

Gründungsbau Werkstatt
 25 cm Stahlbetonbodenplatte
 13 cm Perimeterdämmung
 5 cm Sauberkeitsschicht
 25 cm kapillarbrechende Schicht


Gründungsbau Lagerbereich
 25 cm Stahlbetonbodenplatte
 13 cm Perimeterdämmung
 5 cm Sauberkeitsschicht
 25 cm kapillarbrechende Schicht

Info

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planers. Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten. Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden. Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei maßgebend.

Darstellung	verdeckte Kante	über der Schnittebene	Achse
Materialien	Stahlbeton	Dämmung, hart	Kies/Schotter
	Beton, unbewehrt	Dämmung, Mineralwolle	Abschüttung
	KS-Mauerwerk	Ede	Ede
Höhenkoten	+4.17 OK Fertig	+4.17 OK / UK Roh	
Abkürzungen	RD Rohdecke	ÜZUZ Über-/Unterzug	FU Fundament
	FFB Fertigfußboden	UD Unterdecke	FS Frostschirze
	BP Bodenplatte	OKUK Ober-/Unterkannte	G Gelände

VORABZUG
 Plan dient zur Orientierung
 Kalkulationsgrundlage ist das Leistungsverzeichnis

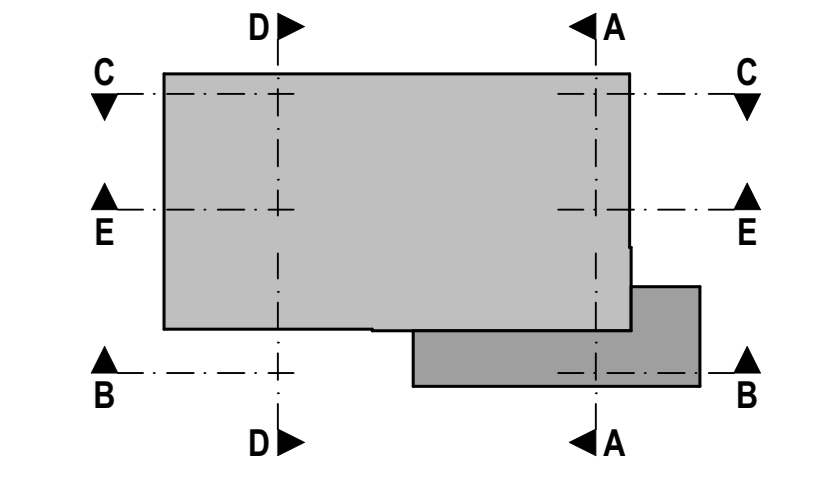

Index	Datum	Änderung
Norden		Übersicht
Projekt	OK Antika = +9,097 = 614,947 m ü. DHHN2016 OK FFB EG = ± 0,00 = 606,85 m ü. DHHN2016 Neubau Straßenmeisterei Heinzebank - Teilobjekt Kompaktmeisterei An der Heinzebank 20 09429 Walkenstein/ Heinzebank	
Auftraggeber	Landratsamt Erzgebirgskreis Paulus - Jennisus - Str. 24 09456 Annaberg-Buchholz	
Entwurfsverfasser	Datum, Unterschrift	FREIGABE ERTEILT

Planinhalt	Schnitt C-C	Maßstab	1:50
Plannummer	211326_AR_5_S-C	Index	-
Planstand	Ausführungsplanung	Projektnr.	211326
Planung	entw. geländ. gepr.	Größe	1540 x 450