




Ausführung Querung Fernmeldekabel
Station 3+194, M1:100

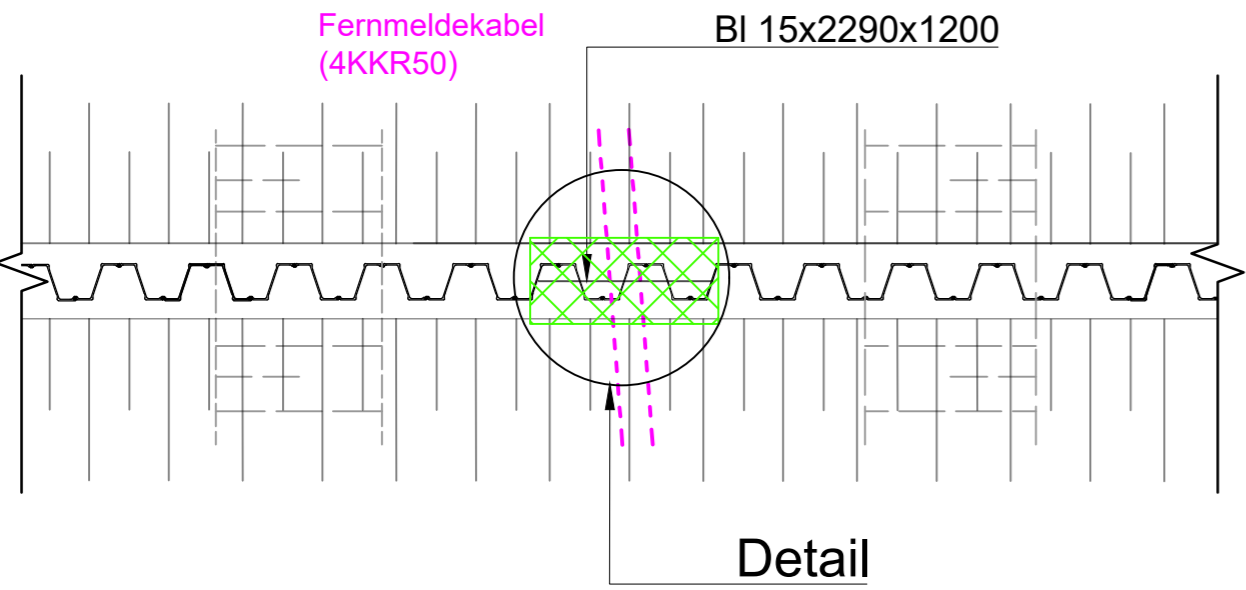

Detail, 1:20

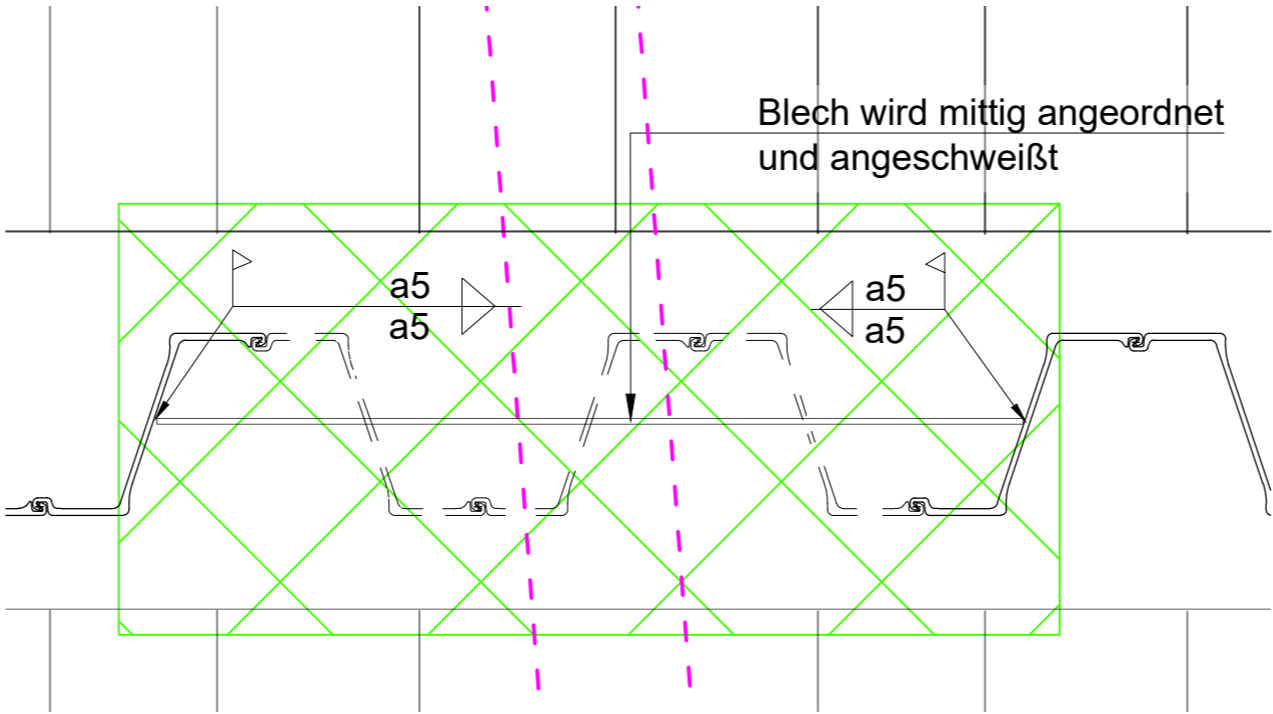

Legende:

 Flüssigboden Abdichtung Fernmeldeleitung

Ablauf:

- Herstellung der Baugrube im Bereich der Deichüberfahrt zur großräumigen Freilegung der Leitungen.
- Leitungen sichern
- Spunden von Richtung Z10.3 kommend bis zu den vorhandenen Leitungen
- Leitungen mit Rundschnur seitlich verziehen
- unterhalb der Leitungen spunden mittels Einzelbohlen
- Leitungen in Ausgangslage über die tiefer abgestellten Spundbohlen legen
- weiter spunden in Richtung Siel auf normaler Höhe
- Blech anschweißen
- Verfüllen mit Flüssigboden

Materialien:


Spundbohlen:

- Arcelor Z-Bohlen: S240 GP
- Blech: S235 JR, verzinkt


Die angezeigten Profile wurden exemplarisch für die konstruktive Durchbildung gewählt. Unter Beachtung der Widerstandsmomente und Stahlsorte dürfen bauseits abweichende, jedoch gleichwertige Profile gewählt werden.

Zugehörige Pläne:

Plan-Nr.: 5-01-006 Lageplan Planzustand, Station 3+000 bis 3+400

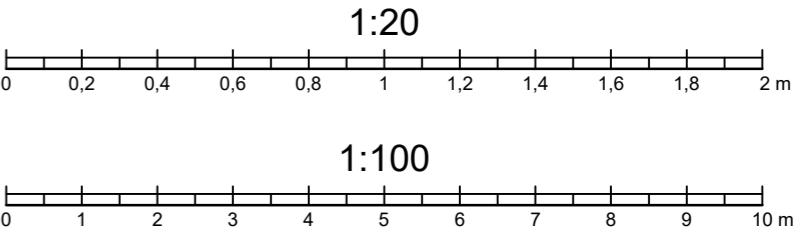

Ansicht, M1:100

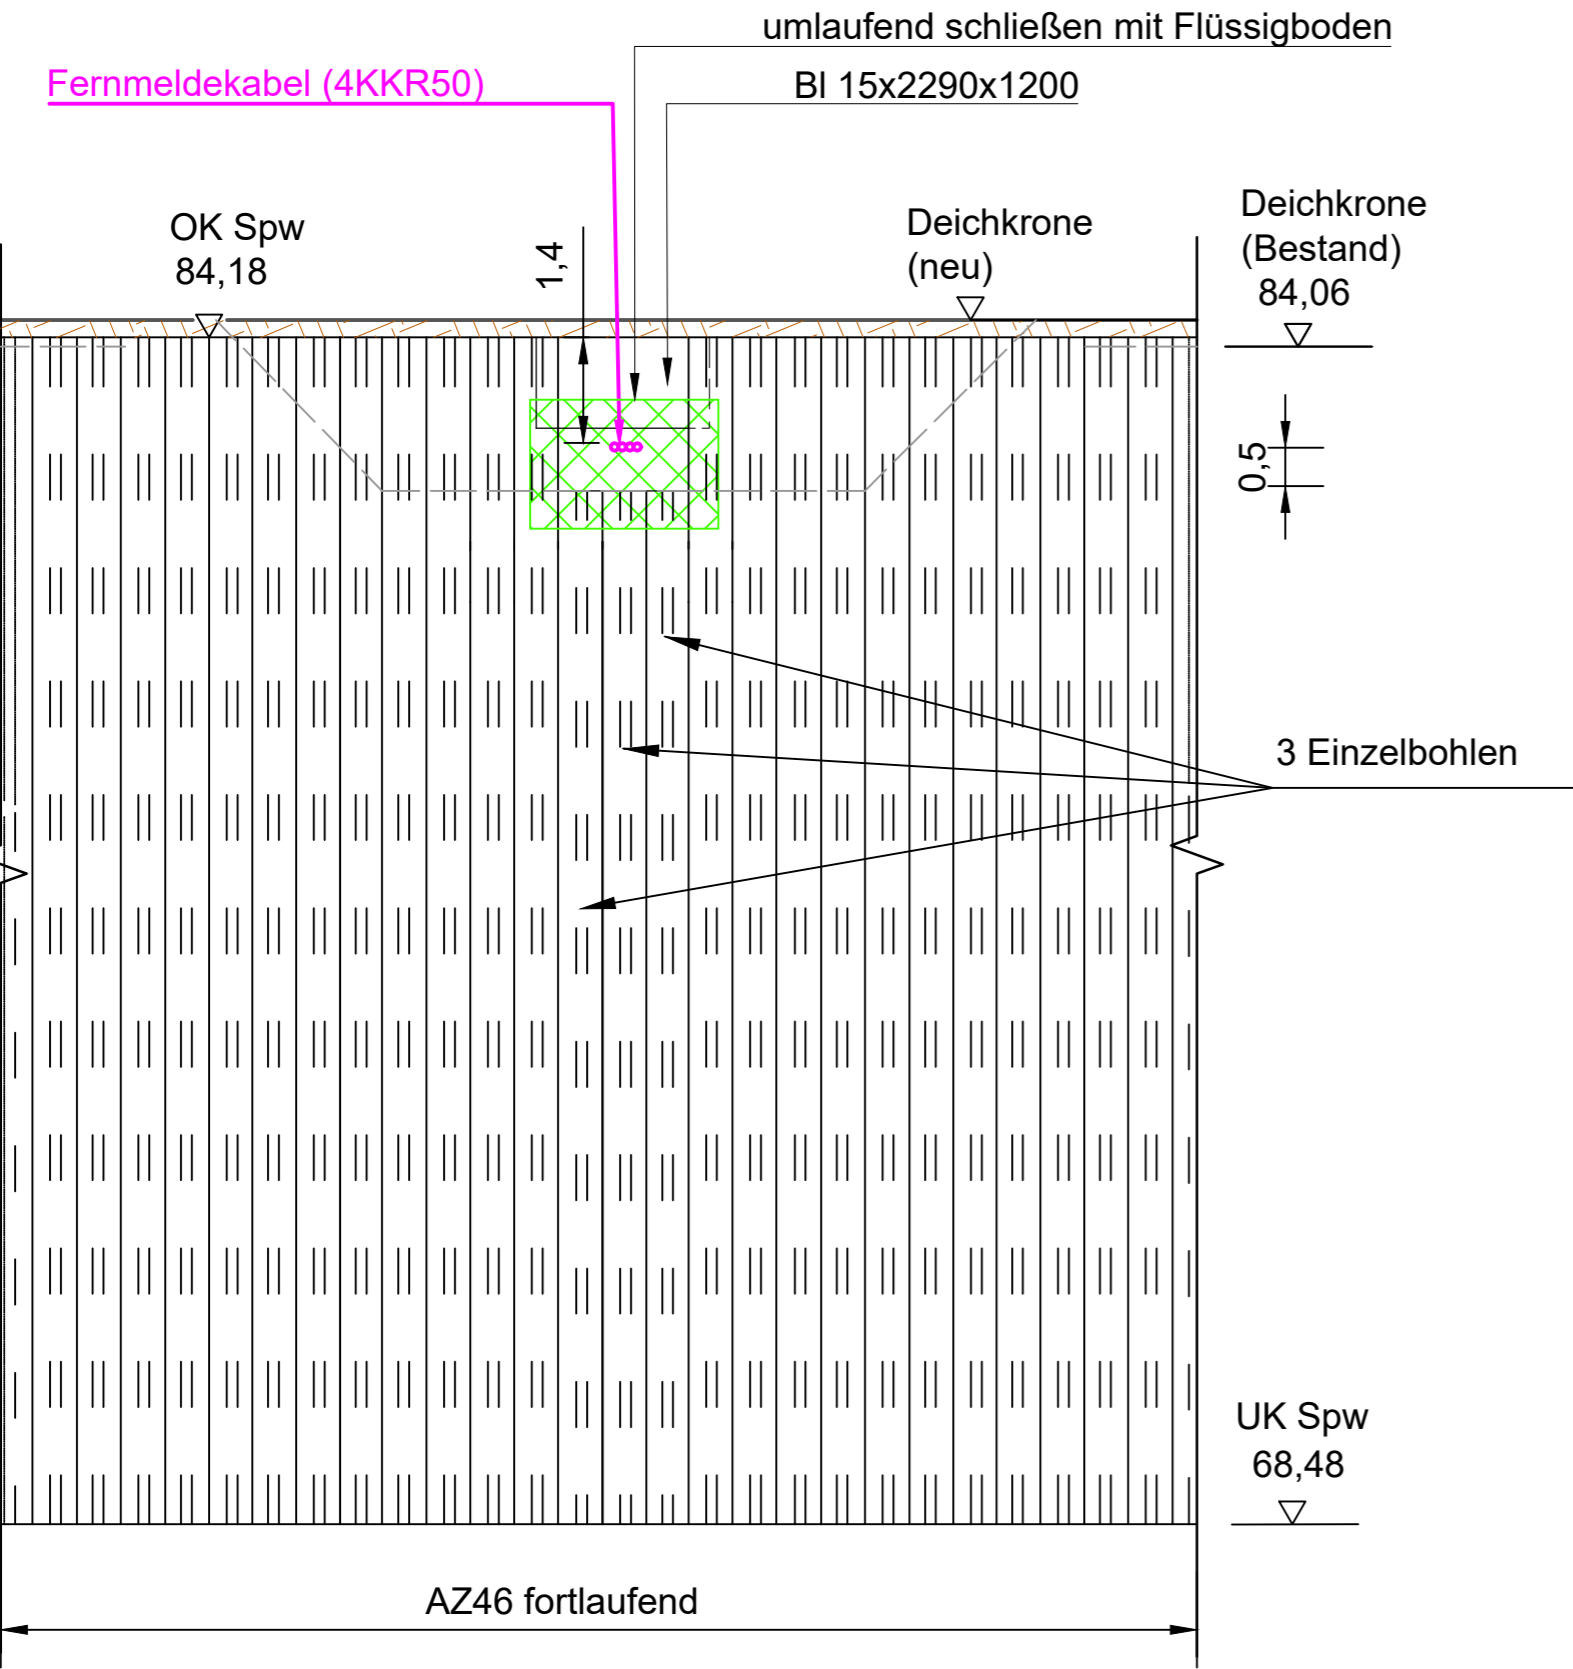

Änderungsindex				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
a				
b				
c				
Auftraggeber		Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen		
		Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster		
Auftragnehmer				
		CDM Smith Consult GmbH		tel: 0341 33389300
		Weissenfelder Straße 65 H		fax: 0341 33389392
		04229 Leipzig		leipzig@cdmsmith.com
				www.cdmsmith.com
Lagebezug:		ETRS89, UTM33		
Landkreis:		Nordsachsen		
Gemarkung:		Zwethau		
Höhenbezug:		DHHN92		
Gemeinde:		Beilrode		
Flurstück:		diverse		
	Datum	Name	Unterschrift	Z 10.4 - Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau I, rechts, km 2+600 bis km 3+760
Gez.	23.05.2023	Nouri		
Bearb.	23.05.2023	Blatt		
Gepr.	23.05.2023	Renker		
EL-BW-116796-5-06-Details_Spw_Leitung_Siel_20230515.dwg				
Auftragsnr.:		2.265.1261.015		Querung Fernmeldeleitung Station 3+194 Spundwandverbau
Phase:		Ausführungsplanung		
Plan-Nr.:		5-06-002		Maßstab 1:100, 1:20
LTV-Nr.:				
				Blatt 1 1 Bl.