

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung,
Attraktivierung und Erweiterung**

LV: **Maler**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Maler

10 Gewerk Malerarbeiten

Allgemeine Vertragsbedingungen

I. Angebotsumfang

a) Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.

b) Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.

c) Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

d) Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:

1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.
2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf auch durch einen Vorortbergehung. Insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.
4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

Übertrag:

_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

e) Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

f) Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

g) Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor. Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

II. Auftragserteilung

a) Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

b) Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können.

Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend für die Dauer der Leistungserbringung und für zwei Wochen vor Leistungserbringung. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, entsteht für den AG und die Bauleitung ein erhöhter Koordinierungsaufwand. Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, ohne dies mit der Bauleitung abgestimmt zu haben, dann wird ihm für jeden versäumten Termin ein Betrag von 100,-€ zum Abzug gebracht – maximal jedoch 2% der Auftragssumme.

f) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV- Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

g) Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten sind dem AG **täglich** Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

h) Bei Angebotsabgabe sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnis zu verwenden. Neue, bzw. zusätzliche Positionen sind zu kennzeichnen ("Z").

III. Ausführungsfristen

a) Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

IV. Allgemeines

a) Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

ausschließlich durch den AG oder dessen Vertreter ausgeübt.

b) Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen Objekten ausgeschlossen bleiben.

c) Bauschutt ist **täglich** aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

d) Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und Obhut- Schäden ausreichend, in Höhe des Neuwertes zu versichern.

e) Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Es ist nicht möglich, das der AN eigene Unterkunfts- und Materialcontainer auf dem Baufeld aufstellt. Es können vom zuständigen Baustellenlogistiker angemietet werden. Die Kosten hierfür sind der beiliegenden Preisliste zu entnehmen.

f) Zwischen 9:00 Uhr und 21:00 Uhr dürfen keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden.

V. Baustellentagesberichte

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmäße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probetrieb.

d) Dokumentation
Vorraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten Softe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

e) Die Gewährleistungsfrist für die Gesamtleistung beträgt

- allgemein 5 Jahre
- bei beweglichen Teilen 2 Jahre
- bei Dacharbeiten 10 Jahre

f) Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Auftragssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

g) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Anderfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

h) Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben:

Anteil

Baureinigung : 0,3% d. Schlußrechnungssumme
Bauwesenversicherung : 0,25% d. Schlußrechnungssumme

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Beschreibung Actinon

Das Gesundheitsbad Actinon umfasst eine großzügige Badelandschaft mit radon- und solehaltigem Wasser, die Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen unterschiedlichster Temperatur, einen Wellnessbereich mit Anwendungen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die Kurmittelabteilung mit Physio- und Ergotherapie sowie den Radonanwendungen.

Das Gesundheitsbad Actinon wurde im Oktober 1998 eröffnet. Nach nunmehr 23 Betriebsjahren sind durch die hohe Frequentierung Verschleißerscheinungen sowohl im Bereich des Ausbaus als auch bei der Technischen Ausstattung zu verzeichnen.

Die nun durchzuführende Maßnahme der Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung umfasst nahezu alle Bereiche des Actinon. Durch Optimierung sowie durch An- und Neubauten werden die Angebote erweitert. Die Maßnahme wird in 4 Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch wird ein fortwährender Betrieb des Actinon, wenn auch mit Einschränkungen, ermöglicht.

Der Standort befindet sich in einem Altbergbaugebiet im Westerzgebirge. Daher waren bei der Planung in den 90ern Schrägstellungen und lokale Einsenkungen gemäß bergbaulich-markscheiderischer Stellungnahme des Sanierungsträgers Wismut GmbH zu berücksichtigen. Das Bestandsgebäude wurde im Rohbau ohne Dehnfugen, mit Stahlbetonaußenwänden, mit Stahlbetondecken in 50 cm Stärke und mit 80-100 cm starken Stahlbetonbodenplatten als absolut „steifes“ Bauwerk errichtet. Die Bodenplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand aufgebracht, die eine horizontal verschiebliche Zwischenschicht bildet. Die gewählte Konstruktion hat sich über die Jahre als absolut richtig, weil schadensfrei, erwiesen. Das System wird für die Neu- und Anbauten weiterverfolgt.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler
 Ausschreibung: Lang-LV
 Datum: 04.01.2024
 Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Baubeschreibung


Die hier beschriebenen Leistungen betreffen die An- und Neubauten im westlichen Gelände.

1. Untergeschoss

- Badehalle
- Umkleide
- Sanitärbereich
- Flure

Erdgeschoss

- Gastronomie
- Küche

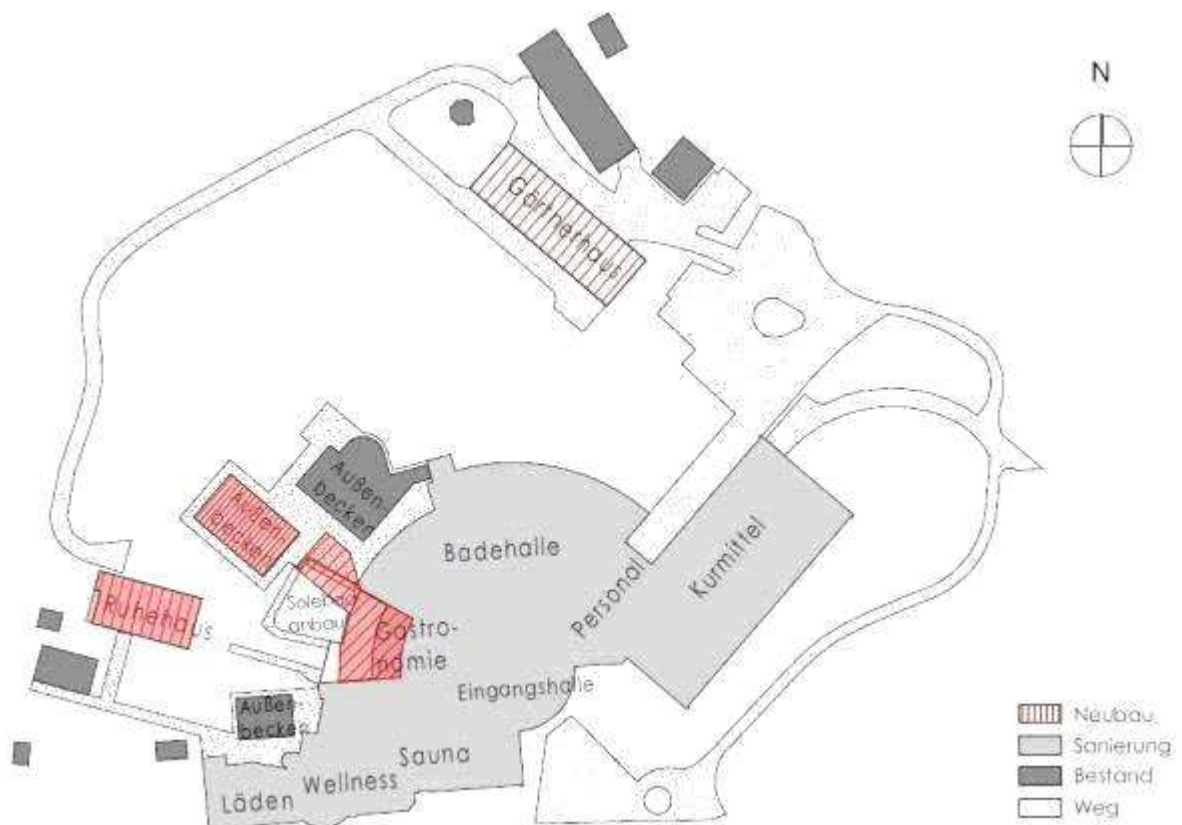

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.010 Titel Baustelleneinrichtung

Grundlagen

Der AN hat den Eigentümer von Anlagen (Leitungen usw.), die bei Baustelleneinrichtungsarbeiten beschädigt werden könnten, unverzüglich zu benachrichtigen. Eventuell erforderliche Verlegungen von Leitungen sind Leistung des AN.

Hier erfasst ist die Baustelleneinrichtung zur Erfüllung der eigenen Leistungen des AN. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung werden nur einmal vergütet, auch wenn die Leistungen in Abschnitten zu erbringen sind. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle für die Erbringung der eigenen Leistung notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste.

Die Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der Leistungen unverzüglich zu räumen. Dabei sind Lagerplätze, Zufahrtswege und Arbeitsflächen in den Zustand wie vor Übergabe zu versetzen. Der AN ist für die Erfüllung der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich.

Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Tageszeiten (z.B. Nacharbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit usw.) sind erst nach Zustimmung durch die Bauleitung des AG erlaubt. Das Einholen der behördlichen Erlaubnis ist Sache des AN.

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle:
Die Baustelleneinrichtung umfasst für die Dauer der gesamten Bauzeit bis zur vollständigen Inbetriebnahme einschließlich der Beseitigung aller festgestellten Mängel, den Antransport und Aufbau, das Vorhalten und Betreiben, den Abbau und Abtransport aller für die angebotenen Arbeiten erforderlichen Anlagen, Einrichtungen, Groß- und Kleingeräte, Gerüste, usw., auch wenn sie nicht extra aufgeführt und beschrieben sind.

Zwei Wochen nach Auftragserteilung ist ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan mit allen Angaben einschließlich Baustellenein- und -ausfahrten, Lagerplätzen etc. in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden der Stadt vorzulegen.

Vorhandene Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken u. dgl. sind vor Arbeitsbeginn durch den AN zu sichern. Bei

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Verschiebung oder Verlust dieser Punkte, hat der AN diese auf seine Kosten wieder herzustellen. Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Baugrundstück werden, soweit zur späteren Verwendung notwendig, gesichert und gegebenenfalls verlegt. Absperrschieber und Schachtabdeckungen sind freizuhalten und zuzusichern.

Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn über die Lage der vorhandenen Leitungen, Kabel, Drainagen, Kanäle, Schächte, Vermarkungen und dergleichen bei den zuständigen Stellen zu informieren sowie die bestehenden Vorschriften und Auflagen einzuholen, die bei der Sicherung zu berücksichtigen sind.

Der AN ist verantwortlich für alle Leitungen, Kanäle etc., die während der Baumaßnahme beschädigt werden und hat diese auf seine Kosten wieder in Stand zu setzen. Das Herrichten und Befestigen der erforderlichen Wege, Zufahrten und Plätze zum Einrichten und Unterhalten der Baustelle ist vom AN durchzuführen. Dazu gehören gegebenenfalls auch Parkplätze für alle am Bau beschäftigten Arbeitskräfte und die Bauleitung des Auftraggebers.

Der AN hat für eine ausreichende Sicherung und Bewachung der Baustelle während und außerhalb seiner Arbeitszeiten selbst zu sorgen. Die Baustelle muss ständig einbruchssicher im Sinne der Sachversicherer abgeschlossen sein. Der AN ist allein für den Schutz der gesamten Baustelle gegen unbefugtes Betreten verantwortlich.

Die Baustelle ist ständig in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. Sämtlicher während der Bauzeit anfallender Abfall (Bauschutt, Papier, Verpackungsmaterial usw.) ist laufend zu sammeln, fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Die beim Bau als Arbeits- und Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommene Geländeflächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ohne besondere Vergütung wieder in einwandfreien früheren Zustand zu versetzen.

Aufenthaltscontainer sind nur durch den Baustelleneinrichter kostenpflichtig vor Ort lieferbar.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.010.10	Baustelleneinrichtung Auf- und Abbau und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung sowie An- und Abfuhr der Geräte und maschinellen Einrichtungen während der Bauzeit, sowie Reinigen des Baustelleneinrichtungsplatzes nach Beendigung der Arbeiten.	1,000 Psch		_____ €
------------------	--	-------------------	--	---------

10.010.20	Farbmuster Farbmuster auf Anweisung BL für Farbabstimmung mit BH anfertigen	1,000 Psch		_____ €
------------------	---	-------------------	--	---------

10.010.30	Dokumentation Erstellung und Übergabe der Dokumentation. Alle Ordnerrücken sind maschinell nach Vorgabe Ordnerstruktur AG bzw. mit folgenden Angaben zu beschriften: - Bauvorhaben - Auftragnehmer - Gewerk - Ordner - Satznummer - Jahr der Abnahme/ Übergabe Leistungsumfang Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation. Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch (Dokumente als PDF; Zeichnungen als PDF und dxf/dwg) zu übergeben. Inhalt der Dokumentation: <ul style="list-style-type: none"> • Fachunternehmererklärung • Revisionspläne insbesondere für <ul style="list-style-type: none"> • selbst erstellte Werkplanungen des AN • Abweichungen zur Ausführungsplanung des AG • • Abnahmeprotokolle • • Überwachungsprotokolle • • Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen • • Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten Stoffe und Materialien • • Pflege und Wartungshinweise • • Angebote für Wartungsverträge 			
------------------	--	--	--	--

Im Weiteren werden vereinzelt Nachweise und Dokumentationen

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

gefordert, welche der Bauleitung oder dem AG gesondert bereits im Verlauf der Bauausführung zu übergeben sind. Auch diese müssen in der Schlußdokumentation mit enthalten sein und somit dem Bauherrn ggf. noch mal übergeben werden.

1,000 St _____ € _____ €

10.010	Summe Titel Baustelleneinrichtung	_____ €
---------------	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.020 Titel Vorbereitung

10.020.10	<p>Schutzabdeck. Fenster bis 3m2 Folie herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Einzelflächen bis 3 m², Abdeckung aus Folie, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern,</p> <p>Besonderer Schutz von Bau- und Anlagenteilen, z. B. Abkleben von Fenstern, Türen, Böden, Belägen, Treppen, Geländer Hölzern, Dachflächen und oberflächenfertigen Teilen</p>	450,000 m²	_____ €	_____ €
------------------	---	-------------------	---------	---------

10.020.20	<p>STLB-Bau 10/2021 034 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q3 Wand innen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.</p>	50,000 m2	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

10.020.30	<p>STLB-Bau 10/2022 034 Wand innen Putz Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q4 Wand innen, mit Putz, gefilzt, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q4, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.</p>	90,000 m2	_____ €	_____ €
------------------	--	------------------	---------	---------

10.020.40	<p>STLB-Bau 10/2022 034 Stütze innen Beton Dispersions-Spachtelmasse spachteln Q4 Stütze, rund, innen, aus Beton, Oberfläche rau, mit Dispersionsspachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q4, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.</p>	165,000 m2	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

10.020.50	<p>STLB-Bau 10/2019 034 Aufrauen Besch Wand Putz mattschleifen</p>			
------------------	---	--	--	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Aufräuen der Beschichtung für Beschichtungsarbeiten, an Wand mit Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Gips-Putzmörtel, geglättet, Beschichtung aus Dispersionsfarbe, durch Mattschleifen, maschinell.

50,000 m2 _____ € _____ €

10.020.60 **STLB-Bau 10/2022 084**
Beschichtung entfernen Wand Kalksandstein laden LKW AN nicht schadstoffbelastet
 Beschichtung entfernen, an Wand aus Kalksandstein, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.
 50,000 m2 _____ € _____ €

10.020.70 **STLB-Bau 10/2022 084**
Beschichtung entfernen Wand Beton laden LKW AN nicht schadstoffbelastet
 Beschichtung entfernen, an Wand aus Beton, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.
 100,000 m2 _____ € _____ €

10.020.80 **STLB-Bau 04/2020 087**
Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg.gg.Nachweis
 Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt, in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' oder gleichwertig, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung gegen Nachweis, Mengenermittlung nach Wiegekarte.
 200,000 kg _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.020.90	STLB-Bau 10/2022 037 Flächenarmierung Gewebeeinlage Kunststofffaser Armierungsmasse mineralisch Wand Flächenarmierung mit Gewebeeinlage aus Kunststofffaser, Armierungsmasse mineralisch, an Wänden, innen, aus Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	50,000 m2	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

10.020.100	STLB-Bau 10/2022 034 Armierungsbesch Einfacharmierung Wand Haarrisse Dispersionsfarbe faserverstärkt Dispersionsfarbe faserverstärkt Dispersionsfarbe faserverstärkt Dispersions-Armierungsbeschichtung als Einfacharmierung auf Wand, innen, Haarrisse, Durchmesser bis 0,2 mm, Grundbeschichtung mit wässriger, faserverstärkter Dispersionsfarbe, Zwischenbeschichtung aus wässriger, faserverstärkter Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung mit wässriger, faserverstärkter Dispersionsfarbe, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	50,000 m2	_____ €	_____ €
-------------------	---	------------------	---------	---------

10.020	Summe Titel Vorbereitung		_____ €	
---------------	---------------------------------	--	---------	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.030 Titel Vlies verkleben

10.030.10 *** Eventualposition mit GB
Rapidvlies kleben Wände u. Decken
 Rapidvlies kleben Wände u. Decken
 Verklebung: Rapidvlies 1525 mit CreaGlas Gewebekleber
 ELF 377 faltenfrei auf Stoß verkleben.
 Fabrikat: Brillux

oder gleichwertiges.....

50,000 m² _____ € _____ €

10.030.20 *** Eventualposition mit GB
Glasvlies VG verkleben WC / Dispersion ELF, matt, NAB-Klasse 1
 Glasvlies VG verkleben WC / Dispersion ELF, matt, NAB-Klasse 1
 Verklebung: Vorgrundiertes Glasvlies mit CreaGlas
 Gewebekleber ELF 377 faltenfrei auf Stoß verkleben
 einschließlich Lieferung des CreaGlas Glasvlies VG,
 Dessin-Nr.
 Zwischenanstrich mit Glemalux ELF 1000.
 Schlussanstrich mit Glemalux ELF 1000.
 Lösemittel- und weichmacherfrei
 TÜV Gütezeichen "schadstoffgeprüft"
 Schadstoffgeprüft nach ÖkoTex Standard 100
 Im Systemaufbau geprüft, schwer entflammbar B1
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
 Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 8 m²/l
 Glanzgrad: stumpfmatt
 Standardfarbton: weiß
 Fabrikat: Brillux

o.glw.
 Angeb. Fabrikat:.....
 Bieterangabe

50,000 m² _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.030	Summe Titel Vlies verkleben			_____ €
---------------	------------------------------------	--	--	---------

10.040 Titel Farbbeschichtung

10.040.10	STLB-Bau 10/2022 034 Grundbesch Wand Putz Dispersionsfarbe-GBS Grundbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, Zement-Putzmörtel, gefilzt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, haftvermittelnd, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	1.390,000 m²	_____ €	_____ €
------------------	--	--------------------------------	---------	---------

10.040.20	Zulage Säulen Zulage Stützen Zulageposition aufgrund der Erschwernis durch runde Säulen	135,000 m²	_____ €	_____ €
------------------	--	------------------------------	---------	---------

10.040.30	Erstbesch Wand u. Decke Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand u. Decke, innen, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q3, geglättet bzw. Trockenbau, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe bis 4 m. Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	1.390,000 m²	_____ €	_____ €
------------------	---	--------------------------------	---------	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -


Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
10.040.40	Zulage Säulen Zulage Stützen Zulageposition aufgrund der Erschwernis durch runde Säulen	135,000 m²	_____ €	_____ €
10.040.50	Zulage Wand, Decken, Stützen hell getönt Zulage zu Vorpositionen Zulagepreis für die Ausführung der Wände, Decken und Stützen im hell getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	90,000 m²	_____ €	_____ €
10.040.60	Zulage Wand, Decken, Stützen mittel getönt Zulage zu Vorpositionen Zulagepreis für die Ausführung der Wände, Decken und Stützen im mittel getönten Farbton. Farbton nach Angabe des Auftraggebers.	115,000 m²	_____ €	_____ €
10.040.70	Zulage Latex-Bindemittel Zulage Latex-Bindemittel Verbesserung von Wischfestigkeit und Haltbarkeit der Wandfarbe	100,000 m²	_____ €	_____ €
10.040.80	Zulage Deckenbekleidung Schmalfläche Zulage zu Vorposition Konstruktion: Lichtvolute mit Aufkantung; Ausführung Rundung/Gerade, Auskrägung 150 mm, Außenhöhe Aufkantung 30 mm, Mit Deckenversprung Außenhöhe Deckenversprung bis 100 mm			

Übertrag:
 _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 19 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

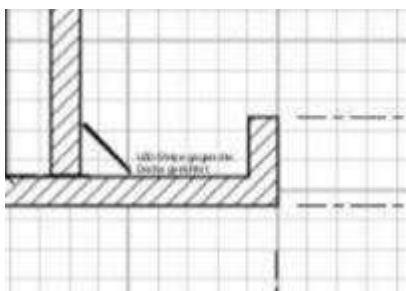

Arbeiten über Fertigfußboden bis 3,50 m.
 Ausführung Schmalflächen h 30 mm streichen,
 Farbton nach Angabe des Auftraggebers.

50,000 lfm _____ € _____ €

10.040.90 Leibungen an Öffnungen und Nischen gem. VOB,
 Leibungen an Öffnungen und Nischen gem. VOB,
 wie in der vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.
 Leibungstiefe: 25-30 cm

25,000 lfm _____ € _____ €

10.040.100 Ab- und Zuluft Rohre beschichten
 Überholungsbeschichtung an Wickelfalzrohren, Untergrund
 beschichtetes Stahlrohr,
 Zwischenbeschichtung und
 Schlussbeschichtung aus Dispersionslack.

120,000 m² _____ € _____ €

10.040.110 Decke Gips-Lochplatte Beschichtung Dispersionsfarbe
 Erstbeschichtung an Decke Gips-Lochplatte, innen, vorh. Qualitätsstufe
 Oberfläche Q3, geglättet bzw. Trockenbau,
 Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300,
 deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300,
 Arbeitshöhe bis 4 m.
 Hersteller/Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

85,000 m² _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Die nachfolgende Stahlspindeltreppe soll aufgearbeitet werden. siehe Bild
 Entfernung der Beschichtung mit anschließender Neubeschichtung.
 Stufenbelag erfolgt durch Fliesenleger.

Für die Entfernung der Beschichtung ist der Treppenraum im 1. und 2. Untergeschoß je nach Anforderung zu Schützen. (Einhausung: Folie;Platten...)



Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 21 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €



10.040.120	Einhausung laut Vorbeschreibung	1,000 St	_____ €	_____ €
------------	--	----------	---------	---------

STLB-Bau 10/2022 084

10.040.130	Beschichtung entfernen Tritt- Setzstufe Gusseisen laden transp. LKW AN bis 1km nicht schadstoffbelastet Beschichtung entfernen, an Tritt- und Setzstufe aus Gusseisen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG, Transportweg bis 1 km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	15,000 m2	_____ €	_____ €
------------	---	-----------	---------	---------

STLB-Bau 10/2022 084

10.040.140	Beschichtung entfernen Geländer Gusseisen Abwickl. 2 m laden transp. LKW AN bis 1km nicht schadstoffbelastet Beschichtung entfernen, an Geländer aus Gusseisen, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '2' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN			
------------	---	--	--	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 22 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AG,
 Transportweg bis 1 km,
 Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
 die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.
 15,000 m _____ € _____ €

**10.040.150 Neu/ Überholungsbesch Trittschicht Stahl Stufen-L 120cm
 Trittschichten-H 17cm Trittschichten-B 28cm 1K-Korroschutzfarbe
 Dispersionslack seidenmatt**
 Neu/ Überholungsbeschichtung einer Treppe über ein Geschoss,
 Untergrund Stahl, Stufenlänge 120 cm, Trittschichthöhe 17 cm,
 Trittschichtbreite 28 cm, inkl. Geländer
 Zwischenbeschichtung aus Korrosionsschutzfarbe, einkomponentig,
 Abschlussbeschichtung aus Dispersionslack, seidenmatt, Arbeitshöhe der
 zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
 Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.
 31,000 m² _____ € _____ €

**10.040.160 STLB-Bau 10/2022 087
 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW
 AN transp. entsorgen Vergüt. Entsorg. AN**
 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
 nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
 Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
 nicht schadstoffbelastet, auf Gelände/Fläche des AN lagernd, in
 Behälter AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
 Gesamtgewicht ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN,
 zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung
 übernimmt AN.
 100,000 kg _____ € _____ €

10.040 Summe Titel Farbbeschichtung _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 23 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.050 Titel Nachbesserungen

10.050.10	Stahltüren lackieren 101/217 1-fl. Stahltüren incl. Stahlzargen lackieren 101/217 Stahltüren Keller: werkseitig grundierte Oberfläche von Türblatt u. Eck-zarge anschleifen, gründlich reinigen 2 x deckend lackieren im Roll- und Spritzverfahren. Türgröße: 101/217 cm.Wandstärke 25 - 30 cm 1-flügeliche Türen	5,000 Stck	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

10.050.20	Stahlzargen lackieren 76,5 - 113,5/238,5 RBM Stahlzargen lackieren 76,5 - 113,5/238,5 RBM Werkseitig grundierte Oberfläche von Stahl-Umfassungszargen anschleifen, gründlich reinigen und 2 x deckend lackieren im Roll- oder Spritzverfahren, mit Zwischenschliff. Wandstärke 25 - 37 cm Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	5,000 Stck	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

10.050.30	Aufarbeitung der Fassadenteile Ausschwimmschläuse; Abrechnung lfm ganzer Riegel bzw. Säule Ausbesserung;Lackierarbeiten am Bestands Fassade, Beinhaltet : Blankschleifen, Säureprimer Lackieren, Epoxitgrund Lackiern, anschleifen, Endlackieren in Ral 7016 passend zur Bestandsfassade Abrechnung lfm ganzer Riegel bzw. Säule	100,000 lfm	_____ €	_____ €
------------------	---	--------------------	---------	---------

10.050.40	Ausbessern Alutüren mit Glasausschnitt Ausbesserung;Lackierarbeiten am Bestands Fassade, Beinhaltet : Blankschleifen, Säureprimer Lackieren, Epoxitgrund Lackiern, anschleifen, Endlackieren in Ral 7016 passend zur Bestandsfassade Abrechnung nach lfm Einfassung Türrahmen	30,000 lfm	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 24 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.050	Summe Titel Nachbesserungen			_____ €
--------	-----------------------------	--	--	---------

10.060 Titel Sonstiges

STLB-Bau 10/2022 001

10.060.10	Aufbau Abbau fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.	1,000 St	_____ €	_____ €
-----------	---	----------	---------	---------

10.060.20	Anschlussfuge abdichten Dichtstoff Acryl B bis 10mm Anschlussfuge im Trockenbau und zum Malerflies zur Decke und zum Sockel abdichten, mit Dichtstoff, Basis Acryl, Fugenbreite bis 10 mm.	1.000,000 lfm	_____ €	_____ €
-----------	--	---------------	---------	---------

10.060	Summe Titel Sonstiges			_____ €
--------	-----------------------	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 25 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.070 Titel Stundenlohnarbeiten

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten werden im Bedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt.

Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet. Die Löhne für den Einsatz höherqualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung. Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden

Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel, Schweißgeräte und dgl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren. Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch die Bauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung, dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind. Sollten durch die Firmenstruktur verschiedene Berufsgruppen nicht vorhanden sein, so ist immer der nächst höhere Lohn einzusetzen. Im Übrigen gelten für Stundenlohnarbeiten die gleichen Bedingungen wie für Vertragsarbeiten.

10.070.10

Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen,

der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. ""

10,000 St _____ € _____ €

10.070.20

Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter. ""

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 26 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20,000 St _____ € _____ €

10.070 Summe Titel Stundenlohnarbeiten _____ €

10 Summe Gewerk Malerarbeiten _____ €

Summe Maler _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE211 Maler Datum: 04.01.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 27 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
10.010	Baustelleneinrichtung	_____ €
10.020	Vorbereitung	_____ €
10.030	Vlies verkleben	_____ €
10.040	Farbbeschichtung	_____ €
10.050	Nachbesserungen	_____ €
10.060	Sonstiges	_____ €
10.070	Stundenlohnarbeiten	_____ €
10	Summe Malerarbeiten	_____ €
10	Malerarbeiten	_____ €
	Summe Maler	_____ €
	Maler	
	LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

 Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift