

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung,
Attraktivierung und Erweiterung**

LV: **Fliesen Gastronomie**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Fliesen Gastronomie

Allgemeine Vertragsbedingungen

I. Angebotsumfang

a) Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.

b) Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.

c) Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

d) Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:

1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.
2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf auch durch einen Vorortbergehung. Insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.
4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

e) Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

f) Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

g) Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor. Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

II. Auftragserteilung

a) Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

b) Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können.
Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend für die Dauer der Leistungserbringung und für zwei Wochen vor Leistungserbringung. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, entsteht für den AG und die Bauleitung ein erhöhter Koordinierungsaufwand.

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, ohne dies mit der Bauleitung abgestimmt zu haben, dann wird ihm für jeden versäumten Termin ein Betrag von 100,-€ zum Abzug gebracht – maximal jedoch 2% der Auftragssumme.

f) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV- Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

g) Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten sind dem AG **täglich** Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

h) Bei Angebotsabgabe sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnis zu verwenden. Neue, bzw. zusätzliche Positionen sind zu kennzeichnen ("Z").

III. Ausführungsfristen

a) Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

IV. Allgemeines

a) Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird ausschließlich durch den AG oder dessen Vertreter ausgeübt.

b) Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen Objekten ausgeschlossen bleiben.

c) Bauschutt ist **täglich** aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

d) Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und Obhut- Schäden ausreichend, in Höhe des Neuwertes zu versichern.

e) Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Es ist nicht möglich, dass der AN eigene Unterkunfts- und Materialcontainer auf dem Baufeld aufstellt. Es können vom zuständigen Baustellenlogistiker angemietet werden. Die Kosten hierfür sind der beiliegenden Preisliste zu entnehmen.

f) Zwischen 9:00 Uhr und 21:00 Uhr dürfen keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden.

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

V. Baustellentagesberichte

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmäße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probetrieb.

d) Dokumentation

Vorraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation. Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch zu übergeben. Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten Softe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

e) Die Gewährleistungsfrist für die Gesamtleistung beträgt

- allgemein 5 Jahre
- bei beweglichen Teilen 2 Jahre
- bei Dacharbeiten 10 Jahre

f) Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Auftragssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

g) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5%. der Auftragssumme zu stellen. Anderfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

h) Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben:

Anteil

- Baureinigung : 0,3% d. Schlußrechnungssumme
- Bauwesenversicherung : 0,25% d. Schlußrechnungssumme

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Beschreibung Actinon

Das Gesundheitsbad Actinon umfasst eine großzügige Badelandschaft mit radon- und solehaltigem Wasser, die Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen unterschiedlichster Temperatur, einen Wellnessbereich mit Anwendungen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die Kurmittelabteilung mit Physio- und Ergotherapie sowie den Radonanwendungen.

Das Gesundheitsbad Actinon wurde im Oktober 1998 eröffnet. Nach nunmehr 23 Betriebsjahren sind durch die hohe Frequentierung Verschleißerscheinungen sowohl im Bereich des Ausbaus als auch bei der Technischen Ausstattung zu verzeichnen.

Die nun durchzuführende Maßnahme der Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung umfasst nahezu alle Bereiche des Actinon. Durch Optimierung sowie durch An- und Neubauten werden die Angebote erweitert.

Die Maßnahme wird in 4 Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch wird ein fortwährender Betrieb des Actinon, wenn auch mit Einschränkungen, ermöglicht.

Der Standort befindet sich in einem Altbergbaugebiet im Westerzgebirge.

Daher waren bei der Planung in den 90ern Schrägstellungen und lokale Einsenkungen gemäß bergbaulich-markscheiderischer Stellungnahme des Sanierungsträgers Wismut GmbH zu berücksichtigen.

Das Bestandsgebäude wurde im Rohbau ohne Dehnfugen, mit Stahlbetonaußenwänden, mit Stahlbetondecken in 50 cm Stärke und mit 80-100 cm starken Stahlbetonbodenplatten als absolut „steifes“ Bauwerk errichtet. Die Bodenplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand aufgebracht, die eine horizontal verschiebliche Zwischenschicht bildet. Die gewählte Konstruktion hat sich über die Jahre als absolut richtig, weil schadensfrei, erwiesen. Das System wird für die Neu- und Anbauten weiterverfolgt.

Baubeschreibung

Die hier beschriebenen Leistungen betreffen die nachfolgend aufgezählte Bauteile.

Gastrobereich

- im EG
- Neuaufteilung des Küchenbereiches
- Erneuerung Boden- und Wandbeläge

Der Gastrobereich ist nur über Gerüsttreppe und Terasse an der Nordwestseite erreichbar.


Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Für Material - An- und Abtransport steht ein Bauaufzug zur Verfügung.
 Die Zufahrt zum Bauaufzug ist nur für Fahrzeuge mit einem maximalen Gewicht bis 5 to möglich.
 An- und Abtransport mittels Kranhub auf die Terasse sind generell nur außerhalb der Öffnungszeiten des AG möglich – für den Fall, dass der AN plant mit eigenen mobilen Kran anzuliefern.

Technik U2

Beschichtung der neuen Technikzentrale

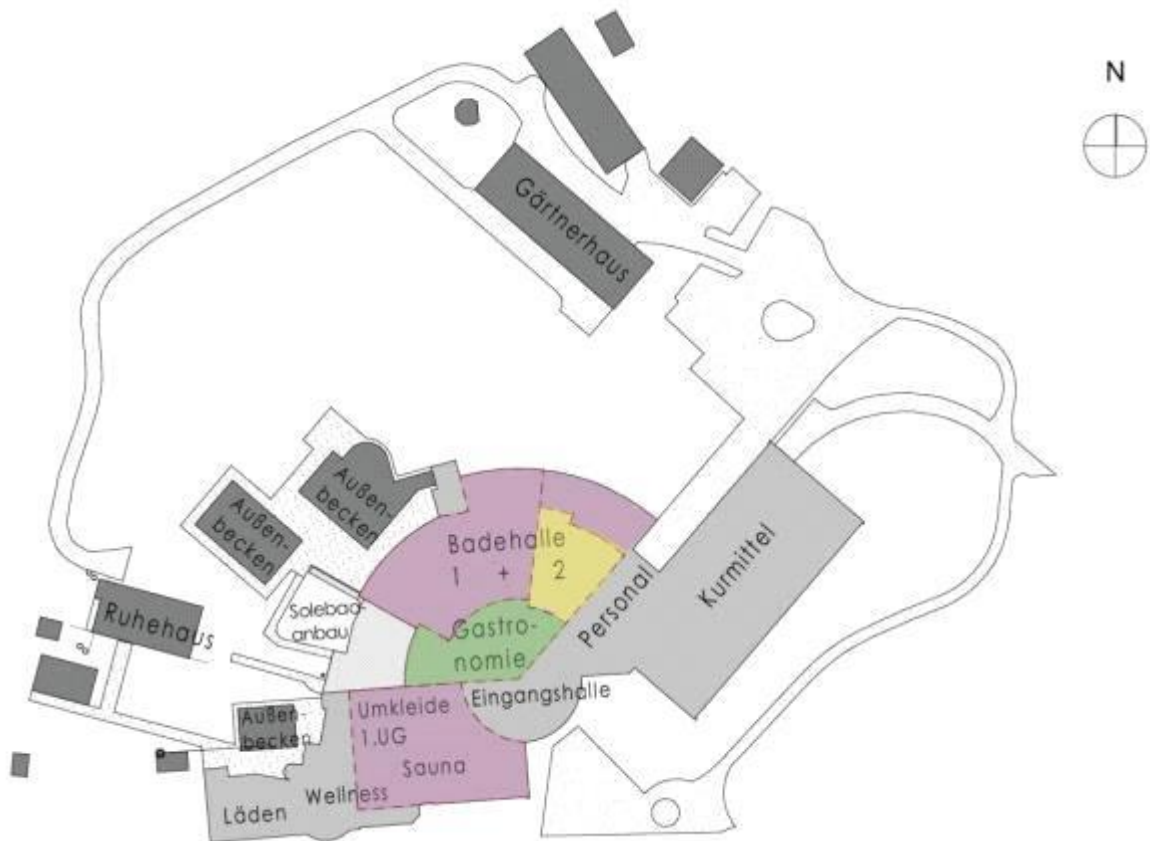

"

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Hinweis zu aufgeführte Normen etc.:

Alle aufgeführten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten wenn nicht anders in den Texten vermerkt in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung.

Konstruktionssystem

Die Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und Beschlagauswahl muss nach den gültigen Unterlagen des jeweiligen System-Herstellers erfolgen.

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Qualitätssicherung

Gemäß der Bauproduktenverordnung muss für jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist oder das einer Europäischen Technischen Bewertung entspricht, eine Leistungserklärung, in Bezug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle für den Verwendungszweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklärung anzugeben.

Weiterhin können nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusätzlich mit einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Für die Auftragsabwicklung gelten

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen).

VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen).

Baumaße

Das Aufmaß ist vom AN grundsätzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bauleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem AG zu vereinbaren.

Werk und Montageplanung

Vor Fertigungsbeginn hat der AN sämtliche für die Detailklärung, Prüfung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern.

Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein (DIN 18360, Zif. 3.1.7). Grundsätzlich sind die Darstellungen in Zeichnungen, Maßstab mind. 1:50 und in 3-facher Ausfertigung, zu liefern.

Montagen / Abnahmetermin

nach Vereinbarung

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

10 Gewerk Baustelleneinrichtung

10.010 Titel Baustelleneinrichtung

Grundlagen

Hier erfasst ist die Baustelleneinrichtung zur Erfüllung der eigenen Leistungen des AN. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung werden nur einmal vergütet, auch wenn die Leistungen in Abschnitten zu erbringen sind. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle für die Erbringung der eigenen Leistung notwendigen Maßnahmen.

Die Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der Leistungen unverzüglich zu räumen. Dabei sind Lagerplätze, Zufahrtswege und Arbeitsflächen in den Zustand wie vor Übergabe zu versetzen.

Der AN ist für die Erfüllung der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich.

Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt.

Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Tageszeiten (z.B. Nacharbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit usw.) sind erst nach Zustimmung durch die Bauleitung des AG erlaubt. Das Einholen der behördlichen Erlaubnis ist Sache des AN.

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle:

Die Baustelleneinrichtung umfasst für die Dauer der gesamten Bauzeit bis zur vollständigen Inbetriebnahme einschließlich der Beseitigung aller festgestellten Mängel, den Antransport und Aufbau, das Vorhalten und Betreiben, den Abbau und Abtransport aller für die angebotenen Arbeiten erforderlichen Anlagen, Einrichtungen, Groß- und Kleingeräte, Gerüste bis 3,50m Standhöhe, usw., auch wenn sie nicht extra aufgeführt und beschrieben sind.

Der AN hat für eine ausreichende Sicherung und Bewachung der Baustelle während und außerhalb seiner Arbeitszeiten selbst zu sorgen. Die Baustelle muss ständig einbruchssicher im Sinne der Sachversicherer abgeschlossen sein. Der AN ist allein für den Schutz der gesamten Baustelle gegen unbefugtes Betreten verantwortlich.

Die Baustelle ist ständig in einem ordentlichen und

Übertrag:

_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

sauberen Zustand zu halten. Sämtlicher während der Bauzeit anfallender Abfall (Bauschutt, Papier, Verpackungsmaterial usw.) ist laufend zu sammeln, fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Die beim Bau als Arbeits- und Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommene Gelände- und Flächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ohne besondere Vergütung wieder in einwandfreien früheren Zustand zu versetzen.

10.010.10	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.	1,000 St	_____ €	_____ €
------------------	--	-----------------	---------	---------

10.010.20	Baustelle vorhalten Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, über die gesamte Bauzeit vorhalten,	1,000 St	_____ €	_____ €
------------------	---	-----------------	---------	---------

10.010.30	Baustelle räumen Baustelleneinrichtung räumen.	1,000 St	_____ €	_____ €
------------------	--	-----------------	---------	---------

10.010.40	Dokumentation Erstellung und Übergabe der Dokumentation. Alle Ordnerrücken sind maschinell nach Vorgabe Ordnerstruktur AG bzw. mit folgenden Angaben zu beschriften: - Bauvorhaben - Auftragnehmer - Gewerk - Ordner - Satznummer - Jahr der Abnahme/ Übergabe Leistungsumfang Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation. Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch (Dokumente als PDF; Zeichnungen als PDF und dxf/dwg) zu übergeben. Inhalt der Dokumentation:			
------------------	---	--	--	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne insbesondere für
 - selbst erstellte Werkplanungen des AN
 - Abweichungen zur Ausführungsplanung des AG
- • Abnahmeprotokolle
- • Überwachungsprotokolle
- • Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- • Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten
- • Stoffe und Materialien
- • Pflege und Wartungshinweise
- • Angebote für Wartungsverträge

Im Weiteren werden vereinzelt Nachweise und Dokumentationen gefordert, welche der Bauleitung oder dem AG gesondert bereits im Verlauf der Bauausführung zu übergeben sind. Auch diese müssen in der Schlußdokumentation mit enthalten sein und somit dem Bauherrn ggf. noch mal übergeben werden.

1,000 Stk _____ € _____ €

10.010.50 Bemusterung
 Es ist eine Bemusterung der Oberflächen zwischen dem AG und AN vorzunehmen.

1,000 Psch _____ €

10.010 Summe Titel Baustelleneinrichtung _____ €

10 Summe Gewerk Baustelleneinrichtung _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20 Gewerk Fliesenarbeiten

20.010 Titel Vorbereitung

Die Abdichtung ist gemäß dem ZDB-Merkblatt Januar 2010 für den öffentlich, bauaufsichtlich geregelten Bereich auszuführen. Dabei gelten folgende Beanspruchungsklassen:

Wandflächen	A0
Bodenflächen	A0

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse der vorgesehenen Abdichtungsstoffe sind dem Angebot beizufügen.

20.010.10 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung Kugelstrahlen laden transp. LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Kugelstrahlen, Untergrund waagrecht, abgerechnet wird die Gesamtfläche, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

325,000 m2 _____ € _____ €

STLB-Bau 10/2022 033

20.010.20 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung absaugen laden transp. LKW AN

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen, Untergrund waagrecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

325,000 m2 _____ € _____ €

20.010.30 Untergrund spachteln Estrich D 5mm schleifen

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, mittlere Dicke 5 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Untergrund waagrecht, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

325,000 m2 _____ € _____ €

20.010.40 **Untergrund ausgleichen Zementestrich faserverst.Ausgleichsmasse D 20-35mm**
 Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, bei Änderung der Konstruktionshöhe, mit Ausgleichsmasse, Dicke über 20 bis 35 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagrecht, Ausführung gemäß Zeichnung.
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

325,000 m2 _____ € _____ €

20.010.50 **Grundieren von saugfähigen Untergründen**
 Grundieren von saugfähigen Untergründen Wand und Bodenflächen auf die zu reinigenden Untergründe eine geeignete Grundierung auftragen.

 angebotenes Fabrikat:

 Hersteller : _____

 Produkt : _____
 Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

390,000 m2 _____ € _____ €

20.010.60 **Verbundabdichtung - Einbau von Dichtbändern**
 Verbundabdichtung - Einbau von Dichtbändern
 Dichtband, Breite 120 mm,
 im Anschlussbereich Boden / Wand,
 Innenecken der Wände,
 in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen; Überlappungen sorgfältig ausführen; eingelegtes Dichtband überspachteln.

 angebotenes Fabrikat:

 Hersteller : _____

 Produkt : _____
 Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

165,000 m _____ € _____ €

20.010.70 **Verbundabdichtung Wand/Boden – Wassereinwirkungsklasse W1 I**

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Verbundabdichtung Wand/ Boden – Wassereinwirkungsklasse W1 I
 Verbundabdichtung (streich- und spachtelfähig), unter der Berücksichtigung aller hier aufgeführten Anforderungen, auch hinsichtlich der Prüfung des Untergrundes auf Eignung, herstellen.

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

225,000 m2 _____ € _____ €

20.010.80

Verbundabdichtung Wand/Boden – Wassereinwirkungsklasse W2 I

Verbundabdichtung Wand/ Boden – Wassereinwirkungsklasse W2 I
 Verbundabdichtung (streich- und spachtelfähig), unter der Berücksichtigung aller hier aufgeführten Anforderungen, auch hinsichtlich der Prüfung des Untergrundes auf Eignung, herstellen.

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

70,000 m2 _____ € _____ €

20.010.90

AIV-F Innenwand innen W3-I

Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), DIN EN 14891, Mindestrockenschichtdicke 1 mm, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

100,000 m2 _____ € _____ €

20.010.100

Rohrdurchgang eindichten

Verbundabdichtung - Eindichten von Rohrdurchgängen
 Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich mit Dichtmaschnette eindichten:

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Dichtmaschnette über die aus der Wand herausstehenden Rohrmuffen stülpen und in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen. Eingelegte Dichtmaschnette überspachteln

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

55,000 St _____ € _____ €

20.010.110 **STLB-Bau 10/2019 036**
Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder
 Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

20,000 m _____ € _____ €

20.010.120 **STLB-Bau 10/2019 024**
Feuchtigkeitsmessung
 Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausführung auf Anordnung des AG.

4,000 St _____ € _____ €

20.010.130 **Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 150mm**
 Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 150 mm, für Heizestrich, Zementestrich, Hersteller und Typ '.....'!/>.

130,000 m _____ € _____ €

20.010.140 **Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum**
 Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum bzw Styropor, für Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln.

135,000 m _____ € _____ €

20.010.150 **Boden-/Deckenablauf Geruchverschluss Kunststoff R90 PE-HD DN100 höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Stahl niro H 100-150mm Abdeckpl. Stahl niro Durchm. 100mm K3**

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss, herausnehmbar, aus Kunststoff, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Gehäuse aus PE-HD, 2-teilig, Abgang senkrecht, mit Klebeflansch, Anschluss DN 100, mit Aufsatzstück, höhenverstellbar und Rostrahmen, Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl, Höhe über 100 bis 150 mm, mit Klebeflansch, mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Rost-Durchmesser 100 mm, Klasse K 3.

Nur Einbau und das fachgerechte Verschließen und Eindichten kalkulieren - die Lieferung erfolgt bauseits.

23,000 St _____ € _____ €

20.010.160	Alurahmenbreite 5x5cm viereckig Durchgang 20x30cm Alurahmen zur Mediendurchführung am Boden anbringen, Rahmenbreite 5x5cm viereckig, im Mittel Durchgang 20x30cm zum Andichten der Bodendichtung	20,000 St	_____ €	_____ €
------------	--	-----------	---------	---------

20.010.170	Rahmen eindichten Verbundabdichtung - Eindichten von Alurahmen Vorposition Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.	20,000 St	_____ €	_____ €
------------	--	-----------	---------	---------

20.010.180	Leitungen am Boden mit Leichtestrich verfüllen mittlere Breite 30cm Installation Elektroleitungen mit Leichtestrich bis auf Trittschalldämmungshöhe 20 mm auffüllen mittlere Breite 30cm Ausführung gemäß Zeichnung	10,000 m2	_____ €	_____ €
------------	---	-----------	---------	---------

20.010.190	Installationsschlitze Wasser/Elektroleitungen mit Estrich/Harz Installationsschlitze Wasser/Elektroleitungen mit Estrich/Harz auffüllen mittlere Breite 30cm Höhe bis 50mm	10,000 m2	_____ €	_____ €
------------	--	-----------	---------	---------

20.010.200	Perimeterdämmung W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,032W/(mK) D 100mm PW dh Perimeterdämmung auf Sockelbereich, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK), Dicke			
------------	---	--	--	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

bis 100 mm, Breite als Ausgleich entsprechend anpassen, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Zementbasis befestigen,

Hersteller/Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

15,000 m2 _____ € _____ €

20.010	Summe Titel Vorbereitung	_____ €
---------------	---------------------------------	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20.020 Titel Fliesen

20.020.10

Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R11/B, 30/60, Anthrazit

Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R11/B** ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung, Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Anthrazit 430352H" oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

5,000 m² _____ € _____ €

20.020.20

Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R10/A, 30/60, Anthrazit

Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R10/A** ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung, Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Anthrazit 430352H" oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

225,000 m² _____ € _____ €

20.020.30

Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R10/A, 10/60, Kiesel

Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R10/A** ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 10/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung, Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Kiesel 430318H" oder gleichwertig,

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 19 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

10,000 m² _____ € _____ €

20.020.40

Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R11/B, 30/30, Basalt

Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R10/A ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/30,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im
 Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen
 im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,
 zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung,
 Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Basalt
 430305H"
 oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

70,000 m² _____ € _____ €

20.020.50

**Bekleidung an Wänd trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla
 30/60cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig**

Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz
 Nennmaß (cm) 30/60,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus
 zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch
 Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Anthrazit
 430352H"
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

15,000 m² _____ € _____ €

20.020.60

**Bekleidung an Wänd trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla
 30/60cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig**

Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz
 Nennmaß (cm) 30/60,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch
 Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ: Feinsteinzeug, cero lahn beige 835, 30/60,
 Kreuzfuge

oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

100,000 m2 _____ € _____ €

20.020.70 Bekleidung an Wänden, trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm auf Zementbauplatten, auf Zementputz

Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz
 Nennmaß (cm) 30/60,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus
 zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch
 Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Kiesel
 430318H"
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

30,000 m2 _____ € _____ €

20.020.80 Kehlsockel

Einbau eines Kehlsockels

Fabrikat: Agrob Buchtal, Serie: Area Pro oder glw.

Maß: 10 x 30 cm
 Farbe: angepasst an Bodenfliese

Preisgruppe Buchtal: max A425 (pro St.)

Untergrund durch Abkehren von losen Teilchen reinigen.
 Fliesen liefern und im Floating-Buttering-Verfahren
 auf vorhandene Dichtung

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 21 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

aufkleben und fachgerecht verfugen.

Verlegung und Verfugung

Hersteller/ Typ
 '.....'
 (vom Bieter auszufüllen)

85,000 lfm _____ € _____ €

20.020.90 **STLB-Bau 10/2022 024**
Sockel H 10 cm stranggepresste Fliesen/Platten Gr.Alb 10/60cm D
10 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig
 Sockel,
 Höhe '10' cm, auf Putz, aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Alb, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, mit Dekor, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Hersteller und Typ 'Agrob Buchtal Area Pro Anthrazit (430316H)' oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

35,000 m _____ € _____ €

20.020.100 **STLB-Bau 04/2022 024**
Sockel H 10 cm stranggepresste Fliesen/Platten Gr.Alb 10/60cm D
10 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig
 Sockel,
 Höhe '10' cm, auf Putz, aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Alb, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, mit Dekor, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Hersteller und Typ 'Agrob Buchtal Area Pro Basalt (430316H)' oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

25,000 m _____ € _____ €

20.020.110 **Zulage Sockelausbildung Rundsäule**
 Zulage zur vorangegangenen Pos. Sockel

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 22 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Aufgrund besonderen Leistung, Sockel an Rundsäulen, d=35cm
 ausbilden

10,000 Stk _____ € _____ €

20.020.120

**Stufenbelag Tritt- Setzstufe trockengepresste Fliesen/Platten
 Gr.Bla 30/30cm Stufen-L 125cm Setzstufen-H 18,5cm Trittstufen-B
 28cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig**

Stufenbelag für Tritt- und Setzstufe, aus trockengepressten
 Treppenfliesen/-platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert,
 frostbeständig, Nennmaß (cm) 30/30, Oberfläche eben, Kalksteinoptik,
 auf Treppe, gerade, Stufenlänge 125 cm, Setzstufenhöhe 18,5 cm,
 Trittstufenbreite 28 cm, ohne Trittstufenüberstand, im Dünnbett aus
 zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im
 Läuferverband, verfugen durch Einschlämmen mit grauem
 Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Fugenbreite 3 mm,
 Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Area Pro' und in der Farbe: "Kiesel R11
 B
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

24,000 St _____ € _____ €

20.020.130

Treppenpodest fliesen wie Vorposition

Podestbelag für Tritt- und Setzstufe, aus trockengepressten
 Treppenfliesen/-platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert,
 Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm)
 30/30, Oberfläche eben, Kalksteinoptik, auf Treppe, gerade,
 Stufenlänge 125 cm, Podestbreite/-tiefe 160 cm, ohne
 Trittstufenüberstand, Dünnbettmörtel, zementhaltigem Mörtel Typ C
 DIN EN 12004-1, Klasse 2 (erhöhte Anforderungen), verlegen im
 Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel,
 zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Fugenbreite 3 mm,
 Stufenvorderkanten hell abgesetzt, siehe nächste Position.

Podest ist nicht rechtwinklig ausgebildet.

Hersteller und Typ 'Fa. Agrob Buchtal, Serie Area Pro kiesel 30x30'
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 23 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10,000 m² _____ € _____ €

20.020.140

Treppenkante 4/60 R11 B

Treppenkante, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 B ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 4/60, Oberfläche eben, uni, auf Treppe, gerade. Im Mittelbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, Klasse 2 (erhöhte Anforderungen), Stufenlänge 145 cm, Breite 4 cm, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Fugenbreite 3 mm,

Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Area Pro', in der Farbe anthrazit oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

24,000 St _____ € _____ €

20.020

Summe Titel Fliesen

_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 24 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20.030 Titel Zusatzleistungen

20.030.10 **STLB-Bau 10/2021 024**
Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen
elast.Fugendichtstoff PW
 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

220,000 m _____ € _____ €

20.030.20 **STLB-Bau 10/2021 024**
Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen
elast.Fugendichtstoff F
 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

40,000 m _____ € _____ €

20.030.30 **STLB-Bau 10/2019 024**
Feldbegrenzungsfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden Kanten-/Eckschutz füllen Fugendichtstoff Deckprofil Stahl niro
 Feldbegrenzungsfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr. 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Fugendeckprofil aus nichtrostendem Stahl.

125,000 m _____ € _____ €

20.030.40 **Herstellen Löcher Wandbekl.**
 Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung für Schalter, Rohrdurchführungen und Dübel, Maße: bis d = 120 mm

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 25 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €
 55,000 St _____ € _____ €

20.030.50 Trennschiene Stahl niro
 Trennschiene aus nichtrostenden Stahl,

15,000 m _____ € _____ €

20.030.60 Eckprofil Stahl niro
 Eckprofil aus nichtrostendem Stahl liefern und montieren.
 Belagsabschluss- oder Eckprofil
 mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und
 rechtwinkliger Sichtfläche
 liefern und fachgerecht einbauen.
 Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken
 ist in die Einheitspreise einzurechnen.
 Abmessung passend zum Fliesenbelag

Leitfabrikat: Schlüter®-QUADEC
 Edelstahl gebürstet

o. glw.:
 vom Bieter einzutragen

32,000 m _____ € _____ €

**20.030.70 Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen 25kN/m3
 v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet**
 Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen,
 kleinformatig, Dicke bis 10 mm, einschl. Entfernen von
 Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme,
 Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausführung
 innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe
 bis 4 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der
 Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
 horizontaler Förderweg '50' m,
 Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
 erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene
 Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
 Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
 Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung
 nach Aufmaß,
 inkl. Entsorgung, Kleinflächen bis 1m²

Übertrag:

_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 26 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

20,000 m2

20.030.80

**Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/30cm
 Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig**
 Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz
 Nennmaß (cm) 10x10cm, weiß
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus
 zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch
 Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Ausführung gemäß Zeichnung,
 entsprechend Vorposition nur Kleinflächen bis 1m²

Fliesen anpasst an Bestand

20,000 m2

20.030.90

Reservefliese/-platte nur liefern
 Reservefliesen und -platten der Boden-/Wandbekleidung nur liefern.

50,000 St

20.030

Summe Titel Zusatzleistungen

20

Summe Gewerk Fliesenarbeiten

Übertrag:

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 27 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

30 Gewerk Stundenlohnarbeiten

30.010 Titel zusätzliche Arbeiten

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten sind Eventualpositionen und werden im Bedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt. Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung. Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet.

Für untergeordnete Arbeiten sind Bauhelfer zu beschäftigen. Die Löhne für den Einsatz höher qualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung.

Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Satz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel, Schweißgeräte und dergl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren.

Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch die Bauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung, dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind. "

30.010.10 Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

20,000 St _____ € _____ €

30.010.20 Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter.

40,000 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 28 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

30.010	Summe Titel zusätzliche Arbeiten		_____	€
--------	----------------------------------	--	-------	---

30	Summe Gewerk Stundenlohnarbeiten		_____	€
----	----------------------------------	--	-------	---

	Summe Fliesen Gastronomie		_____	€
--	---------------------------	--	-------	---

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 29 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
10.010	Baustelleneinrichtung	_____ €
10	Summe Baustelleneinrichtung	_____ €
20.010	Vorbereitung	_____ €
20.020	Fliesen	_____ €
20.030	Zusatzleistungen	_____ €
20	Summe Fliesenarbeiten	_____ €
30.010	zusätzliche Arbeiten	_____ €
30	Summe Stundenlohnarbeiten	_____ €
10	Baustelleneinrichtung	_____ €
20	Fliesenarbeiten	_____ €
30	Stundenlohnarbeiten	_____ €
	Summe Fliesen Gastronomie	_____ €
	Fliesen Gastronomie LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

 Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE214-1 Fliesen Gastronomie Datum: 13.03.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 30 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
----------------	---------------------	-----------