

Ausschreibung

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes

ESG

Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh

Leistungsverzeichnis

Ausstattung

Art der Vergabe

Abgabetermin

Datum der Submission

Ort der Submission

Eisenmenger Co-Operation GmbH

Zuschlagsfrist bis

Ausführungsfrist (geplant)

28.05.2025

Seiten 25

Ausschreibung

Projektbeschreibung	<u>Beschreibung der Baumaßnahme</u>
	<u>Baumaßnahme:</u>
	Umbau, Sanierung und Erweiterung des Ev. Stiftischen Gymnasiums Gütersloh
	<u>Bauort:</u>
	Feldstraße 13, 33330 Gütersloh
	<u>Zufahrt</u>
	Die Zufahrt erfolgt über die öffentliche Straße "Daltropstraße". Die Ausfahrt erfolgt über die "Feldstraße".
	<u>Art der Baulichen Anlage</u>
	Das Evangelisch stiftisches Gymnasium ist ein Massivgebäude mit bis zu vier Geschossen und teilweise historischer Bausubstanz. Es besteht aus folgenden Bauteilen:
	<p>Bauteil A: denkmalgeschütztes 4-geschossiges Gebäude aus den 1920er-Jahren mit Ziegelfassade. Dieses Gebäude wird im wesentlichen im Innenbereich umgebaut und saniert.</p>
	<p>Bauteil B: 3-geschossiges Gebäude aus den 1970er-Jahren. Diese Gebäude wird im Inneren saniert und durch einen Neubauerweiterung ergänzt.</p>
	<p>Bauteil C: 3-geschossiges Mediotheks-Gebäude aus den 1980er Jahren. Dieses Gebäude wird im Innenbereich in geringerem Umfang umgebaut.</p>
	<p>Sporthalle: Einfachsporthalle aus den 1970er-Jahren. Hier werden im wesentlichen die Sanitärbereiche saniert</p>
Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Ausführungsort	<p>Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh Feldstraße 13 33330 Gütersloh</p>
Leistungsverzeichnis	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung
Währung / Steuer	alle Angaben in € / Mehrwertsteuersatz: 19,00%

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich elektronisch einzureichen.

Bei der hier gewählten elektronischen Angebotsabgabe ist die Textform ausreichend. Bitte den Namen der natürlichen Person in Druckbuchstaben angeben.

Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebotes.

Bieter (Name, Anschrift, Ansprechpartner)

	Angebotssummen vor der Prüfung	Nach der Prüfung
LV Summe (netto) € €
zuzügl. 19,00% MwSt. € €
LV Summe (brutto) € €

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - geprüft

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

Inhaltsverzeichnis

	Leistungsbeschreibung	5
	Allgemeine Vorbemerkungen	6
42	VE 42 Ausstattung	8
42.01	Los 1 Tische Schüler	8
42.02	Los 2 Werkbänke, Schaukelstühle, Sitzsäcke und Sanitätsraum	10
42.03	Los 3 Lehrerpulte und Tisch Sekretariat	12
42.04	Los 4 Tische Büros, Stehtische, Beistelltische	13
42.05	Los 5 Sofas	15
42.06	Los 6 Schließfächer	18
42.07	Los 7 Teeküchen	20
42.08	Los 8 Lagerregale	21

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

Leistungsbeschreibung

1. Beschreibung der Bauleistung/Leistungsumfang:

In diesem Leistungsverzeichnis ist die Lieferung und Montage für die lose Möblierung für die Baumaßnahme des Schulgebäudes des "Evangelisch stiftischen Gymnasiums Gütersloh" in der Feldstraße 13, 33330 Gütersloh, Bauteil A, B und C, erfasst.

Das Leistungsverzeichnis umfasst folgende Möblierung:

- Tische Schüler, Sekretariat, Büros
- Steh- und Beistelltische
- Lehrerpulte
- Werkbänke
- Hängesessel
- Modulsofas
- Ausstattung Sanitätsraum
- Teeküchen
- Schließfächer
- Lagerregale

Die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen verstehen sich jeweils als komplette Bauleistung einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien und Transporte zum Einbauort, ohne dass dies in den Positionstexten gesondert erwähnt wird. Alle diese Forderungen sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen einzurechnen und entsprechend anzubieten. Eine gesonderte Vergütung der Liefer- und Transportleistungen erfolgt nicht.

2. Angaben zur Baustelle:

2.1 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Lagerflächen und Parkplätze werden auf dem Baugelände nur auf den, im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten, Flächen zur Verfügung gestellt. Flächen auf dem Grundstück: 50m². Lagerflächen und Parkplätze außerhalb des umzäunten Grundstücks an der Daltropstraße sind nicht möglich. Siehe hierzu den Baustelleneinrichtungsplan.

2.2 Anlieferverkehr

Die Anlieferung der Baustelle kreuzt sich mit den Wegen der Schüler, die in der prov. Containerschule auf dem Sportplatz unterrichtet werden.

Umfangreicher Anlieferverkehr ist deshalb mit der Bauleitung abzustimmen und muss außerhalb der Hauptverkehrsströme erfolgen:

Unterrichtsbeginn: ca.8.00 Uhr

Unterrichtsende: ca.13.00 Uhr

2.3 Transport

Das Einbringen von Material zur Arbeitsstelle ist nur über die regulären Eingangstüren möglich. Im Gebäude steht kein Aufzug zur Verfügung, das Arbeitsmaterial ist händisch über die Treppenanlagen zu transportieren. Der Auftraggeber übernimmt keine Transportleistungen für den Auftragnehmer und stellt auch keine Geräte oder Arbeitskräfte zu Verfügung. Alle Möbel und Einbauten sind so auszuführen, dass sie vor Ort ein-/aufgebaut werden können und entweder komplett montiert oder in ihren Einzelteilen auf herkömmlichen Wegen (durch vorhandene Türen, soweit nicht gesondert vermerkt, ca. 900 mm Durchgangsbreite) in die Räume im Erdgeschoss und den Obergeschossen gelangen.

2.4 Unfallverhütung

Bei der Benutzung von Geräten oder Mittel, die gefährlich sind, müssen mindestens 2 Personen anwesend sein.

3. Baustelleneinrichtung:

3.1 Gerüste

Arbeits- und Schutzgerüste als Nebenleistungen gemäß VOB sind unentgeltlich durch den Auftragnehmer zu stellen.

3.2 Baustrom / Bauwasser

Bauwasser und Baustrom werden bauseitig zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber. Abwasseranschlüsse stehen nicht zur Verfügung.

- Entfernung Wasseranschluss bis zur Arbeitsstelle: ca. 50m, 1/2"
- Entfernung Stromanschluss bis zur Arbeitsstelle: ca. 50m, 230V 16A

3.3 Baustellen WC

Durch das Gewerk "Baustelleneinrichtung" werden WC-Einrichtungen für die Nutzung der am Bau tätigen Auftragnehmer vorgehalten.

4. Arbeitsschutz:

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

Fortsetzung von vorheriger Seite

Für alle nach den Arbeitsstättenrichtlinien erforderlichen Unterkünfte, wie Wohncontainer und Waschräume hat der Auftragnehmer -als Nebenleistung- selbst zu sorgen.

WC-Container / Toilettenwagen werden durch das Gewerk " Baustelleneinrichtung" auch zur Nutzung der Folgegewerke bereitgestellt.

5. Planunterlagen

Den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Planunterlagen beigelegt:

1. Baustelleneinrichtungsplan
2. Grundrisse
3. Schnitte
4. Leitdetail

6. Ausführung:

6.1 Anforderungen und Vorschriften

- Alle Möbel sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen.
- In Anlehnung an das Produktsicherheitsgesetz gilt, dass Einrichtungsgegenstände nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden dürfen, wenn es die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder sonstige in den Rechtsverordnungen aufgeführte Rechtsgüter bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer bestimmungswidriger Verwendung nicht gefährdet.
- (Recycling-)Stoffe und auf der Baustelle gewonnene Stoffe dürfen nach freigegebener Bemusterung eingesetzt werden.

6.2 Besondere Anforderungen und Vorschriften

- Der Einsatz von Schadstoffen oder gefährlichen Substanzen benötigt die schriftliche Genehmigung der Objektüberwachung. Dabei sind Schutzeinrichtung und Schutzkleidung zu beachten.
- Fachgerechte Schutzkleidung, insbesondere Schuhe, Augenschutz, Mundschutz, Helme, Handschuhe, sind auf der Baustelle angemessen zu tragen.

Bitte prüfen Sie, ob die genannten (besonderen) Anforderungen erfüllt werden. Erforderlichenfalls bitten wir vor Durchführung der erforderlichen Arbeiten um Ihre Mitteilung.

7. Allgemeine Regelungen

Als Vertragsbestandteil wird die VOB/C, DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" vereinbart.

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertigem Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Zusätzliche Technische Vorbemerkungen:

1. Mit der Abgabe des Angebotes garantiert der Anbieter, dass das angebotene Schulmobiliar der DIN- ISO 5970 bzw. CEN-NORM und insbesondere der DIN 1729, sowie der DIN EN 16139 entspricht. Es ist Nachweis darüber zu führen, dass das angebotene Mobiliar den Richtlinien der DGUV entspricht.
2. Die dem LV beigelegten Pläne sind zu beachten. Bei den Übersichtsplänen sind die in Rot gezeichneten Elemente für den Innenausstattung relevant. Bei Widersprüchen zwischen den Planunterlagen und der Positionsbeschreibung gilt die Leistungsposition.

Die gültigen Nachweise (z.B. Fabrikat/Typenbezeichnung, TÜV-Zertifikate inkl. Zertifikat-Nr. sowie Gültigkeitsdauer) sind entsprechend der zusätzlichen Technische Vorbemerkungen zu erbringen.

2. Design

Als Teil einer Gesamteinrichtung müssen die einzelnen Einrichtungsgegenstände in Form, Farben und Materialien einander entsprechen, d. h. aus einer Serie und aufeinander abgestimmt sein, um eine zusammenhängende und durchgängige Möblierung der einzelnen Bereiche zu gewährleisten.

3. Muster

Auf Verlangen des Auftraggebers sind vor oder nach der Vergabe kostenlos Musterstücke auf der Baustelle aufzustellen, bzw. Materialmuster

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

Fortsetzung von vorheriger Seite

vorzulegen. Sämtliche zur Lieferung anstehende Teile sind vor der endgültigen Bestellung nochmals mit dem verantwortlichen Innenarchitekten bezüglich Farben, Polsterungen sowie Stückzahlen selbstverantwortlich zu prüfen.

4. Holzoberflächen (inkl. Kanten)

- Anforderung Material und Behandlung: schadstofffrei, kratz-, stoßfest, und wasserabweisend
- Anforderung Behandlung: geeignet für die Verwendung im Innenbereich, sowie Kinderspielzeug, gesundheitlich unbedenklich, schwermetallfrei, A+ Emission von Flüchtigen Schadstoffen
- Alle Holzoberfläche und Furniere sind optisch aufeinander abgestimmt zu wählen

Alle Holzoberflächen und Endbehandlungen sind zu bemustern und von dem Auftraggeber freizugeben.

5. HPL Oberflächen

Herstellung, Lichtechtheit, Brandverhalten, Temperaturbeständigkeit, mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN EN 438

6. Verbindungen

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel mit Lieferung und Einbau sind Sache des Auftragnehmers. Sämtliche Anschlüsse untereinander sind herzustellen einschl. aller erforderlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterialien. Es ist auf eine ausreichende Anzahl und Dimensionierung der Befestigung- und Verbindungselemente, sowie auf deren Stabilität und Dauerhaftigkeit zu achten.

7. Gleiter

Genaue Mengenangabe der Gleiter in Hinsicht auf das Material (Kunststoff oder Filz), in Abhängigkeit mit dem Fußbodenbelag, wird nach Beauftragung geklärt.

Hinweis: Alle Raumnummern gemäß Objektplanung, Stand 02. Januar 2023.

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42	VE 42 Ausstattung Liefer- und Montagetermine VE 40 Ausführungsbeginn: 24. März 2025 Fertigstellungstermin: 28. Mai 2025 Die Erstellung der Werkstatt- und Montageplanung und die dazugehörige Abstimmung mit dem AG bzw. dem Innenarchitekten, sowie die Produktion, sind unter Berücksichtigung der genannten Fristen, terminlich mit einzuplanen und rechtzeitig auszuführen, einschließlich eventuell anfallender Nacharbeiten.			
42.01	Los 1 Tische Schüler Ausführungsbeschreibung [0001] - Tisch Schüler, polygonal Funktionales Tischsystem bestehend aus polygonalen Einzeltischen. Stapelmaß: min. 6 Stück. Tischplatte: ca. 13 mm, polygonale, HPL-Schichtstoffplatte mit ABS-Kante (Farbton gemäß Positionstext) mit Eckrundungen, Sicherheits-Kantenrundungen, mehrfach mit dem Gestell verschraubt. Plattenmaß: max. 62,5 x 67,5 cm, Polygonale Tischplatte mit einer ca. 30° Schräge und min. einem 90° Winkel, jede Seitenlänge min. 20 cm, Arbeitsfläche min. 0,38 m ² , Tischhöhe Größe 6. Gestell: stabil verschweißtes Stahlrohrgestell d= ca. 40mm, pulverbeschichtet (Farbton gemäß Positionstext), mit Zargenrahmen Kastenprofil ca. 40 x 20 mm, Unterseite des Zargenrahmens mit Stapel- und Gleitschutz, Beine inkl. Bodengleiter / Höhenausgleich, Beinabstand min. an einer Seite 60 cm. Gleiter: Linoleum, Nadelfilz			
42.01.0010	Tisch, Weiß gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A0-05, A2-02 bis 05, 06, 09, 10, A3-02 bis 09 / B0-01 bis 03, 05 bis 07, 15 bis 18, B1-01 bis 05, 07, 08, 15, 16, 18, B2-01 bis 05, 07, 08 15, 16, 18 / C0-06, C1-02 Farbe Tischplatte: NCS S0804 Y30R oder gleichwertig Farbe Gestell: NCS S0804 Y30R oder gleichwertig	439,000 St
42.01.0020	Tisch, Hellgrün gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A3-02 bis 09 / B1-01 bis 05, 07, 08, 15, 16, 18 / C1-02 Farbe Tischplatte: Farbe NCS S3020 G60Y oder gleichwertig Farbe Gestell: Farbe NCS S3020 G60Y oder gleichwertig	186,000 St
42.01.0030	Tisch, Hellgelb gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A2-02 bis 05, 06, 09, 10 / B2-01 bis 05, 07, 08 15, 16, 18 Farbe Tischplatte: Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig Farbe Gestell: Farbe NCS S1015 Y20R oder gleichwertig			

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
		171,000 St
42.01.0040	Tisch, Hellblau gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A0-05 / B0-01 bis 03, 05 bis 07, 15 bis 18 / C0-06 Farbe Tischplatte: Farbe NCS S1020 R90B oder gleichwertig Farbe Gestell: Farbe NCS S1020 R90B oder gleichwertig	100,000 St
42.01.0050	Tisch, Dunkelgrün gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A3-02 bis 09 / B1-01 bis 05, 07, 08, 15, 16, 18 / C1-02 Farbe Tischplatte: Farbe NCS S5020 G50Y oder gleichwertig Farbe Gestell: Farbe NCS S5020 G50Y oder gleichwertig	179,000 St
42.01.0060	Tisch, Dunkelgelb gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A2-02 bis 05, 06, 09, 10 / B2-01 bis 05, 07, 08 15, 16, 18 Farbe Tischplatte: Farbe NCS S0570 Y20R oder gleichwertig Farbe Gestell: Farbe NCS S0570 Y20R oder gleichwertig	162,000 St
42.01.0070	Tisch, Dunkelblau gemäß Ausführungsbeschreibung [0001] Verteilung in den Räumen A0-05 / B0-01 bis 03, 05 bis 07, 15 bis 18 / C0-06 Farbe Tischplatte: Farbe NCS S4020 R80B oder gleichwertig Farbe Gestell: Farbe NCS S4020 R80B oder gleichwertig	99,000 St
Summe 42.01 Los 1 Tische Schüler			

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.02	Los 2 Werkbänke, Schaukelstühle, Sitzsäcke und Sanitätsraum			
42.02.0010	Werkbank Verteilung in den Räumen BU06, 07.1, 07.2 Schülerwerkbank höhenverstellbar Breite und Tiefe (±5 cm) 135 x 65 cm Platte 50 mm Buche massiv mit umlaufender Verstärkung ca. 100 mm. 2x Spannzangen mit Trapezgewindespindel mittig und nach unten versetzt, Durchmesser 25 mm, Position rechts und links an kurzen Seite mit abnehmbarer Kurbel. 2x Führungsstangen, Stahl, Durchmesser 20 mm, über Spindel liegend, zum Auflegen und beschädigungsfreien Einspannen der Werkstücke auf Führungsstangen. Lochreihe von oben mit 2 Paar Alu-Rundbankhaken. Stahlrohruntergestell: 4-seitig komplett verschweißt, in jeder Höhe standfest, Füße mit Stellschraube und Antirutschbeschichtung. Zentrale Höhenverstellung: ohne zusätzliche Klemmung mit Kegelrad, über abnehmbare Kurbel, Verstellbereich von ca. 680 - 980 mm, Rohr- in Rohrführung, 4-seitig Teflon beschichtet.	20,000 St
42.02.0020	Tischkicker Verteilung im Raum A1-01 Tischkicker: <ul style="list-style-type: none">• Buche lackiert, abwaschbar• Holzverbindungen mit Bauelementen hinterlegt• abnehmbare Füße• Teleskopstangen aus nachgeschliffenem Stahl, hartverchromt• Griffe abdrehbar aus Griffwechselsystem• Aluminium-Figuren mit befestigt mit hochfesten Schrauben• inkl. Bälle• exkl. Münzer, Glasabdeckung und Balleinwurf• hoher Widerstandsfähigkeit• geeignet für Jugendliche und Erwachsene Maße: L= min. 140 cm, B= min. 90 cm, H= min. 85 cm Farben: <ul style="list-style-type: none">• Spielfläche: Laminat, grün mit Linien• Rails: NCS S5040 Y90R oder gleichwertig.• Torzähler: NCS S5040 Y90R oder gleichwertig und NCS S1020 R90B oder gleichwertig.• Figuren (Stutzen, Hose, Trikot): Einbrennlack, handbemalt, NCS S5040 Y90R oder gleichwertig und NCS S1020 R90B oder gleichwertig und NCS S0570 Y20R oder gleichwertig.	1,000 St

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.02.0030	Hängesessel Aufhängung im Raum A1-01, Raumhöhe 340 cm Sessel vollgepolstert, mit Rückenlehne, Ohren und Armlehnen an Bestandsrohbaudecke aufgehängt, Schwingen, sowie Sitzen oder Liegen, ohne den Boden zu berühren, soll möglich sein. Bezug: Filzstoff aus Polyester Farbe: NCS S5040 Y90R oder gleichwertig Befestigung: an Rohdecke mit Seilen, reißfest, Länge max. 300 cm, Korpus mit Ankerpunkten ausgestattet, alle zur Montage erforderlichen Befestigungs-, Verankerungs- und Verbindungsmittel, wie Seile, Gewinde, Dübel mit Lieferung und Einbau. Belastbarkeit: min. 2kN Maße (±5 cm): Breite 65 x Tiefe 65-71 cm Sitzhöhe 48 cm Montagehöhe: 3,40 m	2,000 St
42.02.0040	Sitzkissen Dunkelgrün Verteilung im Raum C1-02 Sitzkissen rund: <ul style="list-style-type: none">• Bezug aus Cord• Farbe NCS S5020 G50Y oder gleichwertig• Inhalt min. 250 Liter• Gesamtgewicht max. 10 kg.	3,000 St
42.02.0050	Liege, Sanitätsraum Verteilung im Raum A1-01.1 Liege für Sanitätsraum	1,000 St
42.02.0060	Verbandkasten, Sanitätsraum Verteilung im Raum A1-01.1 Erste-Hilfe-Material – Verbandkasten C nach DIN 13157, wandmontage, abschließbar, für Sanitätsraum.	1,000 St
Summe 42.02 Los 2 Werkbänke, Schaukelstühle, Sitzsäcke und Sanitätsraum			

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.03	Los 3 Lehrerpulte und Tisch Sekretariat			
42.03.0010	Tisch Lehrer, höhenverstellbar, Weiß Verteilung in den Räumen A0 - 05, A2-02 bis 05, 06, 09, 10, A3-02 bis 09 / B0-01 bis 03, 05 bis 07, 15 bis 18, B1-01 bis 05, 07, 08, 15, 16, 18, B2-01 bis 05, 07, 08 15, 16, 18 / C0-06, C1-02, C2-03 Tischplatte: 25 mm (±2 mm) HPL-Schichtstoffplatte mit leicht gerundeter ABS-Kante, Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig, Maße (±5 cm): Breite x Tiefe 80 x 70 cm. Gestell: H-Form Untergestell, chromsilber, pneumatisch, höhenverstellbare Tischsäule, Höhenverstellung von 70 - 110 cm (±2 cm), Auslösung mittels Sicherheitsauslöser unter der Tischplatte, 2 Bodenschoner mit Antirutschbeschichtung vorne und 2 Bodenschoner mit Niveaueausgleich hinten, schwarz, hinten zusätzlich 2 Rollen zum Verschieben. Gestelloberfläche: Chromsilber	45,000 St
42.03.0020	Tisch Sekretariat Verteilung im Raum A1-10 Tischgruppenmaß max. 235 x 275 cm, bestehend aus 3 x V-förmigen Tischen, 135°, Anordnung der Tische im Y-Muster. Tischplatte: 30 mm (±3 mm) HPL-Schichtstoffplatte mit leicht gerundeter Standard-Kante aus ABS, Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig. Maße: Tischhöhe 75 cm (±3 cm), Arbeitsfläche mindestens 0,6 m ² Gestell: Rundrohre mit Durchmesser max. 50 mm, Stahl, verchromt. Gleiter: Fußbodengleiter für universellen Einsatz Schubladenschrank auf harten Rollen: <ul style="list-style-type: none">• Maße (±20 mm): H: 590, B: 279, T: 380 mm• Gewicht: max. 15 kg• Material: Stahl, pulverbeschichtet, Farbe NCS S5040 Y90R oder gleichwertig• Schubladen Vollauszug, Schübe gleiten auf Metallschienen und können komplett herausgenommen werden• min. 8 Schübe, Ladenhöhe (±5 mm): 2 x 25 mm, 3 x 51mm, 3 x 102 mm• Etikettenhalter und Griffe chrombeschichtet	3,000 St
Summe 42.03 Los 3 Lehrerpulte und Tisch Sekretariat			

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.04	Los 4 Tische Büros, Stehtische, Beistelltische			
42.04.0010	Tisch Kunst, Weiß Verteilung in den Räume A3 11, 12 / C0-06 Tischplatte: 30 mm (±3 mm) HPL-Schichtstoffplatte mit leicht gerundeter Standard-Kante aus ABS, Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig. Maße: Breite x Tiefe max. 70 x 110 cm, Tischhöhe 75 cm (±3 cm), Arbeitsfläche mindestens 0,6 m ² Gestell: Vierfußuntergestell, Stahl, pulverbeschichtet, Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig. Gleiter: Fußbodengleiter mit eingelegter Filzgleitfläche für den Einsatz auf glattem und empfindlichem Untergrund.	122,000 St
42.04.0020	Konferenztisch, klappbar Weiß Verteilung in den Räumen C2-04 und C2-05 Tischplatte: 30 mm (±3 mm) HPL-Schichtstoffplatte mit leicht gerundeter Standard-Kante aus ABS (ABS 30), Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig. Maße: Breite x Tiefe ca. 80 x 160 cm, Tischhöhe 75 cm (±3 cm) Gleiter: Fußbodengleiter aus Kunststoff für Einsatz auf Nadelfilz Gestell: Vierfuß Klapptischgestell, mit einer Handbewegung, bequem aufzuklappen. Eckverbindung auf Gehrung, umlaufend elektrisch verschweißt, Außenseite verschliffen und poliert. Stabile Arretierung des Fußbügels, bei der zwei ca. 8 mm starke verschweißte Metallhaken formschlüssig unter ein ca. 4 mm starkes Flacheisen durch Federdruck verriegeln. Das Zusammenklappen erfolgt durch einfaches Ziehen eines Handgriffes, der die Flacheisen zurückzieht und das Gestell löst. Im eingeklappten Zustand sind die Bügel in einer integrierten Ausfallsicherung, gegen das unbeabsichtigte Herausfallen gesichert. Die Stapelaufgaben sind so an das obere Lagerrohr angesetzt, das sie erst beim Klappen in Stapelstellung gebracht werden und sichtbar sind. Durch eine gleichzeitige, um die Fußbreite versetzte Schiebewegung der Gestelle ist die Stapelhöhe unabhängig von der Tischlänge auf 100 mm bei einer 30 mm starken Tischplatte, minimiert. Gestelloberfläche: Stahl, verchromt	24,000 St
42.04.0030	Tisch Büro, Holz Verteilung in den Räumen A0-03,04,06,07, A1-01, 05, 09 bis 12, A2-07.1 / C1-04.1, 04, 05, C2-09.1 Tischplatte: 30 mm (±3 mm) mit Echtholz furnier Eiche, aufhellend gebeizt, stumpfmatt lackiert, nach Bemusterung, leicht gerundete Standard-Kante (MK 30), BK-Eichenfurnier-Anleimer 2 mm stark Maße: 80 x 160 cm (±3 cm), Tischhöhe 75 cm Gestell: Vierfußuntergestell, Stahl, verchromt Gleiter: Fußbodengleiter für universellen Einsatz.	57,000 St

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.04.0040	Tisch Differenzierung Weiß Verteilung in den Räumen B0-08, 14, B1-06,13, 17, B2-06, 13,17 / C0-02, C1-03, C2-06, 07 Tischplatte: quadratisch aus 18 - 30 mm HPL-Schichtstoffplatte mit leicht gerundeter Standard-Kante aus ABS (ABS 30), Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig. Gestell: Einsäulengestell, Stahl, pulverbeschichtet, Farbe NCS S0804 Y30R oder gleichwertig. Maße (±5 cm): Platte 75 x 75 cm, Tischhöhe 45 cm, Arbeitsfläche min. 0,50 m ² Gleiter: Fußbodengleiter für universellen Einsatz	16,000 St
42.04.0050	Couchtisch, Holz Verteilung in den Räumen A0-06, A1-09, 11 / C0-04 Tischplatte: 18 - 30 mm mit Echtholz furnier Eiche, aufhellend gebeizt, stumpfmatt lackiert, nach Bemusterung, leicht gerundete Standard-Kante (MK 30), BK-Eichenfurnier-Anleimer 2 mm stark Gestell: Einsäulengestell, Stahl, verchromt Maße (±5 cm): Plattendurchmesser 75 cm, Tischhöhe 45 cm Gleiter: Fußbodengleiter für universellen Einsatz	5,000 St
42.04.0060	Stehtisch, Holz Verteilung in den Räumen A0-06, A1-05 / C0-02, 05 Tischplatte: 18 - 30 mm mit Echtholz furnier Eiche, aufhellend gebeizt, stumpfmatt lackiert, nach Bemusterung, leicht gerundete Standard-Kante (MK 30), BK-Eichenfurnier-Anleimer 2 mm stark Gestell: Vierfußuntergestell, Stahl, verchromt Maße (±5 cm): Platte 80 x 160 cm, Tischhöhe 110 cm, Kombination aus zwei Tischelementen von je 80 x 80 cm möglich. Gleiter: Fußbodengleiter für universellen Einsatz	16,000 St
Summe 42.04 Los 4 Tische Büros, Stehtische, Beistelltische			

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.05	Los 5 Sofas Modul 1 Sitz: Sitz mit einseitiger Rückenlehne, leicht schräg (L= 90cm) Maße (±5cm): L/B 90 cm x 90 cm, Sitztiefe 60 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Gesamthöhe 75 cm, Gewicht ca. 25 kg Modul 2 Ecke: Sitz mit 2-seitiger Rückenlehne, leicht schräg, über eck (L= 90cm) - links / rechts Maße (±5cm): L/B 90 cm x 90 cm, Sitztiefe 60 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Gesamthöhe 75 cm, Gewicht ca. 25 kg Modul 3 Puff: Sitz ohne Rückenlehne Maße (±5cm): L/B 90 cm x 90 cm, Sitztiefe 90 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Gewicht ca. 20 kg Modul 4 Ecke lang: Sitz mit 2-seitiger Rückenlehne, leicht schräg, über eck (L= ca. 90cm) - links / rechts Maße (±5cm): L/B 150 cm x 90 cm, Sitztiefe 120 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Gesamthöhe 75 cm, Gewicht ca. 35 kg Modul 5 Sitz lang: Sitz mit einseitiger Rückenlehne, leicht schräg, über eck (L= ca. 90cm) - links / rechts Maße (±5cm): L/B 150 cm x 90 cm, Sitztiefe 120 cm, Sitzhöhe: 45 cm, Gesamthöhe 75 cm, Gewicht ca. 35 kg Ausführungsbeschreibung [0002] - Materialität Sofas/Sitzlandschaften Bezug: Möbelstoff Polyester, Scheuerbeständigkeit nach EN ISO 12947 ? 50.000 Martindale, Lichtechtheit min. 5, Farbton gemäß Positionstext Polsterung: Polyuretanschaum, FCKW frei, Raumgewicht min. 40 kg/m3 Gestell: umlaufender Holzrahmen mit Füßen aus Holz			
42.05.0010	Sitzlandschaft, Dunkelgelb gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum C2-09 Farbe Bezug: NCS S0570 Y20R oder gleichwertig. Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften: <ul style="list-style-type: none">• 1 St. Modul 3 Puff• 4 St. Modul 1 Sitz• 2 St. Modul 4 Ecke lang rechts• 1 St. Modul 4 Ecke lang links• 2 St. Modul 5 Sitz lang links Gesamte Grundfläche Sofagruppe: min. 10,0 m ²	10,000 St
42.05.0020	Sitzlandschaft, Dunkelrot gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum A1-01 Farbe Bezug: NCS S5040 Y90R oder gleichwertig Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften: <ul style="list-style-type: none">• 3 St. Modul 2 Ecke links• 3 St. Modul 2 Ecke rechts			

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	Gesamte Grundfläche je Sofagruppe: min. 4,0 m ²	2,000 St
42.05.0030	L Couch, links, Dunkelrot gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung in den Räume A0-06 und A1-09 Farbe Bezug: NCS S5040 Y90R oder gleichwertig Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften, L-Anordnung: <ul style="list-style-type: none">• 1 St. Modul 2 Ecke links• 1 St. Modul 1 Sitz• 1 St. Modul 4 Ecke lang rechts	2,000 St
42.05.0040	L Couch, links, Dunkelrot gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung in den Räume A0-06 und A1-11 Farbe Bezug: NCS S5040 Y90R oder gleichwertig Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften, L-Anordnung: <ul style="list-style-type: none">• 1 St. Modul 2 Ecke rechts• 1 St. Modul 1 Sitz• 1 St. Modul 4 Ecke lang links	2,000 St
42.05.0050	L Couch + Ecke, rechts, Hellbeige gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung in den Räume C0-02 Farbe Bezug: NCS S0907 Y10R oder gleichwertig Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften, L-Anordnung + Eckmodul: <ul style="list-style-type: none">• 2 St. Modul 2 Ecke rechts• 1 St. Modul 1 Sitz• 1 St. Modul 4 Ecke lang links	1,000 St
42.05.0060	Couch, Hellbeige gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung in den Räume C0-04 Farbe Bezug: NCS S0907 Y10R oder gleichwertig Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften: <ul style="list-style-type: none">• 1 St. Modul 2 Ecke rechts• 1 St. Modul 2 Ecke links			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
		1,000 St
42.05.0070	Couchgruppe, Dunkelgrün gemäß Ausführungsbeschreibung [0002] Verteilung im Raum C1-03 Farbe Bezug: NCS S5020 G50Y oder gleichwertig. Kombination aus Modulsystem Sofas/Sitzlandschaften: <ul style="list-style-type: none">• 1 St. Modul 2 Ecke rechts• 1 St. Modul 1 Sitz• 1 St. Modul 2 Ecke links			
		1,000 St
Summe 42.05 Los 5 Sofas			

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.06	Los 6 Schließfächer			
42.06.0010	Schließfach, Holz Verteilung im Raum A1-01 Schließfachsystem aus Korpusbauweise Material und Oberflächen Multiplex Buche, aufhellend/weiß gebeizt, nach Bemusterung. System Schranksystem bestehend aus modularem System in Korpusbauweise, mit klar gegliedertem Ordnerhöhenraster und konsequentem Maßsystem, ermöglicht Korpusse im gleichen Höhenmaß wie durchgehend konstruierte Schränke aufeinanderzustapeln, Schrankverbindung linear und wechselseitig bei gleich bleibendem Fugenbild in der Front. Konstruktion hochfeste Korpusverbindungen durch verwindungssteife Verleimung, Korpusbauweise mit durchgehenden Korpusseiten, Ober- und Unterboden liegen zwischen den Seiten, Flügeltüren schlagen vor den Korpus, verdeckt liegende, gedämpfte Flügeltürbänder mit Öffnungswinkel 110 Grad, Anschlag Türen sowohl rechts als auch links Material einheitliche Materialstärke von 19mm für Seiten, Böden und Türen, aufgesetzte Sichtrückwand in unterschiedlichen Materialvarianten, serienmäßige Montage am Schrankkorpus, freie Kombinationsmöglichkeit von Front-, Korpus- und Sichtrückwand Mindestmaterialstärken: <ul style="list-style-type: none">• 19 mm Ober- und Unterböden, Einlegeböden• 19 mm Seiten• 19 mm Fronten• 19 mm aufgesetzte Sichtrückwände• 8 mm Rückwände• 25 mm Einhausung• 38 mm Einhausung Schließfachschränke mit fester Fachhöhereinteilung, Elementbreiten: 40 cm (Fachbreiten: 36,2 cm, Fachtiefe: 38,5 cm) Schließungen Flachzylinderschloss mit Wechselzylinder, austauschbare Zylinderkerne mit Möglichkeit des nachträglichen Einbaus von Schließkreisen, Schlossausführung mattvernickelt, flache Optik, Zahlenkombinationsschloss mit 4 Zahlencode (Freecode) in den Farben Weiß oder Schwarz, mit Notfallschlüssel. Beschriftung werkseitiges Anbringen von Zahlen als Klebefolie auf Türen zur Beschriftung und Kennzeichnung der einzelnen Wertfächer, Folien durchsichtig glänzend. Briefschlitz in jeder Wertfachtür, Einwurf min. Breite 310 mm, Höhe 20 mm Einhausung Möglichkeit des Umbaus einzelner Schrankelemente oder ganzer Schrankanlagen zu einer u-förmigen Brücke, Verbindung Möbelbauteile der Einhausung mittels Gehrung, standardmäßig verfügbar in zwei Materialstärken 25 und 38 mm. <ul style="list-style-type: none">• Elementaußenbreiten, Stärke 2,5 cm: 135, 165 und 207 cm• Elementhöhen: 5 Ordnerhöhen• Elementtiefen: 43 cm			

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	Holzsockel 60 mm hoch (Verstellbereich 25 mm)	135,000 St
	Summe 42.06 Los 6 Schließfächer		

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.07	Los 7 Teeküchen			
42.07.0010	<p>Teeküche Weiß Verteilung in den Räume A1-01 und A1-10. Anordnung siehe Plan ESG SLA 5 BTA GR 01.</p> <p>Teeküche, mit Arbeitszeile und Oberschränken (H= ca. 75 cm) über 1,80 m Länge, mit Spüle, Geschirrspüler und Mikrowelle.</p> <p>Arbeitsplatte: ca. 4cm Schichtplatte mit Echtholz furnier Eiche, aufhellend geölt, nach Bemusterung, leicht gerundete Standard-Kante (MK 30), BK-Eichenfurnier-Anleimer 2 mm stark, Plattenlänge: ca. 180 cm, Arbeitshöhe 95 cm.</p> <p>Ausstattung Spüle rechteckig, Edelstahl, mit Überlauf, flächenbündiger Einbau Einhebel Armatur, Kopf auf Schlauch montiert und herausziehbar Mikrowelle, Innenraum Edelstahl Voll integrierter Geschirrspüler, Breite 60 cm, Aquastop, Luftschallemissionen max. 46 dB(A) Alle Elektrogeräte Energieeffizienzklasse B oder besser, hergestellt in der EU.</p> <p>Korpus: Plattenstärke (±2) 20 mm, Weiß, RAL 9010 oder gleichwertig</p> <p>Fronten: 16 mm starke Frontplatten, beschichtet RAL 9010 oder gleichwertig. Hängeschränke Ober- und Unterseite, sowie Seitliche Abdeckplatten Küchenzeile sichtbar, Plattenbeschichtung wie Fronten.</p> <p>Griffe: Bohrung Ø (±20) 50 mm Unterschrank: Positionierung oben links oder rechts, Oberschrank: Positionierung oben links oder rechts.</p> <p>Sockel: zurückgesetzt, auch auf den Seiten.</p> <p>Abdeckplatten, Einsätze und Sockel sind so gestaltet, dass Sie in Ihrer Zusammensetzung und Stärke mit den Fronten übereinstimmen.</p>	2,000 St
Summe 42.07 Los 7 Teeküchen			

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung


OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.08	<p>Los 8 Lagerregale</p> <p>Ausführungsbeschreibung [0003]</p> <p>-</p> <p>Lagerregal DT XX 760 Verteilung in den Räumen A0-19 bis 23, 25, A3-10 bis 12 / BU06, 07.1, 07.2 Ausführung gemäß Detailzeichnung der Innenausbauplanung mit Nummer ESG SLA 5 DT XX 760</p> <p>Schwerlastregal Montagesystem aus Metall, dunkelgrau lackiert, mit höhenverstellbaren Regalböden, Belastung bis 2 kN/m².</p> <p>Außenmaß Länge 100, Tiefe 40 / 50 / 60 (gemäß Angabe Positionstext) Höhe 200 cm Befestigung an Bestandswand, Sicherung gegen Kippen</p> <p>Maßstablose isometrische Darstellung:</p>			

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

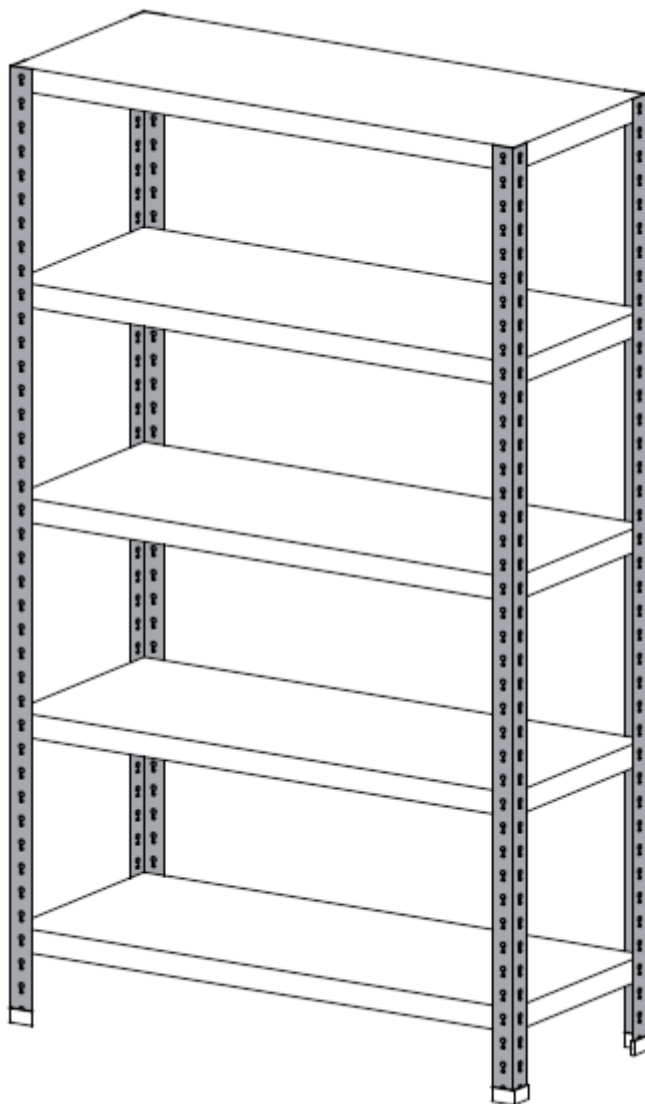

42.08.0010

Lagerregal, T= 50 cm
gemäß Ausführungsbeschreibung [0003]
wie Ausführungsbeschreibung [0003]
Tiefe: 50 cm

3,000 lfm

42.08.0020

Lagerregal, T= 40 cm
gemäß Ausführungsbeschreibung [0003]
wie Ausführungsbeschreibung [0003]
Tiefe 40 cm

31,200 lfm

Ausschreibung

Auftraggeber Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums
Gütersloh
Planer Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
42.08.0030	Lagerregal, T= 60 cm gemäß Ausführungsbeschreibung [0003] wie Ausführungsbeschreibung [0003] Tiefe 60 cm	98,400 lfm
	Summe 42.08 Los 8 Lagerregale		
	Summe 42 VE 42 Ausstattung		

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
42.01	Los 1 Tische Schüler	
42.02	Los 2 Werkbänke, Schaukelstühle, Sitzsäcke und Sanitätsraum	
42.03	Los 3 Lehrerpulte und Tisch Sekretariat	
42.04	Los 4 Tische Büros, Stehtische, Beistelltische	
42.05	Los 5 Sofas	
42.06	Los 6 Schließfächer	
42.07	Los 7 Teeküchen	
42.08	Los 8 Lagerregale	
42	VE 42 Ausstattung	

Ausschreibung

Auftraggeber	Kuratorium des Evangelisch Stiftisches Gymnasiums Gütersloh
Planer	Sigurd Larsen Design GmbH
Projekt	ESG - Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh
LV	ESG-SLA-VE42 - Ausstattung

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
42	VE 42 Ausstattung
	
LV Summe netto	 €
zuzügl. 19,00% MwSt.	 €
LV Summe brutto	 €
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)