

Vergabestelle:  
 Poliklinik gGmbH Chemnitz  
 c/o Klinikum Chemnitz Logistik- und  
 Wirtschaftsgesellschaft mbH  
 Zentrales Beschaffungsmanagement-  
 Zentrale Vergabestelle  
 Flemmingstraße 2g  
 09116 Chemnitz

Vergabenummer: <b>B0424/IX/01</b>
Vergabeart: <b>OV (EU)</b> nach VOB/A Abschnitt 2
Ablauf der Angebotsfrist: Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 10:00 Uhr
Zuschlags-/Bindefrist endet am: 24.06.2024

GeM/HaA

Chemnitz, 26.04.2024

## 2. Nachtrag - Änderung / Ergänzung zu den Vergabeunterlagen

Maßnahme:	Neubau Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) inkl. angegliedertem Frühförderbereich (FFB) der Poliklinik gGmbH	Maßnahmennummer:	30.000.312
Angebot für:	<b>VE 441 Elektrotechnik</b>		

Sehr geehrte Damen und Herren,

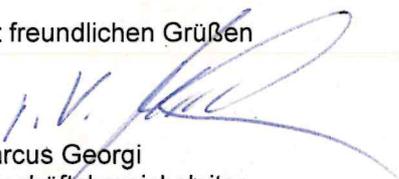
leider ist uns bei der Erstellung der Vergabeunterlagen ein Fehler unterlaufen, den wir hiermit korrigieren. im Rahmen der Beantwortung von Bieterfragen erhalten Sie zu den Vergabeunterlagen gleich lautende und ergänzende Informationen:

Bieterfrage		Beantwortung durch Vergabestelle
1	„...bei der Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses hat sich folgender Aufklärungsbedarf ergeben:	
1.1	<p>Frage 1:</p> <p>Im Vortext auf LV-Seite 102 wird eine gemischte Verlegung für Kabel und Leitungen für nachfolgenden Pos. 01.03.13 bis 01.03.45 beschrieben. Es handelt sich hier um 5 verschiedene Verlegarten mit unterschiedlichen Montage- und Materialaufwand für mehrere Kilometer Kabel und Leitungen. Dies alles in einem Einheitspreis für die jeweiligen Kabeltypen zu kalkulieren würde eine unzulässige Mischkalkulation bedeuten, welche von jedem Mitbieter anders bewertet wird.</p> <p>Wir bitten daher um die Aufschlüsselung der Verlegearten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlegung in vorhandene Rohre .....%</li> <li>- Verlegung in Kanal bzw. Kabelrinne .....%</li> <li>- Verlegung mit Bügelschelle auf Steigetrasse .....%</li> <li>- Verlegung in Sammelhalter .....%</li> <li>- Verlegung auf Rohfußboden .....%</li> </ul>	<p>zu Frage 1:</p> <p>Bei der Verlegung als gemischter Verlegung ist von folgender Aufschlüsselung der Verlegarten auszugehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1% Einziehen in vorhandene Rohre (iR)</li> <li>-48% Verlegen in Kanälen bzw. auf Kabelrinnen und Steigetrassen (iK)</li> <li>-30% Verlegung in serienmäßiger Sammelbefestigung oberhalb von Zwischendecken (iZD)</li> <li>-20% Verlegung in Hohlräumen von Ständer- und Vorwänden, vertikal sowie horizontal (iHW)</li> <li>-1% Verlegung auf dem Rohfußboden (iFB)</li> </ul>
1.2	<p>Frage 2</p> <p>Im Vortext auf LV-Seite 109 wird für die Pos. 01.03.50 - 01.03.53 die Verlegung im Kabelgraben im Sandbett beschrieben, der Sand wird bauseitig bereitgestellt. Muss hier das einfüllen des Sandes mit kalkuliert werden oder wird das Sandbett und die Sandüberdeckung für das Kabel bauseitig erstellt?</p>	<p>zu Frage 2:</p> <p>Das Sandbett, wie auch die Sandüberdeckung wird bauseitig erstellt und ausgeführt.</p>

1.3	<p>Frage 3</p> <p>Im Vortext auf LV-Seite 114 wird eine gemischte Verlegung für Kabel und Leitungen für nachfolgenden Pos. 01.04.1 bis 01.04.27 beschrieben. Es handelt sich hier um 7 verschiedene Verlegarten mit unterschiedlichen Montage- und Materialaufwand für mehrere Kilometer Kabel und Leitungen. Dies alles in einem Einheitspreis für die jeweiligen Kabeltypen zu kalkulieren würde eine unzulässige Mischkalkulation bedeuten, welche von jedem Mitbieter anders bewertet wird.</p> <p>Wir bitten daher um die Aufschlüsselung der Verlegarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlegung in vorhandene Rohre .....%</li> <li>- Verlegung in Kanal bzw. Kabelrinne .....%</li> <li>- Verlegung mit Bügelschelle auf Steigetrasse .....%</li> <li>- Verlegung mit Sammelhalter PVC .....%</li> <li>- Verlegung mit Sammelhalter Metall .....%</li> <li>- Verlegung in Hohlwand .....%</li> <li>- Verlegung auf Rohfußboden .....%"</li> </ul>	<p>zu Frage 3:</p> <p>Bei der Verlegung als gemischte Verlegung ist von folgender Aufschlüsselung der Verlegarten auszugehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-20% Einziehen in vorhandene Rohre (iR)</li> <li>-40% Verlegen in Kanälen bzw. auf Kabelrinnen und Steigetrassen (iK)</li> <li>-15% Verlegung in serienmäßiger Sammelbefestigung Kunststoff oberhalb von Zwischendecken (iZD)</li> <li>-15% Verlegung in serienmäßiger Sammelbefestigung Metall oberhalb von Zwischendecken (iZD)</li> <li>-10% Verlegung in Hohlräumen von Ständer- und Vorwänden, vertikal sowie horizontal (iHW)</li> <li>- 0% Verlegung auf dem Rohfußboden (iFB)</li> </ul>
		<p><b>Des Weiteren wird das Leistungsverzeichnis wie folgt korrigiert:</b></p> <p>Der Punkt 1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen der Allgemeinen Vorbemerkungen muss es unter Absatz 3 Satz 2 heißen: „Die Absatzböden haben eine Fläche von ca. 2,5 x 2,5m und sind mit einer Last von maximal 1.800kg belastbar.“</p>

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung/Änderung zu den Vergabeunterlagen und dessen Inhalt ist bei der Angebotserstellung zwingend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

  
 Marcus Georgi  
 Geschäftsbereichsleiter  
 Zentrales Beschaffungsmanagement  
 Klinikum Chemnitz Logistik- und  
 Wirtschaftsgesellschaft mbH