Schnitt A-A

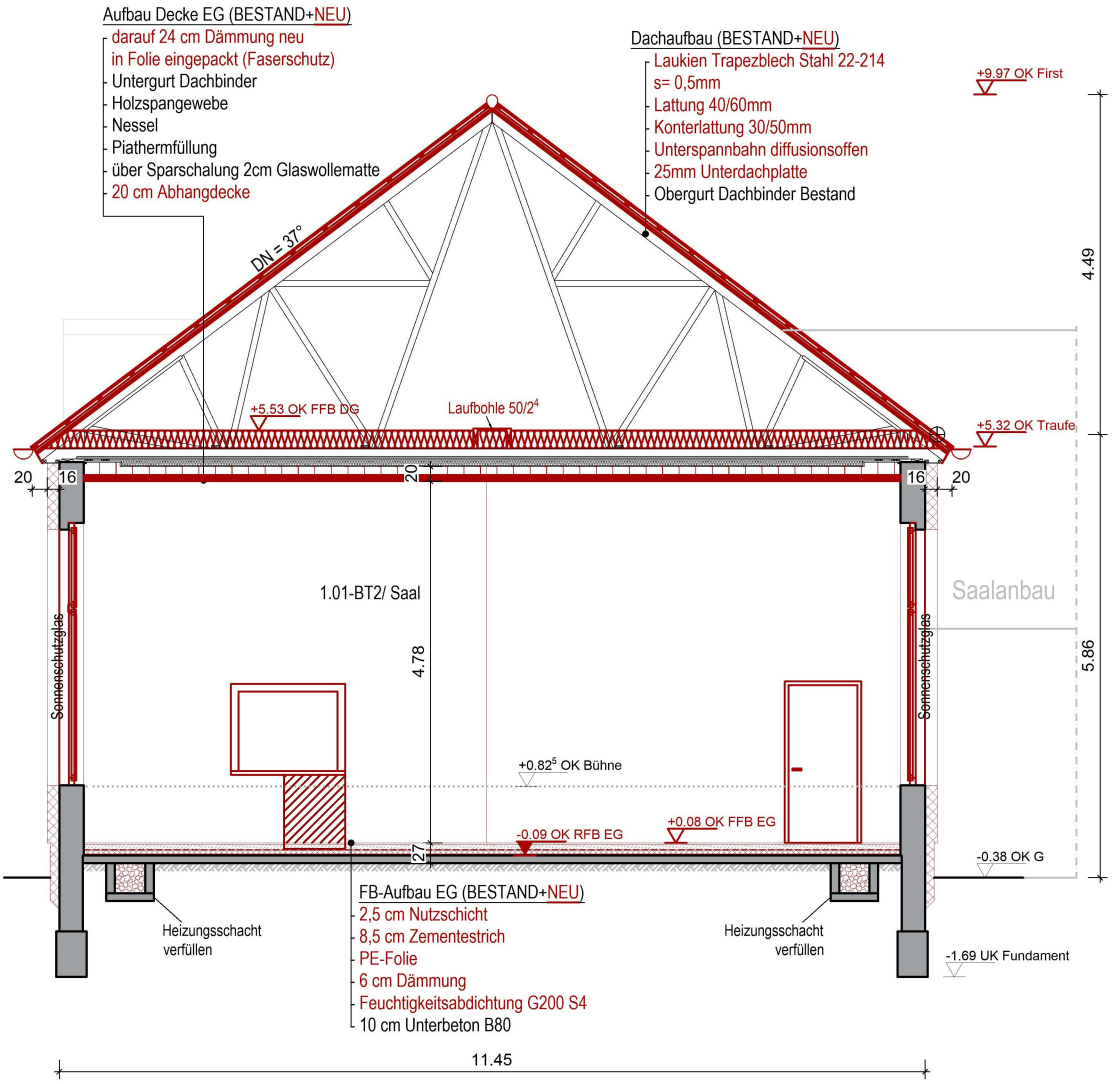
Aufbau Decke EG (BESTAND+NEU)
darauf 24 cm Dämmung neu
in Folie eingepackt (Faserschutz)
Untergurt Dachbinder
Holzspangewebe
Nessel
Piathermfüllung
über Sparschalung 2cm Glaswollematte
20 cm Abhangdecke
Dachaufbau (BESTAND+NEU)
Laukien Trapezblech Stahl 22-214
s= 0,5mm
Lattung 40/60mm
Konterlattung 30/50mm
Unterspannbahn diffusionsoffen
25mm Unterdachplatte
Obergurt Dachbinder Bestand
+9.97 OK First
DN = 37°
4.49
+5.53 OK FFB DG
Laufbohle 50/2[4]
+5.32 OK Traufe
20
16
20
16
20
1.01-BT2/ Saal
Saalanbau
4.78
5.86
Sonnenschutzglas
Sonnenschutzglas
+0.82[5] OK Bühne
+0.08 OK FFB EG
-0.09 OK RFB EG
27
-0.38 OK G
FB-Aufbau EG (BESTAND+NEU)
2,5 cm Nutzschicht
8,5 cm Zementestrich
PE-Folie
6 cm Dämmung
Feuchtigkeitsabdichtung G200 S4
10 cm Unterbeton B80
Heizungsschacht verfüllen
Heizungsschacht verfüllen
-1.69 UK Fundament
11.45