Schnitt E-E

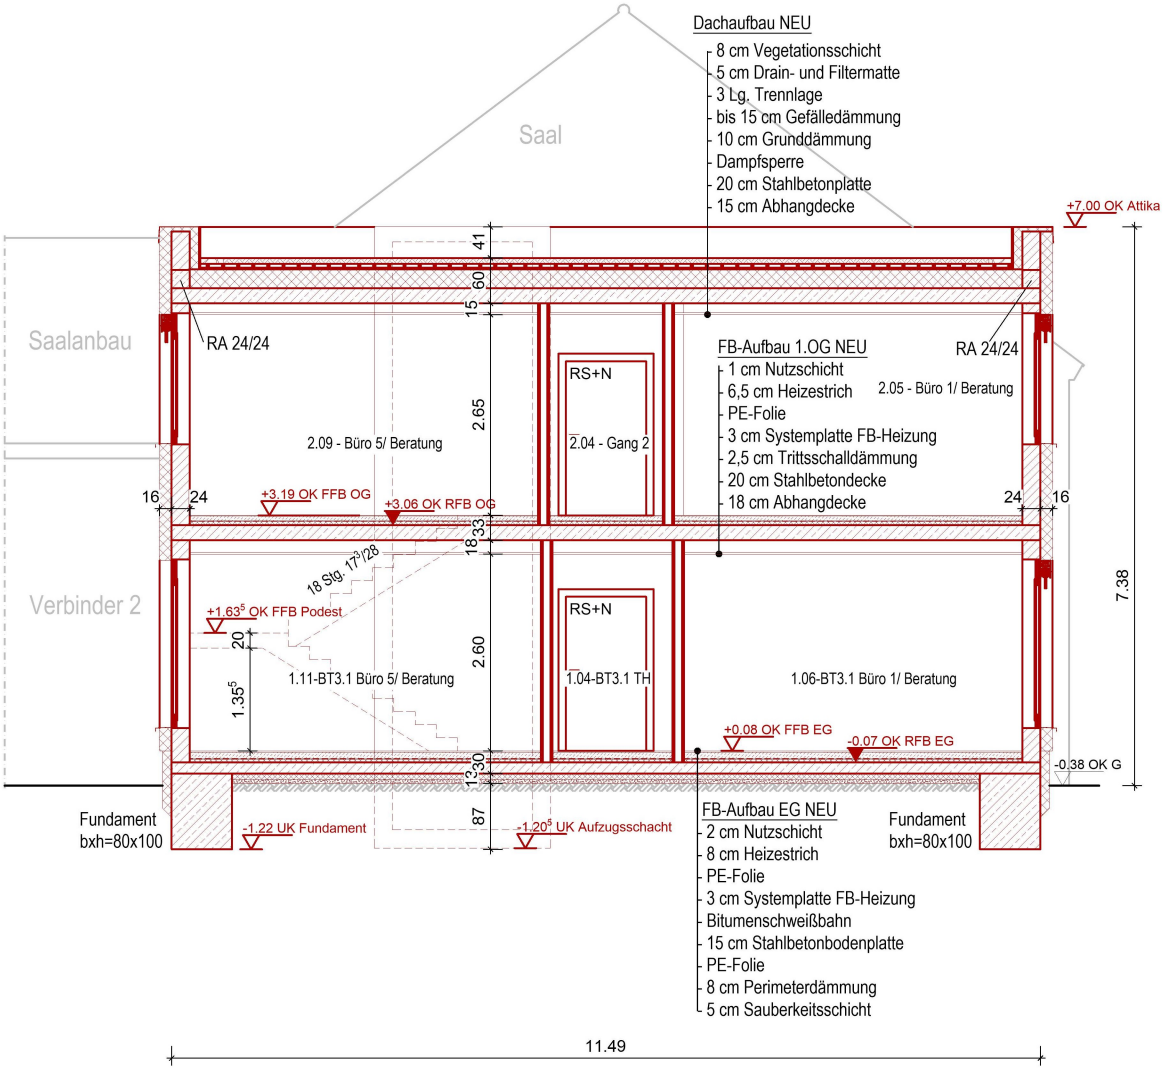
Dachaufbau NEU
8 cm Vegetationsschicht
5 cm Drain- und Filtermatte
3 Lg. Trennlage
bis 15 cm Gefälledämmung
10 cm Grunddämmung
Dampfsperre
20 cm Stahlbetonplatte
15 cm Abhangdecke
Saal
+7.00 OK Attika
Saalanbau
RA 24/24
RS+N
FB-Aufbau 1.OG NEU
1 cm Nutzschicht
6,5 cm Heizestrich
PE-Folie
3 cm Systemplatte FB-Heizung
2,5 cm Trittsschalldämmung
20 cm Stahlbetondecke
18 cm Abhangdecke
2.05 - Büro 1/ Beratung
2.09 - Büro 5/ Beratung
2.04 - Gang 2
+3.19 OK FFB OG
+3.06 OK RFB OG
Verbinder 2
18 Stg. 17/28
+1.63⁵ OK FFB Podest
1.11-BT3.1 Büro 5/ Beratung
1.04-BT3.1 TH
1.06-BT3.1 Büro 1/ Beratung
+0.08 OK FFB EG
-0.07 OK RFB EG
-0.38 OK G
Fundament
bxh=80x100
-1.22 UK Fundament
-1.20⁵ UK Aufzugsschacht
FB-Aufbau EG NEU
2 cm Nutzschicht
8 cm Heizestrich
PE-Folie
3 cm Systemplatte FB-Heizung
Bitumenschweißbahn
15 cm Stahlbetonbodenplatte
PE-Folie
8 cm Perimeterdämmung
5 cm Sauberkeitsschicht
11.49
7.38