

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>1.1 Allgemeine Angaben Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für vorgesehene Alternativpositionen. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig hinzuweisen.</p> <p>Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen.</p> <p>1.2 Arbeitsabschnitte Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist gesamttablauftechnisch und auf Grund der engen Fristsetzung zwingend eine kontinuierliche und durchgängige Baudurchführung zu sichern. Für einzelne, in sich geschlossene Leistungsbereiche ist jedoch von einer abschnittsweisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten sowie material-technologisch bedingter Austrocknungs- oder Erhärtingszeiten, müssen zeitliche Unterbrechnungen für einzelne Leistungsbereiche und Arbeiten berücksichtigt werden. Insbesondere betrifft dies: Einrichten der Baustelle; Vorhalten über die Bauzeit * Räumen bzw. Rückbau der Baustelle. Aufwendungen für ein diesbezüglich mehrfaches Besetzen und Einrichten der Baustellen je nach Erfordernis sind in der Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht!</p> <p>Genauere und konkrete Festlegungen zur Regelung zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. • Spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine abgestimmten Terminplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen. Dieser detaillierte Terminplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muß, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil. • Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. • Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung. • Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hier von schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser 		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsfristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene bzw. entstehende Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstigen Folgekosten.</p>		
2. Baustelleneinrichtung		
Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros.		
<p>Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen.</p>		
<p>Als sanitäre Einrichtung stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, daß die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, daß die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt, werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet (Verursacherprinzip).</p>		
3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling		
<p>Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu beräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren.</p> <p>Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet.</p>		
4. Eignungs- und Gütenachweise		
<p>Für die in den Bietertragungen angegebenen Produkte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit der eingesetzten Produkte und Baustoffe mit der Angebotsabgabe an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen.</p>		
5. Schlechtwetterbau		
<p>Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist dabei insbesondere in dieser sommerlichen Witterungsperiode mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen. Gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen.</p>		
6. Ausführungsunterlagen		
6.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen		
<p>Beim Auftraggeber liegen Planungsunterlagen zur Einsichtnahme für die Angebotserarbeitung vor. Bei Bedarf ist für die Einsichtnahme ein Termin beim Auftraggeber zu vereinbaren.</p> <p>Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital als ausdrückbare pdf Dateien (falls erforderlich dwg Dateien) übergeben.</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
Allgemeine Vorbemerkungen		
<p>Aufwendungen für Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst.</p>		
<p>6.2 Informationspflicht des Auftragnehmers Der Bieter hat alle, ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären.</p> <p>Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden.</p> <p>Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über: Art und Umfang der Baumaßnahme, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, den örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, behördlich angeordnete Ruhezeiten, die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, öffentlicher und privater Versorgungsträger und die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen vertraut zu machen. Über Konsultationen mit dem Auftraggeber entscheidet der Bieter selbst.</p> <p>Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, daß gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind.</p> <p>Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich.</p> <p>Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen.</p> <p>6.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu liefern.</p>		
Projektadresse: Lausitzbad Am Gondelteich 1 02977 Hoyerswerda		
Land: Sachsen Landkreis: Bautzen Stadt/Gemeinde: Hoyerswerda		
Auftraggeber: Lausitzbad Hoyerswerda GmbH Am Gondelteich 1 02977 Hoyerswerda		
Kontakt AG: Lausitzbad Hoyerswerda GmbH Am Gondelteich 1 02977 Hoyerswerda Tel.: (0 35 71) 469 580		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
<p>Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen</p> <p style="text-align: center;">www.lausitzbad.de</p> <p>Ansprechpartner AG: Lausitzbad Hoyerswerda GmbH Herr Brauer Tel.: (0 35 71) 469 581 E-Mail: info@lausitzbad.de</p> <p>Das Lausitzbad Hoyerswerda befindet sich in Trägerschaft der Lausitzbad Hoyerswerda GmbH. Es handelt sich um ein Erlebnisbad mit Saunabereich.</p> <p>Das gesamte Objekt befindet sich auf dem Flurstück 331/3 in Hoyerswerda.</p> <p>Das Lausitzbad wurde in den 1990er Jahren als Familien- und Freizeitbad mit umfangreicher Beckenausstattung (Kinder- und Familienbecken, 25-m-Schwimmbecken mit Sprungturm, Strömungskanal usw.) einschl. umfangreichem Saunabereich und erforderlichen Nebenflächen (Foyer, Umkleide, Sanitär usw.) gebaut und 1999 eröffnet.</p> <p>Seit dem Jahr 2005 gehört die Lausitzbad Hoyerswerda GmbH zum Verbund der Stadtwerke Hoyerswerda. Zur Erhöhung der Attraktivität des Bades wurden 2006 ein Saunaanbau ergänzt und ein Saunadorf mit 4 Blockhäusern errichtet.</p> <p>Im Jahre 2015 wurde der Kinderbeckenbereich erneuert.</p> <p>Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda nahmen im Jahr 2016 ein BHKW in Betrieb, mit dem das Lausitzbad vorwiegend mit Strom und Wärme versorgt wird.</p> <p>Nach nunmehr 20jährigem Betrieb soll das Lausitzbad Hoyerswerda qualifiziert und aktuellen Nutzeranforderungen sowie dem örtlichen Bedarf entsprechend angepasst werden.</p> <p>An der nördlichen Fassade des Lausitzbades Hoyerswerda wird ein eingeschossiger Anbau errichtet, der folgende Funktionen übernimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuer Eingangsbereich mit Windfang und Sauberlaufzone • Schaffung einer inneren Verbindung zwischen Hauptfoyer und Saunaeingang sowie Badeingang • Unterbringung des Saunäumkleidebereiches einschl. Fönplätze und Vorbereich sowie Kassenkontrolle Sauna • Unterbringung der notwendigen Arbeits- und Geschäftsräume für das Badpersonal/ Badleitung sowie Kursleiter • Umkleide-, Sanitär-, Aufenthaltsbereich für das Personal <p>Der Foyer- und Gastrobereich bleibt an gleicher Stelle, wird jedoch umgestaltet.</p> <p>Der Gastronomiebereich wird von der Sauna funktional abgetrennt. Ziel ist es, durch ergänzende organisatorische Maßnahmen die bisherige Vermischung von Gastronomie und Saunabereich aufzuheben.</p> <p>Der Saunabereich wird um einen Erweiterungsbau ergänzt, wo die Innensaunen untergebracht sind. Der zentrale Aufenthaltsbereich unter der Lichtkuppel wird attraktiviert und modernisiert.</p> <p>Die räumliche Gliederung innerhalb der Sauna wird wie folgt umgestaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neugliederung der Sanitäranlagen - nachgegliedert an die Umkleiden angebunden • Ruhebereich mit Aufenthaltscharakter/Panoramablick über das Saunadorf • Übergangsbereich zum Silentiumbereich mit Lese-/Hängesesseln • Silentiumbereich mit umfangreichen raumakustischen Maßnahmen und hochwertiger Ruheraumausstattung <p>Das Saunadorf bleibt von den Qualifizierungsmaßnahmen unberührt. Dieses soll während der Umbaumaßnahmen weitestgehend in Betrieb bleiben!</p> <p>Den zukünftigen Raum der Stille und derzeitigen Ruheraum bleibt interimsmäßig in Nutzung. Für die Sicherung der Umkleiden und Sanitäranlagen ist die Aufstellung von Sanitär- und Umkleidecontainern geplant. Der Ruheraum wird im Anschluss der Baumaßnahme dem erforderlichen Endzustand zugeführt. Das vorhandene Schwimmbecken im Sauna-Außenbereich wird auf Sohle umgestellt. Dementsprechend</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
<p>Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen</p> <p>erhält das BEcken neue badewassertechnische Anlagen und wird neu gefliest.</p> <p>Eine Erweiterung der Schwimmhalle erfolgt im Anschluss an das Schwimmerbecken. Die Wegeführung von den Umkleidebereichen zu den Schwimmbecken ist klar erkennbar, die Wege sind kurz. Das neue Becken soll durch einzelne Gruppen, z. B. Babyschwimmen, Schwimmkurse oder Sportgruppen genutzt werden und die bisherige hohe Auslastung der Kapazitäten im Schwimmer-/Springerbecken entspannen. Das neue Schwimmbecken wird 4 Bahnen a' 25 m bieten, die als Edelstahlbecken auszuführen sind und über einen seitlichen Treppenzugang zu erschließen sind. Der Schwimmhallenanbau wird 2-geschossig ausgeführt und im Kellergeschoss die notwendigen technischen Anlagen für den darüberliegenden Nutzungsbereich beinhalten. Ergänzend zum Schwimmbecken ist ein Babyschwimmbecken geplant.</p> <p>Zwischen dem neuen Beckenbereich und der bestehenden Schwimmerhalle ist ein Funktionsbereich angeordnet. Hier ist ein Schwimmmeisterraum mit Blickbeziehung in beide Hallen angelegt. Des Weiteren sind hier ein Geräteraum sowie zusätzliche WC's untergebracht. Die WC's sind als Nottoilette jeweils für Damen und Herren gedacht. Damit kommt man den Notwendigkeiten beim Gruppenschwimmen von Senioren bzw. Kindern nach. Das Untergeschoss des Anbaus ist von außen zugänglich und hat einen Einbringeschacht für die Montage/Revision/Erneuerung der technischen Anlagen. Das Schwimmhallenangebot wird durch ein Fitness-/Reha-Angebot in der südlichen Giebelwand ergänzt. Dort könnten neben einem Fitness-/Reha-Angebot auch Sportkurse durchgeführt werden. Neben Schwimmhalle und Fitnessbereich sind entsprechende Funktionsräume vorgesehen. Das Angebot in der Schwimmhalle wird durch eine Aquacross-Anlage bereichert.</p> <p>Der Freibereich des Lausitzbades wird in verschiedene Bereiche gegliedert. Barfußpfad Der Planschbeckenbereich für Kinder im Hallenbad setzt sich als Kleinkindspielanlagen direkt im Außenbereich fort. Betritt man die Freianlagen in diesem Bereich, erweitert sich der Wasserspielbereich für Kinder im Freien. Wasserspielplatz Dem Wasserspielplatz schließt sich der Trockenspielplatz an. Ein großzügiger Spielbereich bietet Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen mit Balancier- und Klettermöglichkeiten. Spieldeck Über dem Strömungskanal erstreckt sich das hölzerne Sonnendeck. Über Treppen und Rampen bzw. über einen Kletterturm mit Leitern, Seilen und Kletterstangen erreicht man vom Areal des bestehenden Wasserspielplatzes dieses Sonnendeck. Außerdem kann das Publikum vom Sonnendeck aus Spielveranstaltungen folgen Sport und Spaß Gegenüber den Tribünen sind die Sandflächen des neu geschaffenen Beachvolleyballplatzes gelegen. Liegewiese Zwischen Neubau Schwimmhalle und Schwimmkanal schließt sich der neu gestaltete Liegebereich an. Von den Liegewiesen ist ein Zugang in den Strömungskanal geplant. Bei Nutzung der Außenflächen kann der Strömungskanal teilweise über verschiebbare Abdeckungselemente geöffnet werden. Strand Das Ufer des Gondelteiches mit dem Element Wasser wird in das Gesamtkonzept der Badanlage einbezogen. In Ufernähe, am Strand liegt der "Beach" mit Sitzmöglichkeiten, kleinem Dach und der Möglichkeit zu grillen. Sonnendeck Auf der Westseite des Neubaus der Schwimmhalle liegt ein Sonnendeck mit Sitz und Liegemöglichkeiten dem Sonnenuntergang zugewandt. Trimm-Dich-Pfad Im Anschluss an den Reha-Bereich in der neuen Schwimmhalle liegt der Trimm-Dich-Pfad. Nebengebäude Im Südbereich der Anlage werden Nebenräume für Lagerung, Bewirtschaftung aus</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen		
<p>Fertigteiligaragensystemen erstellt. Die Räume sind als Kalträume konzipiert und werden nicht beheizt. Medienerschließung Im Zuge der Anbaumaßnahmen für den Eingangsbereich sind Medienumverlegungen erforderlich. Im Bereich des Haupteinganges sind hiervon alle Medien betroffen: Stromversorgungs-, Fernwärme-, und Trinkwasseranschluss-leitungen, sowie Regen- und Schmutzwasserkanal. Für die Abwasserkanäle erstreckt sich die erforderliche Neuverlegung nordöstlich entlang des Schwimmhallegebäudes bis zum Saunabereich.</p> <p>Für die Teilobjekte Neubau Sauna und Anbau Schwimmhalle sind jeweils Neuverlegungen von Abwasserkanälen zur Aufnahme der Grundleitungen, Dachentwässerungen sowie Anbindung der Durchschreitebecken erforderlich, sowie Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Leitungen für die Badewassertechnik. Weiterhin sind zur Versorgung der Duschen an den Durchschreitebecken Trinkwasser-anchlussleitungen zu verlegen.</p> <p>Die Pflanz- und Rasenflächen im Bereich der Außenanlagen sollen über eine Beregnungsanlage bewässert werden, wofür sowohl die Wasserversorgung über einen neu zu bohrenden Brunnen als auch sämtliche Anlagenteile für die Beregnung neu zu verlegen und anzuschließen sind.</p> <p>Zur Qualifizierung der Funktionsbereiche gehören folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erneuerung Bodenbelag Beckenumgangsbereiche einschl. Fußboden- und Rinneneinläufe mit Neueinbau einer Verbundabdichtung incl. aller erforderlichen klassifizierten Anschlüsse• betontechnische Sanierung der Beckenüberlaufrippen und zum kleinen Teil Erneuerung der Fliesen• Erneuerung der Brücke über dem Schwimmkanal• Neuausrichtung der Treppe des Rutschenauslaufes• Neugliederung der Umkleidebereiche mit Erneuerung der Fußboden- und Wandflächen, einschl. Erneuerung der Unterhangdecken <p>Auf eine Qualifizierung des Sanitärbereiches Erlenisbecken wird aufgrund des vorgefundenen Bestandes verzichtet.</p> <p>Für den Schwimmunterricht und den Vereinssport bleibt ein Teilbereich der Umkleiden und zugehörige Sanitärbereiche und der Bereich Schwimmerbecken in Betrieb. Lediglich für deren Qualifizierung sollen diese Bereich in den Sommermonate außer Betrieb gehen.</p> <p>1. Allgemeine Angaben Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen.</p> <p>Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht richtig sind, so hat er - ohne befreiende Wirkung für den Ausschreibenden - in der Angebotsphase durch Kontakt mit dem Bauherrn eine Klärung herbeizuführen.</p> <p>2. Bauablauf 2.1 Arbeitsabschnitte</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist auf Grund der Spezifik der Montagearbeiten für die Einbaumöbel sowie der Abhängigkeiten zu weiteren Ausbauarbeiten grundsätzlich von einer zeitlich versetzten und abschnittswisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der abschnittswisen Montagearbeiten sowie der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der weiteren bzw. gleichzeitig durchgeführten Ausbauarbeiten, sind zeitliche Unterbrechnungen der Tischlerarbeiten innerhalb des vereinbarten Leistungszeitraumes zu berücksichtigen.• Die Kosten für diesen zeitlich versetzten und gestaffelten Bauablauf sind zu kalkulieren. Eine gesonderte Vergütung für diesen Sachverhalt erfolgt nicht. <p>Konkrete Festlegungen zur zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zu Bauablauf und Terminen sind</p>		

25 LV Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge

VORBEMERKUNGEN für das Los Tischlerarbeiten / Einbaumöbel

in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben.

2.2 Ablaufplanung des AN

- Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich vom AG festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Leistungserbringung des AN zugrundeliegenden und dem AG zu übergebenden Ablaufplanung des AN sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen.
- **Spätestens 7 Kalendertage** nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der **Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine** abgestimmten **Detailablaufplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen**. Dieser Detailablaufplan, der neben den geplanten Fertigungs- und Montagezeiträumen der einzelnen Leistungstitel (z.B. Kassentresen, Fönplätze, Schwimmeisterraum etc.) auch den vorgesehenen **Personaleinsatz** enthalten muss, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil.
- Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe in einem Bautagebuch schriftlich zu dokumentieren, rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauüberwachung des AG zu beachten.
- Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen **wöchentlichen Bauberatung**. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen **vertraglich verpflichtet**. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung.

2.3 Verhalten bei Störungen des Bauablaufs

- Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hiervon **schriftlich** zu unterrichten. Der AN hat nach Wegfall der Behinderung gem. § 6 Nr. 3 VOB/B ohne weiteres und unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB), die Leistung weiterzuführen. Es bedarf dazu keiner Aufforderung des AG. Der AN hat die Wiederaufnahme der Arbeiten dem AG anzuzeigen.
- Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsrisen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstige Folgekosten.

3. Baustelleneinrichtung

Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros.

Standorte für Geräte, Maschinen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen.

Als sanitäre Einrichtung steht ein (nach Geschlechtern getrennter) Sanitär-Container (Einrichtung und Vorhaltung in Verantwortung des AN Los Baustelleneinrichtung) zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und bestimmungsgemäß erfolgt.

Ist durch den AG festzustellen, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungen nicht bestimmungsgemäß genutzt und stark verschmutzt, so z.B. zur Reinigung von Werkzeugen etc. missbraucht werden, erfolgt die Umlage

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
VORBEMERKUNGEN für das Los Tischlerarbeiten / Einbaumöbel		
<p>diesbezüglicher Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers (Verursacherprinzip).</p> <p>Wenn nicht in gesonderten Positionen einzeln und bestimmt ausgeschrieben, sind sämtliche Leistungen für die Baustelleneinrichtung in den Baustellengemeinkosten oder anderweitig in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Insbesondere betrifft dies Leistungen wie:</p> <ul style="list-style-type: none">• An- und Abfuhr, Auf- und Abbau sowie Vor- und Unterhaltung aller erforderlichen Geräte, Maschinen und Hilfsmittel.• Wenn notwendig - die Bereitstellung der erforderlichen Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf (z.B. Bauwagen, Umkleide- und Pausencontainer).• Herrichten der zur Erbringung der eigenen Leistungen erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze (im südlichen und westlichen BE-Bereich).• Bereitstellung und Unterhaltung der ggf. zusätzlich für das eigene Personal erforderlichen Sanitäranlagen (ggf. über die ASR A4.1 hinaus gehend).• Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung seiner Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18299 gesondert ausgeschrieben.		
4. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling		
<p>Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt aus der Leistungserbringung des AN sind täglich vom Auftragnehmer vom Arbeitsplatz bzw. Tätigkeitsbereich auf der Baustellen zu berräumen. Diese Stoffe sind in Containern oder anderweitigen Behältern des AN zu sammeln und spätestens bei Erreichen des maximal zulässigen Füllstands der Behälter abzutransportieren. Die Aufwendungen hierfür sind vom AN in den Baustellengemeinkosten oder anderweitig in den Einheitspreisen zu kalkulieren.</p> <p>D.h., die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe oder Anteil zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten. Die Entsorgung von Abfällen; Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften und Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Kommune und behördlichen Auflagen.</p>		
5. Eignungs- und Gütenachweise		
<p>Mit der Angebotsabgabe hat der Bieter die von Ihm geplanten und zum Einsatz kommenden Systeme, Fabrikate und konkreten Produkte zu benennen. Dies hat mittels Bieterangaben in den Systembeschreibungen / Bieterabfragen oder in den betreffenden Positionen zu erfolgen. Den Nachweis der Eignung und Gleichwertigkeit gegenüber den Planungsvorgaben hat der Bieter an Hand von Produktdatenblättern, bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nach Aufforderung mit dem Angebot zu erbringen.</p>		
6. Schlechtwetterbau (insofern für das Gewerk zutreffend)		
<p>Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation geplante Ausführungszeiten zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau zu kalkulieren. Das betrifft hauptsächlich:</p> <ul style="list-style-type: none">• das Abdecken der Bauteile in der Bearbeitung um Verschmutzungen der Oberflächen zu vermeiden, das Abdecken von Bauteilen/Teilfertigstellungen als Nässeschutz,		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
VORBEMERKUNGEN für das Los Tischlerarbeiten / Einbaumöbel		
<ul style="list-style-type: none">• Schutzmaßnahmen an zwischengelagerten Materialien vor Nässe, Schnee, Wasser, Wind und Sturm,• Beseitigung von Verschmutzungen öffentlicher und baustelleninterner Verkehrsflächen in Folge von Arbeiten und Transporten durch sein Gewerk.• Wenn terminlich erforderlich auch die Herstellung von Schutzmaßnahmen / Einhausungen für Montage-, Abdichtungs- und Verglasungsarbeiten u. ä. - konkret Schutzdächer / Schutzzelte. <p>Treten durch Witterungseinflüsse Verschmutzungen oder Schädigungen der Bauteiloberflächen auf, sind diese mit geeigneten Mitteln dauerhaft zu beseitigen oder auszutauschen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Gleichfalls einzukalkulieren sind Bauzeitenschutzmaßnahmen wie Abdeckungen u. ä., die infolge von Witterungseinwirkungen zu Bauschäden führen können.</p> <h3>7. Ausführungsunterlagen</h3> <h4>7.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen</h4> <p>Mit der Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen werden für die Angebotserarbeitung relevante Ausführungszeichnungen in digitaler Form (PDF) zur Verfügung gestellt. Beim Auftraggeber liegen weitere Planungsunterlagen zum Bauvorhaben zur Einsichtnahme für die Angebotserarbeitung vor. Bei Bedarf ist für die Einsichtnahme ein Termin beim Auftraggeber zu vereinbaren.</p> <p>Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro einfach in Papierform und digital als ausdruckbare pdf- und dwg-Dateien (letztere auf Anfrage) übergeben. Aufwendungen für weitere Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst.</p> <h4>7.2 Informationspflicht des Auftragnehmers</h4> <p>Der Bieter hat alle ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären.</p> <p>Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen intensiv vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden.</p> <p>Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie die Baustellenbedingungen im Gebäude,• die örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes,• (sofern zutreffend) die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen öffentlicher und privater Versorgungsanschlüsse,• die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen,• die Gegebenheiten der Baustelleneinrichtung <p>ausreichend zu unterrichten. Über Konsultationen mit dem Auftraggeber entscheidet der Bieter selbst.</p> <p>Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können.</p> <p>Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, dass die ihm vom AG bereitgestellten, gültigen bzw. genehmigten Zeichnungen, seinen Handwerkern für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfsverfasser bestätigt sind.</p> <p>Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
VORBEMERKUNGEN für das Los Tischlerarbeiten / Einbaumöbel		
ist der Unternehmer allein verantwortlich.		
Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen.		
7.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen		
Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Werk- und Fertigungsplanungen sowie erforderliche Nachweise, soweit unter "Werkplanungen" beschrieben, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung bzw. gemäß Ablaufplanung zu fertigen und rechtzeitig zu liefern.		
zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV) für Tischlerarbeiten		
1. NORMUNGEN UND RICHTLINIEN		
Für die Ausführung der Leistungen nach dem gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln der Technik sind alle Vorschriften der VOB. Teil A, B und C, insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle dort aufgeführten DIN-Normen, neuester Fassung und die Einführungserlasse der Länder gültig. Insbesondere sind dies:		
<ul style="list-style-type: none">• ATV DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art• ATV DIN 18355 - Tischlerarbeiten (Stand 2016-04)• DIN 68800 - Holzschutz im Hochbau• DIN 4079 - Furniere• DIN 16926 - dekorative Hochdruck- und Schichtstoffplatten• DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen• DIN EN ISO 12944 - Korrosionsschutz von Stahlbauten• DIN 18202 Toleranzen im Hochbau• DIN 18357 Beschlagsarbeiten• sämtliche Herstellervorschriften, Verarbeitungsrichtlinien, sowie Einbauanleitungen aller eingesetzten Produkte.• Die für dieses Gewerk maßgeblichen Normen.• Unfallverhütungs-Vorschriften.		
Die Leistungen des Loses Tischlerarbeiten / Innentüren verstehen sich als komplett zu erbringende Fertigungs- und Montageleistungen einschl. aller erforderlichen Hinterfüll- und Vergußarbeiten je nach Befestigungs konstruktion und -technologie des jeweilig angebotenen Elementesystems.		
2. BAUMAßE :		
Die erforderlichen Aufmaße für alle herzustellenden Bauteile sind vom Auftragnehmer rechtzeitig und unter Beachtung des vereinbarten Montagebeginns und Fertigstellungstermine am Bau zu nehmen.		
Fordert der Auftraggeber, daß die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu verlangen und zu vereinbaren.		
3. AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN - WERKPLANUNG / ZU ÜBERGEBENE UNTERLAGEN		
<ul style="list-style-type: none">• Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen bzw. das zugehörige örtliche Aufmaß zu liefern.• Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn und unter Beachtung des vertraglich vereinbarten Monatsbeginns zu übergeben.• Alle Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
ZTV - Tischlerarbeiten		
<ul style="list-style-type: none">Zu erstellen sind Ausführungszeichnungen einschl. aller Anschlußbedingungen, Befestigungspunkte und Verbindungsmittel. <p>Wenn nicht in den betreffenden Leistungstiteln als Position gesondert beschrieben, sind alle Aufwendungen hierfür in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>EINBAU DER ELEMENTE :</p> <p>Die Montage der Elemente muß flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoß bauseits vorhanden sind.</p> <p>Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden und müssen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu berücksichtigen und zu befolgen.</p> <p>Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann.</p> <p>ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit</p> <p>1. Bauablauf / Ausführungstermin</p> <p>Die feststehenden terminlichen Rahmenbedingungen definieren zwischen dem Vergabezeitpunkt und den fertigzustellenden Leistung der Estrich-, Abdichtungs- und Fliesenarbeiten als Voraussetzung die Gesamtfertigstellung ein festes und enges zeitliches Fenster zur Ausführung der Leistungen diese Loses.</p> <p>Hieraus wurden folgende Ausführungstermine geplant:</p> <p>Baubeginn: 22.07.2024</p> <p>Kassentresen FVP 175, Verkleidung Kassenautomat, Frisierplätze SB 201, Frisierplätze FVP 186, Frisierplätze SA 132, Gastrotresen SB 220</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellung Werkplanung bis: 16.08.2024Material-/Profilfreigaben bis: 23.08.2024Freigabe vollständige Werkplanung bis: 30.08.2024Montage / Einbau bis: 04.10.2024 <p>Gastrotresen G 155, Ablageregal SA 140, Ausstattung Schwimmmeisterräume SH 211 + SB 216, Wandverkleidung Sauna, Vorhänge Sauna, Baumstämme</p> <ul style="list-style-type: none">Erstellung Werkplanung bis: 27.09.2024Material-/Profilfreigaben bis: 04.10.2024Freigabe vollständige Werkplanung bis: 11.10.2024Montage / Einbau bis: 15.11.2024 <p>Gesamtfertigstellung: 15.11.2024</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>2. Regelung zur Arbeitszeit</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit		
<p>Auf Grund der engen Ausführungszeiten, insbesondere der Gewährleistung der Wiederinbetriebnahme des Objektes sowie zur Sicherung erforderlicher Baufreiheiten nachfolgender Gewerke des Ausbaues ist durch den Bieter für die hier ausgeschriebenen Leistungen bei Erfordernis eine über die Regelbauzeit hinausgehende Baustellenbesetzung und Bauausführung umzusetzen. Für die Umsetzung der Bauaufgabe steht grundsätzlich eine Regelarbeitszeit auf der Baustelle werktags (Montag bis Samstag) von: 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr zur Verfügung.</p> <p>Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG / der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN beim zuständigen Ordnungsamt ein.</p> <p>Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten. Eine Mindestanzahl von 3 - 4 AK wird eingeschätzt.</p> <p>Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelung sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht. Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3001_GO_GR_d - Grundriss Erdgeschoss Gesamtobjekt • ARC_3200_GO_SN_a - Schnitte Gesamtobjekt • ARC_3900_GO_AS - Grundriss Erdgeschoss Gesamtobjekt Möblierung • ARC_3931_SB_BA_a - Fönplätze Raum SB 201 Badehalle Teil 2 • ARC_3932_SA_BA - Fönplätze Raum SA 132 Sauna Teil 2 • ARC_3933_G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2 • ARC_3934_FVP_BA - Bäderausstattung Verkleidung Kassenautomat FVP • ARC_3935_FVP_BA - Fönplatz Raum FVP 186 Personal • ARC_3936_FVP_BA - Horizontalschnitt M-M +580 - Kassentresen • ARC_3937_FVP_BA - Horizontalschnitt N-N +1030 - Kassentresen • ARC_3938_FVP_BA - Horizontalschnitt O-O +1200 - Kassentresen • ARC_3939_FVP_BA - Vertikalschnitt Kassentresen • ARC_3940_FVP_BA - Ansicht Kassentresen • ARC_3941_FVP_BA - Ansicht Kassentresen Farbkonzept • ARC_3950_SB_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Schwimmmeister SB216 • ARC_3951_SH_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SH211 • ARC_3952_SH_BA - Vertikalschnitte und ansichten SH211 • ARC_3953_SB_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen SB220 • ARC_3954_SB_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen SB220 • ARC_3955_SB_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen SB220 • ARC_3956_SB_BA - Vertikalschnitte Gastrotresen SB220 • ARC_3957_SB_BA - Ansicht Gastrotresen SB220 • ARC_3958_G_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen G155 • ARC_3959_G_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen G155 • ARC_3960_G_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen G155 • ARC_3961_G_BA - Horizontalschnitt Gastrotresen G155 • ARC_3962_G_BA - Vertikalschnitte Gastrotresen G155 • ARC_3963_G_BA - Ansichten Gastrotresen G155 • ARC_3964_SA_BA - Horizontalschnitte Sauna Ablagen SA 140 • ARC_3965_SA_BA - Vertikalschnitte und Ansichte Sauna Ablagen SA140 • ARC_3966_SA_BA - Wandverkleidung Sauna • LA_5010_GO_BE_b - Baustelleneinrichtungsplan 		

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge			
01	Titel	Technische Planung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Technische Planung				
01.1	Werkplanung / Werkstattzeichnungen				
	<p>Technische Bearbeitung, Erstellung Werkplanung bzw. Werkstattzeichnungen für die nachfolgend beschriebenen Möbel und Einbauten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Möbel Kassentresen und Schrank Foyer/ Eingangsbereich • Möbel Gastrotresen und Biertheke Erlebnishalle • Möbel Gastrotresen und Regalanlage Sauna • Schreibtische Schwimmmeiterräume SB216 und SH211 • Wandverkleidung Saunabereich SA112 • Frisiertische Raum SA130, FVP186, SB201 • Automatenverkleidung Raum FVP183 <p>Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer eine Werkplanung bzw. Werkstattzeichnungen zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber/Architekten. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung sowie Bauanschlüsse und mögliche Ausstattungen (Kontakte, Beschläge etc.) der Bauteile erkennbar sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detailpläne sind im Maßstab 1:25 bis 1:2,5 im Format A3 zu entwickeln. • Abstimmung mit Planer, Architekten und Einarbeitung von Prüfergebnissen (ggf. mehrfach, mind. 2-fach) bis zur Ausführungsreife <p>Übergabe der Unterlagen in folgender Ausfertigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x in Papierform an Architekten / Bauleitung (auf Anforderung) • 1 x in Papierform an Bauherr <p>Die Übergabe der Werkplanungunterlagen hat durch den AN rechtzeitig unter Beachtung der Ausführungs- und Fertigungsfristen sowie üblicher Prüffristen für eine Werkplanung zu erfolgen. Dabei sind unter Beachtung des Gesamtterminplanes je Konstruktion von 1-2 Prüfläufen auszugehen (Prüfzeit je Prüflauf u. Paket mind. 1 KW).</p> <p>Die Werkplanungen bedürfen vor Fertigungsbeginn grundsätzlich die Freigabe durch den Auftraggeber.</p> <p>Für die zeitliche Einordnung der Werkplanung ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.</p>				
			1 psch		GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
01	Titel	Technische Planung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01				
			Technische Planung, Netto:
02 Titel Einbaumöbel				
Systembeschreibung				
Systembeschreibung Eingangsbereich / Angaben des Bieters				
Allgemeines:				
Die Möbel müssen die Qualitätsstandards für den Objektbereich uneingeschränkt gewährleisten. Es muss flexibel und funktionell montierbar sein, die Oberfläche muss ästhetisch, optisch und in der mechanischen Widerstandsfähigkeit höchsten Ansprüchen Genügen. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfüllen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserbeständigkeit • Reinigungsfreundlichkeit • Bruch- und Stoßfestigkeit • Kratzunempfindlich 				
Trägerplatten/ Unterkonstruktion:				
Wasserfeste Trägerplatten mit dauerhaft verklebter Oberfläche aus HPL-Schichtstoff. Auswahl der Stoffe und Materialstärken, sofern in den Positionen nicht anderweitig beschrieben, gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen und Wahl durch den AN.				
Trägerplatte z. B. aus wasserfest verleimten Mehrschichtplatten (FPY) oder Multiplexplatte nach DIN 68761. Oder glw. Trägerplattenmaterial.				
Unterkonstruktion wasserfest und geeignet für eine schwimmballenatmosphäre nach statischen und konstruktiven Erfordernissen und Wahl durch den AN.				
Unterkonstruktion z. B. aus wasserfest verleimten Leimholzprofil. Querschnitte ca. 60 x 40 mm bis 100 x 120. Oder glw. Konstruktionsmaterial, z. B. Aluminium in entsprechender Dimension.				
HPL - Oberflächen:				
Es ist erforderlich, das über mehrere Baulose (Bädausstattung, Tischlerarbeiten Möblierung) für den HPL-Schichtstoff ein objekteinheitliche Design sichergestellt wird.				
Insofern werden im folgenden für alle HPL-Schichtstoffe die				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
02	Titel	Einbaumöbel
Systembeschreibung		
<p>planerisch vorgesehenen Hersteller und Farben als Leitfabrikate/Leitprodukte benannt.</p> <p>Dem Bieter wird freigestellt, zu diesen Leitprodukten der HPL-Schichtstoffe gleichwertige, vorzugsweise auch kostengünstigere Alternativen anzubieten. Andere, der Beschreibung in den Leistungstexten optisch gleichwertige und für den jeweiligen Anwendungsfall zugelassene Fabrikate, können selbstverständlich ebenfalls angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot, durch Produktdatenblatt, bauaufsichtlicher Zulassung und Systembeschreibung, zu erbringen.</p> <p>Unidekor:</p> <p>geplanter Hersteller: Resopal Dekor: Ebony - 10622 - 60 (oder gleichwertig nach Bemusterung)</p> <p>angeb. Hersteller HPL-Schichtstoff (Unidekor) '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>angeb. Unidekor mit Farbangabe '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Akzentflächen:</p> <p>geplanter Hersteller: Resopal Dekor: Chalet Oak - 4005 (oder gleichwertig nach Bemusterung)</p> <p>angeb. Hersteller HPL-Schichtstoff (Holzdekor) '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>angeb. Holzdekor mit Farbangabe '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Kunststein:</p> <p>geplanter Hersteller: XXXX Farbe RAL 7038 - Achatgrau (oder gleichwertig nach Bemusterung)</p> <p>angeb. Hersteller Kunstholz (Holzdekor) '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>angeb. Kunstholzdekor mit Farbangabe '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
02	Titel	Einbaumöbel
Systembeschreibung		
<p>Kanten:</p> <p>Alle freien, sichtbaren Kanten als ABS-Sicherheitskante, 2mm dick, Farbe wie Dekor des Bauteils.</p> <p>Die Aufteilung der Akzentflächen gemäß Position bzw. Planunterlagen.</p> <p>Befestigungsmittel:</p> <p>Die Montage, Verschraubung und Befestigung aller Elemente erfolgt verdeckt. Schraub- und Dübelkombination schwimmhallengeeignet.</p> <p>Beschläge:</p> <p>Alle Drehtüren und Schubladen mit mechanischer Öffnungsunterstützung grifflos (TIP - ON) und Schließdämpfung (Soft-Close). Öffnen durch leichtes Antippen der Tür / Schublade - Schließen durch leichtes Andrücken. TIP-ON Mechanismus bleibt unbeschädigt, auch wenn Türen, Klappen oder Auszüge von Hand aufgezogen werden. 3 - dimensionale Justierung möglich. Schübe mit Unterflur Vollauszug. Schiebetürbeschläge für versetzt laufende Türen mit grifflosen Bohrungen zum öffnen. Schubladen und Schiebtüren gleichschließend abschließbar.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p> <p>Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals, lichte Abmessung: ca. 80 x 100 mm einschl. Durchbrüche in Korpus/ Zwischenwände.</p> <p>Einschl. der Herstellung von Kabeldurchlässen in der Arbeitsplatte, einschl. Lieferung und Einbau der zugehörigen Abdeck-Einselemente für Kabelauslässe Größe: bis Durchm. 80 mm</p> <p>Einschl. der Herstellung von Rundlochbohrung für Steckdoseneinbau auf der Innenseite Tresenfront (Kassenarbeitsplatz) bzw. in der Arbeitsplatte gem. Abwicklung, Einbau der Hohlraumdosens mit Abdeckung erfolgt bauseitig durch AN Elektro, Durchmesser ca. 68 mm.</p> <p>Aluminiumsockel:</p> <p>Herstellung und Montage eines aufgesetzten Sockelbleches als Flachblech entlang des unteren Anschlusses als Aluminium d=0,7 mm, auf Schrankverkleidung, mit Bodendichtungsdauerhaft verklebt, eloxiert, Material: Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66,</p> <p>Stöße sind im Eckbereich und auf Gehrung anzuordnen.</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
02	Titel	Einbaumöbel
Systembeschreibung		
<p>Mehraufwendungen für Gehrungsschnitte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Oberfläche: Edelstahloptik</p> <p>Vorgeschlagenes Produkt: Küffner G40-12-BD (oder gleichwertig)</p> <p>angeb. Hersteller Sockelprofil: '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Beleuchtung:</p> <p>LED-Lichtband gemäß Schnittdarstellung, inkl. passendem Tragprofil, inkl. Eckausbildung, Mehraufwendungen für Gehrungsschnitte der Tragprofile sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Lichtfarbe 3000 K, homogene Ausleuchtung (keine sichtbaren Lichtpunkte), integrierbar in Lichtsteuerung über DALI/KNX, dimmbar, IP-Klasse: IP54. inkl. RF-Funkfernbedienung bzw. RF-Funktaster. Einschließlich aller Treiber, Trafos und sonstiger Anlagenteile. Schnittstelle ist eine bauseitige Klemmdose (230V, Leistung AN Elektro), integriert im Kassentresen. Abstimmung zum Standort und Kabelzug erfolgt im Rahmen der Werk- und Montageplanung.</p> <p>Vorgeschlagenes Produkt/System z.B.: PROLED® (MBN GmbH)</p> <ul style="list-style-type: none">• FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO• i.V.m. SWITCHING POWER SUPPLIES• i.V.m. RF PWM DIMMER 4-KANAL• i.V.m. RF-Funkfernbedienung bzw. RF-Funktaster, 4 Ausgangskanäle <p>Angeboten wird:</p> <p>Hersteller/Marke: '.....'</p> <p>FLEX STRIP: '.....'</p> <p>DIMMER: '.....'</p> <p>Funkfernbedienung / Funktaster: '.....'</p> <p>(Bietereintragung erforderlich)</p> <p>Montage:</p> <p>Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. gesonderter LV-Position mit allseitigen Ansichten, aus denen die personalseitige Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden.</p>		

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
02	Titel	Einbaumöbel
Systembeschreibung		
<p>In den Preis ist weiterhin einzukalkulieren ist die eigenverantwortliche Koordinierung des Ausführenden mit der auf der Baustelle bereits tätigen Elektrofirma und ggf. anderen Gewerken hinsichtlich der Leitungsmontage und der Montage der erforderlichen Anschlussdosen in der Wandung des Eitkanals, bzw. des erforderlichen Anschlusses der Beleuchtungselemente.</p> <p>Ausführung jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherrn im Zuge der Werkplanung.</p> <p>02.01 Bereich Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175</p> <p>Schrank-Regal - Anlage als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel Kassentresen-, sowie Schrank-Regal - Anlage als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Tresen-, sowie Schrankanlage als zentrales Möbelement im Kassen-/Foyerbereich, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• ARC_3936_FVP_BA Bäderausst. Horizontalschnitt M-M + 580 Kassentresen• ARC_3937_FVP_BA Bäderausst. Horizontalschnitt N-N + 1030 Kassentresen• ARC_3938_FVP_BA Bäderausst. Horizontalschnitt O-O + 1200 Kassentresen• ARC_3939_FVP_BA Bäderausstattung Vertikalschnitte Kassentresen• ARC_3940_FVP_BA Bäderausstattung Ansichten Kassentresen• ARC_3941_FVP_BA Bäderausstattung Ansichten Kassentresen Farbkonzept <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung sind die allgemeinen Hinweise entsprechend Positionstext zu beachten.</p> <p>02.01.1 Empfangstresen Foyer Raum FVP175 Empfangstresen als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>		

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3936_FVP_BA - Horizontalschnitt M-M +580 - Kassentresen • ARC_3937_FVP_BA - Horizontalschnitt N-N +1030 - Kassentresen • ARC_3938_FVP_BA - Horizontalschnitt O-O +1200 - Kassentresen • ARC_3939_FVP_BA - Vertikalschnitte Kassentresen • ARC_3940_FVP_BA - Ansicht Kassentresen • ARC_3941_FVP_BA - Ansicht Kassentresen Farbkonzept <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Tresenelement (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Empfangstresen (B/L/H) ca.: 1500 x 9550 x 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung Tresenfront außen: ca. 8000 mm • Radius der Abwinklung außen: ca. 1700 mm • Höhe Arbeitsplatte: + 800 mm ü. OK FFb • Höhe Tresenplatte: + 1050 mm ü. OK FFb <p>Empfangstresen als zweiseitige gerade Schreibtischanlage mit einer Abwinklung von 2 x 141° (Außen abgerundet, Radius außen ca. 1700 cm). Tresen mit (kassenraumseitig) offenen und geschlossenen Fronten und durchgehender Arbeitsplattenebene</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. ausziehbaren Schubladen, Drehtüren und Abteilen mit Einlegeböden für die Unterbringung von Computern, Ticketdrucker und sonstigen Kassenausstattungen etc.; • Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Tresenkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung sind explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Beleuchtung der außenseitigen Tresenfront • einschl. geschlossenen, aufgeständerte Holzbodenkonstruktion (Hohlraumboden) • einschließlich Installationshohlraum (ca. 100 x 80 mm) einschl. Anpassung als selbsttragende Konstruktion an den 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

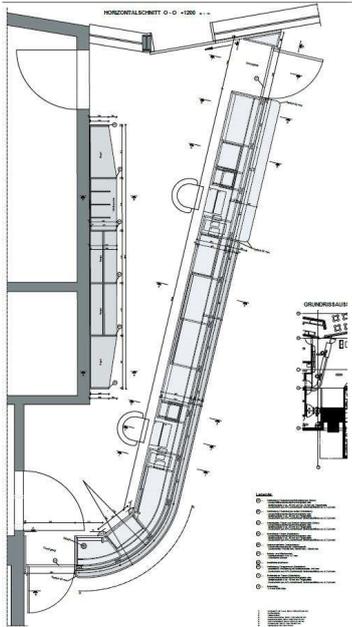
Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>bauseits vorhandenen Stb.-Sockel bzw. der Schiebetür im Bereich Anschluss Badehalle</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. Anschluss an die bauseits vorh. Mauerwerkswand • Arbeitsfläche als Schreibtisch, inkl. 2 Stück Klappdeckelkasse (Lieferung durch AN Kassenanlage) • 2 Stück Zugangstür Kassenarbeitsplatz mit wandseitig montierten Schwenkbeschlägen <p>Oberfläche:</p> <p>Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Klappdeckelkasse</p> <p>Einbau von 2 Stück Klappdeckelkasse (Lieferung durch AN Kassenanlagenbau), Größe ca. 460 x 170 mm, einschl. Herstellung der Ausschnitte und Aufnahmekonstruktion wie Seitenwände und Böden (vgl. Detailschnitt, Detailgrundriss)</p> <p>Technik Kassenanlage:</p> <p>Bauseitig werden durch den AN Kassenanlage verschiedene Komponenten der Kassenanlage im bzw. auf dem Kassentresen installiert. Die dazu notwendigen Vorleistungen, z. B. die Aussparung für eine Kassenschublade werden werkseitig durch den AN Möbeltischler ausgeführt. Siehe Planunterlagen.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p> <p>Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte an Stahlbetonwand entlang sämtlicher Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 7,00 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kabeldurchlässe: 8 Stück • Anzahl der Rundlochbohrung: 18 Stück <p>Aluminiumsockel:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 5,50 m (Einzellängen bis 3,15 m)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Beleuchtung:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Außenkante vom Kassentresen entsprechend Schnittdarstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge ca. 3,40 m, inkl. Eckausbildung (Rundung) <p>Montage:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung des Tresens mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Tisch- und Tresenplatte, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der kassenseitigen Fach- und Ablageböden sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Kassentresen im Foyer, Raum FVP175</p>			
				
		1 St	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.2	<p>Schrank Foyer Raum FVP175</p> <p>Schrank- /Regalanlage als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3941_FVP_BA - Ansicht Kassentresen Farbkonzept <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung des Schrankes (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Schrank (L/T/H) ca.: 5030 x 500 x 2120 mm</p> <p>Schrank als gerade Schrank- bzw. Regalanlage mit beidseitig sich konisch verjüngenden Schranktiefen nach außen. Schrank- bzw. Regalanlage mit offenen und geschlossenen Fronten und gleichbleibender Schrankhöhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. 2 Stück Abteilen mit Glasschiebetüren aus 10 mm ESG • einschl. 2 Stück Abteilen mit je 2 Stück Kleiderstangen • Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Schrankabteil mit Lamellenrückwand und ca. 15 Stück Abhängearmen zur freien Positionierung und Einhängung an die Lamellenrückwand • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung. inkl. Verankerung in der bauseits vorh. Mauerwerkswand • Schrankkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • Bauteil im Zuge der Montage an rückwertiger Mauerwerkswand als Kippsicherung verankert. <p>Oberfläche:</p> <p>Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.01	Bereich	Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Montage:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung des Schrankes mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Schrankabteile, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden, sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Schrankanlage im Foyer, Raum FVP175</p>			
				
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175, Netto:		

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220				
<p>Tresen-Anlage Erlebnishalle als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel Ausgaberesen, sowie Biertheke als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Tresen-, sowie Thekenanlage als zentrales Möbelement in der Erlebnishalle, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3933_G_BA Bäderausstattung Gastrotresen Sauna Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung sind die allgemeinen Hinweise entsprechend Positionstext zu beachten.</p>				
02.02.1 Ausgaberesen Gastro Erlebnishalle SB220				
<p>Ausgaberesen als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3933_G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Tresenelement (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Ausgaberesen (B/T/H) ca.: 1550 x 8310 x 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umfang Tresenkörper außen im Grundriss: ca. 10870 mm • Tresenfront innen: ca. 8100 mm • Höhe Arbeitsplatte: + 900 mm ü. OK FFb • Tiefe Arbeitsplatte: ca. 850 mm 				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis


AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none">• Höhe Tresenplatte: + 1050 mm ü. OK FFb• Tiefe Tresenplatte: ca. 350 mm• Unterkonstruktion bestehend aus: bauseitiger Tresengrundkörper aus dreiseitig geader Stahlbetonwand: ca. + 870 mm ü OK FFb, B: ca. 190 mm inkl. Fliesenbelag beidseitig <p>Ausgabetresen als dreiseitige gerade Tresenanlage mit einer Abwinklung von 1 x 130° und 1 x 90°. Die tischlerseitige Tresenanlage ist auf die vorh. Stahlbetonwand aufzubauen. Tresenanlage mit (personalraumseitig) offenen Fronten und durchgehender Arbeitsplattenebene zur Überdeckung der bestehenden Unterschränke.</p> <ul style="list-style-type: none">• einschl. Zwischenwände zur Abstützung der Arbeitsplatte (Anordnung nach Erfordernis und entsprechend Einordnung der bestehenden Unterschränke)• Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung• Tresenkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen• einschließlich Installationshohlraum (ca. 100 x 80 mm)• einschl. Beleuchtung der außenseitigen Tresenfront• einschl. Einfassung Bain-Marie Warmhaltebehältern (ca. 1440 x 600 mm) in den Tresen, inkl. Anpassung der Tresenplatte• einschl. Einfassung Kassenanlage (ca. 500 x 200 mm) in den Tresen, inkl. Anpassung der Tresenplatte <p>Oberfläche:</p> <p>Kunstholz gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion:</p> <p>bauseitiger Tresengrundkörper aus dreiseitig gerader Stahlbetonwand: ca. + 870 mm ü OK FFb, B: ca. 190 mm inkl. Fliesenbelag beidseitig. Sonst gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p> <p>Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte an Stahlbetonwand entlang sämtlicher</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

<p>25 02 02.02</p>	<p>LV Titel Bereich</p>	<p>Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Einbaumöbel Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220</p>		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
<p>Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 8,10 m</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Kabeldurchlässen: 5 Stück Anzahl der Rundlochbohrung: 15 Stück 				
<p>Beleuchtung:</p>				
<p>Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Außenkante vom Ausgabetresen entsprechend Schnittdarstellung.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Gesamtlänge ca. 8,10 m, inkl. Eckausbildung 				
<p>Montage:</p>				
<p>Gemäß Systembeschreibung.</p>				
<p>Aufstellung des Tresens auf der bauseits vorhandenen und beidseitig gefliesten Stahlbetonwand mit ausreichend dimensionierten Befestigungsmitteln nach konstruktiven Erfordernis, sowie in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesen Fertigfußboden.</p>				
<p>Maße der Tisch- und Tresenplatte, Form der Anlage, sowie Aufteilung der Seitenwände gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p>				
<p>In den Preis außerdem einzukalkulieren ist die Aufstellung und Einpassung der bauseits vorhandenen Unterschränke.</p>				
<p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p>				
<p>Einbauort: Gastrotresen in der Erlebnishalle, Raum SB220</p>				
				
<p>1 St EP GP</p>				
<p>02.02.2</p>	<p>Biertheke Gastro Erlebnishalle SB220</p>			
<p>Biertheke als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p>				
<p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p>				
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				
<p>Übertrag:</p>				

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> ARC_3933_G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Tresenelement (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Biertheke (B/T/H): 4300 x 900 x 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Höhe Arbeitsplatte: + 900 mm ü. OK FFb <p>Biertheke als gerade Thekenanlage mit offenen Fronten und durchgehender Arbeitsplattenebene zur Überdeckung der bestehenden Unterschränke.</p> <ul style="list-style-type: none"> einschl. Seiten- und Zwischenwände zur Abstützungen der Arbeitsplatte (Anordnung nach Erfordernis und entsprechend Einordnung der bestehenden Unterschränke) Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung Tresenkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen einschließlich Installationshohlraum (ca. 100 x 80 mm) einschl. Einfassung Zapfanlage bestehend aus 2x Zapfhahn (Durchmesser je ca. 100 mm) und 2x Ablaufrost (je ca. 400 x 300 mm) in den Tresen, inkl. Anpassung der Tresenplatte <p>Oberfläche:</p> <p>Kunststein gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.02	Bereich	Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte an vorh. Mauerwerkswand entlang sämtlicher Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 4,30 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Kabeldurchlässen: 5 Stück Anzahl der Rundlochbohrung: 10 Stück <p>Montage:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung der Theke mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Thekenplatte, Form der Anlage, sowie Aufteilung der Seitenwände gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage. In den Preis außerdem einzukalkulieren ist die Aufstellung und Einpassung der bauseits vorhandenen Unterschränke.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Gastrotresen in der Erlebnishalle, Raum SB220</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220, Netto:		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
	<p>Tresen-Anlage Sauna als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel Ausgaberesen, sowie Arbeitsfläche als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Tresen-, sowie Thekenanlage als zentrales Möbelement im Saunaberereich, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ARC_3933_G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung sind die allgemeinen Hinweise entsprechend Positionstext zu beachten.</p>			
02.03.1	<p>Ausgaberesen Gastro Sauna G155</p> <p>Ausgaberesen als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ARC_3933_G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Tresenelement (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Ausgaberesen (B/T/H) ca.: 5600 x 3200 x 1150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Umfang Tresenkörper außen im Grundriss: ca. 10900 mm Tresenfront innen: ca. 5200 mm Höhe Arbeitsplatte: ca. + 900 mm ü. OK FFb Höhe Tresenplatte: + 1150 mm ü. OK FFb Vitrine (B/T/H) ca.: 840 x 260 x 700 mm Unterkonstruktion bestehend aus: Tresengrundkörper aus Stahlbetonsockel: ca. + 300 mm ü OK FFb, B: ca. 190 mm inkl. Fliesenbelag beidseitig <p>Ausgaberesen als dreiseitige gerade Tresenanlage mit einer Abwinklung von 1 x 130° und 1 x 90°. Tresen mit (personalraumseitig) offenen Fronten und teilweise unterbrochener Arbeitsplattenebene (Bereich vorh. Schankanlage).</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Die tischlerseitige Tresenanlage ist auf den vorh. Stahlbetonsockel aufzubauen. Vorhandene Geräte sind in die Tresenanlage zu integrieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. Zwischenwände zur Abstützung der Arbeitsplatte (Anordnung nach Erfordernis und entsprechend Einordnung der bestehenden Unterschränke) • offenen Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Tresenkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. geschlossenen, aufgeständerte Holzbodenkonstruktion (Hohlraumboden) • einschließlich Installationshohlraum (ca. 100 x 80 mm) • einschl. Aussparungen für Rohrdurchführung (Schankanlage) • einschl. Anschluss an bauseits vorh. Mauerwerkswände • einschl. Beleuchtung der außenseitigen Tresenfront • einschl. Vitrine auf außenseitiger Tresenfront, inkl. Schiebetüren aus 10mm ESG, verschließbar • einschl. Einfassung Kassenanlage (ca. XXX x XXX mm) in den Tresen, inkl. Anpassung der Tresenplatte <p>Oberfläche:</p> <p>Unidekor und Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p> <p>1) Bereich Ausgabebetresen: Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals innerhalb der Tresenkonstruktion (Hohlraumbereich) einschl. Durchbrüche durch vertikales Konstruktionsholz. Gesamtlänge ca. 4,50 m</p> <p>Einschl. der Herstellung von 5 Stück Kabeldurchlässen in der Arbeitsplatte, einschl. Lieferung und Einbau der zugehörigen Abdeck-Einsatzelemente für Kabelauslässe</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Größe: bis Durchm. 80 mm</p> <p>Einschl. der Herstellung von 12 Stück Rundlochbohrung für Steckdoseneinbau auf der Innenseite Tresenfront (Kassenarbeitsplatz) bzw. in der Areitsplatte gem. Abwicklung, Einbau der Hohlraumdosens mit Abdeckung erfolgt bauseitig durch AN Elektro, Durchmesser ca. 68 mm.</p> <p>2) Bereich Arbeitsplatte: Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte entlang sämtlicher Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 2,30 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kabeldurchlässen: 3 Stück • Anzahl der Rundlochbohrung: 8 Stück <p>Aluminiumsockel:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 2,70 m (Einzellängen bis 2,20 m)</p> <p>Beleuchtung Tresen:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Außenkante vom Ausgabebetresen entsprechend Schnittdarstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge ca. 3,40 m, inkl. Eckausbildung. <p>Beleuchtung Vitrine:</p> <p>LED-Lichtband unterseitig entlang der oberen Abdeckung, sowie an allen Regal- Einlegeböden der Vitrine entsprechend Schnittdarstellung. Ausführung nicht sichtbar (verdeckt) mittels Stecksystem verbunden. Geführt in Aluminium-Strangprofil für Einbaumontage, Profil-Maße ca.: BxH=24x12,5mm, Profil-Oberfläche: Eloxal E6EV1, geliefert in Teillängen bis 850mm, mit opaler Diffusor Abdeckung zur Lichtverteilung. Die Profile, einschließlich der Abdeckung, sind entsprechend der geometrischen Vorgaben in Länge und Winkel an das Möbelstück anzupassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge: ca. 0,7 lfm LED- Strip • Lichtfarbe 3000K CRI90, IP20, 24V, • geliefert in mehreren Teillängen von ca. 600 mm bis zu ca. 1100 mm, • Teilung aller 10 mm, 1800lm/m, Lebensdauer L80B10 50.000h, 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

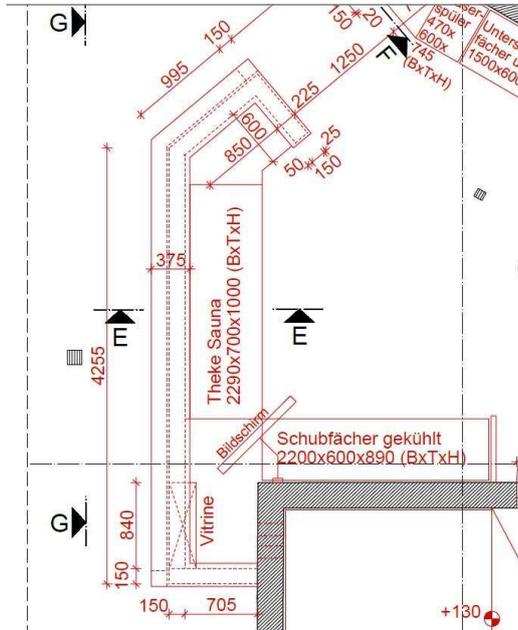
AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> • LED- Leistung 14,4W/m. <p>Der LED- Strip ist in das Aluminium-Strangprofil einzubauen, die elektrische Verkabelung bis zum Netzteil herzustellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 St Extern. Netzteil 24V/300W mit DALI Schnittstelle, aP-Montage zum Einbau in das Möbelstück (z.B. im Unterschrank) oder die Abhangdecke. <p>Der Anschluss der 230V Versorgungsspannung und des DALI-Steuerkabels erfolgt durch das Gewerk Elektroinstallation. (ggf. Steckdose als Leistungsgrenze)</p> <p>Vorgeschlagen wird: z.B. rolled/KE/M-Line extra low 400HE+ oder gleichwertiges Produkt (durch Produktdatenblatt und Systembeschreibung nachzuweisen).</p> <p>Angeboten wird:</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Produkt: '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Montage:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung des Ausgaberesens auf dem bauseits vorhandenen und beidseitig gefliesten Stahlbetonsockel mit ausreichend dimensionierten Befestigungsmitteln nach konstruktiven Erfordernis. Aufstellung der kassenraumseitigen Arbeitsfläche zur Überdeckung der vorh. Unterschränke ebenfalls mit ausreichend dimensionierten Befestigungsmitteln nach konstruktiven Erfordernis, sowie in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden Maße der Tisch- und Tresenplatte, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der kassenseitigen Fach- und Ablageböden gem. vorgeannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage. In den Preis außerdem einzukalkulieren ist die Aufstellung und Einpassung der bauseits vorhandenen Unterschränke.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Gastrotresen im Saunabereich, Raum G155</p>			Übertrag:

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
02	Titel	Einbaumöbel
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



1 St EP GP

02.03.2 Arbeitsfläche Gastro Sauna G155

Arbeitsfläche als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.

Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:

- **ARC_3933:G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2**

als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.

Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:

Größe / Abmessung Arbeitsfläche (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)

Gesamtabmessung Empfangstresen (B/T/H) ca.: 3250 x 900 x 1000 mm

- Höhe Arbeitsplatte: + 1000 mm ü. OK FFb

Arbeitsfläche als einseitige gerade Anlage mit einer Abwinklung von 1 x 20°. Tresen mit (kassenraumseitig) offenen Fronten und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

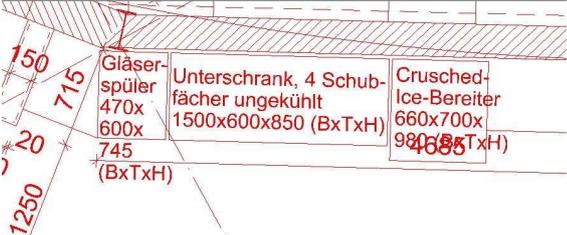
Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>durchgehender Arbeitsplattenebene zur Überdeckung der bestehenden Unterschränke. Vorhandene Geräte sind in die Tresenanlage zu integrieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. Zwischenwände zur Abstützung der Arbeitsplatte (Anordnung nach Erfordernis und entsprechend Einordnung der bestehenden Unterschränke) • offenen Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Tresenkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. geschlossenen, aufgeständerte Holzbodenkonstruktion (Hohlraumboden) • einschließlich Installationshohlraum (ca. 100 x 80 mm) • einschl. Anschluss an die bauseits vorh. Mauerwerkswand, sowie an weiterführendes Regal-/Schranksystem (entspr. nachfolgender Position) • einschl. Verblendung der Fronten in unterschiedlichen Höhen im Bereich der Bestandsgeräte <p>Oberfläche:</p> <p>Unidekor und Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal:</p> <p>Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte entlang sämtlicher Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 3,00 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kabeldurchlässe: 3 Stück • Anzahl der Rundlochbohrung: 9 Stück <p>Aluminiumsockel:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 0,6 m (Einzellängen bis 0,6 m)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Montage:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung der Arbeitsfläche mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Arbeitsplatte, Form der Anlage, sowie Aufteilung der Seitenwände gem. vorgeannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage. In den Preis außerdem einzukalkulieren ist die Aufstellung und Einpassung der bauseits vorhandenen Unterschränke.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbautort: Gastrotresen im Saunabereich, Raum G155</p> 	1 St	EP	GP
02.03.3	<p>Regal-/Schrankanlage Sauna Raum G155</p> <p>Regal- und Schrankanlage als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3933_G_BA - Gastrotresen Badehalle Teil 1 und Sauna Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung der Regal-/ Schrankes (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Regal-/ Schrankanlage</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(L/T/H) ca.: 10500 x 400 x 2400 mm			
	<ul style="list-style-type: none"> • Umfang Regal-/ Schrankanlage außen im Grundriss: ca. 10500 mm • Regal-/ Schrankfront innen: ca. 8900 mm • Höhe Regal-/ Schrankanlage: + 2400 mm ü. OK FFb • Tiefe Regal-/ Schrankanlage: ca. 400 mm 			
	Schrank als dreiseitig gerade Schrank- bzw. Regalanlage mit mit einer Abwinkelung von 1 x 120° und 1 x 90°. Schrank- bzw. Regalanlage mit offenen und geschlossenen Fronten und gleichbleibender Schrankhöhe.			
	<ul style="list-style-type: none"> • einschl. ausziehbaren Schubladen, Schiebetüren und Abteilen mit Einlegeböden für die Unterbringung von Flaschen, Gläsern und sonstigen Bar-Equipment etc.; • Schrankfronten mit Einlegeböden, Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung. inkl. Verankerung in der bauseits vorh. Mauerwerkswand • Schrankkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. geschlossenen, aufgeständerte Holzbodenkonstruktion (Hohlraumboden) • einschl. Anschluss an die bauseits vorh. Mauerwerkswände,, Anpassung an vorh. Türöffnungen, sowie an weiterführende Arbeitsfläche (entspr. zuvor beschriebener Position) • einschl. unterseitige Fräsung/Aussparung aller Regal-Einlegeböden, sowie oberen Abdeckung der Regal-/ Schrankanlage für LED-Profilleuchte aus Aluminium und notwendigen Bohrungen für die Kabelführung. 			
	Oberfläche:			
	Holzdekor gemäß Systembeschreibung.			
	Trägermaterial:			
	Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.			
	Unterkonstruktion:			
	Gemäß Systembeschreibung.			
	Beleuchtung Regale:			
	LED-Lichtband unterseitig entlang der oberen Abdeckung,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>sowie an allen Regal- Einlegeböden der Regalanlage entsprechend Schnittdarstellung. Ausführung nicht sichtbar (verdeckt) mittels Stecksystem verbunden. Geführt in Aluminium-Strangprofil für Einbaumontage, Profil-Maße ca.: BxH=24x12,5mm, Profil-Oberfläche: Eloxal E6EV1, geliefert in Teillängen bis 3000mm, mit opaler Diffusor Abdeckung zur Lichtverteilung. Die Profile, einschließlich der Abdeckung, sind entsprechend der geometrischen Vorgaben in Länge und Winkel an das Möbelstück anzupassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge: ca. 24 lfm LED- Strip • Lichtfarbe 3000K CRI90, IP20, 24V, • geliefert in mehreren Teillängen von ca. 600 mm bis zu ca. 1100 mm, • Teilung aller 10 mm, 1800lm/m, • Lebensdauer L80B10 50.000h, • LED- Leistung 14,4W/m. <p>Der LED- Strip ist in das Aluminium-Strangprofil einzubauen, die elektrische Verkabelung bis zum Netzteil herzustellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 St Extern. Netzteil 24V/300W mit DALI Schnittstelle, aP-Montage zum Einbau in das Möbelstück (z.B. im Unterschrank) oder die Abhangdecke. <p>Der Anschluss der 230V Versorgungsspannung und des DALI-Steuerkabels erfolgt durch das Gewerk Elektroinstallation. (ggf. Steckdose als Leistungsgrenze)</p> <p>Vorgeschlagen wird: z.B. rolled/KE/M-Line extra low 400HE+ oder gleichwertiges Produkt (durch Produktdatenblatt und Systembeschreibung nachzuweisen).</p> <p>Angeboten wird:</p> <p>Hersteller: '.....'</p> <p>Produkt: '.....' (durch den Bieter einzutragen)</p> <p>Montage:</p> <p>Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung der Regal- /Schrankanlage mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Schrankabteile, Form der Anlage,</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

<p>25 02 02.03</p>	<p>LV Titel Bereich</p>	<p>Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Einbaumöbel Gastrotresen Sauna</p>		
<p>Nr.</p>	<p>Leistungsbeschreibung</p>	<p>Menge/ Einh.</p>	<p>Preis (EP)</p>	<p>Gesamt (GP)</p>
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p>				
<p>Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden, sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p>				
<p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p>				
<p>Einbauort: Schrankanlage im Saunabereich, Raum G155</p>				
<p style="text-align: right;">1 St EP GP</p>				
<p>02.03.4</p>	<p>Spritzschutzbekleidung Gastro Sauna G155 Größe / Abmessung Spritzschutzbekleidung (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Spritzschutz Ausgabetresen (B/H) ca.: 2400 x 700 mm</p> <p>Gesamtabmessung Spritzschutz Arbeitsfläche, Wandfläche abgewinkelt (B/H) ca.: 360+2650 x 700 mm</p> <p>Spritzschutzbekleidung als Wandbekleidung auf voh. Mauerwerkswände als wasserfest verleimte Mehrschichtplatte d ca. 10 mm, Deckschicht HPL-Schichtstoff, Schichtstärke ca. 0,8 mm, alternativ HPL-Vollkernplatte (d mind. 6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • einschl. Anpassung an die vorherbeschriebenen Arbeitsflächen, sowie Regal- / Schrankanlage. • einschl. Anpassung an Wandabwinklung (1 x ca. 20°) • einschl. Aussparungen für Installationen (Steckdosen ect.) <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Oberfläche: Unidekor und Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Montage: Befestigung auf bauseits vorh. Mauerwerkswand, raumhoch gefliest, nach konstruktiven Erforderniss und Wahl des AN mit ausreichend dimensionierten Befestigungsmitteln nach konstruktiven Erfordernis.</p> <p>Maße der Spritzschutzbekleidung gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage. In den Preis außerdem einzukalkulieren ist die Anpassung an die vorbeschriebenen Arbeitsflächen, sowie Regal- / Schrankanlage.</p> <p>In den Preis ist weiterhin einzukalkulieren ist die eigenverantwortliche Koordinierung des Ausführenden mit der auf der Baustelle bereits tätigen Elektrofirma und ggf. anderen Gewerken hinsichtlich der Leitungsmontage und der Montage der erforderlichen Anschlussdosen in die Bekleidung einzukalkulieren.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Gastrotresen im Saunabereich, Raum G155</p>			
		4 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.03			Gastrotresen Sauna, Netto:
02.04	Bereich Ablageregal Raum SA140			
	<p>Ablageregal-Anlage Sauna als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel Ablageregal-Anlage als tischlermäßig gefertigtes Einbaumöbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Regalanlage als zentrales Möbelement im Saunaberereich als offene Konstruktion zur Ablage von Handtüchern, Brillen und sonstigen im Wandbereich der Sauna, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3964_SA_BA - Horizontalschnitte Sauna Ablagen SA140 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge								
02	Titel	Einbaumöbel								
02.04	Bereich	Ablageregal Raum SA140								
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)						
				Übertrag:						
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3965_SA_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Sauna Ablagen SA140 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung sind die allgemeinen Hinweise entsprechend Positionstext zu beachten.</p>									
02.04.1	<p>Wandregal, Breite 3000 mm Wandregal als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und aufstellen.</p> <p>Abmessungen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Bauteil</td> <td>[BxT] in mm</td> </tr> <tr> <td>Regalbrett</td> <td>3000 x 200</td> </tr> <tr> <td>OK Ablage:</td> <td>ca. 2100 mm über OK FFB</td> </tr> </table> <p>Gestaltung: Wandregal offen und ohne Rückwand gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Plattenmaterial - Multitplex (Birke), ca. 18 mm dick - Qualitätsstufe A gebleicht - für den Einsatz im Innen- und Nassbereich - Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt</p> <p>Oberfläche Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Montage: Befestigung mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage in Trockenbau- und Massivwände.</p> <p>Befestigungsmittel geeignet für Schwimmhallenatmosphäre.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p>	Bauteil	[BxT] in mm	Regalbrett	3000 x 200	OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB			
Bauteil	[BxT] in mm									
Regalbrett	3000 x 200									
OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB									
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:						

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.04	Bereich	Ablageregal Raum SA140		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.			
	Einbauort: Vorraum Panoramasauna, Raum SA140			
		3 m	EP	GP
02.04.2	Wandregal, Breite 1700 mm			
	Wie Position 02.04.1 (Seite 40) jedoch:			
	Abmessungen:			
	Bauteil	[BxT] in mm		
	Regalbrett	1700 x 200		
	OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB		
	Einbauort: Vorraum Panoramasauna, Raum SA140			
		1,7 m	EP	GP
02.04.3	Ablageregal, Breite 3000 mm, horizontal			
	Wandhängendes Ablageregal als tischlermäßig gefertigtes Möbel bestehend aus 6 Fächern (zwei übereinander, fünf nebeneinander) herstellen, liefern und aufstellen.			
	Abmessungen:			
	Bauteil	[BxTxH] in mm		
	Ablageregal	3000 x 300 x 300		
	UK Ablage:	ca. 300 mm über OK FFB		
	OK Ablage:	ca. 600 mm über OK FFB		
	Gestaltung:			
	Ablageregal als offener Korpus mit 6 Fächern: 2 Stück horizontale Trennböden, 3 Stück vertikale Trennwand, zur Abtrennung von 6 gleichgroßen Fächern ohne Rückwand gemäß Systembeschreibung.			
	Plattenmaterial			
	- Multitplex (Birke), ca. 18 mm dick			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge										
02	Titel	Einbaumöbel										
02.04	Bereich	Ablageregal Raum SA140										
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)								
				Übertrag:								
	<p>- Qualitätsstufe A gebleicht - für den Einsatz im Innen- und Nassbereich - Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt</p> <p>Oberfläche Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Montage: Befestigung mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage in Trockenbau- und Massivwände.</p> <p>Befestigungsmittel geeignet für Schwimmhallenatmosphäre.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Vorraum Panoramasauna, Raum SA140</p>											
		1 St	EP	GP								
02.04.4	<p>Verweis auf Position: 02.04.1 (Seite 40)</p> <p>Brillenablage, wandhängend, 10 Ablagefächer, vertikal</p> <p>Wandhängendes Ablageregal als tischlermäßig gefertigtes Möbel als Ablageregals für Brillen, mit 10 Einzelablageplätzen liefern und montieren.</p> <p>Abmessungen:</p> <table border="0"> <tr> <td>Bauteil</td> <td>[BxTxH] in mm</td> </tr> <tr> <td>Brillenregal</td> <td>200 x 100 x 1500</td> </tr> <tr> <td>UK Ablage:</td> <td>ca. 600 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Ablage:</td> <td>ca. 2100 mm über OK FFB</td> </tr> </table> <p>Gestaltung: Ablageregal als offenes Regalsystem mit 10 Einzelablageplätzen untereinander angeordnet. Abstand zwischen den einzelnen Ablageplätzen ca. 100 mm. Inkl. Rückwand in gleichem Plattenmaterial. Ablagefächer offen mit frontseitiger Aufkantung gemäß Ausführungsdetail.</p> <p>Plattenmaterial - Multitplex (Birke), ca. 18 mm dick</p>				Bauteil	[BxTxH] in mm	Brillenregal	200 x 100 x 1500	UK Ablage:	ca. 600 mm über OK FFB	OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB
Bauteil	[BxTxH] in mm											
Brillenregal	200 x 100 x 1500											
UK Ablage:	ca. 600 mm über OK FFB											
OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB											
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:								

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge										
02	Titel	Einbaumöbel										
02.04	Bereich	Ablageregal Raum SA140										
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)								
				Übertrag:								
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätsstufe A gebleicht - für den Einsatz im Innen- und Nassbereich - Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt <p>Oberfläche Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Montage: Befestigung mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage in Trockenbau- und Massivwände. Eingepasst n direkten Anschluss zwischen den zuvor beschriebenen Wandregal 02.04.1 und Ablageregal gemäß Ausführungsplanung.</p> <p>Befestigungsmittel geeignet für Schwimmhallenatmosphäre.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Vorraum Panoramasauna, Raum SA140</p> <p style="text-align: right;">1 St EP GP</p>											
02.04.5	<p>Verweis auf Position: 02.04.2 (Seite 41)</p> <p>Brillenablage, wandhängend, 13 Ablagefächer, vertikal</p> <p>Wie Position 02.04.4 (Seite 42) jedoch: Wandhängendes Ablageregal als tischlermäßig gefertigtes Möbel als Ablageregals für Brillen, mit 13 Einzelablageplätzen liefern und montieren.</p> <p>Abmessungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Bauteil</td> <td>[BxTxH] in mm</td> </tr> <tr> <td>Brillenregal</td> <td>200 x 100 x 1500</td> </tr> <tr> <td>UK Ablage:</td> <td>ca. 600 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Ablage:</td> <td>ca. 2100 mm über OK FFB</td> </tr> </table> <p>Gestaltung: Ablageregal als offenes Regalsystem mit 13 Einzelablageplätzen untereinander angeordnet. Abstand zwischen den einzelnen Ablageplätzen ca. 100 mm. Inkl. Rückwand in gleichem Plattenmaterial. Ablagefächer offen mit frontseitiger Aufkantung gemäß Ausführungsdetail.</p> <p>Montage:</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>				Bauteil	[BxTxH] in mm	Brillenregal	200 x 100 x 1500	UK Ablage:	ca. 600 mm über OK FFB	OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB
Bauteil	[BxTxH] in mm											
Brillenregal	200 x 100 x 1500											
UK Ablage:	ca. 600 mm über OK FFB											
OK Ablage:	ca. 2100 mm über OK FFB											
	- Fortsetzung auf nächster Seite -											

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
25	LV Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge			
02	Titel Einbaumöbel			
02.04	Bereich Ablageregal Raum SA140			
			Übertrag:	
	<p>Befestigung mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage in Trockenbau- und Massivwände. Eingepasst in direkten Anschluss unter den zuvor beschriebenen Wandregal 02.04.2</p> <p>Befestigungsmittel geeignet für Schwimmhallenatmosphäre.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Vorraum Panoramasauna, Raum SA140</p>	1 St	EP	GP
02.04.6	13 Wandhaken liefern und montieren			
	<p>Wandhaken liefern und montieren</p> <p>Wandhaken aus Edelstahl, geeignet für Einsatz in Schwimmhallen.</p> <p>Auführung nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten.</p> <p>angebotenes Fabrikat / Produkt:</p> <p>Kleiderhaken: "....."</p> <p>(Bietereintragung)</p> <p>betrifft:</p> <p>Raum SA140 - Vorraum Panoramasauna</p>	28 St	EP	GP
02.04.7	Reservehaken liefern			
	<p>Reservehaken für vorbeschriebene Position, zum Austausch gegen durch Nutzung beschädigter Haken, liefern und den Bauherrn übergeben.</p>	15 St	EP	GP
Summe Bereich 02.04				
		Ablageregal Raum SA140, Netto:		
02.05	Bereich Schreibtische Schwimmmeisterraum SH211			

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.05	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SH211		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.1	<p>Schreibtisch 1 Schwimmmeisterraum SH211</p> <p>Schreibtisch als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigender Schreibtisch mit einem klaren und minimalistischen Design.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3951_SH_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SH211 • ARC_3952_SH_BA - Vertikalschnitte und Ansichten SH211 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Gesamtabmessung Schreibtisch (B/T/H): 1900 x 600 x 740 mm bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Korpus offen als PC-Stellplatz, Abmessung ca. 350 x 600 x 700 [BxTxH] in mm • 1 Korpus mit 4 Schüben, Abmessung ca. 350 x 600 x 700 [BxTxH] in mm • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Schreibtischkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einnschl. 2 Stück Standard Stützfüße mit 60 mm Durchmesser (Stützfüße inkl. Höhenverstellung, Stütz- / Sockelfüße mit maximaler Verstellung +30 mm) als freitragende Konstruktion im Randbereich • durchgehende Arbeitsplatte einschl. Aussparung in Tischplatte für Steuerelemente/ Bedientablaeu (Lieferung und Anschluss durch Gewerk Elektro); Maße: 2 Stück ca. 200 x 300 mm <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.05	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SH211		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal: Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte entlang sämtlicher Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 1,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kabeldurchlässe: 3 Stück • Anzahl der Rundlochbohrung: 5 Stück • einschl. Aussparung in Tischplatte für Steuerelemente/Bedientablaeu (Lieferung und Anschluss durch Gewerk Elektro); Maße: 2 Stück ca. 200 x 300 mm <p>Montage: Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung des Schreibtisches mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Tischplatte, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raum SH211</p> <p style="text-align: right;">1 St EP GP</p>			
02.05.2	<p>Schreibtisch 2 Schwimmmeisterraum SH211 Wie Position 02.05.1 (Seite 45) jedoch:</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3951_SH_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SH211 • ARC_3952_SH_BA - Vertikalschnitte und Ansichten SH211 <p>Gesamtabmessung Schreibtisch (B/T/H): 2000 x 600 x 740 mm bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Korpus offen als PC-Stellplatz, Abmessung ca. 350 x 600 x 700 [BxTxH] in mm <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.05	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SH211		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Korpus mit 4 Schüben, Abmessung ca. 450 x 600 x 700 [BxTxH] in mm • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Schreibtischkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • durchgehende Arbeitsplatten einschl. Aussparung in Tischplatte für Steuerelemente/ Bedientablaeu (Lieferung und Anschluss durch Gewerk Elektro); Maße: 2 Stück ca. 200 x 300 mm; Anzahl der Kabeldurchlässen: 3 Stück; Anzahl der Rundlochbohrung: 5 Stück <p>Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raum SH211</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.05				
				Schreibtische Schwimmmeisterraum SH211, Netto:
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
02.06.1	Schreibtisch 1 Schwimmmeisterraum SB216			
	Schreibtisch als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.			
	Konstruktion als individuell anzufertigender Schreibtisch mit einem klaren und minimalistischen Design.			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:			
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3949_SB_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SB216 • ARC_3950_SB_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Schwimmmeister SB216 			
	Schreibtischanlage in zweifach abgewinkelter Form, angepasst an Mauerwerkswand, Gesamtabmessung Schreibtisch (B/L): ca. 1260 x 2680 mm, Tiefe der Arbeitsplatte: 600 mm, Höhe: 740 mm, 2 x 135° abgewinkelt, bestehend aus			
	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung Schreibtisch außen: ca. 1600 + 1430 + 250 mm • 1 Korpus mit 4 Schüben, Abmessung ca. 400 x 600 x 700 [BxTxH] in mm • 1 Korpus mit 2 Schüben, Abmessung ca. 400 x 600 x 700 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>[BxTxH] in mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Korpus mit 1 Drehtür und 2 Stück Einlegeböden, Abmessung ca. 550 x 600 x 700 [BxTxH] in mm; Seitenwände mit Lochreihenbohrungen zur indiv. Einrichtung der Einlegeböden • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung • Schreibtischkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • 1 Universal PC-Halterung mit Verstellbereich Nutzhöhe ca. 135 – 215 mm, Auflage ca. 360 mm, Nutzhöhe ca. 330 – 530 mm; zur Installation unter der Tischplatte • eininkl. 2 Stück Standard Stützfüße mit 60 mm Durchmesser (Stützfüße inkl. Höhenverstellung, Stütz- / Sockelfüße mit maximaler Verstellung +30 mm) als freitragende Konstruktion zwischen den Unterschränken im Eckbereich • durchgehende Arbeitsplatte eininkl. Aussparung in Tischplatte für Steuerelemente/ Bedientablaeu (Lieferung und Anschluss durch Gewerk Elektro); Maße: 2 Stück ca. 200 x 300 mm; Anzahl der Kabeldurchlässen: 3 Stück; Anzahl der Rundlochbohrung: 5 Stück <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Elektro- bzw. Kabelkanal: Herstellung und Montage eines Elektro- bzw. Kabelkanals unter der Arbeitsplatte entlang sämtlicher Schrankkonstruktionen, gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 1,90 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Kabeldurchlässen: 3 Stück • Anzahl der Rundlochbohrung: 5 Stück • eininkl. Aussparung in Tischplatte für Steuerelemente/ Bedientablaeu (Lieferung und Anschluss durch Gewerk Elektro); Maße: 2 Stück ca. 200 x 300 mm <p>Montage: Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung des Schreibtisches mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Fertigfußboden. Maße der Tischplatte, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raum SB216</p> <p style="text-align: right;">1 St EP GP</p>			
02.06.2	<p>Schreibtisch 2 Schwimmmeisterraum SB216 Wie Position 02.06.1 (Seite 47) jedoch:</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3949_SB_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SB216 • ARC_3950_SB_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Schwimmmeister SB216 <p>Schreibtischanlage in einfach abgewinkelter Form, angepasst an Glaswand (Innenelement), Gesamtabmessung Schreibtisch Breite Tischplatte außenseitig: ca. 1030 mm, Breite Tischplatte innenseitig: ca. 1450 mm Tiefe der Arbeitsplatte: 600 mm, Höhe: 740 mm, Tischplatte 1 x 135° abgewinkelt, bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Universal PC-Halterung mit Verstellbereich Nutzbreite ca. 135 – 215 mm, Auflage ca. 360 mm, Nutzhöhe ca. 330 – 530 mm; zur Installation unter der Tischplatte • einnschl. 4 Stück Standard Stützfüße mit 60 mm Durchmesser (Stützfüße inkl. Höhenverstellung, Stütz- / Sockelfüße mit maximaler Verstellung +30 mm) als freitragende Konstruktion im Randbereich • Schreibtischkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • durchgehende Arbeitsplatten einschl. Aussparung in Tischplatte für Steuerelemente/ Bedientablaeu (Lieferung 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	und Anschluss durch Gewerk Elektro); Maße: 2 Stück ca. 200 x 300 mm; Anzahl der Kabeldurchlässen: 2 Stück; Anzahl der Rundlochbohrung: 3 Stück			
	Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raum SB216			
		1 St	EP	GP
02.06.3	Schreibtisch 3 Schwimmmeisterraum SB216			
	Wie Position 02.06.1 (Seite 47) jedoch:			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:			
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3949_SB_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SB216 • ARC_3950_SB_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Schwimmmeister SB216 			
	Gesamtabmessung Schreibtisch (B/T/H): 1300 x 600 x 740 mm bestehend aus:			
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Universal PC-Halterung mit Verstellbereich Nutzbreite ca. 135 – 215 mm, Auflage ca. 360 mm, Nutzhöhe ca. 330 – 530 mm; zur Installation unter der Tischplatte • eininkl. 5 Stück Standard Stützfüße mit 60 mm Durchmesser (Stützfüße inkl. Höhenverstellung, Stütz- / Sockelfüße mit maximaler Verstellung +30 mm) als freitragende Konstruktion im Randbereich und mittig unter Tischplatte • Schreibtischkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • durchgehende Arbeitsplatten einschl. Aussparung in Tischplatte; Anzahl der Kabeldurchlässen: 2 Stück; Anzahl der Rundlochbohrung: 3 Stück 			
	Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raum SB216			
		1 St	EP	GP
02.06.4	Wandschrank Schwimmmeisterraum SB216			
	Schrank- /Regalanlage als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:			
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3949_SB_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	SB216 <ul style="list-style-type: none">• ARC_3950_SB_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Schwimmmeister SB216			
	als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.			
	Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:			
	Größe / Abmessung des Schrankes (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)			
	Gesamtabmessung Schrank (L/T/H) ca.: 700 x 600 x 2050 mm			
	Schrank als gerade Schrank- bzw. Regalanlage. Schrank- bzw. Regalanlage mit offenen und geschlossenen Fronten und gleichbleibender Schrankhöhe, bestehend aus in der Höhe dreigeteiltem Korpus:			
	<ul style="list-style-type: none">• oberer Teil 850 mm hoch (lichtes Innenmaß) mit 2 Einlegeböden (412 mm tief);• mittlerer Teil 400 mm hoch (lichtes Innenmaß);• unterer Teil 600 mm hoch (lichtes Innenmaß) mit 1 Stück Einlegeboden und 2 Stück Schiebetüren• inkl. 100 mm hohem Sockel – dieser 25 mm zurückgesetzt• Seitenwände der Teile mit Einlegeböden inkl. Lochreihenbohrungen zur individuellen Einordnung der Einlegeböden.• Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung. inkl. Verankerung in der bauseits vorh. Mauerwerkswand• Schrankkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen• Bauteil im Zuge der Montage an rückwertiger Mauerwerkswand als Kippsicherung verankert.			
	Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.			
	Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.			
	Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Montage: Gemäß Systembeschreibung. Aufstellung des Schrankes mit ausreichend dimensionierten und in die Konstruktion integrierten Stellfüßen zum ggf. erforderlichen Höhenausgleich auf dem bereits gefliesten Fertigfußboden. Maße der Schrankabteile, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden, sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raumnummer SB216</p>	1 St	EP	GP
02.06.5	<p>Oberschrank Schwimmmeisterraum SB216 Oberschrank, wandhängend als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3949_SB_BA - Horizontalschnitte Schwimmmeister SB216 • ARC_3950_SB_BA - Vertikalschnitte und Ansicht Schwimmmeister SB216 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung des Schrankes (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessung Schrank (L/T/H) ca.: 1350 x 400 x 400 mm</p> <p>UK Oberschrank: ca. 1400 mm über OK FFB OK Oberschrank: ca. 1800 mm über OK FFB</p> <p>Schrank als gerade Schrank- bzw. Regalanlage. Schrank- bzw. Regalanlage mit offenen und geschlossenen Fronten und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>gleichbleibender Schrankhöhe, bestehend aus zweigeteiltem Korpus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rechter Teil ca. 400 mm breit (lichtes Innenmaß) mit 2 Einlegeböden, offen; • linker Teil ca. 900 mm breit (lichtes Innenmaß) mit 2 Einlegeböden; mit 2 Stück Drehtüren; • Seitenwände der Teile mit Einlegeböden inkl. Lochreihenbohrungen zur individuellen Einordnung der Einlegeböden. • Seiten- und Korpuswände gem. zeichnerischer Darstellung. inkl. Verankerung in der bauseits vorh. Mauerwerkswand • Schrankkonstruktion ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Montage: Gemäß Systembeschreibung. Oberschrank wnaabhängend mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage in Trockenbau- und Massivwände. Maße der Schrankabteile, Form der Anlage, Fachbödenanordnung und Aufteilung der Fach- und Ablageböden, sowie Funktion und Anordnung aller beweglichen Teile der Anlage gem. vorgenannten und der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen als Kalkulationsgrundlage.</p> <p>Das Aufmaß vor Ort obliegt dem AN.</p> <p>Einbauort: Schwimmmeisterraum, Raum SB216</p>	1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.06		Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216, Netto:		
02.07	Bereich Verkleidung Kassenautomat FVP			

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.07	Bereich	Verkleidung Kassenautomat FVP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.1	<p>Verkleidung Automat Foyer</p> <p>freitragenden Automatenverkleidung als tischlermäßig gefertigtes Möbel herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Konstruktion als individuell anzufertigende Verkleidung für den Nachzahlautomaten als zentrales Möbelement als, gemäß nachfolgender Beschreibung und Detailplanung</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3934_FVP_BA - Bäderausstattung Verkleidung Kassenautomat FVP <p>als Leitdetailplan in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Größe / Abmessung Automatenverkleidung (exakte Maße gem. vorg. Zeichnungen)</p> <p>Gesamtabmessungen Automatenverkleidung (B/H/T): 1925 x 2105 x 565 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geometrie: trapezförmig • Obere Kante bogenförmig: Radius ca. 1800 mm • Breite Oben ca. 1925 mm • Breite Unten ca. 1445 mm • Abmessungen Nachzahlautomat ca.: (B/H) 760 x 1770 mm <p>Möbel als mehrteilige Verkleidung, freitragend und freistehend als eigenständiges Möbelement. Zu beiden Seiten anschließend an die bauseitige Geländerkonstruktion (Brüstungsgeländer Los Schlosserarbeiten). Oberer Abschluss freibleibend ohne Anschlusskonstruktion, jedoch mit Aussparung und Anschluss an ein bauseits vorhandenes Regenfallrohr, DN 100. Geschlossene Front inkl. Aussparungen zur Aufnahme des Automaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geometrie der Verkleidungselemente gem. zeichnerischer Darstellung • Automatenverkleidung ist als komplettes Möbelstück zu betrachten. Lieferung und Montage in Einzelstücken möglich. Teilstücke und deren Verbindung in explizit in der Werkplanung dazustellen • einschl. Integration und Anschluss des bauseits vorhandenen Regenfallrohrs DN 100 • einschl. Anpassung in das bauseits vorhandene 			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.07	Bereich	Verkleidung Kassenautomat FVP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Brüstungsgeländer</p> <ul style="list-style-type: none"> einschl. 2 Stück Lüftungsblechen aus Aluminium ca. 10 x 40 cm, mit Schlitzlochung <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Beschreibung.</p> <p>Unterkonstruktion: Gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Aluminiumsockel: Gemäß Systembeschreibung. Gesamtlänge ca. 4,00 m (Einzellängen bis 1,5 m)</p> <p>Montage: Verdeckte Montage der Automatenverkleidung auf vorgenannter Unterkonstruktion mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Vertikalen und horizontalen Kanthölzern ca. 60 mm x 40 mm als Rahmenbau. Befestigungsmittel schwimmballeneignen.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Einbauort: Automatenverkleidung im Foyer, Raum FVP183</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
02	Titel	Einbaumöbel		
02.07	Bereich	Verkleidung Kassenautomat FVP		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.07		Verkleidung Kassenautomat FVP, Netto:		
Summe Titel 02		Einbaumöbel, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
03 Titel Frisiertische				
03.1	Frisierplätze Raum SA132			
	Herstellen und Montieren einer Frisierplatz Anlage mit integrierten Spiegel als tischlermäßig gefertigte Wandbordanlage. Konstruktion als individuell anzufertigende Frisieranlage für 5 Frisierplätze als Raum-Einbaumöbel im Stiefelgangbereich.			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung:			
	<ul style="list-style-type: none"> • ARC_3932_SA_BA - Fönplätze Raum SA 132 Sauna Teil 2 			
	als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.			
	<p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p>			
	Möbel gemäß Systembeschreibung sowie nachfolgender Beschreibung und Detailplanung			
	<ul style="list-style-type: none"> • mit auskragender Ablagefront als kastenförmige Hohlkörperkonstruktion • freitragend und rückwertig mittels Hilfskonstruktion, in Form von Kragarmen aus feuerverzinktem Stahl-Quadratrohr und HEA-Träger an massiver Stahlbeton-Wand verankert. Lastverteilung zwischen den Kragarmen, nach Wahl des AN bzw. ggf. notwendiger statischer Berechnung. Lichteistenblende und Spiegel. • Korpus zur Ablage beim Fönen inkl. Aufnahme zum verdeckten Kabelzug • Aufkantung über Ablage dreiseitig als Schutz- und Wischkante, sowie für Elektroseitige Anschlüsse • Lichtblende zur Aufnahme einer integrierten LED-Profilleuchte (gesonderte Position) 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 03	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Frisiertische																		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																
	<p>• Inkl. Verkleidung der Stahl-Trag-Konstruktion unter Ablage. Ausführung muss die in Bezug auf die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit hinsichtlich hohen Besucheraufkommen (z.B. auch Schulklassen), täglicher Reinigung etc. den Anforderungen der Objektausstattung eines öffentlichen Gebäudes und insbesondere den raumklimatischen Bedingungen in einer Schwimmhalle genügen.</p> <p>Abmessungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Bauteil</th> <th style="text-align: left;">[BxTxH] in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamt (B/T/H):</td> <td>ca. 4850 x 500 x 2050</td> </tr> <tr> <td>Ablagekorpus (B/T/H):</td> <td>ca. 4850 x 500 x 200</td> </tr> <tr> <td>Lichtblende (B/T/H):</td> <td>ca. 4850 x 200 x 200</td> </tr> <tr> <td>OK UK HEA_ Träger (vertikale UK):</td> <td>675 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Ablage</td> <td>700 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Spiegel</td> <td>2010 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Lichtblende</td> <td>2040 mm über OK FFB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oberfläche: Holzdekor gemäß Systembeschreibung.</p> <p>Trägermaterial: Gemäß Systembeschreibung. Materialstärke gemäß Planunterlagen.</p> <p>Ausstattung: Herstellung von insgesamt 5 Stück Föneinsteckplätzen in der Ablage als durchgehende und geschlossene Bohrung, Durchmesser ca. 80 mm. Bohrlöcher sind wasserfest zu versiegeln und mit einer dauerhaften Durchführung inkl. Rosette aus Edelstahl oder Aluminium abzudecken.</p> <p>Korpusrückwand hochgezogen als Trägerplatte min. 25 mm mit einer Höhen von ca. 150 mm stehend auf Ablage als Schutz- und Wischkante, sowie für Elektroseitige Anschlüsse.</p> <p>Spiegel: Rahmenloser VSG Spiegel, 6 mm (2 x 3 mm), mittels schwimmballeneigneten dauerhaften Spiegelkleber bündig mit Stahlbetonwand verklebt, einschließlich ggf. erforderlicher Ausgleichsspachtel bis 8 mm, zementär und kuststoffvergütet. Kanten geschliffen.</p> <p>Zuschnitt der Spiegel erfolgt erst nach millimetergenauem Aufmaß vor Ort. Ausführung ggf. mehrteilig, Fugen stumpf gestoßen.</p> <p>Beleuchtung:</p>	Bauteil	[BxTxH] in mm	Gesamt (B/T/H):	ca. 4850 x 500 x 2050	Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 4850 x 500 x 200	Lichtblende (B/T/H):	ca. 4850 x 200 x 200	OK UK HEA_ Träger (vertikale UK):	675 mm über OK FFB	OK Ablage	700 mm über OK FFB	OK Spiegel	2010 mm über OK FFB	OK Lichtblende	2040 mm über OK FFB			Übertrag:
Bauteil	[BxTxH] in mm																			
Gesamt (B/T/H):	ca. 4850 x 500 x 2050																			
Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 4850 x 500 x 200																			
Lichtblende (B/T/H):	ca. 4850 x 200 x 200																			
OK UK HEA_ Träger (vertikale UK):	675 mm über OK FFB																			
OK Ablage	700 mm über OK FFB																			
OK Spiegel	2010 mm über OK FFB																			
OK Lichtblende	2040 mm über OK FFB																			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:																

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 03	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Frisiertische										
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)								
	<p>Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Unterkante der Lichtblende entsprechend Schnittdarstellung.</p> <p>Gesamtlänge ca. 4,85 m</p> <p>Montage: Verdeckte Montage der Fönplätze auf bauseitiger Stahlkonstruktion mit ausreichend dimensionierten Schraub- und Dübelkombination. Verdeckte Montage der Spiegel-Trägerplatte</p> <p>Befestigungsmittel schwimmbahnhallegeeignet.</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Einbauort: Frisierplätze, Raum SA132</p>	1 St	EP	GP								
03.2	<p>Frisierplätze mit Waschtisch Raum SB201 Wie Position 03.1 (Seite 56) jedoch:</p> <p>Herstellen und Montieren einer Frisierplatz Anlage mit integrierten Spiegel als tischlermäßig gefertigte Wandbordanlage. Konstruktion als individuell anzufertigende Frisieranlage für 6 Frisierplätze inkl. 1 Stück Waschtisch als Raum-Einbaumöbel im Stiefelgangbereich.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ARC_3931_SB_BA_a - Fönplätze Raum SB 201 Badehalle Teil 2 <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Abmessungen:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Bauteil</td> <td style="text-align: right;">[BxTxH] in mm</td> </tr> <tr> <td>Gesamt (B/T/H):</td> <td style="text-align: right;">ca. 7620 x 500 x 2150</td> </tr> <tr> <td>Ablagekorpus (B/T/H):</td> <td style="text-align: right;">ca. 7620 x 500 x 200</td> </tr> <tr> <td>Lichtblende (B/T/H):</td> <td style="text-align: right;">ca. 7620 x 200 x 200</td> </tr> </table>	Bauteil	[BxTxH] in mm	Gesamt (B/T/H):	ca. 7620 x 500 x 2150	Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 7620 x 500 x 200	Lichtblende (B/T/H):	ca. 7620 x 200 x 200			
Bauteil	[BxTxH] in mm											
Gesamt (B/T/H):	ca. 7620 x 500 x 2150											
Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 7620 x 500 x 200											
Lichtblende (B/T/H):	ca. 7620 x 200 x 200											
	Übertrag:											

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
03	Titel	Frisiertische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>OK UK HEA Träger (vertikale UK): 875 mm über OK FFB OK Ablage 900 mm über OK FFB OK Spiegel 1960 mm über OK FFB OK Lichtblende 2000 mm über OK FFB</p> <p>Ausstattung: Herstellung von insgesamt 6 Stück Föneinsteckplätzen in der Ablage als durchgehende und geschlossene Bohrung, Durchmesser ca. 80 mm. Bohrlöcher sind wasserfest zu versiegeln und mit einer dauerhaften Durchführung inkl. Rosette aus Edelstahl oder Aluminium abzudecken.</p> <p>Korpusrückwand hochgezogen als Trägerplatte min. 25 mm mit einer Höhen von ca. 150 mm stehend auf Ablage als Schutz- und Wischkante, sowie für Elektroseitige Anschlüsse.</p> <p>Aussparung in der Ablagefläche für den Einbau eines Waschbeckens am rechten Rand der Anlage ist vorgesehenen. Inkl. Anpassung der Verkleidung Unterkonstruktion zur zusätzlichen Verkleidung der für das Waschbecken notwendigen Anschlüsse.</p> <p>Beleuchtung: Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Unterkante der Lichtblende entsprechend Schnittdarstellung.</p> <p>Gesamtlänge ca. 7,25 m</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Einbauort: Frisierplätze, Raum SB201</p>	1 St	EP	GP
03.3	<p>Frisierplätze Raum SB201 Wie Position 03.1 (Seite 56) jedoch:</p> <p>Herstellen und Montieren einer Frisierplatz Anlage mit integrierten Spiegel als tischlermäßig gefertigte Wandbordanlage. Konstruktion als individuell anzufertigende Frisieranlage für 8 Frisierplätze als Raum-Einbaumöbel im Stiefelgangbereich.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ARC_3931_SB_BA_a - Fönplätze Raum SB 201 <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge																				
03	Titel	Frisiertische																				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																		
	Übertrag:																					
	<p style="text-align: center;">Badehalle Teil 2</p> <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Abmessungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Bauteil</th> <th style="text-align: left;">[BxTxH] in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamt (B/T/H):</td> <td>ca. 7250 x 500 x 2150</td> </tr> <tr> <td>Ablagekorpus (B/T/H):</td> <td>ca. 7250 x 500 x 200</td> </tr> <tr> <td>Lichtblende (B/T/H):</td> <td>ca. 7250 x 200 x 200</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>OK UK HEA_Träger (vertikale UK):</td> <td>875 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Ablage</td> <td>900 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Spiegel</td> <td>1960 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Lichtblende</td> <td>2000 mm über OK FFB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ausstattung: Herstellung von insgesamt 8 Stück Föneinsteckplätzen in der Ablage als durchgehende und geschlossene Bohrung, Durchmesser ca. 80 mm. Bohrlöcher sind wasserfest zu versiegeln und mit einer dauerhaften Durchführung inkl. Rosette aus Edelstahl oder Aluminium abzudecken.</p> <p>Korpusrückwand hochgezogen als Trägerplatte min. 25 mm mit einer Höhen von ca. 150 mm stehend auf Ablage als Schutz- und Wischkante, sowie für Elektroseitige Anschlüsse.</p> <p>Beleuchtung: Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Unterkante der Lichtblende entsprechend Schnittdarstellung.</p> <p>Gesamtlänge ca. 7,65 m</p> <p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Einbauort: Frisierplätze, Raum SB201</p>				Bauteil	[BxTxH] in mm	Gesamt (B/T/H):	ca. 7250 x 500 x 2150	Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 7250 x 500 x 200	Lichtblende (B/T/H):	ca. 7250 x 200 x 200	 		OK UK HEA_Träger (vertikale UK):	875 mm über OK FFB	OK Ablage	900 mm über OK FFB	OK Spiegel	1960 mm über OK FFB	OK Lichtblende	2000 mm über OK FFB
Bauteil	[BxTxH] in mm																					
Gesamt (B/T/H):	ca. 7250 x 500 x 2150																					
Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 7250 x 500 x 200																					
Lichtblende (B/T/H):	ca. 7250 x 200 x 200																					
OK UK HEA_Träger (vertikale UK):	875 mm über OK FFB																					
OK Ablage	900 mm über OK FFB																					
OK Spiegel	1960 mm über OK FFB																					
OK Lichtblende	2000 mm über OK FFB																					
		1 St	EP	GP																		
	Übertrag:																					

25 03	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Frisiertische																		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																
				Übertrag:																
03.4	<p>Frisierplätze Raum FVP186 Wie Position 03.1 (Seite 56) jedoch:</p> <p>Herstellen und Montieren einer Frisierplatz Anlage mit integrierten Spiegel als tischlermäßig gefertigte Wandbordanlage. Konstruktion als individuell anzufertigende Frisieranlage für 1 Frisierplatz als Raum-Einbaumöbel im Stiefelgangbereich.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3935_FVP_BA - Fönplatz Raum FVP 186 Personal <p>als Leitdetailpläne in Grundriss-, Schnitt- und Detaildarstellung.</p> <p>Die Kalkulation erfolgt auf Grundlage der oben genannten Planunterlagen. Die im Plan beschriebenen Bauteilanforderungen sind entsprechend zu beachten. Ergänzend zur Planung folgende allgemeine Hinweise:</p> <p>Abmessungen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Bauteil</th> <th style="text-align: left;">[BxTxH] in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamt (B/T/H):</td> <td>ca. 1600 x 350 x 2150</td> </tr> <tr> <td>Ablagekorpus (B/T/H):</td> <td>ca. 1600 x 350 x 200</td> </tr> <tr> <td>Lichtblende (B/T/H):</td> <td>ca. 1600 x 200 x 200</td> </tr> <tr> <td>OK UK HEA_Träger (vertikale UK):</td> <td>875 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Ablage</td> <td>900 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Spiegel</td> <td>1960 mm über OK FFB</td> </tr> <tr> <td>OK Lichtblende</td> <td>2000 mm über OK FFB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ausstattung: Herstellung von 1 Stück Föneinsteckplätzen in der Ablage als durchgehende und geschlossene Bohrung, Durchmesser ca. 80 mm. Bohrlöcher sind wasserfest zu versiegeln und mit einer dauerhaften Durchführung inkl. Rosette aus Edelstahl oder Aluminium abzudecken.</p> <p>Korpusrückwand hochgezogen als Trägerplatte min. 25 mm mit einer Höhen von ca. 150 mm stehend auf Ablage als Schutz- und Wischkante, sowie für Elektroseitige Anschlüsse.</p> <p>Beleuchtung: Gemäß Systembeschreibung. LED-Lichtband entlang der oberen Unterkante der Lichtblende entsprechend Schnittdarstellung.</p>	Bauteil	[BxTxH] in mm	Gesamt (B/T/H):	ca. 1600 x 350 x 2150	Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 1600 x 350 x 200	Lichtblende (B/T/H):	ca. 1600 x 200 x 200	OK UK HEA_Träger (vertikale UK):	875 mm über OK FFB	OK Ablage	900 mm über OK FFB	OK Spiegel	1960 mm über OK FFB	OK Lichtblende	2000 mm über OK FFB			Übertrag:
Bauteil	[BxTxH] in mm																			
Gesamt (B/T/H):	ca. 1600 x 350 x 2150																			
Ablagekorpus (B/T/H):	ca. 1600 x 350 x 200																			
Lichtblende (B/T/H):	ca. 1600 x 200 x 200																			
OK UK HEA_Träger (vertikale UK):	875 mm über OK FFB																			
OK Ablage	900 mm über OK FFB																			
OK Spiegel	1960 mm über OK FFB																			
OK Lichtblende	2000 mm über OK FFB																			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:																

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
03	Titel	Frisiertische		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gesamtlänge ca. 1,60 m			Übertrag:
	<p>Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten Bemusterung im Zuge der Werkplanung.</p> <p>Einbauort: Frisierplatz, Raum FVP186</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 03			Frisiertische, Netto:	
04	Titel Wandverkleidung Sauna			
04.1	Unterkonstruktion Wandverkleidung			
	<p>Lieferung und fachgerechte Montage einer Holz-Unterkonstruktion für eine vorgehangene Wandverkleidung im Innenbereich.</p> <p>Die Ausführungsqualität der Unterkonstruktion muss den Anforderungen der DIN 18516-1 entsprechen. Unterkonstruktion ausschließlich als vertikale Traglattung, zugehörige Schraub-Befestigungstechnik und Verbindungselemente.</p> <p>Beschreibung der Unterkonstruktion für vorgehängte Wandverkleidung im Innenbereich:</p> <p>Ausbildung der Unterkonstruktion im Querschnitt, Achsabständen der Traglattung, sowie der Befestigungsart der Bekleidungselemente nach Systemaufbau bzw. konstruktivem Erfordernis nachfolgend beschriebener Wandbekleidung aus Furnierholzplatten unter Berücksichtigung von einzuhaltenden Randabstände.</p> <p>Tragprofile Unterkonstruktion: Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 +/- 3 %, Holzart: Fichte / Kiefer Oberfläche: gehobelt Querschnitt: ca. 30/50 mm jedoch nach konstruktivem Erfordernis; Achsabstand: ca. 50 cm Wandhöhe: ca. 2,70 m</p> <p>Traglattung im erforderlichen Abstand der Befestigungspunkte nach konstruktivem Erfordernis mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraubensystem befestigen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 04	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Wandverkleidung Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Verankerungsgrund: 17,5 mm Mauerwerkswand. Ausrichten der Traglattung auf dem vorhandenen Untergrund entsprechend Genauigkeitsanforderung an die Ebenheit der Bekleidungsfläche mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 6.</p> <p>Mit eingeschlossen im Einheitspreis ist das Unterfüttern der Traglattung der UK bei Erfordernis, damit diese in der Gebäudehöhe und -breite absolut flucht- und lotrecht liegt. Rohbautoleranzen bis zu 20 mm sind ohne Mehrvergütung auszugleichen. Über diese Position sind alle Aufwendungen für die Anpassung der Unterkonstruktion im Bereich von An- und Abschlüssen (Sockel, oberer Abschluss, Leibungen etc.) abgegolten.</p> <p>Schattenfugenausbildung: Die vertikale Traglattung ist mit schwarzem EPDM- Fugenband d ca.1 mm (alternativ mit schwarzem Polyestervlies) abzudecken. Breite des Fugenbands = Breite Lattung + mind. 10 mm.</p> <p>Einbauort: Sauna Aufenthaltsbereich 1 (Raum SA112+SA113)</p> <p style="text-align: right;">74 m² EP GP</p>			
04.2	<p>Wandverkleidung Herstellung und Montage einer vorgehangenen Wandverkleidung mit Plattenmaterial aus edelfurniertem Plattenwerkstoff.</p> <p>Ausführung der Wandbekleidung wie folgt: Echtholz furnierte Sperrholzplatte aus mehrlagigem Fichtensperrholz durch und durch mit dicht gefügten Lagen.</p> <p>Aufbau Trägerplatte: 11-fache Sperrholzlage, gegeneinander wasserfest und hitzeunempfindlich bis 90°C verleimt. Geeignet für den Einsatz im Saunabau, Schwimmbadbau, Wellness- und SPA-Bereich. Gesamtplattenstärke einschl. Furnier: 18 mm; geprüft nach ÖNORM 6219-1 und ÖNORM EN ISO 12460-3 .</p> <p>Deckfurnierverleimung D4 verleimt nach EN 204. Mittellage D4 verleimt nach EN 204. Fichte durch und durch, kreuzweise gefügt verleimt. Deckfurnier als aufgeleimtes Echtholz furnier.</p> <p>Geplanter Hersteller/ Produkt: <i>euoplac SPA Plex</i> (oder gleichwertig)</p> <p>Angeboten wird - Hersteller/ Produkt / Serie:</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge			
04	Titel	Wandverkleidung Sauna			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hersteller: '.....'</p> <p>Produkt / Serie: '.....'</p> <p>(Bietereintragung erforderlich)</p> <p>Geplantes Dekor: Eiche Altholz Waldkante</p> <p>angebotenes Dekor: '.....'</p> <p>(Bietereintragung erforderlich)</p> <p>Ausführung des Furniers jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherr.</p> <p>Teilung / Gestaltung: Höhen der zu verkleidenden Wandflächen – inkl. ca. 30 cm hoher Sockelfliese: ca. 2,70 m * UK Wandverkleidung = OK Sockelfliese bei ca. 30 cm ü. FFb * OK Wandverkleidung = UK UHD bei ca. 2,70 m ü. FFb</p> <p>Ausführung der Wandverkleidung als vertikal orientiertes Wand-Paneel.</p> <p>Paneel-Breite: ca. 1500 mm Länge der Paneele im lieferbaren Format – mindestens aber 2500 mm Plattendicke: 18 mm</p> <p>Verlegung möglichst ohne Stoßfugen im Feldbereich. ohne Vertikalfugen; eng gestoßen Wandverkleidung auf vorbeschriebener Unterkonstruktion aus Holz-Tragprofilen befestigt, wie oben beschrieben; Gesamtabmessung der zu verkleidenden Wandfläche ca. 30,90 x 2,40 m (B/H); Fläche beinhaltet 4 Stück Türöffnungen (ca. 1,135 x 2,130 m), sowie 1 Stück Fensteröffnung (ca. 1,135 x 1,23 m); Türen und Fenster sind bauseits vorhanden.</p> <p>Befestigung / Montage: Die Befestigung der Echtholz furnierpaneele (mit furnierter Kante) erfolgt zwingend verdeckt, in segmentierter Bauweise. Verdeckte Befestigung, beispielsweise im Nutsystem mit eingeschobener Feder (ebenfalls furniert), unter Beachtung oben beschriebener Fugenausbildung, nach konstruktivem Erfordernis / Wahl des AN. Die tatsächliche Ausführung der Befestigung sowie die genaue Plattengröße und Plattenaufteilung erfolgt gem. freigegebener Werkplanung / Verlegeplänen nach Aufmaß vor Ort.</p> <p>Die Montage und ebenso der Zuschnitt, Bohrungen und sonstiges Anarbeiten erfolgen grundsätzlich nach den Verarbeitungsrichtlinien des Systemherstellers. In den Einheitspreis einzukalkulieren ist das Zuschneiden und Anpassen von Paneel-Tafeln sowie aller Befestigungsmittel,</p>				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
04	Titel	Wandverkleidung Sauna

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile.

- Ausführung gem. Detailzeichnung

Einbauort: Sauna Aufenthaltsbereich 1 (Raum SA112+SA113)

(Abbildung auf Foto ähnlich)



74 m² EP GP

04.3 Leibungs- und Sturzverkleidung an Türen

Ergänzend zu vorbeschriebener Wandbekleidung aus echtholz furnierten Sperrholzplatten, für die Auskleidung der raumseitigen Türleibungen.

Leibungsplatten aus echtholz furnierten Sperrholzplatten, artgleich der Wandverkleidung, Plattendicke 18 mm; alternativ – Echtholz-Winkelleisten aus Eichenholz (massiv);

Dekor wie in Vorposition beschrieben, für die Bekleidung/Fassung der Leibungs- und Sturzfläche an den Fenster- und Türelementen der Sanitär-/ Funktionsräumen. Öffnungsgröße Türen (4 x) B/H ca. 1135 x 2130 mm und Fenster (1 x) B/H ca. 1135 x 1230 mm. Bekleidungsbreite bzw. Leibungstiefe = Plattenbreite inkl. UK: ca. 50 mm, jedoch nach Aufmaß.

Befestigung / Montage:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
04	Titel	Wandverkleidung Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Die Befestigung der Leibungsverkleidung erfolgt verdeckt, z.B. genutet. Die genaue Plattengröße und Plattenaufteilung erfolgt gem. freigegebener Werkplanung / Verlegeplänen nach Aufmaß vor Ort. Mit Stoßfugenhinterlegung der vertikalen und horizontalen Fugen aus EPDM- Fugenband oder schwarzem Polyestervlies.</p> <p>Verankerungsgrund: 17,5 mm Mauerwerkswand. bzw. UK der Wandverkleidung – wie oben beschrieben.</p> <p>In den Einheitspreis ist das Zuschneiden und Anpassen der Leibungsverkleidungen sowie alle Befestigungsmittel einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile einzurechnen.</p> <p>Einbauort: Sauna Aufenthaltsbereich 1 (Raum SA112+SA113)</p>			Übertrag:
		12 m	EP	GP
04.4	<p>Rundlöcher in Wandverkleidung, bis 70 mm, als Zulage Zulage zur oben beschriebenen Wandverkleidung für das Bohren von Rundlöchern zum Einbau von Hohlwanddosen der Elektroinstallation.</p> <p>Durchmesser: bis 70 mm (i.d.R. 68 mm).</p>			
		5 Stck	EP	GP
Summe Titel 04			Wandverkleidung Sauna, Netto:
06	Titel Vorhänge Sauna			
06.1	Vorhang Ruheraum als Verdunklung mit Muster <small>(Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)</small>			
06.2	Vorhang Ruheraum als Verdunklung ohne Muster <small>(Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)</small>			
06.3	<p>Vorhang Ruheraum als Blendschutz - transparent Wandvorhang als Blendschutzvorhang und für schalldämpfende/ akustische Wirkung im Ruhebereich Sauna - Raumnummer SA 106 und SA112 liefern und montieren, inkl. Führungsschiene, deckenmontiert.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARC_3900_GO_AS - Grundriss Erdgeschoss Gesamtobjekt Möblierung <p>Ausführung gemäß Details Zeichnung Nr. ARC_3709_SA_DE -</p> <p style="text-align: left;"><small>- Fortsetzung auf nächster Seite -</small></p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 06	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Vorhänge Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Details - Unterhangdecke Erdgeschoss Sauna</p> <p>Lieferung und Montage - teilweise über Eck, an zwei aneinander grenzenden Wänden. Befestigung mittels Kantholz als Unterkonstruktion an den deckenseitigen vorhandenen HEA 220 - Träger. Zusätzlich ist das Kantholz mittels Stahlwinkel an der Innenseite der Außenwand zu sichern; Kantolz: ca. 150 x 60 mm, inkl. Ausgleich der Gefällegabe des HEA Trägers; Sortierklasse S 13, Gütebedingungen gemäß DIN 4074, Holzschutz DIN 68 800, Teil 3, Holzfeuchte 15 % +/- 3 %, Stahlwinkel: ca. 100 x 75 x 8 mm, aus S 235 JR (St 37-2), korrosionsgeschützt und endfarbbehandelt mit Beschichtungssystem nach Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer lang; Farbton: schwarz; Ausführung gemäß Detail Z Zeichnung Nr. ARC_SA_DE - Details - Unterhangdecken Erdgeschoss Sauna</p> <p>Einschl. Lieferung und Montage einer einläufigen Kunststoff-Führungsschiene zur Aufnahme und Führung des Wandvorhanges, Farbton Kunststoffschiene: weiß, inkl. geeigneter Befestigungsmittel zur Deckenmontage, sowie aller Anpassungs- und Gehrungsschnitte für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 160° -Eckausbildung (Raum SA106) <p>Stoff aus 100% Polyester, schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1, Lichtdurchlässigkeit ca. 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stoffbreite: mind. 2,00 m <p>Ausführung mehrteilig</p> <ul style="list-style-type: none"> • lichte Wandbreiten: * Raum SA106 1 x 4,40; 1 x ca. 1,85 m; 1 x ca. 3,70 m; 1 x ca. 2,65 m; 1 x ca. 3,00 m; 1 x ca. 2,85 m; 1 x ca. 3,50 m; 1 x ca. 2,25 m; 1 x ca. 4,35 m * Raum SA112 3 x ca. 4,60 m • Raumhöhe * Raum SA106: ca. 2,60 m * Raum SA112: ca. 2,70 m <p>Stofflänge bis knapp über OKFF Bahnaufteilung "wellig" geriechen 1/2 (Verhältnis Vorhangfläche zu Vorhanglänge ca. 2:1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: lt. Standardkollektion des Herstellers <p>Richtmodell: DRAPILUX Etamine oder gleichwertig.</p> <p>angebotenes Fabrikat</p> <p>Stoff/ Model: '.....' (Bietereintragung erforderlich)</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 06	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Vorhänge Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Ausführung bzw. Lieferung erst nach Bemusterung, örtlichem Aufmaß und Freigabe durch den Bauherren/Architekten.</p> <p>Bitte beachten: Die Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter Vorhang / Vorhangschiene. Die Mehrfläche durch die aufgereichte (Faktor 2) Ausführung ist einzukalkulieren.</p> <p>Einbauort: Saunabereich, Raum SA106 - Ruhebereich 1, SA112 - Aufenthaltsbereich 1</p> 				
06.4		45 m	EP	GP
<p>NEU: Vorhang Ruheraum als Verdunklung</p> <p>Wie Position 06.3 (Seite 66) jedoch: Lieferung und Montage - teilweise über Eck, an zwei aneinander grenzenden Wänden. Anbringung an 20 mm GK- Platten in ca. 95 mm tiefem und ca. 150 mm breitem horizontalen Nische (Deckenvoute) neben der Unterhangdecke bzw. an einem dafür vorbereitetem Bereich mit Unterkonstruktion als Abkofferung an der Unterhangdecke. Ausführung gemäß Details Zeichnung Nr. ARC_3709_SA_DE - Details - Unterhangdecke Erdgeschoss Sauna</p> <p>Einschl. Lieferung und Montage einer einläufigen Kunststoff-Führungsschiene zur Aufnahme und Führung des Wandvorhanges, Farbton Kunststoffschiene: weiß, inkl. geeigneter Befestigungsmittel zur Deckenmontage, sowie aller Anpassungs- und Gehrungsschnitte für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 90°-Eckausbildung (Raum SA101) • Stoff wie Hauptposition • Stoffbreite: mind. 0,75 m, Ausführung mehrteilig • lichte Wandbreiten/ Breiten der Vorhänge: 1 x ca. 6,50 m; 1 x ca. 6,00 m; • Raumhöhe: ca. 2,70 m, Vorhang für gesamte Raumhöhe • Farbe in Anlehnung: Drapilux Corte indigo - nach <p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p style="text-align: left;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>				

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 06	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Vorhänge Sauna	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p style="text-align: center;">Bemusterung!</p> <p>Stofflänge bis knapp über OKFF; Bahnenaufteilung "wellig" geriechen 1/1,5; Stofflänge ca. 1,5 fach der Wandlänge.</p> <p>angebotenes Fabrikat</p> <p>Stoff/ Model: '.....' (Bietereintragung erforderlich)</p> <p>Ausführung bzw. Lieferung erst nach Bemusterung, örtlichem Aufmaß und Freigabe durch den Bauherren/Architekten.</p> <p>Bitte beachten: Die Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter Vorhang / Vorhangschiene. Die Mehrfläche durch die aufgereichte (Faktor 1,5) Ausführung ist einzukalkulieren.</p> <p>Einbauort: Saunabereich, Raum SA101 - Ruheraum (Silentium)</p> <p style="text-align: right;">23 m EP GP</p>						
06.5	Pos.VERSCHOBEN: Blende für Kunststoff-Führungsschiene an Vorhang	<p>Fertigung und Montage einer Blende aus Stahl für die in vorheriger Position beschriebene Kunststoff-Führungsschiene am Vorhang,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material : S 235 JR (St 37-2) • Zuschnittbreite bis 300 mm, 2 Kantungen (70/ 220 / 10 mm) • Materialdicken: ca. 4-6 mm <p>Inkl. geeigneter Befestigungsmittel wie Winkel und Schrauben zur Deckenmontage, aller Anpassungs- und Gehrungsschnitte für die Eckausbildung entprechend Vorposition.</p> <p>Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:</p> <p>ARC_3900_GO_AS - Grundriss Erdgeschoss Gesamtobjekt Möblierung</p> <p>Ausführung gemäß Details Zeichnung Nr. ARC_3709_SA_DE - Details - Unterhangdecke Erdgeschoss Sauna</p> <p>Oberflächenbehandlung:</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
06	Titel	Vorhänge Sauna		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>gesamte Konstruktion korrosionsgeschützt und endfarbbehandelt mit Beschichtungssystem nach Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer lang, gem. ZTV's diese Leistungstitels Farbton: RAL-Standard, jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den Bauherrn / Architekten,</p>	45 m	EP	GP
Summe Titel 06			Vorhänge Sauna, Netto:
07	Titel	Baumstämme Sauna Aufenthalt / Ruheraum / Gang vor Saunen		
07.1	Birkenstamm als Stilelement			
	Birkenstamm mit Rinde als Stilelement inkl. Befestigung für die Gestaltung der Saunalandschaft im Innenbereich, liefern und montieren.			
	Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen:			
	ARC_3900_GO_AS - Grundriss Erdgeschoss Gesamtobjekt Möblierung			
	Lieferung der Rundhölzer aus getrockneter Birke, möglichst gerade, naturbelassen mit Rinde. Oberfläche - nach Bemusterung beim Bauherrn/Architekten. Nach örtlichem Aufmaß angepasst auf Länge geschnitten und als Stehle (3 bis 8 Stück verschiedener Querschnitte ca. 2,90 m lang) - gruppiert, frei im Raum stehend.			
	Je Stamm ist am Fußpunkt ein höhen verstellbarer Fuß aus Edelstahl zu montieren. Abstand Bodenfliese / Unterkante Holzstamm min. 50 mm. Oberer Anschluss an verdeckter Unterkonstruktion oberhalb der Deckenebene (Rasterdecke).			
	Oberer Anschluss: Lieferung und Montage einer beschichteten und wasserfest verleimten Multiplexplatte d=25mm als Unterkonstruktion zum Einlegen auf die Mineralfaser Deckenplatten gemäß separater Position.			
	Befestigung zwischen Stamm und Unterkonstruktion mit Schraub oder Bolzenverbindung nach Wahl des AN. Inkl. Abstandshalter zwischen Unterkonstruktion und Birke von ca. 15 mm - damit durch die Verschraubung keine Druckstellen in der Mineralfaser - Decke entstehen.			
	Das Hirnholz an beiden Stammenden ist zum Feuchteschutz zu			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

<p>25 07</p>	<p>LV Titel</p>	<p>Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Baumstämme Sauna Aufenthalt / Ruheraum / Gang vor Saunen</p>		
<p>Nr.</p>	<p>Leistungsbeschreibung</p>	<p>Menge/ Einh.</p>	<p>Preis (EP)</p>	<p>Gesamt (GP)</p>
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>versiegeln.</p> <p>Mögliche Durchmesser: 8 – 10 cm / 10 – 12 cm / 12 – 14 cm / 14 – 16 cm / 16 – 18 cm</p> <p>Geplante Menge/Durchmesser (Stammmitte):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 Stck. ca. 100 mm • 15 Stck. ca. 150 mm • 14 Stck. ca. 200 mm <p>Einzellängen: ca. 2,90 m</p> <p>Einbauort: Saunabereich, Raum SA101 - Ruheraum (Silentium), SA106 - Ruhebereich 1, SA134 - Aufenthaltsbereich 2</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p style="text-align: right;">115 m EP GP</p>				

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
07	Titel	Baumstämme Sauna Aufenthalt / Ruheraum / Gang vor Saunen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.2	<p>Unterkonstruktion oberer Anschluss Stammholz</p> <p>Lieferung und Montage von beschichteten und wasserfest verleimten Multiplex Platten, d=25 mm als Unterkonstruktion zur Befestigung der vorgenannten Birkenstämme . Multiplexplatten zum Einlegen auf bauseitig montierter Mineralfaser Deckenplatten (Leistung AN Trockenbau). Maß nach Zuschnitt bzw. Aufmaß, jedoch maximal 1250 mm x 625 mm. Schnittkanten versiegelt.</p> <p>Jede Multiplexplatte ist zur Aufnahme der Befestigung der Birkenstämme ausreichend biegesteif an der Stahlbeton Rohdecke zu verankern, so dass keine Lasten auf die Konstruktion der Unterhangdecke übertragen werden. Massivdecke ca. 500 mm oberhalb Abhangdecke. Verankerung z. B. mit Auskreuzung als Holzkonstruktion, jedoch nach Wahl des AN.</p> <p>Die Montage der Birkenstämme gemäß Vorposition durch eine Verschraubung / Verbolzung mit der Multiplexplatte.</p> <p>Die Montage erfolgt durch ein anliegend geöffnetes Rasterfeld. Die erschwerte Montagebedingung durch das vorhandene Deckenraster (1250 mm x 625 mm) ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Befestigungsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Abrechnung erfolgt nach Stück Multiplexplatte (Abmessung maximal 1250 mm x 625 mm).</p>	18 St	EP	GP
07.3	<p>Zulage Haken</p> <p>Zulage für vorbeschriebene Position Birkenstamm als Stilelement für das Liefern und Montieren von Kleiderhaken in verschiedenen Höhen.</p> <p>Wandhaken aus Edelstahl, geeignet für Einsatz in Schwimmhallen. Aufführung nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten.</p> <p>angebotenes Fabrikat / Produkt:</p> <p>Kleiderhaken: "....." (Bietereintragung)</p> <p>betrifft:</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge		
07	Titel	Baumstämme Sauna Aufenthalt / Ruheraum / Gang vor Saunen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Birkenstämme gemäß Vorposition Raumnummer SA134 - Aufenthaltsbereich 2			
	und bei Erfordernis bzw. Festlegung des AG			
		40 St	EP	GP
07.4	Reservehaken liefern			
	Reservehaken für vorbeschriebene Position, zum Austausch gegen durch Nutzung beschädigter Haken, liefern und den Bauherrn übergeben.			
		15 St	EP	GP
Summe Titel 07				
	Baumstämme Sauna Aufenthalt / Ruheraum / Gang vor Saunen, Netto:		
08	Titel	Sonstige Ausstattung Sauna		
08.1	dauerelastische Verfugung, Silikon			
	Elastischer Fugenverschluß auf Silikonbasis, in Innenräumen.			
	Versiegelung von Wand- und Bodenanschlüssen an Möbelstücken.			
	einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse.			
	Wandfliesenflächen - Randanschlußfugen bzw. Fugenverschluß aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil.			
	Fugenbreite: 8 -12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherrn			
		250 lfm	EP	GP
08.2	Stundenlohn Facharbeiter - Tischlerarbeiten			
	Stundenlohn Facharbeiter (Tischlerarbeiten)			
	Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen.			
	Diese Leistungen sind bei der örtlichen Bauleitung anzumelden. Erst nach Bestätigung zur Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist damit zu beginnen. Ein entsprechender Nachweis ist zu führen und enthält			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 08	LV Titel	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge Sonstige Ausstattung Sauna	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Übertrag:			
		den genauen Zeitraum, die Namen der Ausführenden sowie den Leistungsumfang. Der Beginn und das Ende der auszuführenden Arbeiten wird von der örtlichen Bauleitung überwacht und ist zu bestätigen.			
		5 h	EP	GP	
08.3	Stundenlohn Vorarbeiter - Tischlerarbeiten Stundenlohn Vorarbeiter (Tischlerarbeiten)				
		Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Diese Leistungen sind bei der örtlichen Bauleitung anzumelden. Erst nach Bestätigung zur Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist damit zu beginnen. Ein entsprechender Nachweis ist zu führen und enthält den genauen Zeitraum, die Namen der Ausführenden sowie den Leistungsumfang. Der Beginn und das Ende der auszuführenden Arbeiten wird von der örtlichen Bauleitung überwacht und ist zu bestätigen.			
		5 h	EP	GP	
Summe Titel 08		Sonstige Ausstattung Sauna, Netto:			

LV-Zusammenfassung

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25 LV Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Technische Planung	13
02	Titel	Einbaumöbel	14
02.01	Bereich	Kassentresen und Schrank Foyer Raum FVP175	18
02.02	Bereich	Gastrotresen Erlebnishalle Raum SB220	24
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna	28
02.04	Bereich	Ablageregal Raum SA140	39
02.05	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SH211	45
02.06	Bereich	Schreibtische Schwimmmeisterraum SB216	47
02.07	Bereich	Verkleidung Kassenautomat FVP	54
03	Titel	Frisiertische	56
04	Titel	Wandverkleidung Sauna	62
06	Titel	Vorhänge Sauna	66
07	Titel	Baumstämme Sauna Aufenthalt / Ruheraum / Gang vo...	70
08	Titel	Sonstige Ausstattung Sauna	73
Summe LV 25 Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
02	Titel	Einbaumöbel
02.03	Bereich	Gastrotresen Sauna
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
02.03.1	Ausgabebetresen Gastro Sauna G155	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
02.03.3	Regal-/Schranksanlage Sauna Raum G155	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt: '.....'	
02.04.6	13 Wandhaken liefern und montieren	
	Kleiderhaken: "....."	
04.2	Wandverkleidung	
	Hersteller: '.....'	
	Produkt / Serie: '.....'	
	angebotenes Dekor: '.....'	
06.1	Vorhang Ruheraum als Verdunklung mit Muster	
	Stoff/ Model: '.....'	
06.2	Vorhang Ruheraum als Verdunklung ohne Muster	
	Stoff/ Model: '.....'	
06.3	Vorhang Ruheraum als Blendschutz - transparent	
	Stoff/ Model: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

AP Qualifizierung Lausitzbad Hoyerswerda (1919)

25	LV	Tischlerarb. Einbaumöbel / Jalousien / Vorhänge
06	Titel	Vorhänge Sauna
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
06.4	NEU: Vorhang Ruheraum als Verdunklung Stoff/ Model: '.....'	
07.3	Zulage Haken Kleiderhaken: "....."	