

Inhaltsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14 LV Los Fliesenlegerarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Baubeschreibung		2
01	Titel	Allgemeine Baustelleneinrichtung	6
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4	7
02.01	Bereich	Allgemein	7
02.02	Bereich	Sanitärbereiche	13
02.03	Bereich	Ausbildungshallen	15
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2	16
03.01	Bereich	Allgemein	16
03.02	Bereich	Sanitärbereiche	21
03.03	Bereich	Ausbildungshallen	23
04	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4	24
04.01	Bereich	Allgemein	24
04.02	Bereich	Ausbildungshallen	26
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2	27
05.01	Bereich	Allgemein	27
05.02	Bereich	Sanitärbereiche	33
05.03	Bereich	Ausbildungshallen	35
06	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4	35
06.01	Bereich	Allgemein	35
06.02	Bereich	Ausbildungshallen	38
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		39
	Bieterangabenverzeichnis		40

14 LV Los Fliesenlegerarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V.
Lorenzweg 56
39128 Magdeburg

Beschreibung des Bauvorhabens:

Bauliche Modernisierung der 4 Ausbildungshallen im ÜAZ Holleben

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Bau Bildung Sachsen-Anhalt e.V.
Südstr. 4a
06179 Teutschenthal, OT Holleben

Lage des Grundstücks:


Der gesamte Gebäudekomplex der Liegenschaft wurde 1995 errichtet.
Der Grundstücksteil der Ausbildungshallen ist allseitig eingefriedet. Die Verkehrsanbindungen der ebenen Grundstücke sind über die direkte Auffahrt auf die Südstraße gegeben.
Die Liegenschaft ist erschlossen und in einem ausgebauten Zustand. Um die Werkhallengebäude sind gepflasterte Wege- und Straßensystem sowie versiegelte Freiflächen zwischen den Gebäuden angeordnet.



Lageplan

14 LV Los Fliesenlegerarbeiten


Baubeschreibung

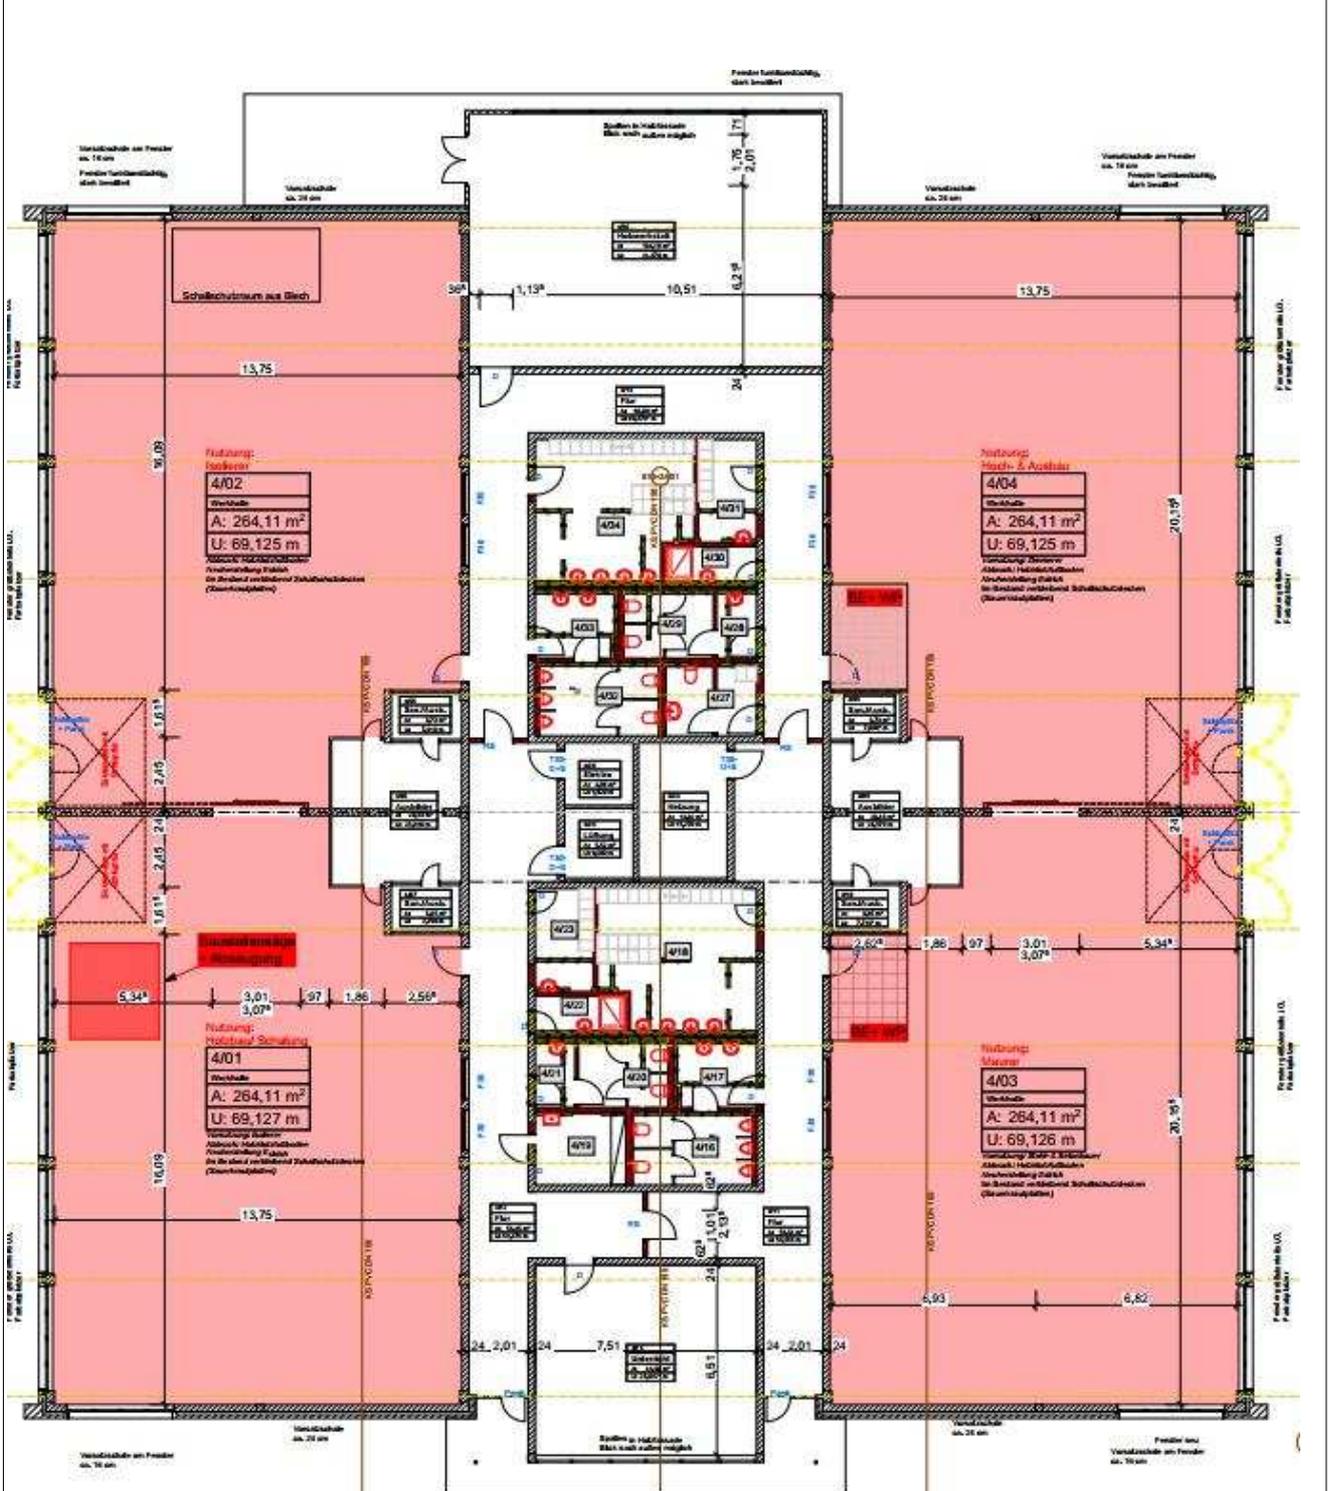

Grundriss

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
----	----	--------------------------

Baubeschreibung

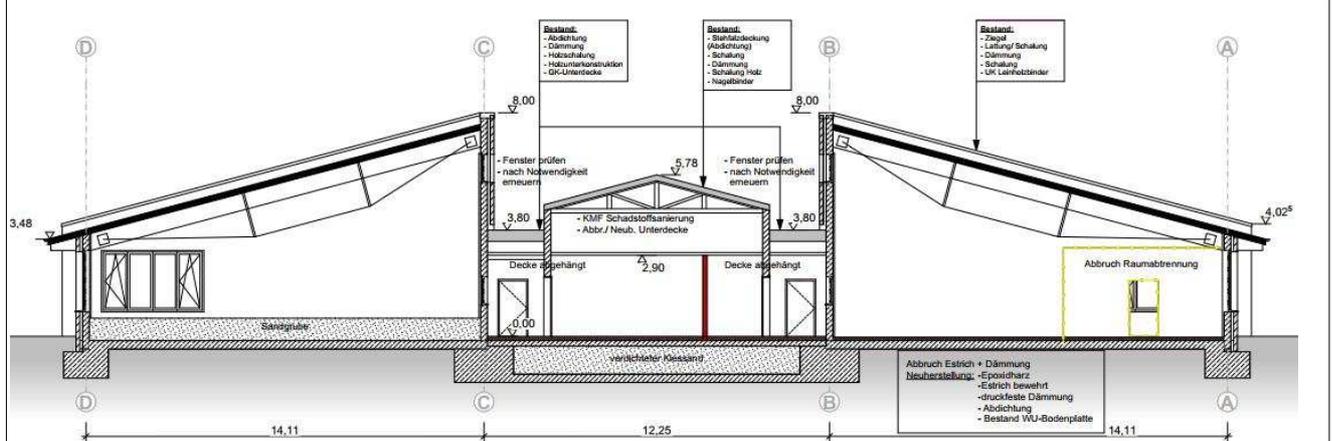

Schnitt

Maßnahmenbeschreibung:

Das Verwaltungsgebäude, das Internatsgebäude und andere Nebengebäude der Liegenschaft sind nicht Bestandteil dieser Z-Bau. Inhaltlich betrifft die Planung die Modernisierung von 4 Werkhallengebäude auf der Liegenschaft des ÜAZ Holleben. Die Werkhallengebäude sind mit jeweils 4 Übungseinheiten ausgestattet. Die 1995 errichteten Gebäude mit insgesamt 16 Übungseinheiten sind auf Grund des Alters mit baulichen und technischen Mängeln behaftet. Eine Umorganisation der Sanitär- und Umkleidebereiche ist erforderlich. Defizite im Brandschutz und bauliche Maßnahmen für die zukunftsfähige Beheizung der Objekte sowie für die Erneuerung der technischen Ausstattung erfordern ebenfalls bauliche Anpassungen.

Die Werkhallengebäude sind nicht unterkellert, aber mit einer verfüllten Medienebene unter dem Mitteltrakt errichtet.

Die Hallengebäude sind 1-geschossig.

Jedes Gebäude ist ca. 42,2 x 41,5m groß. Sie weisen einen zentralen, mittigen Riegel des Sanitär- und Medientrakts auf, der von Fluren umgeben wird. Daran schließen seitlich je 2 Ausbildungshallen links und rechts flankierend an.

Die BGF beträgt je Hallengebäude ca. 1.665 m², die BRI 9.229 m³.

Die baulichen Änderungen der Werkhallengebäude und ihrer Bausubstanz erfolgt vorrangig im zentralen Baukörper der Sanitärkerne und im Bereich der Hallenfußböden. Türen, Fenster, Tore werden partiell getauscht. Grundleitungen und Medienanbindung der Haustechnik müssen neu trassiert werden und erfordern ebenfalls Rohrgräben und Fundamente im Außenbereich sowie Leitungswege im Gebäudeinneren. Die Grundleitungen im Gebäudeinneren müssen neu angebunden werden und erforderlich Rohrgräben und Kopflöcher sind herzustellen. Der Einbau der neuen Sanitärkerne und Umkleiden erfolgt vorrangig in Trockenbauweise für die Trennwände und Abhangdecken.

Anzahl und Höhe der bestehenden Geschosse über Gelände:

EG 0,00m ebenerdig
Pultdachfirste ca. +8,00m

Art und Zustand des umzubauenden Bestands:

Massivbau mit Nagelbinderdach über Sanitärkern und Leimbinder-Pultdach über den Ausbildungshallen.

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
Baubeschreibung		
<p>Ortsbesichtigung: Eine Ortsbesichtigung durch den Auftragnehmer (AN) vor der Erteilung eines Angebotes ist nach Voranmeldung möglich.</p> <p>Bauabschnitte, Sanierungsbereiche: Die zu sanierenden Gebäudeteile wurden in Sanierungsabschnitte eingeteilt. Die Sanierung erfolgt abschnittsweise wechselseitig in 2 Bauabschnitten der Gebäude 2, 3, 4. Gebäude 1 wird als ein Bauabschnitt saniert. Die Mehrkosten hierfür sind einzukalkulieren.</p> <p>Bauabschnitte: Die Kalkulation der zeitlich versetzt aufeinander folgenden Bauabschnitte ist durch die Unternehmer zu beachten. Als Kalkulationsgrundlage werden die Bauabschnitte zeitlich eingeordnet, wie folgt: (Zeitangaben Quartal/Jahr)</p> <p>Bauabschnitt 1 - von III/2024 bis II/2025 Gebäude 1 komplett und Gebäude 4: Mitteltrakt und Hallen 4/3 und 4/4</p> <p>Bauabschnitt 2 - von III/2025 bis I/2026 Gebäude 4 restliche Hallen 4/1 und 4/2</p> <p>Bauabschnitt 3 - von I/2026 bis IV/2026 Gebäude 2: Mitteltrakt und Hallen 2/1 und 2/2</p> <p>Bauabschnitt 4 - von I/2027 bis III/2027 Gebäude 2: restliche Hallen 2/3 und 2/4</p> <p>Bauabschnitt 5 - von III/2027 bis II/2028 Gebäude 3: Mitteltrakt und Hallen 3/1 und 3/2</p> <p>Bauabschnitt 6 - von III/2028 bis IV/2028 Gebäude 3: restliche Hallen 3/3 und 3/4</p> <p>Das Objekt ist während des Umbaus außerhalb der gerade bearbeiteten Bauabschnitte in Nutzung. Mit dem Nutzer wurde festgelegt, dass die Trennung in den Ausbildungshallen entlang der Flurtrennwand zu den angrenzten 2 Unterrichtseinheiten erfolgt. Die Baustelle wird mit Elektroinstallation aus Baustrom versorgt. Die in Nutzung verbleibenden Unterrichtseinheiten werden mit Wasser, Elektro und einer Interimsheizung weiterhin versorgt. Die Anbindung Trink- und Schmutzwasser für die Meisterräume und die Waschplätze bleiben in Betrieb (temp. Anschluss). Die Erschließung der Übungseinheiten erfolgt nur über die vorhandenen Außentore.</p> <p>Angaben zur Baustelle</p> <p>Lage und Transportwege</p> <p>Zufahrtmöglichkeiten: Erschließungsstraßen auf der Liegenschaft, Straßensystem, befestigt mit Pflaster</p> <p>Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Transportweg über Türzugänge und Torwege, Dachaufstieg außen über bauseitige Gerüste</p> <p>Weitere Angaben, Einschränkungen: Transportwege im und aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Weg aus dem</p>		

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
Baubeschreibung		
<p>Gebäude beträgt im Mittel ca.25m.</p> <p>Weitere Angaben zu Anschlüssen: Baufeld wird stromlos geschaltet. Wasser und Heizung werden im Bauabschnitt abgeklemmt. Grundbelichtung der Verkehrswege und Baustromverteiler erfolgt bauseits durch separate Baustelleneinrichtung. Die Baustellenbeleuchtung am Arbeitsplatz ist durch den AN in die EP einzukalkulieren. Wasserentnahme aus Betriebsräumen möglich.</p> <p>Art / Lage der Lagerplätze: Lagerplätze und Anfahrmöglichkeiten sind in Abstimmung mit dem Nutzer und der Bauleitung zu treffen. Geplant ist eine zentrale Fläche für Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit (Lager und Material) östlich neben dem Gebäude 4.</p> <p>Sonstige Angaben zur Baustelle</p> <p>Schutz vorhandenen Bewuchses: Beschädigung von Baumbestand im Umfeld und Vegetationsflächen ist zu vermeiden. Nach der Baumaßnahme sind die Vegetationsflächen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.</p> <p>Die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind bei der Erstellung der Unterlagen zu berücksichtigen. Insbesondere die schriftliche Arbeitsanweisung und der Notfallplan sind vom Auftragnehmer kurzfristig nach Auftragsvergabe mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator abzustimmen.</p> <p>Betriebssicherheit auf der Baustelle Arbeiten, die den Betrieb im Gebäude stören könnten, sind vor Beginn abzusprechen. Die Abstimmung erfolgt zwischen Sanierungsfirma und AG-Bauleitung sowie zwischen Betrieb und AG-Bauleitung. Für Betriebsstörungen, die nachweislich auf das Verschulden des AN zurückzuführen sind, haftet der AN. Die Baustellensituation bedingt eine entsprechend enge Koordination des AN mit der Bauleitung und dem vom Bauherrn beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, um auch bei eventuell Unvorhergesehenem keine Behinderung der Arbeiten entstehen zu lassen. Der Auftragnehmer hat sich während der einzelnen Arbeitsschritte ständig mit der AG-Bauleitung zu koordinieren, um keine Störungen eintreten zu lassen.</p>		
01 Titel Allgemeine Baustelleneinrichtung		
01.10	<p>Einrichten, Vorhalten Baustelleneinrichtung Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit für alle 5 Bauabschnitte sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind: - Lager- und Arbeitsplätze - Fortsetzung auf nächster Seite -</p>	
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
01	Titel	Allgemeine Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit's- und Schutzgerüst - Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur Verkehrssicherung (z.B. bei Materiallieferung, Mobilkranstellung) - Bauwasseranschluss/ Verteilung nach Notwendigkeit herstellen, vorhalten, (Eigenversorgung) nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen und entfernen. - Baustellenbeleuchtung - Kommunikationseinrichtungen - Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleneinrichtungen - Maschinen, Geräte, Werkzeuge - sowie der Montagegeräte aller Art, z.B. Hilfszüge usw - Einrichtung Baustromverteilung (Eigenversorgung) - Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt. - Baustelleneinrichtung über gesamte vereinbarte Bauzeit - Inkl. Vorhaltung über die Bauzeit BA 1 bis BA 6: beginnend Sept. 2024 endend Dez. 2028 			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Titel 01		Allgemeine Baustelleneinrichtung, Netto:		
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.01	Bereich Allgemein			
02.01.10	Messung, Estrichfeuchte Messung der Estrichfeuchte je nach Erfordernis.			
		4 St	EP	GP
02.01.20	Überstand von Randstreifen entfernen, Boden Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Böden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.			
		447 m	EP	GP
02.01.30	Überstand von Randstreifen entfernen, Wände Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden nach dem Verlegen und Verfugen des Fliesenbelages entfernen.			
		300 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten			
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.01	Bereich	Allgemein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.40	Risse im Estrich schließen Risse im Estrich verklammern; Risse mittels Winkelschleifer aufweiten, quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl einbauen und mit Epoxidharz vergießen.	60 m	EP	GP	
02.01.50	Untergrund mit Tiefengrund Boden Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Estrich	301 m²	EP	GP	
02.01.60	Fußboden-Höhenausgleich, Fliesen Fußboden-Höhenausgleich, Aufbringen einer Haftgrundierung, größere Unebenheiten der zu verfliesenden Flächen, mit Zementmörtel ausgleichen. Einbauort. nach Angabe Bauleitung Mörtelgruppe : P III Ausgleichsdicke : bis 15mm	60 m²	EP	GP	
02.01.70	Abdichtung, Böden für Estrich Abdichtung für Böden gegen Sickerwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Estrichflächen; Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett. Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung : W2-I Rissklasse : R1-I Einbauort: Räume mit Bodeneinlauf oder Dusche Angeb. Fabrikat : '.....'	62 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
02.01.80	Bodenablauf eindichten, DN 100 Bodenablauf an Fußbodenabdichtung anschließen, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten. Nenngröße Ablauf : DN 100	4 Stk	EP	GP
02.01.90	Abdichtung, Ecke Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.	62 Stk	EP	GP
02.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten/ Putz Angeb. Fabrikat : '.....'	407 m²	EP	GP
02.01.110	Untergrund feinspachteln, Wandfliesen Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen. Dicke : bis 3,0 mm Ort: Festlegung mit Bauleitung.	160 m²	EP	GP
02.01.120	Untergrund feinspachteln, Bodenfliesen Untergrund für Bodenfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen, Dicke: bis 3,0 mm Ort: Festlegung mit Bauleitung.	80 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten			
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.01	Bereich	Allgemein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.130	<p>Streichisolierung für Wände</p> <p>Abdichtung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen.</p> <p>Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung: W2-I Rissklasse: R1-I Ort : Ausgussbecken, Bäder mit Bodenablauf bis h 1,3m</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	115,2 m2	EP	GP	
02.01.140	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	282 St	EP	GP	
02.01.150	<p>Eckschutzwinkel, Aluminium</p> <p>Eckschutzwinkel aus Aluminium, an horizontalen oder vertikalen Kanten.</p> <p>Schenkellänge: 30 mm Oberfläche: Aluminium eloxiert silber</p>	100 m	EP	GP	
02.01.160	<p>Profilleiste</p> <p>Profilwinkel, aus Aluminium eloxiert silber, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen.</p> <p>z.B. als Eckprofil oder zum oberen Abschluss der Wandfliesen</p>	159 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4		
02.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.170	<p>Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400mm</p> <p>Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Öffnung durch Druckauslösung.</p>			
				
	<p>Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB</p> <p>Größe : 400/400 mm</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>			
		24 Stk	EP	GP
02.01.180	<p>Revisionstür, 40/40 cm ausfliesen</p> <p>Revisionstür im Sanitärbereich ausfliesen.</p> <p>Revisionstürgröße : 40/40 cm</p>			
		24 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4		
02.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.190	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugendichtmasse : Silikon	846 m	EP	GP
02.01.200	Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	4 Stk	EP	GP
02.01.210	Trennschienen, Edelstahl, schräg Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen an Türübergängen, in verschiedenen Längen. Abmessung : ca. 30/20 mm	36 m	EP	GP
02.01.220	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, bis DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 20 bis 50 mm	250 Stk	EP	GP
02.01.230	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, größer DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 50 bis 120 mm	112 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4		
02.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.240	Feinsteinzeug-Fliesen, Aussparungen herstellen Aussparungen im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Anpassung an WC Drücker, WC-Becken, Sensoren u. dgl. herstellen. Formate der Aussparung : ca. 150x300 mm bis 300x500 mm	35 Stk	EP	GP
02.01.250	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	8 h	EP	GP
Summe Bereich 02.01			Allgemein, Netto:
02.02 Bereich Sanitärbereiche				
02.02.10	Bodenbelag, Feinsteinzeug, 40/40 cm, R10 Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format : 40/40 cm Oberfläche : matt, geriffelt Bewertungsgruppe : R10 Farbe : mittel- bis dunkelgrau Einbauort : WC Anlagen im EG mit Bodenablauf Angeb. Fabrikat : '.....'	301 m²	EP	GP
02.02.20	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm Keramische Kehlsockel, glasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett. Höhe : 10 cm Angeb. Fabrikat : '.....'	447 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
02	Titel BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4			
02.02	Bereich Sanitärbereiche			
Übertrag:				
02.02.30	Kehlsockel-Innen- und Außenecken Kehlsockel-Innen- und Außenecken, passend zu den beschriebenen Steinzeug-Kehlsockeln.			
		158 Stk	EP	GP
02.02.40	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 20/20 cm Farbe: weiß bis grauweiß Angeb. Fabrikat : '.....'			
		327 m²	EP	GP
02.02.50	Wandfliesen, Dekor, Dünnbett, 20/20 als Zulage zu Pos. zuvor, Wandbekleidung aus keramischen Dekor-Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel entsprechend Angaben des Planers als Dekorelemente oder mit großflächigen Farbverläufen. Oberfläche : eben, matt Ausführung : glasiert Format : 20/20 cm Farbe: pastellfarbig abgesetzt blau oder orange			
		33 m²	EP	GP
02.02.60	Bodeneinläufe als Rinne einfliesen Fußboden-Einläufe als Rinne, bauseitig gesetzt, anarbeiten, incl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlußbereich.			
		10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4		
02.02	Bereich	Sanitärbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.70	Anpassung Duschtasse Anpassung Duschtasse aus großformatigen Platten mit Schrägschnitt für Gefälleausbildung; Schrägschnitt als Zulage	24 m	EP	GP
02.02.80	Fliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte Fliesen auf Gehrung bzw. schräg schneiden.	25 m	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Sanitärbereiche, Netto:
02.03	Bereich Ausbildungshallen			
02.03.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 20/20 cm Farbe: weiß bis grauweiß Fliesenspiegel in Ausbildungshallen Angeb. Fabrikat : '.....'	66 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.03			Ausbildungshallen, Netto:
Summe Titel 02			BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.01	Bereich	Allgemein		

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
03	Titel BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2			
03.01	Bereich Allgemein			
			Übertrag:	
03.01.10	Messung, Estrichfeuchte Messung der Estrichfeuchte je nach Erfordernis.	2 St	EP	GP
03.01.20	Überstand von Randstreifen entfernen, Boden Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Böden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.	224 m	EP	GP
03.01.30	Überstand von Randstreifen entfernen, Wände Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden nach dem Verlegen und Verfugen des Fliesenbelages entfernen.	150 m	EP	GP
03.01.40	Risse im Estrich schließen Risse im Estrich verklammern; Risse mittels Winkelschleifer aufweiten, quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl einbauen und mit Epoxidharz vergießen.	30 m	EP	GP
03.01.50	Untergrund mit Tiefengrund Boden Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Estrich	151 m²	EP	GP
03.01.60	Fußboden-Höhenausgleich, Fliesen Fußboden-Höhenausgleich, Aufbringen einer Haftgrundierung, größere Unebenheiten der zu verfliesenden Flächen, mit Zementmörtel ausgleichen. Einbauort. nach Angabe Bauleitung Mörtelgruppe : P III Ausgleichsdicke : bis 15mm	30 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.70	<p>Abdichtung, Böden für Estrich</p> <p>Abdichtung für Böden gegen Sickerwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Estrichflächen; Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett. Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung : W2-I Rissklasse : R1-I</p> <p>Einbauort: Räume mit Bodeneinlauf oder Dusche</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	31 m²	EP	GP
03.01.80	<p>Bodenablauf eindichten, DN 100</p> <p>Bodenablauf an Fußbodenabdichtung anschließen, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten.</p> <p>Nenngröße Ablauf : DN 100</p>	2 Stk	EP	GP
03.01.90	<p>Abdichtung, Ecke Wand/Boden</p> <p>Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.</p>	31 Stk	EP	GP
03.01.100	<p>Untergrund mit Tiefengrund Wand</p> <p>Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten/ Putz</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	184 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.01.110	<p>Untergrund feinspachteln, Wandfliesen</p> <p>Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen. Dicke : bis 3,0 mm</p> <p>Ort: Festlegung mit Bauleitung.</p>	80 m²	EP	GP
03.01.120	<p>Untergrund feinspachteln, Bodenfliesen</p> <p>Untergrund für Bodenfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen, Dicke: bis 3,0 mm</p> <p>Ort: Festlegung mit Bauleitung.</p>	40 m²	EP	GP
03.01.130	<p>Streichisolierung für Wände</p> <p>Abdichtung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen.</p> <p>Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung: W2-I Rissklasse: R1-I Ort : Ausgussbecken, Bäder mit Bodenablauf bis h 1,3m</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	59,2 m²	EP	GP
03.01.140	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	141 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.150	<p>Eckschutzwinkel, Aluminium</p> <p>Eckschutzwinkel aus Aluminium, an horizontalen oder vertikalen Kanten.</p> <p>Schenkellänge: 30 mm Oberfläche: Aluminium eloxiert silber</p>	50 m	EP	GP
03.01.160	<p>Profilleiste</p> <p>Profilwinkel, aus Aluminium eloxiert silber, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen.</p> <p>z.B. als Eckprofil oder zum oberen Abschluss der Wandfliesen</p>	79 m	EP	GP
03.01.170	<p>Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400mm</p> <p>Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Öffnung durch Druckauslösung.</p>			
				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bepankung : 2 x 12,5 mm GKB Größe : 400/400 mm Angeb. Fabrikat : '.....'	12 Stk	EP	GP
03.01.180	Revisionstür, 40/40 cm ausfliesen Revisionstür im Sanitärbereich ausfliesen. Revisionstürgröße : 40/40 cm	12 St	EP	GP
03.01.190	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugendichtmasse : Silikon	423 m	EP	GP
03.01.200	Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	2 Stk	EP	GP
03.01.210	Trennschienen, Edelstahl, schräg Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen an Türübergängen, in verschiedenen Längen. Abmessung : ca. 30/20 mm	18 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.01.220	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, bis DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 20 bis 50 mm	125 Stk	EP	GP
03.01.230	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, größer DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 50 bis 120 mm	56 Stk	EP	GP
03.01.240	Feinsteinzeug-Fliesen, Aussparungen herstellen Aussparungen im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Anpassung an WC Drücker, WC-Becken, Sensoren u. dgl. herstellen. Formate der Aussparung : ca. 150x300 mm bis 300x500 mm	18 Stk	EP	GP
03.01.250	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	5 h	EP	GP
Summe Bereich 03.01			Allgemein, Netto:	
03.02 Bereich Sanitärbereiche				
03.02.10	Bodenbelag, Feinsteinzeug, 40/40 cm, R10 Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format : 40/40 cm Oberfläche : matt, geriffelt Bewertungsgruppe : R10			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten			
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2			
03.02	Bereich	Sanitärbereiche			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Farbe : mittel- bis dunkelgrau				
	Einbauort : WC Anlagen im EG mit Bodenablauf				
	Angeb. Fabrikat : '.....'				
		151 m²	EP	GP	
03.02.20	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm				
	Keramische Kehlsockel, glasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett.				
	Höhe : 10 cm				
	Angeb. Fabrikat : '.....'				
		224 m	EP	GP	
03.02.30	Kehlsockel-Innen- und Außenecken				
	Kehlsockel-Innen- und Außenecken, passend zu den beschriebenen Steinzeug-Kehlsockeln.				
		80 Stk	EP	GP	
03.02.40	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20				
	Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.				
	Format : 20/20 cm				
	Farbe: weiß bis grauweiß				
	Angeb. Fabrikat : '.....'				
		167 m²	EP	GP	
03.02.50	Wandfliesen, Dekor, Dünnbett, 20/20				
	als Zulage zu Pos. zuvor, Wandbekleidung aus keramischen Dekor-Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel entsprechend Angaben des Planers als Dekorelemente oder mit großflächigen Farbverläufen.				
	Oberfläche : eben, matt				
	Ausführung : glasiert				
	Format : 20/20 cm				
					Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2		
03.02	Bereich	Sanitärbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Farbe: pastellfarbig abgesetzt blau oder orange			
		16 m²	EP	GP
03.02.60	Bodeneinläufe als Rinne einfliesen Fußboden-Einläufe als Rinne, bauseitig gesetzt, anarbeiten, incl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlußbereich.			
		5 m	EP	GP
03.02.70	Anpassung Duschtasse Anpassung Duschtasse aus großformatigen Platten mit Schrägschnitt für Gefälleausbildung; Schrägschnitt als Zulage			
		12 m	EP	GP
03.02.80	Fliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte Fliesen auf Gehrung bzw. schräg schneiden.			
		12,5 m	EP	GP
Summe Bereich 03.02			Sanitärbereiche, Netto:
03.03	Bereich	Ausbildungshallen		
03.03.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 20/20 cm Farbe: weiß bis grauweiß Fliesenspiegel in Ausbildungshallen Angeb. Fabrikat : '.....'			
		24 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten			
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2			
03.03	Bereich	Ausbildungshallen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Bereich 03.03					
		Ausbildungshallen, Netto:		
Summe Titel 03					
		BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
04	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
04.01	Bereich	Allgemein			
04.01.20	Überstand von Randstreifen entfernen, Boden				
	Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Böden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.				
		8 m	EP	GP	
04.01.30	Überstand von Randstreifen entfernen, Wände				
	Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden nach dem Verlegen und Verfugen des Fliesenbelages entfernen.				
		8 m	EP	GP	
04.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand				
	Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten/ Putz				
	Angeb. Fabrikat : '.....'				
		24 m²	EP	GP	
04.01.110	Untergrund feinspachteln, Wandfliesen				
	Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen. Dicke : bis 3,0 mm				
	Ort: Festlegung mit Bauleitung.				
		24 m²	EP	GP	
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
04	Titel BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
04.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
04.01.130	<p>Streichisolierung für Wände</p> <p>Abdichtung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen.</p> <p>Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung: W2-I Rissklasse: R1-I Ort : Ausgussbecken, Bäder mit Bodenablauf bis h 1,3m</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	12 m2	EP	GP
04.01.140	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	20 St	EP	GP
04.01.150	<p>Eckschutzwinkel, Aluminium</p> <p>Eckschutzwinkel aus Aluminium, an horizontalen oder vertikalen Kanten.</p> <p>Schenkellänge: 30 mm Oberfläche: Aluminium eloxiert silber</p>	20 m	EP	GP
04.01.190	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugendichtmasse : Silikon</p>	20 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
04	Titel BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4			
04.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
04.01.220	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, bis DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 20 bis 50 mm	12 Stk	EP	GP
04.01.230	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, größer DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 50 bis 120 mm	8 Stk	EP	GP
04.01.240	Feinsteinzeug-Fliesen, Aussparungen herstellen Aussparungen im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Anpassung an WC Drücker, WC-Becken, Sensoren u. dgl. herstellen. Formate der Aussparung : ca. 150x300 mm bis 300x500 mm	2 Stk	EP	GP
04.01.250	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	4 h	EP	GP
Summe Bereich 04.01			Allgemein, Netto:
04.02 Bereich Ausbildungshallen				
04.02.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 20/20 cm Farbe: weiß bis grauweiß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
04	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4		
04.02	Bereich	Ausbildungshallen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Fliesenspiegel in Ausbildungshallen			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		24 m²	EP	GP
Summe Bereich 04.02			Ausbildungshallen, Netto:
Summe Titel 04			BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
05.01	Bereich	Allgemein		
05.01.10	Messung, Estrichfeuchte	Messung der Estrichfeuchte je nach Erfordernis.		
		2 St	EP	GP
05.01.20	Überstand von Randstreifen entfernen, Boden	Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Böden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.		
		224 m	EP	GP
05.01.30	Überstand von Randstreifen entfernen, Wände	Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden nach dem Verlegen und Verfugen des Fliesenbelages entfernen.		
		150 m	EP	GP
05.01.40	Risse im Estrich schließen	Risse im Estrich verklammern; Risse mittels Winkelschleifer aufweiten, quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl einbauen und mit Epoxidharz vergießen.		
		30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
05	Titel BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2			
05.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
05.01.50	Untergrund mit Tiefengrund Boden Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Estrich	151 m²	EP	GP
05.01.60	Fußboden-Höhenausgleich, Fliesen Fußboden-Höhenausgleich, Aufbringen einer Haftgrundierung, größere Unebenheiten der zu verfliesenden Flächen, mit Zementmörtel ausgleichen. Einbauort. nach Angabe Bauleitung Mörtelgruppe : P III Ausgleichsdicke : bis 15mm	30 m²	EP	GP
05.01.70	Abdichtung, Böden für Estrich Abdichtung für Böden gegen Sickerwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Estrichflächen; Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Dickbettmörtel oder Fliesenbelag im Dünnbett. Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung : W2-I Rissklasse : R1-I Einbauort: Räume mit Bodeneinlauf oder Dusche Angeb. Fabrikat : '.....'	31 m²	EP	GP
05.01.80	Bodenablauf eindichten, DN 100 Bodenablauf an Fußbodenabdichtung anschließen, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten. Nenngröße Ablauf : DN 100	2 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
05	Titel BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2			
05.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
05.01.90	Abdichtung, Ecke Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.	31 Stk	EP	GP
05.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten/ Putz Angeb. Fabrikat : '.....'	184 m²	EP	GP
05.01.110	Untergrund feinspachteln, Wandfliesen Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen. Dicke : bis 3,0 mm Ort: Festlegung mit Bauleitung.	80 m²	EP	GP
05.01.120	Untergrund feinspachteln, Bodenfliesen Untergrund für Bodenfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen, Dicke: bis 3,0 mm Ort: Festlegung mit Bauleitung.	40 m²	EP	GP
05.01.130	Streichisolierung für Wände Abdichtung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen. Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung: W2-I			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
05.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rissklasse: R1-I Ort : Ausgussbecken, Bäder mit Bodenablauf bis h 1,3m			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		59,2 m2	EP	GP
05.01.140	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.			
		141 St	EP	GP
05.01.150	Eckschutzwinkel, Aluminium Eckschutzwinkel aus Aluminium, an horizontalen oder vertikalen Kanten. Schenkellänge: 30 mm Oberfläche: Aluminium eloxiert silber			
		50 m	EP	GP
05.01.160	Profilleiste Profilwinkel, aus Aluminium eloxiert silber, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. z.B. als Eckprofil oder zum oberen Abschluss der Wandfliesen			
		79 m	EP	GP
05.01.170	Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400mm Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Öffnung durch Druckauslösung.			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
05.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
	Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB Größe : 400/400 mm Angeb. Fabrikat : '.....'	12 Stk	EP	GP
05.01.180	Revisionstür, 40/40 cm ausfliesen Revisionstür im Sanitärbereich ausfliesen. Revisionstürgröße : 40/40 cm	12 St	EP	GP
05.01.190	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugendichtmasse : Silikon	423 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
05.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
05.01.200	Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	2 Stk	EP	GP
05.01.210	Trennschienen, Edelstahl, schräg Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen an Türübergängen, in verschiedenen Längen. Abmessung : ca. 30/20 mm	18 m	EP	GP
05.01.220	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, bis DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 20 bis 50 mm	125 Stk	EP	GP
05.01.230	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, größer DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 50 bis 120 mm	56 Stk	EP	GP
05.01.240	Feinsteinzeug-Fliesen, Aussparungen herstellen Aussparungen im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Anpassung an WC Drücker, WC-Becken, Sensoren u. dgl. herstellen. Formate der Aussparung : ca. 150x300 mm bis 300x500 mm	18 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten			
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2			
05.01	Bereich	Allgemein			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
05.01.250	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	5 h	EP	GP	
Summe Bereich 05.01			Allgemein, Netto:	
05.02 Bereich Sanitärbereiche					
05.02.10	Bodenbelag, Feinsteinzeug, 40/40 cm, R10 Bodenbelag aus keramischem Feinsteinzeug, unglasiert und mit Rutschsicherheit, in Innenräumen auf verlegefertigen Zementestrich im Dünnbett. Format : 40/40 cm Oberfläche : matt, geriffelt Bewertungsgruppe : R10 Farbe : mittel- bis dunkelgrau Einbauort : WC Anlagen im EG mit Bodenablauf Angeb. Fabrikat : '.....'	151 m²	EP	GP	
05.02.20	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm Keramische Kehlsockel, glasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett. Höhe : 10 cm Angeb. Fabrikat : '.....'	224 m	EP	GP	
05.02.30	Kehlsockel-Innen- und Außenecken Kehlsockel-Innen- und Außenecken, passend zu den beschriebenen Steinzeug-Kehlsockeln.	80 Stk	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
05	Titel BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2			
05.02	Bereich Sanitärbereiche			
			Übertrag:	
05.02.40	<p>Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20</p> <p>Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Format : 20/20 cm</p> <p>Farbe: weiß bis grauweiß</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	167 m²	EP	GP
05.02.50	<p>Wandfliesen, Dekor, Dünnbett, 20/20</p> <p>als Zulage zu Pos. zuvor, Wandbekleidung aus keramischen Dekor-Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel entsprechend Angaben des Planers als Dekorelemente oder mit großflächigen Farbverläufen.</p> <p>Oberfläche : eben, matt</p> <p>Ausführung : glasiert</p> <p>Format : 20/20 cm</p> <p>Farbe: pastellfarbig abgesetzt blau oder orange</p>	16 m²	EP	GP
05.02.60	<p>Bodeneinläufe als Rinne einfliesen</p> <p>Fußboden-Einläufe als Rinne, bauseitig gesetzt, anarbeiten, incl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlußbereich.</p>	5 m	EP	GP
05.02.70	<p>Anpassung Duschtasse</p> <p>Anpassung Duschtasse aus großformatigen Platten mit Schrägschnitt für Gefälleausbildung; Schrägschnitt als Zulage</p>	12 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2		
05.02	Bereich	Sanitärbereiche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.80	Fliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte Fliesen auf Gehrung bzw. schräg schneiden.			
		12,5 m	EP	GP
Summe Bereich 05.02			Sanitärbereiche, Netto:
05.03 Bereich Ausbildungshallen				
05.03.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 20/20 cm Farbe: weiß bis grauweiß Fliesenspiegel in Ausbildungshallen Angeb. Fabrikat : '.....'			
		24 m²	EP	GP
Summe Bereich 05.03			Ausbildungshallen, Netto:
Summe Titel 05			BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:
06	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
06.01	Bereich	Allgemein		
06.01.20	Überstand von Randstreifen entfernen, Boden Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Böden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.			
		8 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
06	Titel BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4			
06.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
06.01.30	Überstand von Randstreifen entfernen, Wände Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden nach dem Verlegen und Verfugen des Fliesenbelages entfernen.	8 m	EP	GP
06.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten/ Putz Angeb. Fabrikat : '.....'	24 m²	EP	GP
06.01.110	Untergrund feinspachteln, Wandfliesen Untergrund für Wandfliesen zur Verlegung im Dünnbett durch Auftrag einer Feinspachtelmasse ausgleichen. Dicke : bis 3,0 mm Ort: Festlegung mit Bauleitung.	24 m²	EP	GP
06.01.130	Streichisolierung für Wände Abdichtung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer Abdichtung auf trockene Putzflächen. Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen. Trockenschichtdicke : mind. 2 mm Wassereinwirkung: W2-I Rissklasse: R1-I Ort : Ausgussbecken, Bäder mit Bodenablauf bis h 1,3m Angeb. Fabrikat: '.....'	12 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Los Fliesenlegerarbeiten			
06	Titel BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4			
06.01	Bereich Allgemein			
Übertrag:				
06.01.140	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.	20 St	EP	GP
06.01.150	Eckschutzwinkel, Aluminium Eckschutzwinkel aus Aluminium, an horizontalen oder vertikalen Kanten. Schenkellänge: 30 mm Oberfläche: Aluminium eloxiert silber	20 m	EP	GP
06.01.190	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugendichtmasse : Silikon	20 m	EP	GP
06.01.220	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, bis DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 20 bis 50 mm	12 Stk	EP	GP
06.01.230	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen, größer DN50 Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser : 50 bis 120 mm	8 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten		
06	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4		
06.01	Bereich	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.01.240	Feinsteinzeug-Fliesen, Aussparungen herstellen Aussparungen im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Anpassung an WC Drücker, WC-Becken, Sensoren u. dgl. herstellen. Formate der Aussparung : ca. 150x300 mm bis 300x500 mm	2 Stk	EP	GP
06.01.250	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	4 h	EP	GP
Summe Bereich 06.01			Allgemein, Netto:
06.02 Bereich Ausbildungshallen				
06.02.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, weiß, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 20/20 cm Farbe: weiß bis grauweiß Fliesenspiegel in Ausbildungshallen Angeb. Fabrikat : '.....'	24 m²	EP	GP
Summe Bereich 06.02			Ausbildungshallen, Netto:
Summe Titel 06			BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

ÜAZ Holleben (23/01)

14 LV Los Fliesenlegerarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Allgemeine Baustelleneinrichtung	6
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/...	7
02.01	Bereich	Allgemein	7
02.02	Bereich	Sanitärbereiche	13
02.03	Bereich	Ausbildungshallen	15
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2	16
03.01	Bereich	Allgemein	16
03.02	Bereich	Sanitärbereiche	21
03.03	Bereich	Ausbildungshallen	23
04	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4	24
04.01	Bereich	Allgemein	24
04.02	Bereich	Ausbildungshallen	26
05	Titel	BA5 - von Q III/2027 bis II/2028 Geb3 Kern+3/1+3/2	27
05.01	Bereich	Allgemein	27
05.02	Bereich	Sanitärbereiche	33
05.03	Bereich	Ausbildungshallen	35
06	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4	35
06.01	Bereich	Allgemein	35
06.02	Bereich	Ausbildungshallen	38

Summe LV 14 Los Fliesenlegerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR

Bieterangabenverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
02	Titel	BA1 - von Q III/2024 bis II/2025 Geb1 und Geb4 Kern+4/3+4/4
02.01	Bereich	Allgemein
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02.01.70	Abdichtung, Böden für Estrich	Angeb. Fabrikat : '.....'
02.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand	Angeb. Fabrikat : '.....'
02.01.130	Streichisolierung für Wände	Angeb. Fabrikat: '.....'
02.01.170	Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400mm	Angeb. Fabrikat : '.....'
02.02.10	Bodenbelag, Feinsteinzeug, 40/40 cm, R10	Angeb. Fabrikat : '.....'
02.02.20	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm	'.....'
02.02.40	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'
02.03.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'
03.01.70	Abdichtung, Böden für Estrich	Angeb. Fabrikat : '.....'

Bieterangabenverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
03	Titel	BA3 - von Q I/2026 bis IV/2026 Geb2 Kern+2/1+2/2
03.01	Bereich	Allgemein
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
03.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand	Angeb. Fabrikat : '.....'
03.01.130	Streichisolierung für Wände	Angeb. Fabrikat: '.....'
03.01.170	Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400mm	Angeb. Fabrikat : '.....'
03.02.10	Bodenbelag, Feinsteinzeug, 40/40 cm, R10	Angeb. Fabrikat : '.....'
03.02.20	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm	'.....'
03.02.40	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'
03.03.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'
04.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand	Angeb. Fabrikat : '.....'
04.01.130	Streichisolierung für Wände	Angeb. Fabrikat: '.....'

Bieterangabenverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
04	Titel	BA4 - von Q I/2027 bis III/2027 Geb2 Hallen 2/3+2/4
04.02	Bereich	Ausbildungshallen
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
04.02.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'
05.01.70	Abdichtung, Böden für Estrich	Angeb. Fabrikat : '.....'
05.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand	Angeb. Fabrikat : '.....'
05.01.130	Streichisolierung für Wände	Angeb. Fabrikat: '.....'
05.01.170	Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400mm	Angeb. Fabrikat : '.....'
05.02.10	Bodenbelag, Feinsteinzeug, 40/40 cm, R10	Angeb. Fabrikat : '.....'
05.02.20	Kehlsockel, glasiert, Dünnbett,h=10 cm	'.....'
05.02.40	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'
05.03.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'

Bieterangabenverzeichnis

ÜAZ Holleben (23/01)

14	LV	Los Fliesenlegerarbeiten
06	Titel	BA6 - von Q III/2028 bis IV/2028 Geb3 Hallen 3/3+3/4
06.01	Bereich	Allgemein
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
06.01.100	Untergrund mit Tiefengrund Wand	Angeb. Fabrikat : '.....'
06.01.130	Streichisolierung für Wände	Angeb. Fabrikat: '.....'
06.02.10	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 20/20	Angeb. Fabrikat : '.....'