

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

Badegärten Eibenstock

Am Bühl 3

08309 Eibenstock

Leistungsbeschreibung

VE 720 A-720 Umkleideschränke, Trennwände

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 A-720 Umkleideschränke, Trennwände

Bauvorhaben	Badegärten Eibenstock	
	Am Bühl 3 08309 Eibenstock	
Bauherr	Badegärten Eibenstock GmbH	037752 / 5070
	Am Bühl 3	037752 / 50711
	08309 Eibenstock	
Ausführung	Beginn der Arbeiten	gem. Bauzeitenplan
	Ende der Arbeiten	gem. Bauzeitenplan
	Währung	EUR
	Mehrwertsteuer	19,0 %

Angebotssumme	<u>Vor der Prüfung</u>	<u>Nach der Prüfung</u>
Gesamtsumme Netto EUR EUR
MwSt. (19,0 %) EUR EUR
Geamtsumme inkl. MwSt. EUR EUR

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

....., den

(AN - Ort und Datum)

.....

(AN - Stempel und Unterschrift)

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 A-720 Umkleideschränke, Trennwände

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände	1
00	Titel	Vorbemerkungen	4
01	Titel	Umkleideschränke	18
01.01	Untertitel	Umkleide Herren	18
01.02	Untertitel	Umkleide Damen	23
01.03	Untertitel	Umkleide Familie 1	28
01.04	Untertitel	Umkleide Familie 2	32
01.05	Untertitel	Umkleide Familie 3	37
01.06	Untertitel	Barrierefreie Umkleide	41
01.07	Untertitel	Raum Umkleide 1103.1	44
01.08	Untertitel	Kleiderbügel	48
02	Titel	Kabinen Trennwände und Ablageregale	49
04	Titel	Sonstiges	65
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 68) 67

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 Titel Vorbemerkungen

Allgemeine Objektbeschreibung

Die Badegärten Eibenstock sollen zur weiteren Attraktivitätssteigerung erweitert werden. Geplant ist der Anbau einer Badehalle mit einem Sportschwimmbecken sowie Großrutschenanlage und einem Wasserpark für Kinder einschließlich der dazugehörigen Umkleiden und Sanitärbereiche. Gleichzeitig erfolgt der Umbau des Küchenbereiches.

Der Anbau schließt an die bestehende Anlage im Südosten in Richtung Besucherparkplätzen an. Ein Teil der Parkplätze muss rückgebaut werden. Der Anbau ist eingeschossig mit je nach Nutzung erforderlichen Raumhöhen, so dass sich eine Höhenstaffelung der einzelnen Gebäudeteile ergibt.

Der Bereich, an den sich die Rutschenanlage andockt, ist der höchste Bereich und mit einer Satteldachkonstruktion versehen. Ebenso soll das Sportbecken mit einer Satteldachkonstruktion errichtet werden. Der Wasserpark ist als Flachdach geplant und bietet Aufstellflächen für die erforderlichen Lüftungsgeräte. Zur Unterbringung der technischen Anlagen ist das Gebäude teilunterkellert. Durch die Anordnung des Gebäudes kann der Neubau über das Foyer des bestehenden Haupteingangs erreicht werden.

Die Umkleideräume mit angeschlossenem Sanitärbereich, bestehen aus jeweils fünf Duschen und vier WCs sowie zwei Waschtischen (Damen) bzw. drei WC und drei Urinale sowie zwei Waschtische (Herren) verfügt. Von hier aus betritt der Badegast den Neubau, in dem sich ein 25 m-Becken, ein Wasser- und Rutschenpark befindet. Das Sportbecken hat die Abmessung von 10,00 x 25,00 m und 1,35 m Wassertiefe (vier Bahnen) und verfügt über eine Einstiegstreppe. Es ist räumlich und akustisch abgetrennt von der übrigen Anlage.

Geplant sind zwei Großrutschen mit unterschiedlichen Ausbildungen:

- Turbowasserrutsche mit Röhrendurchmesser 82,5 cm, Länge ca. 50 m, wärme-und schallgedämmt
- Familienwasserrutsche, Durchmesser 120 cm, Länge ca. 120 m, wärme-und schallgedämmt

01 Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

-

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Das Baugrundstück befindet sich auf dem Grundstück der Badegärten-Anlage. Die verkehrstechnische Anbindung erfolgt von Süden über die Ludwig-Jahn-Straße unter möglicher Vermeidung der Durchfahrt durch den Ortskern Eibenstock.

Es dürfen keine schwebenden Lasten über die Gebäudeflächen und deren Zuwegungen außerhalb der abgegrenzten Baustellenfläche bewegt werden. Das bestehende Hallenbad Saunabereich und der Saunagarten, sowie der Caravanstellplatz bleiben während der gesamten Baumaßnahme in Betrieb. Die Zuwegung der Badegäste während der gesamten Baumaßnahme (Fußweg im Bereich der Straße "Am Bühl") muss bestehen bleiben.

0.1.2 Baufeld

Das Baufeld besitzt einen Höhenversprung im Gelände von ca. 3m. Die Arbeiten sind im Bereich des ehemaligen Familiengartens mit Rutschenturm sowie ehem. Außenbecken mit Rasen- und Pflasterflächen auszuführen. Die Flächen sind aktuell gepflastert bzw. mit Rasen belegt und werden im Zuge der Neubaumaßnahme neu gestaltet. Für die Baustelleneinrichtung stehen Teile des Grundstücks zur Verfügung. Die betreffenden Bereiche sind mit der Objektüberwachung abzustimmen. Ein Baustelleneinrichtungsplan ist der Ausschreibung beigelegt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage

Die Badegärten Eibenstock errichten auf dem Gelände des aktuellen Hallenbades ein neues Hallenbad. Im Anschluss dieser Baumaßnahme wird das Bestandsbad saniert. Im Vorfeld der hier ausgeschriebenen Maßnahmen zur Herstellung der Baugrube sowie der umliegenden Geländeflächen erfolgt der Abbruch bzw. Rückbau der bestehenden Lüftungsanlage, teile des Familiengartens, des Rutschenturms sowie dem Außenbecken (1. Abschnitt der Rückbauarbeiten).

0.1.3.2 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Die Zufahrt ist während der Baumaßnahme nur über die südliche Zubringerstraße "Muldenhammerstraße" möglich. Die Zufahrtsstraße "Ludwig-Jahn-Straße" wird während der Baumaßnahme durch Fußgängerbetrieb (Zufahrt zum aktuellen Hallenbad) parallel genutzt. Hier erfolgt bauseits eine Absperrung "Fußgängerweg". Schwertransporte sind bei Erfordernis als

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

einzukalkulierender Leistungsbestandteil vorab mit dem Ordnungsamt bzw. den zuständigen Stellen abzuklären. Die Verunreinigung öffentlicher Straßen ist grundsätzlich zu vermeiden. Reinigungskosten gehen zu Lasten des Verursachers.

0.1.3.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Die Straße " Ludwig-Jahn-Straße " kann von den Handwerkern nicht als Parkplatz genutzt werden. Direkt am Ende der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung der Badegärten befindet sich eine Parkplatzfläche, die als Stellplätze für Handwerkerfahrzeuge zu nutzen ist.

0.1.3.4 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

siehe Punkt 0.1.3.2 und 1.3.3
Weitere Zuwegungen als die im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Baustraßen existieren nicht. Die weitere Wegeführung bzw. Transport von Materialien und Gerätschaften hat eigenständig zu erfolgen. Kosten hierfür werden nicht vergütet.

0.1.3.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von

Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser
Stromanschlüsse Vom Auftragnehmer dürfen nur Anschlussverteilerschränke nach DIN/VDE 0660 T501 verwendet werden. Vor Arbeitsbeginn ist der Bauleitung der gewünschte Strombezug anzumelden. Entspricht der Verteilerschrank des Auftragnehmers nicht der DIN/VDE 0660 T501 wird der Strombezug aus Sicherheitsgründen verwehrt. Die Anschlüsse sind vom AN vorzuhalten. Für Drehstromanschlüsse und Kabelverbindungen hat der AN zu sorgen. Über die Lage muss sich der Unternehmer vor Ort selbst informieren. Stromart und Spannung sind entsprechend auszulegen.

0.1.3.6 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume, so weit vorhanden.

Zur Verfügung stehende Lagerflächen auf dem Baugelände sind vor Ort mit der Objektüberwachung und dem Bauherrn abzustimmen. Diese Lagerflächen stehen allen zeitgleich arbeitenden Gewerken zur Verfügung. Es besteht kein genereller Anspruch auf Lagerflächen! Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind im Rahmen der zur

- Fortsetzung auf nächster Seite -

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Verfügung stehenden Flächen von ihm selbst zu errichten. Die Lage und der Umfang der Tagesunterkünfte und Lagerräume sind mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator abzustimmen.

0.1.3.7 Bodenverhältnisse, Baugrund, und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
siehe anhängendes Baugrundgutachten

0.1.3.8 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen
Auf dem Baufeld verlaufen zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen für das Bestandsbad. Die genaue Lage und Art kann nur unzureichend benannt werden. Auffälligkeiten im Zuge der Erdarbeiten sind umgehend der Objektüberwachung mitzuteilen und zu dokumentieren.

0.1.3.9 Kampfmittel im Bereich der Baustelle
Bescheinigungen über die Kampfmittelfreiheit liegen vor und werden im Auftragsfall zur Verfügung gestellt. Dennoch ist der Auftragnehmer verpflichtet, bei den Erdarbeiten eine angemessene Vorsicht walten zu lassen. Weist der Erdaushub z. B. eine ungewöhnliche Verfärbung auf oder werden verdächtige Gegenstände zu Tage gebracht, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und die zuständigen Behörden hinzu zu ziehen.

0.1.3.10 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle Maßnahmen / Anschlüsse an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen:
nicht bekannt

0.1.3.11 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
nicht bekannt.
Auffälligkeiten im Zuge des Erdaushubes sind umgehend der Objektüberwachung mitzuteilen.

0.1.3.12 Baubesprechungen
Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Auftraggeber regelmäßig durchführt (in der Regel wöchentlich), für die Dauer der Vertragslaufzeit einen bevollmächtigten Vertreter, sowie den vor Ort arbeitenden Bauleiter AN, zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt.

0.1.3.13 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe
- Arbeitsbeginn und -ende
- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach AN und gegebenenfalls Nachunternehmer
- Eingang von Baustoffen und Bauteilen
- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls
- ausgeführte Arbeiten, Bauablauf
- besondere Ereignisse wie z.B. Unfälle etc.
- Hinweise zu Transport und Entsorgung/Verwertung der anfallenden Abfälle

Die Bautageberichte müssen ebenfalls detaillierte Hinweise auf die Durchführung von Stundenlohnarbeiten beinhalten!

Eine Schlussrechnungsstellung ist ohne Vorlage der vollständigen Bautagesberichte ausgeschlossen.

Stundenlohnzettel

Stundenlohnzettel, die Nebenarbeiten auf besonderen Nachweis beinhalten, sind an dem nächsten Werktag nach dem Ausführungstag mit genauen Angaben über die durchgeführten Arbeiten (Namen der Arbeitnehmer, Beginn und Ende der Arbeiten, Ausführungsart, -ort etc.) der Bauleitung des AG zur Unterschrift in doppelter Ausführung vorzulegen.

0.1.3.14 Bauschild und Werbemittel

Der Auftraggeber errichtet ein Bauschild unter Angabe des Projektinhaltes. Firmeneigene Werbung von Einzelunternehmern auf eigene Kosten ist nicht erwünscht.

0.2 Angaben zur Ausführung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00 Titel Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Als erstes erfolgt der Abbruch eines Teilbereichs des Familiengartens mit Rutschenanlage, Rutschenturm und dem Außenbecken. Danach erfolgen die erforderlichen Erdarbeiten und dann der eigentliche Rohbau. Mit Fertigstellung der Neubaumaßnahme erfolgt der Umbau und die Sanierung der bestehenden Badehalle.

Baustellennutzung

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist dem vorliegenden Leistungsverzeichnis angefügt. Dem Auftragnehmer wird die Baustelleneinrichtungsfläche von der Bauleitung zugewiesen. Alle Flächen sind grundsätzlich freizuhalten. Dies betrifft insbesondere die Zugangs- und Rettungswege. Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche ist auf größte Sauberkeit zu achten. Verschmutzungen sind sofort zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer dieser Obliegenheit nicht innerhalb von zwei Tagen nach, erfolgt die Entfernung auf seine Kosten. Der AN hat die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen. Abdeckungen und Hilfskonstruktionen zur Lastenverteilung und zum Schutz vor Beschädigungen von z.B. Außenanlagen, Grünflächen, Gehwegen, Geländer etc. sind vom AN mit einzukalkulieren.

Verkehrsregelung

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs, insbesondere der Zufahrt auf der Baustelle, soweit sie die Arbeiten des Auftragnehmers betreffen, sind auftragnehmerseits zu veranlassen. Erforderliche Genehmigungen sind vom AN zu beantragen. Die Kosten hierfür sowie anfallende Gebühren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Angaben zu Anfahrtswegen sind unverbindlich. Auf dem Baugelände müssen alle Verkehrswege abgesperrt werden. Die Baustelleneinrichtung wird gegenüber der öffentlichen Verkehrsfläche abgetrennt und als solche gekennzeichnet.

Wohnlager

Das Erstellen eines Wohnlagers, auch das kurzfristige Aufstellen von Wohnwagen oder Containern ist nicht zugelassen.

Geräte und Maschinen

Der Einsatz von Geräten, die Erschütterungen hervorrufen, ist fallweise von der AG-Bauleitung zu genehmigen. Es dürfen nur Geräte und Maschinen (z.B. Kompressoren, Abluftgeräte u.ä.) mit einem, den geltenden Vorschriften entsprechenden, maximalen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

(Arbeits-) Schallpegel eingesetzt werden. Im Interesse der schutzbedürftigen Nutzung in den benachbarten Gebäuden behält sich der AG vor, die auftretenden Schallpegel zu überprüfen.

Wasser und Kanalanschlüsse
Frisch- bzw. Abwasser darf nicht unkontrolliert entweichen. Abwasser muss ordnungsgemäß eingeleitet werden, es darf keine größeren Verunreinigungen aufweisen, als es die Entwässerungssatzung der Stadt vorschreibt (in der jeweils gültigen Fassung). Die Versorgungsanschlüsse sind vom AN zu beantragen und vorzuhalten, über die Lage muss sich der Unternehmer vor Ort persönlich informieren, Durchmesser und Leistung sind entsprechend zu dimensionieren. Die Einleitung des Wassers ist der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dies zählt auch für die offene Wasserhaltung.

Beleuchtung
Vom Auftraggeber wird keine Arbeitsplatzbeleuchtung oder allgemeine Baubeleuchtung zur Verfügung gestellt. Für die Beleuchtung der Baustelle / Arbeitsbereiche mit ausreichend Beleuchtungseinheiten hat der AN zu sorgen. Die Kosten werden nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für die notwendige Beleuchtung zur Durchführung eines Zweischichtbetriebes.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

0.2.2 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Siehe Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

0.2.3 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
Siehe zusätzliche technische Vertragsbedingungen.

0.2.4 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
Das Mitwirken beim Erstellen von Anlagenteilen mit anderen Beteiligten ist bei Bedarf in den Technischen Vertragsbedingungen bzw. den betreffenden LV-Positionen beschrieben.

0.2.5 Abrechnung nach örtlichem Aufmaß, sowie Dokumentation durch Fotos.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

0.2.6 Vorbereitungsarbeiten, der An- und Abtransport sowie die eigentlichen Wasserhaltungsarbeiten sind unter Rücksichtnahme auf die angrenzende Bebauung vorzunehmen (Zählt für das Gewerk Wasserhaltung).

0.2.7 Die Reduzierung der Lärmemissionen durch Baumaschinen, Geräte und Fahrzeugverkehr auf der Baustelle ist durch geeignete Maßnahmen, zum Beispiel durch den Einsatz lärmarmen Maschinen, sicherzustellen. Geräte und Maschinen nach dem Anhang der 32. BImSchV dürfen im Freien nur an Werktagen in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr betrieben werden (§7 Abs. 1 32. BImSchV).

Kalkulationsgrundlagen

Kalkulationsgrundlagen
Als Kalkulationsgrundlagen sind dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen beigefügt:

-  G18011-G-01 Eibenstock Lageplan.pdf
-  G18011-G-02 Baustelleneinrichtung.pdf
-  G18011-G-13 Grundriss Erdgeschoss Gesamt.pdf
-  G18011-G-112 Gestaltung koloriert EG.pdf
-  G18011-G-114 Wandabwicklung Umkleide Damen-Orange.pdf
-  G18011-G-115 Wandabwicklung Umkleide Herren-Blau.pdf
-  G18011-G-116 Wandabwicklung Umkleide Fam. 1-Grün.pdf
-  G18011-G-117 Wandabwicklung Umkleide Fam. 2-Rot.pdf
-  G18011-G-118 Wandabwicklung Umkleide Fam. 3-Violett.pdf
-  G18011-G-119 Abwicklung barrierefreie Umkleide WC_DU.pdf
-  G18011-G-120 Abwicklung Duschen Herren - 1.pdf
-  G18011-G-121 Ablageregale + Wickelboard.pdf
-  G18011-G-122 Abwicklung Wickelraum, Badeaufsicht, Geräteraum.pdf
-  G18011-G-123 Flur - Frisierbereich.pdf

Allgemeine und Technische Vertragsbedingungen

Es gelten für diese Leistung sämtliche betreffende DIN / EN-Normen, Richtlinien neuester Fassung, ggf. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und die anerkannten Regeln der Technik, auch DIN 18299 allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

Grundlage der Leistungsbeschreibung ist die VOB, Teil

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

C, die jeweils betreffenden allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), neuester Fassung.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Für die aufgeführten und verwendeten Materialien sind die Herstellerrichtlinien zu beachten und einzuhalten.

Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich Wärme-, Schall- und Brandschutzes sind zu beachten.

Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, BGV (auch früher Unfallverhütungsvorschriften UVV genannt) sind verbindliche Pflichten und zur Sicherheit der am Bau Beteiligten Personen zu beachten und dementsprechend umzusetzen.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind Verordnungen und haben damit Gesetzescharakter. Von ihnen darf nur abgewichen werden, wenn der Unternehmer mindestens gleichwertige Maßnahmen festlegt und dokumentiert.

Bei Unstimmigkeiten auf der Baustelle hinsichtlich der örtlichen Situation und der geplanten Ausführung ist umgehend der zuständige Bauleiter zu informieren.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß (zeitlich und räumlich) auf Veranlassung des Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen (z. B. Gewichtsbeschränkungen, Sondernutzungserlaubnis nach StVO etc.) und die erhöhten Gebühren zu tragen.

Die Versorgung mit Bauwasser und Baustrom ist aus dem vorhandenen Gebäude sichergestellt und kann während der einzelnen Bauabschnitte von dort entnommen werden.

Die Baustelle hat in jeder Bauphase ordentlich und aufgeräumt zu erscheinen. Die Reinigung der Straßen und Wege innerhalb und außerhalb des Baugrundstückes von Verschmutzung durch Baufahrzeuge hat entsprechend den Forderungen des AG und der Stadt zu erfolgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Eine Baube-/Überwachung wird vom AG nicht gestellt.

Während der Winterzeit sind die Verkehrswege innerhalb

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00 Titel Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

des Baugeländes - ohne gesonderte Berechnung und ohne Aufforderung von Schnee und Eis zu räumen und zu streuen. Die Beseitigung von Oberflächenwasser im und an Gebäudeteilen sowie im und am notwendigen Arbeitsbereich, ist Bestandteil der Leistungen und wird nicht gesondert vergütet

Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer ANs auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. Bedenken gegen die Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzumelden.

Der AN ist verpflichtet, für dieses BV einen Fachbauleiter zu benennen. Der Fachbauleiter hat nach Aufforderung durch die Bauleitung an den Baubesprechungen teilzunehmen. Hierbei getroffene Vereinbarungen bzw. Anordnungen der Bauleitung, insbesondere wenn sie der Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen, sind unverzüglich Folge zu leisten. Alle Ergebnisse von Baubesprechungen werden zu Vertragsbestandteilen, sofern nicht binnen fünf Werktagen schriftlich widersprochen wird.

Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und von der Bauherrschaft bestätigt sind.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teile der nachfolgend beschriebenen Positionen zeitlich versetzt zur den Hauptleistungen zur Ausführung kommen. Eine mehrmalige, auch zeitversetzte Anfahrt, sowie entsprechend Baustelleneinrichtung ist aus vorgenannten Gründen bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen und akzeptiert diese Grundlage zur voll funktionsfähigen Erstellung der Gesamtleistung. Sollte dies nicht der Fall sein, sind Ergänzungen in einem separaten Schreiben beizulegen bzw. anzubieten.

Alle in diesen und allen vor- und nachfolgenden Vorbemerkungen dargestellten Arbeitsbedingungen und Forderungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Im Falle der Auftragserteilung werden diese zu Vertragsbestandteilen. Durch Unterschrift erkennt der Bieter bzw. AN diese Vorbemerkungen an.

Einrichten und Räumen der Baustelle einschl. An- und Abfahrt und Vorhalten aller benötigten Geräte, Ausrüstungen, Werkzeuge, Maschinen, Gerüste, Container und Einrichtungen für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen im

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00 Titel Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

notwendigen Umfang zur Erfüllung der vorgegebenen Fertigstellungsfristen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands aller benutzten Flächen.

Dieses beinhaltet auch sämtliche Transporte (innerhalb und außerhalb des Gebäudes) der erforderlichen Hilfsmittel und Geräte sowie deren Feinreinigung.

Räumlichkeiten können dem Auftragnehmern nicht zur Verfügung gestellt werden.

Der AN hat die Ausführungsunterlagen auch auf ihre Übereinstimmung mit den Vertragsunterlagen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle (Massen und Stückzahlen) zu überprüfen und gegebenenfalls Gegenstand und Umfang der Abweichungen mitzuteilen. Bei schuldhafter Verletzung der Prüfpflicht oder Unterlassen des Hinweises vor Ausführungsbeginn macht sich der AN schadensersatzpflichtig.

Hinweise/Regelungen

Es ist allen Mitarbeitern strengstens verboten – ohne schriftliche Genehmigung der Betriebsleitung des AG- die Publikums- und Lagerstätten, Toilettenanlage, Kantinen- und Aufenthaltsbereiche zu betreten/ zu nutzen. Zuwiderhandlungen durch Mitarbeiter des AN werden mit dem sofortigen dauerhaften Verweis von dem Betriebsgelände geahndet.

Der Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGE-Plan) ist zu beachten.

In die nachfolgenden LVs ist jeweils die gesamte ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfallmaterialien einzukalkulieren. Sofern es sich bei den Abfällen um Sondermüll handelt, sind bei der Entsorgung die behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften einzuhalten.

Für die Entsorgung aller Abfälle, die als Sondermüll gem. des Abfallbeseitigungsgesetzes eingestuft werden, sind dem AG die für ihn bestimmten Durchschläge des Entsorgungsbegleitscheines sowie der Deponieannahmenachweis auszuhändigen. Die Entsorgung von Sonderabfall, wie giftige Anstrichstoffe, Lacke, Öle, kontaminierte Baustoffe und Gegenstände usw. aus dem Bereich des AN ist unverzüglich nach Fertigstellung der Leistung vorzunehmen.

Die Verkehrswege für die LKW-Fahrzeuge mit Anhängern und die Beladeflächen sind während der Bauarbeiten für den AG ständig freizuhalten. Eine evtl. unumgängliche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00 Titel Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

notwendige zeitlich begrenzte Sperrung muss fristgerecht (i.d.R. 5 Werktage vorher) mit der Betriebsleitung des AG abgestimmt und von dieser genehmigt werden.

Alle Sicherungsmaßnahmen für den Betrieb der Baustelle sowie für den reibungslosen Betriebsablauf des AG sind durch den AN ohne besondere Vergütung durchzuführen.

Vorhandene Bauteile sind gegen Verschmutzung, Beschädigungen etc. in geeigneter Form zu schützen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht, die Kosten sind in die jeweiligen EPs einzukalkulieren.

Sofern keine Pauschal-Festpreisvereinbarung getroffen wird, erfolgt die Abrechnung der erbrachten Leistungen nach Zeichnung bzw. nach gemeinsamem örtlichen Aufmass durch AN und Bauleiter, soweit in diesen Vorbemerkungen bzw. in den Positionstexten nichts anderes vorgeschrieben wird.

Sämtliche angegebenen Einheits- und Pauschalpreise sind unveränderliche Festpreise für die gesamte Bauzeit. Material- und Lohnpreissteigerungen während der Bauzeit werden nicht vergütet.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teile der nachfolgend beschriebenen Pos. zeitlich versetzt zu den Hauptleistungen zur Ausführung kommen. Eine mehrmalige, auch zeitversetzte Anfahrt, sowie entsprechend Baustelleneinrichtung ist aus vorgenannten Gründen bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Sind in den Positionsbeschreibungen Fabrikatsangaben/ Abfragen zu kalkulierten Fabrikaten enthalten und der Bieter macht hierzu keine Angaben/ Eintragungen gilt das in der Leistungsbeschreibung angegeben Fabrikat als Vertragsbestandteil.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Lagerraum auf der Baustelle nur im begrenzten Maße zur Verfügung steht.

Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer ANs auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. Bedenken gegen die Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzumelden.

Es wird dringend empfohlen vor Angebotsabgabe die Örtlichkeiten zu besichtigen, um so die Auskömmlichkeit der Kalkulation abzustimmen.

Der AN verpflichtet sich, dass er nach Aufforderung die jeweils abgerufene Leistung innerhalb von 5 Werktagen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00 Titel Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

erfüllt.

Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen und akzeptiert diese Grundlage zur voll funktionsfähigen Erstellung der Gesamtanlage. Sollte dies nicht der Fall sein, sind Ergänzungen in einem separaten Schreiben vor dem Baubeginn beizulegen bzw. anzubieten, ansonsten gehen Ergänzungen nach der Vergabe, die zur funktionsfähigen Anlage wie beschrieben nachgetragen werden müssen, zu Lasten des AN.

Alle in diesen und allen vor- und nachfolgenden Vorbemerkungen dargestellten Arbeitsbedingungen und Forderungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Grundsätzlich werden alle Planungsunterlagen, Pläne, etc. dem AN in digitaler Form über Projektserver zur Verfügung gestellt. Das Ausdrucken und Vervielfältigen der Pläne in ausreichender Anzahl hat der AN eigenverantwortlich auszuführen.

Vorbemerkungen-Garderobenschränke

Hergestellt aus I a Qualitätsfeinblech elektrolytisch verzinkt der Güte DC01 + ZE/DIN EN 10152/10131

Hochwertige Einbrennbeschichtung mit widerstandsfähigen und umweltfreundlichen Tauch- oder Pulverlacksystemen, hohe UV-Beständigkeit

Oberflächenqualität:
Farbtonabweichung DIN EN ISO 11664-4:2012-06, Anlehnung an VdL-RL 10.
Glanzgrad nach DIN EN ISO 2813:2015-02, 30 GE +/-5, im 60°Winkel gemessen.
Ritzhärte DUR-O-TEST > 10 N
Gitterschnitt-Kennwert GT 0-1 nach DIN EN ISO 2409:2013-06

Garderobenschränke mit aufschlagenden Türen. Korpus innen mit seitlichem Spezialprofil für hohe Stabilität.

Betonsockel bauseits vorgegeben. Korpus serienmäßig elektrolytisch verzinkt für besten Korrosionsschutz. Belüftung serienmäßig durch Selbstbelüftungs-Konzept. Trocknungsgarantie durch optimale Luftzirkulation mittels definierter Lüftungsdurchbrüche und -freiräume.

Einwandige, verstärkte Stahltüren für hohe Stabilität
.Vollkern-Türen aus HPL (High Pressure Laminate) mit Uni- oder Holzdekor. Alle Türen mit Türanschlagdämpfer.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
00 Titel Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Serienmäßiger Türöffnungsbegrenzer 90° aus hoch belastbarem Edelstahl-Spezialseil. Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff (Stahl-Türen) oder Edelstahl (HPL-Türen).

hier: Einbau des bauseits gestellten Schließsystem als Zulageoption.

Höheneinstellung durch verstellbare Kunststoff-Füße, von innen und außen einfach bedienbar, für einfaches Ausrichten von Schrankreihen. Weitere Unterbauten wie höhennivellierbarer Sockel nur im Raum Umkleide 1103.1.

Innen pro durchgehendem Abteil 1 Ablageboden, stabile Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel.

Nur Textinformation - Titel 00

Vorbemerkungen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
01 Titel Umkleideschränke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01 Titel Umkleideschränke

01.01 Untertitel Umkleide Herren

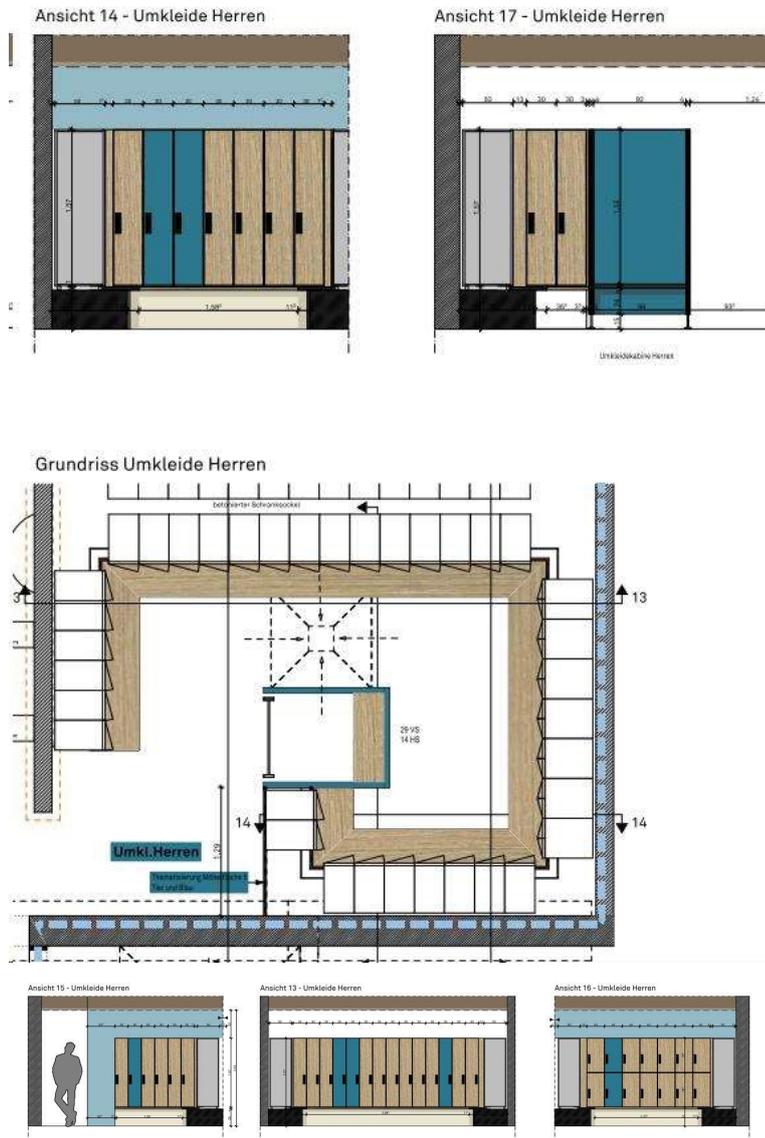

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.01	Untertitel	Umkleide Herren		
Übertrag:				
01.01.4	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank, Ausführung wie in Pos. 1.01.1 beschrieben, jedoch Schrank mit 3 Abteilen nebeneinander, mit 3 Türen Maße (H x B x T): 1570 x 900 x 525 mm	3	EP.....	GP
01.01.5	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor in Pos. 01.01.2 beschrieben	9	EP.....	GP
01.01.6	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.	9	EP.....	GP
01.01.7	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank, Ausführung wie in Pos. 1.01.1 beschrieben, jedoch Schrank mit 2 Abteilen nebeneinander, mit 2 Türen Maße (H x B x T): 1570 x 600 x 525 mm	2	EP.....	GP
01.01.8	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor in Pos. 01.01.3 beschrieben	4	EP.....	GP
01.01.9	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.	4	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.01	Untertitel	Umkleide Herren		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.10 Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank, Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch Schrank mit 2 Fächern übereinander und Fächerbreite 400 mm, mit 6 Türen/Fächern

Maße (H x B x T): 1570 x 1200 x 525 mm

1 Stk EP..... GP

01.01.11 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor in Pos. 01.01.3 beschrieben

6 Stk EP..... GP

01.01.12 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

6 Stk EP..... GP

01.01.13 Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank, Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch Schrank mit 2 Fächern nebeneinander, mit 4 Türen/Fächern

Maße (H x B x T): 1570 x 800 x 525 mm

2 Stk EP..... GP

01.01.14 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor in Pos. 01.01.3 beschrieben

4 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.01	Untertitel	Umkleide Herren		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.01.15 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

4 Stk EP..... GP

01.01.16 90°-Eckausbildungen

90°-Eckausbildungen in die Schrankhöhe, inkl. Verschließen der Ecke im Schrankdachbereich

4 Stk EP..... GP

01.01.17 Schrank-Seitenblende

Schrank-Seitenblende aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor: Pfeleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept

Maße (H x B x T): 1570 x 500 x 550 mm

1 Stk EP..... GP

01.01.18 Schrank-Anschlussblende

Schrank-Anschlussblende als Anschluss an die Umkleide aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor: Pfeleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept

Maße ca. (H x B): 1570 x 20 x 100 mm

1 Stk EP..... GP

Summe Untertitel 01.01

Umkleide Herren - Netto:

Übertrag:


Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle


720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel	Umkleideschränke			
01.02	Untertitel	Umkleide Damen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	

01.02 Untertitel Umkleide Damen


Ansicht 12 - Umkleide Damen

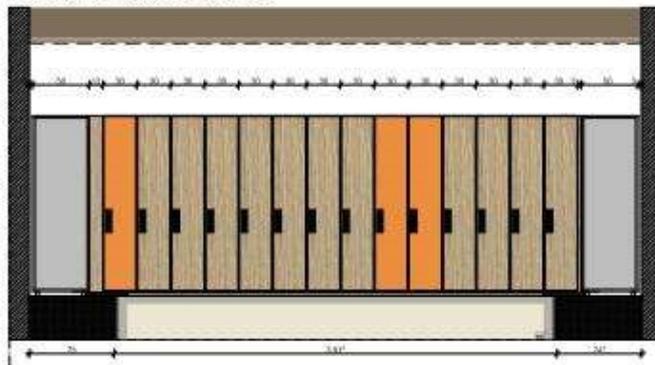


Grundriss Umkleide Damen

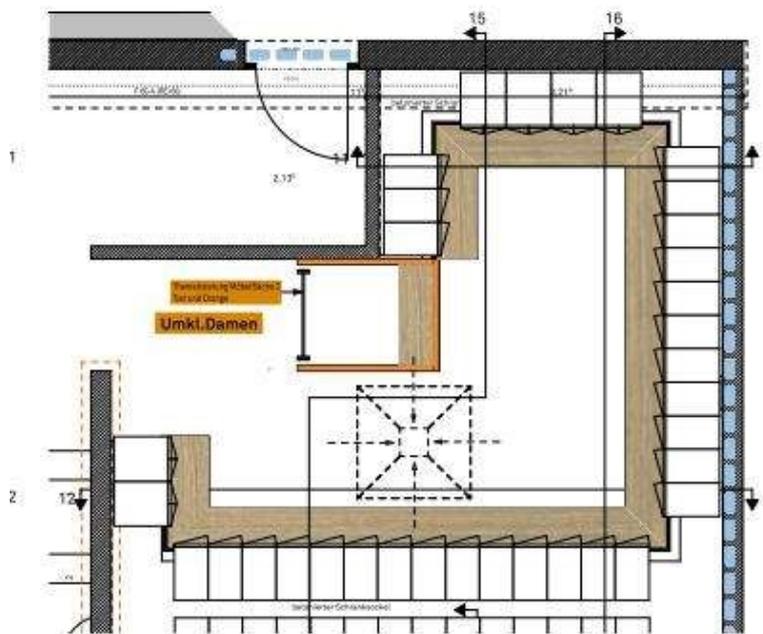


Ansicht 15 - Umkleide Damen



Ansicht 11 - Umkleide Damen



Ansicht 16 - Umkleide Damen



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.02	Untertitel	Umkleide Damen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
01	Titel	Umkleideschränke
01.02	Untertitel	Umkleide Damen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.1	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit 4 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 4 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x1200x525	4	Stk	EP.....	GP
----------------	---	----------	------------	---------	----------

01.02.2	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminat), Ausführung wie zuvor beschrieben Dekor: Pfleiderer Antilope SD und Pinie Fano RU	4	Stk	EP.....	GP
----------------	---	----------	------------	---------	----------

01.02.3	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.	4	Stk	EP.....	GP
----------------	--	----------	------------	---------	----------

01.02.4	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit 3 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 3 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x1200x525	4	Stk	EP.....	GP
----------------	---	----------	------------	---------	----------

01.02.5	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben	4	Stk	EP.....	GP
----------------	--	----------	------------	---------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
01	Titel	Umkleideschränke
01.02	Untertitel	Umkleide Damen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.6 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen,
Modell wie in Vorposition aufgeführt.
Schablone wird gestellt.

4 Stk EP..... GP

01.02.7 Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen
übereinander
Fachbreite 400mm mit 4 Türen und 4 Fächern
Maße gesamt (H x B x T): 1570 x 800 x 525 mm

3 Stk EP..... GP

01.02.8 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken
Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor
beschrieben

12 Stk EP..... GP

01.02.9 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen,
Modell wie in Vorposition aufgeführt.
Schablone wird gestellt.

12 Stk EP..... GP

01.02.10 90°-Eckausbildungen

90°-Eckausbildungen in Schrankhöhe, inkl.
Verschließen der Ecke im Schrankdachbereich

4 Stk EP..... GP

01.02.11 Schrank-Seitenblende

Schrank-Seitenblende aus 13 mm dicken Vollkern-
Laminatplatten

Maße (H x B x T): 1570 x 500 x 550 mm

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.02	Untertitel	Umkleide Damen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.02.12 Schrank-Anschlussblende

Schrank-Anschlussblende als Anschluss an die Umkleide
aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-
Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor:
Pfleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges
entsprechend dem Farbkonzept

Maße ca. (H x B): 1570 x 20 - 100 mm

1 Stk EP..... GP

Summe Untertitel 01.02

Umkleide Damen - Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.03	Untertitel	Umkleide Familie 1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.03 Untertitel Umkleide Familie 1



01.03.1 Stahl-Garderobenschrank

Stahl-Garderobenschrank mit 4 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm
Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 4 umlaufend aufliegenden Türen
Maße (HxBxT) 1570x1200x525

5 Stk EP..... GP

01.03.2 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminate), Ausführung wie in Pos. 1.2 beschrieben

Dekor: Pfeleiderer Taiga SD und Pinie Fano FU

5 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
01	Titel	Umkleideschränke
01.03	Untertitel	Umkleide Familie 1

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.3 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen,
Modell wie in Vorposition aufgeführt.
Schablone wird gestellt.

5 Stk EP..... GP

01.03.4 Stahl-Garderobenschrank

Stahl-Garderobenschrank mit 3 Abteilen nebeneinander,
Abteibreite 300mm
Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 3 umlaufend
aufliegenden Türen
Maße (HxBxT) 1570x900x525

1 Stk EP..... GP

01.03.5 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken
Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor
beschrieben

3 Stk EP..... GP

01.03.6 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen,
Modell wie in Vorposition aufgeführt.
Schablone wird gestellt.

3 Stk EP..... GP

01.03.7 Stahl-Garderobenschrank

Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen nebeneinander,
Abteibreite 300mm
Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 2 umlaufend
aufliegenden Türen
Maße (HxBxT) 1570x600x525

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
720	LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel Umkleideschränke			
01.03	Untertitel Umkleide Familie 1			
Übertrag:				
01.03.8	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie in Pos. 1.1 beschrieben	2 Stk	EP.....	GP
01.03.9	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.	2 Stk	EP.....	GP
01.03.10	Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander Fachbreite 400mm mit 6 Türen und 6 Fächern Maße gesamt (H x B x T): 1570 x 1200 x 525 mm	1 Stk	EP.....	GP
01.03.11	Mehrpreis für Türen hergestellt Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie in Pos. 1.2 beschrieben	6 Stk	EP.....	GP
01.03.12	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.	6 Stk	EP.....	GP
01.03.13	Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander Fachbreite 400mm mit 4 Türen und 4 Fächern Maße gesamt (H x B x T): 1570 x 800 x 525 mm	2 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.03	Untertitel	Umkleide Familie 1		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.03.14 Mehrpreis für Türen hergestellt

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie in Pos. 1.2 beschrieben

8 Stk EP..... GP

01.03.15 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

8 Stk EP..... GP

01.03.16 90°-Eckausbildungen

90°-Eckausbildungen in die Schrankhöhe, inkl. Verschließen der Ecke im Schrankdachbereich

3 Stk EP..... GP

01.03.17 Schrank-Seitenblende

Schrank-Seitenblende aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten

Maße (H x B x T): 1570 x 500 x 550 mm

1 Stk EP..... GP

01.03.18 Schrank-Anschlussblende

Schrank-Anschlussblende als Anschluss an die Umkleide aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor: Pfeleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept

Maße ca. (H x B): 1570 x 20 x 100 mm

1 Stk EP..... GP

Summe Untertitel 01.03

Umkleide Familie 1 - Netto:


Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel	Umkleideschränke			
01.04	Untertitel	Umkleide Familie 2			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	

01.04 Untertitel Umkleide Familie 2

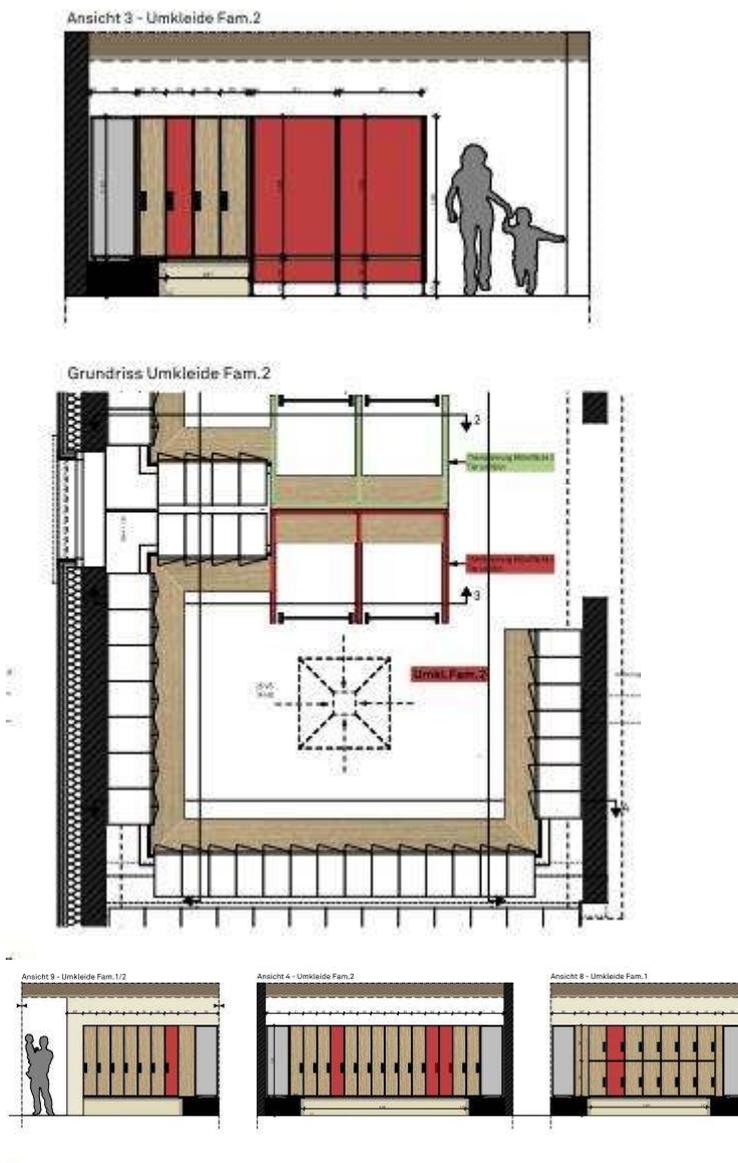

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.04	Untertitel	Umkleide Familie 2		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.1	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit 4 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 4 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x1200x525	5	Stk	EP.....	GP
----------------	---	----------	------------	---------	----------

01.04.2	Mehrpreis für Türen hergestellt Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminat), Ausführung wie zuvor beschrieben Dekor: Pfliederer Rubinrot SD und Pinie Fano FU	20	Stk	EP.....	GP
----------------	---	-----------	------------	---------	----------

01.04.3	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.	20	Stk	EP.....	GP
----------------	--	-----------	------------	---------	----------

01.04.4	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit 3 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 3 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x900x525	1	Stk	EP.....	GP
----------------	--	----------	------------	---------	----------

01.04.5	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben	3	Stk	EP.....	GP
----------------	--	----------	------------	---------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
720	LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel Umkleideschränke			
01.04	Untertitel Umkleide Familie 2			
Übertrag:				
01.04.6	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	3 Stk		EP.....	GP
01.04.7	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen nebeneinander, Abteibreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 2 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x600x525			
	1 Stk		EP.....	GP
01.04.8	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben			
	2 Stk		EP.....	GP
01.04.9	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	2 Stk		EP.....	GP
01.04.10	Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander Fachbreite 400mm mit 6 Türen und 6 Fächern Maße gesamt (H x B x T): 1570 x 1200 x 525 mm			
	1 Stk		EP.....	GP
01.04.11	Mehrpreis für Türen hergestellt Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben			
	6 Stk		EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
720	LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel Umkleideschränke			
01.04	Untertitel Umkleide Familie 2			
Übertrag:				
01.04.12	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	6 Stk		EP.....	GP
01.04.13	Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander Fachbreite 400mm mit 4 Türen und 4 Fächern Maße gesamt (H x B x T): 1570 x 800 x 525 mm			
	2 Stk		EP.....	GP
01.04.14	Mehrpreis für Türen hergestellt Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben			
	8 Stk		EP.....	GP
01.04.15	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	8 Stk		EP.....	GP
01.04.16	90°-Eckausbildungen 90°-Eckausbildungen in die Schrankhöhe, inkl. Verschließen der Ecke im Schrankdachbereich			
	3 Stk		EP.....	GP
01.04.17	Schrank-Seitenblende Schrank-Seitenblende aus 13 mm dicken Vollkern- Laminatplatten Maße (H x B x T): 1570 x 500 x 550 mm			
	1 Stk		EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel	Umkleideschränke			
01.04	Untertitel	Umkleide Familie 2			

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.18 Schrank-Anschlussblende

Schrank-Anschlussblende als Anschluss an die Umkleide aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor: Pfeleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept

Maße ca. (H x B): 1570 x 20 - 100 mm

1	Stk	EP.....	GP
----------	------------	---------	----------

Summe Untertitel 01.04

Umkleide Familie 2 - Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.05	Untertitel	Umkleide Familie 3		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.05 Untertitel Umkleide Familie 3



01.05.1 Stahl-Garderobenschrank

Stahl-Garderobenschrank mit 4 Abteilen nebeneinander, Abteibreite 300mm
Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 4 umlaufend aufliegenden Türen
Maße (HxBxT) 1570x1200x525

1 Stk EP..... GP

01.05.2 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminate), Ausführung wie zuvor beschrieben

Dekor: Pfeleiderer Pflaume SD und Pinie Fano FU

4 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
01	Titel	Umkleideschränke
01.05	Untertitel	Umkleide Familie 3

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.05.3	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	4 Stk		EP.....	GP

01.05.4	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit 3 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 3 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x900x525			
	2 Stk		EP.....	GP

01.05.5	Mehrpreis für Türen Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben			
	6 Stk		EP.....	GP

01.05.6	Zusatzposition zur Vorposition bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	6 Stk		EP.....	GP

01.05.7	Stahl-Garderobenschrank Stahl-Garderobenschrank mit Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 2 umlaufend aufliegenden Türen Maße (HxBxT) 1570x600x525			
	2 Stk		EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.05	Untertitel	Umkleide Familie 3		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.05.8 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben

4 Stk EP..... GP

01.05.9 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

4 Stk EP..... GP

01.05.10 Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank

Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 400mm
Ausführung wie in Pos. 1.01.1 mit 6 umlaufend aufliegenden Türen und Fächern
Maße (HxBxT) 1570x1200x525

5 Stk EP..... GP

01.05.11 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben

30 Stk EP..... GP

01.05.12 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

30 Stk EP..... GP

01.05.13 Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander
Fachbreite 400mm mit 4 Türen und 4 Fächern
Maße gesamt (H x B x T): 1570 x 800 x 525 mm

2 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.05	Untertitel	Umkleide Familie 3		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.05.14 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten, Ausführung wie zuvor beschrieben

8 Stk EP..... GP

01.05.15 Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

8 Stk EP..... GP

Summe Untertitel 01.05

Umkleide Familie 3 - Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel	Umkleideschränke			
01.06	Untertitel	Barrierefreie Umkleide			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	

01.06 Untertitel Barrierefreie Umkleide

01.06.1 Stahl-Garderobenschrank Wandhängend
 Stahl-Garderobenschrank mit 5 Abteilen nebeneinander, Abteillbreite 300mm
 Ausführung wie in Pos. 1.01.1 jedoch wandhängend mit 5 umlaufend aufliegenden Türen
 Maße (HxBxT) 1250x1500x525
 Inkl. Konsolen und chlorbeständigen Befestigungsmitteln

 Dekor: Pfeiderer Pinie Fano

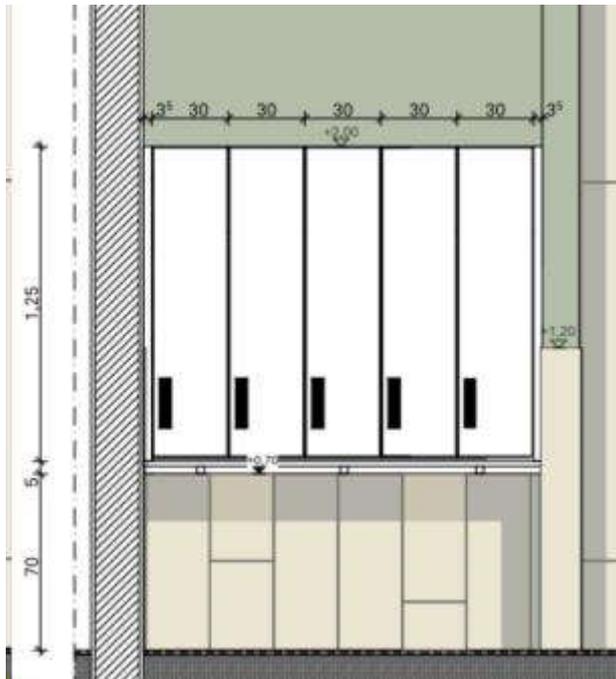

1 Stk EP..... GP

01.06.2 Mehrpreis für Türen
 Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminate), Ausführung wie zuvor beschrieben

 Dekor: Pfeiderer Pflaume SD und Pinie Fano FU

5 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
01	Titel	Umkleideschränke
01.06	Untertitel	Barrierefreie Umkleide

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.06.3 von Zusatzposition zur Vorposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.

5 Stk EP..... GP

01.06.4 90°-Eckausbildungen

90°-Eckausbildungen in die Schrankhöhe, inkl. Verschließen der Ecke im Schrankdachbereich

1 Stk EP..... GP

01.06.5 Schrank-Seitenblende

Schrank-Seitenblende aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten

Maße (H x B x T): 1570 x 900 x 550 mm

1 Stk EP..... GP

01.06.6 Schrank-Seitenblende

Schrank-Seitenblende aus 13 mm dicken Vollkern-Laminatplatten

Maße (H x B x T): 1570 x 500 x 550 mm

4 Stk EP..... GP

01.06.7 Schrank-Anschlussblende

Schrank-Anschlussblende als Anschluss an die Wand aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor: Pfeleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept

Maße ca. (H x B): 1250 x 20 - 100 mm

2 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.06	Untertitel	Barrierefreie Umkleide		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.06.8 Schrank-Anschlussblende

Schrank-Anschlussblende als Anschluss an die Umkleide aus 13 mm dicken dekorbeschichteten Vollkern-Laminatplatten HPL mit schwarzem Kern, Dekor: Pfeleiderer Pinie Fanu NA oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept

Maße ca. (H x B): 1570 x 20 - 100 mm

5 Stk EP..... GP

Summe Untertitel 01.06

Barrierefreie Umkleide - Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel	Umkleideschränke			
01.07	Untertitel	Raum Umkleide 1103.1			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	

01.07 Untertitel Raum Umkleide 1103.1



Vorbemerkungen

Raum Umkleide 1103.1 mit 21 Vollschränke.
Schränkhöhe mit Sockel 1950mm Stahlkonstruktion wie in den Vorbemerkungen Garderobenschränke beschrieben, jedoch hier ohne bauseitigen Betonsockel, sondern mit 100mm Sockel, geschlossene Ausführung in Stahl, Beschichtung wie vor beschrieben, Höhen nivillierbar. Schränkhöhe mit Sockel 1950mm

01.07.1

Stahl-Garderobenschrank

Stahl-Garderobenschrank,
Schrank mit geschlossenem Sockel (als Zusatzposition aufgeführt)
Schrank/Türen verwindungssteif und gratfrei hergestellt und hochwertig einbrennbeschichtet aus elektrolytisch verzinkten 1A-Qualitäts-Stahlfeinblechen.
Mit 4 Abteilen nebeneinander, Abteilleite 300 mm.
Mit 4 umlaufend aufliegenden Türen, die an verdeckten Scharnieren angehängt, mit 90°-Öffnungsbegrenzung und Anschlagdämpfern für angenehmes Schließverhalten ausgestattet sind.
Innen je Schrankabteil oben ein Ablageboden, darunter eine Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren
und äußerst stabilen Schiebehaken mit Spezialaufnahme.

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.07	Untertitel	Raum Umkleide 1103.1		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

Schrank/Türen vorgerichtet zur Aufnahme des batteriebetriebenen Schrankverschlusses der Fa. SAG Schulte-Schlagbaum AG, Modell Safe-O-Tronic access LSW 300

Maße (H x B x T): 1850 x 1200 x 525 mm

3 Stk EP..... GP

01.07.2 Zusatzposition Schranksockel

Schranksockel
 100-150mm hoch
 Ausführung in Stahl Beschichtung wie in den Vorbemerkungen Garderobenschränke beschrieben, Höhen nivellierbar (Schrankhöhe mit Sockel 1950mm)
 Ausführung geeignet für Beklebung mit Vinylboden

Maße: (HxBxT) 100x1200x525mm

3 Stk EP..... GP

01.07.3 Mehrpreis für Türen

Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminate) mit schwarzem Kern oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept. HPL Türen an verdeckten Edelstahl-Scharnieren angehängt.

Dekor: Fundermax Tosca 0269 NA oder gleichwertig

12 Stk EP..... GP

01.07.4 Zusatzposition

bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt.
 Schablone wird gestellt.

12 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände			
01	Titel	Umkleideschränke			
01.07	Untertitel	Raum Umkleide 1103.1			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag:

01.07.5	Stahl-Garderobenschrank			
	Stahl-Garderobenschrank, Ausführung wie in Pos. 01.07.1 beschrieben, jedoch Schrank mit 3 Abteilen nebeneinander, mit 3 Türen			
	Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 525 mm			
	3	Stk	EP.....	GP

01.07.6	Zusatzposition Schranksockel			
	Schranksockel 100mm hoch Ausführung in Stahl Beschichtung wie in den Vorbemerkungen Garderobenschränke beschrieben, höhen nivillierbar (Schrankhöhe mit Sockel 1950mm) Ausführung geeignet für beklebung mit Vinylboden			
	Maße: (HxBxT) 100x900x525mm			
	3	Stk	EP.....	GP

01.07.7	Mehrpreis für Türen			
	Mehrpreis für Türen hergestellt aus 13 mm dicken, dekorbeschichteten Vollkernplatten (HPL high pressure laminat) mit schwarzem Kern oder Gleichwertiges entsprechend dem Farbkonzept. HPL Türen an verdeckten Edelstahl-Scharnieren angehängt.			
	Dekor: Fundermax Tosca 0269 NA oder gleichwertig			
	9	Stk	EP.....	GP

01.07.8	Zusatzposition			
	bauseits gelieferte Schrankverschlüsse einbauen, Modell wie in Vorposition aufgeführt. Schablone wird gestellt.			
	9	Stk	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		
01.08	Untertitel	Kleiderbügel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.08 Untertitel Kleiderbügel

01.08.1 Schrankanlage Umkleide / Kleiderbügel
Liefen von Kleiderbügel aus Kunststoff.
Badkleiderbügel ohne Netztasche aus schlag-und
bruchfestem Kunststoff

Länge: 680mm
Breite: 420mm
Standartfarbe: RAL 7001 silbergrau

200 St EP..... GP

Summe Untertitel 01.08

Kleiderbügel - Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände		
01	Titel	Umkleideschränke		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 01

Umkleideschränke, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Leitbeschreibung Trennwandanlagen

Plattenmaterial
M13 mm Vollkernplatte, beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Anlagenhöhe:
WC-Trennwände ca. 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit
Umkleidekabinen 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Rahmenkonstruktion:
Oberer Abschluss der Vorderfront sowie Seitenwand mit einem verstärkten, beidseitig gerundeten Aluminiumprofil zur Stabilisierung der Anlage. Wand- und Plattenanschluss mit Aluminium U-Profil zum Bautoleranzausgleich. Die Türen sind beidseitig in Mehrkammer-Anschlagsäulen einzufassen. Eck-Abwinklungen sind mittels Spezialprofil und zusätzlichen Stützfuß zur Stabilisierung herzustellen. Alle sichtbaren Ecken und Kanten, die nicht in Aluminium Profile eingefasst sind, sind mit Radius R = 2 mm gerundet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Stützfüße:
Korrosionsfrei, bestehend aus 18mm Edelstahl Rundrohr sowie trittfester Edelstahl Abdeckrosette.
Verstellbereich der Stützfüße -5mm/+20mm zum Ausgleich von Bautoleranzen. Abdeckrosette lässt sich zum Reinigen abheben.
Edelstahlgrundteller sind massiv im Boden zu verankern, Verklebungen sind nicht zulässig. Gemäß DIN 18534 und ETAG 022 ist die Abdichtung der in Nassbereichen eingebrachten Bohrlöcher verpflichtend. Die Wasserdichtheit der verwendeten Dübel muss bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I nachgewiesen werden.
Bitte beachten, dass im Umkleidebereich Fußbodenheizung verlegt ist. Bodenverankerung in Absprache mit Bauleitung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02	Titel	Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Türen:

Plattenmaterial und Kantenbearbeitung wie beschrieben. Stumpf einschlagend in weich-PVC Gummilippe zur Geräuschkämpfung. PVC-Bauteile frei von Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs), Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) sowie Silikonen oder Silikonölen.

Bänder:

Selbstschließende Türen mit je 3 Stück wartungsfreien 3-Rollen-Edelstahlbändern, davon 1-mal als einstellbares Federband.

(selbstschließend, einstellbar)

sichtbare Oberfläche des Bandes mit dekorativem Schliffbild in Längsrichtung

Türbeschlag Trennwände:

Flaches Edelstahl-Aufschraubschloss mit beidseitigem feststehendem Knauf

als Handhabe, Knäufe und Schlosskasten aus massivem Material gefertigt, Schlosskasten mit dekorativem Schliffbild in Längsrichtung,

flacher Schließriegel und Vierkant ebenfalls aus Edelstahl, WC-Rosette mit rot/weiß-Anzeige und Münznotöffnung

Sichtschutzwände:

Plattenmaterial wie beschrieben, 2250 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. Wandbefestigung gem.

Rahmenkonstruktion, Stabilisierung mittels Aluminium Rundrohr mit 33 mm Durchmesser. Wandungstärke aufgrund erhöhter Belastung mindestens 3 mm.

Beklebung:

Beidseitige Folierung o.g. Plattenmaterial. Einseitig mit Motiv mittels Digitaldruck auf gegossene PVC-Hochleistungsfolie. Dimensionsstabilität (Finat TM14 max. 0,3mm Schrumpf bei 70°C innerhalb 48h). Erhöhter Oberflächenschutz für langfristige Anwendung.

Profile:

Strangpressprofile, hergestellt mittels kombinierter Warm- und Kaltverdichtung, zertifiziert nach ISO9001 und ISO14001. E6 C-0 eloxiert mit mindestens 20µ Schichtstärke, auf Anfrage ist eine protokollierte Schichtdickenmessung auszuhändigen. Profile ohne Qualanod Qualitätssiegel sind nicht zulässig.

Dekore:

wie in den einzelnen Positionen angegeben

Übertrag:


Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV **A-720 Umkleideschränke, Trennwände**
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

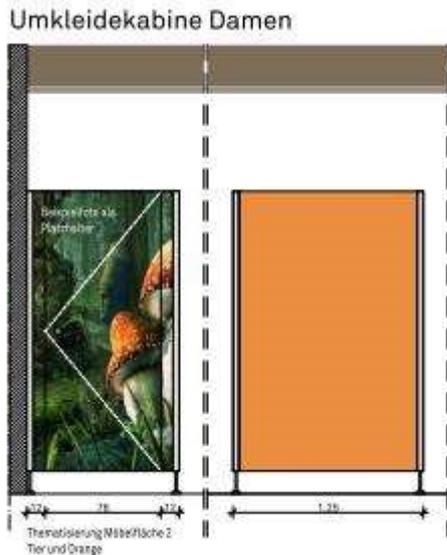

- 02.1 Einzel-Umkleidekabine Damen bestehend aus:**
Einzel-Umkleidekabine Damen bestehend aus:
13 mm HPL-Kompaktplatten nach DIN 438
1 Vorderfront 1000 mm
inkl. 1 Tür FB 760 mm
2 Seitenwände 1250 mm
1 Rückwand 1000 mm
1 Sitzbank 300 mm tief 1000 mm
1 Spiegel 300x400 mm
1 HPL-Ablage 300x100 mm
1 Alu-Kleiderhaken

Material gemäß Leitbeschreibung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Höhe wie Oberkannte Umkleideschränke mit 150mm Bodenfreiheit. Wandbefestigung gem. Rahmenkonstruktion, Stabilisierung mittels Aluminium Rundrohrs mit d=33mm Wandstärke mind. 3mm


1 Stk EP..... GP

02.2 Zulage Beklebung zur Vorposition

Beidseitige Folierung o.g. Plattenmaterial.
Einseitig mit bauseits gestelltem Motiv mittels Digitaldruck auf PVC-Hochleistungsfolie.
Dimensionsstabilität (Finat TM14 max. 0,3mm Schrumpf bei 70°C innerhalb 48h)
Erhöhter Oberflächenschutz für langfristige Anwendung.
Fläche für FB 760x1900mm + Seitenteile 2Stück 120x1900mm

Musterfläche vorab in DIN A4 Größe

1 Stk EP..... GP

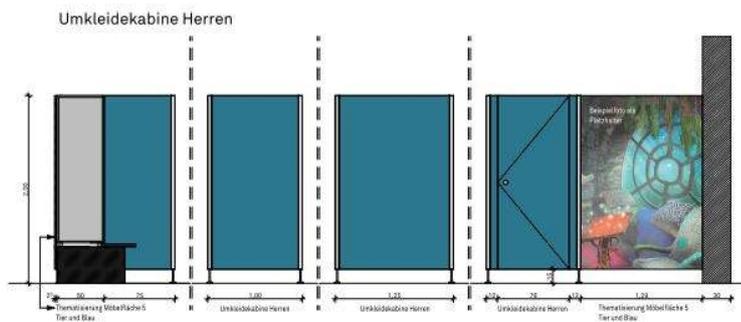

02.3 Einzel-Umkleidekabine Herren bestehend aus:

Einzel-Umkleidekabine Herren bestehend aus:

- 1 Vorderfront 2290 mm
- inkl. 1 Tür FB 760 mm
- 2 Seitenwände 1250 mm
- 1 Rückwand 1000 mm
- 1 Sitzbank 300 mm tief 1000 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
 02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 1 Spiegel 300x400 mm
- 1 HPL-Ablage 300x100 mm
- 1 Alu-Kleiderhaken

Material gemäß Leitbeschreibung

1 Stk EP..... GP


02.4

Zulage Beklebung zur Vorposition

Beidseitige Folierung o.g. Plattenmaterial.
 Einseitig mit bauseits gestelltem Motiv mittels
 Digitaldruck auf PVC-Hochleistungsfolie.
 Dimensionsstabilität (Finat TM14 max. 0,3mm Schrumpf
 bei 70°C innerhalb 48h)
 Erhöhter Oberflächenschutz für langfristige Anwendung.
 Fläche für Seitenteil 1290x1900mm

Musterfläche vorab in DIN A4 Größe

1 Stk EP..... GP

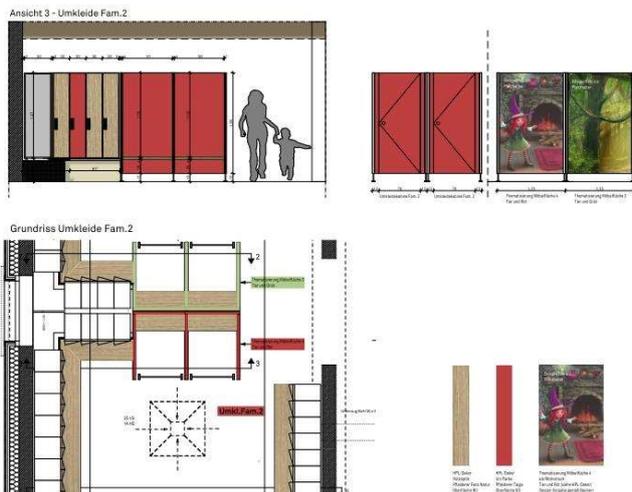

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
 02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.5 Familie 1+2-Umkleidekabinen, 4er Anlage

Familie 1+2-Umkleidekabinen, 4er Anlage
 bestehend aus:

- 2 Vorderfront 2000 mm
- inkl.4 Türen FB 760 mm
- 2 Zwischenwände 1250 mm
- 2 Seitenwände 2500 mm
- 1 Rückwand 2000 mm
- 4 Sitzbank 300 mm tief 1000 mm
- 4 Spiegel 300x400 mm
- 4 HPL-Ablage 300x100 mm
- 4 Alu-Kleiderhaken

Material gemäß Leitbeschreibung

1 Stk EP..... GP

02.6 Zulage Beklebung zur Vorposition

Beidseitige Folierung o.g. Plattenmaterial.
 Einseitig mit bauseits gestelltem Motiv mittels
 Digitaldruck auf PVC-Hochleistungsfolie.
 Dimensionsstabilität (Finat TM14 max. 0,3mm Schrumpf
 bei 70°C innerhalb 48h)
 Erhöhter Oberflächenschutz für langfristige Anwendung.
 Fläche: 2 Stück Seitenteile 1250x1900mm

Musterfläche vorab in DIN A4 Größe

1 Stk EP..... GP

Übertrag:


Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

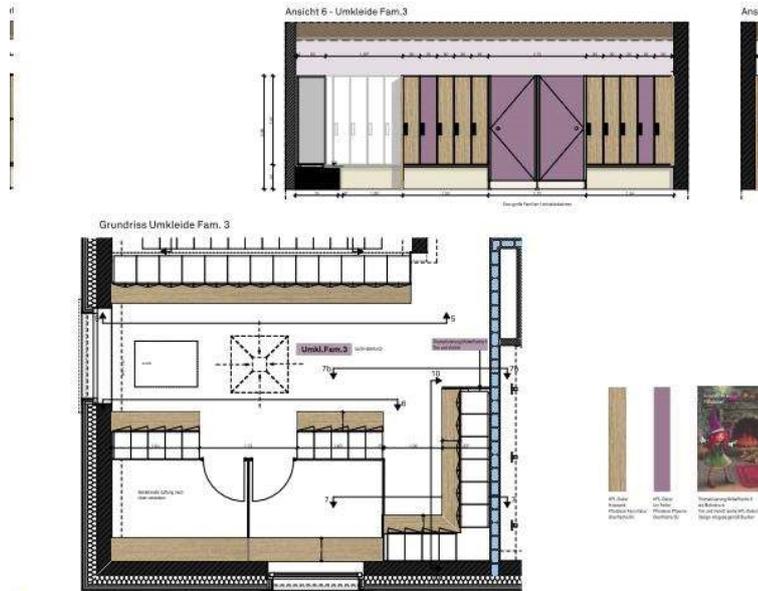

02.7

Familie 3-Umkleidekabinen, 2er Anlage

Familie 3-Umkleidekabinen, 2er Anlage bestehend aus:

- 1 Vorderfront 4790 mm
- inkl. 2 Türen FB 800 mm
- 1 Zwischenwand 1800 mm
- 1 Seitenwand 1800 mm
- 2 Spiegel 300x400 mm
- 2 HPL-Ablage 300x100 mm
- 2 Hakenleiste mit 5 Kleiderhaken

Material gemäß Leitbeschreibung

1 Stk EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:


02.8 Zulage Beklebung zur Vorposition

Beidseitige Folierung o.g. Plattenmaterial.
Einseitig mit bauseits gestelltem Motiv mittels
Digitaldruck auf PVC-Hochleistungsfolie.
Dimensionsstabilität (Finat TM14 max. 0,3mm Schrumpf
bei 70°C innerhalb 48h)
Erhöhter Oberflächenschutz für langfristige Anwendung.
Fläche: Seitenteil 870x1900mm

Musterfläche vorab in DIN A4 Größe

1 Stk

EP..... GP

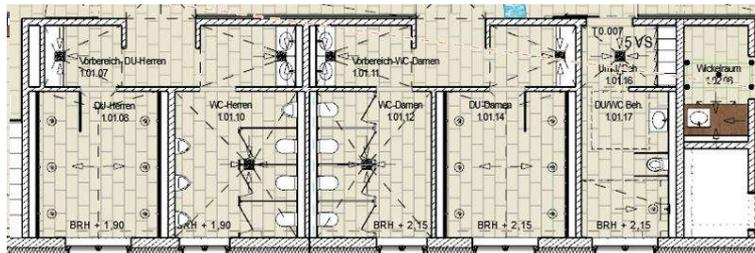

02.9 WC Herren, 3er Kabine

Liefern und montieren einer Trennwandanlage mit
folgenden Eigenschaften

WC Herren, 3er Kabine bestehend aus:

- 1 Vorderfront 2850 mm
- 3 Türen FB 625 mm
- 2 Zwischenwände 1525 mm
- 1 Seitenwand 1525 mm

4 Alu-Kleiderhaken

Chlorwasserbeständige Befestigung

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte,
beidseitig mit 0,8 mm HPL belegt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
 02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Dekor: Fundermax Tosca 0269 NA oder gleichwertiges
 angebot. Fabrikat

'.....'
 Bietereintrag

1 Stk EP..... GP

02.10 WC Damen, 4er Kabine

Liefern und montieren einer Trennwandanlage mit
 folgenden Eigenschaften

WC Damen, 3er Kabine bestehend aus:

- 1 Vorderfront 2850 mm
- 4 Türen FB 625 mm
- 2 Zwischenwände 1525 mm
- 1 Seitenwand 1525 mm
- 4 Alu-Kleiderhaken

Chlorwasserbeständige Befestigung

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte,
 beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Dekor: Fundermax Tosca 0269 NA oder gleichwertiges

angebot. Fabrikat

'.....'
 Bietereintrag

1 Stk EP..... GP

02.11 Dusche Herren und Dusche Damen, Einzelwand bestehend aus:

Liefern und montieren einer Trennwandanlage mit
 folgenden Eigenschaften

Dusche Herren und Damen, Einzelwand bestehend aus:

- 1 Einzelwand/Sichtschutz 1015x1900mm
- 1 Zulage Abstützung
 Decke/Wand
- 2 Kleiderhaken Edelstahl

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
 02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

z.B. Phos Haken mit Stift H12-50 mit Rosette
 Chlorwasserbeständige Befestigung

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte,
 beidseitig mit 0,8 mm HPL belegt: Fundermax Tosca 0269
 NA oder gleichwertig

2 Stk EP..... GP

02.12 Vorbereich Dusche Herren und Dusche Damen:

Liefen und montieren einer Garderobe mit folgenden
 Eigenschaften im Vorbereich Dusche Herren und Damen:

1 Wandgarderobe mit Ablage 1560 mm breit
 mit Seitenflächen,
 Tiefe 380, Höhe 430 mm, Seitenfläche abgerundet r=20mm

- Korpus aus 13mm Vollkernplatten,
 beidseits mit HPL beschichtet, Leitprodukt Fundermax
 Tosca 0269 NA
- Regalböden, Rückwand und Seitenteile eingepasst in
 Nische gemäß Aufmaß vor Ort
- Befestigung kann durch die Rückwand an der gemauerten
 Wand erfolgen
 unter Berücksichtigung von Durchbrüchen für
 Leitungsführungen oder verdeckt z.B. Keilleiste.
 Befestigungsmaterial chlorbeständig
- Schraubabdeckungen und Verschraubung aus Edelstahl
 chlorwasserbeständig
- Wandhaken geschraubt, chlorwasserbeständig, z.B. Phos
 Haken mit Stift H12-50,
 mit Rosette, M4 Gewindehülse , in Abstimmung mit AG

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte,
 beidseitig mit 0,8 mm HPL belegt: Fundermax Tosca 0269

Leistungsverzeichnis


G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale



Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

NA oder gleichwertig

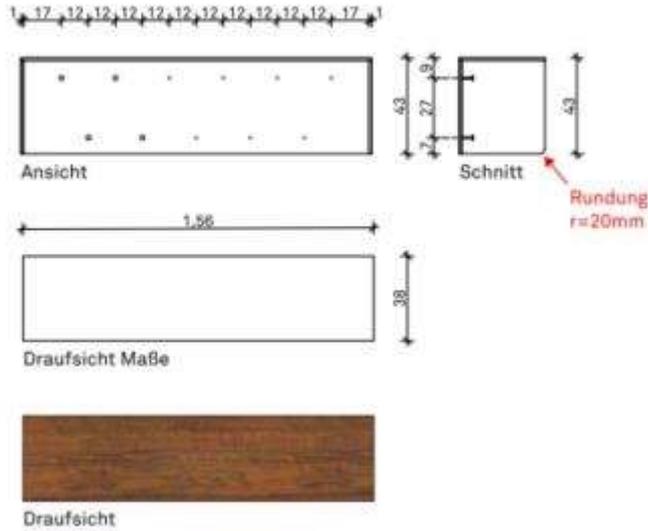

2 Stk EP..... GP

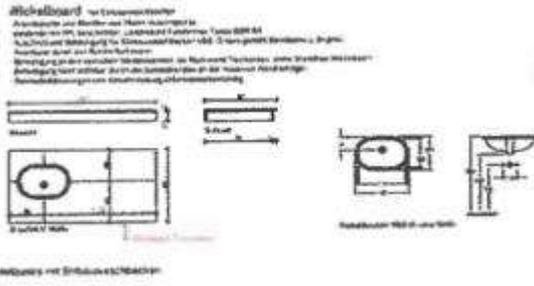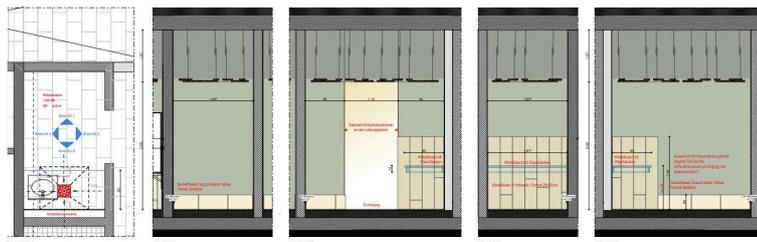

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
 02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------


Übertrag:

02.13 Wickelraum / Wickeltisch bestehend aus:

Liefern und montieren eines Wickeltischs mit folgenden Eigenschaften

- Wickelraum / Wickeltisch bestehend aus:
- 1 HPL Wickelfläche 1615 mm
 - Tiefenmaß 800 mm
 - 1 HPL Abkantung 1615 mm
 - Höhenmaß 150 mm
 - 1 Ausfräsung für bauseitiges Waschbecken
 - 1 LM-Winkelprofil 30/30/3 mm 1615 mm
 - 2 LM-Winkelprofil 30/30/3 mm 800 mm
 - 2 LM-Winkelkonsolen

- Wickelboard mit Einbauwaschbecken
- Arbeitsplatte und Blenden aus 20mm Volkernplatte, beidseits mit HPL beschichtet, Leitprodukt Fundermax Tosca 0269 NA
 - Ausschnitt und Befestigung für Einbauwaschbecken V&B, O.nova gemäß Schablone o. Original
 - Anschluss durch den Sanitärfachmann
 - Befestigung an den seitlichen Massivwänden, da Rückwand Trockenbau, siehe Grundriss Wickelraum
 - Befestigung kann sichtbar durch die Seitenblenden an der massiven Wand erfolgen
 - Schraubabdeckungen und Verschraubung chlorwasserbeständig

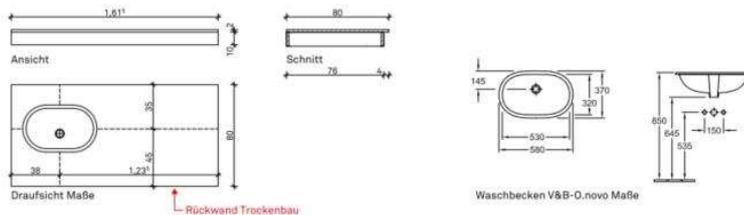

1 Stk EP..... GP

02.14 WC-Trennwände / Urinaltrennwand bestehend aus:

Liefern und montieren einer Trennwand mit folgenden Eigenschaften

- Urinaltrennwand bestehend aus:
- 1 Schamwand
 - Maße: 400 x 900 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV **A-720 Umkleideschränke, Trennwände**
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:


Befestigung am Mauerwerk, chlorwasserbeständig

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte, beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Material Leitfabrikat: Vollkernplatten mit Fundermax Tosca 0269 NA als Dekor

2 Stk

EP..... GP

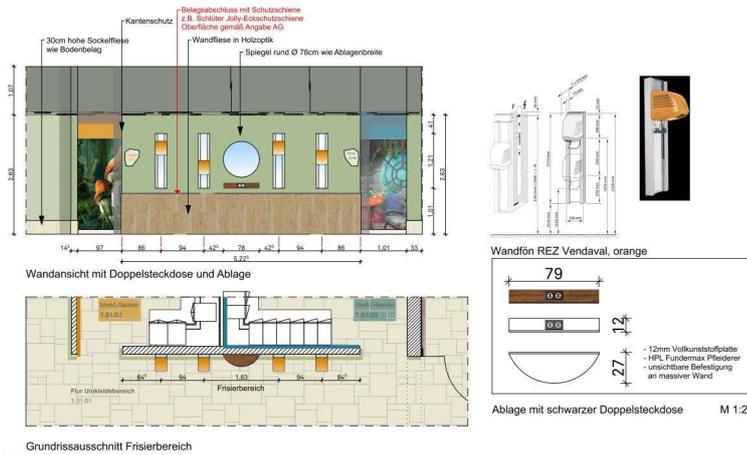

02.15 Frisierbereich / Fönablage bestehend aus:

Liefen und montieren Fönablage mit folgenden Eigenschaften

Friseurbereich / Fönablage bestehend aus:

- 1 HPL Ablage 790 mm
- Tiefenmaß 270 mm
- 1 HPL Aufkantung 790 mm
- Höhenmaß 120 mm
- 2 Ausfräsungen für bauseitige Steckdosen
- 1 Befestigung, chlorwasserbeständig

Ablage Frisierbereich mit Doppelsteckdose
- Korpus aus 13mm Vollkernplatten, beideseitig mit HPL beschichtet, Leitprodukt Fundermax Tosca 0269 NA
- Regalplatte rund ausgeschnitten
- Befestigung unsichtbar z.B. mit schwarzem Winkel an der gemauerten Wand unter Berücksichtigung von Durchbrüchen für

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------


Übertrag:

Leitungsführungen

- Ausschnitt für Doppelsteckdose (Steckdose dunkel nach Angabe AG, mittig eingebaut)


Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte, beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Material Leitfabrikat: Vollkernplatten mit Fundermax Tosca 0269 NA als Dekor

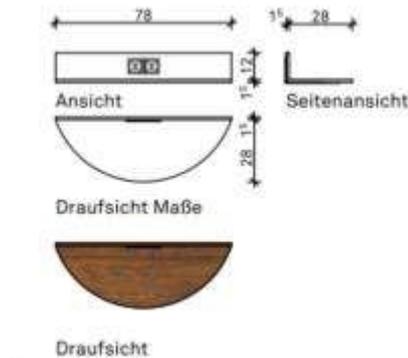

1 Stk

EP..... GP

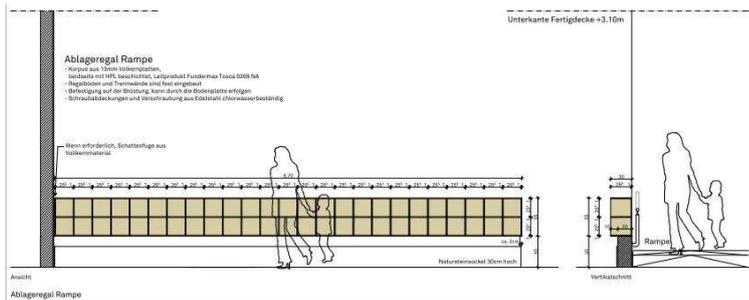

02.16

Ablageregal Rampe bestehend aus:

Ablageregal Rampe bestehend aus:

1 Regal RKV, Typ 20-50 (3-teilig)

Abm.: B x T x H: 6700 x 300 x 550 mm

50 Fächer B x T x H: 255 x 255 x 285 mm (Innenmaß)

Aufstellung auf bauseitigen Sockel + Befestigung, chlorwasserbeständig

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte, beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Leitfabrikat: Vollkernplatten mit Fundermax Tosca 0269 NA als Dekor

1 Stk EP..... GP

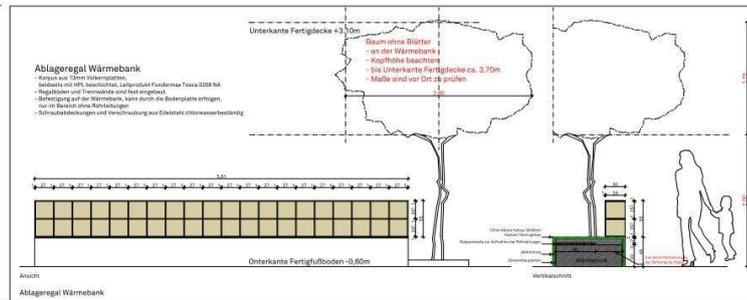

02.17

Ablageregal Wärmebank bestehend aus:

Ablageregal Wärmebank bestehend aus:

1 Regal RKV, Typ 20-40 (2-teilig)

Abm.: B x T x H: 5610 x 300 x 550 mm

40 Fächer B x T x H: 255 x 255 x 285 mm (Innenmaß)

Aufstellung auf Wärmebank + Befestigung, chlorwasserbeständig

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte, beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Leitfabrikat: Vollkernplatten mit Fundermax Tosca 0269 NA als Dekor

1 Stk EP..... GP

Übertrag:


Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02 Titel Kabinen Trennwände und Ablageregale

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

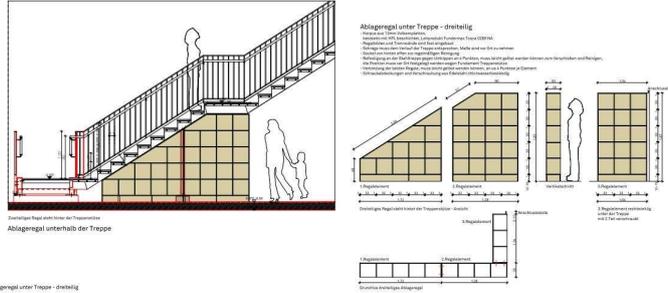

02.18

Ablageregal unter Treppe 3-teilig, bestehend aus:

- Ablageregal unter Treppe 3-teilig, bestehend aus:
- 1 Regal unterhalb Stahltreppe lt. Zeichnung inkl. Anpassung an Treppenverlauf
- 1 Schrägeregal RKV, Typ 40-12 So
 Abm.: B x T x H: 1720 x 300 x ca. 1550 mm
- 9 Fächer B x T x H: 330 x 255 x 285 mm (Innenmaß)
- 3 Sonderfächer mit Schräge Neigung des Treppenlaufes entsprechen
- 1 Regal RKV, Typ 50-19 So
 Abm.: B x T x H: 1380 x 300 x 1870 mm
- 18 Fächer B x T x H: 330 x 255 x 285 mm (Innenmaß)
- 1 Sonderfach mit Schräge
- 1 Regal RKV, Typ 50-15
 Abm.: B x T x H: 1040 x 300 x 1870 mm
- 15 Fächer B x T x H: 330 x 255 x 285 mm (Innenmaß)
- 1 HPL-Sockelblende

Material gemäß Leitbeschreibung 13 mm Vollkernplatte, beideseitig mit 0,8 mm HPL belegt

Leitfabrikat: Vollkernplatten mit Fundermax Tosca 0269 NA als Dekor 13mm stark

1	Stk	EP.....	GP
----------	------------	---------	----------

Summe Titel 02

Kabinen Trennwände und Ablageregale - Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
 04 Titel Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

04 Titel Sonstiges

04.1 Zulage für die Bearbeitung der Druckdaten / auftragsbezogen
 Bearbeitung der Druckdaten / auftragsbezogen

1 Stk EP..... GP

04.2 Schränke und Trennwände / Werkplanung

Planung für die vorbeschriebenen Positionen sowie
 Trennwandanlagen und deren zeichnerische Darstellung
 mit Fertigmaßangaben.
 Inkl. Sockelplanung.
 Erstellung unverzüglich nach Auftragsvergabe sowie
 Abstimmung mit dem Architekturbüro (Grundrisse,
 Schnitte, Sockelplanung).

1 Psch GP

04.3 Hinweis Dokumentation

Dem Auftraggeber bzw. der von ihm beauftragten
 Bauüberwachung sind die öffentlich-rechtlichen
 Konformitätsbescheinigungen und
 Übereinstimmungserklärungen (Grundlage: Landesbau- und
 Durchführungsverordnungen, technische Baubestimmungen,
 Erlasse der baubehörden) hinsichtlich der Bauverfahren,
 der verwendet Baustoffe und der Einbaubedingunegn der
 vorgesehenen bzw. durchgeführten Arbeiten vorzulegen.
 Die Bescheinigungen sind spätestens 4 (vier) Wochen vor
 Abnahme unaufgefordert bei der Bauüberwachung bzw. dem
 Auftraggeber einzureichen.
 Übergabe:
 in Papier: 3.fach
 auf Datenträger: 1-fach

1 Psch GP

04.4 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im LV
 erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen,
 werden berechnet für:
 Facharbeiter

10 Std EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720 LV A-720 Umkleideschränke, Trennwände
04 Titel Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

04.5 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im LV erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für:
Bauhelfer

10 Std EP..... GP

Anliefern, Vertragen und Montieren

Alle Positionen beinhalten das Anliefern, Vertragen und betriebsfähige Montieren.
Dem anliegendem Lageplan und EG-Grundriss sind die Entfernungen zu entnehmen.

Summe Titel 04

Sonstiges - Netto:

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

A-720 Umkleideschränke, Trennwände

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
01	Titel	Umkleideschränke
01.01	Untertitel	Umkleide Herren
01.02	Untertitel	Umkleide Damen
01.03	Untertitel	Umkleide Familie 1
01.04	Untertitel	Umkleide Familie 2
01.05	Untertitel	Umkleide Familie 3
01.06	Untertitel	Barrierefreie Umkleide
01.07	Untertitel	Raum Umkleide 1103.1
01.08	Untertitel	Kleiderbügel
02	Titel	Kabinen Trennwände und Ablageregale
04	Titel	Sonstiges
Gesamtsumme		A-720 Umkleideschränke, Trennwände
		MwSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MwSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Bieterangabenverzeichnis

G18011c Eibenstock, Badegärten Anbau Badehalle

720	LV	A-720 Umkleideschränke, Trennwände
02	Titel	Kabinen Trennwände und Ablagereale

Nr. Liste der Positionen mit Bieterextergänzung

02.9 WC Herren, 3er Kabine

'.....'

02.10 WC Damen, 4er Kabine

'.....'