

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung,
Attraktivierung und Erweiterung**

LV: **Natursteinarbeiten Außentreppe**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Leistungsverzeichnis Natursteinarbeiten Außentreppe

10 Gewerk Natursteinarbeiten

Allgemeine Vertragsbedingungen

I. Angebotsumfang

- a)** Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.
- b)** Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.
- c)** Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.
- d)** Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:
1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.
 2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
 3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf auch durch einen

Übertrag:

_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag:

€

Vorortbergehung. Insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.

4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

e) Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

f) Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

g) Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor. Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

II. Auftragserteilung

a) Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

b) Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit

Übertrag:

€

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können. Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend solange der AN Leistungen auf der Baustelle erbringt und für zwei Wochen vor Baubeginn. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, entsteht für den AG und die Bauleitung ein erhöhter Koodinierungsaufwand. Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, ohne dies mit der Bauleitung abgestimmt zu haben, dann wird ihm für jeden versäumten Termin ein Betrag von 100,-€ zum Abzug gebracht – maximal jedoch 2% der Auftragssumme.

f) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag:

€

vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV- Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

g) Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten sind dem AG **täglich** Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

h) Bei Angebotsabgabe sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnis zu verwenden. Neue, bzw. zusätzliche Positionen sind zu kennzeichnen ("Z").

III. Ausführungsfristen

a) Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

IV. Allgemeines

a) Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird ausschließlich durch den AG oder dessen Vertreter ausgeübt.

b) Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen Objekten ausgeschlossen bleiben.

c) Bauschutt ist **täglich** aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

d) Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und

Übertrag:

€

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag:

€

Obhut- Schäden ausreichend, in Höhe des Neuwertes zu versichern.

e) Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Es ist nicht möglich, das der AN eigene Unterkunfts- und Materialcontainer auf dem Baufeld aufstellt. Es können vom zuständigen Baustellenlogistiker angemietet werden. Die Kosten hierfür sind der beiliegenden Preisliste zu entnehmen.

V. Baustellentagesberichte

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmaße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probebetrieb.

d) Dokumentation
Vorraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation.

Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung

Übertrag:

€

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag:

€

- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten Softe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

e) Die Gewährleistungsfrist für die Gesamtleistung beträgt

- allgemein 5 Jahre
- bei beweglichen Teilen 2 Jahre
- bei Dacharbeiten 10 Jahre

f) Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Auftragssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

g) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Anderfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

h) Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben:

Anteil

Baureinigung : 0,3% d.
Schlußrechnungssumme
Bauwesenversicherung : 0,25% d.
Schlußrechnungssumme

Übertrag:

€

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 8 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

Beschreibung Actinon

Das Gesundheitsbad Actinon umfasst eine großzügige Badelandschaft mit radon- und solehaltigem Wasser, die Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen unterschiedlichster Temperatur, einen Wellnessbereich mit Anwendungen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die Kurmittelabteilung mit Physio- und Ergotherapie sowie den Radonanwendungen.

Das Gesundheitsbad Actinon wurde im Oktober 1998 eröffnet. Nach nunmehr fast 25 Betriebsjahren sind durch die hohe Frequentierung Verschleißerscheinungen sowohl im Bereich des Ausbaus als auch bei der Technischen Ausstattung zu verzeichnen.

Die nun durchzuführende Maßnahme der Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung umfasst nahezu alle Bereiche des Actinon. Durch Optimierung sowie durch An- und Neubauten werden die Angebote erweitert. Die Maßnahme wird in 4 Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch wird ein fortwährender Betrieb des Actinon, wenn auch mit Einschränkungen, ermöglicht.

Der Standort befindet sich in einem Altbergbaugebiet im Westerzgebirge. Daher waren bei der Planung in den 90ern Schrägstellungen und lokale Einsenkungen gemäß bergbaulich-markscheiderischer Stellungnahme des Sanierungsträgers Wismut GmbH zu berücksichtigen. Das Bestandsgebäude wurde im Rohbau ohne Dehnfugen, mit Stahlbetonaußenwänden, mit Stahlbetondecken in 50 cm Stärke und mit 80-100 cm starken Stahlbetonbodenplatten als absolut „steifes“ Bauwerk errichtet. Die Bodenplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand aufgebracht, die eine horizontal verschiebliche Zwischenschicht bildet. Die gewählte Konstruktion hat sich über die Jahre als absolut richtig, weil schadensfrei, erwiesen. Das System wird für die Neu- und Anbauten weiterverfolgt.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe
 Ausschreibung: Lang-LV
 Datum: 18.09.2024
 Seite: - 9 -


| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

Baubeschreibung

Die Außentreppe verbindet den Außenbereich um das Edelstahlbecken und das Warmaußenbecken im 1.UG mit dem Gastronomiebereich im EG. Sie schließt dort an die Terrasse an.

Während der Arbeiten sind der Innenbereich der Gastronomie sowie das Warmaußenbecken, aber auch der benachbarte Saunabereich und das Bad innerhalb des 1.UG in Betrieb. Der Bereich um das Edelstahlbecken und der Gastronomie-Terrasse werden mit Bau-/Sichtschutzzaun abgetrennt sein.

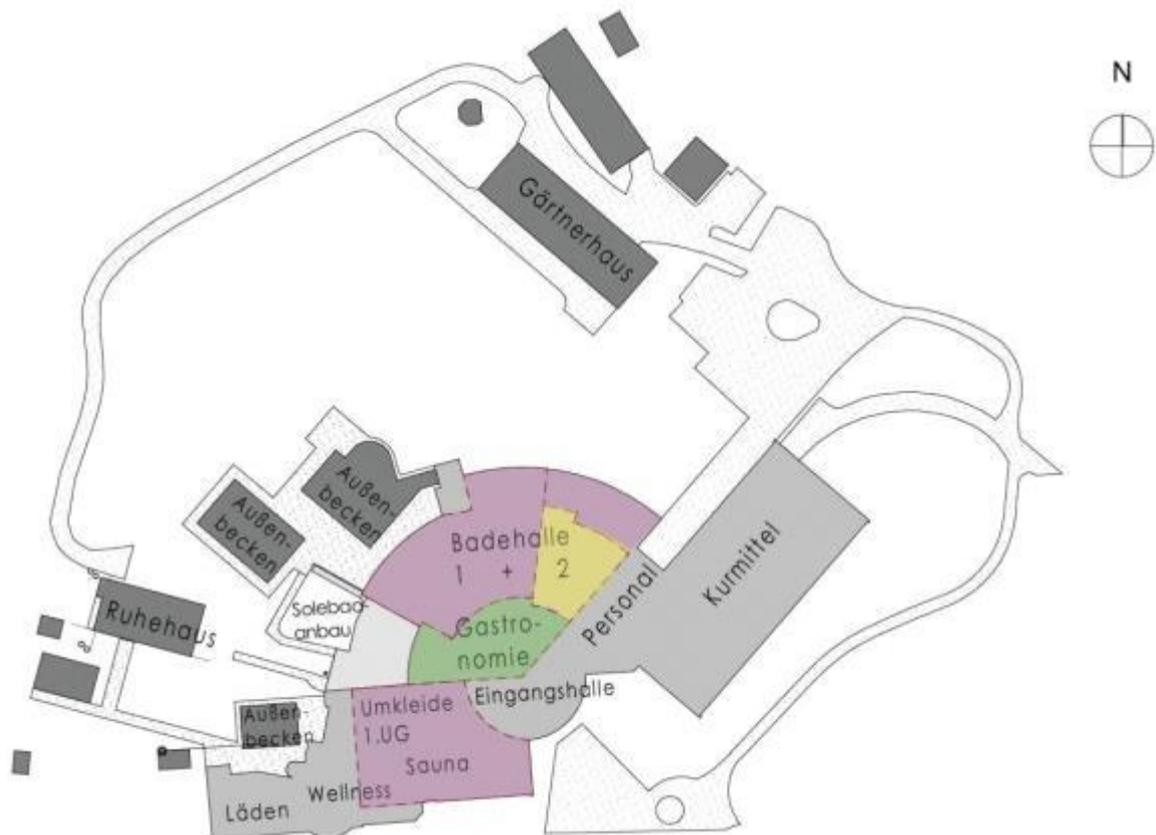

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

10.010 Titel Baustelleneinrichtung

Grundlagen

Hier erfasst ist die Baustelleneinrichtung zur Erfüllung der eigenen Leistungen des AN. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung werden nur einmal vergütet, auch wenn die Leistungen in Abschnitten zu erbringen sind. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle für die Erbringung der eigenen Leistung notwendigen Maßnahmen.

Die Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der Leistungen unverzüglich zu räumen. Dabei sind Lagerplätze, Zufahrtswege und Arbeitsflächen in den Zustand wie vor Übergabe zu versetzen. Der AN ist für die Erfüllung der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt.

Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Tageszeiten (z.B. Nacharbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit usw.) sind erst nach Zustimmung durch die Bauleitung des AG erlaubt. Das Einholen der behördlichen Erlaubnis ist Sache des AN.

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle:
Die Baustelleneinrichtung umfasst für die Dauer der gesamten Bauzeit bis zur vollständigen Inbetriebnahme einschließlich der Beseitigung aller festgestellten Mängel, den Antransport und Aufbau, das Vorhalten und Betreiben, den Abbau und Abtransport aller für die angebotenen Arbeiten erforderlichen Anlagen, Einrichtungen, Groß- und Kleingeräte, Gerüste bis 3,50m Standhöhe, usw., auch wenn sie nicht extra aufgeführt und beschrieben sind.

Der AN hat für eine ausreichende Sicherung und Bewachung der Baustelle während und außerhalb seiner Arbeitszeiten selbst zu sorgen. Die Baustelle muss ständig einbruchsicher im Sinne der Sachversicherer abgeschlossen sein. Der AN ist allein für den Schutz der gesamten Baustelle gegen unbefugtes Betreten verantwortlich.

Die Baustelle ist ständig in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. Sämtlicher während der

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 11 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

Bauzeit anfallender Abfall (Bauschutt, Papier, Verpackungsmaterial usw.) ist laufend zu sammeln, fachgerecht zu trennen und zu entsorgen.
 Die beim Bau als Arbeits- und Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommene Geländeflächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ohne besondere Vergütung wieder in einwandfreien früheren Zustand zu versetzen.

Alle angegeben Stufen-/ Podestabmessungen sind Richtwerte für die Kalkulation und für die genaue Ausführung durch ein Aufmaß vor Ort selbst nochmal aufzunehmen und abzugleichen.

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|---------|---------|
| 10.010.10 | Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen. | 1,000 St | _____ € | _____ € |
|------------------|--|-----------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|---|-----------------|---------|---------|
| 10.010.20 | Baustelle vorhalten Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, über die gesamte Bauzeit vorhalten, | 1,000 St | _____ € | _____ € |
|------------------|---|-----------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|--|-----------------|---------|---------|
| 10.010.30 | Baustelle räumen Baustelleneinrichtung räumen. | 1,000 St | _____ € | _____ € |
|------------------|--|-----------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| 10.010.40 | Dokumentation Erstellung und Übergabe der Dokumentation. Alle Ordnerrücken sind maschinell nach Vorgabe Ordnerstruktur AG bzw. mit folgenden Angaben zu beschriften: - Bauvorhaben - Auftragnehmer - Gewerk - Ordner - Satznummer - Jahr der Abnahme/ Übergabe Leistungsumfang Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation. Die Dokumentation ist zweifach in Papier und | | | |
|------------------|---|--|--|--|

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 12 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

elektronisch (Dokumente als PDF; Zeichnungen als PDF und dxf/dwg) zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne insbesondere für
 - selbst erstellte Werkplanungen des AN
 - Abweichungen zur Ausführungsplanung des AG
- • Abnahmeprotokolle
- • Überwachungsprotokolle
- • Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- • Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten
- • Stoffe und Materialien
- • Pflege und Wartungshinweise
- • Angebote für Wartungsverträge

Im Weiteren werden vereinzelt Nachweise und Dokumentationen gefordert, welche der Bauleitung oder dem AG gesondert bereits im Verlauf der Bauausführung zu übergeben sind. Auch diese müssen in der Schlußdokumentation mit enthalten sein und somit dem Bauherrn ggf. noch mal übergeben werden.

1,000 Stk _____ € _____ €

10.010.50

Bemusterung

Es ist eine Bemusterung der Oberflächen zwischen dem AG und AN vorzunehmen.

1,000 Psch _____ €

10.010

Summe Titel Baustelleneinrichtung

_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 13 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

10.020 Titel Vorbereitungsmaßnahmen

| | | | | |
|------------------|--|------------------|---------|---------|
| 10.020.10 | Säubern des Untergrundes Reinigen des Untergrundes von groben Verschmutzungen mittels Abkehren oder Industriestaubsauger. Die Fläche muss anschließend geeignet sein für die Ausführung der mechanischen Untergrundvorbereitung. | 20,000 m2 | _____ € | _____ € |
|------------------|--|------------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|--|------------------|---------|---------|
| 10.020.20 | Mechanische Untergrundvorbereitung Betonflächen Beschichtungsarbeiten durch Kugelstrahlen oder Fräsen oder Schleifen vorbereiten, anfallenden Schutt aus dem Gebäude transportieren und entsorgen. | 20,000 m2 | _____ € | _____ € |
|------------------|--|------------------|---------|---------|

| | | | | |
|---------------|---|--|---------|---------|
| 10.020 | Summe Titel Vorbereitungsmaßnahmen | | _____ € | _____ € |
|---------------|---|--|---------|---------|

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

10.030 Titel Außentreppe

| | | | | |
|------------------|---|------------------|---------|---------|
| 10.030.10 | Epoxy - Voranstrich Epoxy - Voranstrich auf Tritt- und Setzstufen und Podest | 20,000 m2 | _____ € | _____ € |
|------------------|---|------------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|---|------------------|---------|---------|
| 10.030.20 | Epoxy Höhenausgleich Epoxy Höhenausgleich bis 3 cm auf Trittstufen und Podestfläche aufbringen | 15,000 m2 | _____ € | _____ € |
|------------------|---|------------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|---------|
| 10.030.30 | Tritt- und Setzstufen Tritt- und Setzstufen 150 x 34 x 15,2 cm Material: Rosa Beta satiniert, 4 cm stark Vorderkanten gefast und geschliffen fachgerechter Einbau mit Einkorn-Epoxy Mörtel Rutschhemmklasse mind. R11 | 20,000 Stk | _____ € | _____ € |
|------------------|--|-------------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|--|------------------|---------|---------|
| 10.030.40 | Podest Podestbelag Abmessungen 156 x 150cm Material: Rosa Beta satiniert, 4 cm stark Vorderkanten gefast und geschliffen fachgerechter Einbau mit Einkorn-Epoxy Mörtel Rutschhemmklasse mind. R11 | 1,000 Stk | _____ € | _____ € |
|------------------|--|------------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| 10.030.50 | Stufensockel ausgeklinkt Stufensockel ausgeklinkt Höhe 15 cm Material: Rosa Beta satiniert fachgerechtes Anbringen gemäß Zeichnung analog Anzahl Stufen + Podest | | | |
|------------------|--|--|--|--|

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 15 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|------------------|--|-------------------|------------------|---------|
| | | | Übertrag: | _____ € |
| | | 15,000 lfm | _____ € | _____ € |
| 10.030.60 | Rotabond Spezialfuge Rotabond Spezialfuge links zum Glasgelande anbringen | | | |
| | | 75,000 lfm | _____ € | _____ € |
| 10.030 | Summe Titel Außentreppe | | | _____ € |

Übertrag:
 _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 16 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

10.040 Titel Stundenlohnarbeiten

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten sind Eventualpositionen und werden im Bedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt. Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung. Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet.

Für untergeordnete Arbeiten sind Bauhelfer zu beschäftigen. Die Löhne für den Einsatz höher qualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung.

Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Satz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel, Schweißgeräte und dergl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren.

Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch die Bauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung, dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind. "

10.040.10 Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

8,000 St _____ € _____ €

10.040.20 Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter.

16,000 St _____ € _____ €

10.040 Summe Titel Stundenlohnarbeiten _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 17 -

| Pos.Nr. | Beschreibung | Menge | EP | GB |
|---------|--------------|-------|----|----|
|---------|--------------|-------|----|----|

Übertrag: _____ €

10 **Summe Gewerk Natursteinarbeiten** _____ €

**Summe Natursteinarbeiten
Außentreppe** _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE 221 Natursteinarbeiten Außentreppe Datum: 18.09.2024
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -

ZUSAMMENSTELLUNG

| Pos.Nr. | Beschreibung | GB |
|-----------|---|---------|
| 10.010 | Baustelleneinrichtung | _____ € |
| 10.020 | Vorbereitungsmaßnahmen | _____ € |
| 10.030 | Außentreppe | _____ € |
| 10.040 | Stundenlohnarbeiten | _____ € |
| 10 | Summe Natursteinarbeiten | _____ € |
| 10 | Natursteinarbeiten | _____ € |
| | Summe Natursteinarbeiten Außentreppe | _____ € |
| | Natursteinarbeiten Außentreppe LV-Nettosumme | _____ € |
| | 19 % Umsatzsteuer | _____ € |
| | LV-Bruttosumme | _____ € |

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift