

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

Projekt-Nr.: 110_117

LV 13 Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

| Nr. / Art | | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene | - Seite - |
|--|-----------|---|--------------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | |
| | | Allgemeine Baubeschreibung - Umbaumaßnahmen ZNA | 2 |
| | | ATV-Ergänzungen Allgemein | 5 |
| | | ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung | 10 |
| | | Ausschreibungszeichnungen | 20 |
| | | Verzeichnis der Anlagen zum LV | 37 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | 38 |
| 01.01 | Titel | Flur Wagenhalle E116 | 38 |
| 01.02 | Titel | Flur Notaufnahme E005 | 40 |
| 01.03 | Titel | Arztzimmer E125 | 42 |
| 01.04 | Titel | Lager E119 | 44 |
| 01.05 | Titel | Stützpunkt I E135 | 45 |
| 01.06 | Titel | Service-Point Wartezone 2 E136 | 49 |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | 51 |
| 01.08 | Titel | Untersuchung / Behandlung E128 | 58 |
| 01.09 | Titel | Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130 | 63 |
| 01.10 | Titel | Untersuchung / Behandlung E133 | 67 |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | 71 |
| 01.12 | Titel | Flur E131.1 - Anmeldetresen Stützpunkte | 76 |
| 01.13 | Titel | Garderoben | 79 |
| 01.14 | Titel | Innenfensterbänke | 80 |
| 01.15 | Titel | Baustellenlöhne u. Stoffkosten | 83 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | 85 |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | 85 |
| 02.02 | Titel | Untersuchung 2-5 E151-E154 | 90 |
| 02.03 | Titel | Untersuchung 6 E155 | 93 |
| 02.04 | Titel | Innenfensterbänke | 97 |
| 02.05 | Titel | Baustellenlöhne u. Stoffkosten | 99 |
| Zusammenfassung der Gliederungspunkte | | | (Letzte Seite: 101) 101 |

Allgemeine Baubeschreibung - Umbaumaßnahmen ZNA

1. Angaben zur Baustelle

1.01 Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Umbau der zentralen Notaufnahme (ZNA) im EG, Haus C1 am Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer.

Die jetzt anstehende Baumaßnahme umfasst den Umbau und die Modernisierung der bestehenden ZNA, die räumliche Erweiterung der bestehenden Wagenhalle (Liegendkrankenlieferung), den Umbau von Ambulanzräumen (EBZ) sowie Umbaumaßnahmen im UG.

Die nicht direkt von der Baumaßnahme betroffenen Gebäudeteile /-bereiche des Krankenhauses bleiben während der gesamten Baumaßnahme in Betrieb. Die Umbaubereiche in Haus C1 sind während der Dauer der Baumaßnahme zu den anderen Krankenhausbereichen hin komplett abgeschottet.

Der bestehende Gebäudeteil Haus C1 besteht aus 5 Vollgeschossen (UG - 3. OG) und einem Technikgeschoß. Die tragenden Gebäudeteile sind in Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt. Die Außenwände im UG sowie die Treppenhaukerne im UG + EG sind in Stahlbeton ausgeführt. Alle sonstigen Wände bestehen im wesentlichen aus Ziegelmauerwerk. Die Decken sind als massive Stahlbetondecken ausgeführt. Die Erweiterung der Wagenhalle erfolgt in Massivbauweise, ebenso werden im Bereich der Innenwände anstehende Änderungen dem Bestand entsprechend in massiver Bauweise, ausgeführt.

1.02 Die Geschöshöhen betragen

| | Bestand Haus C1 |
|----|-----------------|
| UG | 4,00 m |
| EG | 4,12 m |

Gebäudeabmessungen des Umbaubereiches im Haus C1: L/B ca. 36,20/29,30 m, Bruttogrundfläche EG ca. 1060 m².

1.03 Der Krankenhauskomplex befindet sich auf ebenem Gelände am südwestlichen Stadtrand von Speyer. Die Baustelle, Gebäudeteil Haus C1, befindet sich im südwestlichen Bereich des Krankenhausgeländes und kann über die Vincentiusstraße und die dortige Grundstückszufahrt direkt angefahren werden.

Für die Dauer der Baumaßnahme erfolgt die Liegendkrankenlieferung provisorisch (Zugang Bereich Achse 4) über die tieferliegende Zufahrt Wirtschaftsandienung/Feuerwehrdurchfahrt im UG. In diesem Bereich wird auch ein prov. Schutzdach errichtet. Der weitere Transport der Patienten zur prov. ZNA erfolgt durch das UG bis zum Aufzug. Eine Kreuzung der Laufwege in diesem Bereich ist in Einzelfällen nicht vermeidbar.

Die Zuwegung zur Baustelle im Untergeschoss erfolgt ebenfalls über die Zufahrt der Wirtschaftsandienung/Feuerwehrdurchfahrt (Achse 2) und ist daher nur eingeschränkt möglich (s. BE-Plan). **Die Durchfahrt ist für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge von beiden Seiten jederzeit zu gewährleisten.**

Der Baustellenzugang zum EG erfolgt ebenerdig über die Vincentiusstraße und die angrenzende Hoffläche (derzeitige Liegendkrankenlieferung (s. BE Plan)).

Eine interne Verbindung der Geschosse UG+EG besteht nur im Bereich des Treppenhauses am Übergang zum Gebäudeteil B.

Parkplätze für Firmenfahrzeuge stehen auf der Baustelle bzw. in deren unmittelbarer Nähe nicht zur Verfügung. Firmen- und Lieferfahrzeuge können ausschließlich kurzfristig während der Anlieferung auf dem Baugelände geparkt werden. Dauerhafte Parkmöglichkeiten bestehen nur im öffentlichen Straßenraum.

1.04 Flächen für die Baustelleneinrichtung, Geräteaufstellung, Materiallagerung, etc. sind nur in beschränktem Umfang auf dem Baugelände (Freifläche und Parkflächen im Innenhof) vorhanden. Die Lagerung größerer Materialmengen auf dem Baugelände ist nicht möglich. Material, das zum unmittelbaren Einbau vorgesehen ist, kann kurzzeitig im Innenhof vor dem Gebäude und nur nach verbindlicher Absprache mit der Bauleitung zwischengelagert werden. Anschlüsse für Strom und Wasser werden jeweils bauseits zur Verfügung gestellt. Die Verbrauchskosten werden über eine prozentuale Umlage abgerechnet. Leitungen vom Anschluß bis zum Arbeitsplatz sind Leistungen des AN und in die EP einzurechnen.

Für die am Bau tätigen Personen stehen im Baustelleneinrichtungsbereich die erforderlichen Sanitäranlagen zur Verfügung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die WC-Anlagen im Krankenhaus vom Baustellenpersonal nicht benutzt werden dürfen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

Allgemeine Baubeschreibung - Umbaumaßnahmen ZNA

- 1.05 Der Materialtransport zur und auf der Baustelle ist ausschließlich Sache des Auftragnehmers. Bauseits stehen kein Kran oder sonstige Hebezeuge zur Verfügung. Es wird bauseits kein Hilfspersonal zur Verfügung gestellt. Vorhandene Aufzüge im Krankenhaus dürfen zum Materialtransport nicht benutzt werden. Materialtransport durch vom Krankenhaus genutzte Raumbereiche ist ausdrücklich untersagt. Vom Krankenhauspersonal werden keine Lieferungen, die zur Verwendung an der Baustelle bestimmt sind, angenommen oder abgefertigt.
- 1.06 Die Säuberung der Baustelle sowie die Entfernung von Schutt, Verpackungsmaterialien etc. durch den AN hat ständig zu erfolgen. Verunreinigungen und Beschädigungen an öffentlichem od. privatem Eigentum sind umgehend zu beseitigen. Für evtl. durch Verunreinigungen od. Beschädigungen verursachte Unfälle ist der AN allein voll haftbar.
- 1.07 Aus Gründen der Finanzierung wird die Gesamt-Baumaßnahme in 3 Teilbaumaßnahmen unterteilt: TBM 1 - Umbau ZNA und TBM 2 - Umbau Untersuchungsräume 1-6 (EBZ), TBM 3 - Umbau/ Instandsetzung Technikzentralen UG. Entsprechend sind die Teilbaumaßnahmen im LV aufgeführt. Die Abrechnung muß getrennt, entsprechend der Gliederung in diese Abschnitte erfolgen. Die Ausführung der Teilbaumaßnahmen erfolgt zeitgleich.
- 1.08 Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Sicherheitsfachkraft, gemäß §5 Arbeitssicherheitsgesetz dem Auftraggeber zu benennen. Diese Meldung muß folgende Angaben enthalten:
- persönliche Angaben der Sicherheitsfachkraft
 - Ausbildungsstand bezüglich Arbeitssicherheit
 - persönliche Gegenzeichnung der Mitteilung durch die Sicherheitsfachkraft.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber das Ergebnis der vom AN gemäß §5 Arbeitsschutzgesetz durchzuführenden Gefährdungsanalyse mitzuteilen. Im Falle einer Verpflichtung zur Dokumentation gemäß §6 Arbeitsschutzgesetz ist diese dem AG vorzulegen.
- Der AN ist verpflichtet, die der BG gegenüber meldepflichtigen Unfälle auch dem vom AG beauftragten Sicherheits- und Gesundheitskoordinator unverzüglich zu melden.
- Der AN ist verpflichtet, die gemäß BGV/GUV-V A1 vor Ort eingesetzten Ersthelfer dem AG namentlich zu benennen. Diese Meldung muß enthalten:
- persönliche Angaben der Ersthelfer
 - Ausbildungsstand bezüglich "Erste Hilfe"
 - persönliche Gegenzeichnung der Mitteilung durch die vor Ort eingesetzten Ersthelfer.
- 1.09 Im gesamten Baustellengebäude und in allen Lagerbereichen (auch Lager im Außenbereich) gilt ein absolutes Rauchverbot. Aus Schallschutzgründen ist im Baustellenbereich und im gesamten Außenbereich das Abspielen von Musik untersagt.
- 1.10 Das Krankenhaus ist voll in Betrieb. Während der Dauer der Baumaßnahmen ist besondere Rücksicht auf den laufenden Klinikbetrieb zu nehmen. Krankenhausbetrieb hat Vorrang vor der Bauabwicklung. Anordnungen, die während der Bauausführung eine außerordentliche Rücksichtnahme erfordern, sind strikt einzuhalten. Mehrkostenforderungen aufgrund von Bauablaufstörungen die dadurch entstehen können, werden nicht vergütet. Der AG behält sich vor, eine für alle am Bau Beteiligten verbindliche Baustellenordnung zu erlassen.
- Jeder unnötige Lärm ist unbedingt zu vermeiden. Nicht vermeidbarer Lärm sowie staub- und geruchsverursachenden Arbeiten sind rechtzeitig vorher anzukündigen, dafür erforderliche besondere Schutzmaßnahmen sind in Abstimmung mit der Bauleitung und dem Krankenhausbetreiber zu treffen. Für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen gelten die Anforderungen des BImSchG, sowie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm. Hierzu gilt folgende Abweichung: Maschinen- und Geräteeinsatz ist nur von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Einhaltung einer Mittagspause von 12.00 - 13.00 Uhr erlaubt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

Allgemeine Baubeschreibung - Umbaumaßnahmen ZNA

Im Fall der Überschreitung der Immissionsrichtwerte beim Einsatz von Maschinen zweier oder mehrerer AN, sind diese verpflichtet in Abstimmung mit dem AG, bzw. der Bauleitung, die Arbeitsabfolge zur Einhaltung der geforderten Immissionsrichtwerte zu koordinieren.

Der AG behält sich vor, während der Baudurchführung am Immissionseinwirkungsort Messungen vornehmen zu lassen. Der AN trägt die Kosten dieser Messungen, wenn die Werte über denen der Vorschriften und der vertraglichen Vereinbarungen liegt.

Wenn die Lärmschutzmessung ergibt, daß die einschlägigen Vorschriften und die vertraglichen Vereinbarungen nicht eingehalten werden, muss der AN die beanstandeten Arbeiten sofort einstellen.
Vor Wiederaufnahme dieser Arbeiten hat der AN für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und vertraglichen Vereinbarungen zu sorgen.
Der AG behält sich ausdrücklich vor, Maschinen und Geräte, die nicht den geforderten Immissionswerten entsprechen, von der weiteren Verwendung auszuschliessen.

1.11 Die statische Berechnung und Konstruktionspläne werden soweit erforderlich durch das vom AG bestellte Ing.-Büro erstellt, desgleichen gilt für die Berechnungen und Zeichnungen der Techn. Ausbaugewerke, soweit in den Angaben zur Ausführung nichts anderes vermerkt ist.

1.12 Die zuständige Genehmigungsbehörde ist

**Stadtverwaltung Speyer
Fachbereich Bauwesen
Maximilianstr. 100
67 346 Speyer**

2. Liste der fachlich Beteiligten:

Bauherr:

**Krankenhausstiftung der
Niederbronner Schwestern
Sankt Vincentius Krankenhaus
Holzstr.4a
67346 Speyer
Tel. 06232 / 133-0**

Planung und Bauleitung:

**SKP Architekten
Schmidt Kunkel + Partner
Wilhelmstr. 51
64646 Heppenheim
Tel. 06252 / 6708-0**

Statische Berechnung:

**Ingenieurbüro Grebner
Boschstraße 18
67346 Speyer
Tel. 06232 / 6443-0**

Planung und Bauleitung E-Technik u. HLS-Anlagen:

**Ingenieurbüro
Kohl u. Frech
Dannstadter Str.13
67105 Schifferstadt
Tel. 06235 / 9572-0**

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen Allgemein

ATV-Ergänzungen Allgemein Tischlerarbeiten - Festeinbauten

Ergänzung der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses gültig für alle Titel

Ergänzend bzw. abweichend zu den ATV **DIN 18 299 / 18 355 / 18 357** soll gelten:

Allgemeines

Den Bietern wird empfohlen, sich durch Einsicht in die Vergabeunterlagen (Pläne) und durch eine Ortsbegehung einen Eindruck von den örtlichen und baulichen Gegebenheiten zu verschaffen.
Eventuelle Nachforderungen des AN aus nicht erfolgter Einsichtnahme in die Vergabeunterlagen werden nicht anerkannt.

Angaben zur Baustelle

- Die vorangegangene allgemeine Baubeschreibung ist zu beachten, insbesondere die Aufteilung in Teilbaumaßnahmen. Diese Leistungsbeschreibung umfasst folgende Teilbaumaßnahme/ n (TBM).
 - TBM 1 - Umbau Zentrale Notaufnahme
 - TBM 2 - EBZ (UmbauAmbulanzräume)
- Die in der vorangegangenen allgemeinen Baubeschreibung enthaltenen Hinweise bezgl. Anfahrbarkeit, Parkplätze und Materiallagerung sind bei der Kalkulation des Angebotspreises ebenfalls zu berücksichtigen.

Art und Umfang der Leistungen

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die Lieferung und Montage von:

- Festeinbauten aus Holzwerkstoff HPL-beschichtet
- Anmeldetresen aus HPL-Vollkernplatten
- Fensterbänke aus Holzwerkstoffen

Die für die Ausführung der Arbeiten notwendige Baustelleneinrichtung wird nicht als gesonderte Position vergütet und ist als Nebenleistung laut VOB in die EP einzurechnen. Das schließt auch die laufende Reinigung der Baustelle sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial und leeren Gebinden und Reststoffen mit ein.

Allgemeine Angaben

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Dies gilt auch im Hinblick auf die vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die Verbindung der Elemente untereinander. Bedenken hinsichtlich Ausführbarkeit oder Eignung sind vor, spätestens aber mit Angebotsabgabe geltend zu machen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen.

Zu den Positionsbeschreibungen sind unbedingt die beigefügten Zeichnungen, die weitere Informationen beinhalten, für die Kalkulation zu beachten.

Der Anbieter ist verpflichtet die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Abfragen vollständig auszufüllen. Für alle angebotenen technischen Geräte, Beschläge, etc. sind Gerätebeschreibungen, techn. Datenblätter, Prospekte, o. dgl. dem Angebot beizufügen. Dies kann entfallen, wenn Fabrikate der Planung angeboten werden.

Die Ausführungsunterlagen des Architekten und, soweit erforderlich, die der weiteren Planungsbeteiligten werden dem AN elektronisch im .pdf-Format und auf Verlangen des AN 2-fach in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die Leistungen sind nach den Angaben in diesen Ausführungsunterlagen auszuführen. Die in diesem Leistungsverzeichnis und den beiliegenden Ausschreibungszeichnungen angegebenen Maße sind Richtmaße. Nach Auftragsvergabe sind die genauen Einzelmaße vom AN eigenverantwortlich durch Aufmaß zu ermitteln.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen Allgemein

Für alle Bauteile / -elemente die im Zuge des Baufortschritts verdeckt oder unzugänglich werden, wird eine technische Abnahme gefordert, die Fertigstellung der jeweiligen Teilleistung ist der örtlichen Bauleitung bekannt zu geben. Für bereits fest installierte oder dem AG übergebene Anlagen / Anlagenteile können auf Verlangen des AN Zwischenabnahmen durchgeführt werden. Diese dienen ausschließlich der Feststellung erbrachten Leistung und des optischen Zustandes. Funktions-, Qualitätsprüfungen u.ä. sind nicht Gegenstand einer Zwischenabnahme.

Grundsätzlich ist für alle Erzeugnisse und Konstruktionen, bei denen Brandschutzanforderungen bestehen, die Eignung durch entsprechende Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen zu belegen.

Planunterlagen

Im Auftragsfall sind vom AN Ausführungspläne in Papierform Maßstab 1:50 bis 1:1 nach erfolgtem Aufmaß zu erstellen und dem Architekten wie folgt 2-fach zur Genehmigung vorzulegen:

Die Pläne müssen auf Anforderung räumliche (z.B. isometrische) Darstellungen der Möbel enthalten.

Sämtliche Planungskosten des AN, einschl. Vervielfältigungskosten, sind Bestandteil der jeweiligen Gesamtleistung und werden nicht gesondert vergütet.

Im Auftragsfall sind auf Verlangen des AG für alle Positionen Musterstücke / Materialmuster in aussagefähiger Größe vorzulegen. Für die Funktionsarbeitsplätze aus HPL-Vollkernmaterial ist ein Werkstück als Muster vorzulegen, das die Verarbeitung der Kanten und Ecken und der Frontdichtung aufzeigt. Eine gesonderte Vergütung für die Volage von Mustern erfolgt nicht.

Mit der Ausführung darf grundsätzlich erst nach Freigabe der Ausführungszeichnungen / Muster durch den Architekten begonnen werden. Leistungen, die ohne Freigabe ausgeführt werden, muß der AN ggf. zu seinen Lasten wieder entfernen.

Allgemeine Beschreibung der Festeinbauten

Die ausgeschriebenen Einrichtungen und Gerätekomponenten, sowie die Montagearbeiten, müssen den Anforderungen des routinemäßigen Krankenhausbetriebes entsprechen. Die Funktionalität der Einrichtungen ist zu gewährleisten. Insbesondere werden hohe Anforderungen an die Hygiene und Keimarmut gestellt. Alle Oberflächen müssen glatt, stoß- und kratzfest, leicht zu reinigend, desinfektionsmittelbeständig und weitgehend chemikalienresistent ausgebildet sein. Mehrschalige Konstruktionen dürfen keine unverschlossenen, für die Reinigung unzugänglichen Hohlräume aufweisen. Alle Beschläge müssen für dauerhafte schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt sein.

Alle Geräte und Anlagen müssen in der Art und Ausführung den zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Bestimmungen und Vorschriften der Unfallverhütung, der Arbeitsstättenrichtlinien, des TÜV, sowie dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Darüber hinaus sind die einschlägigen DIN-Normen, den VDE-Vorschriften, soweit anwendbar das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und dem Medizinproduktegesetz, sowie alle benannten örtlichen, behördlichen, sicherheitstechnischen und gewerbeaufsichtlichen Vorschriften, etc. zu beachten. In den vorzuweisenden Prüfprotokollen ist das zu bestätigen.

Ausführung der Materialien

Es dürfen keine physiologisch bedenklichen oder umweltschädigenden Baustoffe verwendet oder eingebaut werden, insbesondere keine formaldehyd- oder FCKW-/ HFCKW-haltige Stoffe. Mineralfaser-Baustoffe müssen asbestfrei, biologisch sowie nicht krebserzeugend sein und keine unzulässigen Gefahrstoffe enthalten.

Das gilt auch für MF-Baustoffe, die im eingebauten Zustand hermetisch von der Raumluft abgeschlossen sind. Holzwerkstoffe müssen der Emissionsklasse F-0 entsprechen.

Für alle verwendeten Materialien gilt als Mindestanforderung an die Baustoffklasse DIN 4102: B2, bzw. DIN EN 13501-1: D oder E sofern in einzelnen Positionsbeschreibungen nichts Abweichendes verlangt wird.

Sofern im Leistungsverzeichnis "Farbton nach Standardfarbkarte des Herstellers" gefordert wird, beinhaltet der

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen Allgemein

angegebene EP die freie, preisgleiche Auswahl des AG innerhalb dieser Standardfarbkarte und des angegebenen Grunddekors (z.B. uni).

Alle verwendeten Oberflächenbeläge, Kantenanleimer, Lacke, sichtbaren Dichtstoffe und Dichtprofile müssen lichtecht und dauerhaft beständig gegenüber allen DGHM-gelisteten Desinfektionsmitteln in der jeweils höchsten Anwendungskonzentration sowie gegenüber allen im Krankenhaus gebräuchlichen Reinigungsmitteln sein. Dichtstoffe müssen in ihren Eigenschaften dem Verwendungszweck entsprechen (DIN 18 361 / DIN 18 540). Sie müssen nach DIN 52 452 T 4 mit angrenzenden Stoffen, insbesondere mit den eingesetzten Lacken und Beschichtungsstoffen verträglich und alterungs- und UV-beständig, chemisch reinigungs- und desinfektionsmittelresistent sowie fungizid ausgerüstet sein.

Folgende Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden im Krankenhaus z.Zt. verwendet:

- Bendurol forte - Ecolab Deutschland GmbH
- Maxx Magic2 - Ecolab Deutschland GmbH
- Helotil - Ecolab Deutschland GmbH
- Into active Gel - Ecolab Deutschland GmbH
- Into Cool Power - Ecolab Deutschland GmbH
- Kristalin Bio - Ecolab Deutschland GmbH
- Ozonit super - Ecolab Deutschland GmbH
- Ecobrite Magic - Ecolab Deutschland GmbH
- Conditioner forte - Ecolab Deutschland GmbH
- MopEltra - Ecolab Deutschland GmbH
- Incidin Plus - Ecolab Deutschland GmbH
- Perform - Schülke + Mayr GmbH
- Desderman - Schülke + Mayr GmbH

.....
Unterschrift Anbieter für die Bestätigung der Verträglichkeit aller angebotenen Positionen

Montage

Sämtliche Möbel und Tischplatten sind angepasst an die baulichen Gegebenheiten, wie z. B. Wandschrägen, Heizkörper, Fensterbrüstungen etc. zu fertigen.

Alle evtl. an der Baustelle nachbearbeiteten Stellen sind entsprechend der Bauteiloberfläche nachzubehandeln.

Alle Anschlussfugen zwischen den Festeinbauten zur Wand, Boden und Decke sind mit dauerelastischem, fungizid ausgerüstetem Dichtstoff zu versiegeln. Für die Anschlussfugen zu Wand und Decke ist überstreichbarer Dichtstoff auf Acrylbasis, für die Anschlußfugen zum Bodenbelag Dichtstoff auf Silikon- oder Polyurethanbasis vorzusehen.

Hohlräume hinter Wand- oder Deckenanschlußblenden müssen luftdicht versiegelt sein.

Die Kosten für die Fugenversiegelung sind in die jeweiligen Positionspreise einzukalkulieren.

Die Montage sämtlicher Einrichtungen und Sanitär- bzw. Elektroanschlüsse hat fachgerecht entsprechend den einschlägigen DIN-Normen und nach dem Stand der Technik zu erfolgen. Der Auftraggeber behält sich vor, Einrichtungen, die unsachgemäß montiert sind, vom Auftragnehmer auf dessen Kosten ohne Anspruch auf Mehrkosten, demontieren und neu installieren zu lassen.

Die Einrichtungen sind installationsseitig unter Einhaltung der geltenden Vorschriften an die bauseitigen Schnittstellen (gemäß Ausführungsplanung) anzuschließen; dazu sind die entsprechenden Verbindungselemente mitzuliefern.

Der Auftragnehmer hat die Einheiten an die vor Ort vorhandenen Versorgungsleitungen für Elektrotechnik, Sanitär und technische Gase in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachfirmen anzuschließen.

Die Beauftragung der Leistungen schließt die komplette Montage inkl. sämtlicher mitzuliefernder Zubehörteile ein.

Bei der Montage ist besonders auf den Schutz umliegender, bzw. angrenzender, oberflächenfertiger Bauteile zu achten. Bei allen Bohrarbeiten ist die gleichzeitige Absaugung von Bohrmehl sicherzustellen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen Allgemein

Baustellenlöhne / Stoffkosten:

Stundenlohnarbeiten nach den unter diesem Titel angebotenen Preisen sind nur auf ausdrückliche Anordnung durch die Bauleitung auszuführen. Die Rapportzettel sind zeitnah, spätestens am übernächsten Arbeitstag zur Unterschrift vorzulegen.

Stundenlohnarbeiten dürfen auf keinen Fall mit überqualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Die Stoffkosten nach den unter diesem Titel angebotenen Preisen werden ausschließlich für Materialien abgerechnet, die bei der Durchführung der von der Bauleitung angeordneten Stundenlohnarbeiten anfallen.

Die Kosten für Materialien und Löhne von Leistungen die nicht im Titel "Stundenlohnarbeiten und Stoffkosten" aufgeführt sind, sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Dokumentation:

Die Dokumentationsunterlagen sind in einem DIN A 4 Ordner mit Inhaltsverzeichnis und auf Datenträger zu übergeben.

Sie enthalten alle notwendigen Informationen, die der Bauherr für den Betrieb / Nutzung der Festeinbauten benötigt.

- Produktdatenblätter der verbauten Materialien, vollständige technische Dokumentation,
- Reinigungs- und Pflegeanleitungen
- Betriebsanleitungen und Wartungsanweisungen für die technischen Geräte
- Ersatzteillisten mit Angabe der Hersteller / Bestellnummer
- Dekore der Festeinbauten
- Beschlagliste mit Bezeichnung der Hersteller/ Lieferanten und der Hersteller-/ Lieferanten- Bestellnummer

Die Unterlagen sind in deutscher Sprache abzufassen. Ein Verzeichnis aller zu einer Anlage gehörenden Pläne und sonstigen Unterlagen ist beizufügen.

Die Unterlagen müssen mit der Anlage übereinstimmen. Das bedeutet u.a., daß sämtliche Einstellwerte nach erfolgter Inbetriebnahme in den Plänen eingetragen sein müssen.

Diese Leistung wird nicht separat vergütet, sondern ist mit den jeweiligen Einheitspreisen der Positionen abgegolten.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen Allgemein

Ausführungsfristen:

Laut dem zum Ausschreibungszeitpunkt gültigen Bauzeitenplan sind folgende Ausführungstermine festgelegt.
Geringfügige Verschiebungen sind dabei noch möglich.

Teilbaumaßnahmen 1 + 2

| | |
|-------------------|-------------|
| - Montagebeginn : | 13. KW 2025 |
| - Fertigstellung: | 16. KW 2025 |

Eventuelle Rückfragen zum Leistungsverzeichnis sind über die Vergabepattform zu stellen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung -

Als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses **Tischlerarbeiten - Festeinbauten**, gültig für alle Titel

Inhaltsverzeichnis

1. Festeinbauten zur allgemeinen Krankenhausnutzung aus Holzwerkstoff belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten

- 1.1 Trägermaterialien und Dekore
- 1.2 Kantenausbildung
- 1.3 Konstruktion
- 1.4 Möbelbeschläge / Schrank- und Arbeitsplatzausstattung / Griffe
 - 1.4.1 - Scharniere
 - 1.4.2 - Schubkastenführungen:
 - 1.4.3 - Container - Schubkastensystem
 - 1.4.4 - PC-Halterung
 - 1.4.5 - Garderobenhaken
 - 1.4.6 - Spül- und Handwaschbecken
 - 1.4.7 - Glasscheibe als Spritzschutz
 - 1.4.8 - Abfallkorb
 - 1.4.9 - Abfallbehälter 3-teilig
 - 1.4.10 - Schrankgriffe
 - 1.4.11 Lüftungsgitter
- 1.5 Schlösser/ Schließsystem
- 1.6 Beleuchtung und Einbaugeräte
 - 1.6.1 - Arbeitsplatzbeleuchtung LED-Lichtleiste
 - 1.6.2 - Kühlschrank
 - 1.6.3 - Mikrowelle
 - 1.6.4 - Spülmaschine

2 - Anmeldetresen aus HPL-Vollkernplatten mit Schiebefenster

- 2.1 Wand-/ Öffnungsbekleidung u. Leibungsblende
- 2.2 Verglasung mit Schiebefenster

3. - Innenfensterbänke aus Holzwerkstoff

- 3.1 Innenfensterbänke aus Hochdruckformteilen, melaminharzbeschichtet

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

3.2 Innenfensterbänke aus Holzwerkstoff belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten

Die nachfolgend aufgeführten Qualitätsanforderungen gelten für alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Festeinbauten und sind bindend einzuhalten.

1. Festeinbauten zur allgemeinen Krankenhausnutzung aus Holzwerkstoff belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten

1.1 - Trägermaterialien und Dekore:

Allgemein:

Trägermaterial der Arbeitszeilen und Arbeitsplatten sind grundsätzlich Spanplatten nach DIN EN 312, die dem Anwendungsbereich P2 (nach EN 312) – „Innenanwendung (Möbel) im Trockenbereich und der Nutzungsklasse 1 (Trockenbereich) nach DIN 1052:2004-08 entsprechen müssen.

Ausnahme: Das Trägermaterial der Sockelblenden muß der Anwendungsgruppe P3 – „Holzwerkstoffe für nichttragende Zwecke im Feuchtbereich“ entsprechen.

Für alle Trägermaterialien gilt Formaldehydemissionsklasse: E1 E 05.

Die Trägermaterialien erhalten beidseitig Beläge aus HPL-Schichtpreßstoffplatten DIN EN 438-1, 0,8 - 0,9 mm dick, Dekor uni, Farbe nach Standardfarbkarte des Herstellers und nach Wahl des AG, sofern in den Positionstexten und nachfolgend nichts anderes erwähnt ist.

Ein sog. Gegenzugpapier auf der Unterseite von Arbeitsplatten ist nicht zugelassen.

Die im geschlossenen Zustand nicht sichtbaren Schrankinnenflächen und Einlegeböden, sind in der gleichen Farbe wie die Korpusse auszuführen.

Die Schranktüren sind innen und außen mit gleichfarbigen Belägen des Frontdekors auszuführen.

Rückwände von Schränken sowie Böden von Schubkästen können aus direktbeschichteten Spanplatten, Anforderungen wie o.g., beschichtet im Zweiblattaufbau, hergestellt werden.

Dicke der Trägerplatten:

- Schreib-/ Arbeitsplatten: 38 mm
- Schrankkorpen und -fronten: 19 mm
- Schrank-Seitenblenden 19 mm
- Schrankrückwände: min 8 mm
- Schubladenböden und -rückwände: min. 12 mm
- Einlegeböden bis 60 cm Schrankbreite min. 19 mm
- Einlegeböden über 60 bis 120 cm Schrankbreite min. 22 mm
- Garderobenelemente 19 mm

Folgende Schichtstoffe sind in der Vorabauswahl:

Dekor 1 - Farbe: Weiß

Für Schrankkorpen und -fronten

Dekor 2 – Farbe: Sandgrau

Für Garderoben:

Dekor der Planung: Pfeleiderer U16001 sandgreige o. glw.

Hersteller / Dekor :'
(Bietereinfügung)

Dekor 3 - Farbe: Alu geschliffen

Für Arbeits- und Schreibtischplatten:

Dekor der Planung: Pfeleiderer F76023 Alu geschliffen o. glw.

Hersteller / Dekor :

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

(Bietereinfügung)

Die Angebotspreise beinhalten die freie, preisgleiche Auswahl aus den Standardfarbkarten von min. 3 der folgenden Standardhersteller / Fabrikate: Pfeleiderer, FunderMax, Resopal, Westag-Getalit, Egger
Die endgültige Wahl der Dekore wird mit der Freigabe der Ausführungsplanung durch den Architekten festgelegt.

1.2 - Kantenausbildung:

Alle sichtbaren Kanten der Schränke, der Arbeits- und Schreibtischplatten sind umlaufend mit 3 mm dicken ABS-Anleimern zu belegen. Die Kanten sind mit Radius = ca. 2,5 mm zu runden. Die Vorderkante von Einlegeböden sowie die Oberkanten von Schubkastenrückwänden erhalten gerundete 2 mm dicke ABS-Anleimer.

Nicht sichtbare Kanten, müssen mit Umleimern versehen sein. Dies ist speziell bei den Schrankunterseiten mit eingetrichterten Sockeln zu beachten. Offenen Spanplattenkanten werden grundsätzlich nicht zugelassen. Das gilt auch für die nicht sichtbaren Kanten der Einlegeböden.

Die Kanten und Umleimer müssen im Farbton absolut gleichartig mit den jeweiligen Oberflächenbelägen sein.

1.3 – Konstruktion:

Nachfolgend wird die Regelausführung beschrieben, Abweichungen sind in den Positionstexten beschrieben.

Alle Schränke sind als Einzelkorpen zu fertigen. Rückwände sind einzunuten.

Es ist sicherzustellen, dass alle Ecken und Kanten hygienisch sauber verschlossen sind.

Schranktüren und Schubkasten-Vorderstücke schlagen auf den Korpus auf.

Schränke mit verstellbaren Fachböden erhalten Lochreihenbohrungen, begrenzt auf den Verstellbereich.

Bohrungen für Topfscharniere sind vor dem Einsetzen der Scharniere zu versiegeln.

Alle offenen Löcher der Lochreihen sind aus hygienischen Gründen mit einem farblich passenden Kunststoffstopfen zu verschließen. Dies ist in die Preiskalkulation einzurechnen.

Spülen-Unterbauschränke, bzw. Unterbauschränke unter Handwaschbecken erhalten geschlossene Rückwände mit Ausschnitten für Sanitärinstallationen.

Die Rückwandausschnitte sind nach der Montage sauber zu verkleiden und zu versiegeln.

Blenden in den Unterschränken zur Abdeckung der Einbaubecken sind als verdeckte Blenden korpusbündig auszuführen.

Kanten von Ausschnitten für Spül-/ Waschbecken und andere Einbauteile wie z.B. Sanitärinstallationen sind wasserdicht zu versiegeln.

Seitliche Passblenden und Deckenblenden sind frontbündig im selben Dekor und mit gleicher Kantenausbildung wie die Schrankfront nach Aufmaß anzufertigen. Abgewinkelte Deckenblenden über sichtbaren Schrank-Seitenflächen sind entsprechend den Schrank-Seitenflächen auszuführen.

Alle Blenden sind an etwaige Unebenheiten von Wand / Decke anzupassen, max. Fugenbreite 2 mm.

Deckenblenden sind, soweit herstellungstechnisch möglich, ungestoßen auszuführen. Herstellungsbedingte Stöße müssen fluchtgerecht zu Fugen der Schrankfronten angeordnet werden.

Die Breite einer seitlichen Passblende beträgt in der Regel 50 mm.

Schlagleisten, Anschlagpuffer

Türen von 2-türigen Schränken ohne Mittelwand, erhalten Schlagleisten aus Kunststoff zum Schrauben mit Dichtlippe, Farbe nach Wahl des AG. Alle Türen und Schubladen (soweit nicht schon durch die Beschlags-Konstruktion gedämpft) erhalten jeweils min. 2 St. Anschlagpuffer d= 8mm, 1,6 mm aus dauerelastischen Kunststoff, transparent

Schubkästen

Sie erhalten Zargenführungen und müssen innen einschl. der Innenseite der Zargen auf der jeweils gesamten Fläche glatt ausgebildet sein. Fugen zwischen Boden und Zargen, Front, Rückwand sind dauerelastisch zu versiegeln.

Schubladenfronten sind zur Stabilisierung zusätzlich zur Befestigung an den Zargen mindestens 1x mittig mit dem Boden zu verbinden.

Rückwandbekleidung aus Kunststoff zwischen Arbeitsplatten u. Hängeschränken

Wandschutzplatten aus PVC-freiem Hart-Polyester Recycling-Code 01, Dicke 1,5 mm mit fein strukturierter, leicht zu reinigender Oberfläche, ohne flüchtige Inhaltstoffe, frei von halogenhaltigen Stoffen, Bromiden, Bisphenol A und schwer abbaubaren Toxinen. Platten beständig gegen Desinfektionsmittel, Bakterien und Chemikalien.

Brandverhaltensklasse: nach EN 13501-1 schwerentflammbar B – s1, d0, im Verbund getestet.

Ungestoßene Plattenlänge bis 300 cm, bei größeren Längen ist der Stoß mittig anzuordnen und dicht gestoßen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

auszuführen.

Montage: Durch vollflächiges Verkleben mit einem systemzugehörigem PU-Kleber.

Lagerung, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung nach Herstellerrichtlinie

Farbe nach Wahl des AG und aktueller Farbkarte des Herstellers.

Fabrikate der Planung (im Krankenhaus bereits in anderen Bereichen ausgeführt):

ACROVYN 4000/ Fa. C/S Deutschland GmbH od. ACTROLEN TOP/ Fa. Nierolen GmbH o.glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

Schreibearbeitsplatten

Arbeitsplatten ohne Schrankunterbau werden wandseitig auf einem durchgehenden Winkelprofil, Schenkellänge min. 50 mm, Materialstärke bei Aluminium min 5 mm, bei Stahl min. 4 mm aufgelagert und erhalten raumseitig höhenjustierbare Stahl-Rundrohrbeine zum Anschrauben.

Mehrteilige Arbeitsplatten, bzw. Arbeitsplatten über Eck sind unterseitig mit jew. min. 3 St. Arbeitsplattenverbindern aus Stahl, verzinkt, zu verbinden. Die Oberseiten der Teilplatten müssen über die gesamte Fugenlänge exakt flächengleich sein. Die Schnittkanten müssen vor Montage versiegelt werden, so dass ein Eindringen von Wasser in das Trägermaterial zuverlässig ausgeschlossen ist.

Stöße von Arbeitsplatten, die nicht im Bereich eines Unterschrankes liegen, sind zusätzlich mit Holzdübeln zu versehen.

Edelstahl-Rundrohrtischbeine

Durchmesser 60-80mm, gerade, zylindrisch, Gesamthöhe ist der geforderten Arbeitsplatzhöhe und der Arbeitsplattenstärke anzupassen. Mit höhenverstellbaren Gleitern aus Kunststoff, Höheneinstellung bis 30mm am Gleiter und geeigneter Edelstahl-Anschraubplatte

Bohrungen für Kabeldurchlaß ø60 mm

Die Anzahl der Bohrungen ist generell in der Position angegeben.

Kabeldurchlaßbohrungen erhalten Kabeldurchlaßdosen aus Kunststoff Farbton RAL 9006 zum Eindringen in die Bohrung.

Garderobenelemente

bestehend aus Holzwerkstoffplatte D: 19 mm belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten DIN EN 438-1, 0,8 - 0,9 mm, mit 4-seitig umlaufendem, rückseitig aufgedoppeltem ca. 5 cm breiten Randstreifen, D ca. 10 mm, kantenbündig, umlaufend 3 mm ABS-Kante eiteilig auf Platte und Aufdopplung, B ca. 30 mm, unsichtbar montiert mit Paneelmontagesystem mit Einhängeschienen und Einhängegraffen, Aufbauhöhe: 8-10 mm, max. vertikaler Schienenabstand: 100 cm

Anschlußfugen

Die Anschlußfugen alle Schränke, Arbeitszeilen, Arbeitsplatten an Wänden u. Decken sind mit dauerelastischem Dichtstoff auf Acrylatbasis, überstreichbar, zu versiegeln.

1.4 – Möbelbeschläge / Schrank- und Arbeitsplatzausstattung / Griffe:

Alle Beschläge müssen für dauerhafte schwere mechanische Beanspruchung ausgelegt sein.

Befestigungsbohrungen für Scharniere, Auszüge etc. sind in der Regel im Raster 32 mm zu bohren.

1.4.1 - Scharniere

Eingelenk-Topfscharniere mit sichtbarer Rolle in Objektqualität nach DIN EN 15570, aus Zinkdruckguss, Oberfläche vernickelt, 3-dimensional justierbar, Öffnungswinkel 270 Grad, Aufschlag mit Zuhaltung, mit Öffnungsbegrenzer in verstärkter Ausführung.

Angebotene Scharniere :

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

Die Scharniere sind vor der Ausführung zu bemustern.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Anzahl der Scharniere für Türhöhen bis
 900 mm - 2 Stück
 1600 mm - 3 Stück
 2000 mm - 4 Stück
 2600 mm - 5 Stück

1.4.2 - Schubkastenführungen:

Zargenführung aus Stahl kunststoffbeschichtet, als Vollauszug, Tragkraft min. 45 kg, für Befestigung im Raster 32, mit Selbsteinzug und Dämpfung, mit Differentialrolle für sanften Lauf, mit Aushängesicherung, mit von oben einstellbarer Blendenbefestigung, Länge entspr. Schubkastentiefe, ab Höhe 190 mm zusätzlich mit Längsreling zwischen Front u. Rückwand.

Angebotene Schubkastenführung:

Fabrikat/ Typ: '.....'
 (Bietereinfügung)

1.4.3. – Container - Schubkastensystem

Komplettset für einen Container mit allen Beschlägen; Stahl, pulverbeschichtet, graphitschwarz, RAL 9011;
 Einbaumaße: s. Positon
 Höheneinteilung: im System 32;
 1 Höheneinheit HE entspricht dem doppelten Abstand der Lochreihe, d. h. System 32: 1 HE = 64 mm

Fabrikat der Planung:
 Fa. Häfele Variant C o.glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
 (Bietereinfügung)

1.4.4. - PC-Halterung

Aus Stahlblech, zur Befestigung unter Schreibeisplatte, in der Länge und Breite einstellbar, geeignet für Midi-Tower, kunststoffbeschichtet und endlackiert, Farbton schwarz, incl. Befestigungsmaterial.

Fabrikat der Planung:
 WGR 7665 o.glw.
 Fa. Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
 Zeppelinstraße 13, 32051 Herford

Fabrikat/ Typ: '.....'
 (Bietereinfügung)

1.4.5 - Garderobenhaken

aus nichtrostendem Stahl, als 90° abgewinkelter Rundstahl, D= ca. 10 mm, mit gerundetem Ende, auf Rundrosette, D = ca. 45 mm, Gesamtbautiefe ca. 32 mm, Oberfläche matt gebürstet, verdeckte, geschraubte Befestigung an zuvor beschriebenen Garderobenelementen aus Holzwerkstoff, bzw. an Türblättern aus Holzwerkstoff.

Fabrikat der Planung:
 Häfele 844.72.030 oder glw. Art.

Fabrikat/ Typ: '.....'
 (Bietereinfügung)

1.4.6 – Spül- und Handwaschbecken

Spül- und Handwaschbecken aus Edelstahl ohne Überlaufventil und Hahnlochbohrung als Einbaubecken. Spülbecken haben ebene Beckenböden, Handwaschbecken haben gewölbte Beckenböden. Form und Größe der Becken gem. Positionsbeschreibung. Die Einbaubecken müssen am Rand mit einer Dichtung aus geschäumtem PU, EPDM o.ä. versehen sein.

Lieferung komplett mit Ablaufgarnitur und mit Standrohrventil aus nichtrostendem Material in schwerer Ausführung, Länge entsprechend der Beckentiefe. Die Ablaufgarnitur ist anschlussfertig im Becken zu montieren.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Beckenausschnitte in Arbeitsplatten sind nach Maß- und Positionsangaben bzw. anhand der Montageschablone des Herstellers auszuführen. Die offenen Schnittkanten in den Arbeitsplatten sind vor dem Einsetzen der Becken vollflächig zu versiegeln.

Zusätzlich sind die Beckenränder beim Einsetzen in die Arbeitsplatte mit dauerelastischem Silikondichtstoff zu versiegeln.

1.4.7 - Glasscheibe als Spritzschutz

Scheibe aus ESG 5 mm, Sichtkanten geschliffen und poliert, 1 Ecke viertelkreisförmig abgerundet, Radius ca. 20 cm, auf Arbeitsplatte und an Wand mit Edelstahl U-Profilen geklebt und dauerelastisch abgedichtet.

1.4.8 - Abfallkorb

Drahtkorb aus Stahl zur Montage auf der Innenseite von Unterschranktüren, Befestigung geschraubt oder mit Montageleiste zum Einhängen. Oberfläche kunststoffbeschichtet weiß. H/B/T ca.: 400/350/250 mm.

Fabrikat der Planung:

Häfele 540.06.627 oder glw. Art.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

1.4.9 - Abfallbehälter 3-teilig, ausziehbar

3-fach Abfallbehälter 1x ~16 Liter, 2x ~8 Liter als Baukastensystem bestehend aus Trägersystem mit Systemdeckel zum aufschrauben auf Trägerplatte, mit Vollauszug, mit Inneneimern zum Einhängen in Vollauszug, Inneneimer mit Doppelt-Griffbügel, die auch als Beutelhalter verwendet werden können, Kunststoff, hellgrau

Fabrikat der Planung:

Modell 40 DT, Art.Nr. 502.67.750 Fa. Häfele o. glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

1.4.10. - Schrankgriffe

Türen sowie Türen mit Schloss und Schubladen sind mit Bügelgriffen aus Edelstahl auszustatten, Güte 1.4305, matt gebürstet, D=ca. 10 mm, L= ca. 150 mm, beidseitig 90° abgebogen.

Die Griffe sind bei Angebotsabgabe zu bemustern

Angebote Bügelgriffe:

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

1.4.11 - Lüftungsgitter

Lüftungsgitter aus Aluminium mit rückseitigen Stegen zum Eindrücken, Schlitzloch, Oberfläche silberfarben eloxiert oder weiß kunststoffbeschichtet.

Abmessungen ca. 500 x 85 mm, Luftdurchlass ca. 200 cm² oder abweichend nach Anforderung

1.5 - Schlösser/ Schließsystem

Schließsystem Arbeitsschränke

Für 1-türige Unter- und Oberschränke:

Aufschraub-Zylinderschloß für Wechselkern, aus Zinkdruckguß / Zamak, Oberfläche vernickelt, als Riegelschloß, Dornmaß 40 mm, Schließblech aus rostfreiem Material ca. 68 x 24 x 1 mm, gerundet, bündig eingelassen.

Für 2- türige Unter- und Oberschränke sowie Hochschränke

Aufschraub-Zylinderschloß für Wechselkern, aus Zinkdruckguß / Zamak, Oberfläche vernickelt, als Drehstangenschloß mit durchgehender Profilstange Ø 8 mm, Dornmaß 40 mm, incl. Stangenführungen, Fanghaken, Schließbolzen, Schließblech aus rostfreiem Material ca. 68 x 24 x 1 mm, gerundet, bündig eingelassen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Für Schubladenschränke

Zentralverschluß mit Zylinderschloß für Wechselkern, Hub 8 mm, aus Zinkdruckguß / Zamak, Oberfläche vernickelt, mit Verschlussstange aus Aluminium, Länge nach Erfordernis, einschl. Stangenführungen und Arretierungsdorne.

Zylinderwechselkern mit Stifzuhaltungen für mittlere Nutzungsfrequenz, mittlere Sicherheitsanforderungen, Schließberechtigungen (gleich- / verschieden schließend mit Hauptschlüsseleinrichtung) nach Wahl des AG, einschl. 3 Stück Schlüssel pro Schloß

Angebotenes Schließsystem:

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bieter-einfügung)

Pfand-Schließsystem für Wertfachschrank

mit 2-Münz-Einwurf zum wahlweisen Einwurf von 2 verschiedenen Pfandmünzen, mit Kontrollsystem; nach Pfandeinwurf ist der Schlüssel abziehbar, nach Aufschließen blockiert der Riegel wieder; Zylinder mit 6 Stiftpaaren; Gehäuse Kunststoff anthrazit, Zylinder Messing vernickelt matt, Schließteile rostfreies Material; Zylinder-Durchmesser 22 mm, Zylinder-Gehäuselänge 27,5 mm; zum Schrauben; 1 St. Schlüssel je Zylinder, incl. Befestigungsmaterial; incl. 1 übergeordneter Entnahme-/ Zylinderwechselschlüssel.

Fabrikat der Planung:
Pfandschloß Safe-O-Mat twin coin Serie 800,
Artikel-Nr. 231.53.220 Fa. Häfele o. glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bieter-einfügung)

1.6 – Beleuchtung und Einbaugeräte

1.6.1 - Arbeitsplatzbeleuchtung LED-Lichtleiste

LED-Lichtband 24 V, 120 LEDs /m, 14,4 W/m, Lichtfarbe warmweiß, Farbwiedergabeindex Ra ≥90 Energieeffizienzklasse ≥A, Bandbreite ca. 8 mm, in 50 mm Schritten ablängbar, eingeklebt in Aluminium-Aufnahmeprofil zum Einnuten in Unterseite von Schrankböden.. Aluminium-Aufnahmeprofil B/ H ca. 13/ 12 mm silberfarben eloxiert mit opaler Streuscheibe aus Kunststoff. Einschl. passendem Netzteil 240 V AC / 24 V DC mit Überlastschutz, Netzkabel u. Leuchtenanschlußleitung.

Fabrikat der Planung:
Häfele Loox5 LED 3048 mit Einbauprofil Loox5 Profil 1103 mit Netzteil Loox5 Konstant-Spannung 24 V o. glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bieter-einfügung)

Das Lichtband wird in den unteren Boden der Hängeschränke auf gesamter Breite hinter der Lichtblende eingelassen. Die Anschlußleitung wird hinter dem Hängeschrank bis in den Hohlraum hinter der Deckenblende verzogen, dort befindet sich eine separat schaltbare Steckdose. Das Netzteil wird auf den Schrankdeckel lose aufgelegt und ist reVISIONIERBAR durch eine Öffnung im Schrankdeckel.

1.6.2 – Kühlschrank

Einbaukühlschrank
Energieeffizienzklasse D, Nutzinhalt gesamt ca. 205 l
Türanschlag links/ rechts wechselbar
passend für Nischenmaß H/B/T: 122,5/56/58 cm
Belüftung im Sockelbereich

Fabrikat der Planung:
Siemens IQ 500 KI41RADD1 o. glw.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

1.6.3 - Mikrowelle

38 cm hohe rahmenlose Einbaumikrowelle für 60 cm breiten Schrank, Leistung 800 W,
Garraumvolumen 20l, Garraum: Edelstahl
Nischenmaß: H/ B/ T: 36,5/ 56/ 30 cm

Fabrikat der Planung:
Siemens Mikrowelle BF 525 LMS0 o.glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

1.6.4 - Spülmaschine

Einbaugerät, teilintegrierbar, Blendedekor: Edelstahl
B/H/T: ca. 60/81/57 cm,
13 Maßgedecke (EU 2017/1369)
Energieeffizienzklasse A,
Anzahl Programme: min. 6, Automatikprogramm,
Trockner mit Wärmetauscher
Wasserauslaufschutz

Fabrikat der Planung:
Geschirrspüler Siemens SN53ES22AE o.glw.

Fabrikat/ Typ: '.....'
(Bietereinfügung)

2 - Anmeldetresen aus HPL-Vollkernplatten mit Schiebefenster

Tresenelement an Wandöffnung für Innenfenster, im Grundriß L-förmig, bestehend aus:
- Flurseitiger Wandbekleidung aus HPL Schichtpreßstoff-Vollkernplatten, kastenförmig, Bautiefe ca. 10 cm;
- Raumseitiger Leibungsblende aus HPL Schichtpreßstoff-Vollkernplatten, als Winkelblende;
- Innenfensterelement 3-teilig mit 2 Festverglasungen und 1 Schiebeflügel;

2.1 - Wand-/ Öffnungsbekleidung u. Leibungsblende

Material:

HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten mit dekorativer Oberfläche DIN EN 438-1, für hochbeanspruchte
Anwendungsgebiete, Plattenstärke 8/ 9 mm, mit schwarzem Kern,
Baustoffe der Baustoffklasse B-s1, d0 DIN EN 13501,
Die Oberfläche der Vollkernplatten muß porenfrei, leicht zu reinigen, desinfizierbar, chemikalienresistent und auch
gegenüber sauren Reinigungsmitteln langfristig beständig sein, Chemikalienbeständigkeit nach EN 438 gut bis sehr gut.
Fabrikat/ Dekor der Planung: Pfeleiderer U16001 sandgreige o. glw.

Fabrikat/ Dekor '.....'
(Bietereinfügung)

Konstruktion:

Wandbekleidung außen/ flurseitig kastenförmig, gebildet jeweils aus Front, Seitenblende, Untersichtblende,
Leibungsblende, Bautiefe ca. 100 mm. Der Eckstoß der beiden Schenkel sowie die Verbindung der Frontplatten mit
den Seiten- Untersicht-, Brüstungs- und Leibungsblenden erfolgt mittels eingenuiteter Aluminium Eckprofile,
Rpfilrücken gerundet, Oberfläche silberfarbig eloxiert;
Flächengleiche Stöße der vorgefertigten Bekleidungselemente sind mit Dübeln/ Verbindern auszuführen, Stoßfugen
sind als minimale V-Fugen auszubilden Tiefe ca. 0,5 mm
Anschluß an die Verglasung stumpf mit dauerelastischer Silikonversiegelung.
Deckenanschlüsse sind als hinterlgtte Schattenfuge 6-8 mm auszubilden, seitliche und untere Wandanschlüsse stumpf
mit dauerelastischer Versiegelung auf Acrylatbasis, überstreichbar.
Unterkonstruktion aus Aluminium-Quadratrohrprofilen 80 x80 mm, Befestigung auf GK-Metallständerwand und
teilweise

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

auf Massivwand,
Befestigung der vorgefertigten kastenförmigen Bekleidungs-elemente auf der Unterkonstruktion unsichtbar mit Paneelmontagesystem mit Einhängeschienen und Einhängeagraffen aus Aluminium, Die Einhängegraffen sollen mindestens 60 mm Länge haben und 2-mal geschraubt sein.

-Leibungsblende innen/ raumseitig, im Grundriß L-förmig, allseitig umlaufend an Fensteröffnung, auf Gehrung verklebtes, vorgefertigtes Winkelprofil, Schenkelbreite ca. 80/ 80 mm, Oberseite Brüstung, Unterseite Sturz u. Seitenflächen der Leibungen jeweils flächenbündig mit der äußeren kastenförmigen Wandbekleidung.
Befestigung durch Verklebung auf Wand/ Leibung, die Brüstungsblende muß im Bereich des Schieb-fenster auf der gesamtene kraft und Formschlüssig unterfüttert werden, um das Gewicht des Schiebflügels abtragen zu können. Ecken auf Gehrung gestoßen, Anschluß an die Verglasung stumpf mit dauerelastischer Silikonversiegelung. Die flächengleiche Stoßfuge auf der Brüstung zwischen Leibungsblende innen und Wandverkleidung außen im Bereich des Schieb-fensters ist in der gleichen Art wie die Stoßfugen der äußeren Bekleidungs-elemente auszubilden.

2.2 - Verglasung mit Schiebefenster

Innenfenster, angeordnet über Eck, mit 2 Festfeldern und 1 Schiebeflügel, bestehend aus:

- Festverglasungen aus VSG 8 mm aus 2x TVG, rahmenlos, sichtbare Kanten geschliffen und poliert, Befestigung in der Öffnungsleibung umlaufend mit Glasleisten aus Streifen aus HPL- Vollkernmaterial, Dicke 15mm, Streifenbreite ca. 70 mm und oben mit der Aluminium-Führungsschiene des Schiebeflügels, Verglasung fachgerecht verklotzt. Die Befestigungsstreifen werden abgedeckt durch Wandverkleidung u. Leibungsblende.
- Schiebefenster aus VSG 8 mm aus 2x TVG, rahmenlos, sichtbare Kanten geschliffen und poliert, einschl. allen Bohrungen u. Ausschnitten für Laufwagen, Stopper, Schloß, Gegenkasten, Griff.
2 St. untenliegende Einzelrollenlaufwagen für Flügelgewicht bis 120 kg, Laufrollendurchmesser ca. 70 mm, Laufrollen höhenjustierbar ±1,5mm, frei sichtbar in Randausschnitt in der Verglasung befestigt, ballige Laufschiene aus Edelstahl Vollmaterial, auf der Leibungs-bekleidung nicht sichtbar befestigt, obenliegende Führungsschiene aus Edelstahl o. Aluminium, befestigt am Sturz der Fensteröffnung, Unterkante bündig mit Wandverkleidung u. Leibungsblende, mit Auhebesicherung, Stopper in Öffnungs- u. Schließrichtung, montiert in der Laufschiene.

Laufwagen mit Systemzubehör, Fabrikat der Planung: Kirchner / MWE Edelstahlmanufaktur - Terra M o.glw.

Fabrikat: '.....'
(Bieter-einfügung)

Rundschoß aus Edelstahl Ø ca. 60 mm, für Montage in Glasbohrung, mit Druckzylinder einschl. Schließzylinder u. 3 Schlüsseln, einschl. rundem Gegenkasten aus Edelstahl, Ø ca. 60 mm, für Montage in Glasbohrung.
Fabrikat der Planung: MWE Edelstahlmanufaktur - Art.Nr. ST.4120.SR o.glw.

Fabrikat: '.....'
(Bieter-einfügung)

Schiebetürgriff aus Edelstahl, rund, Ø ca. 60 mm, raumseitig aufliegend montiert mit konischem Befestigungselement rückseitig bündig in Glas-Senkbohrung.

Fabrikat der Planung: MWE Edelstahlmanufaktur - Art.Nr. GR.3226 o.glw.

Fabrikat: '.....'
(Bieter-einfügung)

3. - Innenfensterbänke aus Holzwerkstoff

Alle Fensterbänke werden zwischen fertig hergestellten, tapezierten und gestrichenen Fensterleibungen eingebaut. Die Fensterbänke sind einzeln vor Ort aufzumessen und genau an die Fensterleibungen anzupassen. Seitliche und untere Anschlußfugen werden mit dauerelastischem Dichtstoff, überstreichbar, auf Acrylbasis, Farbe weiß versiegelt, die Anschlußfuge an das jeweilige Fenster wird mit dauerelastischem Dichtstoff auf Silikonbasis, Farbe grau versiegelt.

3.1 - Innenfensterbänke aus Hochdruckformteilen, melaminharzbeschichtet

Innenfensterbänke aus formgepressten, homogenen und fugenlos ummantelten Verbundwerkstoff aus Holz und Kunstharz.

Dicke 17 mm, Abkantung vorne 17 mm, Vorderkante abgerundet, Ansichtshöhe 34 mm, Oberfläche glatt seidenmatt,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Perlstruktur oder Feinstruktur

Trägermaterial:

Ummanteltes, feuchtebeständiges Spanholzformteil in Anlehnung an die EN 312;
VOC und Formaldehydemission gemäß AgBB Schema < 0.05ppm,
Verrottungssicher, baufeuchtebeständig,
Spankern und Melaminbeschichtung homogen und irreversibel verbunden,
Temperaturbeständig EN 438 dauerhaft-50°C bis + 90°C, kurzzeitig bis + 160°C,
Verhalten bei trockener Hitze, Beanspruchungsgruppe 7 A,
Im Brandfall kein Schmelzen und Abtropfen, kein Freiwerden von Substanzen, die zur Korrosion führen,
Schraubenauszugsfestigkeit 800 - 1300 N bei 10 mm Einschraubtiefe und 4 mm Spanplatten-Schraube.

Oberfläche

Oberfläche mikroskopisch porenfrei, lebensmittelbeständig, physiologisch unbedenklich, auch bei strukturierter Ausführung, leicht zu reinigen,
Ritzhärte 3 - 5,5 N nach EN 438. Schlag- und stoßfest. Keine statische Aufladung.
Brinellhärte 60 - 65 N/mm². Abriebfestigkeit 200 - 300 U nach EN 438
Lichtbeständigkeit Stufe 6 - 8 nach DIN EN ISO 105-B02,
Chemikalienbeständigkeit nach EN 438 gut bis sehr gut.
Farbbeständig, fleckenunempfindlich gegen alkoholische Getränke, Essig, Salmiakgeist, Benzin, Benzol, Mineralöle, Aceton, Zitronensäure, Desinfektionsmittel, und sonstige in der Norm aufgeführten Produkte.
Dekor Sichtseite uni oder Stein-Repro nach Wahl des AG und Standard-Herstellerkollektion, Oberfläche seidenmatt, Rückseite braun beschichtet,
seitliche Abschlußkanten Kunststoffbeschicht im selben Dekor.

Bearbeitung

Bearbeitbar mit den üblichen Tischlerwerkzeugen, zum Sägen sind hartmetallbestückte Vielzahn-Sägeblätter zu verwenden.
Montage gemäß Hersteller-Montagevorschrift

3.2 - Innenfensterbänke aus Holzwerkstoff belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten

Individuell angefertigte Innenfensterbänke aus Spanplatten DIN EN 312, beidseitig belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten DIN EN 438-1, 0,8 - 0,9 mm dick,
Trägermaterial wie unter 1. Festeinbauten zur allgemeinen Krankenhausnutzung beschrieben,
Dicke 22 mm,
Dekor wie unter 1. Festeinbauten zur allgemeinen Krankenhausnutzung beschrieben,
Dekor uni, Farbe nach Standardfarbkarte des Herstellers und nach Wahl des AG,
Hinterkante mit Umleimer aus HPL 0,8 - 0,9 mm,
alle Sichtkanten mit 2 mm ABS-Anleimer im gleichen Farbton/ Dekor wie die Fensterbankoberfläche,
Kanten abgerundet Radius 1,5 mm,
Die Fensterbänke werden gebildet aus der horizontalen Fensterbank und einer senkrechten Blende, Blendenhöhe 11 cm, Blende stumpf von unten angeleimt, Verbindung mit Rund- oder Flachdübeln, Blende ca. 3 mm von Fensterbankvorderkante zurückgesetzt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA


13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau


Projekt-Nr.: 110_117

Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.1

Lageplan

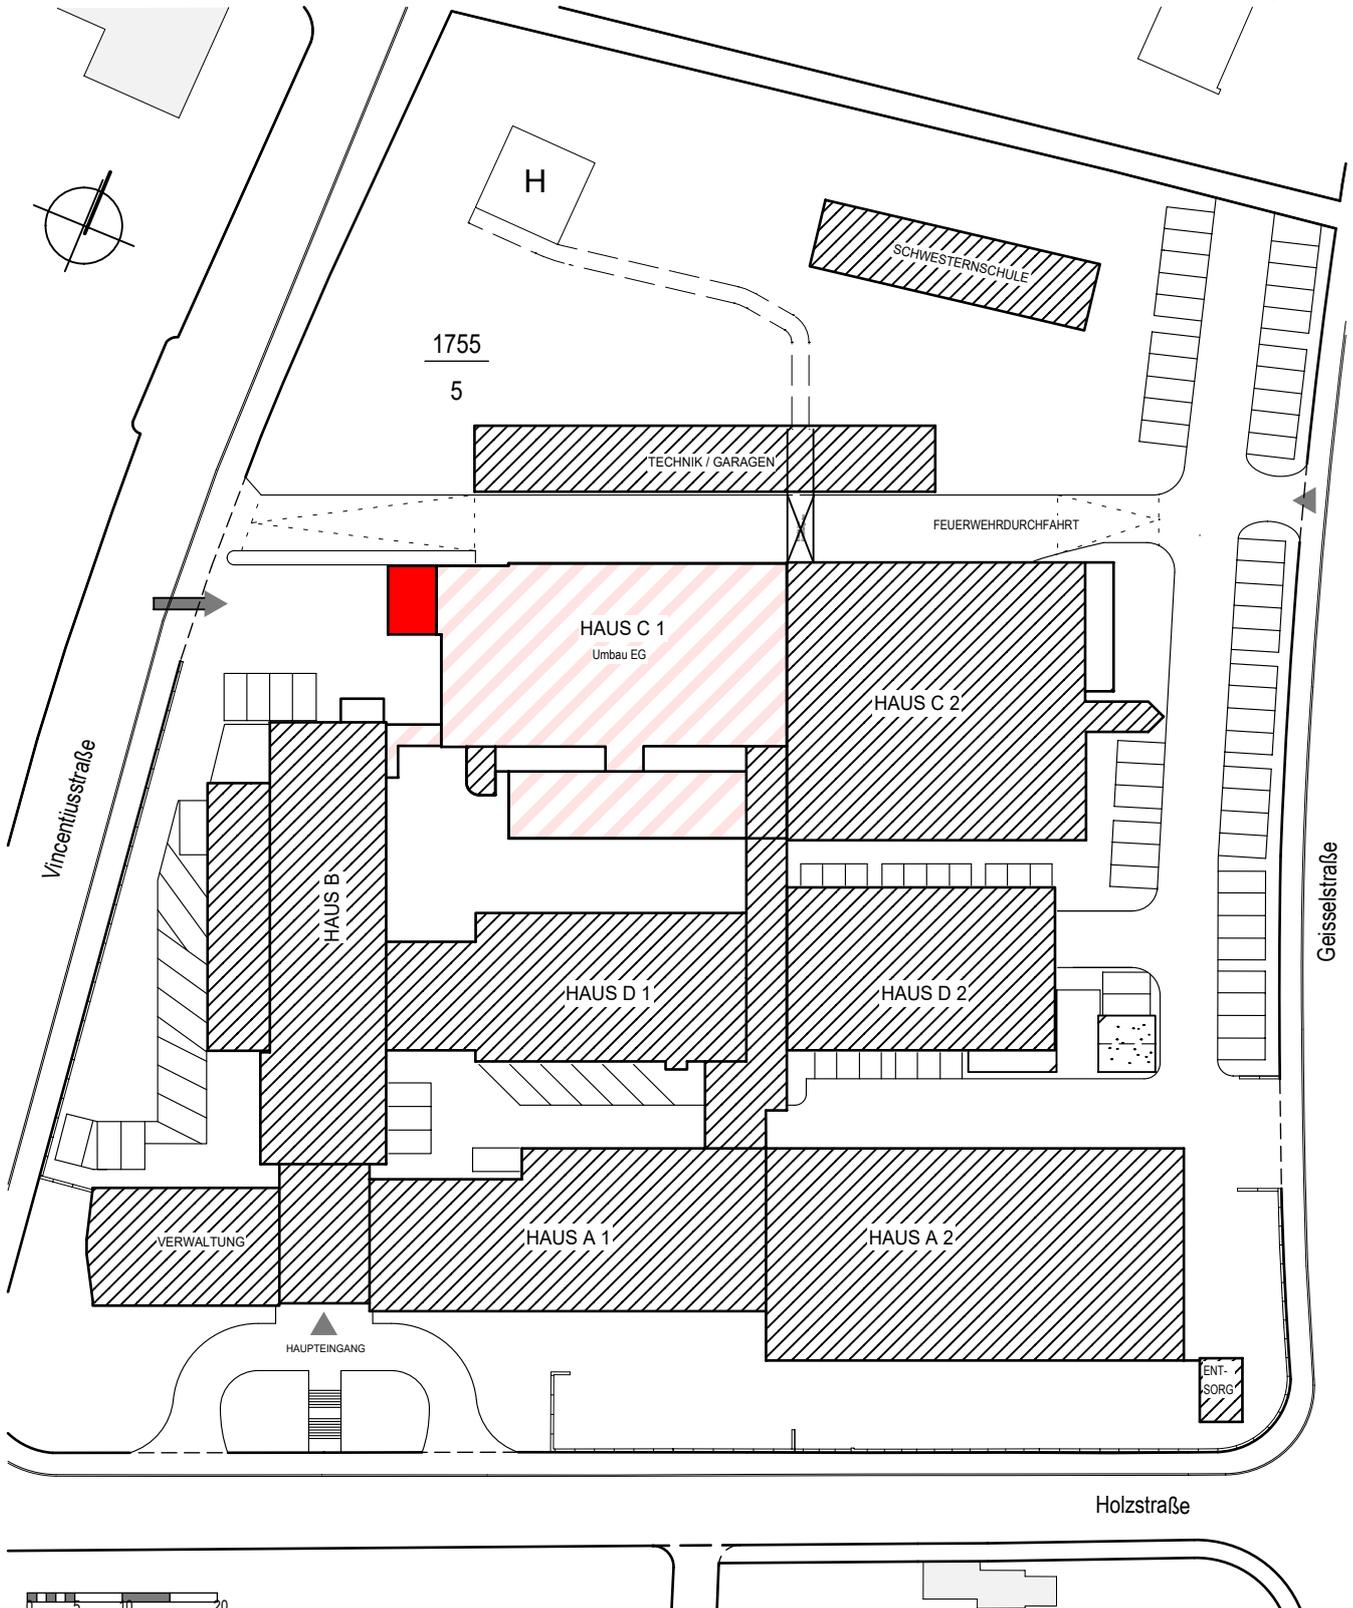

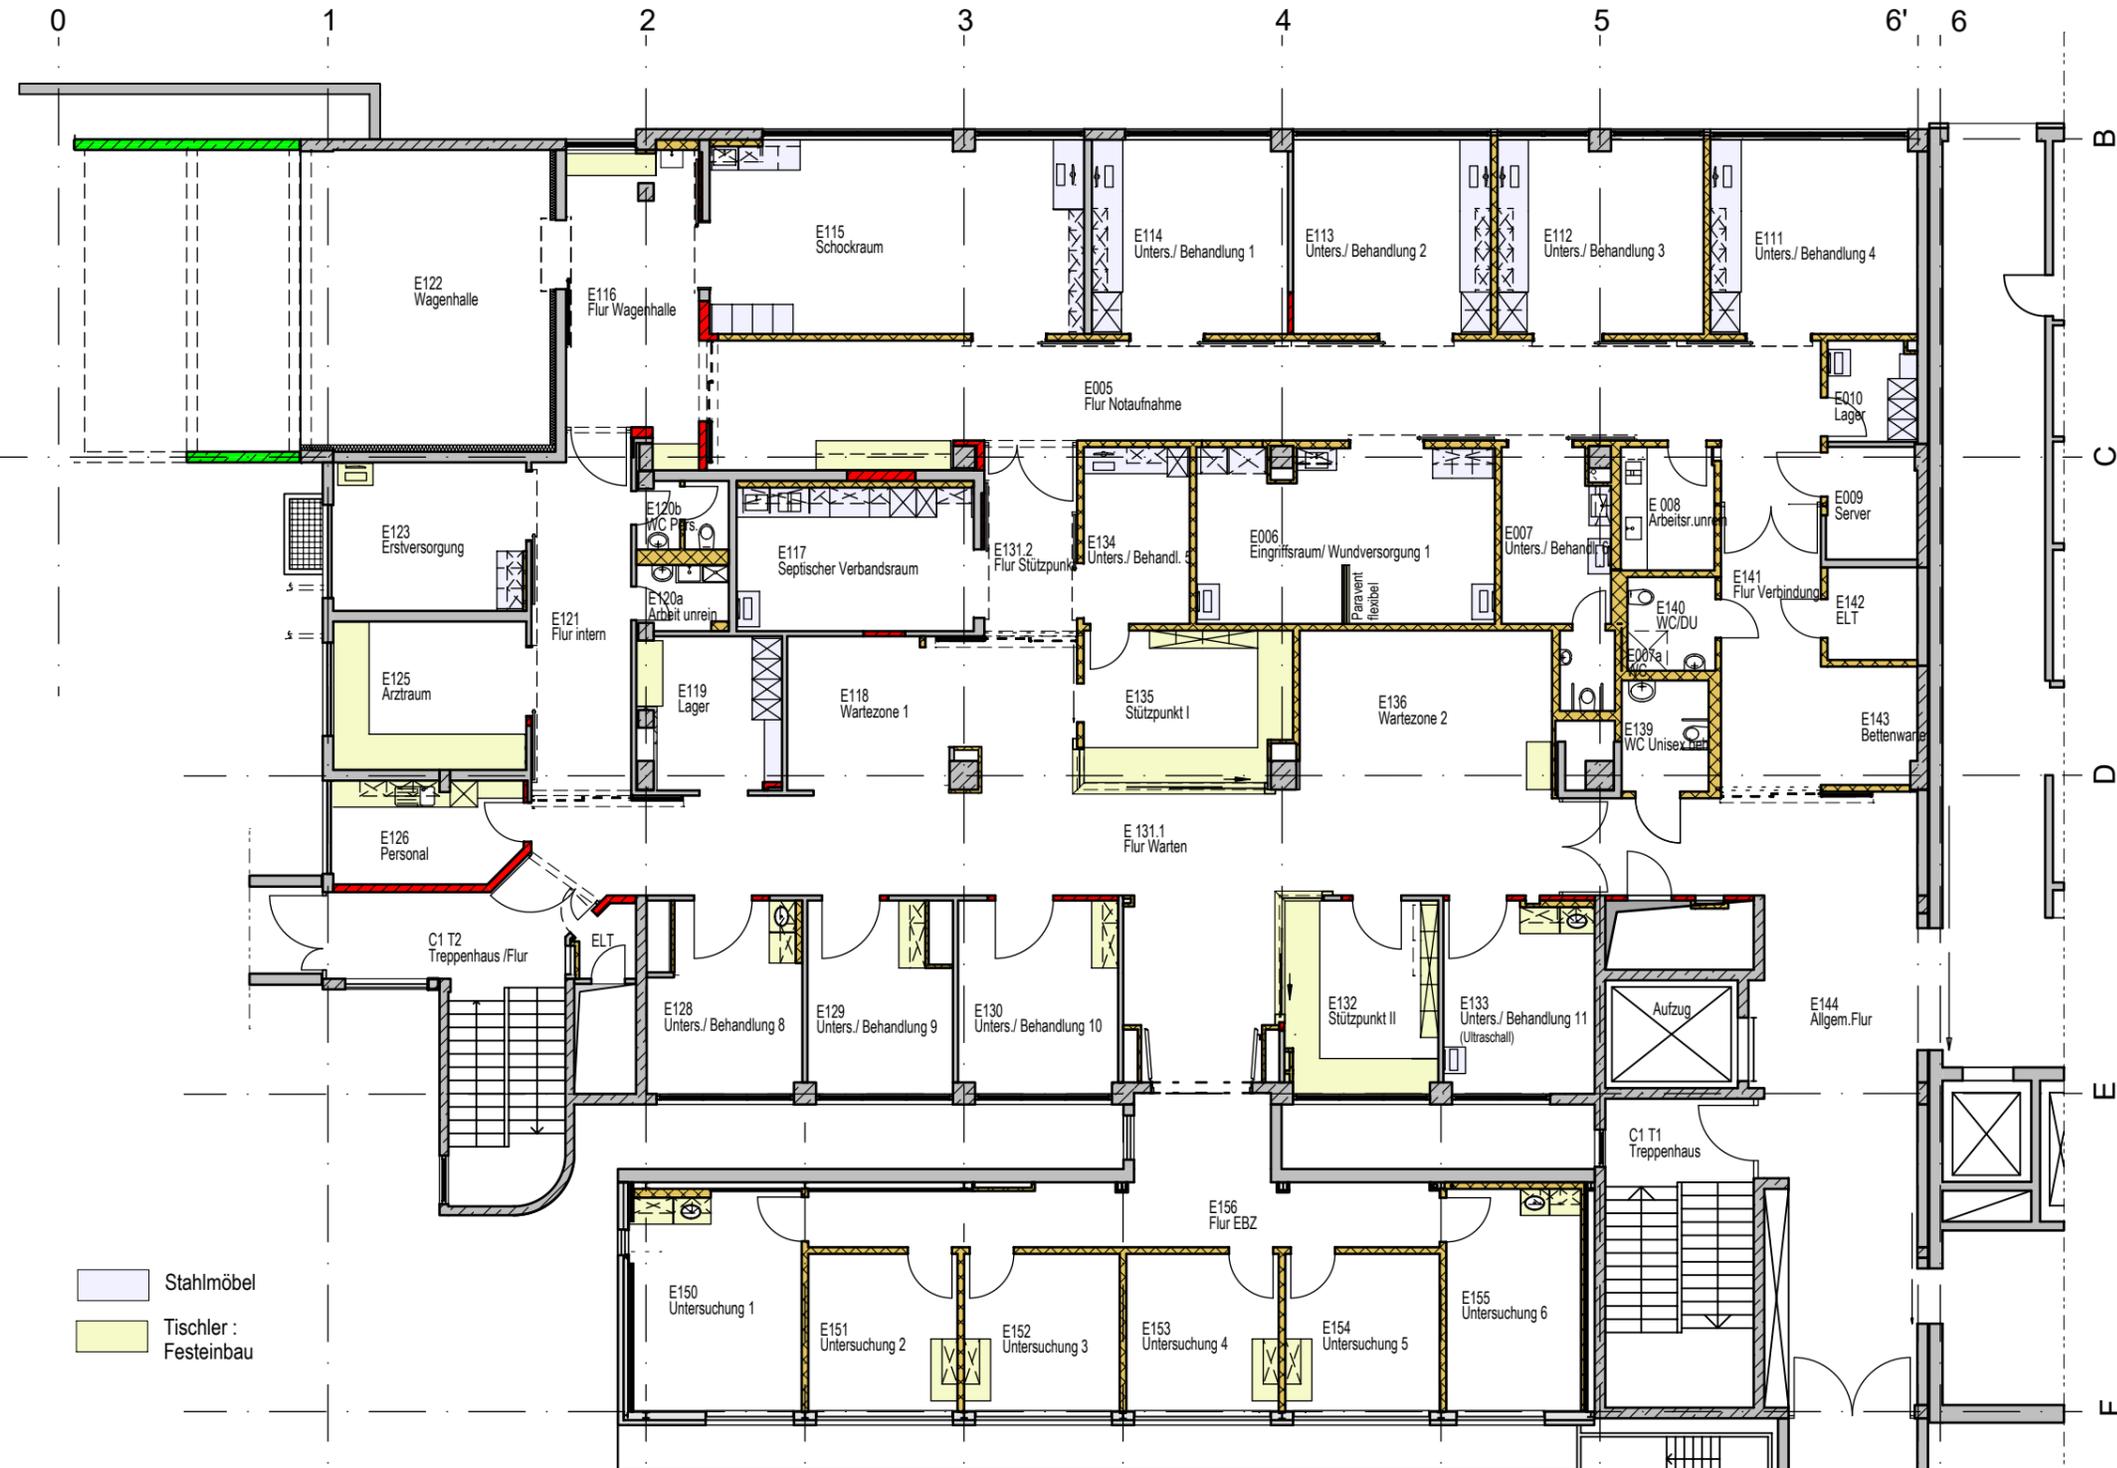

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.3

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

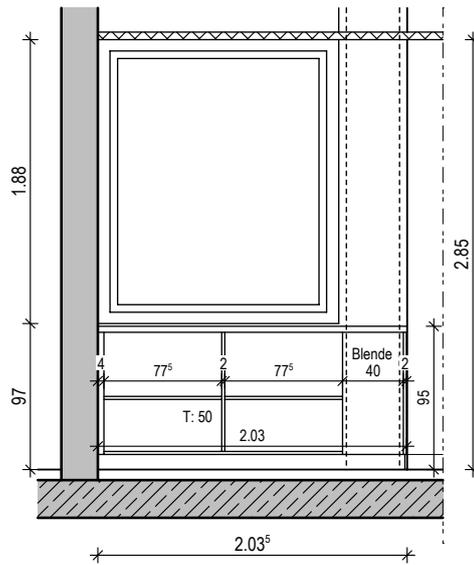

Pos. 01.01.01 - 030

E 116 Flur Wagenhalle

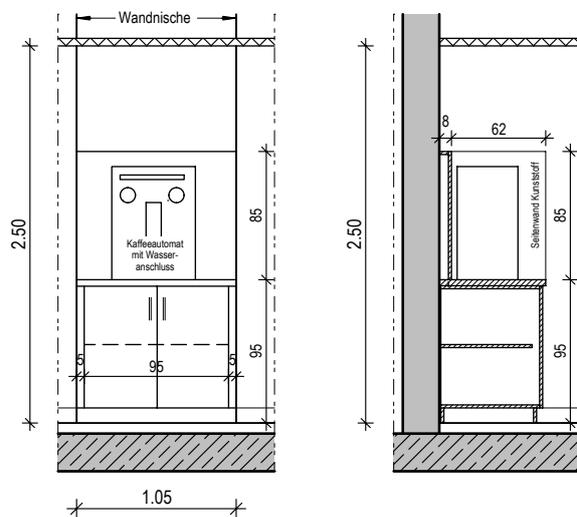

Pos. 01.01.040 - 070

E 116 Flur Wagenhalle

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.4

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

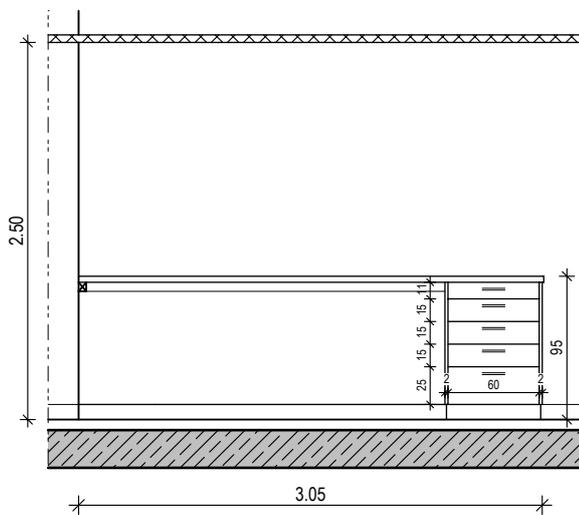

Titel 01.02

E 006 Flur Notaufnahme

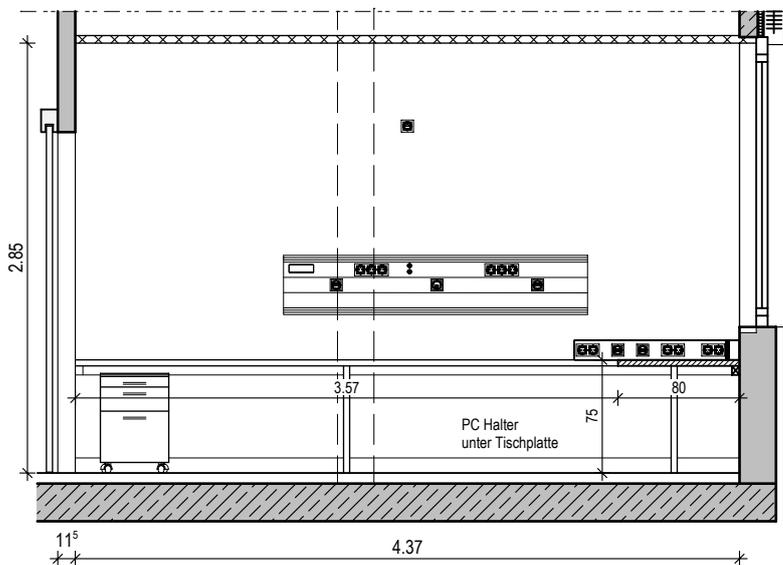

Titel 01.03

E125 Arzttraum

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.5

Positionszeichnungen TBM 1

Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

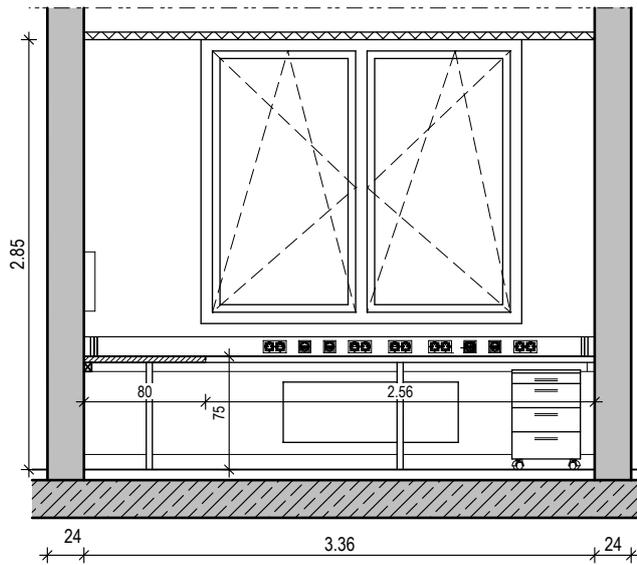


Titel 01.03

E 125 Arztraum

Titel 01.04

E 119 Lager

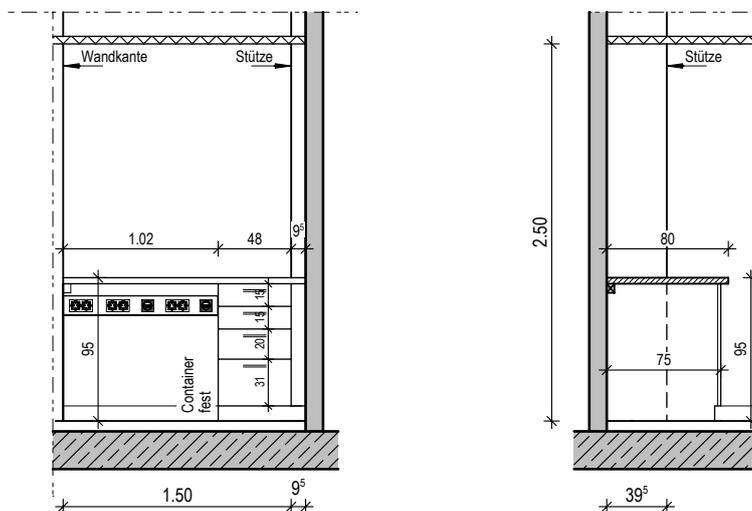

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.6

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

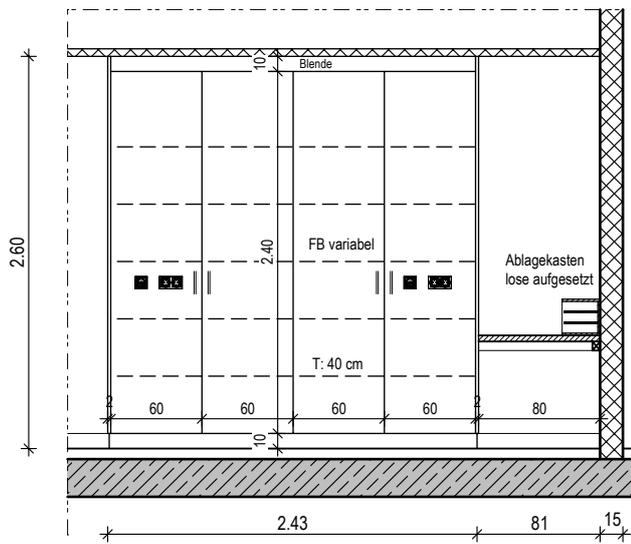

Pos. 01.05.01 - 030

E 135 Stützpunkt I

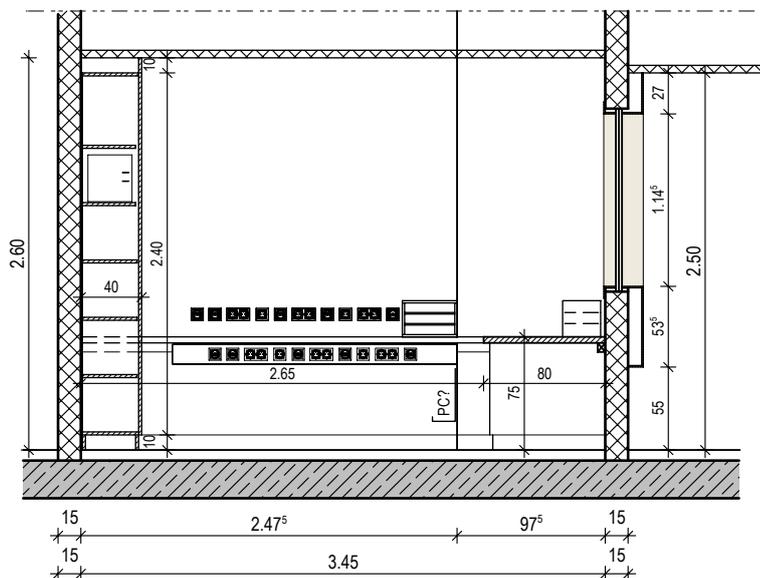

Pos 01.05.040 - 130

Pos 01.12.010 - 030

E135 Stützpunkt I

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.7

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

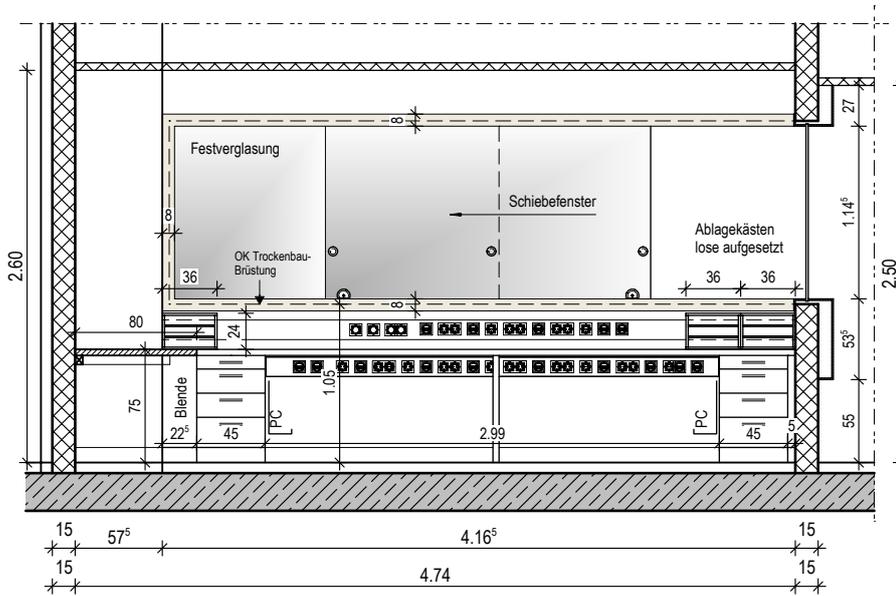

Pos 01.05.040 - 130
Pos 01.12.010 - 030

E 135 Stützpunkt I

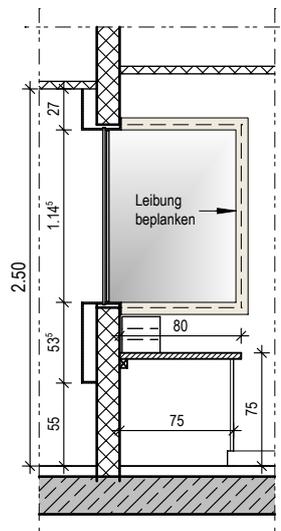

Pos 01.05.040 - 130
Pos 01.12.010 - 030

E 135 Stützpunkt

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA



13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117

Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.8

Positionszeichnungen TBM 1
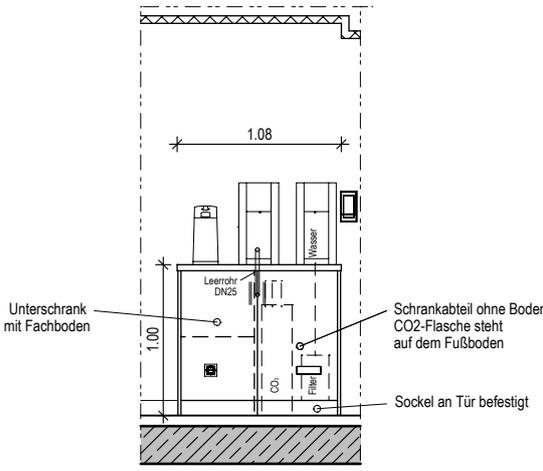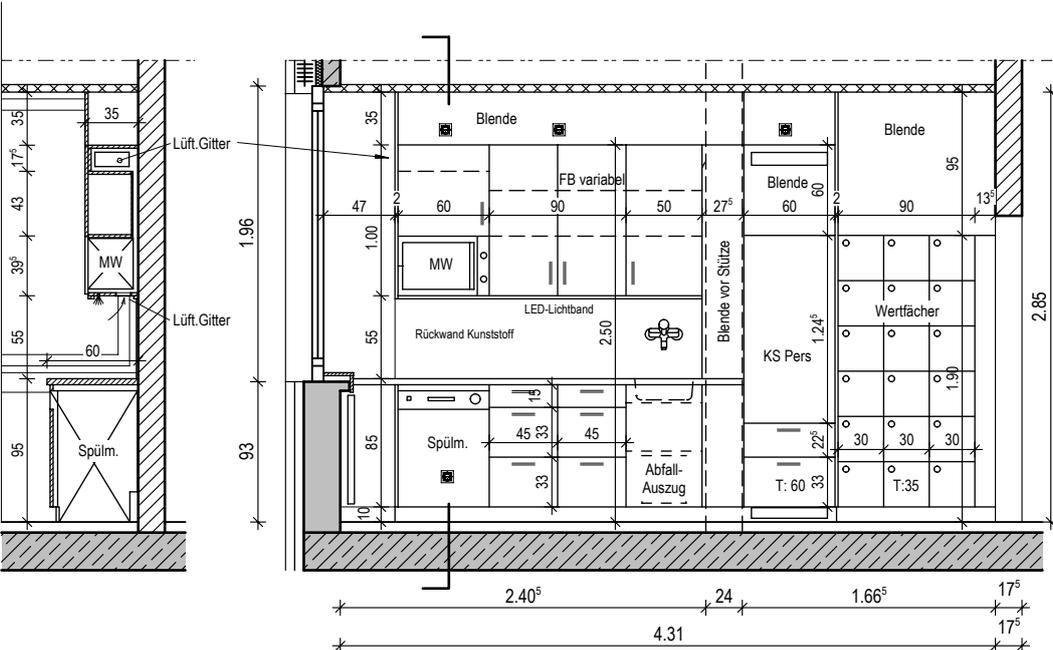
| Skizze mit ca.-Maßen | Pos. / Bemerkung |
|--|--|
|  | <p>Titel 01.06 E 136 Wartezone</p> |
|  | <p>Titel 01.07 E126 Personal</p> |

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.9


Positionszeichnungen TBM 1

Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

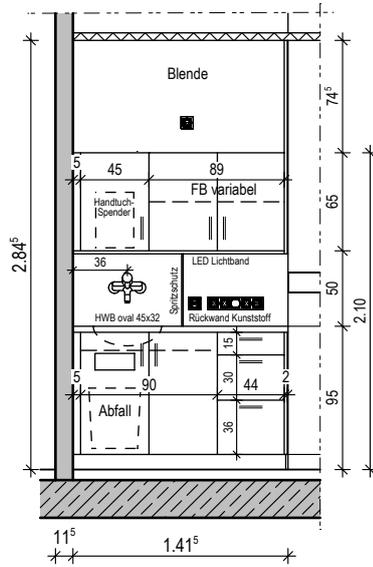


Wandansicht 2




Wandansicht 1

Titel 01.08

E 128 Unters./ Behandlung 8

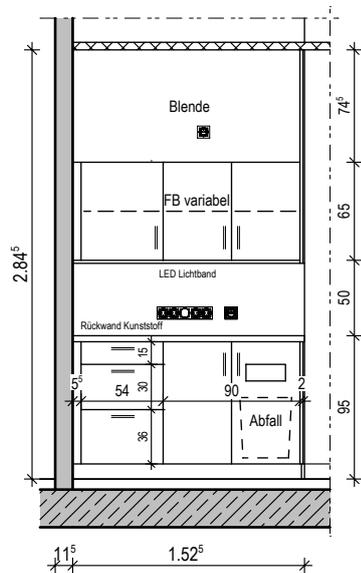

Wandansicht 2



Wandansicht 1

Titel 01.09

E 129 Unters./ Behandlung 9
E 130 Unters./ Behandlung 10

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.10

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

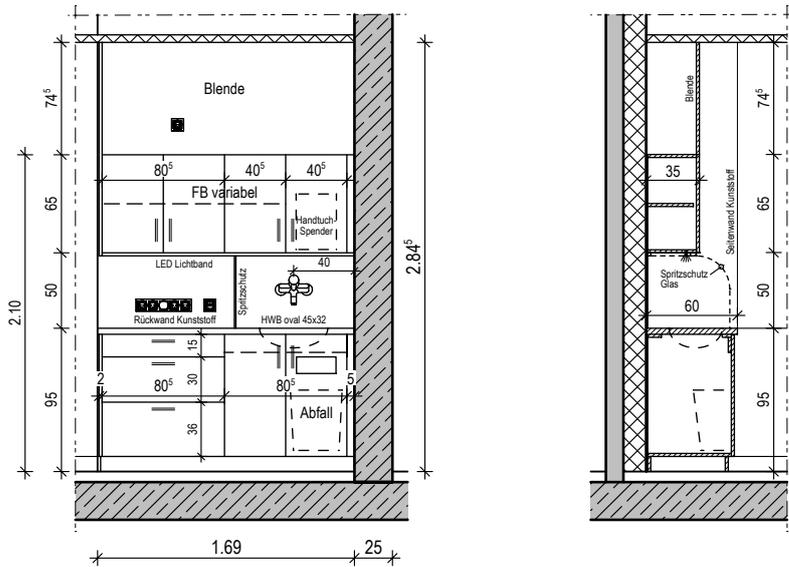

Titel 01.10

E 133 Unters./ Behandlung 11

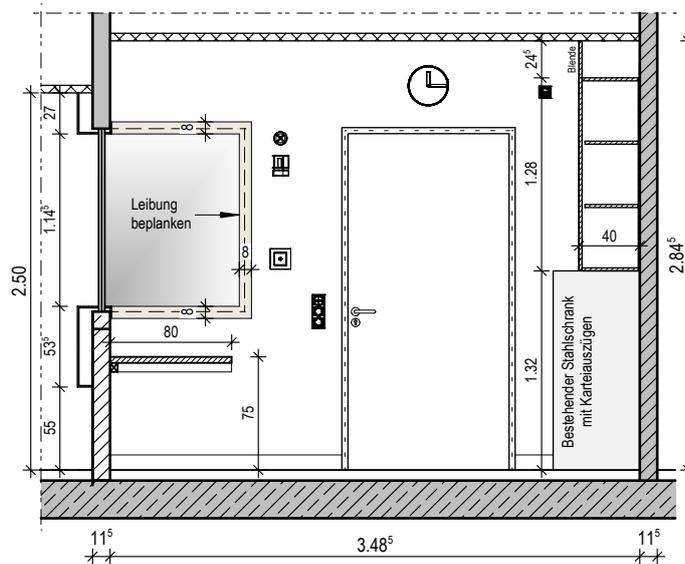

Titel 01.11 +
Pos. 01.12.040 - 060

E 132 Stützpunkt II

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.11

Positionszeichnungen TBM 1

Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

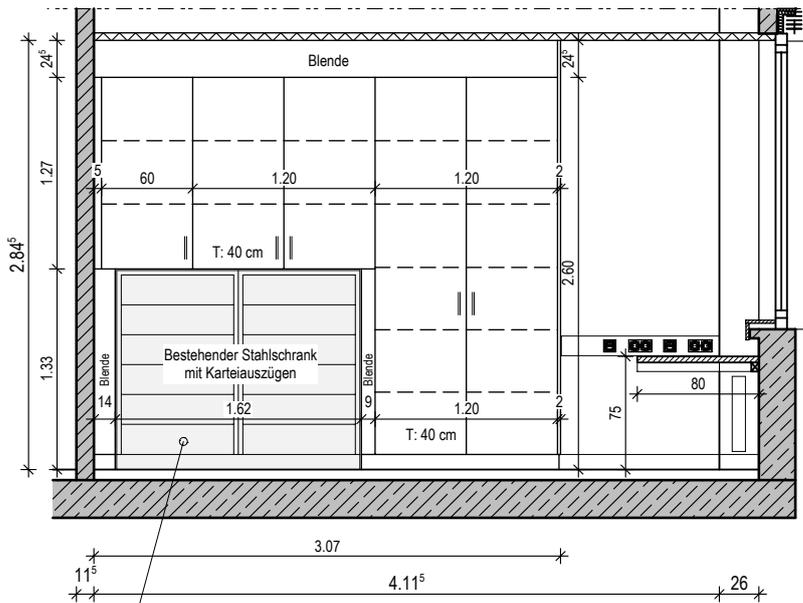


Titel 01.11

E132 Stützpunkt II



Bestehender Stahlschrank mit Karteiauszügen

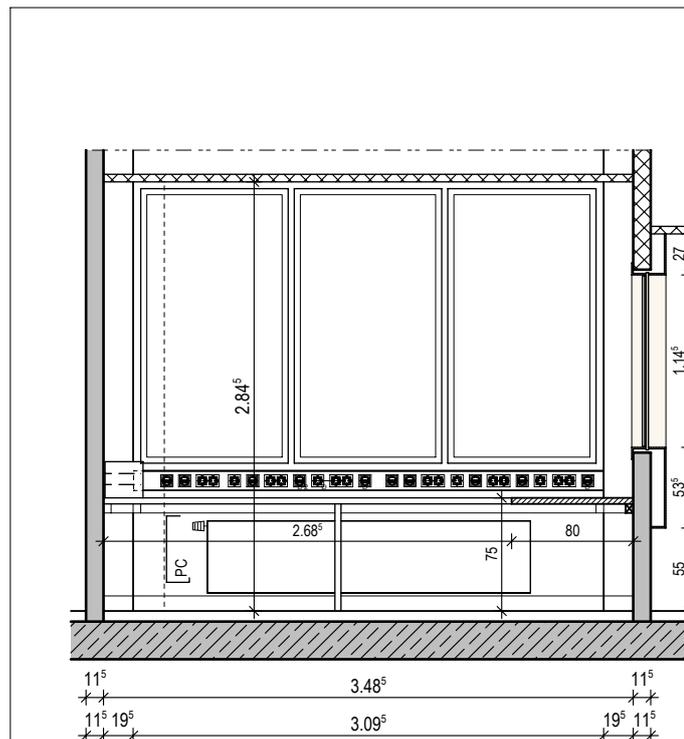

Titel 01.11 +
Pos. 01.12.040 - 060

E 132 Stützpunkt II

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.12

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

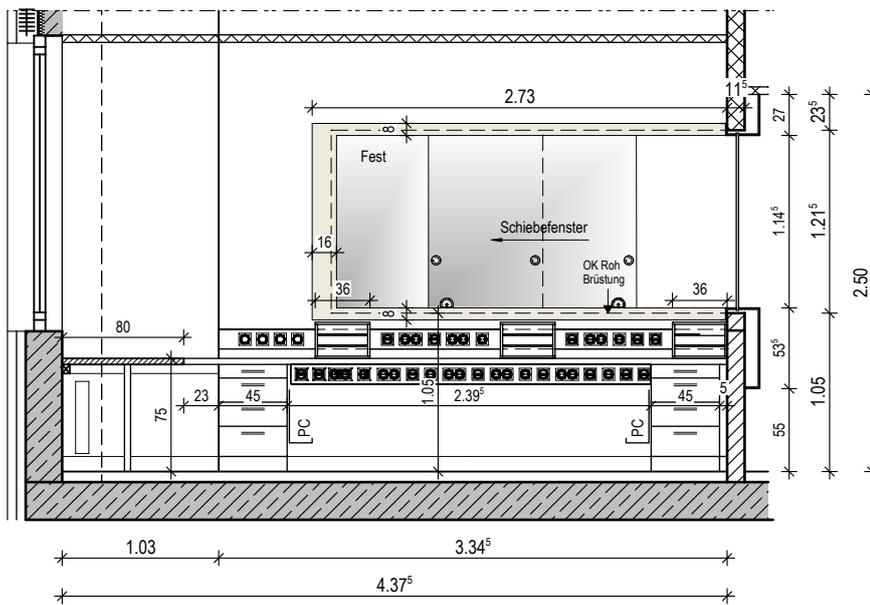

Titel 01.11 +
Pos. 01.12.040 - 060

E 132 Stützpunkt II

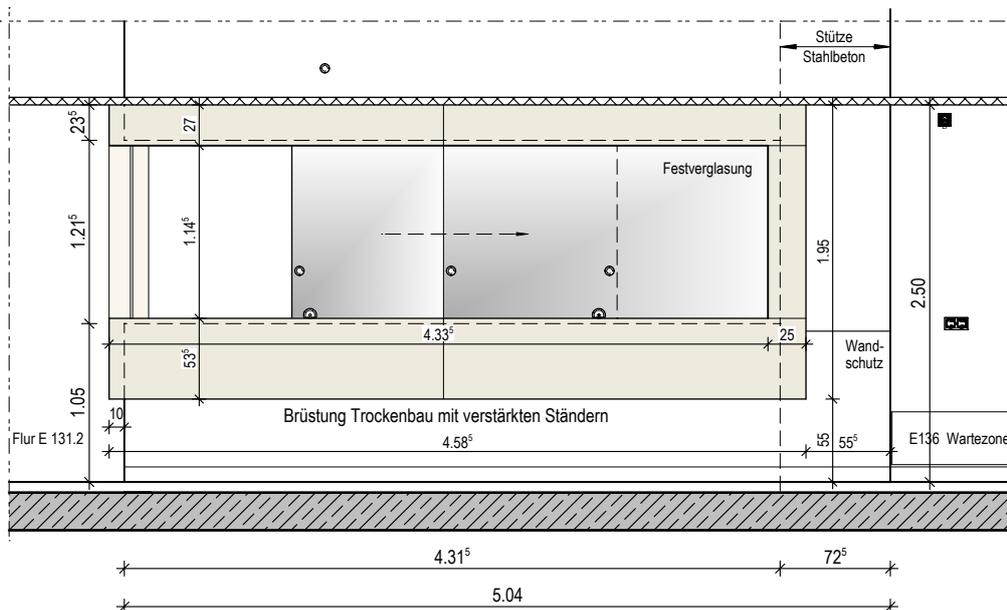

Pos. 01.12.01 - 030

E131.1 Flur Warten
Wandverkleidung
E135 Stützpunkt I außen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.13

Positionszeichnungen TBM 1


Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

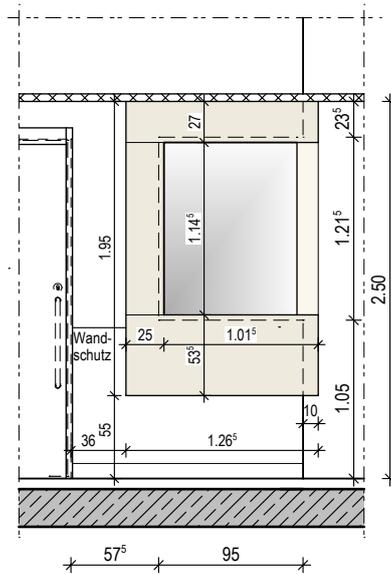

Pos. 01.12.01 - 030

E131.2 Flur Stützpunkt
Wandverkleidung
E135 Stützpunkt I außen

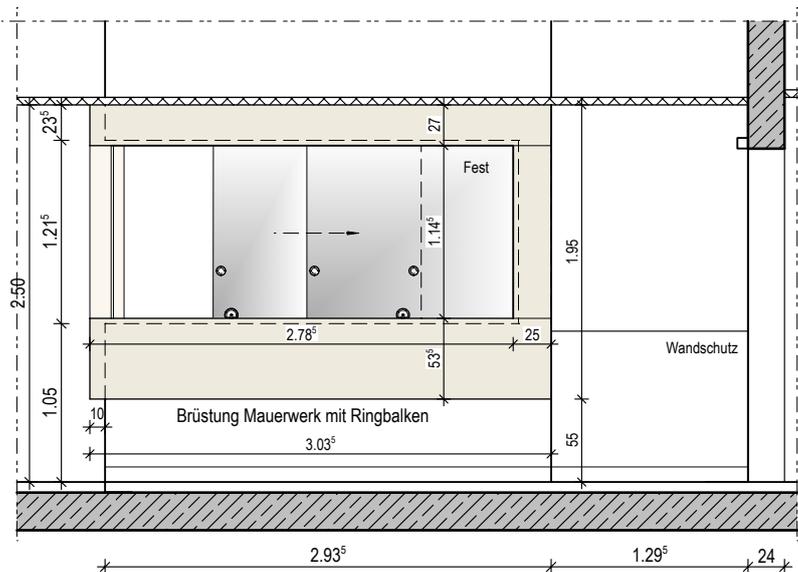

Pos 01.12.040 - 060

E131.1 Flur Warten
Wandverkleidung
E132 Stützpunkt II außen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117


Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.14

Positionszeichnungen TBM 1

Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

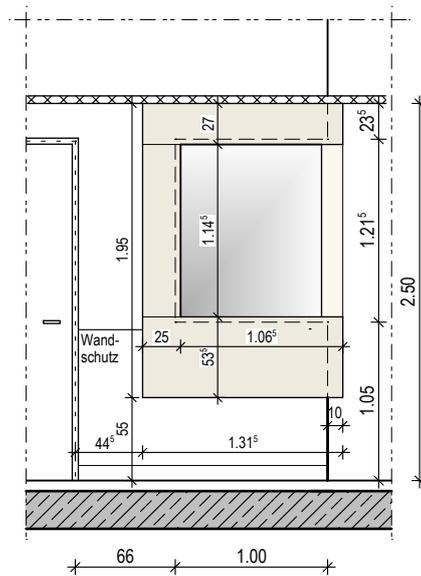


Pos 01.12.040 - 060

E131.1 Flur Warten
Wandverkleidung
E132 Stützpunkt II außen

Titel 01.13

Garderobenelemente

1x 40/ 95 cm
10x 40/ 150 cm
1x 65/ 150 cm

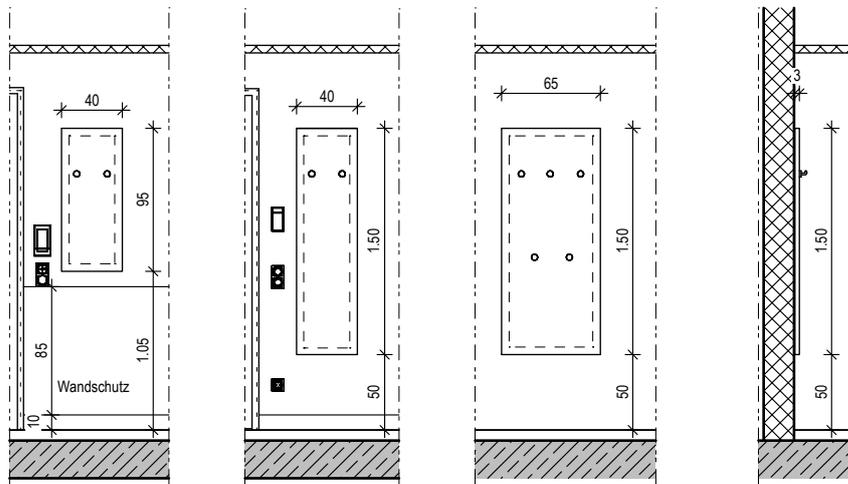

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau

Projekt-Nr.: 110_117



Ausschreibungszeichnungen

Ausschreibungszeichnung 415-2.15

Positionszeichnungen TBM 2



Skizze mit ca.-Maßen

Pos. / Bemerkung

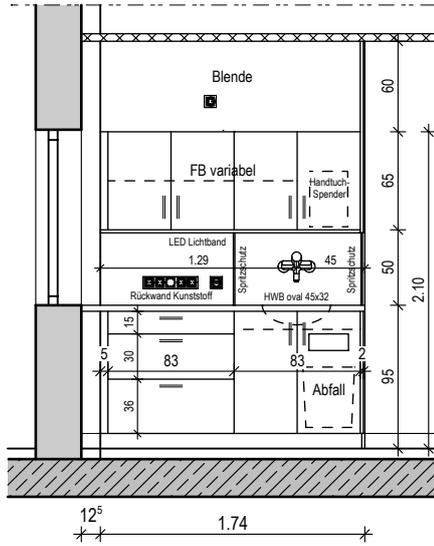

Titel 02.01

E 150 Untersuchung 1

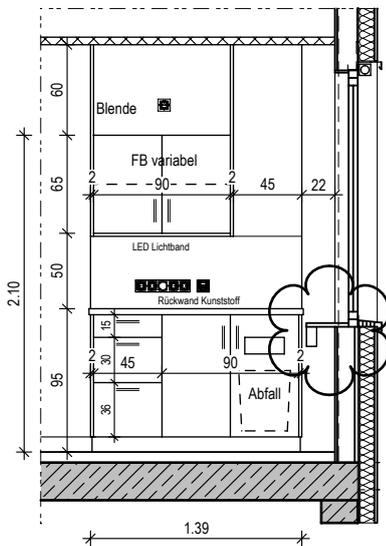

Titel 02.02

E 151 Untersuchung 2
E 152 Untersuchung 3 (spiegelbildlich)
E 153 Untersuchung 4
E 154 Untersuchung 5 (spiegelbildlich)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbau


Projekt-Nr.: 110_117

Ausschreibungszeichnungen


Ausschreibungszeichnung 415-2.16

Positionszeichnungen TBM 2

Skizze mit ca.-Maßen

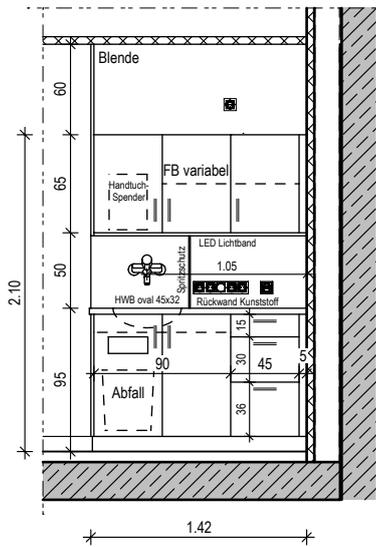

Wandansicht 1



Titel 02.03

E155 Untersuchung 6

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

Projekt-Nr.: 110_117

Verzeichnis der Anlagen zum LV

Grundrisse

- W1 - Grundriss EG

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.01 | Titel | Flur Wagenhalle E116 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile als offenes Regal
Gesamtbreite ca. 203 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.01.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 203,5/50cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 203,5/ 50cm, Gesamtdicke ca. 40 mm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.01.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Unterschrank offenes Regal H/B/T 91/201/48cm

Unterschrank als offenes Regal,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 201 48 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit Rückwand,
Seitenwand links mit aufgedoppelter Wandanschlußleiste,
ABS-Kante 1-teilig auf Seitenwand + Wandanschlußleiste,
rechts mit Winkelblende, auf Gehrung verleimt,
Schenkelbreite ca. 40 + 47 cm,
1 Mittelwand,
2 feste Fachböden,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.01.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitenblende Unterschrank H/ T 91/48 cm

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 91/ 48 cm einschl. 10 cm Sockel.

Text
Arbeitszeile zur Aufnahme von
Kaffeeautomat
Gesamtbreite ca. 106 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.01 | Titel | Flur Wagenhalle E116 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|--|----------|----------|
| 01.01.040 | 1,00 St | EP | GP |
| Position | Arbeitsplatte L/T 105/70cm | | |
| | Arbeitsplatte Maße L/ T ca.: 105/ 70cm, Gesamtdicke ca. 40 mm einschl. 2 Ausschnitte an Hinterkante jew. ca. 25/ 6 cm. | | |

| | | | |
|------------------|---|----------|----------|
| 01.01.050 | 1,00 St | EP | GP |
| Position | Unterschrank 2-türig H/B/T 91/95/68cm | | |
| | Unterschrank, 2-türig, Maße H/ B/ T ca.: 91/ 95/ 68 cm einschl. 10 cm Sockel, Rückwand ca. 6 cm eingerückt, 1 Fachboden, variabel einlegbar, 2 Edelstahlgriffe. | | |

| | | | |
|------------------|--|----------|----------|
| 01.01.060 | 1,00 St | EP | GP |
| Position | Rückwand revisionierbar auf Rahmen B/H/T 105/85/8cm | | |
| | Rückwandblende revisionierbar auf 3-seitigem Rahmen nicht sichtbar befestigt, Maße H/ B/ T ca.: 85/ 105/ 8 cm oberer Rahmen aus Frontenmaterial mit ABS-Kante bündig mit Oberkante Blende. | | |

| | | | |
|------------------|---|----------|----------|
| 01.01.070 | 2,00 St | EP | GP |
| Position | Seitenwandbekleidung Kunststoff B/H 62/85 cm | | |
| | Seitenwandbekleidung über Arbeitsplatte aus Kunststoff-Wandschutzplatten gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. B/ H ca.: 62/ 85 cm | | |

Titel 01.01 Flur Wagenhalle E116

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.02 | Titel | Flur Notaufnahme E005 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Schreib-/ Arbeitszeile
Gesamtbreite ca. 185 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

01.02.010 **1,00** **St** EP GP

Position

Schreib-/ Arbeitsplatte L/T 305/65cm

Schreib-/ Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 305/ 65 cm
einseitig auf Unterschrank aufliegend,
2. Seite und Hinterkante auf Wand-Auflagerwinkel.

01.02.020 **1,00** **St** EP GP

Position

Unterschrank 5 Schubladen H/B/T 91/45/63cm

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 60/ 63 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 5 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 25 cm, 3x 15 cm, 1x 11
cm,
5 Edelstahlgriffe.

01.02.030 **2,00** **St** EP GP

Position

Seitenblende Unterschrank H/T 91/63cm

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 91/ 63 cm einschl. 10 cm Sockel.

01.02.040 **1,00** **St** EP GP

Position

PC-Halterung

PC-Halterung
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.02 | Titel | Flur Notaufnahme E005 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.02.050 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Bohrung incl. Kabeldurchlass

Bohrung in Schreivarbeitsplatte vor Ort nach Angabe herstellen, einschl. Kabeldurchlaßdose gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|
| 01.02.060 | 1,00 | St | EP | * nur Einheitspreis * |
|------------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|

***Bedarfspos.

Zentralverschluß

Zentralverschluß für Schubladen-Unterschrank gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

Titel 01.02 Flur Notaufnahme E005

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.03 | Titel | Artzraum E125 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Schreibarbeitszeile L-förmig
Abmessungen L1+L2/ T ca.: 437+336/ 80 cm (am Wandaufleger gemessen)
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.03.010 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Schreibarbeitsplatte 1 L/T 336/80cm | | | |

Schreibarbeitsplatte 1
Maße L/ T ca.: 336/ 80 cm
einschl. 3-seitig umlaufendem Wand-Auflagerwinkel.

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.03.020 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Schreibarbeitsplatte 2 L/T 357/80cm | | | |

Schreibarbeitsplatte 2
Maße L/ T ca.: 357/ 80 cm
einschl. 2-seitig umlaufendem Wand-Auflagerwinkel,
verbunden mit Schreibarbeitsplatte der Vorposition,
Stoß stumpf, mit Arbeitsplattenverbindern u. Dübeln zur Fixierung.

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.03.030 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Rollcontainer mit Hängemappenschubkasten H/B/T: 70/45/75 cm | | | |

Rollcontainer,
Maße H/ B/ T ca.: 66/ 45/ 75 cm
mit Komplettausstattungsset mit allen Beschlägen
System 32, 8,5 Höheneinheiten,
Einbaubreite 392 mm,
1 Materialschieber mit gedämpftem Teilauszug,
1 Organisationsschubkasten, einschl. 3 Trennstegen,
1 Hängemappenschubkasten,
2 gedämpfte Differenzial-Überszüge mit Einzugsdämpfung,
1 Zentralverschluß mit Drehzylinder
3 Edelstahlgriffe,
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Bauhöhe 64-76 mm,
PVC-Boden geeignet,.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.03 | Titel | Artzraum E125 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.03.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Rollcontainer mit Organisationsschubkästen H/B/T: 70/45/75 cm

Rollcontainer wie Pos. 01.03.030
jedoch mit Komplettausstattungsset mit:
1 Materialschieber mit gedämpftem Teilauszug,
3 Organisationsschubkästen, einschl. je 3 Trennstegen,
3 gedämpfte Differenzial-Überauszüge mit
Einzugsdämpfung,
1 Zentralverschluß mit Drehzylinder
4 Edelstahlgriffe,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.03.050 | 3,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Edelstahl Rundrohr Tischbein L 71 cm

Edelstahl Rundrohr Tischbein
L ca.: 71 cm,
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.03.060 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

PC-Halterung

PC-Halterung
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.03.070 | 8,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Bohrung incl. Kabeldurchlass

Bohrung in Schreibarbeitsplatte
vor Ort nach Angabe herstellen,
einschl. Kabeldurchlaßdose gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

Titel 01.03 Artzraum E125

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.04 | Titel | Lager E119 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile
Abmessungen L/ T ca.: 159/ 80 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.04.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 159/80cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 159/ 80 cm
einseitig auf Unterschrank aufliegend,
2. Seite und Hinterkante auf Wand-Auflagerwinkel,
einschl. Eckausklinkung L/ T ca.: 9/ 39 cm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.04.020 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Bohrung incl. Kabeldurchlass

Bohrung in Arbeitsplatte
vor Ort nach Angabe herstellen,
einschl. Kabeldurchlaßdose gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.04.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Schubladen-Unterschrank H/B/T 91/48/75

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 48/ 75 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 4 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 31 cm, 1x 20 cm, 2x 15
cm
4 Edelstahlgriffe.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.04.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitliche Passblende Unterschrank B 9,5cm

Seitliche Passblende an Unterschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 91/ 9,5 cm einschl. 10 cm Sockel.

Titel 01.04 Lager E119

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.05 | Titel | Stützpunkt I E135 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Hochschankanlage
Gesamtbreite ca. 244 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.010 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Hochschrank 2-türig Fachböden H/B/T 260/120/40 cm**

Hochschrank, 2-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 260/ 120/ 40 cm einschl. 10 cm Sockel,
5 Fachböden, variabel einlegbar,
2 Edelstahlgriffe
2 Rückwandausschnitte für Einzelsteckdose,
2 Rückwandausschnitte für Doppelsteckdose

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.020 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Seitenblende Hochschrank H/T 260/40cm**

Seitenblende Hochschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 260/ 40 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Deckenblende H/B 10/240 cm**

Deckenblende frontbündig
1-teilig, Maße H/ B ca.: 10/ 240 cm.

Text
Schreibarbeitszeile L-förmig
Abmessungen L1+L2/ T ca.: 474+345/ 80 cm (am
Wandaufleger gemessen)
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.05 | Titel | Stützpunkt I E135 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.05.040 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Schreibarbeitsplatte 1 L/T 416,5/80cm | | | |
| | Schreibarbeitsplatte 1 Maße L/ T ca.: 416,5/ 80 cm beidseitig auf Unterschrank aufliegend, Hinterkante auf Wand-Auflagerwinkel. | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.05.050 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Schreibarbeitsplatte 2 L/T 265/80cm | | | |
| | Schreibarbeitsplatte 2 Maße L/ T ca.: 265/ 80 cm einschl. 3-seitig umlaufendem Wand-Auflagerwinkel, verbunden mit Schreibarbeitsplatte der Vorposition, Stoß stumpf, mit Arbeitsplattenverbindern u. Dübeln zur Fixierung. einschl. Eckausklinkung L/ T ca.: 18/ 57 cm., | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.05.060 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Zulage Flachbandspanner | | | |
| | Zulage zu Schreibarbeitsplatte für Flachspanner aus Edelstahlband mit beidseitiger Spanngarnitur, unterseitig eingelassen, Abstand ca. 15 cm ab Plattenvorderkante, zur Verhinderung von Durchhängen der Platte bei weitem Auflagerabstand, Erzeugnis: Häfele Nr. 641.11.001 oder gleichwertiger Art | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.05.070 | 2,00 | St | EP | GP |
| Position | Unterbau-Container H/B/T 71/45/75cm | | | |
| | Unterbau-Container Maße H/ B/ T ca.: 71/ 45/ 75 cm incl. 10 cm Sockel mit Komplettausstattungsset mit allen Beschlägen System 32, 8,5 Höheneinheiten, Einbaubreite 392 mm, Einbautiefe 720 mm, 1 Materialschieber mit gedämpftem Teilauszug, 3 Organisationsschubkästen, einschl. je 3 Trennstegen, 3 gedämpfte Differenzial-Überauszüge mit Einzugsdämpfung, 1 Zentralverschluß mit Drehzylinder 4 Edelstahlgriffe. | | | |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.05 | Titel | Stützpunkt I E135 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.080 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Unterschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Unterbau-Container, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 71/ 5 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.090 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Unterschrank B 22,5cm

Seitliche Passblende an Unterbau-Container, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 71/ 22,5 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.100 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Edelstahl Rundrohr Tischbein L 71cm

Edelstahl Rundrohr Tischbein
L ca.: 71 cm,
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.110 | 3,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

PC-Halterung

PC-Halterung
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.120 | 6,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Bohrung incl. Kabeldurchlass

Bohrung in Schreibarbeitsplatte
vor Ort nach Angabe herstellen,
einschl. Kabeldurchlaßdose gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.05 | Titel | Stützpunkt I E135 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.05.130 | 5,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Formularablagebox H/B/T 24/36/25cm 2 Glasfachböden

Formularablagebox, Maße H/ B/ T ca.: 24/ 36/ 25 cm
für DIN A 4 Formulare, quer
als loses Aufsatzelement,
mit Rückwand
mit Einfräsungen in den Seitenteilen für 2 Glasböden
(gleicher Abstand)
incl. 2 Glasböden aus Klarglas D: 5 mm, Kanten
geschliffen.

Titel 01.05 Stützpunkt I E135

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.06 | Titel | Service-Point Wartezone 2 E136 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile zur Aufnahme von Wasserspender und Kaffeeautomat
Gesamtbreite ca. 108 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

01.06.010 **1,00** **St** EP GP

Position **Arbeitsplatte L/T 105/60cm**

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 108/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm.

01.06.020 **2,00** **St** EP GP

Position **Bohrung incl. Kabeldurchlass**

Bohrung in Arbeitsplatte
vor Ort nach Angabe herstellen,
einschl. Kabeldurchlaßdose gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

01.06.030 **1,00** **St** EP GP

Position **Unterschrank 1-türig H/B/T 91/53,5/58cm**

Unterschrank, 1-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 53,5/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
1 Fachboden, variabel einlegbar,
1 Rückwandausschnitt für Einzelsteckdose,
1 Edelstahlgriff.

01.06.040 **1,00** **St** EP GP

Position **Schrankabteil ohne Boden 1-türig H/B/T 91/53,5/58cm**

Schrankabteil ohne Boden
1-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 53,5/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
bestehend aus Seitenwand, Rückwand und Tür,
der Sockel wird fest an die Tür montiert und öffnet mit
dieser,
einschl. Rückwandausschnitte für Wasser u.
CO2-Leitungen,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.06 | Titel | Service-Point Wartezone 2 E136 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------|---|--------------------|------------------|
| 01.06.050 | 2,00 St | EP | GP |
| Position | Seitenblende Unterschrank H/T 96/55cm | | |
| | Seitenblende Unterschrank, Vorderkante frontbündig, Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel. | | |

Titel 01.06 Service-Point Wartezone 2 E136

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Küchenzeile, Breite ca. 320 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Arbeitsplatte L/T 257/60cm**

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 257/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm
einschl. Eckausklinkung L/ T ca.: 9/ 39 cm,
einschl. Ausschnitt für nachfolgend beschriebene
Einbau-Spüle.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Medizinische Einbau-Spüle Edelstahl 86/43cm**

Medizinische Einbau-Spüle ohne Überlauf,
mit seitlicher Abtropffläche
Größe ca. 860x430 mm
Beckengröße ca. 360x360 mm
Beckentiefe ca. 130 mm
einschl. Standrohrventil,
einschl. Beistellung Ablaufgarnitur zur bauseitigen
Installation
Angebotenes Erzeugnis:

:
'.....'
(Bieterangabe)

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Seitliche Passblende Unterschrank B 36cm**

Seitliche Passblende an Unterschrank, zurückversetzt,
Maße H/ B ca.: 91/ 36 cm inkl. 10cm Sockel.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm**

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
freistehend als Abschluß neben Spülmaschine,
Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.050 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Spülmaschine einbaufähig

Spülmaschine einbaufähig, teilintegriert,
Energieeffizienzklasse A
passend für Nischenmaß H/B/T: 91/ 60/ 58 cm
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.060 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Front-, Sockel-, Ausgleichsblende für Spülmaschine

Blenden für Einbauspülmaschine
1 St. Frontblende, Maße: ca. H/ B: 65/ 60 cm, zur Montage
auf der Spülmaschineklappe unterhalb der
Bedienelemente;
1 St. Sockelblende, sichtbare Sockelhöhe 10 cm,
1 St. Ausgleichsblende, H ca.: 4 cm, frontbündig oberhalb
der Spülmaschine.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.070 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/45/58cm

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 45/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 2x 33 cm, 1x 15 cm
3 Edelstahlgriffe.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.080 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Spülenunterschrank H/B/T 91/50/58cm

Spülenunterschrank 1-türig,
Maße H/B/T ca.: 91/50/58 cm einschl. 10 cm Sockel,
zur Aufnahme des nachfolgend beschriebenen 3-teiligen
ausziehbaren Abfallbehälters,
1 Beckenblende korpusbündig, H ca.: 12 cm,
1 fester Fachboden,
1 Edelstahlgriff,
einschl. Rückwandausschnitt für Abwasserleitung..

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.090 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Abfallbehälter 3-teilig ausziehbar

Abfallbehälter 3-teilig, ausziehbar
für zuvor beschriebenen Spülen-Unterschrank
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.100 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Feste Blende frontbündig H/B 91/27,5cm

Feststehende Blende, frontbündig,
Maße: ca. H/ B bis 91/ 27,5 cm, einschl. 10cm Sockel

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.110 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hochschrank H/B/T 250/60/58cm 2 Schubladen u. Kühlschrankabteil

Hochschrank
Maße H/ B/ T ca.: 250/ 60/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 2 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 33 cm, 1x 22,5 cm,
mit offenem Abteil für Einbaukühlschrank, lichte Höhe
122,5 cm
mit 1 Tür mit Schleppkupplung,
mit revisionierbarer, fester Blende mit Lüftungsausschnitt
B/ H ca. 47/ 705 cm, korpusbündig über dem Kühlschrank,
mit Lüftungsausschnitt in der Tür, deckungsgleich mit
Blendenausschnitt,
mit Lüftungsausschnitt B/ H ca. 47/ 7,5 cm im Sockel,
zur Sicherstellung der Luftzirkulation zur Wärmeabfuhr
wird die Rückwand im Bereich der Schubladen ca. 10 cm
eingerrückt, die Schrankböden des Kühlschrankabteiles
enden mit ca. 10 cm Wandabstand,
2 Lüftungsgitter 500 x 85 mm,
3 Edelstahlgriffe.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.120 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Einbaukühlschrank 185 l, H 122,5cm

Kühlschrank einbaufähig, vollintegriert,
Energieeffizienzklasse D
Nutzinhalt ca. 185 l,
für Nischenmaß H/B/T: 122,5/ 56/ 58 cm
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff Projekt-Nr.: 110_117

01 Abschnitt Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

01.07 Titel Personal E126

Übertrag:

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.130 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitenblende Hochschrank H/T 285/58cm

Seitenblende Hochschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 285/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.140 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitenblende Hängeschrank H/T 135/35cm

Seitenblende Hängeschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 135/ 35 cm.
mit Lüftungsausschnitt B/ H ca. 22,5/ 9,5 cm,
1 Lüftungsgitter 250 x 110 mm,

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.150 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Hängeschrank H/B/T 100/60/35cm 1 Tür u. Mikrowellenabteil

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 100/ 60/ 35 cm,
mit 1 Tür
mit 2 festen Zwischenböden,
mit fester Blende H ca. 15 cm zwischen Schrankdeckel u.
Zwischenboden korpusbündig,
mit offenem Abteil ohne Rückwand für Mikrowelle,
Rückwand des Schrankabteils über der Mikrowelle 3,5 cm
ingerückt,
Schrankboden und Seitenwand jeweils mit
Lüftungsausschnitt L/ B ca. 22,5/ 9,5 cm,
2 Lüftungsgitter 250 x 110 mm,
1 Edelstahlgriff.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.07.160 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Einbau-Mikrowelle rahmenlos 800W

Einbau-Mikrowelle rahmenlos,
Leistung 800 W,
passend für Nischenmaß H/B/T: 36,5/ 56/ 30 cm,
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 01.07.170 Position | 1,00 St Hängeschrank 2 Türen H/B/T 100/90/35cm Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 100/ 90/ 35 cm, mit 2 Türen, 2 Fachböden variabel einlegbar, 2 Edelstahlgriffe. | EP | GP |
| 01.07.180 Position | 1,00 St Hängeschrank 1 Tür H/B/T 100/50/35cm Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 100/ 50/ 35 cm, mit 1 Tür 2 Fachböden variabel einlegbar, 1 Edelstahlgriff. | EP | GP |
| 01.07.190 Position | 1,00 St Lichtblende H 2cm Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig, Maße: H/ B: 2/ 200 cm. | EP | GP |
| 01.07.200 Position | 1,00 St LED Einbau-Lichtleiste L 200cm LED Einbau Lichtleiste Länge ca. 200 cm, Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung, unterseitig in Boden v. Hängeschrank eingenutet. | EP | GP |
| 01.07.210 Position | 1,00 St Winkelblende L-förmig H/B/T 155/27,5/35cm Winkelblende vor Betonstütze, im Grundriß L-förmig, frontbündig mit Hängeschränken, auf Arbeitsplatte aufgesetzt, Maße H/B/T ca.: 155/ 27,5/ 35 cm, Ecke auf Gehrung gestoßen. | EP | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.220 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Deckenblende Hängeschränke H/B 35/227,5 cm

Deckenblende an Hängeschränken
frontbündig
1-teilig, Maße H/ B ca.:35/ 227,5 cm,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.230 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Deckenblende Hochschrank L-förmig H/B/T 3560/58 cm

Deckenblende an Hochschrank,
im Grundriß L-förmig, frontbündig und seitlich
korpusbündig,
Maße H/ B/ T ca.:35/ 60/ 58 cm,
Ecke auf Gehrung gestoßen.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.240 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Rückwandbekleidung Kunststoff 2-tlg B/H 202/53 +47/190 cm

Rückwandbekleidung,
zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschränken, bzw. über
Arbeitsplatte neben Hängeschränken,
aus Kunststoff-Wandschutzplatten gemäß
ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.
2-teilig., B/ H ca.: 202/ 53 cm u. 47/ 190 cm

Text

Wertfachanlage, Breite ca. 110 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.250 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hochschrank H/B/T 190/60/35cm 18 Wertfächer

Hochschrank
Maße H/ B/ T ca.: 190/ 60/ 35 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 18 Wertfächern, B/ H jew. ca. 28/ 28 cm,
Türen abschließbar mit Pfandschloß gemäß
ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung,
18 Edelstahlgriffe.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.260 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende B 13,5 cm

Seitliche Passblende an Wertfach-Hochschrank,
frontbündig,
Maße H/ B ca.: 190/ 13,5 cm inkl. 10cm Sockel.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.07.270 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Deckenblende H/B 95/103,5 cm

Deckenblende an Wertfach-Hochschrank
frontbündig
1-teilig, Maße H/ B ca.: 95/ 103,5 cm.

Titel 01.07 Personal E126

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.08 | Titel | Untersuchung / Behandlung E128 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile Breite ca. 141 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 141,5/60cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 141,5/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm
einschl. Ausschnitt für nachfolgend beschriebenes
Einbau-Handwaschbecken.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Medizinisches Einbau-Handwaschbecken Edelstahl oval

Medizinisches Einbau-Handwaschbecken ohne Überlauf,
oval, Beckengröße ca. 450x320 mm
Beckentiefe ca. 130 mm
einschl. Standrohrventil,
einschl. Beistellung Ablaufgarnitur zur bauseitigen
Installation.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Spritzschutz -Glasscheibe auf Arbeitsplatte

Glasscheibe als Spritzschutz auf Arbeitszeile,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.
Schenkellänge 1: ca. 55 cm, Schenkellänge 2: ca. 47 cm,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitliche Passblende Unterschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Unterschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 91/ 5 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.08 | Titel | Untersuchung / Behandlung E128 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.050 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Unterschrank 2 Türen H/B/T 91/90/58cm

Unterschrank für Handwaschbecken 2-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 90/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
1 Beckenblende korpusbündig, H ca.: 12 cm,
2 Edelstahlgriffe,
mit Rückwandausschnitt für Abwasserleitung,
mit Ausschnitt in Tür als Abfallabwurf Maße ca. 26 x 11
cm,
mit Einfassung des Ausschnittes mit
Edelstahl-Einwurffrahmen, Oberfläche matt gebürstet.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.060 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Abfallkorb

Abfallkorb,
zur Montage an Türinnenseite von Unterschränken
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.070 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/44/58cm

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 44/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 36 cm, 1x 30 cm, 1x 15
cm
3 Edelstahlgriffe.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.080 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.08 | Titel | Untersuchung / Behandlung E128 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.090 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Hängeschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Hängeschrank, frontbündig, einschl. unterseitige horizontale Blende, bündig mit Schrankboden, stumpf gestoßen.
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 5/ 35 cm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.100 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/45/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 45/ 35 cm,
mit 1 Tür
1 Edelstahlgriff.
einschl. Ausschnitt ca. 25x10 cm in Schrankboden für Handtuch-Spender,
mit 4-seitig umlaufendem Edelstahlrahmen, L-förmig,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.110 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 2 Türen H/B/T 65/89/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 89/ 35 cm,
mit 2 Türen,
1 Fachboden variabel einlegbar,
2 Edelstahlgriffe,
einschl. Ausschnitt in Schrankdeckel ca. 15x15 cm mit Verschußdeckel als Revisionsöffnung für Netzteil der Lichtleiste.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.120 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Lichtblende H 2cm

Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig,
Maße: H/ B: 2/ 139 cm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.08.130 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

LED Einbau-Lichtleiste L 139cm

LED Einbau Lichtleiste
Länge ca. 139 cm,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff Projekt-Nr.: 110_117

01 Abschnitt Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

01.08 Titel Untersuchung / Behandlung E128 Übertrag:

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.08.140 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Seitenblende Hängeschrank H/T 141,5/35cm**

Seitenblende Hängeschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 141,5/ 35 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.08.150 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Deckenblende H/B 74,5/139 cm**

Deckenblende, Hängeschrank, frontbündig
1-teilig, Maße H/ B ca.:74,5/ 139 cm

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.08.160 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Rückwandbekleidung Kunststoff B/H 141/48cm**

Rückwandbekleidung,
zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschränken,
aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß
ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.
1-teilig., B/ H ca.: 141/ 48 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.08.170 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Seitenwandbekleidung Kunststoff B/H 60/189,5cm**

Seitenwandbekleidung,
zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschrank, bzw. vor
Hängeschrank bis Unterdecke,
aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß
ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.
1-teilig., B/ H ca.: 60/ 189,5 cm,
einschl. Anpassung an Hängeschrank.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 01.08.180 | 1,00 St | EP | * nur Einheitspreis * |
|------------------|----------------|----------|-----------------------|

***Bedarfspos. **Zylinderschloß für 1-türigen Schrank**

Zylinderschloß
für 1-türige Unter- und Oberschränke:
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.08 | Titel | Untersuchung / Behandlung E128 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|-----------------------|
| 01.08.190 | 1,00 | St | EP | * nur Einheitspreis * |
| ***Bedarfspos. | Zylinder-Drehstangenschloß für 2-türigen Schrank | | | |
| | Zylinder-Drehstangenschloß für 2-türige Unter- und Oberschränke: gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. | | | |

Titel 01.08 Untersuchung / Behandlung E128

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.09 | Titel | Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile Breite ca. 152 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.09.010 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 152,5/60cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 152,5/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.09.020 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitliche Passblende Unterschrank B 5,5cm

Seitliche Passblende an Unterschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 91/ 5,5 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.09.030 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Unterschrank 2 Türen H/B/T 91/90/58cm

Unterschrank 2-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 90/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
2 Edelstahlgriffe,
mit Ausschnitt in Tür als Abfallabwurf Maße ca. 26 x 11
cm,
mit Einfassung des Ausschnittes mit
Edelstahl-Einwurfrahmen, Oberfläche matt gebürstet.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.09.040 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Abfallkorb

Abfallkorb,
zur Montage an Türinnenseite von Unterschränken
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff Projekt-Nr.: 110_117

01 Abschnitt Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

01.09 Titel Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130

Übertrag:

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.09.050 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/54/58cm

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 54/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 36 cm, 1x 30 cm, 1x 15
cm
3 Edelstahlgriffe.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.09.060 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.09.070 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Hängeschrank B 5,5cm

Seitliche Passblende an Hängeschrank, frontbündig,
einschl. unterseitige horizontale Blende, bündig mit
Schrankboden, stumpf gestoßen.
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 5,5/ 35 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.09.080 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/54/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 54/ 35 cm,
mit 1 Tür
1 Fachboden variabel einlegbar,
1 Edelstahlgriff.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff Projekt-Nr.: 110_117

01 Abschnitt Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

01.09 Titel Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130

Übertrag:

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

01.09.090 2,00 St EP GP

Position

Hängeschrank 2 Türen H/B/T 65/90/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 90/ 35 cm,
mit 2 Türen,
1 Fachboden variabel einlegbar,
2 Edelstahlgriffe,
einschl. Ausschnitt in Schrankdeckel ca. 15x15 cm mit
Verschlußdeckel als Revisionsöffnung für Netzteil der
Lichtleiste.

01.09.100 2,00 St EP GP

Position

Lichtblende H 2cm

Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig,
Maße: H/ B: 2/ 149,5 cm.

01.09.110 2,00 St EP GP

Position

LED Einbau-Lichtleiste L 149,5cm

LED Einbau Lichtleiste
Länge ca. 149,5 cm,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

01.09.120 2,00 St EP GP

Position

Seitenblende Hängeschrank H/T 141,5/35cm

Seitenblende Hängeschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 141,5/ 35 cm.

01.09.130 2,00 St EP GP

Position

Deckenblende H/B 74,5/149,5 cm

Deckenblende, Hängeschrank, frontbündig
1-teilig, Maße H/B ca.: 74,5/ 149,5 cm

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.09 | Titel | Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.09.140 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Rückwandbekleidung Kunststoff 151,5/48cm

Rückwandbekleidung,
zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschränken,
aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß
ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.
1-teilig., B/ H ca.: 151,5/ 48 cm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.09.150 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitenwandbekleidung Kunststoff B/H 60/189,5cm

Seitenwandbekleidung,
zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschrank, bzw. vor
Hängeschrank bis Unterdecke,
aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß
ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.
1-teilig., B/ H ca.: 60/ 189,5 cm,
einschl. Anpassung an Hängeschrank.

Titel 01.09 Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.10 | Titel | Untersuchung / Behandlung E133 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile Breite ca. 168 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 169/60cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 169/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm
einschl. Ausschnitt für nachfolgend beschriebenes
Einbau-Handwaschbecken.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Medizinisches Einbau-Handwaschbecken Edelstahl

Medizinisches Einbau-Handwaschbecken ohne Überlauf,
oval, Beckengröße ca. 450x320 mm
Beckentiefe ca. 130 mm
einschl. Standrohrventil,
einschl. Beistellung Ablaufgarnitur zur bauseitigen
Installation.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Spritzschutz -Glasscheibe auf Arbeitsplatte

Glasscheibe als Spritzschutz auf Arbeitszeile,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.
Schenkellänge 1: ca. 55 cm, Schenkellänge 2: ca. 47 cm,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitliche Passblende Unterschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Unterschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 91/ 5 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.10 | Titel | Untersuchung / Behandlung E133 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.10.050 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterschrank 2 Türen H/B/T 91/80,5/58cm

Unterschrank für Handwaschbecken 2-türig,
 Maße H/ B/ T ca.: 91/ 80,5/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
 1 Beckenblende korpusbündig, H ca.: 12 cm,
 2 Edelstahlgriffe,
 mit Rückwandausschnitt für Abwasserleitung,
 mit Ausschnitt in Tür als Abfallabwurf Maße ca. 26 x 11
 cm,
 mit Einfassung des Ausschnittes mit
 Edelstahl-Einwurffrahmen, Oberfläche matt gebürstet.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.10.060 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Abfallkorb

Abfallkorb,
 zur Montage an Türinnenseite von Unterschränken
 Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
 Ausführungsbeschreibung,

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.10.070 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/80,5/58cm

Schubladen-Unterschrank,
 Maße H/ B/ T ca.: 91/ 80,5/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
 mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
 u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 36 cm, 1x 30 cm, 1x 15
 cm
 3 Edelstahlgriffe.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.10.080 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm

Seitenblende Unterschrank,
 Vorderkante frontbündig,
 Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.10 | Titel | Untersuchung / Behandlung E133 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.090 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Hängeschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Hängeschrank, frontbündig, einschl. unterseitige horizontale Blende, bündig mit Schrankboden, stumpf gestoßen.
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 5/ 35 cm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.100 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/40/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 40/ 35 cm,
mit 1 Tür
1 Edelstahlgriff.
einschl. Ausschnitt ca. 25x10 cm in Schrankboden für Handtuch-Spender,
mit 4-seitig umlaufendem Edelstahlrahmen, L-förmig,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.110 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/40/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 40/ 35 cm,
mit 1 Tür
1 Fachboden variabel einlegbar,
1 Edelstahlgriff.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.120 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 2 Türen H/B/T 65/80,5/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 80,5/ 35 cm,
mit 2 Türen,
1 Fachboden variabel einlegbar,
2 Edelstahlgriffe,
einschl. Ausschnitt in Schrankdeckel ca. 15x15 cm mit Verschlußdeckel als Revisionsöffnung für Netzteil der Lichtleiste.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.10.130 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Lichtblende H 2cm

Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig,
Maße: H/ B: 2/ 166 cm.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 LV Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff Projekt-Nr.: 110_117

01 Abschnitt Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

01.10 Titel Untersuchung / Behandlung E133 Übertrag:

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 01.10.140 Position | 1,00 St LED Einbau-Lichtleiste L 166cm LED Einbau Lichtleiste Länge ca. 166 cm, Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. | EP | GP |
| 01.10.150 Position | 1,00 St Seitenblende Hängeschrank H/T 141,5/35cm Seitenblende Hängeschrank, Vorderkante frontbündig, Maße H/ T ca.: 141,5/ 35 cm. | EP | GP |
| 01.10.160 Position | 1,00 St Deckenblende H/B 74,5/166 cm Deckenblende, Hängeschrank, frontbündig 1-teilig, Maße H/B ca.: 74,5/ 166 cm | EP | GP |
| 01.10.170 Position | 1,00 St Rückwandbekleidung Kunststoff B/H168/48cm Rückwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschränken, aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 1-teilig., B/ H ca.: 168/ 48 cm. | EP | GP |
| 01.10.180 Position | 1,00 St Seitenwandbekleidung Kunststoff B/H 60/189,5cm Seitenwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschrank, bzw. vor Hängeschrank bis Unterdecke, aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 1-teilig., B/ H ca.: 60/ 189,5 cm, einschl. Anpassung an Hängeschrank. | EP | GP |

Titel 01.10 Untersuchung / Behandlung E133

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text **Stützpunkt II**

Kombination L-förmiger Schreibeplatz und Schrankzeile aus Holzwerkstoff HPL beschichtet, Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung, bestehend aus:

Text Hochschankanlage
Gesamtbreite ca. 307 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 01.11.010 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Seitenblende Hochschrank H/T 284,5/40cm | | | |
| | Seitenblende Hochschrank, Vorderkante frontbündig, Maße H/ T ca.: 284,5/ 40 cm einschl. 10 cm Sockel. | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 01.11.020 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Hochschrank 2-türig Fachböden H/B/T 284,5/120/40 cm | | | |
| | Hochschrank, 2-türig, Maße H/ B/ T ca.: 284,5/ 120/ 40 cm einschl. 10 cm Sockel, 5 Fachböden, variabel einlegbar, 2 Edelstahlgriffe. | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 01.11.030 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Hängeschrank 2 Türen H/B/T 128/120/40cm | | | |
| | Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 128/ 120/ 40 cm, mit 2 Türen, 2 Fachböden variabel einlegbar, 2 Edelstahlgriffe. | | | |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.040 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 1 Tür H/B/T 128/60/40cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 128/ 60/ 40 cm,
mit 2 Türen
2 Fachböden variabel einlegbar,
1 Edelstahlgriff.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.050 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Hängeschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Hängeschrank, frontbündig,
einschl. unterseitige horizontale Blende, bündig mit
Schrankboden, stumpf gestoßen.
Maße H/ B/ T ca.: 128/ 5/ 40 cm,

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.060 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende H/B 133/9 cm

Seitliche Passblende unter Hängeschrank zwischen
Hochschrank und vorhandenem Stahlschrank,
frontbündig,
Maße H/ B ca.: 133/ 9 cm inkl. 10cm Sockel.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.070 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende H/B 133/14 cm

Seitliche Passblende unter Hängeschrank zwischen Wand
und vorhandenem Stahlschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 133/ 14 cm inkl. 10cm Sockel.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.080 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Deckenblende H/B 24,5/305 cm

Deckenblende frontbündig
1-teilig, Maße H/ B ca.: 24,5/ 305 cm.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Schreibarbeitszeile L-förmig
Abmessungen L1+L2/ T ca.: 437,5+348,5/ 80 cm (am Wandaufleger gemessen)
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.11.090 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Schreibarbeitsplatte 1 L/T 3,29/80cm

Schreibarbeitsplatte 1
Maße L/ T ca.: 3,29/ 80 cm
einschl. 3-seitig umlaufendem Wand-Auflagerwinkel,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.11.100 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Schreibarbeitsplatte 2 L/T 265/80cm

Schreibarbeitsplatte 2
Maße L/ T ca.: 265/ 80 cm
beidseitig auf Unterschrank aufliegend,
Hinterkante auf Wand-Auflagerwinkel.
verbunden mit Schreibarbeitsplatte der Vorposition,
Stoß stumpf, mit Arbeitsplattenverbindern u. Dübeln zur
Fixierung.
einschl. Eckausklinkung L/ T ca.: 23/ 19 cm.,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.11.110 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Zulage Flachbandspanner

Zulage zu Schreibarbeitsplatte
für Flachspanner aus Edelstahlband mit beidseitiger
Spanngarnitur,
unterseitig eingelassen, Abstand ca. 15 cm ab
Plattenvorderkante,
zur Verhinderung von Durchhängen der Platte bei weitem
Auflagerabstand,
Erzeugnis:
Häfele Nr. 641.11.001 oder gleichwertiger Art

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.120 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterbau-Container H/B/T 71/45/75cm

Unterbau-Container
Maße H/ B/ T ca.: 71/ 45/ 75 cm incl. 10 cm Sockel
mit Komplettausstattungsset mit allen Beschlägen
System 32, 8,5 Höheneinheiten,
Einbaubreite 392 mm, Einbautiefe 720 mm,
1 Materialschieber mit gedämpftem Teilauszug,
3 Organisationsschubkästen, einschl. je 3 Trennstegen,
3 gedämpfte Differenzial-Überauszüge mit
Einzugsdämpfung,
1 Zentralverschluß mit Drehzylinder
4 Edelstahlgriffe.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.130 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Unterschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Unterbau-Container, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 71/ 5 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.140 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Edelstahl Rundrohr Tischbein L 71 cm

Edelstahl Rundrohr Tischbein
L ca.: 71 cm,
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.150 | 3,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

PC-Halterung

PC-Halterung
gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.11.160 | 6,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Bohrung incl. Kabeldurchlass

Bohrung in Schreibarbeitsplatte
vor Ort nach Angabe herstellen,
einschl. Kabeldurchlaßdose gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.11.170 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Formularablagebox H/B/T 24/36/25cm 2 Glasfachböden

Formularablagebox, Maße H/ B/ T ca.: 24/ 36/ 25 cm
für DIN A 4 Formulare, quer
als loses Aufsatzelement,
mit Rückwand
mit Einfräsungen in den Seitenteilen für 2 Glasböden
(gleicher Abstand)
incl. 2 Glasböden aus Klarglas D: 5 mm, Kanten
geschliffen.

Titel 01.11 Stützpunkt II E132

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.12 | Titel | Flur E131.1 - Anmeldetresen Stützpunkte | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
 Tresenelement Stützpunkt I
 Im Grundriß L-förmig
 Gesamtabmessungen L1 +L2/ H ca.: 458,5 + 126,5/ 195 cm
 aus HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten,
 mit Eck-Schiebefenster,
 Lichte Fensteröffnung (Rohbaumaß): L1 +L2/ H ca.: 431 + 95 / 121,5 cm
 Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
 Ausführungsbeschreibung, Positions- u. Detailzeichnung,
 bestehend aus:

01.12.010 **1,00** **St** EP GP

Position **Wandbekleidung, kastenförmig T 10cm**

Wandbekleidung außen/ flurseitig, kastenförmig,
 Bautiefe 10 cm,
 aus HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten DIN EN 438-1,
 Plattenstärke 8/ 9 mm,
 Dekor uni, Farbe sandgrau,
 Eckverbindung der Einzelteile mit Aluminium-Eckprofilen,
 Einzel-Elementabmessungen B/ H ca.:
 Brüstungselemente: 458,5 + 126,5 / 53,5 cm
 Leibungselemente: 2x 25 / 114,5 cm
 Sturzelemente: 458,5 + 126,5 / 27 cm
 Leibungstiefe: 15 u. 17 cm
 einschl. Unterkonstruktion aus Aluminium-Profilen,
 unsichtbar befestigt,
 Befestigungsuntergrund GK Metallständerwand, doppelt
 beplankt 2x12,5 mm
 Wanddicke 15 cm.

01.12.020 **1,00** **St** EP GP

Position **Leibungs-Winkelblendeblende 80/100 u. 80/80 mm**

Leibungsblende innen/ raumseitig
 vorgefertigtes Winkelprofil, Schenkelbreite 80/ 100 u. 80/
 80 mm,
 aus HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten DIN EN 438-1,
 Plattenstärke 8/ 9 mm,
 Dekor uni, Farbe sandgrau,
 Einzellängen ca.:
 Brüstungsblende: 415,5 + 92 cm
 Leibungsblenden: 2x 130,5 cm
 Sturzblende: 415,5 + 92 cm
 Befestigungsuntergrund wie Vorposition.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.12 | Titel | Flur E131.1 - Anmeldetresen Stützpunkte | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.12.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Innenfenster rahmenlos VSG 8mm 3-tlg. 2x fest 1x Schiebeflügel

Innenfensterelement rahmenlos
mit 2 Festfeldern u. 1 Schiebeflügel,
aus VSG 8 mm aus TVG,
Anordnung über Eck,
Einzelabmessungen
Festfeld1: 214/ 114,5 cm
Schiebeflügel: 214/ 114,5 cm
Festfeld 2: 85 /114,5 cm
einschl. aller Beschläge

Text

Tresenelement Stützpunkt II
Im Grundriß L-förmig
Gesamtabmessungen L1 +L2/ H ca.: 303,5 + 131,5/ 195
cm
aus HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten,
mit Eck-Schiebefenster,
Lichte Fensteröffnung (Rohbaumaß): L1 +L2/ H ca.: 272 +
100 / 121,5 cm
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung, Positions- u. Detailzeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.12.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Wandbekleidung, kastenförmig T 10cm

Wandbekleidung außen/ flurseitig, kastenförmig,
Bautiefe 10 cm,
aus HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten DIN EN 438-1,
Plattenstärke 8/ 9 mm,
Dekor uni, Farbe sandgrau,
Eckverbindung der Einzelteile mit Aluminium-Eckprofilen,
Einzel-Elementabmessungen B/ H ca.:
Brüstungselemente 303,5 + 131,5 / 53,5 cm
Leibungselemente: 2x 25 / 114,5 cm
Sturzelemente: 303,5 + 131,5 / 27 cm
Leibungstiefe: 15 u. 17 cm
einschl. Unterkonstruktion aus Aluminium-Profilen,
unsichtbar befestigt,
Befestigungsuntergrund
Brüstung u. Leibung Mauerwerk verputzt,
Sturz GK Metallständerkonstruktion, doppelt beplankt
2x12,5 mm
Wanddicke 15 cm.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.12 | Titel | Flur E131.1 - Anmeldetresen Stützpunkte | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.12.050 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Leibungs-Winkelblendeblende 80/100 u. 80/80 mm

Leibungsblende innen/ raumseitig
vorgefertigtes Winkelprofil, Schenkelbreite 80/ 100 u. 80/ 80 mm,
aus HPL-Schichtpreßstoff-Vollkernplatten DIN EN 438-1,
Plattenstärke 8/ 9 mm,
Dekor uni, Farbe sandgrau,
Einzellängen ca.:
Brüstungsblende: 273 + 97 cm
Leibungsblenden: 2x 130,5 cm davon 1x mit
abweichender Ansichtsbreite 160 mm,
Sturzblende: 273 + 97 cm
Befestigungsuntergrund wie Vorposition.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.12.060 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Innenfenster rahmenlos VSG 8mm 3-tlg. 2x fest 1x Schiebeflügel

Innenfensterelement rahmenlos
mit 2 Festfeldern u. 1 Schiebeflügel,
aus VSG 8 mm aus TVG,
Anordnung über Eck,
Einzelmessungen B/H ca.:
Festfeld1: 137/ 114,5 cm
Schiebeflügel: 137/ 114,5 cm
Festfeld 2: 90/ 114,5 cm
einschl. aller Beschläge

Titel 01.12 Flur E131.1 - Anmeldetresen Stützpunkte

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.13 | Titel | Garderoben | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|--------------|------------|----------|----------|
| 01.13.010 | 10,00 | Stk | EP | GP |
|------------------|--------------|------------|----------|----------|

Position

Garderobe B/H 40/150cm

Wandblende als Garderobe aus Holzwerkstoff HPL beschichtet, Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung, B/ H: 40/ 150 cm, UK= 50 cm ü. OKFFB, 2 Garderobenhaken, (verdeckte Befestigung), Edelstahl,

bestehend aus Holzwerkstoffplatte D: 19 mm belegt mit HPL-Schichtpreßstoffplatten DIN EN 438-1, 0,8 - 0,9 mm, mit 4-seitig umlaufendem, rückseitig aufgedoppeltem ca. 5 cm breiten Randstreifen, D ca. 10 mm,, kantenbündig, umlaufend 3 mm ABS-Kante eiteilig auf Platte und Aufdopplung, B ca. 30 mm, unsichtbar montiert mit Paneelmontagesystem mit Einhängeschienen und Einhängegraffen, Aufbauhöhe: 8-10 mm, max. vertikaler Schienenabstand: 100 cm

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.13.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Garderobe B/H 40/95cm

Leistung wie Pos. 01.13.010 jedoch B/ H: 40/ 95 cm, UK= 105 cm ü. OKFFB,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.13.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Garderobe B/H 65/150cm

Leistung wie Pos. 01.13.010 jedoch B/ H: 65/ 150 cm, 5 Garderobenhaken,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 01.13.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

***Bedarfspos.

Garderobenhaken Edelstahl

Garderobenhaken gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung Befestigung an Türblättern oder direkt an Wänden

Titel 01.13 Garderoben

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.14 | Titel | Innenfensterbänke | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.010 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 12,5cm L 450 cm**

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff, Spanplatte HPL-beschichtet gem. ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung, mit senkrechter Blende, Blendenhöhe ca. 11 cm, seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten mit ABS Anleimer, auf Beton befestigen, einschl. Holzunterkonstruktion zum Höhenausgleich D ca. 40 mm Fensterbankbreite 12,5 cm, Länge ca. 450 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.020 | 2,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 12,5cm L 210 cm**

Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Länge ca. 210 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.030 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 12,5cm L 330 cm**

Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Länge ca. 330 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.040 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 26cm L 430 cm**

Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Fensterbankbreite ca. 26 cm, Länge ca. 430 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.050 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 13,5cm L 250 cm**

Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Fensterbankbreite ca. 13,5 cm Länge ca. 250 cm, Holzunterkonstruktion D ca.55 mm

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.14 | Titel | Innenfensterbänke | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.060 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 15cm L 160 cm**

Leistung wie Pos. 01.14.010 ,
jedoch Fensterbankbreite ca. 15 cm
Länge ca. 160 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.070 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 20cm L 335 cm 2 Ausklinkungen**

Leistung wie Pos. 01.14.010 ,
jedoch Fensterbankbreite ca. 20 cm,
Länge ca. 335 cm,
einschl. Ausklinkung links L/ B ca. 29/ 11 cm,
einschl. Ausklinkung rechts L/ B ca. 95/ 11 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.080 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 21cm L 335 cm 2 Ausklinkungen**

Leistung wie Pos. 01.14.010 ,
jedoch Blendenhöhe ca. 9 cm
Fensterbankbreite ca. 21 cm,
Länge ca. 335 cm,
einschl. Ausklinkung links L/ B ca. 76/ 11 cm,
einschl. Ausklinkung rechts L/ B ca. 53/ 11 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.090 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 19cm L 235 cm 1 Ausklinkung**

Leistung wie Pos. 01.14.010 ,
jedoch Fensterbankbreite ca. 19 cm,
Länge ca. 235 cm,
einschl. Ausklinkung links L/ B ca. 19/ 11 cm,

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 01.14.100 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position **Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm
B 21cm L 310 cm 1 Ausklinkung**

Leistung wie Pos. 01.14.010 ,
jedoch Fensterbankbreite ca. 21 cm,
Länge ca. 310 cm,
einschl. Ausklinkung rechts L/ B ca. 23/ 11 cm.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.14 | Titel | Innenfensterbänke | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 01.14.110 Position | 2,00 St Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm B 21cm L 310 cm Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Fensterbankbreite ca. 21 cm, Länge ca. 310 cm, | EP | GP |
| 01.14.120 Position | 1,00 St Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm B 19cm L 310 cm Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Fensterbankbreite ca. 19 cm, Länge ca. 310 cm, | EP | GP |
| 01.14.130 Position | 1,00 St Innenfensterbank Holzwerkstoff HPL-besch D 22mm B 19cm L 220 cm 1 Ausklinkung Leistung wie Pos. 01.14.010 , jedoch Fensterbankbreite ca. 19 cm, Länge ca. 220 cm, einschl. Ausklinkung links L/ B ca. 100/ 10 cm. | EP | GP |

Titel 01.14 Innenfensterbänke

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.15 | Titel | Baustellenlöhne u. Stoffkosten | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 01.15.010 0 | 5,00 h | EP | GP |
| ***Bedarfspos. | Stundenlohn Facharbeiter | | |
| | Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz enthält alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Gemeinkostenanteile sowie Wagnis und Gewinn für Facharbeiter Die angefallenen Stunden müssen in Rapportzetteln dokumentiert und unmittelbar nach Durchführung der Bauleitung vorgelegt werden. | | |
| 01.15.020 0 | 5,00 h | EP | GP |
| ***Bedarfspos. | Stundenlohn Hilfsarbeiter | | |
| | Leistung wie Position 01.15.010 0 jedoch für Hilfsarbeiter / Bauhelfer . | | |
| 01.15.030 0 | 1,00 Psch | EP | * nur Einheitspreis * |
| ***Bedarfspos. | Fahrtkostenpauschale An-/ Abfahrt | | |
| | Fahrtkostenpauschale für zusätzliche An- und Abfahrt sofern diese nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist. Die Pauschale enthält sämtliche Fahrzeug- und Fahrzeugnebenkosten für Kleintransporter sowie sämtliche Lohn-, Lohnneben- und -zusatzkosten für einen Facharbeiter, für die Wegstrecke von der Geschäftsstelle des AN zur Baustelle in Speyer und zurück. Die Fahrtkostenpauschale kann nicht abgerechnet werden für Fahrten die im Rahmen der regulären Leistungserbringung, für Nacharbeiten, Gewährleistungsarbeiten, Wartung im Rahmen eines beauftragten Wartungsvertrages, etc. anfallen. Die zusätzliche Anfahrt muß vorher angekündigt werden. | | |

Titel 01.15 Baustellenlöhne u. Stoffkosten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 **LV** **Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff** **Projekt-Nr.: 110_117**
01 Abschnitt Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Abschnitt 01 Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile Breite ca. 174 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 186,5/60cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 186,5 / 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm
einschl. Ausschnitt für nachfolgend beschriebenes
Einbau-Handwaschbecken,
einschl. Eckauskantung L/ T ca.: 12,5/ 54,5 cm.,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Medizinisches Einbau-Handwaschbecken Edelstahl

Medizinisches Einbau-Handwaschbecken ohne Überlauf,
oval, Beckengröße ca. 450x320 mm
Beckentiefe ca. 130 mm
einschl. Standrohrventil,
einschl. Beistellung Ablaufgarnitur zur bauseitigen
Installation.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Spritzschutz -Glasscheibe auf Arbeitsplatte

Glasscheibe als Spritzschutz auf Arbeitszeile,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.
Schenkellänge 1: ca. 55 cm, Schenkellänge 2: ca. 47 cm,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitliche Passblende Unterschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Unterschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 91/ 5 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.050 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/83/58cm

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 83/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 36 cm, 1x 30 cm, 1x 15
cm
3 Edelstahlgriffe.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.060 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Unterschrank 2 Türen H/B/T 91/83/58cm

Unterschrank für Handwaschbecken 2-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 83/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
1 Beckenblende korpusbündig, H ca.: 12 cm,
2 Edelstahlgriffe,
mit Rückwandausschnitt für Abwasserleitung,
mit Ausschnitt in Tür als Abfallabwurf Maße ca. 26 x 11
cm,
mit Einfassung des Ausschnittes mit
Edelstahl-Einwurffrahmen, Oberfläche matt gebürstet.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.070 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Abfallkorb

Abfallkorb,
zur Montage an Türinnenseite von Unterschränken
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.01.080 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|
| 02.01.090 Position | 1,00 St Seitliche Passblende Hängeschrank B 5cm Seitliche Passblende an Hängeschrank, frontbündig, einschl. unterseitige horizontale Blende, bündig mit Schrankboden, stumpf gestoßen. Maße H/ B/ T ca.: 65/ 5/ 35 cm. | EP | GP |
| 02.01.100 Position | 1,00 St Hängeschrank 2 Türen H/B/T 65/83/35cm Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 65/ 83/ 35 cm, mit 2 Türen, 1 Fachboden variabel einlegbar, 2 Edelstahlgriffe, einschl. Ausschnitt in Schrankdeckel ca. 15x15 cm mit Verschlußdeckel als Revisionsöffnung für Netzteil der Lichtleiste. | EP | GP |
| 02.01.110 Position | 1,00 St Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/41,5/35cm Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 65/ 41,5/ 35 cm, mit 1 Tür 1 Fachboden variabel einlegbar, 1 Edelstahlgriff. | EP | GP |
| 02.01.120 Position | 1,00 St Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/41,5/35cm Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 65/ 41,5/ 35 cm, mit 1 Tür 1 Edelstahlgriff. einschl. Ausschnitt ca. 25x10 cm in Schrankboden für Handtuch-Spender, mit 4-seitig umlaufendem Edelstahlrahmen, L-förmig, | EP | GP |
| 02.01.130 Position | 1,00 St Lichtblende H 2cm Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig, Maße: H/ B: 2/ 171 cm. | EP | GP |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.01.140 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | LED Einbau-Lichtleiste L 171cm | | | |
| | LED Einbau Lichtleiste Länge ca. 171 cm, Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 02.01.150 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Seitenblende Hängeschrank H/T 127/35cm | | | |
| | Seitenblende Hängeschrank, Vorderkante frontbündig, Maße H/ T ca.: 127/ 35 cm. | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 02.01.160 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Deckenblende H/B 60/171 cm | | | |
| | Deckenblende, Hängeschrank, frontbündig 1-teilig, Maße: H/B ca.: 60/ 171 cm | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.01.170 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Rückwandbekleidung Kunststoff B/H 174/48cm | | | |
| | Rückwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschränken, aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 1-teilig., B/ H ca.: 174/ 48 cm. | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.01.180 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Seitenwandbekleidung Kunststoff B/H 54,5/175cm | | | |
| | Seitenwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschrank, bzw. vor Hängeschrank bis Unterdecke, aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 1-teilig., B/ H ca.: 54,5/ 175 cm, einschl. Anpassung an Hängeschrank. | | | |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 02.01.190 ***Bedarfspos. | 1,00 St Zylinderschloß für 1-türigen Schrank Zylinderschloß für 1-türige Unter- und Oberschränke: gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. | EP | * nur Einheitspreis * |
| 02.01.200 ***Bedarfspos. | 1,00 St Zylinder-Drehstangenschloß für 2-türigen Schrank Zylinder-Drehstangenschloß für 2-türige Unter- und Oberschränke: gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. | EP | * nur Einheitspreis * |

Titel 02.01 Untersuchung 1 E150

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.02 | Titel | Untersuchung 2-5 E151-E154 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile Breite ca. 139 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.02.010 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Arbeitsplatte L/T 139/60cm**

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 139/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.02.020 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/45/58cm**

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 45/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 36 cm, 1x 30 cm, 1x 15
cm
3 Edelstahlgriffe.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.02.030 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Unterschrank 2 Türen H/B/T 91/90/58cm**

Unterschrank 2-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 90/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
2 Edelstahlgriffe,
mit Ausschnitt in Tür als Abfallabwurf Maße ca. 26 x 11
cm,
mit Einfassung des Ausschnittes mit
Edelstahl-Einwurfrahmen, Oberfläche matt gebürstet.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.02.040 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position **Abfallkorb**

Abfallkorb,
zur Montage an Türinnenseite von Unterschränken
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.02 | Titel | Untersuchung 2-5 E151-E154 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.02.050 | 8,00 | St | EP | GP |
| Position | Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm | | | |
| | Seitenblende Unterschrank, Vorderkante frontbündig, Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel. | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 02.02.060 | 4,00 | St | EP | GP |
| Position | Hängeschrank 2 Türen H/B/T 65/90/35cm | | | |
| | Hängeschrank, Maße H/ B/ T ca.: 65/ 90/ 35 cm, mit 2 Türen, 1 Fachboden variabel einlegbar, 2 Edelstahlgriffe, einschl. Ausschnitt in Schrankdeckel ca. 15x15 cm mit Verschlußdeckel als Revisionsöffnung für Netzteil der Lichtleiste. | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.02.070 | 4,00 | St | EP | GP |
| Position | Lichtblende H 2cm | | | |
| | Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig, Maße: H/ B: 2/ 90 cm. | | | |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 02.02.080 | 4,00 | St | EP | GP |
| Position | LED Einbau-Lichtleiste L 90cm | | | |
| | LED Einbau Lichtleiste Länge ca. 90 cm, Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.02.090 | 8,00 | St | EP | GP |
| Position | Seitenblende Hängeschrank H/T 141,5/35cm | | | |
| | Seitenblende Hängeschrankschrank, Vorderkante frontbündig, Maße H/ T ca.: 141,5/ 35 cm. | | | |

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.02 | Titel | Untersuchung 2-5 E151-E154 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 02.02.100 Position | 4,00 St Deckenblende H/B 60/ 90 cm Deckenblende, Hängeschrank, frontbündig 1-teilig, Maße H/B ca.: 60/ 90 cm | EP | GP |
| 02.02.110 Position | 4,00 St Rückwandbekleidung Kunststoff 2-tlg. 90/48 +45/127cm Rückwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschrank, bzw. neben Hängeschrank, aus Kunststoff-Wandschutzplatten gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 2-teilig., B/ H ca.: 90/ 48 cm + 45/ 127 cm. | EP | GP |

Titel 02.02 Untersuchung 2-5 E151-E154

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.03 | Titel | Untersuchung 6 E155 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Text
Arbeitszeile Breite ca. 142 cm
aus Holzwerkstoff HPL beschichtet,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung und Positionszeichnung,
bestehend aus:

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.03.010 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Arbeitsplatte L/T 143/60cm

Arbeitsplatte
Maße L/ T ca.: 143/ 60cm, Gesamtdicke ca. 40 mm
einschl. Ausschnitt für nachfolgend beschriebenes
Einbau-Handwaschbecken.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.03.020 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Medizinisches Einbau-Handwaschbecken Edelstahl oval

Medizinisches Einbau-Handwaschbecken ohne Überlauf,
oval, Beckengröße ca. 450x320 mm
Beckentiefe ca. 130 mm
einschl. Standrohrventil,
einschl. Beistellung Ablaufgarnitur zur bauseitigen
Installation.

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.03.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Spritzschutz -Glasscheibe auf Arbeitsplatte

Glasscheibe als Spritzschutz auf Arbeitszeile,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.
Schenkellänge 1: ca. 55 cm, Schenkellänge 2: ca. 47 cm,

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.03.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position
Seitenblende Unterschrank H/T 91/58cm

Seitenblende Unterschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 91/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.03 | Titel | Untersuchung 6 E155 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.050 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterschrank 2 Türen H/B/T 91/90/58cm

Unterschrank für Handwaschbecken 2-türig,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 90/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
1 Beckenblende korpusbündig, H ca.: 12 cm,
2 Edelstahlgriffe,
mit Rückwandausschnitt für Abwasserleitung,
mit Ausschnitt in Tür als Abfallabwurf Maße ca. 26 x 11
cm,
mit Einfassung des Ausschnittes mit
Edelstahl-Einwurffrahmen, Oberfläche matt gebürstet.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.060 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Abfallkorb

Abfallkorb,
zur Montage an Türinnenseite von Unterschränken
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung,

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.070 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Unterschrank 3 Schubladen H/B/T 91/45/58cm

Schubladen-Unterschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 91/ 45/ 58 cm einschl. 10 cm Sockel,
mit 3 Schubladen mit Vollauszug mit integrierter Dämpfung
u. Selbsteinzug, Fronthöhen ca. 1x 36 cm, 1x 30 cm, 1x 15
cm
3 Edelstahlgriffe.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.080 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Unterschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Unterschrank, frontbündig,
Maße H/ B ca.: 91/ 5 cm einschl. 10 cm Sockel.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.090 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitenblende Hängeschrank H/T 127/35cm

Seitenblende Hängeschrank,
Vorderkante frontbündig,
Maße H/ T ca.: 127/ 35 cm.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.03 | Titel | Untersuchung 6 E155 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.100 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 1 Tür H/B/T 65/45/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 45/ 35 cm,
mit 1 Tür
1 Edelstahlgriff.
einschl. Ausschnitt ca. 25x10 cm in Schrankboden für
Handtuch-Spender,
mit 4-seitig umlaufendem Edelstahlrahmen, L-förmig,

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.110 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Hängeschrank 2 Türen H/B/T 65/90/35cm

Hängeschrank,
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 90/ 35 cm,
mit 2 Türen,
1 Fachboden variabel einlegbar,
2 Edelstahlgriffe,
einschl. Ausschnitt in Schrankdeckel ca. 15x15 cm mit
Verschlußdeckel als Revisionsöffnung für Netzteil der
Lichtleiste.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.120 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Lichtblende H 2cm

Lichtblende, 1-tlg., korpusbündig,
Maße: H/ B: 2/ 140 cm.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.130 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

LED Einbau-Lichtleiste L 140cm

LED Einbau Lichtleiste
Länge ca. 140 cm,
Ausführung gemäß ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung.

| | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|
| 02.03.140 | 1,00 St | EP | GP |
|------------------|----------------|----------|----------|

Position

Seitliche Passblende Hängeschrank B 5cm

Seitliche Passblende an Hängeschrank, frontbündig,
einschl. unterseitige horizontale Blende, bündig mit
Schrankboden, stumpf gestoßen.
Maße H/ B/ T ca.: 65/ 5/ 35 cm.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.03 | Titel | Untersuchung 6 E155 | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|--|-----------|----------|----------|
| 02.03.150 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Deckenblende H/B 60/140 cm | | | |
| | Deckenblende, Hängeschrank, frontbündig 1-teilig, Maße: ca. H/ B:60/ 140 cm | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.03.160 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Rückwandbekleidung Kunststoff B/H 142/48cm | | | |
| | Rückwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschränken, aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 1-teilig., B/ H ca.: 142/ 48 cm. | | | |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|----------|----------|
| 02.03.170 | 1,00 | St | EP | GP |
| Position | Seitenwandbekleidung Kunststoff B/H 60/175cm | | | |
| | Seitenwandbekleidung, zwischen Arbeitsplatte u. Hängeschrank, bzw. vor Hängeschrank bis Unterdecke, aus Kunststoff-Wandschutzplatte gemäß ATV-Ergänzungen - Ausführungsbeschreibung. 1-teilig., B/ H ca.: 60/ 175 cm, einschl. Anpassung an Hängeschrank. | | | |

Titel 02.03 Untersuchung 6 E155

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.04 | Titel | Innenfensterbänke | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.04.010 | 4,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Hochdruck-Holzwerkstoffformteil
B 20-22cm D 17mm L 310 cm**

Innenfensterbank aus Holzwerkstoff,
als Hochdruckformteil gem. ATV-Ergänzungen -
Ausführungsbeschreibung,
Vorderkante abgerundet mit fugenloser
Melaminharzbeschichtung,
seitlicher Anschluss stumpf, Abschlusskanten
kunststoffbeschichtet,
auf Gipsbauplatten Typ A (GKB / GKF) befestigen mit
geeignetem Montagekleber,
einschl. dauerelastischer Versiegelung aller
Anschlußfugen,
Fensterbankbreite 20 bis 22 cm, Wandüberstand vorne ca.
3 cm,
Länge ca. 310 cm.
angebotenes Erzeugnis:

.....
(Bietereintragung)

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.04.020 | 2,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Hochdruck-Holzwerkstoffformteil
B 20-22cm D 17mm L 200 cm**

Leistung wie Pos. 02.04.010 ,
jedoch Länge ca. 200 cm

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.04.030 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Hochdruck-Holzwerkstoffformteil
B 18cm D 17mm L 100 cm**

Leistung wie Pos. 02.04.010 ,
jedoch auf Stahlbeton verputzt befestigen,
Fensterbankbreite ca. 18 cm
Länge ca. 100 cm

| | | | | |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 02.04.040 | 1,00 | St | EP | GP |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|

Position

**Innenfensterbank Hochdruck-Holzwerkstoffformteil
B 40cm D 17mm L 100 cm 2 Ausklinkungen**

Leistung wie Pos. 02.04.010 ,
jedoch Fensterbankbreite ca. 40 cm
Länge ca. 100 cm
seitlicher Abschluß beidseitig ausgeklinkt L/ B je ca. 19/ 19
cm

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.04 | Titel | Innenfensterbänke | |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

Titel 02.04 Innenfensterbänke

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

| | | | |
|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| 13 | LV | Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | Projekt-Nr.: 110_117 |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.05 | Titel | Baustellenlöhne u. Stoffkosten | Übertrag: |

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 02.05.01 0 | 2,00 | h | EP | GP |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|

***Bedarfspos.

Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG.
Der Verrechnungssatz enthält alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Gemeinkostenanteile sowie Wagnis und Gewinn
für **Facharbeiter**
Die angefallenen Stunden müssen in Rapportzetteln dokumentiert und unmittelbar nach Durchführung der Bauleitung vorgelegt werden.

| | | | | |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 02.05.02 0 | 2,00 | h | EP | GP |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|

***Bedarfspos.

Stundenlohn Hilfsarbeiter

Leistung wie Position 02.05.01 0
jedoch für **Hilfsarbeiter / Bauhelfer**.

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|
| 02.05.03 0 | 1,00 | Psch | EP | * nur Einheitspreis * |
|-------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|

***Bedarfspos.

Fahrtkostenpauschale An-/ Abfahrt

Fahrtkostenpauschale für zusätzliche An- und Abfahrt sofern diese nicht durch den Auftragnehmer zu vertreten ist.
Die Pauschale enthält sämtliche Fahrzeug- und Fahrzeugnebenkosten für Kleintransporter sowie sämtliche Lohn-, Lohnneben- und -zusatzkosten für einen Facharbeiter,
für die Wegstrecke von der Geschäftsstelle des AN zur Baustelle in Speyer und zurück.
Die Fahrtkostenpauschale kann nicht abgerechnet werden für Fahrten die im Rahmen der regulären Leistungserbringung, für Nacharbeiten, Gewährleistungsarbeiten, Wartung im Rahmen eines beauftragten Wartungsvertrages, etc. anfallen.
Die zusätzliche Anfahrt muß vorher angekündigt werden.

Titel 02.05 Baustellenlöhne u. Stoffkosten

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

13 **LV** **Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff** **Projekt-Nr.: 110_117**
02 Abschnitt Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG

| Nr. / Art | Text / Menge / Einheit | Einheitspreis (EP) | Gesamtpreis (GP) |
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|
|-----------|------------------------|--------------------|------------------|

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Abschnitt 02 Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG

LV-Gesamtaufstellung: Seite 101.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Speyer, St.Vinc. Krankenhaus - Umbau ZNA

Projekt-Nr.: 110_117

LV 13 Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff

| Nr. | Art | Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene | Gesamt in EUR |
|--------------------|-----------|--|---------------|
| 01 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 1 - Umbau ZNA EG | |
| 01.01 | Titel | Flur Wagenhalle E116 | |
| 01.02 | Titel | Flur Notaufnahme E005 | |
| 01.03 | Titel | Arztzimmer E125 | |
| 01.04 | Titel | Lager E119 | |
| 01.05 | Titel | Stützpunkt I E135 | |
| 01.06 | Titel | Service-Point Wartezone 2 E136 | |
| 01.07 | Titel | Personal E126 | |
| 01.08 | Titel | Untersuchung / Behandlung E128 | |
| 01.09 | Titel | Untersuchung / Behandlung 129 u. E 130 | |
| 01.10 | Titel | Untersuchung / Behandlung E133 | |
| 01.11 | Titel | Stützpunkt II E132 | |
| 01.12 | Titel | Flur E131.1 - Anmeldetresen Stützpunkte | |
| 01.13 | Titel | Garderoben | |
| 01.14 | Titel | Innenfensterbänke | |
| 01.15 | Titel | Baustellenlöhne u. Stoffkosten | |
| 02 | Abschnitt | Teilbaumaßnahme 2 - EBZ EG | |
| 02.01 | Titel | Untersuchung 1 E150 | |
| 02.02 | Titel | Untersuchung 2-5 E151-E154 | |
| 02.03 | Titel | Untersuchung 6 E155 | |
| 02.04 | Titel | Innenfensterbänke | |
| 02.05 | Titel | Baustellenlöhne u. Stoffkosten | |
| Gesamtsumme | | LV 13 Tischlerarbeiten - Festeinbauten Holzwerkstoff | |
| | | MWSt. 19,0 % | |
| | | Gesamtsumme inkl. MWSt. | |