



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2021-764
DRK-Hallerstr.-2.BA

Bauvorhaben

**Brandschutztechn. Ertüchtigung
inkl. Sanierung u. Modernisierung
Hallerstr. 63, Hochallee 1 - 3
20149 Hamburg**

Leistung (LV)

01
Abbruch- und Rückbauarbeiten

Ausführungsbeginn

10.03.2025

Ausführungsende

30.04.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

17.02.2025

Abgabezeit

17:00

Abgabeort

Plattform evergabe.de

Zuschlagsfrist

30.04.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 67

Leistungsverzeichnis NEU-POST VZSP

Inhaltsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	Besichtigung der Örtlichkeit ist vorgeschrieben!	3
	Leistungsumfang der Abbruchpositionen	4
	Baubeschreibung	5
	Besondere Vertragsbedingungen	11
	Abbrucharbeiten	19
01	Titel Baustelleneinrichtung	24
02	Titel Abbruch von beweglichen Bauteilen	27
03	Titel Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten	28
04	Titel Estrich und Bodenabdichtungen	34
05	Titel Abbruch von Bodenbeläge	35
06	Titel Abbruch von Putz, Fliesen und Tapeten	38
07	Titel Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen	41
08	Titel Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen	45
09	Titel Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen	51
10	Titel Abbruch Treppen	56
11	Titel Abbruch Elektroinstallation	59
12	Titel Abbruch Sonstiges	61
13	Titel Stundensätze	66
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	67

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besichtigung der Örtlichkeit ist vorgeschrieben!

Besichtigung der Örtlichkeit ist vorgeschrieben!

**Vor Abgabe des Angebotes ist die Baustelle zwingend zu besichtigen!
Eine Abgabe eines Angebotes ohne vorherige Besichtigung der Örtlichkeit ist aufgrund der Komplexität der Baumaßnahme nicht zulässig und führt zum Ausschluss im Vergabeverfahren.**

Ein Besichtigungstermin ist ausschließlich mit der Ahlers Planungsgesellschaft werktags in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr zu vereinbaren:

- Herr Voß,
+49 40 739 227 - 14 o.
+49 171 48 110 72

- Frau Schramm
+49 40 739 227 13

- oder per Mail
a.voss@ahlers-planer.de

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Leistungsumfang der Abbruchpositionen

Leistungsumfang der Abbruchpositionen

Alle im nachfolgenden beschriebenen Leistungen beinhalten den Transport zum Container bzw. aus dem Gebäude einschl. der Entsorgung und Deponiegebühren, Fahrtkosten, Mautkosten, Energiekosten usw. und werden im Leistungstext nicht weiter beschrieben.

Auch beinhalten die Positionen alle Sicherungsmaßnahmen, wie Absteifungen usw., Transportmittel wie Schubkarren und Hebewerkzeuge usw. und werden auch nicht gesondert benannt, sind aber Leistungsbestandteil.

Die beschriebenen Abbruch- und Rückbaupositionen sind somit Komplettleistungen.

Die ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

DRK
Landesverband Hamburg e.V.
Herr Dr. Kamp / Herr Tieseler
Behrmanplatz 3
22529 Hamburg
Tel.: 040/55 420-0
info@lv-hamburg.drk.de

Beschreibung des Bauvorhabens:

Brandschutztechnische Ertüchtigung
inkl. Sanierung und Modernisierung

Mit der Sicherheits- und Gesundheitskoordination wurde beauftragt:

BIG Bau-Ingenieur-Gesellschaft Schierenbeck mbH
Weyher Bruch 30
28844 Weyhe-Bremen, Germany

Aktuelle Planung

Die Abbruchpläne sind der Ausschreibung im PDF-Format beigelegt.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Die Freischaltung der Medien erfolgt bauseits.

Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen: alle am Bau befindlichen Gewerke müssen sich selbst schützen und eigene Schutzausrüstung bei sich tragen.

Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs:

Dies ist Sache der einzelnen Gewerke

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:

Hochallee 1 + 3, Hallerstraße 63
20149 Hamburg


Lage des Grundstücks:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Baubeschreibung

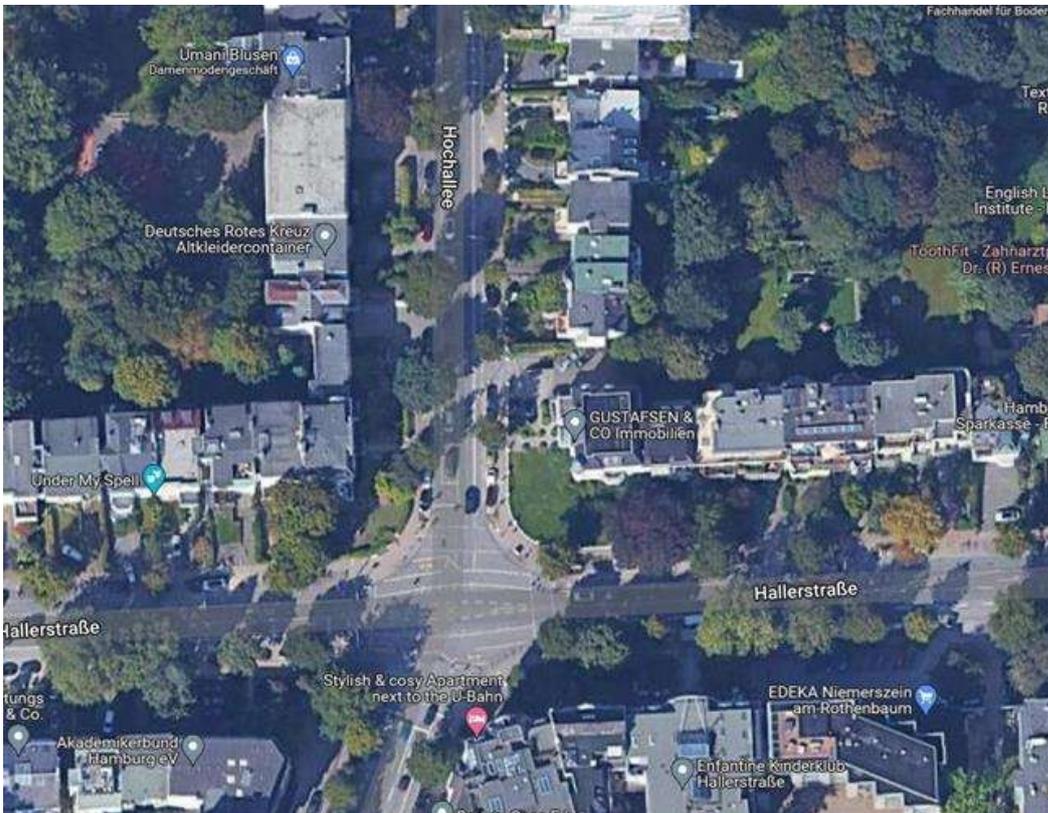

Die Grundstücke Hochallee 1+3 und Hallerstraße 63 befinden sich im Innenstadtgebiet Hamburgs, in Harvestehude, an der Kreuzung Hochallee/Hallerstraße auf der nordwestlichen Seite.

Damit liegen die Gebäude am Rande der Umgrenzung des Erhaltungsgebietes nach § 172 BauGB, und unterliegen der Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen in Harvestehude von 1988. Für die hier geplanten Maßnahmen liegt die Genehmigung zum Genehmigungsverfahren nach § 62 HBauO vor.

Durch die Innenstadtlage ergeben sich vor Ort beengende Lagerkapazitäten, eine Absperrgenehmigung in einem Straßenbereich wird beantragt, insbesondere für notwendige Müll/Abfall-Container:
Hochallee:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Baubeschreibung



(Möglicher Baustellenbereich für Container) (rot = Grundstücksgrenze)

Hallerstr.:



Im Bereich der Hallerstr. ist keine BE möglich

Grundstücksdaten:

Grundstücksfläche gesamt: 2.173 m²
Bruttogrundfläche gesamt: ~ 639 m²
Geschossflächen EG-3.OG: ~ 2.036 m²
Geschossfläche KG: ~ 639 m²

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:
Hallerstr. 61 sowie die Hochallee 5

Anzahl und Höhe der Bestandsgeschosse: 3 und 4 Geschosse

Art und Zustand des umzubauenden Bestands:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Baubeschreibung

Der vorgenannte Gebäudekomplexe wird von der Gemeindepsychiatrischen Zentrum Eimsbüttel (GPZE) genutzt, welche Menschen mit psychischen Problemen ein verlässliches Beziehungs- und Betreuungsangebot vor Ort anbietet. In den Häusern Hallerstraße 63 und Hochallee 3 befinden sich Wohngruppen für Menschen, die nach psychischen Krisen und Krankenhausaufenthalten übergangsweise ein geschütztes Umfeld brauchen.

Während der Bauphase erfolgt ein Umzug der gesamten Einrichtung in ein alternatives Übergangsquartier in Hamburg, so dass die Gebäude leergezogen sind.

Im Zuge der brandschutztechnischen Ertüchtigung erfolgt eine Sanierung und Modernisierung der gesamten Häuser.

Besonderheiten:

Die Fassade einschl Fenster und Außenabdichtung ist im Zuge eines 1. Bauabschnittes bereits saniert worden. Dies ist insbesondere bei den Abbrucharbeiten zu berücksichtigen, um Schäden an den Bauteilen zu vermeiden.

Termine und Fristen

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme: **01.03.2025**

Geplante Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme: **Anfang 2026**

Vorgesehener Beginn der Abbrucharbeiten: **10.03.2025**

Geplante Dauer der Arbeiten: **8 Wochen**

Weitere Angaben: Hochbauarbeiten im Bereich Aufzug finden zeitversetzt um ca. 4 Wochen statt.

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Zufahrtmöglichkeiten:

Es ist zwingend notwendig, die Baustelle vor Abgabe des Angebotes zu besichtigen.

Für den Verkehr freizuhalten Flächen:

Grundsätzlich ist Zugänglichkeit, Rettungswege usw. täglich freizuhalten

Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Es ist zwingend notwendig, die Baustelle vor Abgabe des Angebotes zu besichtigen.

Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug, Schrägaufzüge oder sonstige Transportmittel stehen bauseits nicht zur Verfügung und sind gesondert im Rahmen der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren

Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: 300 kg/m²

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Baubeschreibung

Weitere Angaben, Einschränkungen: (EIGENE ANGABEN)

Sonstige Baustelleneinrichtung

Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer: (EIGENE ANGABEN)

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für:

- Wasser: wird bauseits als Anschluss hergestellt
- Strom: Ein Baustromanschluss wird in jeder Etage hergestellt.
- Baubeleuchtung: wird bauseits hergestellt
- Abwasser: ist nicht vorgesehen
- Gas: ist abgestellt

Art / Lage der Lagerplätze:

- Lagerplätze stehen nur eingeschränkt zur Verfügung
- Der Gartenbereich im hinteren Grundstücksbereich ist freizuhalten.
- Im Innenhofbereich können beschränkt Zwischenlagerungen stattfinden.

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses im Garten und Vorgarten:

- Bäume: eine Beschädigung von Schutz und Bäumen ist zu vermeiden.
- Pflanzbestände: eine Beschädigung von Schutz und Pflanzbeständen ist zu vermeiden.
- Vegetationsflächen: eine Beschädigung von Schutz und Vegetationsflächen ist zu vermeiden.

Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang):

- Das Gebäude ist bei Übergabe durch den Nutzer leergeräumt.
- Im Großküchenbereich sind Küchenteile zwischengelagert und dürfen nicht beschädigt werden.
- Bauseits werden die Geräte mit Folie eingeschlagen.
- Bauteile wie Treppenstufen und -geländer sind zu schützen und dürfen nicht beschädigt werden
- Teilweise sind an den Wänden/Decken Stuckbauteile und Deckenrosetten vorhanden, die nicht beschädigt werden dürfen.
- Alte Holzzargen mit klassischen Türelementen sind zu erhalten und dürfen nicht beschädigt werden.
- Historische Bodenfliesen sind zu schützen.

Hindernisse im Erdreich:

ohne

Weitere Angaben zur Baustelle:

ohne

Angaben zur Ausführung

Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung:

- Ein unkontrollierter "wilder" Abbruch ist nicht zulässig. Abbruchmaterial aus dem Fenster werfen, durch das Treppenhaus fallen lassen, Ablagerungen im öffentlichen Bereichen sind strengstens verboten und führen zu Vertragsauflösung und Schadensersatzforderungen.

Weitere Angaben zur Ausführung: Es ist dafür Sorge zu tragen, dass täglich ein Fachbauleiter vor Ort ist, der entsprechend der Deutschen Sprache mächtig ist.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV **Abbruch- und Rückbauarbeiten**

Baubeschreibung

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbehälter des Auftragnehmers zulässig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafür zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfälle in diese Behälter füllen.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Besondere Vertragsbedingungen

Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechender funktionsfähiger Leistung geschuldet wird.

Alle Abbruchpositionen verstehen sich einschl. Transport zum Container sowie der Entsorgung und Deponiekosten.

Mengenabweichungen, § 2 Abs. 3 VOB/B

Die Klausel „Massenänderungen – auch über 10% - sind vorbehalten und berechtigen nicht zu einer Preiskorrektur“ ist unwirksam.

Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden.

Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Benutzung von Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der dadurch verursachte Aufwand ist in der dafür im LV enthaltenen Leistungsposition anzubieten und in den Positionen der Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren.

Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer keine Lagerplätze auf der Baustelle gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B zur Verfügung stellen. Stattdessen bestehen folgende Lagermöglichkeiten:
Innerhalb des Gebäudes und im Bereich der Hochallee stehen nur bedingt Lagerflächen zur Verfügung. Dies ist bei der Baustellenorganisation zu berücksichtigen und der dadurch verursachte Aufwand ist in den Angebotspreis der betreffenden Leistungen einzurechnen.

Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden bauseits gestellt.

Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer einen Betrag von **0,2 %** seiner Schlussrechnungssumme.

Sonstige Gemeinschaftskosten

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung:

- Im EG werden zwei WC-Räume als Bau-WC bauseits hergestellt, die bauseits 1 x die Woche gereinigt werden.

Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer einen Betrag von **0,2 %** seiner Schlussrechnungssumme.

Baureinigung und Abfallbeseitigung

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt.

Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

Der Auftragnehmer darf Leistungen nicht an Nachunternehmer übertragen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen.

Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

Hinweis für den Anwender:

Der Bundesgerichtshof hat dem reinen Fortschreiben von Bauzeitenplänen bei Eintritt von Behinderungen den Boden entzogen. Mit Beschluss vom 08.05.2014 (VII ZR 166/13 und 10.04.14 (VII ZR 68/12) hat er entsprechende Entscheidungen des KG Berlin und OLG München "gehalten", die jeweils entschieden haben, dass auch bei einem konkreten, kalendermäßig bestimmten Endtermin bei nur einer Behinderung Verzug nur noch eintreten kann, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Mahnung/Nachfrist setzt. Von daher ist zwingende Reaktion jedes Auftraggebers auf eine Behinderungsanzeige immer eine vorsorgliche Nachfristsetzung.

Für die Ausführungsfristen wird der den Vergabeunterlagen beigefügte Bauzeitenplan verbindlich vereinbart.

Die im Bauzeitenplan enthaltenen Zwischenfristen sind Vertragsfristen.

Verbindlicher Beginn der Ausführung: **10.03.2025**

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Spätester Fertigstellungszeitpunkt ist verbindlich der **30.04.2025**.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit der Herstellung nach Erteilung des Zuschlags alsbald zu beginnen und in einer angemessenen Zeit zügig zu Ende zu führen.

Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung des Endtermins als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme. Die Vertragsstrafe für die nicht fristgerechte Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung geltend gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der Mitverursachungs-/ Mitverschuldenseinwand erhalten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,-EUR.

Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung ergebenden noch offenen Werklohnforderung des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden.

Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen des Auftragnehmers mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro Versicherungsfall **1.500,-** Euro.

Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen Selbstbehalt im Verhältnis zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer beteiligt sich an der Versicherungsprämie mit **0,2 % der Auftragssumme**. Der Betrag kommt von der Schlussrechnung in Abzug.

Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Arbeitnehmer stellt den Arbeitgeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Abnahme (§ 12 VOB/B)

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen.

Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B)

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer **von 5 Jahren**, beginnend ab der Abnahme, vereinbart. Diese Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch vereinbart für wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat.

Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht.

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in 2-facher + digitale Ausfertigung und an den Auftraggeber adressiert einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenerhebungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 2-facher + digitale Ausfertigung den Rechnungen beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von **12 Werktagen** nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Erläuterungen:

Auch Nachträge sollten möglichst über die in den ATV der VOB/C vorgesehenen Abrechnungseinheiten mit entsprechend angebotenen Einheitspreisen abgerechnet werden. Das erleichtert die Überprüfung der Abrechnung durch den Auftraggeber und erspart ihm bzw. seinem Bauleiter zeitaufwändige Kontrollen der anfallenden Arbeitszeiten.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind.

Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von **30** Tagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen **abzüglich eines 10%igen Einbehalts**.

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.

Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtragsaufträge) einbehalten.

Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Sachmängelansprüche auf die Dauer der Gewährleistungszeit zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, 5 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten.

Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Änderung der Vertragspreise

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise.

Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich.

Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Abbrucharbeiten

Abbrucharbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

(Erläuterung:

„Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß ATV DIN 18299 grundsätzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.“)

BG Bau Broschüre

SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard für das Baugewerbe

Herausgeber: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau)

DGUV Information 201-012

Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien

Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

(bisher: BGI 664)

Weitere Angaben:

Sämtliche Entsorgungsnachweise sind vorzulegen

Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zum abzubrechenden/rückzubauenden Objekt

Art des Objekts: **Hallerstr. 63 / Hochallee 1 + 3, 21049 Hamburg**

Baujahr: **1900**

Nutzung: **Wohngebäude mit Hilfeeinrichtung**

Lage und Transportwege

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Abbrucharbeiten

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: **alle Geschosse**

Gerüste

Gerüste werden durch den Abbrecher gestellt Raumgerüst für den Abbruch von Decken

Lastklasse: **4**

Breitenklasse: **Treppenhöhebreite**

Höhe der obersten Gerüstlage in m: **oberes Geschoss ca. 4,00 m**

Standort: **Hochallee 1**

Geplanter Aufbautermin: **gem. BZP**

Geplanter Abbautermin: **gem. BZP**

Weitere Angaben: **Rollgerüste sind durch den Abbrecher zu stellen**

Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte Bauwerke vorhanden.

Bei der vorhandenen Bebauung in der Umgebung des Baugrundstücks handelt es sich um: **Wohn- und Geschäftsräume**

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Bauschutt und andere Bauabfälle sind vor der Abfuhr gemäß den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der AVV zu separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Gefahrenbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Schutt, Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Abbrucharbeiten

beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die tatsächliche Medienfreiheit zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., ist unverzüglich der Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen.

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist über den Zustand der benachbarten Grundstücke, Bauwerke und Verkehrswege gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu erstellen. Dabei erkannte Schäden sind zu fotografieren und zu dokumentieren.

Der Auftraggeber lässt rechtzeitig vor Beginn der Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchführen.

Unter Denkmalschutz stehende Gebäudeteile sind entsprechend den Auflagen der Behörden zu behandeln.

Gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn der Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei einer Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind sorgfältig vor Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten notwendigen Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder anderweitig zu entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und fachgerecht zur späteren Wiederverwendung nach Angabe des Auftraggebers zwischenzulagern.

Bauteile, die nach der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen wieder ihren ursprünglichen Aufbau erhalten, z.B. Fachwerk, Holzbalkendecken und dergleichen, sind beim Abbruch in ihrem Aufbauschema zu fotografieren und zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber jeweils spätestens nach Fertigstellung der entsprechenden Abbrucharbeiten zu übergeben.

Bei der Entfernung von Putzflächen oder Teilen von diesen sind die Putzanschlüsse zu den zu erhaltenden Bauteilen, Durchbrüchen und dergleichen durch sauberes Beschneiden der Ränder herzustellen.

Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen. Das direkte Abwerfen ist nicht gestattet.

In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten

Abbrucharbeiten

Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Vor Brennschneidarbeiten an Steig- und Falleitungen muss sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender Schweißperlen über Verlauf und Zustand der Leitungen informieren.

Bei Brennschneidarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidarbeiten, in der Nähe zu erhaltender Bauteile sind Glasflächen, glasierte Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug gefährdete Oberflächen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk besenrein zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an einem Pfosten zulässig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit das Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes (Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten sind nicht zulässig.

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten
Abbrucharbeiten		
<p>Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche verkehrstechnische Sicherheit wie stationäre Anlagen aufweisen.</p> <p>Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen der im Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.</p> <p>Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.</p> <p>Rot-weiße Warnbänder (Flutterbänder) dürfen nur als zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.</p>		
Angaben zur Abrechnung		
<p>Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer amtlich zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext nicht das Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.</p>		
Sonstige Angaben		
<p>Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.</p> <p>Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.</p> <p>Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigelegt: - Grundrisse KG, EG, 1. OG 2. OG 3. OG, Schnitte und Ansichten</p> <p>Die Zeichnungen werden nur digital zur Verfügung gestellt.</p>		
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
				Übertrag:
01.1	Baustelleneinrichtung, Standard			
	Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes für die Entkernung, Rückbau und Abbruch in Teilbereichen des Gebäudes in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Schuttrutschen sowie Polsterungen im Auflagebereich der Rutschen, liefern, Vorhalten und wieder abbauen • Sämtliche Arbeitswerkzeuge, Brechstangen, Schubkarren usw. • Schutzeinrichtungen wie Absturzsicherungen usw. • Baustellenbeleuchtung wie bauseits erstellt • Installation von Baustrom, Bauwasser, Bauabwasser einschl. Verteilung und Anschlussleitung wie d bauseits erstellt. • Tages- und Wohnunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen • Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleneinrichtungen • Maschinen, Geräte, Werkzeuge • begehbare Abdeckungen Schutz aller Treppenhäuser (Setz- und Trittstufen, Geländer Schutz alter Boden-Fliesen in den Treppenhäusern • weitere Abdeckungen Schutz alter Wandfliesen in den Treppenhäusern • Schutz alter Türfutter und Türblätter, die erhalten bleiben sollen • Schutz und Sicherung des Lastenaufzuges 			
		1 psch		GP
01.2	Innengerüst, Lastklasse 5, Aufbau, Treppenhaus			
	Innengerüst Standgerüst innen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 aufbauen, im Treppenhaus im oberen Geschoss zum Abbruch der TRH Decke			
	Bauart	: Raumgerüst unter TRH Decke		
	Abmessung	: 470 * 470 cm		
	Leistungsumfang	: Aufbau		
	Lage	: innen		
	Standfläche	: eben		
	Einzurüstende Fläche	: waagrecht, keine Vorsprünge		
	Fläche	: ca. 20 m2		
	Höhe einzurüstende Fläche	: bis 5 m:		
	Erforderliche Schutzeinrichtungen	: Rieselschutz nach unten		
	Erforderliche Verbreiterung	: nein		
	Anzahl Gerüstlagen	: 2 lagig		
	Anordnung Gerüstlagen	: Kopfbereich		
	Höhenlage Gerüstlagen	: 2 /4 m		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
01	Titel Baustelleneinrichtung			
Übertrag:				
	Besondere Anforderungen Herstellung Standsicherheit	: Absturzgerüst : im Gebäudeinneren,		
	Treppenlauf muss frei bleiben Verwendungszweck	: Abbruch einer		
	Holzbalkendecke			
	Höhenklasse	: Treppenhaus 3. Obergeschoss		
	Lastklasse :	5		
	Grundeinsatzzeit	4 Wochen		
		1 St	EP.....	GP
01.3	Innengerüst, Lastklasse 5, Abbau Innengerüst Standgerüst innen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1 abbauen. Bauart : wie Vorposition	1 St	EP.....	GP
01.4	Innengerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Innen - Standgerüstes innen. Bauart : wie vor beschrieben	10 St/Wo	EP.....	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.5	Staubschutz Staubschutz bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> • PE-Folie 0,2 mm • 4-seitig verklebt • Lattenunterkonstruktion • in Kleinflächen ca. >15 m2/Fläche 	150 m²	EP.....	GP
01.6	Bauschuttrutsche aufstellen, vorhalten und beseitigen Bauschuttrutsche, staubdicht, aus Kunststoffrohren im Bereich der Fassade aufstellen, vorhalten und beseitigen. Mündung an den Container staubdicht anschließen, Container staubdicht abdecken. Innendurchmesser :mind. 60 cm Höhe : bis 10 m Grundvorhaltung : über die gesamte Abbruchbauzeit (geschätzt 2 - 3 Montate)	50 m	EP.....	GP
Summe Titel 01				
		Baustelleneinrichtung, Netto:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
02	Titel	Abbruch von beweglichen Bauteilen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.1	Sperrmüll Sperrmüll wie Mobiliar, Einbauschränke, Kücheneinbauten/Pantrys, Essensausgabe Hauptküche, Aktenschränke etc. aufnehmen, transportieren und einer Verwertung/Entsorgung zuführen, inkl. Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. Behälter, Größe nach Wahl des AN, Vorhaltdauer nach Maßgabe des AN. Abrechnung nach Wiegeschein.			
		5 t	EP.....	GP
Summe Titel 02		Abbruch von beweglichen Bauteilen, Netto:		



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
03	Titel	Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
03.1	Trockenestrichelement entfernen				
Trockenestrichelement entfernen, Bauschutt entsorgen. Material : Gipsbauplatten mit Dämmung + Perlite Elementdicke : 50 mm					
			20 m²	EP.....	GP
03.2	Innenwand abbrechen, entsorgen, Trockenbauwänden, 15 cm				
Innenwand aus Gipswandbauplattenabbrechen, Bauschutt entsorgen. Wanddicke: bis 15 cm Wandaufbau: beidseitig doppelt beplankt Füllung: Mineralwolle Abbruchort : über alle Geschosse					
<i>Mengenermittlung: 03.2 Innenwand abbrechen, entsorgen, Trockenbauwänden, 15 cm</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900D4	= \$	aus Pos.: 03.0002 Innenwand abbrechen, entsorgen, Trockenbauwänden,...	(334,000)	
Teilmenge	091 (1x)	334,0=		334,000	00290A0
- Hilfwert	061 (1x)			(334,000)	99900D4
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900D4 * 0,120 =		40,080	99900E6
Rundung	099 (1x)	374,000 - 374,080 =		-0,080	99900E7
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m²:	374,000
			374 m²	EP.....	GP
03.3	Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, bis 40 cm				
Innenwand aus Ziegelsteinen, ein- oder beidseitig verputzt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern, Bauschutt entsorgen. Wanddicke: bis 40 cm Steinformat : Ziegelvollsteine oder KS-Steine Abbruchort : gesamte Gebäude					
<i>Mengenermittlung: 03.3 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, bis 40 cm</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900D6	= \$	aus Pos.: 03.0003 Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, bis ...	(247,000)	
Teilmenge	091 (1x)	247,0=		247,000	00300A0
- Hilfwert	061 (1x)			(247,000)	99900D6
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900D6 * 0,120 =		29,640	99900E8
Rundung	099 (1x)	277,000 - 276,640 =		0,360	99900E9
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m³:	277,000
			277 m³	EP.....	GP
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
03	Titel Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten			
			Übertrag:	
03.4	<p>Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, über 50 cm</p> <p>Innenwand als tragendes Mauerwerk aus Ziegelsteinen, beidseitig geputzt, abbrechen, Bauschutt entsorgen. Wanddicke : über 50 cm Steinformat : Vollziegelsteine Abbruchort : Keller</p>	3 m³	EP.....	GP
03.5	<p>Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest (2-seitig), bis 15 cm</p> <p>Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mörtelgruppen, beidseitig gefliest, Fliesen im Mörtelbett verlegt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern, einschl. aller Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen im Bauwerk, Bauschutt entsorgen, Deponiegebühren werden gesondert vergütet. Wanddicke : bis 15 cm Steinformat : Vollziegel Ausbauort : gesamte Gebäude</p>	15 m²	EP.....	GP
03.6	<p>Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest (1-seitig), bis 15 cm</p> <p>Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mörtelgruppen, einseitig gefliest, einseitig geputzt, Fliesen im Mörtelbett verlegt, abbrechen, einschl. aller Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen im Bauwerk, Bauschutt entsorgen, Deponiegebühren werden gesondert vergütet. Wanddicke : bis 15 cm Steinformat : Vollziegel Ausbauort : gesamtes Gebäude</p>	15 m²	EP.....	GP
03.7	<p>Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest (2-seitig), bis 28 cm</p> <p>Innenwand aller Ziegelformate, gemauert mit allen Mörtelgruppen, beidseitig gefliest, Fliesen im Mörtelbett verlegt, abbrechen, ladegerecht zerkleinern, einschl. aller Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen im Bauwerk, Bauschutt entsorgen. Wanddicke : bis 28 cm Steinformat : Vollziegel Ausbauort : gesamte Gebäude</p>	20 m²	EP.....	GP
			Übertrag:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
03	Titel Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten			
Übertrag:				
03.8	Installationsschacht, Rabitzgewebe/Gipsplatten, ausbauen, entsorgen Installationsschacht aus Rabitzgewebe oder Gipsplatten, einschl. aller Halterungen, ausbauen, Bauschutt entsorgen. Schachtquerschnitt: bis 60*60 cm Materialien : Gipskarton mit UK	20 m²	EP.....	GP
03.9	Innenwand abbrechen, entsorgen, Ziegel, verputzt, gefliest, bis 10 cm Innenwand aus nichttragendem Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Oberflächen geputzt, tapeziert oder gefliest, abbrechen, Bauschutt entsorgen. Wanddicke : bis 10 cm Abbruchort : gesamtes Gebäude	50 m²	EP.....	GP
03.10	Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig zweilagig mit mineralischen Bauplatten beplankt, abbrechen, Bauschutt entsorgen. Wandaufbau : Ständerwand mit Mineralwolle Beplankung : 2- lagig doppelt beplankt	20 m²	EP.....	GP
03.11	Gipsplatten, Dach, ausbauen, entsorgen Gipsplatten an Dachkonstruktionsteilen (Sparren, Kopfbänder) ausbauen, ladegerecht zerkleinern und entsorgen.	50 m²	EP.....	GP
03.12	Decke abbrechen, Holz Unterdecke aus Holz, abgehängt, abbrechen, inkl. aller Abhängungsprofile und Befestigungsteile, Bauschutt entsorgen. Aufbau : Gipskartondecke mit Mineralwolle Beplankung : einlagig			
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
03	Titel	Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<i>Mengenermittlung: 03.12 Decke abbrechen, Holz</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900D8	=	\$ aus Pos.: 03.0012 Decke abbrechen, Holz	(27,000)	
Teilmenge	091 (1x)		27,0=	27,000	00310A0
- Hilfswert	061 (1x)			(27,000)	99900D8
- Teilmenge	099 (1x)		1,000 * A99900D8 * 0,100 =	2,700	99900D9
Rundung	099 (1x)		30,000 - 29,700 =	0,300	99900F7
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m²:	30,000
			30 m²	EP.....	GP
03.13	Dachgeschossbekleidung, Gipskarton/Gipsfaserplatten, abbrechen				
Dachgeschossbekleidung, bestehend aus Gips- bzw. Gipsfaserplatten und Dämmung zwischen den Sparren inkl. Unterkonstruktion abbrechen, Bauschutt entsorgen. Dachneigung : 45° Dämmmaterial : Mineralwolle Dämmdicke : 15 cm Beplankung : einlagig					
			125 m²	EP.....	GP
03.14	Deckenbekleidung und Sparschalung entfernen				
Deckenbekleidung aus Holzbrettern, einschl. Sparschalung, entfernen und entsorgen.					
			50 m²	EP.....	GP
03.15	Decke abbrechen, Mineralfaserplatten				
Decke aus Mineralfaserplatten, abgehängt, inkl. aller Befestigungsteile abbrechen, Bauschutt entsorgen. Deckenaufbau: UK aus Metallständer mit GK-Platte					
<i>Mengenermittlung: 03.15 Decke abbrechen, Mineralfaserplatten</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900E0	=	\$ aus Pos.: 03.0015 Decke abbrechen, Mineralfaserplatten	(45,000)	
Teilmenge	091 (1x)		45,0=	45,000	00320A0
- Hilfswert	061 (1x)			(45,000)	99900E0
- Teilmenge	099 (1x)		1,000 * A99900E0 * 0,100 =	4,500	99900E1
Rundung	099 (1x)		50,000 - 49,500 =	0,500	99900F8
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m²:	50,000
			50 m²	EP.....	GP
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
03	Titel	Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
03.16	Deckenschürze GK				
	Deckenschürze GK bestehend aus UK -Metallkonstruktion einfacher Beplankung vollständig abbrechen und entsorgen				
<i>Mengenermittlung: 03.16 Deckenschürze GK</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900E4	= \$	aus Pos.: 03.0016 Deckenschürze GK	(26,000)	
Teilmenge	091 (1x)	26,0=		26,000	00340A0
- Hilfwert	061 (1x)			(26,000)	99900E4
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900E4 * 0,100 =		2,600	99900E5
Rundung	099 (1x)	29,000 - 28,600 =		0,400	99900F9
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m:	29,000
29 m EP..... GP					
03.17	Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/Mineralfaserplatten abbrechen				
	Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Lüftungsgitter etc., abbrechen, Bauschutt entsorgen. Aufbau Decke : Rasterdecke, Abhängehöhe bis 100 cm				
<i>Mengenermittlung: 03.17 Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/Mineralfaserplatten abbrechen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900F1	= \$	aus Pos.: 03.0017 Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/Mineralfas...	(157,000)	
Teilmenge	091 (1x)	157,0=		157,000	00350A0
- Hilfwert	061 (1x)			(157,000)	99900F1
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900F1 * 0,100 =		15,700	99900F2
Rundung	099 (1x)	172,000 - 172,700 =		-0,700	99900F3
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m²:	172,000
172 m² EP..... GP					
03.18	WC-Trennwand abbrechen, entsorgen				
	WC-Trennwand abbrechen, entsorgen bestehend aus beschichtete Melaminbauplatten 30 mm einsch. ALu-Einfassung, Wandhalterungen usw. vollständig abbrechen				
<i>Mengenermittlung: 03.18 WC-Trennwand abbrechen, entsorgen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900D2	= \$	aus Pos.: 03.0018 WC-Trennwand abbrechen, entsorgen	(25,000)	
Teilmenge	091 (1x)	25,0=		25,000	00280A0
- Hilfwert	061 (1x)			(25,000)	99900D2
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900D2 * 0,100 =		2,500	99900D3
Rundung	099 (1x)	28,000 - 27,500 =		0,500	99900G0
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				Gesamt m³:	28,000
28 m³ EP..... GP					
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
03	Titel	Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03				
Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten, Netto:			



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
04	Titel	Estrich und Bodenabdichtungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.1	Verbundestrich abbrechen, d=40 bis 60 mm Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen, Schutt entsorgen. Estrichgüte: bis C 30 Estrichdicke : i.M. 40 - 60 mm	20 m²	EP.....	GP
04.2	Verbundestrich abbrechen, d=60 bis 80 mm Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen, Schutt entsorgen. Estrichgüte: bis C 30 Estrichdicke : i.M. 60 - 80 mm	30 m²	EP.....	GP
04.3	Estrich, bewehrt + Dämmung abbrechen Estrich, schwimmend, bewehrt, mit Dämmung, abbrechen, Bau- schutt getrennt nach Estrich und Dämmmaterial entsorgen. Estrichart : Dämmmaterial : Estrichdicke : ca. 50 mm Dämmdicke : bis 100 mm	30 m²	EP.....	GP
Summe Titel 04			Estrich und Bodenabdichtungen, Netto:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
05	Titel	Abbruch von Bodenbeläge			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
05.1	Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen				
	Bodenfliesen in Mörtelbett ausbauen, Bauschutt entsorgen.				
	Material Bodenfliese : Feinstein				
	Format Fliese : bis 40*40 cm				
	Bettungsverfahren : Dickbett				
	Aufbauhöhe : bis 50 mm				
	Demontageort : in alle Etagen				
<i>Mengenermittlung: 05.1 Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900C6	=	\$ aus Pos.: 05.0001 Bodenfliesen, Dickbett, ausbauen, entsorgen	(127,000)	
Teilmenge	091 (1x)	127,0=		127,000	00250A0
- Hilfwert	061 (1x)			(127,000)	99900C6
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900C6 * 0,100 =		12,700	99900C7
Rundung	099 (1x)	140,000 - 139,700 =		0,300	99900G1
(Zeilenanzahl:4)				Gesamt m²:	140,000
		140 m²	EP.....	GP	
05.2	Bodenfliesen in Dünnbett ausbauen, Bauschutt entsorgen.				
	Bodenfliesen in Dünnbett ausbauen, Bauschutt entsorgen.				
	Material Bodenfliese : Feinstein				
	Format Fliese : bis 40*40 cm				
	Bettungsverfahren : Dünnbett				
	Aufbauhöhe : 12 mm				
	Demontageort : in alle Etagen				
		85 m²	EP.....	GP	
05.3	Sockelfliesen, ausbauen, entsorgen				
	Sockelfliesen, keramisch, einschl. Mörtelbett entfernen, Bauschutt entsorgen.				
	Material Sockelfliese: Feinstein o.a.				
	Format Fliese : 40*10				
	Bettungsverfahren : Dünnbett				
	Demontageort : in allen Etagen				
		65 m	EP.....	GP	
05.4	Edelstahlrinne im Dickbett verlegt, einschl. Abdichtung				
	Edelstahlrinne im Dickbett verlegt, einschl. Abdichtung und Verbundestrich entfernen und entsorgen, Bodenfläche reinigen.				
	Material : Edelstahlwanne				
	Format : 20x 120 cm				
	Demontageort : Küche 2. OG				
		2 St	EP.....	GP	
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
05	Titel	Abbruch von Bodenbeläge			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
05.5	Bodenbelag, Textilbelag auf Estrich, vollflächig geklebt, ausbauen, entsorgen				
Bodenbelag aus Textil, auf Estrich einschl. Sockelleisten, vollflächig verklebt, ausbauen und entsorgen. Der Estrich ist von loser und haftvermindernder Verschmutzung zu reinigen.					
Bodenbelag : Textilbelag auf Estrich					
Verlegung : vollflächig geklebt					
Dicke Bodenbelag : bis 15 mm					
Maßnahme : ausbauen, entsorgen					
<i>Mengenermittlung: 05.5 Bodenbelag, Textilbelag auf Estrich, vollflächig geklebt, ausbauen, entsorgen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900C8	= \$	aus Pos.: 05.0005 Bodenbelag, Textilbelag auf Estrich, vollflächig geklebt, ...	(329,000)	
Teilmenge	091 (1x)	329,0=		329,000	00260A0
- Hilfwert	061 (1x)			(329,000)	99900C8
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900C8 * 0,100 =		32,900	99900C9
Rundung	099 (1x)	365,000 - 361,900 =		3,100	99900G2
(Zeilenanzahl:4)				Gesamt m²:	365,000
365 m² EP..... GP					
05.6	Bodenbelag, PVC-Belag, geklebt, ausbauen, entsorgen				
Bodenbelag aus PVC verklebt einschl. Sockelleisten, ausbauen und entsorgen.					
Bodenbelag : PVC-Belag					
Verlegung : geklebt					
Dicke Bodenbelag : 2,5 mm					
Maßnahme : ausbauen, entsorgen					
165 m² EP..... GP					
05.7	Bodenbelag, LINO-Belag, geklebt, ausbauen, entsorgen				
Bodenbelag aus LINO verklebt, ausbauen und entsorgen.					
Bodenbelag : PVC-Belag					
Verlegung : geklebt					
Dicke Bodenbelag : bis 2,5 mm					
Maßnahme : ausbauen, entsorgen					
<i>Mengenermittlung: 05.7 Bodenbelag, LINO-Belag, geklebt, ausbauen, entsorgen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
~	A99900D0	= \$	aus Pos.: 05.0007 Bodenbelag, LINO-Belag, geklebt, ausbauen, entsorgen	(1.251,000)	
Teilmenge	091 (1x)	1.251,0=		1.251,000	00270A0
- Hilfwert	061 (1x)			(1.251,000)	99900D0
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900D0 * 0,100 =		125,100	99900D1
Rundung	099 (1x)	1.380,000 - 1.376,100 =		3,900	99900G3
(Zeilenanzahl:4)				Gesamt m²:	1.380,000
1.380 m² EP..... GP					
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
05	Titel	Abbruch von Bodenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.8	<p>Bodenbelag, Textilbelag, lose verlegt, ausbauen, entsorgen Bodenbelag aus lose verlegtem Teppichboden ausbauen und entsorgen. Bodenbelag : Textilbelag Verlegung : lose verlegt Dicke Bodenbelag : bis 15 mm Maßnahme : ausbauen, entsorgen</p>	20 m²	EP.....	GP
Summe Titel 05			Abbruch von Bodenbeläge, Netto:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
06	Titel	Abbruch von Putz, Fliesen und Tapeten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.1	Putz abschlagen, Innenwand Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen. Putzart/-dicke : Gipsputz, Gipshaltiger Zement, Kalkzement, Zementputz o.ä. Dicke : ca. 2 cm Bauteile : im gesamten Gebäude	1.500 m²	EP.....	GP
06.2	Putz abschlagen, Sockel Sockelputz abschlagen, Mauerwerksfugen säubern, lockere Mörtelteile auskratzen, Wandfläche reinigen, Bauschutt entsorgen.	50 m	EP.....	GP
06.3	Putz und Schilfrohr und Schalung abschlagen, Decke Deckenputz einschl. Schilfrohrmatten und Schalung abrechen, Bauschutt entsorgen. Schichtdicke Putz : bis 60 mm	120 m²	EP.....	GP
06.4	Tapete, Glasgewebe, entfernen Tapete, Glasgewebe, beschichtet, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen, Schutt entsorgen. Art der Tapete : Glasgewebe mit div. Anstrichen Bauteil : Wände Lage : im gesamten Gebäude			
<i>Mengenermittlung: 06.4 Tapete, Glasgewebe, entfernen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
~	A99900G4	= \$	aus Pos.: 06.0004 Tapete, Glasgewebe, entfernen	(880,000)
Teilmenge	091 (1x)	880,0=		880,000 00370A0
- Hilfwert	061 (1x)			(880,000) 99900G4
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900G4 * 0,100 =		88,000 99900G5
Rundung	099 (1x)	970,000 - 968,000 =		2,000 99900G6
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt m²:	970,000
		970 m²	EP.....	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
06	Titel	Abbruch von Putz, Fliesen und Tapeten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.5	Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Wände			
	Tapete aus Raufaser mit Untertapete aufräuen, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen, Schutt entsorgen.			
	Untergrund	: Mauerwerksputz		
	Bauteil	: Wände		
	Art der Tapete	: Raufaser mit div. Anstrichen		
	Verklebung	: Kleister		
	Lage	: Wände im gesamten Gebäude		
<i>Mengenermittlung: 06.5 Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Wände</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
~	A99900G7	=	\$ aus Pos.: 06.0005 Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Wände	(3.215,000)
Teilmenge	091 (1x)	3.215,0=		3.215,000 00380A0
- Hilfwert	061 (1x)			(3.215,000) 99900G7
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900G7 * 0,100 =		321,500 99900G8
Rundung	099 (1x)	3.550,000 - 3.536,500 =		13,500 99900G9
(Zeilenanzahl:4)			Gesamt m²:	3.550,000
		3.550 m²	EP.....	GP
06.6	Gardinenleisten, ausbauen, entsorgen			
	Gardinenleisten entfernen und entsorgen, einschl. Gardinenbretthaken			
	Befestigung : geschraubt mit Dübel			
	Material : Holz, lackiert			
	Ausführung : An Decke und Wand			
<i>Mengenermittlung: 06.6 Gardinenleisten, ausbauen, entsorgen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	20,0=		20,000 00230A0
Rundung	099 (1x)	25,000 - 20,000 =		5,000 99900C4
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m:	25,000
		25 m	EP.....	GP
06.7	Wandhaken aus Stahl, eingeschlagen,			
	Wandhaken aus Stahl der Gardinenbretter, Ohne Gardinenbrett, eingeschlagen, abbrechen und entsorgen			
		50 St	EP.....	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
06	Titel	Abbruch von Putz, Fliesen und Tapeten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.8	Wandfliesen abschlagen			
	Wandfliesen im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen.			
	Verlegeart	: Fliese im Dünnbett		
	Format	: Unterschiedlich 10/10 bis 50/50		
	Dicke	: ca. 10 mm		
	Bauteile	: im gesamten Gebäude		
<i>Mengenermittlung: 06.8 Wandfliesen abschlagen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
~	A99900C0	=	\$ aus Pos.: 06.0008 Wandfliesen abschlagen	(464,000)
Teilmenge	091 (1x)	464,0=		464,000 00210A0
- Hilfwert	061 (1x)			(464,000) 99900C0
- Teilmenge	099 (1x)	1,000 * A99900C0 * 0,100 =		46,400 99900C1
Rundung	099 (1x)	260,000 - 510,400 =		-250,400 99900F0
			Gesamt m²:	260,000
<i>(Zeilenanzahl:4)</i>				
		260 m²	EP.....	GP
06.9	Wandfliesen im Innenbereich restlos abschlagen und Mauer			
	Wandfliesen im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk reinigen, Bauschutt entsorgen.			
	Verlegeart	: Fliese im Dickbett		
	Format	: Unterschiedlich 10/10 bis 50/50		
	Dicke	: ca. 10 mm + Dickbett 2 - 3 cm		
	Bauteile	: im gesamten Gebäude		
		75 m²	EP.....	GP
Summe Titel 06				
Abbruch von Putz, Fliesen und Tapeten, Netto:			

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
07	Titel	Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.1	Holzbekleidung, innere Fensterleibung, entfernen Holzbekleidung an innerer Fensterleibung, einschl. der Befestigungshölzer, vorsichtig entfernen und entsorgen.			
		30 m	EP.....	GP
07.2	Innentür mit Futter, Wanddicke bis 400 mm, ausbauen Innentür mit Türfutter ausbauen, Bauschutt entsorgen. Material : Holz Wanddicke : ca 200 - 400 mm Material IW : massiv Größe : bis 1,25/2,250 m			
<i>Mengenermittlung: 07.2 Innentür mit Futter, Wanddicke bis 400 mm, ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	85,0=		85,000 00240A0
Rundung	099 (1x)	93,000 - 85,000 =		8,000 99900C5
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt St:	93,000
		93 St	EP.....	GP
07.3	Zarge, Holz, mit Oberlicht, ausbauen Zarge mit Oberlicht, ausbauen, einschl. Fugenfüllung und Abdichtung, Bauschutt entsorgen. Material : Holz Wanddicke : 200 - 400 mm Größe : bis 1,25/2,270 m Material Wand : massiv			
		1 St	EP.....	GP
07.4	Schiebetür, Holz, freilaufend, ausbauen, bis 900/2100 mm Schiebetür mit Laufschiene in Mauertasche einschl. Verkleidung ausbauen, Tür und Bauschutt entsorgen. Material : Holz Größe : bis 1000/2300 mm Wanddicke : ca. 20 - 40 cm Material Wand : massiv Anzahl der Flügel: 2 - Türblätter			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
07	Titel Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen			
Übertrag:				
07.5	<p>Holz-/Glas-Trennwand, GK-Wand mit Decke ausbauen Holz-/Glas-Trennwand inkl. Tür ausbauen und Umfassungswände aus GKB-Wänden, unterhalb des Treppenlaufes eingebaut, einschl. GKB-Trockenbaudecke mit UK abbrechen und entsorgen. Wanddicke : bis 120mm Wandkonstruktion : Gals-Holz, mit Holzfüllungen Umfassungswände : GKB 12,5 mm Decke : Holzprofildecke mit Mineralwolle Grundfläche : ca. 2,2 * 3,3 m</p> <p>(Kopierraum im Eingangsbereich Hochallee 1)</p>			
		1 St	EP.....	GP
07.6	<p>Holzvertäfelung entfernen Holzvertäfelung bis in Brüstungshöhe von Wandflächen, inkl. der Unterkonstruktion und dem Befestigungsmaterial entfernen, Bauschutt entsorgen. (Hochallee 3/am Ausgang zum Hof)</p>			
		4 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
07	Titel	Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.7	<p>Einbauschränke oberhalb von Türen Einbauschränke oberhalb von Türen bestehend aus: - Spanplatte, beschichtet Breite ca. 150 - 250 cm Tiefe 60 cm Höhe 100 cm</p>			
			2 St	EP..... GP
07.8	<p>Abbruch von Schürzen oberhalb von Schränken Abbruch von Schürzen oberhalb von Schränken abbrennen und entsorgen Material: Holz oder GKB-Bauplatten</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
07	Titel	Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
			30 m²	EP..... GP
07.9	Holz-/Glas-Trennwand inkl. Tür ausbauen und abbrennen und			
	Holz-/Glas-Trennwand inkl. Tür ausbauen und abbrennen und entsorgen.			
	Wanddicke	:ca. 70 mm		
	Wandkonstruktion	: Glas-Holz, mit Holzfüllungen		
	Umfassungswände	: massiv		
	Abmessung	: ca. 2,2 * 3,3 m		
				
			2 St	EP..... GP
07.10	Abbruch von Rohrverkleidungen			
	Abbruch von Rohrverkleidungen vollständig abbrennen und entsorgen			
	Material: GKB-Bauplatten oder Spanplatte			
	Konstruktion: rechteckig, mit UK-Profilen			
	Lage: vertikal und horizontal an Decken und Wand			
	Abwicklung: 2- bis 3-seitig bis ca. 100*100 cm			
			65 m²	EP..... GP
Summe Titel 07		Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen, Netto:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen		
Übertrag:				
08.1	Rohr, Guss, ausbauen, DN 40 bis 100 Gussrohr ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Durchmesser : DN 40 - 100	50 m	EP.....	GP
08.2	Rohr, Guss, ausbauen, DN 125 bis 200 Gussrohr ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Durchmesser : DN 125 - 200	50 m	EP.....	GP
08.3	HT-Rohr, PP, ausbauen, DN 40 bis 100 HT-Rohr aus Polypropylen (PP) ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Durchmesser : DN 40 - 100	50 m	EP.....	GP
08.4	HT-Rohr, PP, ausbauen, DN 125 bis 200 HT-Rohr aus Polypropylen (PP) ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Durchmesser : DN 125 - 200	50 m	EP.....	GP
08.5	Bodenablauf ausbauen, DN 40 bis 70 Bodenablauf ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Durchmesser : DN 40 - 70	5 St	EP.....	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.6	Bodenablauf ausbauen, DN 100 Bodenablauf ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Durchmesser : DN 100			
		5 St	EP.....	GP
08.7	Wannenträger, Badewanne, ausbauen Wannenträger für die Badewanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.			
<i>Mengenermittlung: 08.7 Wannenträger, Badewanne, ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	1,0=		1,000 00010A0
(Zeilenanzahl:1)			Gesamt St:	1,000
		1 St	EP.....	GP
08.8	Wannenträger, Duschwanne, ausbauen Wannenträger für die Duschwanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.			
<i>Mengenermittlung: 08.8 Wannenträger, Duschwanne, ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	10,0=		10,000 00080A0
Rundung	099 (1x)	11,000 - 10,000 =		1,000 99900A6
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt St:	11,000
		11 St	EP.....	GP
08.9	Badewanne ausbauen Badewanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten				
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen				
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:						
08.10	Duschwanne ausbauen					
Duschwanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.						
<i>Mengenermittlung: 08.10 Duschwanne ausbauen</i>						
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091	(1x)				00070A0
Rundung	099	(1x)	11,000 - 0,000 =		11,000	99900A5
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>					Gesamt St:	11,000
11 St					EP.....	GP
08.11	Waschtisch ausbauen					
Waschtisch mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.						
<i>Mengenermittlung: 08.11 Waschtisch ausbauen</i>						
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091	(1x)	46,0=		46,000	00020A0
Rundung	099	(1x)	50,000 - 46,000 =		4,000	99900A0
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>					Gesamt St:	50,000
50 St					EP.....	GP
08.12	WC-Anlage ausbauen					
WC-Anlage nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.						
<i>Mengenermittlung: 08.12 WC-Anlage ausbauen</i>						
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091	(1x)	20,0=		20,000	00030A0
Rundung	099	(1x)	22,000 - 20,000 =		2,000	99900A1
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>					Gesamt St:	22,000
22 St					EP.....	GP
08.13	Spülkasten ausbauen					
Spülkasten nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.						
Übertrag:						



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
<i>Mengenermittlung: 08.13 Spülkasten ausbauen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091 (1x)	20,0=		20,000	00040A0
Rundung	099 (1x)	22,000 - 20,000 =		2,000	99900A2
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:	22,000	
			22 St	EP.....	GP
08.14	Urinal ausbauen		Urinalbecken nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.		
			1 St	EP.....	GP
08.15	Ausgussbecken ausbauen		Ausgussbecken mit Ablaufgarnitur und Klapprost nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.		
<i>Mengenermittlung: 08.15 Ausgussbecken ausbauen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091 (1x)	5,0=		5,000	00050A0
Rundung	099 (1x)	6,000 - 5,000 =		1,000	99900A3
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:	6,000	
			6 St	EP.....	GP
08.16	Wanneneinlauf ausbauen		Wanneneinlauf nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.		
			1 St	EP.....	GP
08.17	Brausebatterie ausbauen		Brausebatterie nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.		
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
				Übertrag:
<i>Mengenermittlung: 08.17 Brausebatterie ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	10,0=		10,000 00060A0
Rundung	099 (1x)	11,000 - 10,000 =		1,000 99900A4
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:	11,000
		11 St	EP.....	GP
08.18	Waschtischbatterie ausbauen			
Waschtischbatterie nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.				
<i>Mengenermittlung: 08.18 Waschtischbatterie ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	46,0=		46,000 00090A0
Rundung	099 (1x)	50,000 - 46,000 =		4,000 99900A7
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:	50,000
		50 St	EP.....	GP
08.19	Eckventil ausbauen			
Eckventil nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.				
<i>Mengenermittlung: 08.19 Eckventil ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	46,0=		46,000 00100A0
Rundung	099 (1x)	50,000 - 46,000 =		4,000 99900A8
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:	50,000
		50 St	EP.....	GP
08.20	Papierrollenhalter ausbauen			
Papierrollenhalter ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.				
<i>Mengenermittlung: 08.20 Papierrollenhalter ausbauen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	20,0=		20,000 00110A0
Rundung	099 (1x)	22,000 - 20,000 =		2,000 99900A9
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:	22,000
		22 St	EP.....	GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
08.21	Spiegel ausbauen				
	Spiegel ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.				
<i>Mengenermittlung: 08.21 Spiegel ausbauen</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text		Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	38,0=			38,000 00120A0
Rundung	099 (1x)	42,000 - 38,000 =			4,000 99900B0
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>			Gesamt St:		42,000
			42 St	EP.....	GP
08.22	Duschvorhangstangen ausbauen				
	Duschvorhangstangen ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.				
			1 St	EP.....	GP
08.23	Duschkabine ausbauen				
	Duschkabine nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.				
			1 St	EP.....	GP
08.24	zentrale WW-Speicher ausbauen und entsorgen				
	zentrale WW-Speicher ausbauen und entsorgen Speichergeräte werden bauseits abgeklemmt und und spannungsfrei geschaltet. Speicher : WW-Speicher Volumen : bis 80 l Lage : Hallerstraße 63, Hochallee 3				
			10 St	EP.....	GP
Summe Titel 08		Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen, Netto:		



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
09	Titel	Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.1	Flachheizkörper ausbauen, bis 50 kg			
	Flachheizkörper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenslagern und entsorgen.			
	Größe :bis 50 kg			
<i>Mengenermittlung: 09.1 Flachheizkörper ausbauen, bis 50 kg</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	95,0=	95,000 00130A0
Rundung	099	(1x)	105,000 - 95,000 =	10,000 99900B1
			Gesamt St:	105,000
			105 St	EP..... GP
09.2	Flachheizkörper ausbauen, 50 bis 100 kg			
	Flachheizkörper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenslagern und entsorgen.			
	Größe :50 - 100 kg			
<i>Mengenermittlung: 09.2 Flachheizkörper ausbauen, 50 bis 100 kg</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	38,0=	38,000 00140A0
Rundung	099	(1x)	42,000 - 38,000 =	4,000 99900B2
			Gesamt St:	42,000
			42 St	EP..... GP
09.3	Flachheizkörper ausbauen, über 100 kg			
	Flachheizkörper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenslagern und entsorgen.			
	Größe :über 100 kg			
<i>Mengenermittlung: 09.3 Flachheizkörper ausbauen, über 100 kg</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091	(1x)	2,0=	2,000 00150A0
Rundung	099	(1x)	3,000 - 2,000 =	1,000 99900B3
			Gesamt St:	3,000
			3 St	EP..... GP
				Übertrag:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten			
09	Titel	Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
09.4	Röhrenradiator ausbauen, bis 50 kg				
Röhrenradiator nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischengelagern und entsorgen.					
Größe : bis 50 kg					
<i>Mengenermittlung: 09.4 Röhrenradiator ausbauen, bis 50 kg</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091 (1x)	2,0=		2,000	00160A0
Rundung	099 (1x)	3,000 - 2,000 =		1,000	99900B4
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>				Gesamt St:	3,000
3 St EP..... GP					
09.5	Röhrenradiator ausbauen, 50 bis 100 kg				
Röhrenradiator nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischengelagern und entsorgen.					
Größe : 50 - 100 kg					
<i>Mengenermittlung: 09.5 Röhrenradiator ausbauen, 50 bis 100 kg</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091 (1x)	14,0=		14,000	00170A0
Rundung	099 (1x)	16,000 - 14,000 =		2,000	99900B5
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>				Gesamt St:	16,000
16 St EP..... GP					
09.6	Röhrenradiator ausbauen, über 100 kg				
Röhrenradiator nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischengelagern und entsorgen.					
Größe :über 100 kg					
<i>Mengenermittlung: 09.6 Röhrenradiator ausbauen, über 100 kg</i>					
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis	Adresse
Teilmenge	091 (1x)	8,0=		8,000	00180A0
Rundung	099 (1x)	9,000 - 8,000 =		1,000	99900B6
<i>(Zeilenanzahl:2)</i>				Gesamt St:	9,000
9 St EP..... GP					
Übertrag:					



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
09	Titel	Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen		
Übertrag:				
09.7	<p>Konvektor ausbauen, bis 50 kg</p> <p>Konvektor nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.</p> <p>Größe : bis 50 kg</p>	3 St	EP.....	GP
09.8	<p>Konvektor ausbauen, 50 bis 100 kg</p> <p>Konvektor nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.</p> <p>Größe : 50 - 100 kg</p>	3 St	EP.....	GP
09.9	<p>Stahlrohr nahtlos, ausbauen, D=42,4 bis 60,3 mm</p> <p>Stahlrohr nahtlos, nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.</p> <p>Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser : 42,4 - 60,3 mm</p>	250 m	EP.....	GP
09.10	<p>Stahlrohr nahtlos, ausbauen, D=63,5 bis 76,1 mm</p> <p>Stahlrohr nahtlos, nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.</p> <p>Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser : 63,5 - 76,1 mm</p>	60 m	EP.....	GP
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
09	Titel Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen			
			Übertrag:	
09.11	Stahlrohr nahtlos, ausbauen, D=82,5 bis 108,0 mm Stahlrohr nahtlos, nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser : 82,5 - 108,0 mm	50 m	EP.....	GP
09.12	Kupferrohr, ausbauen, D=12 bis 15 mm Kupferrohr nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser : 12 - 15 mm	100 m	EP.....	GP
09.13	Kupferrohr, ausbauen, D=18 bis 22 mm Kupferrohr nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser : 18 - 22 mm	100 m	EP.....	GP
09.14	Kupferrohr, ausbauen, D=28 bis 35 mm Kupferrohr nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser : 28 - 35 mm	100 m	EP.....	GP
			Übertrag:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
09	Titel	Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
09.15	<p>Kupferrohr, ausbauen, D=42 bis 54 mm Kupferrohr nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Verschraubungen: ja Ventile: ja Durchmesser :42 - 54 mm</p>			
		100 m	EP.....	GP
Summe Titel 09			Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
10	Titel	Abbruch Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.1	<p>Abbruch Treppe 2.OG-3.OG in der Hochallee 1 Abbruch Treppe 2.OG-3.OG in der Hochallee 1 abbrecen und entsorgen Treppe: 1/4-gewendelten Holztreppe inkl. altem Metallgeländer Steigungen: 18 STG x 20 cm x 22 cm Material: Vollholz behandelt Auflagen. LINO Tritt und Setzstufen Geländer: Metall mit Holzhandlauf</p>			
		1 psch		GP
10.2	<p>Teilabbruch von Treppengeländer Teilabbruch von Treppengeländer aus Ober- und Untergrurt mi runden Füllstäben Abbruch nach Angaben der Bauleitung Länge: ca. 6 m Höhe: ca.120 cm</p>			
		1 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
10	Titel	Abbruch Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
10.3	<p>Abbruch Dachstiege in der Hochallee 1 Abbruch Dachstiege in der Hochallee 1 im Abstellraum, steile offene Holzterrasse/-Stiege mit einseitigem Holzhandlauf abbrechen und entsorgen</p>			
		1 St	EP.....	GP
10.4	<p>Abbruch Treppenstufen zum EG/Hochparterre, Hochallee 1 Abbruch Treppenstufen zum EG/Hochparterre, Hochallee 1 Holzterrasse, 6 STG x 18 cm x 28 cm, 1,50 m breit belegt mit Lino einschl. beidseitigem Treppengeländer</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
10	Titel	Abbruch Treppen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
		1 psch		GP
10.5	<p>Teilrückbau der ausgemauerten Kappendecke d = 20 cm Teilrückbau der ausgemauerten Kappendecke d = 20 cm einschl Bodenfliesen im Dickbett Stahlträger mit Vollsteinziegel ausgemauert. im Eingangsbereich Hochallee 1 für den neuen Treppenlauf, links des Aufzuges (ehemals Kopierraum)</p> <p>Decke im Kelergeschoss mit Drehsteifen und Unterleghölzern absteifen. Deckenbereich nach Vorgabe des Statikers einschneiden und abbrechen, Schutt entsorgen.</p>			
		1 psch		GP
Summe Titel 10			Abbruch Treppen, Netto:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
11	Titel	Abbruch Elektroinstallation		
			Übertrag:	
11.1	Kabel, ausbauen, 1,5 bis 240 mm² Kabel ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen. Querschnitt :1,5 - 240 mm ²	1.000 m	EP.....	GP
11.2	Kabelrinne mit Zubehör ausbauen Kabelrinne mit Zubehör ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.	20 m	EP.....	GP
11.3	Leitungsführungs-Kanal mit Zubehör, ausbauen Leitungsführungskanal (LF-Kanal), mit systemgebundenem Zubehör ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.	20 m	EP.....	GP
11.4	Fensterbankkanal mit Zubehör, ausbauen Fensterbankkanal mit systemgebundenem Zubehör ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.	20 m	EP.....	GP
11.5	Brandschutzkabel ausbauen Brandschutzkabel ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.	500 m	EP.....	GP
11.6	Schalter oder Taster, unter Putz (UP), ausbauen Schalter oder Taster mit Abdeckrahmen unter Putz aus Dose ausbauen, Kabel und Leitungen abklemmen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.	500 St	EP.....	GP
			Übertrag:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
11	Titel	Abbruch Elektroinstallation		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
11.7	Verteiler, ausbauen			
	Verteiler mit Zubehör ausbauen, Kabel und Leitungen abklemmen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.			
			8 St	EP..... GP
11.8	Verteilerschrank mit Zubehör, ausbauen			
	Verteilerschrank mit Zubehör ausbauen, Kabel und Leitungen abklemmen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.			
			7 St	EP..... GP
11.9	Demontage Leuchten			
	Demontage Leuchten Wandleuchten Deckenleuchten abbrechen und entsorgen			
			50 St	EP..... GP
Summe Titel 11				
			Abbruch Elektroinstallation, Netto:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
12	Titel Abbruch Sonstiges			
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
12.1	Abrollcontainer Abrollcontainer für nicht kontaminierten Baustellenabfall von am Bau beteiligten Unternehmen aufstellen und nach Ende der Arbeiten wieder beseitigen, einschl. Entleeren und Deponiegebühren. Containerinhalt: 36 m ³ Ausführung : mit Netz	1 m³	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
12.2	Sperrmüll Sperrmüll wie Mobiliar, Einbauschränke etc. aufnehmen, transportieren und einer Verwertung/Entsorgung zuführen, inkl. Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. Behälter, Größe nach Wahl des AN, Vorhaltdauer nach Maßgabe des AN. Abrechnung nach Wiegeschein. Abfallschlüssel-Nr. nach AVV 200307	1 t	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
12.3	Gemischte Bau- und Abbruchabfälle Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter Abfallschlüssel-Nr. 170901*, 170902* und 170903* fallen zusätzlich Perlite-Schüttungen, Blähton etc. aufnehmen, transportieren und einer Verwertung/Entsorgung zuführen, inkl. Entsorgungs-/Verwertungsgebühren. Behälter, Größe nach Wahl des AN, Vorhaltdauer nach Maßgabe des AN. Abrechnung nach Wiegeschein. Abfallschlüssel-Nr. nach AVV 170904*	1 t	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
12.4	Reinigung der Baustelle Baustelle innerhalb des Gebäudes, täglich von grober Verschmutzung durch Bauschutt und Restmüll reinigen, inkl. Entsorgung. Nur auf Anforderung der Bauleitung	5.000 m²	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
12	Titel	Abbruch Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
12.5	Ausbau Schließfächer Ausbau Schließfächer Eingangsbereich Hochallee 1 3 x 5 Fächer, ca. 1,00 x 2,00 m	1 St	EP.....	GP
12.6	Ausbau kleiner Wandtresore Ausbau kleiner Wandtresore ca. 50*58*50 cm	2 St	EP.....	GP
12.7	Ausbau von Glasbausteinen Ausbau von Glasbausteinen Hochallee 1/1.OG zum Treppenhaus abbrechen und entsorgen			
<i>Mengenermittlung: 12.7 Ausbau von Glasbausteinen</i>				
Bezeichnung	FN	Faktor	Berechnung / Text	Ergebnis Adresse
Teilmenge	091 (1x)	2,5=		2,500 00190A0
Rundung	099 (1x)	3,000 - 2,500 =		0,500 99900B7
(Zeilenanzahl:2)			Gesamt m²:	3,000
		3 m²	EP.....	GP
12.8	Abbruch Wäscheschacht Abbruch Wäscheschacht Hochallee 1/Bereich WCs KG - 1.OG, ca. 0,60 x 1,00 m			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
12	Titel	Abbruch Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
12.9	<p>Einbauschränke Einbauschränke bestehend aus beschichteten Spanplatten, Türen und Regalen, geschraubt und gestiftet abbrechen und entsorgen</p>			
		15 m	EP.....	GP
12.10	<p>Abbruch von Balkonbelag aus Waschbeton-Platten Abbruch von Balkonbelag aus Waschbeton-Platten 50/80 Größe ca. 3,00 * 4,00 m</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Abbruch- und Rückbauarbeiten			
12	Titel Abbruch Sonstiges			
			Übertrag:	
		30 m²	EP.....	GP
12.11	Abbruch von Kabelkanälen Abbruch von Kabelkanälen vollständig abrechen und entsorgen Material : Holz und Kunststoff Höhe : bis 20 cm Höhe			
		50 m	EP.....	GP
12.12	Abbruch der Profilholzdecke Abbruch der Profilholzdecke einschl. UK und Mineralwolle, Dampfspeere usw. Holz: Profilholz gestrichen mit Lasur Unterkonstruktion: Lattung mit Folie Dämmung: Mineralwolle unbelastet			
				
		90 m²	EP.....	GP
12.13	Abbruch von Drahtglas im Treppenauge 3. OG +Gerüst Abbruch von Drahtglas im Treppenauge 3. OG bestehend Aus einem umlaufenden Stahlrahmen, 2 Mittelsprossen und 3 Drahtglasscheiben Einbauort: 3. OG Treppenauge Gerüst: ist durch den AN kurzzeitig zu stellen			
				
			Übertrag:	



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
12	Titel	Abbruch Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Titel 12			Abbruch Sonstiges, Netto:



Leistungsverzeichnis

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Abbruch- und Rückbauarbeiten		
13	Titel	Stundensätze		
				Übertrag:
13.10	<p>Stundensatz Polier, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Polier</p>	1 h	EP.....	- Nur EP -
13.20	<p>Stundensatz Vorarbeiter, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter</p>	1 h	EP.....	- Nur EP -
13.30	<p>Stundensatz Fachwerker, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker</p>	1 h	EP.....	- Nur EP -
13.40	<p>Stundensatz Bauwerker, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Bauwerker</p>	1 h	EP.....	- Nur EP -
13.50	<p>Stundensatz Helfer, Abbrucharbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer</p>	1 h	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 13		Stundensätze, Netto:		



LV-Zusammenfassung

DRK-Hallerstr.-2.BA (2021-764)

01 LV Abbruch- und Rückbauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	24
02	Titel	Abbruch von beweglichen Bauteilen	27
03	Titel	Abbruch Mauer- und Trockenbauarbeiten	28
04	Titel	Estrich und Bodenabdichtungen	34
05	Titel	Abbruch von Bodenbeläge	35
06	Titel	Abbruch von Putz, Fliesen und Tapeten	38
07	Titel	Abbruch von Türelementen und Wandbekleidungen	41
08	Titel	Abbruch Wasserinstallation, Leitungen, Armaturen	45
09	Titel	Abbruch von Heizkörpern und Rohrleitungen	51
10	Titel	Abbruch Treppen	56
11	Titel	Abbruch Elektroinstallation	59
12	Titel	Abbruch Sonstiges	61
13	Titel	Stundensätze	66
Summe LV 01 Abbruch- und Rückbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				