

# Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

---

## 2103 IK-H OP-Sanierung

IK-H OP-Sanierung

Orchideenstieg 14

22297 Hamburg

-

---

Leistungsbeschreibung

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

Datum / Seiten

10.02.2025 / 44

# Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

**Bauvorhaben** IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg

**Bauherr** Stiftung Israelitisches Krankenhaus  
Hamburg  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg

**Planverfasser** euroterra GmbH  
architekten ingenieure  
Ness 1  
20457 Hamburg

**Objektüberwachung** euroterra GmbH  
(Anspr.: Frau Nicole Knaut) architekten ingenieure  
Ness 1  
20457 Hamburg

**Leistungsverzeichnis** -  
(Anspr. / Bemerkung)

**Währung / Steuer** Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

### Gesamtsumme

#### Vor der Prüfung

#### Nach der Prüfung

<b>Angebotssumme, Netto</b> .....	EUR	.....	EUR
MWSt. (19,0 %) .....	EUR	.....	EUR
<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	<b>EUR</b>	.....	<b>EUR</b>

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)  
**Ausschreiber - Geprüft**

# Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>	<b>1</b>
34.00	Titel	Vorbemerkungen	4
34.01	Titel	Ausführungsbeschreibungen	12
34.02	Titel	Baustelleneinrichtung und Muster	17
34.03	Titel	Vor-/ Spachtelarbeiten	20
34.04	Titel	Malerarbeiten Wände	25
34.05	Titel	Malerarbeiten Decke	30
34.06	Titel	Lackierarbeiten	35
34.07	Titel	Bodenbeschichtungen	38
34.08	Titel	Tagelohnarbeiten	42
<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>			(Letzte Seite: 44) <b>44</b>

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

---

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

---

### 34.00 Titel Vorbemerkungen

---

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

34	LV	Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.00</b>	<b>Titel</b>	<b>Vorbemerkungen</b>	

## Baubeschreibung des Projektes

Text

Das IK-H plant die Vergrößerung der OP- Säle 1 und 2 mit der erforderlichen Erneuerung der OP-Haustechnik und der Medizintechnik. Einzelne haustechnische Maßnahmen für den OP-Saal 3 sind im Rahmen dieser Baumaßnahme notwendig. Diese betreffen aber ausschließlich die Haustechnik und finden im Dachgeschoss des Bestandsgebäudes statt. Zusätzlich werden größere Räume für Aufenthalt, Besprechung und Dokumentation geschaffen. Da diese Räume nicht mehr im Bestand hergestellt werden können, ist ein Anbau erforderlich.

Die Baumaßnahme besteht aus einem **Umbaubereich** im Bestand (sogenannte Funktionstrakt) und einem **Neubau** in Form eines aufgeständerten Anbaus.

Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb des Krankenhauses statt. Der Baubereich ist jedoch vollständig abgetrennt und von aussen zugänglich.

### Umbau im Bestand

Die Kernbereiche der Baumaßnahme befinden sich im OG3 im Bestand und im Neubau im OG2, OG3 und im OG4 Dachgeschoss). Infolge der Baumaßnahmen müssen auch Geschoß-übergreifend kleinere Bauarbeiten erfolgen.

Im OG3 wird der vorhandene OP-Bereich vollständig umstrukturiert

Der Umbau im Bestand erfolgt in mind. 3 Bauabschnitten. Das Leistungsverzeichnis ist in mehreren Titeln aufgebaut, die die unterschiedlichen Baumaßnahmen abbilden.

### Neubau/ Anbau

Weil die notwendigen Flächen für die Nebenräume (wie z.B. Räume für die Haustechnik, Aufenthalts-, Besprechungs-, und Dokumentationsräume) nicht mehr im Bestandsgebäude generiert werden können, ist zusätzlich ein Anbau geplant.

Dieser Anbau erstreckt sich über die Geschosse EG bis OG4 und schließt direkt an das Bestandsgebäude an.

Im EG, OG1 und OG2 wird nur ein kleiner Anbau als Neubau vor das bestehende Treppenhaus gesetzt. Im OG3 und OG4 kragen die Anbaugeschosse über die darunter liegenden Geschosse des Anbaus hinaus, verspringen aber in Ihren Außenkanten noch zueinander, wobei das dritte Geschoss die größte Ausdehnung hat und das vierte Geschoss gegenüber

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.00 -

dem dritten Geschoss zurückspringt.

Der Neubau schließt unmittelbar an ein Bestandstreppenhaus an. Hier sind umfangreiche Abbrucharbeiten- und Anschlussarbeiten infolge der neuen Stahlkonstruktion an die vorhandene Bestands-Konstruktion geplant. In den Übergangsbereichen (Türen) sind hier kleinere Ausbesserungsarbeiten im Estrich erforderlich.



Abbildung 1: Ansicht Nord-West - Neubau, euroterra GmbH, Stand 15.09.2022

Das Gebäude wird gem. § 2 HBauO in die Gebäudeklasse 5 (Sonderbau) eingestuft.

## Erschließung

In den Geschossen EG bis OG2 und OG4 wird der Anbau über das Bestandstreppenhaus erschlossen. Hierfür werden vorhandene Öffnungen in den Außenwänden des Treppenhauses teilweise versetzt. Im OG3 erfolgt die Erschließung des Umbaubereiches und des Anbaus über den bereits vorhandenen OP-Zugang. Dieser ist nicht Teil der Baumaßnahme.

## Allgemeine Angaben

Im Umbaubereich im Bestand werden Räume zur Durchführung von Operationen hergestellt. Im Neubau/ Anbau befinden sich zukünftig Aufenthaltsräume, Besprechungs- und Dokumentationsräume sowie ein Lagerraum. Bestand und Neubau werden durch einen Flur verbunden.

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

34	LV	Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

## Allgemeine Projekthinweise

Text

Israelitisches Krankenhaus Hamburg - Umbau Funktionstrakt  
OP I + OP II mit Nebenräumen mit einem Neubau als Anbau.

### Bauort

Israelitisches Krankenhaus Hamburg  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg

### Baustellenbereich

Die Baustelle befindet sich in 22297 Hamburg, Orchideenstieg  
14.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Feuerwehrezufahrt von  
der Wilhelm-Metzger-Straße.

Sämtliche Zuwege zu Ein- und Ausgängen, Ein- und Ausfahrten,  
Feuerwehr-

und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.

Lagerräume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und  
Lagermöglichkeiten auf

dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt während des Klinikbetriebes. Die  
OP-Räume sind fast durchgehend im Betrieb.

### Arbeitszeiten

Grundsätzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von  
07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Die Nachtzeit gilt zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr.

Lärmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit

Handstammgerät, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeräten

u.a. dürfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr  
bis 17.00 Uhr durchgeführt werden.

### Sanitäre Einrichtungen des Krankenhauses

Dürfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der  
Auftragnehmer hat seine Arbeitskräfte darauf hinzuweisen, dass  
ausschliesslich die sanitären Einrichtung der  
Baustelleneinrichtung genutzt werden dürfen.

### Unterbringung

Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der  
Baustelle ist untersagt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

34	LV	Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.00 -

## Meldung von Bauunfällen

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- bzw. Sachschäden entstanden ist, umgehend mitzuteilen. umgehend mitzuteilen. Er hat eine mündliche Mitteilung spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

## Projektbeteiligte

Text

### Auftraggeber:

Israelitisches Krankenhaus Hamburg  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg  
Herr Jahn

### Architekt:

euroterra GmbH  
architekten ingenieure  
Ness 1, -Alte Bankhalle-  
20457 Hamburg

### Tragwerksplanung:

Tragwerksplanung,  
thermische Bauphysik (Wärmeschutz, EnEV),  
Wtzel & von Seht  
Friesenweg 5e  
22763 Hamburg  
Herr Seger, TWP,  
Herr Krafczyk, thermische Bauphysik

### Technische Gebäudeausrüstung:

eneratio PartGmbH  
Alsterdorfer Strasse 276  
22297 Hamburg  
Herr Müller

### Medizintechnikplanung:

mediplan  
Jessenstraße 4  
22767 Hamburg  
Herr Geiersbach

### Schallschutzplanung:

Taubert und Ruhe GmbH  
Rellinger Straße 26  
25421 Pinneberg  
Frau Sattig

### Brandschutz:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

34	LV	Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)		
	- Fortsetzung von Eintrag 34.00 -				
	<p>Hahn Consult Gertigstrasse 28 22303 Hamburg Herr Ertel</p> <p><b>SiGeKo:</b> MessWerk Matthias Gädicke Kirchentwiete 39 22765 Hamburg</p> <p><b>Schadstoffgutachten:</b> Wartig Nord GmbH Beraten Planen Begutachten Friesenweg 5 H 22763 Hamburg</p> <p><b>Bodengutachten:</b> Grundbauingenieure Steinfeld und Partner Beratende Ingenieure mbB Reimersbrücke 5 20457 Hamburg</p>				

## Güte und Qualität

Text

Es dürfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut werden.  
Alle Bauteile müssen den aktuell gültigen DIN-Normen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.  
Prüfzeugnisse (soweit bedingt) von unabhängigen Materialprüfanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.  
Es dürfen nur zugelassene Baustoffe (für diese Nachweise der Güteüberwachung vorliegen) verwendet werden.  
Von den Baustoffen dürfen keine Gefahren für die Gesundheit ausgehen.  
Eine Erklärung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

## Leistungen, Preisinhalte

Text

Die eingesetzten Preise verstehen sich als fertig erstellte und funktionsgerecht montierte Arbeiten, einschliesslich alle Material- und Zubehörlieferungen, inkl aller Transportleistungen und Verteilarbeiten, Vorhalten sowie Abtransport und Entsorgung von Baustoffresten und anderem Müll aus der eigenen Leistung inkl. aller Nebenleistungen,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

34	LV	Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.00 -

welche zur einwandfreien Ausführung der Arbeiten notwendig sind.

Die nachfolgenden Positionen sind Kalkulationsgrundlage für die Angebotserstellung. Mögliche Änderungen sind im Zuge der Ausführung der Arbeiten anzumelden und mit dem Planer des AG abzustimmen.

Die Montage der Gesamtkonstruktion vor Ort einschließlich Abladen ist kalkulatorisch zu berücksichtigen.

## Bestellbestätigungen

Text

Die Bestellformulare und Auftragsbestätigungen sind dem Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu übermitteln.

Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem. Terminplan auszulösen. Etwaige Freigaben durch den AG sind rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OÜ anzumelden und herbeizuführen. Dies wird nicht gesondert vergütet.

## Aufmaß durch AN

Text

Folgende Leistungen müssen durch den Auftragnehmer vor Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die Einheitspreise einkalkuliert werden.

- Überprüfung der Ausführungsbereiche auf Maßtoleranzen

Liegen Bautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist der Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

## Dokumentationen, Zulassungen

Text

Für den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu erstellen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

## Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

34	LV	Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen
34.00	Titel	Vorbemerkungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.00 -

Dies schließt Zulassungen sowie Abnahmeprotokolle mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung für die formale Abnahme und Freigabe der Schlußrechnung.

### Bauwasser und Baustrom

Text

Der Verbrauch wird auf Nachweis mit dem Auftraggeber abgerechnet.

### Reinigung und Entsorgung

Text

Malerbedarf, d.h. genutzte Werkzeuge und sämtlich weiteren Materialien dürfen nicht in den Sanitäreinrichtungen/ Waschbecken des IK-Hs oder der Sanitäreinrichtungen der Baustelle gereinigt werden. Reinigung und Entsorgung sind fachgerecht im heimischen Betrieb bzw. oden ffiziellen Entsorgungseinrichtungn zu erledigen.  
Bei Missachtung wird ein möglicher Schaden dem ausführenden Gewerk in Rechnung gestellt.

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

---

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

---

### 34.01 Titel Ausführungsbeschreibungen

---

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.01	Titel	Ausführungsbeschreibungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

## 34.01 Titel Ausführungsbeschreibungen

### A0001 Beschichtung Typ 1, Wände: Dispersion auf GK-, Beton- und Putzflächen

Ausführungsbeschr.

#### Beschichtung Typ 1: Dispersionsanstrich auf GK-, Beton- und Putzflächen in Technikräumen

Wandflächen mit Dispersionsfarbe beschichten, bestehend aus:

- Tiefengrund
- und
- zweimal mit desinfektionsmittelbeständiger Kunststoffdispersion, matt, weiß bis hellgetönt nach Wahl des Architekten.

Leitfabrikat / Qualitätsmaßstab: Fa. Brillux, Produkt Superlux ELF 3000 oder glw.

 Angebotenes Fabrikat Tiefengrund: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

 Angebotenes Fabrikat Dispersion: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

### A0002 Beschichtung Typ 2, Wände: Glasvlies mit Dispersion, GK- und Putzflächen,

Ausführungsbeschr.

#### Beschichtung Typ 2 - Glasvlies mit Dispersionsbeschichtung auf GK- und Putzflächen in Nutzbereichen

Wandflächen mit glatten Glasvlies tapezieren und beschichten (Putz und Gipskarton):

- Wandflächen mit Fertigspachtel Brillux Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886 oder glw., nach Wahl des AG glätten (Qualitätsstufe Q3, für Lichtwände auch die Qualitätsstufe Q4 gespachtelt als Zulage).
- und
- Wandflächen mit Glasgewebe Brillux, CreaGlas Glasvlies VG K 3000 oder glw., nach Wahl des AG, auf Stoß kleben,
- und
- Tiefengrund
- und
- zweimal mit desinfektionsmittelbeständiger Kunststoffdispersion auf Reinacrylatbasis, matt (oder andere Glanzgrade von stumpfmatt bis glänzend nach Wahl des Architekten), hell getönt nach Wahl des Architekten. Klasse 1 nach DIN EN 13 300; Kontrastverhältnis Klasse 2, bei 7 m<sup>2</sup>/l, Leitfabrikat / Qualitätsmaßstab: Fa. Brillux, Produkt Sensocryl ELF oder glw.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.01	Titel	Ausführungsbeschreibungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.01.0002 -

Angebotenes Fabrikat Spachtel: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Fabrikat Glasvlies: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Fabrikat Tiefengrund: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Fabrikat Dispersion: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

## A0003

Ausführungsbeschr.

### Beschichtung Typ 3, Decken: Dispersion auf GK-, Beton- und Putzflächen,

#### Beschichtung Typ 3 - Deckenflächen spachteln und beschichten (Putz / Gipskarton):

Deckenflächen spachteln und beschichten, bestehend aus:

- Deckenflächen mit Fertigsputz Brillux Briplast oder glw. glätten (Qualitätsstufe Q3 gespachtelt).

und

- Tiefengrund

und

- Anstrich desinfektionsmittelbeständiger Kunststoffdispersion, matt, weiß bis hellgetönt nach Wahl des Architekten.  
Leitfabrikat / Qualitätsmaßstab: Fa. Brillux, Produkt Superlux ELF 3000 oder glw., Ausführung in mindestens zwei Arbeitsgängen,
- gerollt, vorhandenen Einbauteile bzw. angrenzende Bauteile sind abzudecken oder abzukleben, sofern nicht etwas anderes beschreiben ist.

Angebotenes Fabrikat Spachtel: '... ..'  
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Fabrikat Tiefengrund: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

Angebotenes Fabrikat Dispersion: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

## A0004

Ausführungsbeschr.

### Beschichtung Typ 4, Metall: Innenanstriche auf grundiertem Metall,

#### Beschichtung Typ 4 - Innenanstriche auf grundiertem Metall

Beschichtung von Umfassungs- und Eckzargen, Stahlzargen im Innenbereich und anderen werkseitig grundierten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

**34**      **LV**      **Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen**  
34.01      Titel      Ausführungsbeschreibungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.01.0004 -

Metalloberflächen,  
Beschichtungen von Stahlbauteilen im Innenbereich wie z. B.  
Geländer, Heizungsrohre usw. farbig lackieren.

Alle Flächen gründlich säubern und entfetten durch  
ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Korund- Kunststoffvlies  
(keine Stahlwolle!) gem. BFS-Merkblatt Nr. 5.  
Schadstellen entrostet (Norm-Reinheitsgrad St2) ggf.  
ausbessern, einschl. spachteln von Löchern, Schlitzern und  
Fugen.

zweimal mit Brillux Lack 2388, seidenmatt, oder glw.,  
lackieren.

Breite: bis ca. 150 cm

Höhe: ca. 2,15 m

Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) oder nach Wahl des Architekten.

Leitfabrikat / Qualitätsmaßstab: Brillux, Produkt 2388 o. glw.

Angebotenes Fabrikat, Angebotener Type: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

**A0005**      **Beschichtung Typ 5, Wand 2K: satt getönt**

Ausführungsbeschr.

Beschichtung Typ 5 - satt getönt, 2K Wandfarbe,

Zweikomponentige, seidengänzende Beschichtung für extrem  
robuste Decken- und Wandanstriche, speziell im CreaGlas  
Gewebe-System. Besonders für hoch strapazierte Bereiche, z.  
B. OP- und Bestrahlungsräume in Krankenhäusern und  
Laborräumen.

geeignet für den Einsatz in Reinräumen

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

desinfektionsmittelbeständig

dekontaminierbar

Richtfabrikat: Fa. Brillux CreaGlas 2K-PU-Finish 3471

od.gl.wert.

angebotenes Produkt: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

**A0006**      **Beschichtung Typ 6, Wand 2K: Acryllack**

Ausführungsbeschr.

Beschichtung Typ 6 - satt getönt, 2K Wandfarbe

auch für Glasvlies geeignet

Wasserbasierter zweikomponentiger Polyurethan-Acryllack für  
besonders widerstandsfähige Beschichtungen.

desinfektionsmittelbeständig

besonders geruchsarm, matt

mechanisch und chemisch stark belastbar

Richtfabrikat: Fa. Brillux 2K-Aqua Mattlack 2390 od.gl.wert.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.01	Titel	Ausführungsbeschreibungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.01.0006 -

angebotenes Produkt: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

### 34.02 Titel Baustelleneinrichtung und Muster Gesamt in EUR

<b>Gesamtsumme</b>	Titel 34.02 Baustelleneinrichtung und Muster .....	
	MWSt. 19,0 % .....	
	<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

**IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg**

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.02	Titel	Baustelleneinrichtung und Muster

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

## 34.02 Titel Baustelleneinrichtung und Muster

### 34.02.1 Baustelleneinrichtung

Position

In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, für sämtliche nachfolgend beschriebenen Leistungen der Maler- und Lackierarbeiten, für die gesamte Dauer der Maßnahme inkl. vor- und unterhalten sowie rückstandslos zurückbauen, einschl. An- und Abtransport sämtlicher Maschinen und Geräte, Materialcontainer, Tagesunterkünfte für die eigene Leistung, erforderliche Gerüste auch über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe sowie Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung während der gesamten Bauzeit etc.

Die tägliche Reinigung von möglichen Verschmutzungen ist mit einzukalkulieren. Die Reinigung von Farbe ist nur in gemeinsam mit der OÜ ausgewiesenen Bereichen zulässig (nicht in den gemeinsam genutzten Sanitärbereichen der BE).

Ein zentraler Baustromverteiler ist bauseits vorhanden, Unterverteilungen sind Sache des AN.

Ein Bauwasseranschluss ist bauseits vorhanden. Verlängerungen, Abzweige, etc. um die ständige Bewässerung sicherzustellen sind einzukalkulieren.

Die ZTV dieser Ausschreibung sind zu beachten.

Vorhaltdauer bis zum Ende der eigenen Leistung.

1 Psch EP ..... GP .....

### 34.02.2 Musterwand: Wandstück für Bemusterung Farben

Position

Erstellen einer Musterwand zur Bemusterung der Farbauswahl. Standort der Wand im EG nach Abstimmung mit der OÜ.

für die Beschichtungstypen 2-4 inkl. der 2 Wahlpositionen, je ein Wandfeld auf einer Breite 2 m bis zur UK abgeh. Decke inkl. Ausführung des Frieses zur Decke. Herstellung des kompletten Wandaufbaus oberflächenfertig.

2 Stk EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.02 Titel Baustelleneinrichtung und Muster

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 34.02.3 Arbeits- und Schutzgerüst Treppenhaus

Position

Arbeits- und Schutzgerüst im Treppenhaus nach DIN 4422 Gerüst (DIN 4420) im Treppenhaus einschl. aller erforderlichen Aufgänge erstellen und für 8 Wochen vorhalten und rückbauen. Gerüsthöhen siehe gem. beigefügter Planunterlagen.

4 Wo EP ..... GP .....

### 34.02.4 Arbeitsbühne Malerarbeiten Decken

Position

Arbeitsbühne/ Rollgerüst für die Ausführung der Arbeiten in Innenräumen.

Fahrbare Arbeitsbühne (Fahrgerüst) zur Ausführung von Malerarbeiten im Innenraum (Tapezieren und Anstrich) aufbauen, vorhalten und abbauen

Fahrbare Arbeitsbühne mit mehr als 2,0 Meter über Geländeoberfläche bzw. Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften aufbauen und nach der Einsatzzeit wieder abbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.

Einsatzzeit 8 Wochen.  
(sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

angebotene Arbeitsbühne: '.....'

3 Stk EP ..... GP .....

**Titel 34.02 Baustelleneinrichtung und Muster** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.03 Titel Vor-/ Spachtelarbeiten	Gesamt in EUR		
<b>Gesamtsumme</b>		Titel 34.03 Vor-/ Spachtelarbeiten .....	
		MWSt. 19,0 % .....	
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	
		LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

**IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg**

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.03	Titel	Vor-/ Spachtelarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.03</b>	<b>Titel</b>	<b>Vor-/ Spachtelarbeiten</b>	
<b>34.03.1</b>	<b>Schutz Bodenbelag</b>		
Position	<p>Böden mit einer Lage Vlies oder gleichwertig gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Einschließlich Unterhaltung.</p> <p>Das Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.</p> <p>Die Arbeiten sind nach Abstimmung und auf Anweisung der Objektüberwachung durchzuführen.</p> <p>In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.</p>		
	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.03.2</b>	<b>Schutz von Bauteilen und Fensterflächen innen</b>		
Position	<p>Bauteile abkleben, als Vorbereitung der Beschichtungen. Nach erfolgter Beschichtung entfernen und komplett entsorgen. Bauteile Fenster, Türen.</p> <p>In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.</p> <p>Die Arbeiten sind nach Abstimmung und auf Anweisung der Objektüberwachung durchzuführen.</p>		
	<b>400 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.03.3</b>	<b>Schutz von Dosen und Schaltern</b>		
Position	<p>Liefern und montieren von Malerabdeckungen für Schalter und Steckdosen, Schutzabdeckungen montieren vor Beginn der Malerarbeiten,</p>		
	<b>200 Stk</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.03 Titel Vor-/ Spachtelarbeiten

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 34.03.4 Spachtelarbeiten Wand Q3 auf Putz/ GK-Wände

Position

Bauseits gespachtelte GK Wände in der Ausführungsqualität Q2, ausführen in der Qualität Q3.  
Vor Beginn der Arbeiten ist diese Leistung, sind die zu überarbeitenden Flächen mit der Objektüberwachung des Auftraggebers abzustimmen.

**500** m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 34.03.5 Zulage Rundung GK-Wände Q3,

Position

Zulage zur Vorposition zur Ausführung der Arbeiten an runden Wandflächen, Rundung gem. beigefügter Planunterlagen.

**150** m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 34.03.6 GK-Decken Q3, feinspachteln für Anstrich

Position

Bauseits gespachtelte GK Decken in der Ausführungsqualität Q2, ausführen in der Qualität Q3.  
Vor Beginn der Arbeiten ist diese Leistung, sind die zu überarbeitenden Flächen mit der Objektüberwachung des Auftraggebers abzustimmen.

**670** m<sup>2</sup> EP ..... GP .....

### 34.03.7 Putzflächen TRH auffüllen

Position

Im Bestandstrepfenhaus befindet sich ein Strukturputz an den Wänden.  
Dieser ist auf lose Stellen zu prüfen und diese Flächen sind aufzufüllen. Putzdicke ca. 1-1,5cm  
Gleiches gilt für die bereits sanierten Türen zu den Stationen auf den GEschossen EG bis OG 4.  
Abrechnung nach Stundenaufwand. Material ist zu inkludieren

**20** h EP ..... GP .....

### 34.03.8 TRH Wände spachteln, streichen

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)  
Der Strukturputz soll komplett übergespachtelt, geschliffen und gestrichen werden  
Hilfgerüste vor allem auf den Treppenpodesten sind einzukalkulieren  
Die Höhe Podest 3.zu 4.OG beträgt ca. 5m

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

**34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen**  
34.03 Titel Vor-/ Spachtelarbeiten

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------



**400 m<sup>2</sup>** EP ..... GP .....

**34.03.9**  
Position

## Türleibungen

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)  
Türleibungen im TRH Bestand Putzflächen ergänzen bzw.  
spachteln und streichen  
Größe der Türen ca. 2,15 / 2,20  
im EG Doppeltür (wurden als 2 Stk gerechnet)



**10 Stk** EP ..... GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

**34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen**  
 34.03 Titel Vor-/ Spachtelarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	<b>Titel 34.03 Vor-/ Spachtelarbeiten</b>	.....	
		MWSt. (19,0 %)	.....
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
		LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

**34.04 Titel Malerarbeiten Wände** Gesamt in EUR

<b>Gesamtsumme</b>	Titel 34.04 Malerarbeiten Wände .....	
	MWSt. 19,0 % .....	
	<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

**IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg**

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.04	Titel	Malerarbeiten Wände

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.04</b>	<b>Titel Malerarbeiten Wände</b>		
<b>34.04.1</b> Position	<b>Beschichtung Typ 1, Wände: Dispersion auf GK-, Beton- und Putzflächen</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) Dispersion auf GK-, Beton- und Putzflächen, grundieren+streichen Wandhöhen bis 3,00 m.		
	<b>100 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.2</b> Position	<b>Beschichtung Typ 2, Wände: Glasvlies mit Dispersion, GK- und Putzflächen</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 13) Wandhöhen bis 3,00 m.		
	<b>1.500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.3</b> Position	<b>Beschichtung Typ 2, Wände, Zulage Rundungen</b> wie vor, hier jedoch als Ausföhung an runden Wänden, Radien gem. beigefügter Planung,		
	<b>1 Psch</b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.4</b> Position	<b>Beschichtung Typ 5, Wand 2K: satt getönt</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0005 (Seite 15) Wandhöhen bis 3,00 m.		
	<b>1.200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.5</b> Position	<b>Beschichtung Typ 6, Wand 2K: Acryllack</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0006 (Seite 15) Wandhöhen bis 3,00 m.		
	<b>300 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.04 Titel Malerarbeiten Wände

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 34.04.6

Position

#### Zulage Leibungen

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 13)  
hier als Zulage für  
Ausarbeitung der Leibungen  
Leibungstiefe bis 20 cm.

100 m

EP .....

GP .....

### 34.04.7

Position

#### Zulage für Kleinflächen

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0002 (Seite 13)  
für Ausführung auf Kleinflächen,  
Abmessungen bis Breite ca. 50 cm,  
Höhe bis ca. 3m.

 50 m<sup>2</sup>

EP .....

GP .....

### 34.04.8

Position

#### Wandecken verfugen

Schließen der Fugen an Wandecken,  
mit einem geeignetem Fugenmaterial / Acryl, Farbton weiß,

angebotenes Produkt: '.....'  
(vom Bieter einzutragen)

zur nachfolgenden Ausführung,  
eines rissfreien Wandbelags mit glattem Glasgewebe,  
Fugenstärke bis ca. 1,0 cm,  
Raumhöhe bis ca. 3,50 m,  
Ausführung horizontal und vertikal.

1.500 m

EP .....

GP .....

### 34.04.9

Position

#### Anschlussecken im Innenbereich verfugen

Anschlussecken im Innenbereich, z.B. bei Türzargen,  
füllen mit elastischen Dichtstoffen aus Acryl, Farbton weiß,  
Breite ca. 5 mm,  
herstellen nach Verarbeitungsvorgaben des Herstellers der  
Fugendichtungsmasse.

Angebotenes Produkt: '.....'  
(vom Bieter auszufüllen)

300 m

EP .....

GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.04 Titel Malerarbeiten Wände

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.04.10</b> Position	<b>Wandfries</b> Wandfries im Bereich Decke / Wand ein ca. 30mm breiter Streifen unterhalb Decke in weiß/ nach Wahl AG anders farbig absetzen.		
	<b>800 m</b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.11</b> Position	<b>Überbrückung im Bereich Materialwechsel</b> Rissarmierung Glasgewebe im Bereich Materialwechsel Trockenbau / Beton / Mauerwerk/ geputzte Flächen, Vorgrundiertes Glasgewebe mit Armierungskleber faltenfrei auf Stoß verkleben einschließlich Lieferung des Glasgewebes.  Streifenbreite bis ca. 0,50 m		
	<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.12</b> Position	<b>Fugenversiegelung an Einbauten und Zargen, Acryl</b> Herstellen von überstreichfähigen Fugenversiegelungen an Einbauten, Fenstern und Zargen, Fugenmaterial: Acryl, Fugenbreite bis ca. 7mm, Farbton transparent oder nach Wahl des Auftraggebers.		
	<b>400 m</b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.13</b> Position	<b>Fugenversiegelung an Einbauten und Zargen, Silikon</b> Herstellen Fugenversiegelungen an Einbauten, Fenstern und Zargen, Fugenmaterial: Silikon, Fugenbreite bis ca. 7mm, Farbton Wahl des Auftraggebers (Bemusterung vorab)		
	<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>34.04.14</b> Position	<b>GK-verkleidete Stützen vertikal</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) In allen Geschossen werden die Stahlstützen des Tragwerks mit GKF Platten verkleidet. Diese Flächen sind zu spachteln auf Q3 und zu streichen Abmessungen der Stützen im Mittel ca. 250x250mm mit einer Höhe im Mittel ca. 2,8 - 3 m		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

**34**      **LV**      **Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen**  
 34.04    Titel      Malerarbeiten Wände

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.04.14 -


Die Stützen sind zumeist 3-seitig zu bearbeiten, da sie auf der Rückseite von der Fassadenbekleidung verdeckt werden und nicht zugänglich sind.  
 Einzukalkulieren sind Eckschutzschienen für einen sauberen und geraden Eckabschluss.

**200**      **m**      EP .....      GP .....

**34.04.15**      **GK-verkleidete Träger horizontal**

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)  
 Ausführungsgrundlage wie zuvor, jedoch hier für die vertikalen Träger

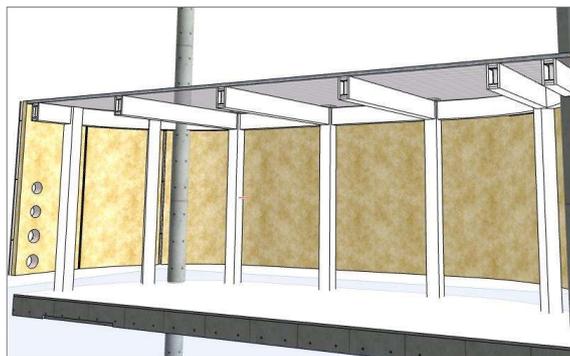

**120**      **m**      EP .....      GP .....

**34.04.16**      **Zulage für Rundung Träger**

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13)  
 Ausführungsgrundlage wie zuvor, Rundung der Träger

**1**      **Psch**      EP .....      GP .....

**Titel 34.04 Malerarbeiten Wände** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

**34.05 Titel Malerarbeiten Decke** Gesamt in EUR

<b>Gesamtsumme</b>	Titel 34.05 Malerarbeiten Decke	.....
	MWSt. 19,0 %	.....
	<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

**IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg**

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.05 Titel Malerarbeiten Decke

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.05</b>	<b>Titel Malerarbeiten Decke</b>		
<b>34.05.1</b> Position	<b>Beschichtung Typ 3, Decken: Dispersion auf GK-, Beton- und Putzflächen</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14) Deckenhöhe von OKFF bis UK Decke bis ca. 3,00 m.		
	<b>750 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.05.2</b> Position	<b>Zulagen Kleinflächen und Friese</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite 13) Zulage zur Grundposition, für die Ausführung als Kleinfläche im Bereich der Friese bis Breite ca. 25cm.		
	<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
<b>34.05.3</b> Position	<b>Zulage Kleinflächen &lt; 5 m<sup>2</sup></b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14) Zulage zur Grundposition, für die Ausführung als Kleinfläche bis ≤ 5m <sup>2</sup> , Abrechnung nach m <sup>2</sup> .		
	<b>20 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.05.4</b> Position	<b>Beschichtung Typ 5, Reviklappen</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14) hier auf: Revisionsklappen der Abhangdecken, aus Gipskarton, belegt mit GK glatt, Deckenhöhe bis ca. 3,00 m, Abmessungen Revisionsklappen ca. 40 x 40 cm und ca. 60 x 60 cm, die Klappe ist für die Arbeiten aus- und wieder einzuhängen, die umlaufenden Profile von Klappe und Rahmen sind vollständig sauber zu halten bzw. Lunken zu entfernen.		
	<b>40 Stk</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

**34**      **LV**      **Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen**  
 34.05      Titel      Malerarbeiten Decke

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**34.05.5**      **Zulage Rundung**

Position

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0003 (Seite 14)  
 Anarbeitung der runden Abhangdecke sowohl an die Außenwände als auch an die Voule Aufenthaltsraum

**35**      **m**      EP .....      GP .....


**34.05.6**      **Anstrich Treppenhaus, Treppenhausdecken**

Position

Anstrich an Treppenhausdecken im Innenbereich, Untergrund vorhandene Gipskartondecke mit Altanstrich, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsanstrich, lösemittelfrei, scheuerbeständig, hell getönt, Farbton nach Wahl des Auftraggebers, ausführen an Decken über den Treppenläufen und Decken über Podesten.

angebotenes Fabrikat: '.....'

Das Ein- und Abrüsten im OG4 zur Ausführung der Malerarbeiten an der Abhangdecke ist einzukalkulieren. Die Deckenhöhen ist den beigegeführten Planunterlagen zu entnehmen.

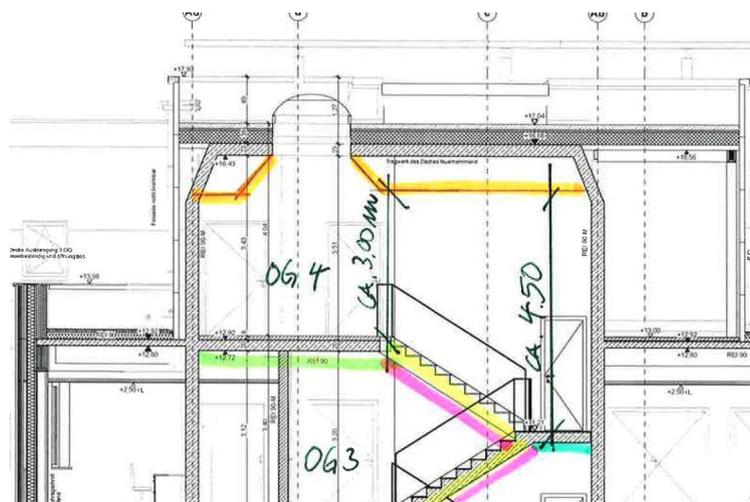

**80**      **m<sup>2</sup>**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.05 Titel Malerarbeiten Decke

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 34.05.7 Anstrich Treppenhaus, Podest unterseitig, groß

Position

 Anstrich von Treppenpodesten, unterseitig im Innenbereich  
 Untergrund vorhandener Altanstrich auf Putz,

 Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsanstrich,  
 lösemittelfrei, scheuerbeständig, hell getönt,  
 liefern und herstellen,  
 Farbton nach Wahl des Auftraggebers,  
 ausführen an Decken über den Treppenläufen und Decken über  
 Podesten.

angebotenes Fabrikat: '.....'

 Abmessung Podest ca.:  
 Länge: 6,00m  
 Breite: 4,00m

<b>30</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
-----------	----------------------	----------	----------

### 34.05.8 Anstrich Treppe, Treppenläufe Untersichten

Position

 wie vor,  
 hier jedoch ausführen an Deckenunterseiten der Treppenläufe,

angebotenes Fabrikat: '.....'

 Abmessung je Treppenlauf ca.:  
 Länge: 3,30m  
 Breite: 1,20m

 Die Arbeiten sind über einem Treppenlauf auszuführen, dies ist  
 in die Position einzukalkulieren.

<b>25</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
-----------	----------------------	----------	----------

### 34.05.9 Anstrich Treppe, Treppenwangen

Position

 wie vor,  
 hier jedoch ausführen an den Wangen der Treppenläufe,

angebotenes Fabrikat: '.....'

 Abmessung je Wange:  
 Länge: 3,30m  
 Höhe: 0,30 m

 Die Arbeiten sind an den abgestuften Treppenwange  
 auszuführen, die erforderlichen Abklebearbeiten der  
 überkrangenden Stufen sind einzukalkulieren,  
 Bauteile des Treppengeländers sind vor Verschmutzungen zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

**34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen**  
 34.05 Titel Malerarbeiten Decke

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.05.9 -

schützen.

Teilausschnitt Foto Treppe



<b>30</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-----------	----------	----------	----------

**Titel 34.05 Malerarbeiten Decke** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.06 Titel Lackierarbeiten	Gesamt in EUR
<b>Gesamtsumme</b>	Titel 34.06 Lackierarbeiten ..... MWSt. 19,0 % ..... <b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> ..... LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

**IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg**

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.06	Titel	Lackierarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.06</b>	<b>Titel      Lackierarbeiten</b>		
<b>34.06.1</b> <small>Position</small>	<b>Lackierarbeiten Stahlumfassungszarge 0,635 m bis 1,125 m</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 14) Lackierarbeiten an Stahlumfassungszargen Zargengrößen ca.: Breite 0,635 m bis einschl. 1,125 m Höhe bis 2,50 m für Umfassungszargen in Wandstärken bis ca. 0,25 m.		
	<b>11            Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>34.06.2</b> <small>Position</small>	<b>Lackierarbeiten Stahlumfassungszarge 1,125 m bis 1,51 m</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 14) Lackierarbeiten an Stahlumfassungszargen Zargengrößen ca.: Breite 0,635 m bis einschl. 1,125 m Höhe bis 2,50 m für Umfassungszargen in Wandstärken ca. 50 cm.		
	<b>10            Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>34.06.3</b> <small>Position</small>	<b>Lackierarbeiten Stahltüren, Zarge und Türblatt 0,76 m bis 1,01 m</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 14) Lackierarbeiten Stahltüren Abmessungen 76 bis 1,01/ 2,135 m, ausführen an Stahlzarge und Türblatt, für Umfassungszargen in Wandstärken ca. 20 cm.		
	<b>10            Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>34.06.4</b> <small>Position</small>	<b>Lackierung Heizungsrohre</b> Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 14) Lackierarbeiten Heizrohre, Leitungslängen bis ca. 25cm, sämtliche Rohrschellen sind vor Anstrich zu entfernen und nach Anstrich wieder zu montieren.  Beschichtung, Hitzbeständig bis 108°C.		
	<b>10            m</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.06	Titel	Lackierarbeiten

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**34.06.5**  
Position

### Überarbeitung Treppengeländer

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0004 (Seite 14)  
Lackierarbeiten an Treppen- und Brüstungsgeländern,  
hier jedoch ausführen als Überholanstrich auf Altanstrich an  
blau bzw. grau lackierten Treppengeländern,

inkl.

- entfernen nicht fest haftender Beschichtungen
- mattschleifen der Altbeschichtungen.

Treppengeländer bestehend aus einer Brüstung mit  
umlaufendem Rundrohr mit Füllung aus senkrechten Stäben  
sowie eines abgesetzten separaten Handlaufes gleichfalls als  
Rundrohr ausgeführt.

Inkl. der Befestigungen an den Treppenwangen



50

m

EP .....

GP .....

**Titel 34.06 Lackierarbeiten** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

**34.07 Titel Bodenbeschichtungen** Gesamt in EUR

<b>Gesamtsumme</b>	Titel 34.07 Bodenbeschichtungen .....	
	MWSt. 19,0 % .....	
	<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

**IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg**

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.07	Titel	Bodenbeschichtungen

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>34.07</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenbeschichtungen</b>	
<b>34.07.1</b>	<b>Untergrundvorbereitung</b>		
Position	<p>Untergrundvorbereitung            Vorbereiten des Untergrundes (Zementestrich) durch geeignetes Verfahren nach Wahl des AN.            Lunken und Poren sind zu öffnen.            Die Abreißfestigkeit muss im Mittel mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mm<sup>2</sup> nicht unterschreiten.            Bauseitiger Untergrund: Stahlbetondecken mit schwimmendem Estrich oder mit Verbundestrich</p> <p>Angebotenes Verfahren: '.....'</p> <p>Das abgetragene Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen. Die örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.</p>		
	<b>250 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>34.07.2</b>	<b>Randüberstand abschneiden</b>		
Position	<p>Abschneiden des Überstandes von Randstreifen der Dämmschicht und der Abdeckung, einschl. Entfernen der Abschnitte. Diese gehen in das Eigentum des AG über.</p>		
	<b>200 m</b>	EP .....	GP .....
<b>34.07.3</b>	<b>Einkomponentige Beschichtung</b>		
Position	<p>Einkomponentige, PU-verstärkte, emissions- und lösemittelfreie Acrylatbeschichtung für Bodenflächen im Innenbereich.            Nach EN 13813 "Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen"              emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei (ELF)              AgBB-konform              geeignet für die DGNB Qualitätstufen 1-4              PU-verstärkt              witterungs- und UV-beständig              sehr gute Reinigungsfähigkeit              sehr gute Abriebfestigkeit              geringer Verschleiß              elastisch</p> <p>Untergrund: Zementestrich</p>		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.07 Titel Bodenbeschichtungen

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.07.3 -

EInbau mit Grund- und Endbeschichtung.  
Farbton nach Wahl des AG (Standardfarbe)  
Ausführung in R10 mit Chipeinstreuung. Alle Ausführungen  
gem. Herstellerangaben.

Richtprodukt:Caparol Disbon 404 ELF  
1K-Acryl-Bodensiegel od.gl.wert.

angebotenes Produkt: '.....'

<b>220</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
------------	----------------------	----------	----------

### 34.07.4 Sockelstrich an aufgehende Bauteile

Position

Sockelstrich an aufgehenden Bauteilen,  
Höhe ca. 8 cm,  
liefern und herstellen.

<b>200</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

### 34.07.5 Bodenanstrich neu, PU-verstärkt

Position

Einkomponentige, PU-verstärkte, emissions- und lösemittelfreie  
Acrylatbeschichtung für Bodenflächen im Innenbereich.  
Nach EN 13813 "Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche –  
Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und  
Anforderungen"

- | emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei (ELF)
- | AgBB-konform
- | geeignet für die DGNB Qualitätstufen 1-4
- | PU-verstärkt
- | witterungs- und UV-beständig
- | sehr gute Reinigungsfähigkeit
- | sehr gute Abriebfestigkeit
- | geringer Verschleiß
- | elastisch

Untergrund: Zementestrich Neubau

EInbau mit Grund- und Endbeschichtung.  
Farbton nach Wahl des AG (Standardfarbe)  
Ausführung in R10 mit Chipeinstreuung. Alle Ausführungen  
gem. Herstellerangaben.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## 34 LV Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.07 Titel Bodenbeschichtungen

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 34.07.5 -

 Richtprodukt/ Qualitätsmaßstab: Caparol Disbon 404 ELF  
1K-Acryl-Bodensiegel od.gl.wert.

angebotenes Produkt: '.....'

<b>30</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
-----------	----------------------	----------	----------

### 34.07.6 Vorhandenen Bodenanstrich überarbeiten

Position

 Vorhandenen Anstrich auf seine Bindemittelbasis und  
Tragfähigkeit überprüfen.  
Altanstrich abschleifen und gründlich absaugen,  
neuen Anstrich in PU-Qualität gem. vorbeschriebener Leistung  
ausführen,  
Farbton: grau, jedoch nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes System: '.....'

<b>50</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
-----------	----------------------	----------	----------

### 34.07.7 Abdichtungsbeschichtung, säurefest

Position

 Rissüberbrückende, zähelastische Abdichtungsbeschichtung  
auf PUR-Basis, geeignet für den Innenbereich, zum Schutz des  
Zementstrichs im Batterieraum, als naht- und fugenlose  
Abdichtung, zum Schutz des Untergrundes gegen das  
Einwirken von Säuren und Laugen, Lösemittelfrei, als  
2-komponentige PUR-Abdichtung liefern und herstellen, inkl.  
Grundierungen und flächendeckender Abstreuerung mit  
feuertrocknetem Quarzsand, Abstreuerung flächendeckend  
jedoch nicht im Überschuss, überschüssigen Sand vor  
Ausführung der Dichtungsschicht, inkl. aller Arbeitsschritte gem.  
Herstellerrichtlinien.

angebotenes Produkt: '.....'

inkl. Herstellung eines säurefesten Anstrichs,

angebotenes Produkt: '.....'

<b>50</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
-----------	----------------------	----------	----------

<b>Titel 34.07 Bodenbeschichtungen</b>	.....
--	-------

MWSt. (19,0 %)	.....
----------------	-------

<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
--------------------------------	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

# Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes

Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

34.08	Titel	Tagelohnarbeiten	Gesamt in EUR
<b>Gesamtsumme</b>	Titel 34.08	Tagelohnarbeiten	.....
		MWSt. 19,0 %	.....
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
		LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.	

IK-H OP-Sanierung  
Orchideenstieg 14  
22297 Hamburg

# Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen</b>
34.08	Titel	Tagelohnarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

## 34.08 Titel Tagelohnarbeiten

### Stundenlohnarbeiten

Text

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anordnung der Objektüberwachung auszuführen.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, sofern diese vor Ausführung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind, Stundennachweise sind der Objektüberwachung täglich vorzulegen.

Aufsichtsstunden werden nicht vergütet. In den Einheitspreisen für Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschläge und Fahrtkosten etc. enthalten.

#### 34.08.1

Position

#### Stundensatz Fachwerker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachwerker

<b>100</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

#### 34.08.2

Position

#### Stundensatz Hilfsarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Fachwerker

<b>60</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
-----------	----------	----------	----------

<b>Titel 34.08 Tagelohnarbeiten</b>	.....
-------------------------------------	-------

MWSt. (19,0 %)	.....
----------------	-------

<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
--------------------------------	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 44.

# Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

## LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
34.00	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
34.01	Titel	Ausführungsbeschreibungen	nur Textinformation
34.02	Titel	Baustelleneinrichtung und Muster	.....
34.03	Titel	Vor-/ Spachtelarbeiten	.....
34.04	Titel	Malerarbeiten Wände	.....
34.05	Titel	Malerarbeiten Decke	.....
34.06	Titel	Lackierarbeiten	.....
34.07	Titel	Bodenbeschichtungen	.....
34.08	Titel	Tagelohnarbeiten	.....
<b>Gesamtsumme</b>		LV 34 Maler-, und Lackierarbeiten, Bodenbeschichtungen	.....
		MWSt. 19,0 %	.....
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ausschreiber - Geprüft**

