

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung,
Attraktivierung und Erweiterung**

LV: **Fliesen Ruheraum/Physio**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Fliesen Ruheraum/Physio

Allgemeine Vertragsbedingungen

Die Durchführung der Baumaßnahme steht unter der Bedingung der vollständigen Finanzierung, insbesondere durch Mittelfreigabe des Aufsichtsrates rechtskräftigen Zuwendungsbescheid für Fördermittel und Bereitstellung eines Eigenanteils, gegebenenfalls durch Mittelfreigabe des Aufsichtsrates und/oder der Gesellschafterversammlung der Kurgesellschaft. Der Bieter ist ausdrücklich damit einverstanden, dass das Vergabeverfahren aufgehoben werden kann, wenn diese Bedingung nicht eintritt, gegebenenfalls auch nach bereits erteiltem Zuschlag der Vertrag gekündigt bzw. Rücktritt erfolgen kann. Auf etwaige Kostenerstattungs- und Schadenersatz- sowie sonstige denkbaren Ansprüche verzichtet der Bieter bereits jetzt unwiderruflich und vollumfänglich mit der Angebotsabgabe.

I. Angebotsumfang

a) Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.

b) Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.

c) Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

d) Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:

1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.
2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf. auch durch eine Vorortbergehung. Insbesondere in

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.

4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

e) Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

f) Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

g) Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor. Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

II. Auftragserteilung

a) Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

b) Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können. Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend für die Dauer der Leistungserbringung und für zwei Wochen vor Leistungserbringung. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

f) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV- Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

g) Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten sind dem AG täglich Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

h) Bei Angebotsabgabe sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses zu verwenden. Neue, bzw. zusätzliche Positionen sind zu kennzeichnen ("Z").

III. Ausführungsfristen

a) Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

IV. Allgemeines

a) Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird ausschließlich durch den AG oder dessen Vertreter ausgeübt.

b) Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Objekten ausgeschlossen bleiben.

c) Bauschutt ist täglich aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

d) Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und Obhut- Schäden ausreichend, in Höhe des Neuwertes zu versichern.

e) Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Es ist nicht möglich, das der AN eigene Unterkunfts- und Materialcontainer auf dem Baufeld aufstellt. Es können vom zuständigen Baustellenlogistiker angemietet werden. Die Kosten hierfür sind der beiliegenden Preisliste zu entnehmen.

f) Zwischen 9:00 Uhr und 20:00 Uhr dürfen keine Lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden.

V. Baustellentagesberichte

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmaße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probetrieb.

d) Dokumentation

Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation. Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine, Datenblätter) der verbauten Stoffe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

e) Die Gewährleistungsfrist für die Gesamtleistung beträgt

- allgemein 5 Jahre
- bei beweglichen Teilen 2 Jahre
- bei Dacharbeiten 10 Jahre

f) Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Abrechnungssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

g) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Andernfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

h) Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben:
Anteil

- Baureinigung : 0,3% d. Schlussrechnungssumme
- Bauwesenversicherung : 0,25% d. Schlussrechnungssumme

Beschreibung Actinon

Das Gesundheitsbad Actinon umfasst eine großzügige Badelandschaft mit radon- und solehaltigem Wasser, die Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen unterschiedlichster Temperatur, einen Wellnessbereich mit Anwendungen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die Kurmittelabteilung mit Physio- und Ergotherapie sowie den Radonanwendungen.

Das Gesundheitsbad Actinon wurde im Oktober 1998 eröffnet. Nach nunmehr fast 25 Betriebsjahren sind durch die hohe Frequentierung Verschleißerscheinungen sowohl im Bereich des Ausbaus als auch bei der Technischen Ausstattung zu verzeichnen.

Die nun durchzuführende Maßnahme der Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung umfasst nahezu alle Bereiche des Actinon. Durch Optimierung sowie durch An- und Neubauten werden die Angebote erweitert.

Die Maßnahme wird in 4 Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch wird ein fortwährender Betrieb des Actinon, wenn auch mit Einschränkungen, ermöglicht.

Der Standort befindet sich in einem Altbergbauggebiet im Westerzgebirge.

Daher waren bei der Planung in den 90ern Schrägstellungen und lokale Einsenkungen gemäß bergbaulich-markscheiderischer Stellungnahme des Sanierungsträgers Wismut GmbH zu berücksichtigen.

Das Bestandsgebäude wurde im Rohbau ohne Dehnfugen, mit

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Stahlbetonaußenwänden, mit Stahlbetodecken in 50 cm Stärke und mit 80-100 cm starken Stahlbetonbodenplatten als absolut „steifes“ Bauwerk errichtet. Die Bodenplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand aufgebracht, die eine horizontal verschiebliche Zwischenschicht bildet. Die gewählte Konstruktion hat sich über die Jahre als absolut richtig, weil schadensfrei, erwiesen. Das System wird für die Neu- und Anbauten weiterverfolgt.

:Baubeschreibung

Die hier beschriebenen Leistungen betreffen die nachfolgend aufgezählten Bauteile. Die anderen Bereiche bleiben während der Baumaßnahme vollumfänglich in Betrieb.

Sauna mit Ruheraum

- im EG
- Neuer Fußbodenaufbau im Sanitär und Duschbereich
- Neue Unterdecken
- Erneuerung Boden und Wandbeläge
- Neuaufteilung des Bereiches Saunabar
- neue Beh. WC Anlage

Umkleide

- im 2 UG
- Neue Unterdecken
- Teil-Erneuerung Boden- und Wandbeläge
- Sanitärleitungen neu

Wellnessbereich

- im EG
- Neuaufteilung der Einzelkabinen
- Neue Unterdecke
- Erneuerung Boden- und Wandbeläge


Therapiebereich Kurmittel

- im EG
- Demontage Unterdecke zur Wiederverwendung
- Austausch Sanitärleitungen
- Abruch Erneuerung Sanitäranlagen

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Der Sauna- und Wellnessbereich ist nur über die Einbringöffnung an der Fassade zum Richard-Friedrich Boulevard möglich.

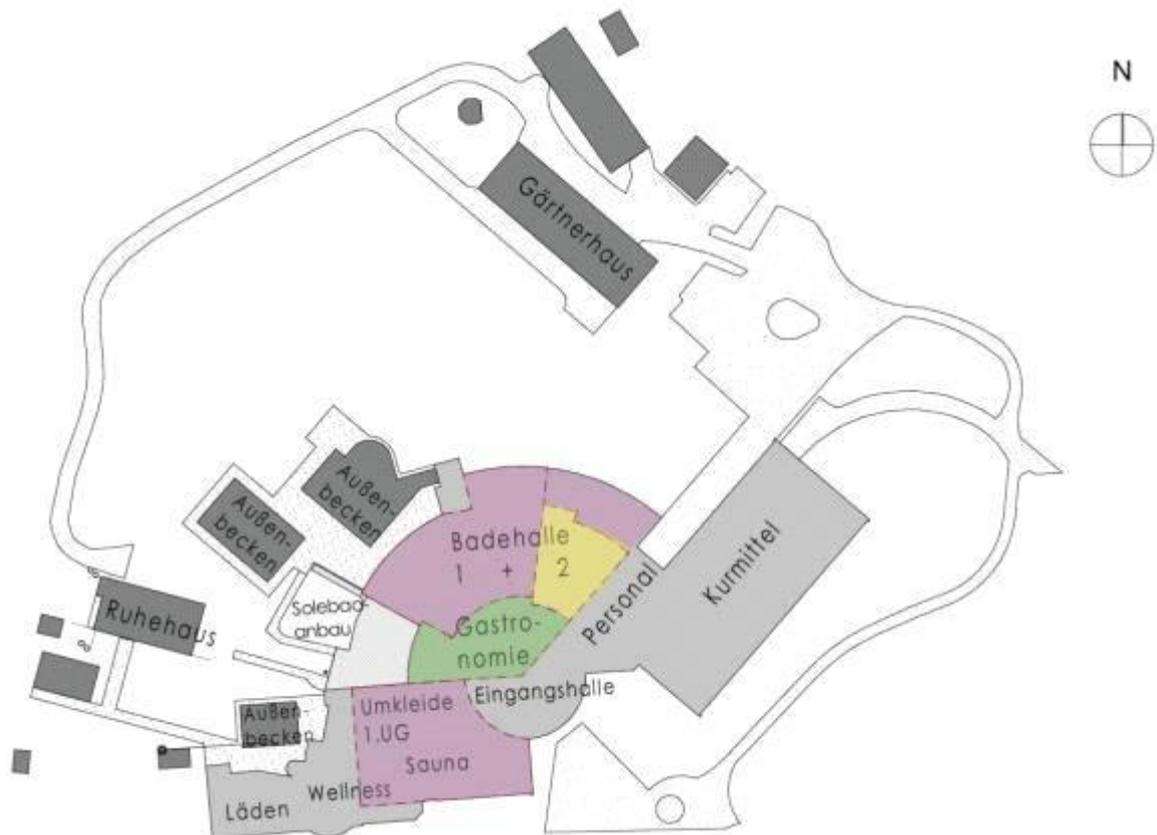

"/>

Arbeitszeiten / Nachtarbeit

In der Zeit von 9:00 – 20:00 dürfen keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden. Dies gilt im Besonderen und auf jeden Fall für jegliche Stemm-, Bohr-, und Schneidarbeiten am Baukörper. Demzufolge sind Nachtarbeiten für die nachfolgenden Leistungen von vornherein einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung von Nachtzuschlägen durch den AG erfolgt nicht.

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

10 Gewerk Baustelleneinrichtung

10.010 Titel Baustelleneinrichtung

Grundlagen

Hier erfasst ist die Baustelleneinrichtung zur Erfüllung der eigenen Leistungen des AN. Die Kosten für die Baustelleneinrichtung werden nur einmal vergütet, auch wenn die Leistungen in Abschnitten zu erbringen sind. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle für die Erbringung der eigenen Leistung notwendigen Maßnahmen.

Die Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der Leistungen unverzüglich zu räumen. Dabei sind Lagerplätze, Zufahrtswege und Arbeitsflächen in den Zustand wie vor Übergabe zu versetzen.

Der AN ist für die Erfüllung der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich.

Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt.

Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Tageszeiten (z.B. Nacharbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit usw.) sind erst nach Zustimmung durch die Bauleitung des AG erlaubt. Das Einholen der behördlichen Erlaubnis ist Sache des AN.

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle:

Die Baustelleneinrichtung umfasst für die Dauer der gesamten Bauzeit bis zur vollständigen Inbetriebnahme einschließlich der Beseitigung aller festgestellten Mängel, den Antransport und Aufbau, das Vorhalten und Betreiben, den Abbau und Abtransport aller für die angebotenen Arbeiten erforderlichen Anlagen, Einrichtungen, Groß- und Kleingeräte, Gerüste bis 3,50m Standhöhe, usw., auch wenn sie nicht extra aufgeführt und beschrieben sind.

Der AN hat für eine ausreichende Sicherung und Bewachung der Baustelle während und außerhalb seiner Arbeitszeiten selbst zu sorgen. Die Baustelle muss ständig einbruchssicher im Sinne der Sachversicherer abgeschlossen sein. Der AN ist allein für den Schutz der gesamten Baustelle gegen unbefugtes Betreten verantwortlich.

Die Baustelle ist ständig in einem ordentlichen und

Übertrag:

_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

sauberen Zustand zu halten. Sämtlicher während der Bauzeit anfallender Abfall (Bauschutt, Papier, Verpackungsmaterial usw.) ist laufend zu sammeln, fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Die beim Bau als Arbeits- und Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommene Gelände- und Flächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ohne besondere Vergütung wieder in einwandfreien früheren Zustand zu versetzen.

10.010.10	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.	1,000 St	_____ €	_____ €
------------------	--	-----------------	---------	---------

10.010.20	Baustelle vorhalten Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, über die gesamte Bauzeit vorhalten,	1,000 St	_____ €	_____ €
------------------	---	-----------------	---------	---------

10.010.30	Baustelle räumen Baustelleneinrichtung räumen.	1,000 St	_____ €	_____ €
------------------	--	-----------------	---------	---------

10.010.40	Dokumentation Erstellung und Übergabe der Dokumentation. Alle Ordnerrücken sind maschinell nach Vorgabe Ordnerstruktur AG bzw. mit folgenden Angaben zu beschriften: - Bauvorhaben - Auftragnehmer - Gewerk - Ordner - Satznummer - Jahr der Abnahme/ Übergabe Leistungsumfang Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation. Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch (Dokumente als PDF; Zeichnungen als PDF und dxf/dwg) zu übergeben. Inhalt der Dokumentation:			
------------------	---	--	--	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne insbesondere für
 - selbst erstellte Werkplanungen des AN
 - Abweichungen zur Ausführungsplanung des AG
- • Abnahmeprotokolle
- • Überwachungsprotokolle
- • Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- • Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten
- • Stoffe und Materialien
- • Pflege und Wartungshinweise
- • Angebote für Wartungsverträge

Im Weiteren werden vereinzelt Nachweise und Dokumentationen gefordert, welche der Bauleitung oder dem AG gesondert bereits im Verlauf der Bauausführung zu übergeben sind. Auch diese müssen in der Schlußdokumentation mit enthalten sein und somit dem Bauherrn ggf. noch mal übergeben werden.

1,000 Stk _____ € _____ €

10.010.50 Bemusterung
 Es ist eine Bemusterung der Oberflächen zwischen dem AG und AN vorzunehmen.

1,000 Psch _____ €

10.010 Summe Titel Baustelleneinrichtung _____ €

10 Summe Gewerk Baustelleneinrichtung _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20 Gewerk Fliesenarbeiten

20.010 Titel Vorbereitung

Die Abdichtung ist gemäß dem ZDB-Merkblatt Januar 2010 für den öffentlich, bauaufsichtlich geregelten Bereich auszuführen. Dabei gelten folgende Beanspruchungsklassen:

Allgemein	
Wandflächen	A0
Bodenflächen	A0
Duschen	
Wandflächen	A
Bodenflächen	A

Die allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse der vorgesehenen Abdichtungsstoffe sind dem Angebot beizufügen.

20.010.10 **Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung absaugen laden transp. LKW AN**

Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, durch Absaugen, Untergrund waagrecht, aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren, zur zugelassenen Lagerfläche des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, inkl. Entsorgung

280,000 m2 _____ € _____ €

20.010.20 **Untergrund spachteln Estrich D 5mm schleifen**

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus Estrich, mittlere Dicke 5 mm, einschl. Schleifen, für Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Untergrund waagrecht, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

100,000 m2 _____ € _____ €

20.010.30 **Untergrund ausgleichen Zementestrich faserverst. Ausgleichsmasse D 20-35mm**

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Ausgleichen des Untergrundes aus Zementestrich, bei Änderung der Konstruktionshöhe, mit Ausgleichsmasse, Dicke über 20 bis 35 mm, für Fliesen-/Plattenarbeiten, Untergrund waagrecht, Ausführung gemäß Zeichnung.

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

100,000 m2 _____ € _____ €

20.010.40 Grundieren von saugfähigen Untergründen

Grundieren von saugfähigen Untergründen Wand und Bodenflächen auf die zu reinigenden Untergründe eine geeignete Grundierung auftragen.

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

280,000 m2 _____ € _____ €

20.010.50 Verbundabdichtung - Einbau von Dichtbändern

Verbundabdichtung - Einbau von Dichtbändern
 Dichtband, Breite 120 mm,
 im Anschlussbereich Boden / Wand,
 Innenecken der Wände,
 in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen; Überlappungen sorgfältig ausführen; eingelegtes Dichtband überspachteln.

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

110,000 m _____ € _____ €

20.010.60 Verbundabdichtung Wand/Boden – Wassereinwirkungsklasse W1 I

Verbundabdichtung Wand/ Boden – Wassereinwirkungsklasse W1 I
 Verbundabdichtung (streich- und spachtelfähig), unter der Berücksichtigung aller hier aufgeführten Anforderungen, auch hinsichtlich der Prüfung des Untergrundes auf Eignung, herstellen.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

155,000 m2 _____ € _____ €

20.010.70

Verbundabdichtung Wand/Boden – Wassereinwirkungsklasse W2 I

Verbundabdichtung Wand/ Boden – Wassereinwirkungsklasse W2 I
Verbundabdichtung (streich- und spachtelfähig), unter der Berücksichtigung aller hier aufgeführten Anforderungen, auch hinsichtlich der Prüfung des Untergrundes auf Eignung, herstellen.

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

40,000 m2 _____ € _____ €

20.010.80

Abdichtung und Entkopplungsbahn Bodenbereich

Entkopplungsmatte

Abdichtungs- und Entkopplungsmatte für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polyethylen-Folie mit schwalbenschwanzförmig hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Boden, bestehend aus Estrich/ Ausgleich

mit dafür geeignetem

() Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters

() Fliesenkleber, Typ _____

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben.

Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen

() werden gesondert vergütet.

34,000 m2 _____ € _____ €

20.010.90

Rohrdurchgang eindichten

Verbundabdichtung - Eindichten von Rohrdurchgängen
Rohrdurchgänge im Spritzwasserbereich mit Dichtmaschnette
eindichten:
Dichtmaschnette über die aus der Wand herausstehenden Rohrmuffen
stülpen und in frisch aufgetragene Verbundabdichtung einlegen.
Eingelegte Dichtmaschnette überspachteln

angebotenes Fabrikat:

Hersteller : _____

Produkt : _____

Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

150,000 St _____ € _____ €

20.010.100

STLB-Bau 10/2019 036

**Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse
Wellenverbinder**

Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit
Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern,
Einlegen von Wellenverbindern und Absanden.

25,000 m _____ € _____ €

20.010.110

STLB-Bau 10/2019 024

Feuchtigkeitsmessung

Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
Ausführung auf Anordnung des AG.

3,000 St _____ € _____ €

20.010.120

Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 150mm

Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 150 mm, für
Heizestrich, Zementestrich,

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Hersteller und Typ '.....'!/>.

70,000 m _____ € _____ €

20.010.130 Überstand Randdämmstreifen abschneiden PE-Schaum
 Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum bzw Styropor, für Bodenbelagarbeiten, anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln.

70,000 m _____ € _____ €

20.010.140 Boden-/Deckenablauf Geruchverschluss Kunststoff R90 PE-HD DN100 höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Stahl niro H 100-150mm Abdeckpl. Stahl niro Durchm. 100mm K3
 Boden-/Deckenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss, herausnehmbar, aus Kunststoff, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Gehäuse aus PE-HD, 2-teilig, Abgang senkrecht, mit Klebeflansch, Anschluss DN 100, mit Aufsatzstück, höhenverstellbar und Rostrahmen, Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl, Höhe über 100 bis 150 mm, mit Klebeflansch, mit Abdeckplatte aus nichtrostendem Stahl, Rost-Durchmesser 100 mm, Klasse K 3.

Nur Einbau und das fachgerechte Verschließen und Eindichten kalkulieren - die Lieferung erfolgt bauseits.

2,000 St _____ € _____ €

20.010.150 Alurahmenbreite 5x5cm viereckig Durchgang 20x30cm
 Alurahmen zur Mediendurchführung am Boden anbringen, Rahmenbreite 5x5cm viereckig, im Mittel Durchgang 20x30cm zum Andichten der Bodendichtung

4,000 St _____ € _____ €

20.010.160 Rahmen eindichten
 Verbundabdichtung - Eindichten von Alurahmen Vorposition
 Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

4,000 St _____ € _____ €

20.010.170 Leitungen am Boden mit Leichtestrich verfüllen mittlere Breite 30cm
 Installation Elektroleitungen mit Leichtestrich bis auf Trittschalldämmungshöhe 20 mm auffüllen mittlere Breite 30cm Ausführung gemäß Zeichnung

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		2,000 m2	_____ €	_____ €
20.010.180	Installationsschlitze Wasser/Elektroleitungen mit Estrich/Harz Installationsschlitze Wasser/Elektroleitungen mit Estrich/Harz auffüllen mittlere Breite 30cm Höhe bis 50mm	1,000 m2	_____ €	_____ €
20.010.190	Ablaufrahmen setzen Setzen und Verfüllen von bauseits bereitgestellten Ablaufrahmen aus Edelstahl V4A. Die Rahmen werden im Raster auf Höhe vor dem Estricheinbau gesetzt und verfüllt. Eine Andichtung ist an einen PVC Klebeflansch unterhalb möglich.	6,000 Stk	_____ €	_____ €
20.010.200	Perimeterdämmung W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,032W/(mK) D 100mm PW dh Perimeterdämmung auf Sockelbereich, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK), Dicke bis 100 mm, Höhe bis 35cm als Ausgleich entsprechend anpassen, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Zementbasis befestigen, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	30,000 m2	_____ €	_____ €
20.010	Summe Titel Vorbereitung			_____ €

Übertrag:
 _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20.20 Titel Fliesen

20.20.10 Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R10/B, 15/15,
 Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R10/B Ruheraum ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 15/15cm
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im
 Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen
 im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,
 zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung,
 Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Ascona' und in der Farbe: "MUD
 430706H"
 oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

40,000 m² _____ € _____ €

20.20.20 Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R10/B, 15/15,
 Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R10/B Ruheraum ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 15/15cm
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im
 Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen
 im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,
 zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung,
 Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Ascona' und in der Farbe: "Shell
 431503H"
 " "
 oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

30,000 m² _____ € _____ €

20.20.30 Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R10/B, 30/60,
 Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R10/B ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im
 Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen
 im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,
 zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung,

 Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Ascona' und in der Farbe: "Shell
 431509H"
 oder gleichwertig,

 Hersteller und Typ '.....'

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 19 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

vom Bieter einzutragen.

40,000 m² _____ € _____ €

20.20.40

Bodenbelag aus Fliesen, Rutschg. R11/B, 30/60,
 Bodenbelag aus Fliesen DIN 18158, Bewertungsgruppe Rutschgefahr
R11/B ASR A1.5/1,2, Nennmaß (cm) 30/60,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Estrich, im
 Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen
 im Viertelverband, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel,
 zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Ascona' und in der Farbe: "Shell "
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

3,000 m² _____ € _____ €

20.20.50

Stufenbelag Tritt- Setzstufe trockengepresste Fliesen/Platten
Gr.Bla 2,5x2,5cm Stufen-L 125cm Setzstufen-H 13,5cm Trittstufen-
B 35cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig
 Stufenbelag für Tritt- und Setzstufe, Rundung aus trockengepressten
 Treppenfliesen/-platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert,
 frostbeständig, Nennmaß (cm) 2,5/2,5cm, Oberfläche eben,
 Kalksteinoptik, auf Treppe, gerade, Setzstufenhöhe 13,5 cm,
 Trittstufenbreite 35 cm, ohne Trittstufenüberstand, im Dünnbett aus
 zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch
 Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN
 13888, Fugenbreite 3 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ 'Fa. Buchtal Marble & More' und in der Farbe:
 "Illusion Beige B
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €



5,000 m² _____ € _____ €

20.20.60

Bekleidung an Wänd trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig

Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz
 Nennmaß (cm) 30/60,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus
 zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch
 Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888,
 Ausführung gemäß Zeichnung,

Hersteller und Typ: 'Fa. Buchtal Ascona' und in der Farbe: "Shell"
 oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

30,000 m² _____ € _____ €

STLB-Bau 10/2022 099

Für die
 Teilleistung '.Wandbelag Fliesen Physio'
 sind Muster dem AG vor Auftragserteilung vorzulegen.

20.20.70

Bekleidung an Wänd Physio trockengepresste Fliesen/Platten Gr.Bla 30/60cm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugenmörtel zementhaltig

Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz
 Nennmaß (cm) 30/60,

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 21 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung, cero lahn beige 835

Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

155,000 m2 _____ € _____ €

20.20.80 **STLB-Bau 10/2022 024**
Anschneiden Bodenbelag
 Sichtbar scharfes Anschneiden von Bodenbelägen aus Fliesen/Platten an gekrümmte Begrenzungen, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

60,000 m _____ € _____ €

20.20.90 **Sockel Abwicklung 40cm stranggepresste Fliesen/Platten Gr.Alb 2,5/2,5cm D 10 mm Dünnbett**
 Sockel,
 Abwicklung/Höhe '40' cm, auf Putz, aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Alb, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 2,5/2,5,
 Dicke '10' mm, Oberfläche eben, mit Dekor, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Hersteller und Typ 'Agrob Buchtal Marble & More Illusion Beige (430316H)'
 oder gleichwertig,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen.

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 22 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €



23,000 m _____ € _____ €

STLB-Bau 04/2022 024

20.20.100

Sockel H 10 cm stranggepresste Fliesen/Platten Gr.Alb 10/60cm D 10 mm Dünnbett zementh.Mörtel TypC Fugemörtel zementhaltig Sockel,
 Höhe '10' cm, auf Putz, aus stranggepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Alb, unglasiert, frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/60, Dicke '10' mm, Oberfläche eben, mit Dekor, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugemörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Hersteller und Typ 'Agrob Buchtal Area Pro Basalt (430316H)' oder gleichwertig, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

17,000 m _____ € _____ €

20.20.110

Zulage Sockelausbildung Rundsäule
 Zulage zur vorangegangenen Pos. Sockel
 Aufgrund besonderen Leistung, Sockel an Rundsäulen, d=35cm ausbilden

4,000 Stk _____ € _____ €

20.20

Summe Titel Fliesen

_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 23 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20.030 Titel Zusatzleistungen

20.030.10 **STLB-Bau 10/2021 024**
Randfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden füllen
elast.Fugendichtstoff PW
 Randfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ PW DIN EN 15651-4, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

155,000 m _____ € _____ €

20.030.20 **STLB-Bau 10/2021 024**
Randfuge Wand B 10mm T 10mm ausbilden füllen
elast.Fugendichtstoff F
 Randfuge in der Wandbekleidung, DIN EN 15651-1, IVD-Merkblatt Nr 27, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden und füllen, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, zulässige Gesamtverformung 12,5 %, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

145,000 m _____ € _____ €

20.030.30 **STLB-Bau 10/2019 024**
Feldbegrenzungsfuge Boden B 10mm T 10mm ausbilden Kanten-/Eckschutz füllen Fugendichtstoff Deckprofil Stahl niro
 Feldbegrenzungsfuge im Bodenbelag, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-4, IVD-Merkblatt Nr. 1, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 10 mm, ausbilden mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene und füllen, mit Fugendichtstoff, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, Fugendeckprofil aus nichtrostendem Stahl.

10,000 m _____ € _____ €

20.030.40 **Herstellen Löcher Wandbekl.**
 Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung für Schalter, Rohrdurchführungen und Dübel, Maße: bis d = 120 mm

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 24 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

160,000 St _____ € _____ €

STLB-Bau 10/2022 024

20.030.50 Bewegungsfugenprofil Stahl niro

Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, Dicke Fliese 10 mm, Ausführung im Erdgeschoss.

12,000 m _____ € _____ €

20.030.60 Eckprofil Stahl niro

Eckprofil aus nichtrostendem Stahl liefern und montieren.
 Belagsabschluss- oder Eckprofil mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtfläche liefern und fachgerecht einbauen.
 Der Einbau von Formteilen wie Außenecken oder Innenecken ist in die Einheitspreise einzurechnen.
 Abmessung passend zum Fliesenbelag

Leitfabrikat: Schlüter®-QUADEC
 Edelstahl gebürstet

o. glw.:
 vom Bieter einzutragen

25,000 m _____ € _____ €

20.030.70 Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen 25kN/m3 v.Hand laden LKW AN nicht schadstoffbelastet

Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen, kleinformatig, Dicke bis 10 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 4 m, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '50' m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß, inkl. Entsorgung, Kleinflächen bis 1m²

Übertrag:

_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 25 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		10,000 m2	_____ €	_____ €
20.030.80	Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz Nennmaß (cm) 10x10cm, weiß Bekleidung an Wänden, auf Zementbauplatten, auf Zementputz Nennmaß (cm) 10x10cm, weiß Dicke '10' mm, Oberfläche eben, uni, auf Wände, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verfugen durch Einschlämmen mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888, Ausführung gemäß Zeichnung, entsprechend Vorposition nur Kleinflächen bis 1m² Fliesen angepasst an Bestand	10,000 m2	_____ €	_____ €
20.030.90	Reservefliese/-platte nur liefern Reservefliesen und -platten der Boden-/Wandbekleidung nur liefern.	20,000 St	_____ €	_____ €
20.030	Summe Titel Zusatzleistungen			_____ €
20	Summe Gewerk Fliesenarbeiten			_____ €

Übertrag:
 _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
 LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 26 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

30 Gewerk Stundenlohnarbeiten

30.010 Titel zusätzliche Arbeiten

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten sind Eventualpositionen und werden im Bedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt. Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung. Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet.

Für untergeordnete Arbeiten sind Bauhelfer zu beschäftigen. Die Löhne für den Einsatz höher qualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung.

Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Satz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel, Schweißgeräte und dergl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren.

Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch die Bauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung, dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind. "

30.010.10 Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

10,000 St _____ € _____ €

30.010.20 Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter.

20,000 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 27 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

30.010	Summe Titel zusätzliche Arbeiten			_____ €
--------	----------------------------------	--	--	---------

30	Summe Gewerk Stundenlohnarbeiten			_____ €
----	----------------------------------	--	--	---------

	Summe Fliesen Ruheraum/Physio			_____ €
--	-------------------------------	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 28 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
10.010	Baustelleneinrichtung	_____ €
10	Summe Baustelleneinrichtung	_____ €
20.010	Vorbereitung	_____ €
20.20	Fliesen	_____ €
20.030	Zusatzleistungen	_____ €
20	Summe Fliesenarbeiten	_____ €
30.010	zusätzliche Arbeiten	_____ €
30	Summe Stundenlohnarbeiten	_____ €
10	Baustelleneinrichtung	_____ €
20	Fliesenarbeiten	_____ €
30	Stundenlohnarbeiten	_____ €
	Summe Fliesen Ruheraum/Physio	_____ €
	Fliesen Ruheraum/Physio LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
LV: VE307 Fliesen Ruheraum/Physio Datum: 14.02.2025
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 29 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
----------------	---------------------	-----------

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift