


Dachaufbau gem. Detail 82-08

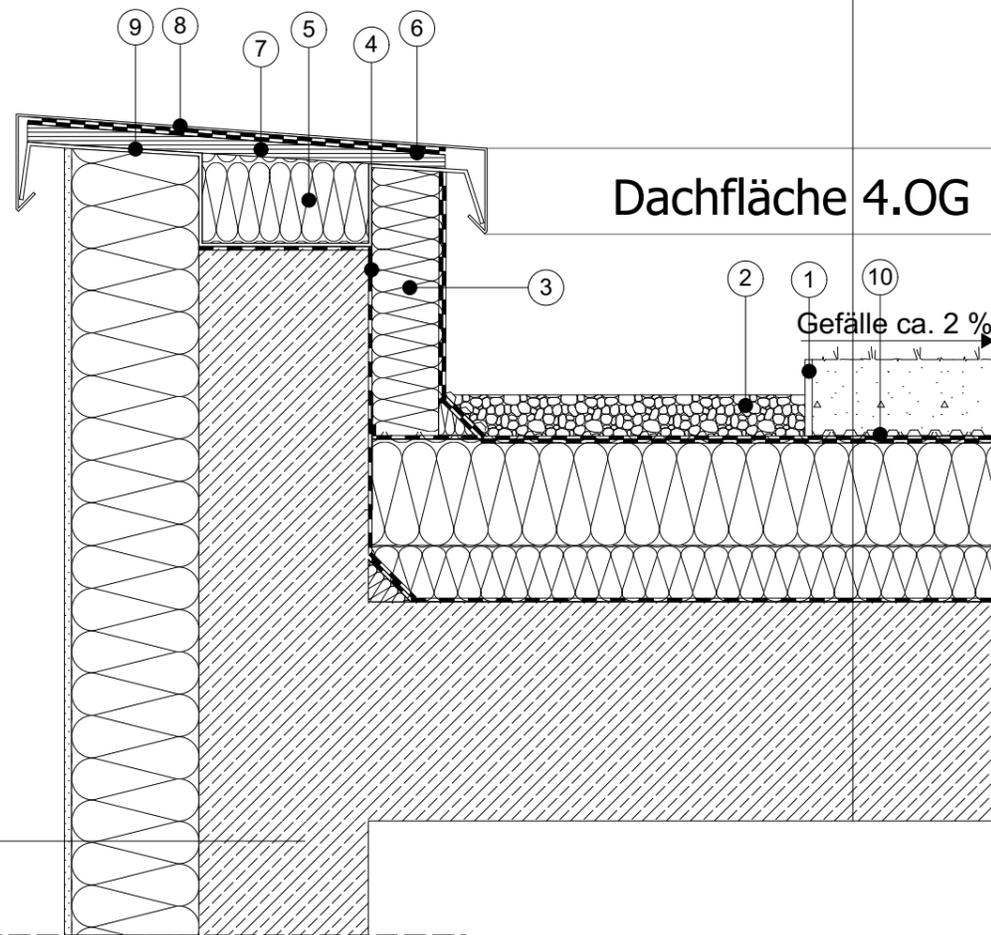

- ① Kiesleiste
- ② Kiestraufe - Kiesschüttung, 50mm 16/32mm, b = 50 cm
- ③ Dämmung d=10cm
- ④ Dampfsperre
- ⑤ Mineralwolldämmung kaschiert, WLS 035, d=10cm
- ⑥ Abdichtung
- ⑦ OSB-3-Platte für Außenbereich, 22 mm
- ⑧ Attikablech Aluminium, Materialstärke > 2 mm, mehrfach gekantet, pulverbeschichtet, Farbe RAL nach Wahl AG
- ⑨ Attikablech-Halter Aluminium, Materialstärke 2 mm, mehrfach gekantet
- ⑩ Drain- und Wasserspeicherplatte

Wandaufbau Fassade

- 180mm WDVS aus Mineralwolle, WLG 035, (Aufbau entspr. GEG-Nachweis)
- 10 mm Putz, Farbton nach örtlicher Vorgabe, Oberputz mit Körnung 3 mm und Armierungsschicht bis 5 mm
- Außenwand gem. Statik

## Attika - Decke über 3.OG

ALLE MASSE UND GELÄNDEHÖHEN SIND VON DEN AUSFÜHRENDE FIRMEN EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!  
BEI UNSTIMMIGKEITEN SOWIE ABWEICHUNGEN VON PLANUNTERLAGEN DER FACHPLANER  
IST SOFORT DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN!

DIESE ZEICHNUNG UND ALLE AUF IHR ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND GEISTIGES EIGENTUM VON DR. SCHOLZ GESAMTPLAN GMBH.  
ES IST UNTERSAGT DIESE ZEICHNUNG OHNE ZUSTIMMUNG ZU VERVIELFÄLTIGEN UND/ ODER DRITTEN PERSONEN ZUGÄNGLICH  
ZU MACHEN. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERSCHUTZ NACH DIN 34.

Planinhalt: Detail 82-02 Attika 4.OG				Zeichnungsnummer: A5-82-02							
Maßstab:	1:10	Datum:	01.11.2023	Index:	0	Bearbeitet:	A.I.	Gezeichnet:	A.I.	Geprüft:	G.K.

Auftraggeber:  
**KMG Klinikum Thüringen-Brandenburg GmbH**  
Badstraße 5 - 7 | 19336 Bad Wilsnack

Projekt:  
KMG Klinikum Sömmerda - Neubau Bauteil C

Architekt:  
**SGP<sup>3</sup>** Architektur  
Generalplanung  
Healthcare Consulting  
Dr. Scholz Gesamtplan GmbH

**Standort Erfurt**  
Neuwerkstraße 29 99084 Erfurt  
+49 361 349468  
+49 361 34946899  
202-16@sgp3.de