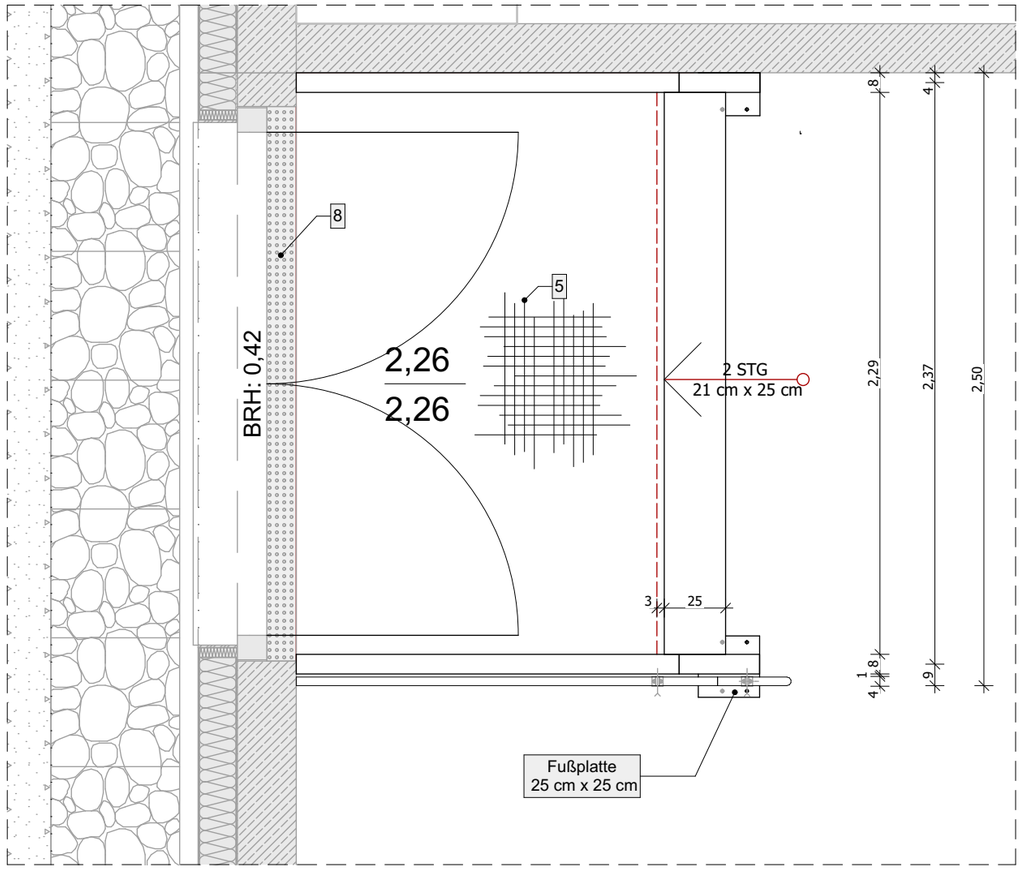

Detailgrundriss: Treppe Technik 4. OG

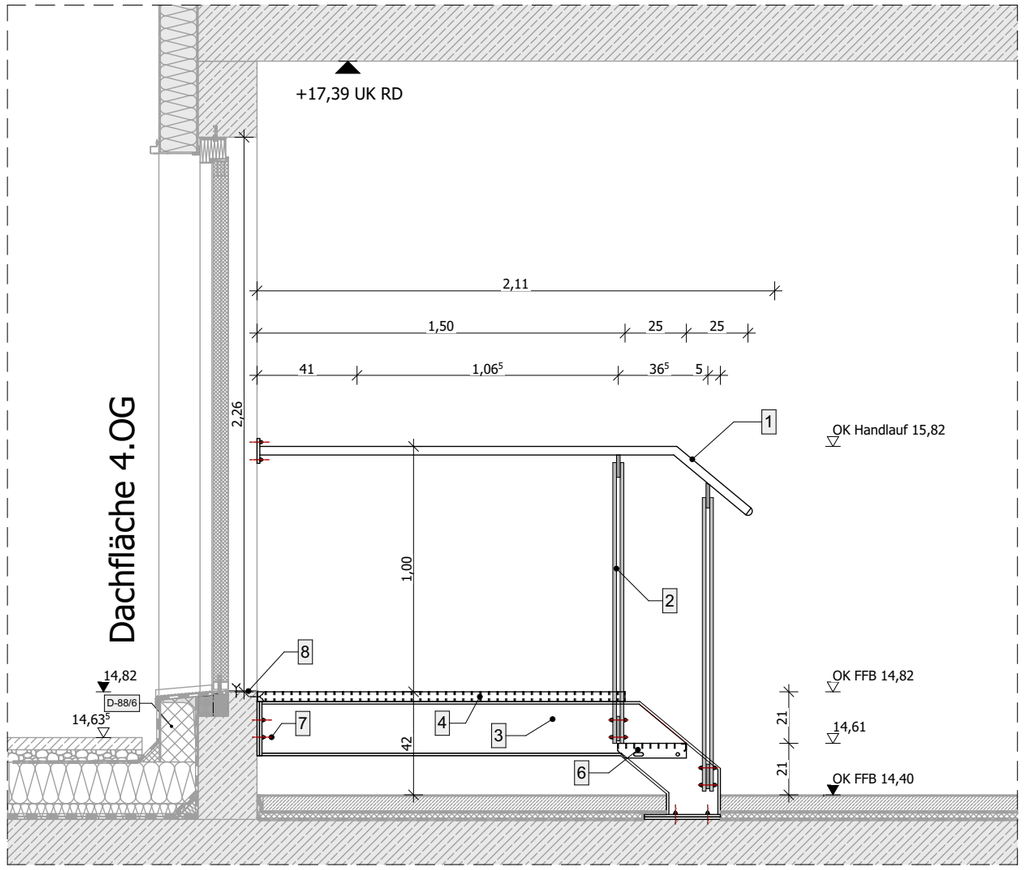

Detailansicht: Treppe Technik 4. OG

Stahltreppe, Bestehend aus:

1/ Handlauf, Edelstahl matt geschliffen,
D=40mm d=2mm, mittels
Edelstahl-Rundstab D=15mm mit Fußplatte verschweißt, d=15 mm, mittels Hutmuttern und Hutschrauben mit Pfosten verschraubt.

2/ Geländerelement aus Stahl, grundiert und beschichtet bestehend aus:

-- Pfosten aus 2x Flachstahl 40X15mm, mittels Hutmuttern und Hutschrauben verschraubt,
grundiert und pullverbeschichtet
(RAL 7042)

-- Fußplatte aus Stahl, grundiert und pulverbeschichten, ca. 140x140X15mm,
auf den Treppenwangen verschraubt, mit aufgeschweißten Flachstahl ca.100X80X15mm

3/ Treppenwange und umlaufender Rahmen aus U-Profilen, Dimension nach Unternehmeseitiger Statik.

4/ auf U-Profile aufgeschweisster Flachstahl, 40 mm als Einfassung für Pressroste

5/ Pressroste aus Stahl, feuerverzinkt, mit gegenverzahnten Trag-und Füllstäben, Maschenweite 33X11mm, Tragstabhöhe 40mm, Stärke nach Unternehmeseitiger Statik, Randeinfassung aus Flachstahl,

6/ Treppenstufen aus Stahl verzinkt, nach DIN 24531, Maschung und Herstellung wie Pressroste auf Podesten, Stufenlaschenhöhe 60mm, Stufentiefe 300 mm; zwischen Wangen geschraubt

7/ Wandbefestigung mittels Verbundankern.

8/ Riffelblech 1,5 mm

Index:	Datum:	Änderung:
0	01.11.2023	Zeichnung erstellt

Legende:

Planinhalt:
Detail 88-03 Stahltreppe 4.OG Typ 1

Zeichnungsnummer:
A5-88-03

Maßstab:	Datum:	Index:	Bearbeitet:	Gezeichnet:	Geprüft:
1:25	01.11.2023	0	A.A.	A.A.	M.S.

Auftraggeber:
KMG Klinikum Thüringen-Brandenburg GmbH
Badstraße 5 - 7 | 19336 Bad Wilsnack

Projekt:
KMG Klinikum Sömmerda Neubau Bauteil C

Architekt:
SGP3 Architektur Generalplanung Healthcare Consulting
Dr. Scholz Gesamtplan GmbH

Standort Erfurt

Neuwerkstraße 29 99084 Erfurt
+49 361 349468
+49 361 34946899
202-16@sgp3.de