


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

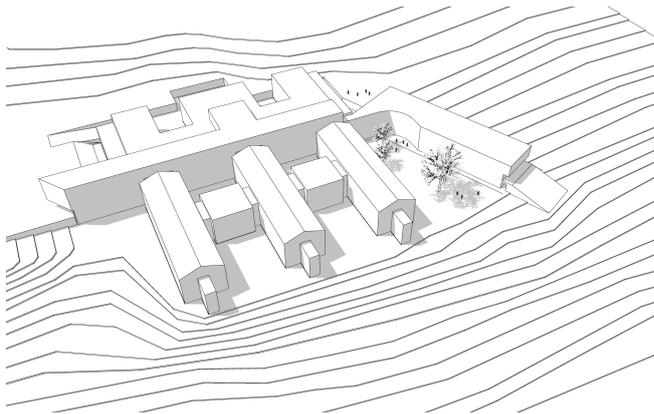

Planverfasser ...
BJP Architekten Ingenieure GmbH
Ferdinand-Rhode-Straße 20
04107 Leipzig

Tel.: 0341 - 124 763
Fax: 0341 - 124 7650

info@bjp-ai.de

Projekt

001.01

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA

Bauvorhaben

**Pleißental-Klinik Werdau
Umbau ZNA und Erweiterungsbau
für Geriatrie und TK Psychiatrie**

-

Leistung (LV)

3360

Tischlerarbeiten Neubau

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 267

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (001.01)
PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA
Leistung (LV)
3360 Tischlerarbeiten Neubau

Bauvorhaben
Pleißental-Klinik Werdau Umbau ZNA und Erweiterungsbau für Geriatrie und TK Psychiatrie

Bauherr	
Pleißental-Klinik GmbH Ronneburger Straße 106 08412 Werdau	Telefon 03761 - 444 100 Fax 03761 - 444109 info@pleissental-klinik.de

Planverfasser / Ausschreibung		
BJP Architekten Ingenieure GmbH Ferdinand-Rhode-Straße 20 04107 Leipzig	Telefon 0341 - 124 763 Fax 0341 - 124 7650 info@bjp-ai.de	Ansprechpartner: ... Daniel Ferchland

Bauleitung		
BJP Architekten Ingenieure GmbH Ferdinand-Rhode-Straße 20 04107 Leipzig örtliche Bauüberwachung Werdau	Telefon Fax Mobil 0174 6355 640 mb@bjp-ai.de	Ansprechpartner: ... Matthias Bunzel

Ansprechpartner / Bemerkung
-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (info@bjp-ai.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Projektbeschreibung		6
	ZTV - Tischlerarbeiten - Möbel, Einbauten fest		8
	Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		12
	Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung		32
	Systembeschreibungen Elektrische Einbauten		38
	Systembeschreibung Farb-und Materialkonzept		47
	Verzeichnis der beigefügten Planunterlagen		49
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00	51
01.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager	51
01.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie	61
01.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.	64
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt	73
01.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein	78
01.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-07 DR Arzt	87
01.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B	89
01.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-09 Umkl./Du Pers. D	95
01.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-10 Umkl./Du Pers. H	97
01.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-12 Pat.Bad	99
01.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-13 Vers./Lager	99
01.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-15 Einz.Th.Logo	101
01.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer	102
01.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16.1 San.Z.	105
01.15	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-17 2-Bettzimmer	106
01.16	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-17.1 San.Z.	109
01.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer	109
01.18	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-18.1 San.Z.	112
01.19	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer	113
01.20	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-19.1 San.Z.	115
01.21	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer	116
01.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-20.1 San.Z.	119
01.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer	119
01.24	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21.1 San.Z.	122

Inhaltsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau			
Nr.	Bezeichnung		Seite
01.25	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-22 2-Bettzimmer	123
01.26	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-22.1 San.Z.	126
01.27	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso	126
01.28	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23.1 San.Z.	129
01.29	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23/24 Schleuse	129
01.30	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso	131
01.31	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-24.1 San.Z.	134
01.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-25 Einz.Th. Ergo	134
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche	136
01.34	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-27 Pat. Aufenth./Gr. Ther.	150
01.35	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum VF 0.43 Flur	152
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01	153
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt	153
02.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein	157
02.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-05 DR Arzt	161
02.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-07 DR Arzt	162
02.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-08 DR Psychol.	162
02.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-09 DR Psychol.	163
02.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-10 DR Sozialarb.	163
02.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-11 DR Ergotherapeut	164
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche	164
02.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt	178
02.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie	181
02.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-28 Bereitsch. (ZNA)	188
02.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-28.1 San.Z.	191
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02	191
03.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-01 DR CA	191
03.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat	193
03.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-03 DR OA	199
03.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-04 DR OA	200
03.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-05 DR OA	201
03.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-06 DR OA	202
03.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-07 DR Ther./Logo	203

Inhaltsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau			
Nr.	Bezeichnung		Seite
03.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-08 DR CA	205
03.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat	206
03.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-10 DR CA	212
03.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt	213
03.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-12 DR Ärztl. Ltg.	218
03.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-14 DR CA	219
03.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat	221
03.15	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-16 DR CA	226
03.16	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-17 DR OA	227
03.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-18 DR OA	229
03.18	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-19 DR OA	230
03.19	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-20 DR OA	231
03.20	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-21 DR OA	232
03.21	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-22 DR OA	233
03.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.	235
03.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-33 Demo Röntgen	244
03.24	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.)	244
03.25	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-35.1 San.Z.	247
03.26	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.)	247
03.27	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-36.1 San.Z.	250
03.28	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.)	250
03.29	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-37.1 San.Z.	253
03.30	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.)	253
03.31	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-38.1 San.Z.	256
03.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere)	256
03.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-39.1 San.Z.	259
04	Titel	Tischlerarbeiten, Sonstiges	260
04.01	Untertitel	Tischlerarbeiten, Sonstiges	260
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	264

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Projektbeschreibung

1. PROJEKTBESCHREIBUNG**1.1 Präampel**

Die Pleißental-Klinik ist ein Krankenhaus der Regelversorgung und wurde im Juni 1999 aus einem Zusammenschluss des Kreiskrankenhauses Crimmitschau und des Kreiskrankenhauses Werdau eröffnet. Im Oktober 2014 wurde sie zum Akademischen Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena bestellt. Der Gesellschafter der Pleißental-Klinik GmbH ist der Landkreis Zwickau.

Die Planungen der von 1996-1999 errichteten Klinik sind aus den Jahren 1993-1995. Seitdem haben sich die Anforderungen an die medizinisch-inhaltlichen Prozesse stark verändert. Die Patientenzahlen sind erheblich gestiegen, bauliche Veränderungen im Bestand sowie Ergänzungen sind dringend erforderlich.

Mit der Maßnahme "Umbau Zentrale Notaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie" sollen Prozesse der Patientenversorgung zukünftig optimal abgebildet und neue Fachbereiche etabliert werden.

Auf Basis einer aus den medizinischen Anforderungen erstellten Konzeption wurden entsprechende Programmflächen entwickelt und zur Förderung angemeldet. Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat das Vorhaben in das Krankenhausinvestitionsprogramm des Freistaates Sachsen aufgenommen.

Der 3-geschossige Erweiterungsbau soll im Norden des Klinikums errichtet werden und bietet Platz für eine Geriatrie sowie eine Tagesklinik für Psychiatrie. Mit der Konzentration des Klinischen Arztdienstes auf der 3. Ebene wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert und der bisher im Bestand nicht berücksichtigte, dringend benötigte Raumbedarf realisiert. Die Anbindung an die Magistrale des Bestandsgebäudes erfolgt auf allen 3 Ebene über einen Verbindungsgang und sichert somit kurze Wege zu bestehenden Funktionsbereichen der Klinik. Vom Haupteingang im Süden mit dort etablierten administrativen Prozessen erreichen Patienten, Besucher und Personal in Ebene 01 auf geradem Weg den Neubau. Der Baukörper wird gegenüber den bestehenden Bettenhäusern leicht gedreht angeordnet, um so im Zwischenraum einen Patientengarten für therapeutische Zwecke zu schaffen. Um den Patienten- und Besucherverkehr im Haupteingang zu entlasten, erhält die Tagesklinik einen separaten Zugang zum Gebäude.

Die Zentrale Notaufnahme der Pleißental-Klinik befindet sich im nordwestlichen Teil des Bestandsgebäudes und kann ebenerdig angefahren werden. Sie soll innerhalb der vorhandenen baulichen Struktur in 2 Bauabschnitten unter laufendem Betrieb umgebaut werden.

1.2 Baubeschreibung

Die Baumaßnahme soll im Wesentlichen aus 3 Abschnitten bestehen:

- Baufeldfreimachung mit Geländeregulierung und Medienumverlegung
- Erweiterungsneubau
- Umbau der bestehenden Zentralen Notaufnahme im laufenden Betrieb

Im Vorfeld wurden bereits Baumfällungen und die Beseitigung von Sträuchern durchgeführt. Innerhalb des vorgesehenen Baufeldes befinden sich 5 Garagen, die im Rahmen der Baufeldfreimachung zurück- und an anderer Stelle neugebaut werden sollen.

Der geplante Erweiterungsbau befindet sich in einer leichten Hanglage, die sich in Richtung Nordost erstreckt. Eine Böschung im Norden des Gebäudes bildet die Grenze zum Nachbargrundstück.

Das Krankenhausgelände ist über die Ronneburger Straße an das öffentliche Straßennetz angebunden, über

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Projektbeschreibung		
<p>welche auch die Zufahrt zum Baufeld erfolgen wird. Derzeit werden über eine Umfahrung die Zufahrtswege für die Feuerwehr sichergestellt. Diese wird durch den Anschluss des Erweiterungsbaus an das Bestandsgebäude im Norden unterbrochen, jedoch nicht eventuelle Lösch- und Evakuierungsarbeiten beeinträchtigen. Am Anschlusspunkt des Neubaus befindet sich derzeit ein Fluchtweg aus dem Gebäude. Dieser soll während der Baumaßnahme als Interim an der Baugrube vorbei geführt werden.</p> <p>Das Tragwerk des Erweiterungsbaus soll aus Flachdecken und einer Lochfassade bestehen. Die Gründung wird durch Streifen- und Einzelfundamente unter den tragenden Wänden und Stützen ausgebildet. Das Dach bildet ein Flachdach mit Bekiesung. Im Außenbereich sind Winkelstützwände zur Absicherung des Vorplatzes der Tagesklinik Psychiatrie sowie des Patientengartens im nordöstlichen Bereich erforderlich. Der Innenausbau wird im Wesentlichen durch Leichtbau-Trennwandsysteme errichtet.</p> <p>Die Zentrale Notaufnahme soll unter laufendem Betrieb in 2 Bauabschnitten parallel zur Errichtung des Neubaus umgebaut werden. Die derzeitige Doppelfluranlage diene als Grundlage der Planung des umzubauenden Bereiches und somit auch zur Teilung der beiden angrenzenden Bauabschnitte. Zur Umsetzung sind enge Abstimmungen mit dem Personal der Notfallannahme notwendig.</p>		
1.3 Angaben zur Baustelle		
1.3.1 Baustellenzufahrt/ Parkmöglichkeiten/ Materiallieferungen		
<p>Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt aus westlicher Richtung über die Ronneburger Straße (Bundesstraße B175). Die betreffende Anliegerstraße wird dabei sowohl als Baustellenzufahrt als auch insbesondere als Zufahrt zur Notaufnahme des Klinikums genutzt. Fahrzeuge des Klinikums und der Rettungsdienste haben Vorrang.</p> <p>Die Zufahrt zum Baubereich auf dem Gelände des Krankenhauses mit Privat-PKW ist nicht gestattet. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN kostenpflichtig vom Gelände des Krankenhauses umgesetzt.</p> <p>Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport-, Abbruch-, Sicherungs- und Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauüberwachung möglich.</p> <p>Notwendige Sperrungen von öffentlichen Verkehrsflächen für spezielle Transport-, Abbruch- und Sicherungsarbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Stelle der Stadt möglich.</p>		
1.3.2 Baustelleneinrichtung		
<p>Die für die Baustelleneinrichtung notwendigen Flächen (Zäune, Tore, Materiallager, Personalunterkünfte, Bautoilette etc.) sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.</p> <p>Die Maschinen und Geräte sind gegen Zugriff Unbefugter zu sichern. Die Zugänge der Baustelle sowie sonstige Öffnungen in der Umzäunung sind bei Feststellung und Verlassen der Baustelle zu schließen.</p> <p>Lagerungen haben derart zu erfolgen, dass daraus keine Gefährdung für die eigenen Arbeitnehmer:innen oder Arbeitnehmer:innen anderer Unternehmen entstehen kann. Lager- und Arbeitsplätze sind auf der Baustelle in begrenztem Umfang vorhanden.</p> <p>Vom AG wird ein Bauwasseranschluss für die Versorgung mit Bauwasser in unmittelbarer Nähe der Baustelle sowie ein Stromanschluss in jeder Etage der Baustelle errichtet. Von dort bezieht der AN Bauwasser und Baustrom für die eigenen Leistungen. Die Kosten werden entsprechend der BVB - Besonderen Vertragsbedingungen - umgelegt.</p> <p>Die Baustellensicherung erfolgt durch den beschriebenen Bauzaun. Der Bauzaun ist dauerhaft geschlossen zu halten, so dass Unbefugte nicht mühelos eindringen können.</p>		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

ZTV - Tischlerarbeiten - Möbel, Einbauten fest

2. ZTV - TISCHLERARBEITEN - MÖBEL, EINBAUTEN FEST

1. Die Maße für jedes Möbelteil müssen vor Ort vom Auftragnehmer eigenverantwortlich genommen werden. Die Grundrastermaße der Ausschreibung sind auf jeden Fall einzuhalten. Die Differenzmaße sind mit Passleisten oder kleinen Sonderelementen, passend zu den Fronten, auszugleichen. Maßdifferenzen von Möbelteilen zur Ausschreibung bis zu +/- 10 cm bedeuten keine Änderung des Einheitspreises. Alle Maßangaben in den Plänen und Ausschreibungen sind somit Circa-Maße. Treten Differenzen zwischen der Ausschreibung und Planung auf, ist darauf hinzuweisen und eine Klärung herbei zu führen.

2. In den jeweiligen Positionen der Leistungsbeschreibung müssen einkalkuliert werden:

1. die Herstellung, Lieferung und Montage der Grundkonstruktion aus Trägerplatten
 2. die Oberflächenbehandlung bzw. Beschichtung aus Schichtpressplatten, Furnieren, Lackierungen, Edelstahlblechen etc. und sämtlich sichtbare und unsichtbare Flächen
 3. die für die Funktionen erforderlichen Bänder und Beschläge (z. B. Teleskopschienen für Schubladen, Laufschiene für Schiebetüren etc.)
 4. die Sockelkonstruktion mit Anarbeitung an den Stellschuh des Bodenbelages
 5. die Passleisten, als senkrechter und waagerechter Anschluss zum Baukörper
 6. die Einfräsungen und Versiegelungen als Anschlüsse zum Baukörper
 7. die Bohrungen für höhenverstellbare Bodenträger von Einlegeböden
 8. die Drehholven mit integriertem Schloss bzw. die Möbelzylinderschlösser
- j) sämtliche Inneneinbauten, wie Einlegeböden, Garderobenstangen, Edelstahlhaken
k) Zuluft und Abluftgitter für alle technischen Einbaugeräte

3. Die Leistungsbeschreibung gilt nur im Zusammenhang mit diesen ZTV und den Systembeschreibungen.

4. Die genaue Auszählung der erforderlichen Beschläge und Kleinteile obliegt dem Auftragnehmer.

5. Alle Anlagenbauteile sind aus erstklassigen, der Nutzung entsprechenden Trägerspanplatten in beschichteter Oberfläche herzustellen.

5.1 Trägerplatten: Holzspanplatte nach DIN EN 312 belegt mit HPL oder Melaminbeschichtung
Stärken: 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 28, 38 mm.

5.2 Oberfläche der Fronten, Regalböden, Sockel: Schichtpressstoffplatten (HPL), Stärke 0,8 mm, magnethaftend Stärke HPL 1,2mm. Bei Änderung wird in der LV Position ausdrücklich darauf hingewiesen. Alle Produkte sind lt. LV, ODER GLEICHWERTIG in der Form, Farbe und Qualität anzubieten.

5.3 Oberfläche der nicht sichtbaren Seiten: Gegenzug Schichtstoff weiß matt, Stärke 0,8 mm.

5.4 Kanten: alle freien Kanten werden beschichtet mit durchgefärbter PVC-Kante - ABS (D = 1 mm leicht gerundet), die Farbe muss der zugehörigen Oberflächenbeschichtung exakt entsprechen

5.5 Oberflächen nicht sichtbarer Korpus, Einlegeböden und Rückwände in Melaminharzdirektbeschichtung

5.6 seitliche Pass- und Deckenblenden Spanplatten mit entsprechender Unterkonstruktion, unsichtbar verschraubt, kunststoffbeschichtet im Farbton der Fronten. Seitliche Passleisten sind immer flächenbündig mit den Türfronten einzubauen. Sie beginnen ab Oberkante Sockel und enden Oberkante Schrankfront oder Blende. Passleisten sind auch in Korpusstärke zu schließen!

Passleisten haben an den zu Decke gewandten Seiten eine kleine Kantenausfräsung ca. 5 x 5 mm um die Abfugmasse aufzunehmen.

Sämtliche Passleisten und Blenden sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

5.7 Bodensockel: H=10cm

Als Sockelelemente durchgehend. Sockelleisten werden immer bündig mit dem Schrankkorpus ausgeführt.

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
ZTV - Tischlerarbeiten - Möbel, Einbauten fest		
<p>Stöße im Sockelbereich müssen exakt zum Fugenbild der Türen bzw. Korpus Teilungen passen! Auch Sockelleisten sind zum Boden mit einer kleinen Kantenausfräsung ca. 5 x 5 mm zu versehen, um die Abfugmasse aufzunehmen.</p> <p>Bei der Herstellung der Sockelblende im Anschluss an Wände ist der bauseitige Sockel aus Kautschuk oder Fliesen mit auszuschneiden.</p> <p>5.8 Trägermaterialstärken (Spanplatten): Front -und Mittelseiten 19 mm , Kranz -und Sockelböden 19 mm, Einlegeböden bis 60 cm, 19 mm, Einlegeböden 60 - 90cm 25 mm, Regalböden 25 mm, Rückwände 10 mm.</p> <p>6. Verfugung Einbaumöbel Verfugung Boden: alle Möbel müssen zum Boden hin mit Silikon abgefugt werden, passend zum Bodenbelag. Kein farbloses Silikon! Verfugung Wand/ Decke: alle Möbel müssen zur Wand bzw. Decke mit Acryl weiß RAL 9016 abgefugt werden</p> <p>7. Die Einlegeböden in Schränken und Regalen sind in voller Höhe verstellbar mittels Lochbohrungen mit Sicherheitsfachbodenträgern (Zinkdruckguss Bodenträger mit Steckzapfen und Schnellverspannung), geeignet zum Einbau in Krankenhäusern vorzusehen.</p> <p>8. Alle Vorleistungen, Versiegelungen und sonstige Anschlussarbeiten sind einzukalkulieren. Zur Abdichtung aller eingebauten Teile gegen Böden, Wände und Decken ist eine Nut von 5/5 mm auszufräsen mit Verfugungsmaterial geeignet für in Krankenhäusern übliche Desinfektionsmittel zu versiegeln.</p> <p>9. Alle Türen erhalten verdeckt angeordnete Topfbänder (in statisch notwendiger Anzahl), die Türen schlagen vor den Korpus. Auf Abweichungen von dieser Regel (z. B. stumpf einschlagende Türen, Massivholzkanten o. ä) wird deutlich in der Leistungsbeschreibung hingewiesen. Bei ISO-Modul-geeigneten Möbeln sind ISO-Modul-geeignete, sichtbare, 270° öffnende Bänder zu verwenden.</p> <p>10. Werkpläne: Der Auftragnehmer hat nach dem Bauaufmass von jeder Position Montagezeichnungen im Maßstab M 1 : 10 bis M 1 : 1 herzustellen und Grundriss, Schnitt und Ansicht vollständig vermasst dem Architekten und Bauherrn rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten zur Genehmigung vorzulegen! Diese Zeichnungen dienen auch der Feinabstimmung mit dem Bauherrn und müssen eventuell mehrfach geändert werden, ohne dass der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung hat. Die Zeichnungen werden nur als Gesamtpläne zur Prüfung durch den Architekten zugelassen. Einzelne Zeichnungen werden nicht akzeptiert. In den Zeichnungen müssen genaue Farbnummern und Materialangaben enthalten sein. Alle Pläne sind umfassend und exakt zu vermaßen. Pläne ohne Maß- und Maßstabsangabe werden nicht akzeptiert. Alle Details, wie Abschlusskanten, Ecken, Türanschlüsse, Griffe, Kabelkanäle etc. sind exakt im Maßstab 1 : 1, mindestens 1 :2 darzustellen. Die Zeichnungen sind zu datieren, mit einem Stempel zu versehen, und (elektronisch) zu unterschreiben. Für die Prüfung der Pläne ist eine Mindestbearbeitungszeit von zwei Wochen pro Etage einzuplanen. Bestellungen bzw. Fertigungen, die vom AN vor Freigabe der entsprechenden Werkpläne ausgelöst wurden, gehen nicht zu Lasten des Bauherrn bzw. des Planers! Es ist deshalb Aufgabe des AN seine Werkplanung rechtzeitig vorzulegen, damit es nicht zu Liefer- oder Fertigungsengpässen kommt. Alle vor Materialbestellung notwendigen Informationen sind vorher rechtzeitig mit dem Bauherrn und dem Planer abzustimmen.</p> <p>Zeitliche Einordnung der Werkplanung: Beginn unmittelbar nach Auftragserteilung genauer Ablauf wird gemäß aktuellem Bauablauf festgelegt. Pass- und Deckenblenden sind nach Aufmaß vor Ort an zu passen.</p> <p>11. Herstellen, Liefern und Übergeben von Revisionsunterlagen 1 x digital (pdf-Format) 10 AT vor Abnahme bestehend aus jeweils der kompletten</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
ZTV - Tischlerarbeiten - Möbel, Einbauten fest		
<ul style="list-style-type: none">• Werkplanung einschl. Werkstattzeichnungen• Zulassungen• Sicherheits- und Produktdatenblätter bzw. Zertifikate (z.B. Brandschutz)• Ersatzteillisten• Angaben zur Wartung / zu Wartungsintervallen etc.• Prüfbücher, Sachkundigen-Abnahmeprotokolle• Betriebsanleitungen <p>12. Der Auftragnehmer hat im Zuge der Angebotsauswertung / Prüfung der Angebote auf Nachfrage des Architekten den Nachweis zu führen, dass er mit seinem technischen Büro in der Lage ist, diese Zeichnungen kurzfristig zu erstellen. (Vorlage von Zeichnungen ausgeführter Möbelteile, Referenzobjekte, etc.).</p> <p>13. Vom AN sind spätestens 15 Werktage nach Auftragserteilung folgende Muster- und Probestücke zur Genehmigung vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausgeschriebene HPL Schichtstofffarben und Melaminharzbeschichtung in entsprechenden Oberflächen• alle Türbeschläge• Türgriff• Kantenmuster von Platten- bzw. Türabschlüssen, Gehrungen und Postformingkanten <p>14. Bei Maßangaben für Einbauteile handelt es sich um Achsmaße, bzw. Rohbaumaße. Es sind jeweils 1 cm Putz/Fliesen und mind. 2 cm Passleisten pro Seite vom Korpus-Außenmaß abzuziehen. Alle Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten am Bau zu nehmen, auch in Bezug auf andere in dem jeweiligen Raum befindlichen Möbel, Steckdosen, Anschlüsse und Sanitäranschlüsse. Auf Abweichungen zu den Planunterlagen bzw. Fehlen von notwendigen Anschlüssen ist in den Werkstattzeichnungen gesondert hinzuweisen.</p> <p>15. Freistehende Schrankecken sind gegen Schäden während der Bauzeit zu sichern. Der Auftragnehmer hat den Schutz aller gelieferten Teile bis zur Endabnahme zu gewährleisten.</p> <p>16. Eventuelle Bedenken des Auftragnehmers bezüglich der vorgeschriebenen Ausführung und Herstellung des Auftraggebers sind sofort schriftlich dem Architekten zu melden.</p> <p>17. Alle Oberflächen und Kanten sind so auszuführen, dass das Eindringen von Feuchtigkeit und Desinfektionsmitteln nicht möglich ist!</p> <p>18. Alle im LV angegebenen oder gleichwertig angebotenen Produkte, Oberflächen und Materialien müssen vom AN selbstverantwortlich auf deren Eignung für den im LV beschriebenen Zweck geprüft werden. Falls daraufhin irgendwelche Bedenken des AN bestehen, sind diese sofort nach der Auftragserteilung dem AG schriftlich einzureichen und mit diesem zu besprechen.</p> <p>19. Alle Materialien, welche eingesetzt werden, müssen PCP- und formaldehydfrei und nach dem heutigen Stand der Forschung baubiologisch einwandfrei sein!!</p> <p>20. Alle verwendeten Materialien (auch Trägerplatten) müssen der DIN4102 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) entsprechen. Auf die teilweise benötigte Brandklassifizierung B1 wird im Leistungsverzeichnis hingewiesen.</p> <p>21. Alle anfallenden Abfallprodukte sind sofort zu entsorgen, und die dadurch anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.</p> <p>22. Die Montage/ Montageablauf erfolgt nach Baufortschritt und Erfordernis des aktuellen Bauablaufplans. Die Fertigung und Montage der einzelnen Bereiche muss ohne Zwischenlagerung erfolgen, da diese im Objekt nicht möglich ist. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn seiner Arbeiten von der Baufreiheit zu überzeugen. Und für die für</p>		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

ZTV - Tischlerarbeiten - Möbel, Einbauten fest

seine Leistungen notwendigen Umgebungsbedingungen zu klären, dazu gehören, wenn erforderlich, Feuchtemessungen, Temperaturprüfung etc. Gibt es an dieser Stelle Bedenken von Seiten des AN, so sind diese rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen und mit der örtl., sowie der Fachbauleitung über geeignete Maßnahmen zu beraten. Gibt es spezielle Anforderungen zu den Einbaubedingungen vor Ort von Seiten des AN, so sind diese der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, damit diese rechtzeitig bis zu Beginn der Montage geschaffen werden können.

Generell ist der Montagebeginn 14 Tage vorher der örtlichen Bauüberwachung noch einmal anzuzeigen. Die Montage in den einzelnen Räumen kann zeitversetzt zueinander erfolgen.

Ggf. sind auch einzelne Teilleistungen, wie z.B. das Einbringen einer Unterkonstruktion in Absprache mit der örtl. Bauleitung zeitlich vorzuziehen. Diese Aktivitäten sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.

23. Die zu liefernden Produkte müssen allen anerkannten Regeln der Technik entsprechen sowie die rechtlich vorgeschriebenen, grundlegenden Anforderungen erfüllen.

Die Grundsätze für Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzrichtlinien, Maschinenverordnung sind zu beachten.

Ferner müssen die Produkte, sofern erforderlich, in allen Teilen den einschlägigen Richtlinien, Bestimmungen und Verordnungen entsprechen, insbesondere:

EG-Richtlinien (CE-Kennzeichnung)

Medizinproduktegesetz (MPG) inkl. Betriebsverordnung (MP Betrieb)

TÜV/ GS-Zeichen

Gesetz über technische Arbeitsmittel § 3

DIN- und VDE-Bestimmungen, insbesondere DIN VDE 0750 bzw. DIN/IEC 601, DIN VDE0100-710, EN 737 technische GefahrstoffV

24. Für elektrische Geräte einschließlich Labor und medizinisch elektrische Geräte gilt:

- a) Die Geräte müssen im Toleranzbereich von
statisch upsih; 1 %, dynamisch upsih; 10 % der Netzspannung
statisch upsih; 4 %, dynamisch upsih; 10 % der Netzfrequenz sicher arbeiten.
- b) Die Geräte sind für eine Nennspannung von 230/400 V, 50 Hz auszulegen.
- c) Nach Spannungseinbrüchen, Kurzunterbrechungen und Spannungsausfällen müssen die Geräte den Betrieb mit den ursprünglich eingestellten Werten automatisch fortsetzen.
- d) Die Geräte dürfen durch Überspannungen oder Netzurückwirkungen nicht gestört werden oder ausfallen.
- e) Die Geräte dürfen durch Stromausfall keinen Schaden nehmen.
- f) Für den obersten Wert des Ableitstroms gilt die aktuelle DIN VDE 0750.

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
3. SYSTEMBESCHREIBUNGEN MÖBEL, FESTE EINBAUTEN		
3.1 Hochschränke		
3.1.1 Hochschrank für Akten		
Hochschrank für 5 Ordnerreihen, H ca. 210cm, T ca. 42cm (40cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position, Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 symetrische Drehtüren, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden		
Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türen mit Anschlagleiste - für Schränke ohne Mitteltrennwand und - Schränke mit asymetrischer Mittelwand bei symetrischer Türteilung Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet		
Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und Möbelzylinder auszustatten.		
3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe		
Hochschrank mit asymetrisch angeordneter Mitteltrennwand zur Unterteilung in Garderobenteil und Aktenteil Türteilung symetrisch H ca. 210cm, T ca. 42cm (40cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position,		
Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 asymetrisch angeordnete Mitteltrennwand, 1 Rückwand, 2 symetrische Drehtüren, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden		
Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türen mit Anschlagleiste - für Schränke ohne Mitteltrennwand und - Schränke mit asymetrischer Mittelwand bei symetrischer Türteilung Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet		
Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und Möbelzylinder auszustatten.		
1.Schrankteil = Hochschrank für Akten Hochschrank für 5 Ordnerreihen, mit Boden, Deckel und 4 Einlegeböden		
2.Schrankteil = Garderobenschrank		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>Hochschrank als Garderobenschrank, mit Boden, festem Einlegeboden für Schuhfach, festem Einlegeboden für Hutfach, Deckel, mit Garderobenstange / Garderobenbügel aus Edelstahl in U-Form (unter Boden des Hutfaches montiert)</p>		
<h3>3.1.3 Hochschrank, med. Nutzung</h3>		
<p>Hochschrank mit 4 Einlegeböden, H ca. 210cm, T ca. 40cm (38cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position, Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 symetrische Drehtüren, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden</p>		
<p>Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türen mit Anschlagleiste - für Schränke ohne Mitteltrennwand und - Schränke mit asymetrischer Mittelwand bei symetrischer Türteilung Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p>		
<p>Besonderheit: - Schrankanlage für Nutzung in Räumen mit erhöhten Hygieneanforderungen - Ausstattung der Schranktüren mit Türdichtungen (siehe Systembeschreibung Nr. 4.1.7 Türdichtungen als Röhrendichtungen)</p>		
<p>Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Die Schranktüren sind mit Bügelgriff auszustatten.</p>		
<h3>3.1.4 Hochschrank, für ISO-Modul-System</h3>		
<p>Hochschrank zum bauseitigen Einbau von ISO-Modul-Systemen, H ca. 210cm, T ca. 68cm (66cm Korpus + 2cm Tür), B ca. 46cm,</p>		
<p>Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtür, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel</p>		
<p>Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet</p>		
<p>Türscharniere Iso-Modul-geeignet (kein Einstand der Türflügel in die lichte Schranköffnungsbreite) Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p>		
<p>Besonderheit: - Schrankanlage für Nutzung in Räumen mit erhöhten Hygieneanforderungen - Ausstattung der Schranktüren mit Türdichtungen (siehe Systembeschreibung Nr. 4.1.7 Türdichtungen als Röhrendichtungen)</p>		
<p>Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden!</p>		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten

Die Schranktüren sind mit Bügelgriff auszustatten.

3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern

Hochschrank mit symmetrisch bzw. gleichgroß aufgeteilten Wertfächern

Türanschlag teilweise links teilweise rechts

Anzahl und Größe der Wertfächer siehe LV-Position

H ca. 210cm,

T ca. 42cm (40cm Korpus + 2cm Tür),

B siehe LV-Position,

Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, mehrerer Mitteltrennwände (in Abhängigkeit der Anzahl der Wertfächer), 1 Rückwand, mehrerer Drehtüren (in Abhängigkeit der Anzahl der Wertfächer), 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel

Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet

Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet

Türscharniere verdeckt

Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet

Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden!

Die Wertfachtüren sind mit Drehknopf-Möbelzylinder-Kombinationen auszustatten.

3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank

Hochschrank als Küchenschrank,

H ca. 210cm,

T ca. 60cm

B ca. 60cm

Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 über die gesamte Höhe durchlaufende Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel

Außerdem weitere Unterteilung durch Konstruktionsböden und Einlegeböden siehe LV-Positionen

Dreh- und Klapptüren - Anzahl und Öffnungsrichtung siehe LV-Positionen

Küchenschränke vorgerichtet für den Einbau von Küchenelektrik, wie

- Kühlschränke
- Gefrierschränke
- Mikrowellen
- Geschirrspüler etc.

Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet

Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet

Türscharniere verdeckt

Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet

Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden!

Die Schranktüren sind mit Bügelgriffen auszustatten.

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
3.2 Patientenschränke		
3.2.1 Patientenschrank, einflügelig		
Einflügeliger Patientenschrank		
Ausführung gemäß Wandansicht ERW E0-17 2-Bettzimmer - Wandansicht 2		
H ca. 297cm, T ca. 58cm (56cm Korpus + 2cm Tür), B ca. 52cm,		
Schrank frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 durchgehenden Seitenwänden, 1 Rückwand (auch geteilt möglich), 2 Drehtüren, 1 Sockelelement H 100/96mm, mehrere Konstruktionsböden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden, teilweise Mitteltrennwand		
Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Tür, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet		
Patientenschrank bestehend aus: - Kofferfach, - drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors) - Hutfach, - Garderobenstange - Oberschrank		
Türanschläge teilweise DIN Rechts / teilweise DIN links		
Patientenschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Die Schranktüren sind mit Bügelgriffen und Möbelzylinder auszustatten.		
3.3 Garderobenschränke		
3.3.1 Garderobenschrank, einflügelig, 60cm tief		
Einflügeliger Garderobenschrank H ca. 210cm, T ca. 60cm (58cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position,		
Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtüre, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden		
Boden Zwischenboden als fester Einlegeboden für Schuhfach, Zwischenboden als fester Einlegeboden für Hutfach, Deckel, mit Garderobenstange / Garderobenbügel aus Edelstahl parallel zur Rückwand montiert		
Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
Tür, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet Garderobenschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Die Schranktür ist mit Bügelgriff und Möbelzylinder auszustatten. 3.3.2 Garderobenschrank, einflügelig, 42cm tief Einflügeliger Garderobenschrank H ca. 210cm, T ca. 42cm (40cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position, Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtüre, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden Boden Zwischenboden als fester Einlegeboden für Schuhfach, Zwischenboden als fester Einlegeboden für Hutfach, Deckel, mit Garderobenstange / Garderobenbügel aus Edelstahl in U-Form (unter Boden des Hutfaches montiert) Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Tür, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet Garderobenschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Die Schranktür ist mit Bügelgriff und Möbelzylinder auszustatten. 3.4 Oberschränke 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig Zweiflügeliger Oberschränke als Wandhängeschränke H ca. 60cm, T ca. 38cm (36cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position, Türteilung symmetrisch Grundelement addierbar, an der Wand aus Gipskarton befestigt, bestehend aus 2 Fächern B x H x T jeweils ca. B x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet Bei Schränken ab ca. 100cm Breite sind die Plattenstärken nach statischen Erfordernissen zu erhöhen (z. Bsp. 21mm oder 25mm)		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>Der Boden der Oberschränke ist mit einer zusätzlichen, HPL beschichteten Platte mit linienförmiger, durchlaufender Nut (Fräsung) für Lichtleisten auszustatten. Für die Stromversorgung der Lichtleiste sind entsprechende Bohrungen bzw. Kabeldurchführungen vorzusehen. Die Schranktüren und Seitenwände sind an der vorbeschriebenen unteren Deckplatte vorbeizuführen - keine sichtbaren Stirnseiten von Boden und Deckel.</p> <p>Die Schranktüren sind mit Bügelgriff auszustatten.</p> <h3>3.4.2 Oberschränke, einflügelig</h3> <p>Einflügeliger Oberschränke als Wandhängeschränke H ca. 60cm, T ca. 38cm (36cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position,</p> <p>Grundelement addierbar, an der Wand aus Gipskarton befestigt, bestehend aus 2 Fächern B x H x T jeweils ca. 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff</p> <p>Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet Tür, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p> <p>Der Boden der Oberschränke ist mit einer zusätzlichen, HPL beschichteten Platte mit linienförmiger, durchlaufender Nut (Fräsung) für Lichtleisten auszustatten. Für die Stromversorgung der Lichtleiste sind entsprechende Bohrungen bzw. Kabeldurchführungen vorzusehen. Die Schranktüren und Seitenwände sind an der vorbeschriebenen unteren Deckplatte vorbeizuführen - keine sichtbaren Stirnseiten von Boden und Deckel.</p> <p>Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszustatten.</p> <h3>3.4.3 Oberschränke als Wandhängeschränke, zweiflügelig, für ISO-Modul-System</h3> <p>Zweiflügelige Oberschränke als Wandhängeschränke H ca. 60cm, T ca. 38cm (36cm Korpus + 2cm Tür), B ca. 92cm, Türteilung symetrisch</p> <p>Grundelement addierbar, an der Wand aus Gipskarton befestigt, bestehend aus bestehend aus 2 Seitenteilen, 1 Mitteltrennwand, 2 Konstruktionsböden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen</p> <p>Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere Iso-Modul-geeignet (kein Einstand der Türflügel in die lichte Schranköffnungsbreite) Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p> <p>Der Boden der Oberschränke ist mit einer zusätzlichen, HPL beschichteten Platte mit linienförmiger,</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>durchlaufender Nut (Fräsung) für Lichtleisten auszustatten. Für die Stromversorgung der Lichtleiste sind entsprechende Bohrungen bzw. Kabeldurchführungen vorzusehen. Die Schranktüren und Seitenwände sind an der vorbeschriebenen unteren Deckplatte vorbeizuführen - keine sichtbaren Stirnseiten von Boden und Deckel.</p> <p>Die Schranktüren sind mit Bügelgriff auszustatten.</p> <p>3.4.4 Oberschränke als Wandhängeschränke, einflügelig, für ISO-Modul-System</p> <p>Einflügelige Oberschränke als Wandhängeschränke H ca. 60cm, T ca. 38cm (36cm Korpus + 2cm Tür), B ca. 46cm,</p> <p>Grundelement addierbar, an der Wand aus Gipskarton befestigt, bestehend aus bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden und einer Schranktür mit Bügelgriff</p> <p>Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere Iso-Modul-geeignet (kein Einstand der Türflügel in die lichte Schranköffnungsbreite) Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p> <p>Der Boden der Oberschränke ist mit einer zusätzlichen, HPL beschichteten Platte mit linienförmiger, durchlaufender Nut (Fräsung) für Lichtleisten auszustatten. Für die Stromversorgung der Lichtleiste sind entsprechende Bohrungen bzw. Kabeldurchführungen vorzusehen. Die Schranktüren und Seitenwände sind an der vorbeschriebenen unteren Deckplatte vorbeizuführen - keine sichtbaren Stirnseiten von Boden und Deckel.</p> <p>Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszustatten.</p> <p>3.5 Unterbauschränke</p> <p>3.5.1 Unterbauschränk für Spülbecken, zweiflügelig</p> <p>Zweiflügeliger Unterbauschränk für Spülbecken H ca. 86cm, T ca. 60cm (58cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position, inkl. Blende unter Arbeitsplatte</p> <p>Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Mittelwand, 2 Drehtüren, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel (Arbeitsplatte separat)</p> <p>Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p> <p>Rückwand mit Ausschnitten für Abwasserranschlüsse Oberer Boden mit einem entsprechenden Ausschnitten für Spülbecken</p>		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten

Die Schranktüren sind mit Bügelgriff auszustatten.

3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig

Einflügeliger Unterbauschrank für Spülbecken

H ca. 86cm,

T ca. 60cm (58cm Korpus + 2cm Tür) im Bereich von Küchenzeilen

T ca. 68cm (66cm Korpus + 2cm Tür) im Bereich med. Arbeitsstrecken

B siehe LV-Position,

Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende,
aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtür, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden,
Konstruktionsdeckel (Arbeitsplatte separat)

Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet

Tür, d ca. 21mm, HPL beschichtet

Türscharniere verdeckt

Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet

Rückwand mit Ausschnitten für Abwasserranschlüsse

Oberer Boden mit einem entsprechenden Ausschnitten für Spülbecken

Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszustatten.

3.5.3 Unterbauschrank für ISO-Modul-System, zweiflügelig

Zweiflügeliger Unterbauschrank für ISO-Modul-System

H ca. 86cm,

T ca. 68cm (66cm Korpus + 2cm Tür),

B ca. 92cm,

Türteilung symetrisch

Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende,
aus: 2 Seitenwänden, 1 Mitteltrennwand, 1 Rückwand, 2 Drehtüren, 1 Sockelelement H 100/96mm,
Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel (Arbeitsplatte separat)

Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet

Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet

Türscharniere Iso-Modul-geeignet (kein Einstand der Türflügel in die lichte Schranköffnungsbreite)

Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet

Die Schranktüren sind mit Bügelgriffen auszustatten.

3.5.4 Unterbauschrank für ISO-Modul-System, einflügelig

einflügeliger Unterbauschrank für ISO-Modul-System

H ca. 86cm,

T ca. 68cm (66cm Korpus + 2cm Tür),

B ca. 46cm,

Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende,

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtür, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel (Arbeitsplatte separat)</p> <p>Seitenwände, Boden, Deckel, d ca. 19mm, HPL beschichtet Tür, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere Iso-Modul-geeignet (kein Einstand der Türflügel in die lichte Schranköffnungsbreite) Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p> <p>Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszustatten.</p> <p>3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank</p> <p>Unterbauschrank als Küchenschrank H ca. 86cm, T ca. 60cm (58cm Korpus + 2cm Tür) im Bereich von Küchenzeilen B siehe LV-Position,</p> <p>Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtür, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel (Arbeitsplatte separat)</p> <p>aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel (Arbeitsplatte separat)</p> <p>Außerdem weitere Unterteilung durch Konstruktionsböden und Einlegeböden siehe LV-Positionen Dreh- und Klapptüren - Anzahl und Öffnungsrichtung siehe LV-Positionen</p> <p>Küchenschränke vorgerichtet für den Einbau von Küchenelektrik, wie</p> <ul style="list-style-type: none">- Kühlschränke- Gefrierschränke- Geschirrspüler etc. <p>Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet</p> <p>Rückwand mit Ausschnitten für Abwasserranschlüsse und Elektroanschlüsse Die Schranktüren sind mit Bügelgriffen auszustatten.</p> <p>3.6 Sideboards</p> <p>3.6.1 Sideboard für Akten</p> <p>Sideboard für 2 Ordnerreihen, H ca. 90cm, T ca. 42cm (40cm Korpus + 2cm Tür), B siehe LV-Position, Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende und Abdeckplatte, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 2 symetrische Drehtüren, Konstruktionsboden, 1 fest montierter Zwischenboden, 1 Sockelelement H 100/96mm, 1 Abdeckplatte.</p> <p>Seitenwände, Boden und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Deckplatte, d ca. 21mm, HPL beschichtet		
Bei Sideboards ab ca. 100cm Breite sind die Plattenstärken nach statischen Erfordernissen zu erhöhen (z. Bsp. 21mm oder 25mm)		
Bei Anordnung von 2 Sideboards in Reihe ist eine gemeinsame, durchgehende Abdeckplatte für 2 Sideboards vorzusehen.		
Türen mit Anschlagleiste - für Schränke ohne Mitteltrennwand und - Schränke mit asymmetrischer Mittelwand bei symmetrischer Türteilung Türscharniere verdeckt Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet		
Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und Möbelzylinder auszustatten.		
3.7 Spindanlagen		
3.7.1 Umkleidespinde		
Garderobenschrank mit drei Fächern Gesamthöhe 210cm incl. 10 cm Sockel Schrankbreite ca. 30cm Schranktiefe 52 cm (50cm Korpus + 2cm Tür)		
Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende und Abdeckplatte, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Drehtür, Konstruktionsboden, 2 fest montierte Zwischenböden, 1 Sockelelement H 100/96mm		
Aufteilung - oberes Fach als Hutfach B x H X T ca. 30cm x 25cm x 50cm - mittleres Fach als Hauptfach B x H X T ca. 30cm x 145cm x 50cm, mit Garderobenstange und je 2 Schiebehaken - unteres Fach als Schuhfach B x H X T ca. 30cm x 30cm x 50cm		
Seitenwände, Böden und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet		
Türen, d ca. 21mm, HPL beschichtet Türscharniere verdeckt Anschlag DIN rechts bzw. links entsprechend Werkplanung Türen oben und unten mit je 2 Reihen mit Längsschlitz oder Lochungen zur Belüftung		
Alle Böden als Konstruktionsböden fest verbaut.		
Hochschränke sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden! Alle Spinde sind mit Drehknopf-Möbelzylinder-Kombinationen auszustatten.		
3.8 Regale / Regalanlagen		
3.8.1 Hängeregal Patientenbad		
Hängeregal B x H x T ca. 34 x 120 x 20cm, 3 Regalböden, mit Rückwand		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>Ausführung z. Bsp. gemäß Wandansicht ERW E0-12 Pat.Bad - Wandansicht 2</p> <p>Hängeregal mit 4 Fächern bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Seitenwänden, d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 oberer Regalboden (Deckel), d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 unterer Regalboden (Boden), d ca. 19mm, nassraumbeständig- 3 festen Zwischenböden, d ca. 19mm, nassraumbeständig- Rückwandpaneel, nassraumbeständig <p>Alle Platten nassraumbeständig und HPL-beschichtet Alle Verbindungsmittel nicht sichtbar</p> <p>Hängeregal fertigen, liefern, montieren und justieren, einschl. unsichtbarer Befestigung am Untergrund aus gefliesten Gipskartonwänden</p> <p>3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig</p> <p>Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm, 2 Regalböden, mit mehrfarbiger Rückwand</p> <p>Ausführung z. Bsp. gemäß Wandansicht ERW E0-17.1 San.Z. - Wandansicht 1</p> <p>Hängeregal mit 3 Fächern bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Seitenwänden, d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 oberer Regalboden (Deckel), d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 unterer Regalboden (Boden), d ca. 19mm, nassraumbeständig- 2 festen Zwischenböden, d ca. 19mm, nassraumbeständig- 3 Rückwandpaneele (je 1 Stück pro Regalfach), nassraumbeständig <p>Alle Platten nassraumbeständig und HPL-beschichtet Alle Verbindungsmittel nicht sichtbar</p> <p>Besonderheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 Rückwandpaneele- je Regalfach Rückwandpaneel mit unterschiedlichen Dekoren <p>Hängeregal fertigen, liefern, montieren und justieren, einschl. unsichtbarer Befestigung am Untergrund aus gefliesten Gipskartonwänden</p> <p>3.8.3 Hängeregal Sanitärzellen Bereitschaft</p> <p>Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm, 2 Regalböden, mit einfarbiger Rückwand</p> <p>Ausführung z. Bsp. gemäß Wandansicht ERW E0-17.1 San.Z. - Wandansicht 1</p> <p>Hängeregal mit 3 Fächern bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 Seitenwänden, d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 oberer Regalboden (Deckel), d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 unterer Regalboden (Boden), d ca. 19mm, nassraumbeständig- 2 festen Zwischenböden, d ca. 19mm, nassraumbeständig- 1 Rückwandpaneel, nassraumbeständig <p>Alle Platten nassraumbeständig und HPL-beschichtet</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
Alle Verbindungsmittel nicht sichtbar		
Hängeregal fertigen, liefern, montieren und justieren, einschl. unsichtbarer Befestigung am Untergrund aus gefliesten Gipskartonwänden		
3.8.4 Regal für Akten, 210cm		
Regal für 5 Ordnerreihen, H ca. 210cm, T ca. 40cm, B siehe LV-Position, Grundelement addierbar, frei vor der Wand stehend, mit Sockel und Sockelblende, aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, Einlegeböden		
Seitenwände, Boden, Deckel und Einlegeböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet		
Bei Regalen ab ca. 100cm Breite sind die Plattenstärken nach statischen Erfordernissen zu erhöhen (z. Bsp. 21mm oder 25mm)		
Regale sind an der Wand zu fixieren um ein Bewegen oder Umkippen zu vermeiden!		
3.9 Sitzbänke		
3.9.1 Sitzbank, gepolstert Flur VF 0.43		
H x T ca. 90cm x 60cm, Gesamtlänge ca. 7,00m, an einer stumpfen Wanddecke auf Gehrung abgewinkelt Sitzbank als Festeinbau inkl. Abfugung zu Wänden und Böden		
Sitzhöhe ca. 45 cm mit einer Neigung von ca. 1° Rückenlehne ca. 8-10° geneigt		
Bestehend aus - einer Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff-Trägerplatte, die gleichzeitig als HPL-beschichteter Banksockel dient. Darauf befestigt die Sitzfläche aus einer Platten-Unterkonstruktion, die mit Möbelschaum überpolstert wird. Der Lehnenbereich besteht ebenfalls aus einer Unterkonstruktion, die aufgepolstert wird. Stärke des Möbelschaums ca. 4 cm. Polsterung in geringerer Stärke auch um die Schmalseiten ziehen		
Gepolsterte Sitzbank, bestehend aus (von oben nach unten): - vertikale Blende als Wandverkleidung aus HPL beschichteter Möbelspanplatte, H ca. 10cm, Anordnung entlang der stumpf abgewinkelten Flurwand (einschl. eines Gehrungsstoßes) - horizontale Abdeckung der Sitzbank aus HPL beschichteter Möbelspanplatte, B ca. 20cm - Lehne der Sitzbank mit geeigneter UK in Holzbauweise und gepolstertem Stoffbezug - Sitzfläche der Sitzbank mit geeigneter UK in Holzbauweise und gepolstertem Stoffbezug - Fuß der Sitzbank aus HPL-beschichteten Möbelspanplatten - Sockel, Höhe ca. 10cm, von restlicher Fläche zurückgesetzt		
Die Gesamtkonstruktion folgt der stumpfwinklig abgewinkelten Flurwand (siehe beiliegender Grundriss).		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>Sämtliche Bezüge haben folgende Eigenschaften zwingend zu erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none">- abwischbar- desinfektionsmittelbeständig- blut- und urinbeständig <p>Ausführung z. Bsp. als Kunstleder Farbton nach Wahl des Architekten aus der Standard-Kollektion des Herstellers. Richtfabrikat Sitzbezug: Delius Bonny oder gleichwertig</p> <p>Die Gesamte Bank ist in gleichmäßige Module zu unterteilen. Im Modulraster ist die Polsterung im Sitz und Rückenbereich durch eine Polsternaht zu unterbrechen. Die Module sind im Rahmen der Montage miteinander dauerhaft fest zu verbinden.</p> <p>Dabei darf die Abpolsterung keine tiefen Fugen erzeugen, die schlecht gereinigt werden können.</p> <p>Sichtbare HPL-beschichtete Bankteile Richtfabrikat: Pfeleiderer, HPL-Dekor R2022 Lindberg Eiche quer oder gleichwertig mit 1mm starker ABS Kante farbgleich</p> <p>3.9.2 Sitzbank, Holzwerkstoff, Umkleiden</p> <p>Sitzbank für Umkleide B x H x T ca. 120cm x 45cm x 40cm,</p> <p>Sitzbank bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none">- u-förmig verbundenen HPL beschichtete Platten, d = 30mm (2 Seitenplatten als "Füße" je ca. 40cm x 45cm x 3cm + eine horizontale Platte als Sitzfläche ca. 120cm x 40cm x 3cm)- 1 Mittelwand aus HPL beschichteter Platte, d = 30mm, ca. 42cm x 40cm x 3 cm- 1 Konstruktionsboden- 1 Zwischenboden <p>Material Vollkernplatte HPL-Beschichtet</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 bis 6 Stellfüße (für Niveaueausgleich) mit Stahl-Fußsteller mit Kunststoffgleitern für harte Beläge <p>Richtfabrikat Stellfüße: Häfele Sockelversteller 651.02.909 oder gleichwertig</p> <p>3.10 Arbeitsplatten</p> <p>3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet</p> <p>Arbeitsplatte aus Holzspanplatte nach DIN EN312, Dekorseite verklebt mit HPL (Arbeitsplatten geeignet) nach EN 438, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. ABS Kante 1 bis 2mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Gesamtstärke ca. 30mm</p> <p>Arbeitsplatten in Küchen aus feuchtraumbeständigen Materialien, einschl. Ausschnitte für Spülen, Handwaschbecken, sowie Nachbehandlung der Schnittkanten.</p> <p>Allgemeine Hinweise zur Konstruktion von Arbeitsplatten: Im Einheitspreis ist die Herstellung Lieferung und Montage, d. h. fachgerechte Verbindung mit dem jeweiligen Unterschrank o.ä. einzurechnen. Die Arbeitsplatten sind Kunststoff HPL beschichtet Die genaue Festlegung erfolgt in der Materialbeschreibung. Im Einheitspreis pro Meter sind alle erforderlichen Anschluss- und Zuschnittarbeiten zu erfassen.</p>		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten

In zusammenhängenden Einzelflächen die Platten grundsätzlich in einem Stück zu fertigen. Stöße sind zu vermeiden. Die Vorderkante der Arbeitsplatten steht ca. 1cm vor der Türfront (Wischkante).

Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten.
Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint
Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt
Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig
voraussichtlich Pfeleiderer Loftec F76001 oder gleichwertig

3.11 Tresen und Tische

3.11.1 Eckschreibtisch, 240cm x 180cm

Eckschreibtisch aus 2 zusammengesetzten, kraftschlüssig und nicht sichtbar verbundenen Einzelschreibtischen inkl. einer Kabelrinne.

Eckschreibtisch bestehend aus:

1. Schreibtisch:

- Schreibtisch als u-förmig verbundene HPL beschichtete Platten, d = 30mm (2 Seitenplatten als "Füße" je ca. 70cm x 75cm x 3cm; Arbeitsplatte ca. 240cm x 70cm x 3cm)
- Stärke der Tischplatte ca. 30mm
- vertikale Trennwand unter der Arbeitsplatte zur Queraussteifung und als Sichtschutz, von Seitenwand bis Seitenwand reichend, ca. 240cm x 75cm x 3cm
- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm)
- die Standflächen der vertikalen Platten sind mit Filzgleitern zu unterfüttern
- Arbeitsplatte inkl. einem Kabeldurchlass

2. Schreibtisch

- Schreibtisch mit HPL beschichteter Arbeitsplatte, ca. 110cm x 80cm x 3cm
- Stärke der Tischplatte ca. 30mm
- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm)
- 2 Tischbeine aus weiß beschichtetem Aluminium-Rundrohr, d=60mm, angeordnet auf der schmalen Seite der Arbeitsplatte
- Füße höhenverstellbar
- Arbeitsplatte inkl. einem Kabeldurchlass

3. Kabelrinne

- Kabelrinne aus weißem Aluminiumblech, ca. 150cm, angeordnet unter der Arbeitsplatte

Beide Schreibtischteile sind dauerhaft kraftschlüssig miteinander zu verbinden; Verbindungsmittel unsichtbar angeordnet (z. Bsp. an der Plattenunterseite). An der Verbindungsstelle sind die ABS-Kanten zu unterbrechen.

Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten.
Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint
Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt
Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig

3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
Halbrunder Tisch für Patientenzimmer mit 3 Tischbeinen / -füße		
Ausführung gemäß Wandansicht ERW E0-17 2-Bettzimmer - Wandansicht 4		
Tisch		
<ul style="list-style-type: none">- mit HPL beschichteter Arbeitsplatte, Durchmesser ca. 140cm- Stärke der Tischplatte ca. 30mm- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm)- 3 Tischbeine aus weiß beschichtetem Aluminium-Rundrohr, d=50mm- Füße höhenverstellbar		
Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig		
3.11.3 Kochblock 240x120		
Kochblock L X B X H ca. 240cm x 120cm x 90cm bestehend aus:		
<ul style="list-style-type: none">- als u-förmig verbundene HPL beschichtete Platten, d = 30mm (2 Seitenplatten als "Füße" je ca. 120cm x 90cm x 3cm; Arbeitsplatte ca. 240 cm x 120cm x 3cm)- Arbeitsplatte 240x120cm in einem Stück, ohne Stoß- Stärke der Tischplatte ca. 30mm- vertikale Trennwand unter der Arbeitsplatte zur Queraussteifung und als Sichtschutz, von Seitenwand bis Seitenwand reichend, ca. 240cm x 90cm x 3cm- 2 Konstruktionsböden (beidseitig der Mitteltrennwand), oberhalb Sockel, jeweils ca. 240 cm x 58cm- 3 vertikale Trennwände senkrecht zur Mitteltrennwand, jeweils ca. 58cm x 80 cm x 3cm- 4 Drehtüren mit Bügelgriff, ca. 60cm x 80cm- an Längsseiten mit Sockel und Sockelblende- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm)- die Standflächen der vertikalen Platten sind mit Filzgleitern zu unterfüttern		
Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig voraussichtlich Pfeleiderer Loftec F76001 oder gleichwertig		
3.11.4 Kochblock 180x120		
Kochblock L X B X H ca. 180cm x 120cm x 90cm bestehend aus:		
<ul style="list-style-type: none">- als u-förmig verbundene HPL beschichtete Platten, d = 30mm (2 Seitenplatten als "Füße" je ca. 120cm x 90cm x 3cm; Arbeitsplatte ca. 180 cm x 120cm x 3cm)- Arbeitsplatte 180x120cm in einem Stück, ohne Stoß- Stärke der Tischplatte ca. 30mm- vertikale Trennwand unter der Arbeitsplatte zur Queraussteifung und als Sichtschutz, von Seitenwand bis Seitenwand reichend, ca. 180cm x 90cm x 3cm- 2 Konstruktionsböden (beidseitig der Mitteltrennwand), oberhalb Sockel, jeweils ca. 180 cm x 58cm- 2 vertikale Trennwände senkrecht zur Mitteltrennwand, jeweils ca. 58cm x 80 cm x 3cm		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<ul style="list-style-type: none">- 3 Drehtüren mit Bügelgriff, ca. 60cm x 80cm- an Längsseiten mit Sockel und Sockelblende- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm)- die Standflächen der vertikalen Platten sind mit Filzgleitern zu unterfüttern <p>Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig voraussichtlich Pfeleiderer Loftec F76001 oder gleichwertig</p> <p>3.11.5 Arbeitstisch, U-Form, 150cm x 70cm</p> <p>Arbeitstisch bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- als u-förmig verbundene HPL beschichtete Platten, d = 30mm (2 Seitenplatten als "Füße" je ca. 70cm x 90cm x 3cm; Arbeitsplatte ca. 150cm x 70cm x 3cm)- Stärke der Tischplatte ca. 30mm- ggf. horizontale Verstärkung unter der Tischplatte, falls aus statischer Erfordernis notwendig- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm) <p>Der Arbeitstisch ist in die angrenzende Schrankzeile kraftschlüssig zu integrieren. Verbindungsmittel sind verdeckt anzuordnen.</p> <p>Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig voraussichtlich Pfeleiderer Loftec F76001 oder gleichwertig</p> <p>3.11.6 Arbeitstisch/Tresen, L-Form, 306cm x 80cm</p> <p>Arbeitstisch bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- als L-förmig verbundene HPL beschichtete Platten, d = 30mm (1 Seitenplatte als "Fuß" ca. 80cm x 72cm x 3cm; Arbeitsplatte ca. 306cm x 80cm x 3cm)- Stärke der Tischplatte ca. 30mm- Rückwandverkleidung und vertikale Unterstützung der Arbeitsplatte unter der Tischplatte, ca. 300cm x 71 x 2cm, Anordnung im hinteren Drittel der Arbeitsplatte- Zwischenstütze als Tischbein zur Halbierung der Stützweite, Anordnung im vorderen Drittel der Arbeitsplatte- 10cm Möbelsockel- alle Kanten als ABS-Kanten (1mm) <p>Einseitige Befestigung des Arbeitstisches an die Holzverkleidete Stahlbeton-Außenwand</p> <p>Der Arbeitstisch ist in die angrenzende Schrankzeile kraftschlüssig zu integrieren. Verbindungsmittel sind verdeckt anzuordnen.</p> <p>Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>3.11.7 Tresen</p> <p>Oberfläche uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig Arbeitsplatten voraussichtlich Pfeleiderer Loftec F76001 oder gleichwertig</p> <p>Tischbeine bei statischer Erfordernis: aus weiß beschichtetem Aluminium-Rundrohr, d=60mm</p> <p>3.12 Paneele</p> <p>3.12.1 Rückwandpaneele</p> <p>Paneele aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, feuchtraumbeständig, zur Montage oberhalb von Arbeitsplatten und unterhalb von Oberschränken, Vollkernplatte ca. 6mm</p> <p>Die HPL-Vollkernplatten sind nicht sichtbar an der Wand aus Gipskarton zu befestigen. Die Paneele sind umlaufend farbgleich abzufügen mit Silicon.</p> <p>Paneel einschl. Bohrungen für Wasser (Wandarmatur) und i. M. für 3 Elt.-Dosen</p> <p>3.12.2 Garderobenpaneele</p> <p>Paneele aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, zur Montage an Wänden aus Gipskarton. Befestigung unsichtbar.</p> <p>Ausführung z. Bsp. gemäß Wandansicht ERW E0-17 2-Bettzimmer - Wandansicht 4</p> <p>Paneele als Wandschutz und Untergrund zur Befestigung von Garderobenhaken (in separaten Positionen). Vollkernplatte ca. 6mm, je nach statischer Erfordernis zur Befestigung der Garderobenhaken auch stärker.</p> <p>Die Paneele sind umlaufend farbgleich abzufügen mit Silicon.</p> <p>3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen</p> <p>Paneele aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial mit weißem Kern, feuchtraumbeständig, zur Montage hinter Waschtischen, Vollkernplatte ca. 8mm, von ca. 10cm über Fertigfußboden (Sockelhöhe) bis ca. 2,10m über Fertigfußboden</p> <p>Besonderheit: Paneel aus Vollkernmaterial mit weißem Kern</p> <p>Die HPL-Vollkernplatten sind nicht sichtbar an der Wand aus Gipskarton zu befestigen. Eventuell entstehende Hohlräume hinter den Paneelen im Bereich hinter Waschtischen sind kraftschlüssig zu hinterfüllen (für eine kraftschlüssige Montagemöglichkeit der Waschtische, Waschtische bauseits) Montage oberhalb des Bodenbelags-Sockels. Die Paneele sind umlaufend farbgleich abzufügen mit Silicon.</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
<p>Paneel einschl. Bohrungen für</p> <ul style="list-style-type: none">- Befestigung der Waschtische- Wasser (Wandarmatur)- Abwasser- ggf. eine Elt.-Dosen-Bohrung <p>Paneel einschl. Fräsung</p> <ul style="list-style-type: none">- für vertieften Ausschnitt zur flächenbündigen Montage von Kristallspiegeln ca. 450x700mm- Anordnung über Achse des Waschtischs <p>Spiegel</p> <ul style="list-style-type: none">- als Kristallspiegel- ca. 45cm x 70cm- Montage durch flächenbündiges Einkleben in vorbeschriebene Aussparung- einschl. farbidentischer Verfugung zum Paneel mit Silicon <p>3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig</p> <p>Paneele aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, zur Montage hinter Betten und Bettenschienen, Vollkernplatte ca. 6mm, von ca. 10cm über Fertigfußboden (Sockelhöhe) bis ca. 1,81m über Fertigfußboden</p> <p>Ausführung z. Bsp. gemäß Wandansicht ERW E0-17 2-Bettzimmer - Wandansicht 2</p> <p>Wandpaneele bestehend aus 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore (z. Bsp. Dekor Bett links, Dekor Bett rechts, neutrales Dekor zwischen Betten).</p> <p>Wandpaneel bei 2-Bett-Zimmern ca. 446cm x 171cm Wandpaneele bei 1-Bett-Iso-Zimmern ca. 395,5cm x 171cm, einseitig frei endend (und abzufügen) OK Wandpaneel endet 1cm unterhalb OK Bettenschiene</p> <p>Die HPL-Vollkernplatten sind nicht sichtbar an der Wand aus Gipskarton zu befestigen. Eventuell entstehende Hohlräume hinter den Paneelen im Bereich hinter den Bettenschienen und einer Wandhalterung für Patienten-Handgeräte sind kraftschlüssig zu hinterfütern (für eine kraftschlüssige Montagemöglichkeit der Bettenschienen und Wandhalterung; Bettenschienen und Wandhalterungen bauseits) Montage oberhalb des Bodenbelags-Sockels. Die Paneele sind umlaufend mit Silicon abzufügen.</p> <p>Paneel einschl. Bohrungen für</p> <ul style="list-style-type: none">- Befestigung der Bettenschienen- Einspeisung Medizinische Gase der Bettenschienen- Einspeisung Elektro der Bettenschienen- i. M. 4 Elt.-Dosen-Bohrungen <p>Besonderheit:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 Segmente- je Segment unterschiedliche Dekore <p>Einbaureihenfolge:</p> <p>Die Rückwandpaneel sind zwischen den Patientenschränken einzupassen. Im oberen Bereich werden auf den Paneelen als Untergrund bauseits die Bettenschienen (Medienversorgungsschienen) montiert. Die Wandpaneele müssen daher zwingend vor den Bettenschienen montiert werden. Ein Gegenarbeiten der Wandpaneele gegen die Bettenschienen ist aus geometrischen Gründen ausgeschlossen (Materialstärke der Wandpaneel beeinträchtigt ansonsten die Funktionsfähigkeit der Bettenschienen). Nach Montage der</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten		
Bettenschiene ist der obere Abschluss des Paneels / der Bettenschiene durch den AN Tischlerarbeiten mit Silicon abzufügen (Farbton nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten).		
3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz		
Paneele aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, zur Montage an Wänden aus Gipskarton. Befestigung unsichtbar.		
Paneele als Wandschutz Vollkernplatte ca. 6mm		
Die Paneele sind umlaufend farbgleich abzufügen mit Silicon.		
3.12.5 Wandspiegel / Spiegelwände		
Wandspiegel als Spiegelwände, H ca. 200cm L von ca. 100cm bis ca. 300cm, siehe LV-Position aus Kristallspiegelglas Montage unsichtbar z. Bsp. durch Verkleben mit dem Untergrund aus Gipskarton oder Gipsspachtel Anordnung oberhalb des Bodenbelagssockel (von ca. 10cm über FFB bis ca. 210cm über FFB), Die Spiegel sind umlaufend dauerelastisch abzufügen.		
3.13 Betten und Bettzubehör		
3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen		
Betten als Einzelbetten, inkl. Lattenrost (ohne Matraze) ca. 205x95cm Konstruktion aus Holz, bestehend aus: - Bettrahmen ca. 205 x 95cm für Lattenrost und Matraze, Rahmenhöhe ca. 25cm (von ca. 11cm über Fußboden bis ca. 36cm über Fußboden) - Oberkante Lattenrost 5cm tiefer liegend als Oberkante Rahmen - 4 Seitenwände d=30mm aus Möbelspanplatte, HPL beschichtet - Eckverbindungen / -aussteifungen von außen unsichtbar verschraubt - 4 Füße aus Aluminium, quadratisch, h ca. 11cm, davon 2 Füße fest stehend und 2 Füße als Rollen - Lattenrost mit mehrstufig verstellbarem Kopfteil - Matraze bauseits		
Oberflächen HPL beschichtet uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten. Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur anti-Fingerprint Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig, voraussichtlich Lindberg Eiche R20022 SD oder gleichwertig		
Alle HPL-beschichteten Möbelspanplatten mit ABS-Kante, 1mm, dekorgleich mit Beschichtung		
3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau		
Betten als Einzelbetten, inkl. Lattenrost (ohne Matraze) ca. 205x95cm Konstruktion aus Holz wie unter Punkt 3.13.1 beschrieben, jedoch als Festeinbau mit:		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Möbel, feste Einbauten

- Rahmenhöhe ca. 36cm (von Fertigfußboden bis ca. 36cm über Fußboden)
- Fixierung der Gesamtkonstruktion als Festeinbau
- Abfugung der Konstruktion gegen Fußboden und angrenzenden Wandschutz
- ohne Füße, ohne Rollen

3.13.2 Nachtschrank

Nachtschrank als offenes Regal mit Rückwand,

H ca. 45cm,

T ca. 40cm,

B ca. 40cm,

frei neben Bett stehend, mit vierseitig umlaufendem Sockel und Sockelblende,

aus: 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 Sockelelement H 100/96mm, Konstruktionsboden, Konstruktionsdeckel, 1 Zwischenboden

Seitenwände, Boden, Deckel und Zwischenböden, d ca. 19mm, HPL beschichtet

Rückwand, d nach statischer Erfordernis, HPL beschichtet

Oberflächen HPL beschichtet uni- oder Holz-Dekor nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten.

Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (55 Dekore), Oberflächenstruktur

anti-Fingerprint

Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt

Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig, voraussichtlich Lindberg Eiche R20022 SD oder gleichwertig

Alle HPL-beschichteten Möbelspanplatten mit ABS-Kante, 1mm, dekorgleich mit Beschichtung

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung

4. SYSTEMBESCHREIBUNGEN BESCHLÄGE UND AUSSTATTUNG

4.1 Türbeschläge

Alle Bänder sind verdeckt auszuführen.
Ausnahme: Möbel für ISO-Modul-System

4.1.1 Türbeschlag Standard

Topfscharnier Öffnungswinkel 110°
Topf und Gelenkarm aus Stahl
3D einstellbar
Tür kann am Korpus werkzeuglos eingeklickt werden
Band mit Schließautomatik und integrierter Dämpfung(deaktivierbar)
Band incl. Montageplatte und ggf. Winkelkeil für
Seitenwanddicke 19mm
Türdicke 16-21mm
Richtfabrikat: Häfele, Clip Top Blumotion 110° oder gleichwertig

4.1.2 Türbeschlag für Schränke mit Innen-Tablarauszügen

Schnellmontagescharnier Öffnungswinkel 180°
Gelenkarm Stahl, Topf aus Zinkdruckguss
Oberfläche vernickelt
Tür kann am Korpus werkzeuglos eingeklickt werden
Band mit Schließautomatik und Dämpfung(deaktivierbar)
Band incl. allen notwendigen Zubehör für
Türdicke 16-21mm
Seitenwanddicke 19mm
Richtfabrikat: Hettich Selekt pro 200 oder gleichwertig

4.1.3 Drehknopf-Schließzylinder-Kombination für Wertfächer

Schloss mit
- Drehknopf aus Zinkdruckguss mit matter, vernickelter Oberfläche, zylinderförmig, l ca. 30mm
- inkl. innenliegender Möbelzylinder mit 3 Schlüsseln
für Türdicken von ca. 19-21mm
Richtfabrikat Drehknopf: Häfele Symo 229.80.610 oder gleichwertig

4.1.4 Türbeschlag für Schränke mit Innen-Tablarauszügen

Schnellmontagescharnier Öffnungswinkel 180°
Gelenkarm Stahl, Topf aus Zinkdruckguss
Oberfläche vernickelt
Tür kann am Korpus werkzeuglos eingeklickt werden
Band mit Schließautomatik und Dämpfung(deaktivierbar)
Band incl. allen notwendigen Zubehör für
Türdicke 16-21mm
Seitenwanddicke 19mm
Richtfabrikat: Hettich Selekt pro 200 oder gleichwertig

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung

4.1.5 Bügelgriffe

Edelstahl matt

Kanten auf Gehrung

Durchmesser 12 mm

Länge bei Oberschränken, Unterschränken, Hochschränken, etc. einheitlich ca. 204 mm,

Lochabstand ca. 192mm

Richtfabrikat: Häfele 115.01.253 oder gleichwertig

4.1.6 Türanschläge / Anschlagleisten

Anschlagleisten mit Lippe aus Kunststoff (kombiniert hartes und weiches PVC)

Querschnitt ca. 32x6mm

verdeckt verschraubt durch Abdeckung der Schraublöcher

Farbton grau, ähnlich RAL 7035

Ausführung bei zweiflügeligen Schränken

- ohne Mittelwand oder

- mit asymmetrischer Mittelwand bei symmetrischer Türteilung

Richtfabrikat: Häfele 239.93.565 oder gleichwertig

4.1.7 Türdichtungen als Röhrchendichtungen

Türdichtungen zum Abdichten und Dämpfen von Schranktüren

Türdichtungen als Röhrchendichtung halbrund mit Steg, eingefräst in die Schranktüren oder -wände

Dichtung aus Kunststoff (kombiniert hartes und weiches PVC)

Querschnitt sichtbares, halbrundes Dichtprofil ca. 5x3mm

Gesamthöhe ca. 8mm

Farbton grau, ähnlich RAL 7035

Ausführung in Räumen mit erhöhten Hygieneanforderungen, wei U+B-Räumen etc. - siehe LV-Positionen

Richtfabrikat: Ostermann 450.8147 oder gleichwertig

4.2 Spülbecken / Waschbecken

Alle im LV verwendeten Einbauwasch- und Spülbecken sind vom gleichen Hersteller, ohne Überlauf ohne

Hahnlochbank und mit zugehöriger Ablaufgarnitur **incl.** Siphon und Traps zu liefern und einzubauen.

Beim Einbau der Einbauwaschtische ist wegen der Hygienevorschriften darauf zu achten, dass die

Ablauföffnung nicht direkt unter dem Wasserstrahl zu liegen kommt, sondern mindestens 5 cm zum

Wasserstrahl verschoben ist. Dies ist vor dem Einbau mit dem Sanitäringenieur im Detail abzuklären.

4.2.1 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 34x40cm

Spülbecken für Nutzung in Krankenhäusern

Material Edelstahl

ohne Hahnloch ohne Überlauf mit Korbventil

Beckengröße: rechteckig 34x40cm, Tiefe 18 cm

zum Einbau in Unterschränke

incl. passende Ablaufgarnitur und Siphon

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung		
Richtfabrikat: Reginox New York 34x40 (L) KG-CC oder gleichwertig		
4.2.2 Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche		
Handwasch-/Spülbecken mit Abtropffläche Material Edelstahl ohne Hahnloch ohne Überlauf mit Korbventil rechteckig, ca. 85cm x 49cm, davon Beckengröße innen ca. 36x42cm, ca. 18cm tief incl. passende Ablaufgarnitur und Siphon, krankenhaushausgeeignet Richtfabrikat: Reginox, Centurio 10-CC (L), I oder gleichwertig		
Bei Arbeitsplatten aus Edelstahl Spülbecken nahtlos eingelassen in Arbeitsplatte (siehe LV-Positionen)		
4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm		
Spülbecken für Nutzung in Krankenhäusern Material Edelstahl ohne Hahnloch ohne Überlauf mit Korbventil Beckengröße: rund d ca. 45cm (Außendurchmesser ca. 45cm Innendurchmesser ca. 39cm), Tiefe ca. 16 cm zum Einbau in Unterschränke incl. passende Ablaufgarnitur und Siphon Richtfabrikat: Reginox L18 390 KG-CC oder gleichwertig		
4.2.4 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 40x40cm		
Spülbecken für Nutzung in Krankenhäusern Material Edelstahl ohne Hahnloch ohne Überlauf mit Korbventil Beckengröße: rechteckig 40x40cm, Tiefe 18 cm zum Einbau in Unterschränke incl. passende Ablaufgarnitur und Siphon Richtfabrikat: Reginox New York 40x40 (L) KG-CC oder gleichwertig		
4.2.5 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 72x40cm		
Spülbecken für Nutzung in Krankenhäusern Material Edelstahl ohne Hahnloch ohne Überlauf mit Korbventil Beckengröße: rechteckig 72x40cm, Tiefe 22 cm zum Einbau in Unterschränke incl. passende Ablaufgarnitur und Siphon Richtfabrikat: Reginox New York 72x40 (L) KG-CC oder gleichwertig		
4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter		
4.3.1 Abwurfkorb 25 l		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung		
<p>Abfallkorb ca. 25l aus Stahl, verchromt B x H ca. 235mm x 260mm Befestigung an Schranktür mit Halteleiste</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Wäschekorb 540.02.201 oder gleichwertig</p>		
4.3.2 Dreifach-Abfallsammler		
<p>Abfallsammler als 3-fach-Abfallsammler mit Vollauszug, Eimer aus grauem Kunststoff und Halterung aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Füllmenge 3x10l Befestigung an Schranktür</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Hailo Terzett 3666-13 oder gleichwertig</p>		
4.3.3 Einfach-Abfallsammler		
<p>Abfallsammler als 1-fach-Abfallsammler, Eimer aus weißem Kunststoff, B x H x T ca. 175mm x 310mm x 175mm Füllmenge 5l Befestigung an Schranktür</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Hailo Pico 3505-00 oder gleichwertig</p>		
4.4 Sonstiges Zubehör		
4.4.1 Garderobenbügel, U-Form		
<p>Garderobenbügel aus Edelstahl matt, rund, d ca. 25mm U-förmig auf Gehrung abgewinkelt Schenkellängen ca. 125 / 300 / 125mm Befestigung am Fachboden (Hutfach), Anordnung quer zur Schrankrückwand</p> <p>Richtfabrikat: Häfele 843.68.000 oder gleichwertig</p>		
4.4.2 Garderobenstange, Rundrohr		
<p>Garderobenstange aus Edelstahl matt, rund, d ca. 25mm durchlaufend, einschl. entsprechender beidseitiger Schrankrohrlager Befestigung am Schrankwänden (Seitenwände), Anordnung parallel zur Schrankrückwand</p>		
4.4.3 Garderobenhaken		
<p>Einzelhaken Zylinder mit Rosette Edelstahl matt gebürstet</p>		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung		
<p>Durchmesser Haken 19 mm kleiner aufgesetzter Zylinder Durchmesser 8 mm als Hakenabschluss Durchmesser Rosette 35 mm Gesamtlänge 46 mm Befestigung nicht sichtbar geschraubt</p> <p>Richtfabrikat: Häfele 842.57.010 oder gleichwertig</p>		
4.4.4 Kleiderbügel lose, 420mm		
<p>Aluminium silberfarben eloxiert Höhe ca. 200mm Breite ca. 420mm (für geringe Schrankbreiten) Bügeldurchmesser ca. 8mm in Dreieckform mit feststehendem Haken zum Einhängen in Garderobenstangen bis 40mm Durchmesser</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Kleiderbügel 842.71.795 oder gleichwertig</p>		
4.4.5 Kleiderbügel lose, 450mm		
<p>Aluminium silberfarben eloxiert Höhe ca. 175mm Breite ca. 450mm Bügeldurchmesser ca. 12mm als gekrümmte Stange mit drehbarem Haken zum Einhängen in Garderobenstangen bis 38mm Durchmesser</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Kleiderbügel 842.91.900 oder gleichwertig</p>		
4.4.6 Besteckeinsatz		
<p>Besteckeinsatz zum Einbau in Schubkästen, aus Kunststoff, silbergrau, Länge ca. 500mm Höhe ca. 50mm Materialstärke ca. 2,5mm</p>		
4.4.7 Spritzschutzelement		
<p>Spritzschutzelement aus ESG (klar), Stärke ca. 6 mm, Befestigung hinten: - an Rückwandpaneel - mittels U-Profil aus Aluminium, ca. 10/10/10mm, Materialstärke 1,5mm, Alu Silber matt eloxiert Befestigung nach unten: - aufstehend auf der Arbeitsplatte - abgesiegelt mit Silicon Höhe ab Oberkante Arbeitsplatte ca. 500 mm, Tiefe ca. 550 mm</p>		
4.4.8 Bodenträger		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Beschläge und Ausstattung		
<p>Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt mit Sicherungszapfen Bodenträger für Holzböden mit Steckzapfen und Schnellverspannung Tragkraft 12,5 kg je Stück</p> <p>Richtfabrikat:Häfele 282.26.715 oder gleichwertig</p>		
<p>4.4.9 Kabeldurchlassdosen</p> <p>Durchmesser ca. 60 mm Material Kunststoff zweiteiliger Aufbau Einsatzring und Deckel Deckel mit stufenlos verstellbarer Öffnung für Kabeldurchführung Farbe Weißaluminium RAL 9006</p> <p>Richtfabrikat: Häfele 428.96.902 oder gleichwertig</p>		
<p>4.4.10 Lüftungsgitter</p> <p>Alu, silberfarben eloxiert Länge 450 mm Höhe 70 mm Lochung 38 x 3 mm</p> <p>Richtfabrikat: Häfele 575.00.952 oder gleichwertig</p>		
<p>4.4.11 Tischbein, d=50mm</p> <p>Alu, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006 Durchmesser 50mm mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss und verstellbarem Fuß</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Rondela 635.62.270 oder gleichwertig</p>		
<p>4.4.12 Tischbein, d=60mm</p> <p>Alu, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006 Durchmesser 60mm mit Anschraubplatte aus Zinkdruckguss und verstellbarem Fuß</p> <p>Richtfabrikat: Häfele Rondela 635.11.270 oder gleichwertig</p>		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Elektrische Einbauten

5. SYSTEMBESCHREIBUNGEN ELEKTRISCHE EINBAUTEN

5.1. Kühl- und Gefrierschränke in Küchenzeilen

5.1.1 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, ca. 228 l

Einbaufähiger Kühlschrank mit Gefrierfach,

- H x B ca. 140cm x 56cm,
- Flachscharniere mit Softeinzug,
- Türanschlag rechts / links wechselbar
- mit ausziehbaren Glasablage
- mit Eiswürfelschale, Eierablage, Flaschenablage, mehrere Türabsteller

- konstante Temperatur im Kühlbereich
- mit LED-Beleuchtung
- Anzeige für "Tür offen"
- mit feuchtigkeitskontrollierten Schubladen
- schnelle Kühlung neu eingelegter Lebensmittel

- Energieeffizienzklasse E
- Volumen des Gefrierbereichs ca. 15 l
- Volumen des Kühlbereichs ca. 213 l
- Geräusch-Effizienzklasse C

- Betriebsspannung 220-240V
- Betriebsfrequenz 50Hz

Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KIL52ADE0 oder gleichwertig

5.1.2 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, ca. 269 l

Einbaufähiger Kühlschrank mit Gefrierfach,

- H x B ca. 177cm x 56cm,
- Flachscharniere,
- Türanschlag rechts / links wechselbar
- ausziehbare Glasablagen
- mit Eiswürfelschale, Eierablage, Flaschenablage, mehrere Türabsteller

- konstante Temperatur im Kühlbereich
- mit LED-Beleuchtung
- Anzeige optisch und akustisch für "Tür offen"
- mit feuchtigkeitskontrollierten Schubladen
- schnelle Kühlung neu eingelegter Lebensmittel

- Energieeffizienzklasse E
- Volumen des Gefrierbereichs ca. 15 l
- Volumen des Kühlbereichs ca. 254 l
- Geräusch-Effizienzklasse C

- Betriebsspannung 220-240V
- Betriebsfrequenz 50Hz

Richtfabrikat: Bosch Serie 8 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KIF82PFE0 oder gleichwertig

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Elektrische Einbauten

5.1.3 Mini-Einbaukühlschrank, ca. 40 l

Einbaufähiger Mini-Absorptionskühlschrank,

- H x B ca. 55cm x 40cm,
- einbaubar über Quick-Fix-Schiebescharniere
- verstellbare Fächerpositionen
- verstellbare Türablage
- lebensmittelecht
- Türanschlag wahlweise links oder rechts

- für Einsatz im Gesundheitswesen

- konstante Temperatur im Kühlbereich, mit elektronischem Thermostat
- Bedienpanel mit LED-Leiste als Innenbeleuchtung
- Kühltechnologie Absorption

- Energieeffizienzklasse G
- Klimaklasse N
- Volumen des Kühlbereichs ca. 40 l
- Geräusch-Emission 0 dB

- Betriebsspannung 220-240V
- Betriebsfrequenz 50Hz

Richtfabrikat: Dometic HiPro Care A40SBI oder gleichwertig

5.2 Medikamentenkühl- und -gefrierschränke

5.2.1 Medikamentenkühlschrank

Medikamentenkühlschrank, einbaufähig in DIN-Hochschränke,
Kühlinhalt mind. 95l

Ausstattung:

- Umluftkühlung
- automatische Abtauung
- Tauwasserverdunstung
- Temperaturregler mittels elektronischem Temperaturregler
- Schlüsselschalter
- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher
- Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperaturen
- Optisches und akustisches Alarmsignal
- Türanschlag wechselbar
- abschließbar nach Einbau in Schrank
- Tür-Dekorrahmen zum Befestigen von Dekorplatten

Technische Daten:

- Temperatureinstellung (volumenabhängig):
+2 bis +12°C (80 l)
+2 bis +20°C (95 l, 120 l, 280 l)
- Netzspannung: 220-240V
- Frequenz: 50/60 Hz

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Elektrische Einbauten		
Herstellen, Liefern, Montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und beschriebenen Zubehör		
Richtfabrikat: Kirsch med 100 pro active oder gleichwertig		
5.2.2 Medikamentengefrierschrank		
Medikamentengefrierschrank, einbaufähig in DIN-Hochschränke, Kühlinhalt mind. 95l		
Ausstattung:		
<ul style="list-style-type: none">- Abtauung manuell- Tauwassergefäß zum Entleeren- Türrahmenheizung verhindert das Einfrieren der Tür- Schlüsselschalter gegen Manipulation der Steuerung- LED-Temperaturanzeige für gute Lesbarkeit- Optisches und akustisches Alarmsignal auch bei Stromausfall- Minimum/Maximum-Temperaturspeicher- Datendokumentation serienmäßig auslesbar über USB- Schnittstelle mittels USB-Stick und Software- Potentialfreier Kontakt für Anschluss an Fernwarnanlagen- Abschließbare Tür- Schnellfrosteinrichtung		
Technische Daten:		
<ul style="list-style-type: none">- Temperatureinstellung: -5° bis -25°C- Netzspannung: 220-240 V- Frequenz: 50 Hz- Leistungsaufnahme: 123 Watt		
Herstellen, Liefern, Montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und beschriebenen Zubehör		
Richtfabrikat: Kirsch Froster med 95 pro active oder gleichwertig		
5.3 Mikrowellen		
5.3.1 Mikrowelle, ca. 20l		
Einbaufähige Mikrowelle aus Edelstahl,		
<ul style="list-style-type: none">- H x B x T ca. 38cm x 59cm x 32cm,- aus Edelstahl- Volumen des Garraumes ca. 20 l		
- geeignet für den Einbau in Oberschränke		
- Mikrowelle für Mikrowellenhauben bis 27cm Durchmesser		
<ul style="list-style-type: none">- Weißes LED-Display mit Drehknebel- 7 Programme (3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb)- Sicherheitsabschaltg. Backofen, Türkontaktschalter- mit Drehteller		
<ul style="list-style-type: none">- max. Leistung ca. 800W, mind. 5 Leistungsstufen		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Elektrische Einbauten		
<ul style="list-style-type: none">- Anschlussleistung ca. 1.270W- Betriebsspannung 220-240V- Betriebsfrequenz 50Hz <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Mikrowelle, Edelstahl, BFL524MS0 oder gleichwertig</p> <h3>5.4 Geschirrspüler in Küchenzeilen</h3> <h4>5.4.1 Teilintegrierter Geschirrspüler, 60cm</h4> <p>einbaufähiger, teilintegrierter Geschirrspüler, 60cm Systembreite,</p> <ul style="list-style-type: none">- ca. 82cm x 60cm x 57cm,- höhenverstellbar- horizontal und vertikal verstellbarer Sockel- aus gebürstetem Stahl <p>- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.</p> <ul style="list-style-type: none">- automatische Türöffnung <p>Spülprogramme</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 Spül-Programme- Vorspülen- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Trocknungsassistent, Halbe Beladung, Schnellprogramm- Maschinenpflege-Programm <p>Spültechnologie</p> <ul style="list-style-type: none">- Trocknung mit Wärmetauscher- Aquasensor- Dosier Assistent- Reiniger-Automatik- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl <p>Korbsystem</p> <ul style="list-style-type: none">- Flexibles Korbsystem- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)- Komfortrollen im Unterkorb- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)- Besteckablage im Oberkorb- Vario-Besteckkorb im Unterkorb- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) <p>Anzeige und Bedienung</p> <ul style="list-style-type: none">- Klartext-Beschriftung (englisch)- Connect-fähig über WLAN- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden <p>Leistungsdaten</p> <ul style="list-style-type: none">- Energieeffizienzklasse C		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Elektrische Einbauten

- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 9l
- Geräusch-Effizienzklasse B

- Absicherung 10A
- Anschlussleistung 2.400W
- Betriebsspannung 220-240V
- Betriebsfrequenz 50Hz

Richtfabrikat: Bosch Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, SMI4EAS23E oder gleichwertig

5.5 Geschirrspüler in gewerblich genutzten Arbeitstrecken

5.5.1 Integrierter Gewerbegeschirrspüler, 60cm

einbaufähiger, integrierter Gewerbegeschirrspüler, 60cm Systembreite,

- H x B x T ca. 81cm x 60cm x 57cm,
- aus Edelstahl, Seitenwände verzinkt

- geeignet für gewerbliche Nutzung mit täglichen Spülgängen

Spülprogramme

- 8 Spül-Programme

Spültechnologie

- mit Frischwasser
- 2 Spülebenen

Anzeige und Bedienung

- Restzeit-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Programmablaufanzeige
- einstellbare Displaysprache
- Sieb-Kontrollanzeige

Leistungsdaten

- Reinigungsleistung 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse E
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus ca. 12 l
- Luftschallemissionsklasse C

- Betriebsspannung 220-240V
- Betriebsfrequenz 50Hz

Richtfabrikat: Miele PFD 101 i oder gleichwertig

5.6 Herde, Backöfen und Kochfelder

5.6.1 Einbau-Herd, 60x60cm

Einbau-Herd aus Edelstahl, 60x60cm,

- H x B x T ca. 60cm x 60cm x 55cm,
- inkl. Kombirost
- inkl. Universalpfanne

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Elektrische Einbauten		
<ul style="list-style-type: none">- Türmaterial: Edelstahlblende und Glas- Bedienung mit Zeitfunktion- gleichmäßige Hitze auf bis zu 3 Ebenen - Energieeffizienzklasse A+- Volumen des Garraumes ca. 71 l <p>Beheizungsarten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Großflächengrill- Heißluft sanft (Energiespar)- Heißluft- Ober- und Unterhitze- Umluftgrill- Regelung mechanisch <ul style="list-style-type: none">- Anschlussleistung ca. 11.200W- Absicherung 3x16A- Betriebsspannung 220-240V- Betriebsfrequenz 50Hz <ul style="list-style-type: none">- Festanschluss (ohne Stecker) <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 4 Einbau-Herd 60x60cm, Edelstahl, HEA513BS4 oder gleichwertig</p> <p>5.6.2 Einbau-Backofen, 60x60cm</p> <p>Einbau-Backofen aus Edelstahl, 60x60cm,</p> <ul style="list-style-type: none">- H x B x T ca. 60cm x 60cm x 55cm,- Prolyse Selbstreinigung- Türmaterial: Edelstahlblende und Glas- Bedienung mit Zeitfunktion- gleichmäßige Hitze auf bis zu 3 Ebenen <ul style="list-style-type: none">- Energieeffizienzklasse A+- Volumen des Garraumes ca. 71 l <p>Beheizungsarten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Auftauen- Air Fry (frittieren)- Großflächengrill- Heißluft sanft (Energiespar)- Heißluft- Ober- und Unterhitze- Pizzastufe- Sanftgaren- Unterhitze- Umluftgrill- Regelung elektronisch über LCD-Display-Steuerung <ul style="list-style-type: none">- Anschlussleistung ca. 3.600W- Absicherung 16A- Betriebsspannung 220-240V- Betriebsfrequenz 50Hz		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Elektrische Einbauten		
- Anschluss inkl. Schuko-Stecker		
Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Backofen 60x60cm, Edelstahl, HBG578BS3 oder gleichwertig		
5.6.3 Induktionskochfeld, 60cm		
Einbau-Induktionskochfeld, herdgesteuert, schwarz, mit Rahmen aufliegend, 60cm breit,		
- H x B x T ca. 6cm x 59cm x 51cm,		
- Kochfeld aus Glaskeramik		
- sonst. Oberflächen Edelstahl schwarz		
- Rahmen Edelstahl		
- 4 Kochzonen		
- getrennte Restwärmeanzeige		
- Steuerung elektronisch durch Einbauherd,		
- zusätzliche Steuerung durch Touch-Display im vorderen Teil des Kochfeldes		
Kochzonen mit:		
- extra zuschaltbare Kochzone für Bratgeschirr		
- Power Boost für schnelleres Aufheizen		
- Timer mit Abschaltfunktion		
- Betriebsspannung 220-240V		
- Betriebsfrequenz 50Hz		
Richtfabrikat: Bosch Serie 4 Induktionskochfeld, 60cm, schwarz, NIF64RCB5E oder gleichwertig		
5.6.4 Induktionskochfeld, 80cm		
Einbau-Induktionskochfeld, schwarz, mit Rahmen aufliegend, 80cm breit,		
- H x B x T ca. 6cm x 80cm x 52cm,		
- Kochfeld aus Glaskeramik		
- sonst. Oberflächen Edelstahl schwarz		
- Rahmen Edelstahl		
- 5 Kochzonen		
- getrennte Restwärmeanzeige		
- Steuerung elektronisch über Touch-Display im vorderen Teil des Kochfeldes		
- Betriebsspannung 220-240V		
- Betriebsfrequenz 50Hz		
Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Induktionskochfeld, 80cm, schwarz, PIV845HB1E oder gleichwertig		
5.7 Lüfterbausteine		
5.7.1 Einbau-Lüfterbaustein, 52cm		
Einbau-Lüfterbaustein aus Edelstahl, 52cm,		
- H x B x T ca. 35cm x 50cm x 26cm,		
- zum flächenbündigen Einbau in Oberschränke		
- LED-Beleuchtung zur energiesparenden, hellen Ausleuchtung des Kochfeldes		
- 2 Lampen		

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau
Systembeschreibungen Elektrische Einbauten		
<ul style="list-style-type: none">- Steuerung durch Drucktasten- 3 Lüfterstufen- zusätzlich eine Intensiv-Stufe <p>Filter</p> <ul style="list-style-type: none">- Filtermaterial Aluminium, waschbar- Metallfettfilter zur Reinigung der Luft- Metallfettfilter zum Auffangen von Fetten- leicht demontierbar- leicht zu reinigen <p>Lüftungsleistung</p> <ul style="list-style-type: none">- bis ca. 630 cbm/h Umluft (Intenivstufe)- bzw. ca. 560 cbm/h (Normalstufe) <ul style="list-style-type: none">- Anschlussleistung ca. 250W- Absicherung 3A- Betriebsspannung 220-240V- Betriebsfrequenz 50Hz <p>- Anschluss per Schuko-Stecker</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Lüfterbaustein 52cm, Edelstahl, DLN56AC50 oder gleichwertig</p> <p>5.7.2 Einbau-Lüfterbaustein, 86cm</p> <p>Einbau-Lüfterbaustein aus Edelstahl, 86cm,</p> <ul style="list-style-type: none">- H x B x T ca. 35cm x 84cm x 26cm,- zum flächenbündigen Einbau in Oberschränke <ul style="list-style-type: none">- LED-Beleuchtung zur energiesparenden, hellen Ausleuchtung des Kochfeldes- 2 Lampen <ul style="list-style-type: none">- Steuerung durch Drucktasten- 3 Lüfterstufen- zusätzlich eine Intensiv-Stufe <p>Filter</p> <ul style="list-style-type: none">- Filtermaterial Aluminium, waschbar- Metallfettfilter zur Reinigung der Luft- Metallfettfilter zum Auffangen von Fetten- leicht demontierbar- leicht zu reinigen <p>Lüftungsleistung</p> <ul style="list-style-type: none">- bis ca. 700 cbm/h Umluft (Intenivstufe)- bzw. ca. 580 cbm/h (Normalstufe) <ul style="list-style-type: none">- Anschlussleistung ca. 280W- Absicherung 3A- Betriebsspannung 220-240V- Betriebsfrequenz 50Hz		

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibungen Elektrische Einbauten

- Anschluss per Schuko-Stecker

Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Lüfterbaustein 86cm, Edelstahl, DLN87AC50 oder gleichwertig

5.8 Beleuchtungsanlagen

5.8.1 Lichtleisten

Lichtleisten als blend- und schattenfreie Einbaulichtheisten zur Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.

- LED Band zum Festanschluss an 230V-Stromversorgung einschl. ggf. erforderlicher integrierter Vorschaltgeräte / Trafos o. ä., sowie einschl. Schalter (z. Bsp. im Rückwandpaneel, Lage in Abstimmung mit dem Architekten)
- LED-Lichtband raumweise wahlweise mit Lichtfarbe 3000 K, Warm Weiß z.B. für Patientenzimmer oder 4000 K, Kalt Weiß z.B. für Funktionsbereiche
- Schutzklasse mind IP20
- L bis 5.000mm an Einbausituation angepasst
- B/H ca. 10/1,5mm, selbstklebend an Einbauprofil
- Leistung ca. 80W, 30 LEDs pro Meter

- Oberfläche LED Platine weiß, Aluminium Einbauprofil rechteckig, silberfarben eloxiert, Abdeckung milchig,
- Gesamtquerschnitt B/H ca. 18/13mm

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibung Farb- und Materialkonzept

6. SYSTEMBESCHREIBUNG FARB- UND MATERIALKONZEPT

Der ausgeschriebenen Leistung liegt ein verbindlich festgelegtes umfassendes Farb- und Materialkonzept zugrunde.

Innerhalb dieses Gesamtkonzepts sind die Farben- und Materialien dieses Gewerks mit denen anderer Gewerke z.B. Türen aufeinander abgestimmt worden.

Daher ist darauf zu achten, dass Materialien auch gemäß der Vorgabe angeboten werden. Die genauen Zuordnungen sind im Rahmen der Werkstattzeichnungen genau zu verzeichnen und abschließend mit den anderen Gewerken abzugleichen und festzulegen.

Es kommen tischlermäßige feste Einbauten mit uni-farbenen Schichtstoffen aber auch tischlermäßige feste Einbauten mit Holz-Dekor-Schichtstoffen mit quer liegender Maserung zur Ausführung.

Es sollen die einzelne Bauteile durch den Einsatz unterschiedlicher Farben noch einmal speziell akzentuiert werden. Rückwandpaneele sind teilweise mit Akzentfarben aus der Standard-Kollektion des Schichtstoff-Herstellers geplant.

Es kommen bis zu 3 verschiedene uni-farbenen Oberflächen zum Einsatz. Die unterschiedlichen Dekore werden dabei unterschiedlichen Bauteilen zugeordnet und können auch innerhalb ein und desselben Raumes wechseln.

Richtfabrikat uni-Dekor: Pfeleiderer Dekorgruppe uni SD oder gleichwertig

Richtfabrikat Holz-Dekor: Pfeleiderer R20022 Lindberg Eiche quer SD

Die HPL-Beschichtung in uni- oder Holz-Dekor betrifft alle sichtbaren Flächen (auch Sichtseiten von Regal-Rückwänden).

Die Innenseiten und Einlegeböden von Schränken sind mit weißem Schichtstoff auszuführen.

Arbeitsplatten sind aus imprägnierten Holzspanplatten Typ P2 nach EN 312, Dekorseite verklebt mit robustem Duropal XTreme mit einer elektronenstrahlgehärteten Oberfläche in Anlehnung an EN 438, Unterseite mit wasserabweisendem Gegenzug; mit Postforming-Vorderkante mit Radius 3 mm; die Hinterkante mit versiegelter Schutzkante

Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt

Oberfläche uni- oder Holz-Dekor (siehe oben) nach Wahl und Bemusterung durch den Architekten.

Richtfabrikat Arbeitsplatten: Pfeleiderer Quadra Hydrofuge MR oder gleichwertig

Oberflächenwahl aus Lagerprogramm des Herstellers (mind. 55 Dekore)

Oberflächenstruktur:

anti-Fingerprint

erhöht verschleißfest

Zulassung für Küchenarbeitsplatten

Oberfläche mikroskopisch gesandstrahlt

Oberflächenstruktur Pfeleiderer SD oder gleichwertig

Das Farb- und Materialkonzept der Bettenzimmer und zugehörigen Nasszellen in Ebene 00 (betrifft Räume E00-16 bis E00-24.1) sieht vor, mittels unterschiedlicher Dekore den geriatrischen Patienten die Orientierung und Zuordnung der jeweils eigenen Betten, Schränke, Regale, etc. zu erleichtern.

In den Bettenzimmern und Nasszellen der Ebene 00 kommen daher teilweise vier verschiedenen Dekore zur Ausführung (ein Dekor für Patient 1, ein Dekor für Patient 2, 1 Dekor für neutrale Bereiche, 1 Holz-Dekor für

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Systembeschreibung Farb-und Materialkonzept

den Korpus der Möbelstücke). Die vier unterschiedlichen Dekore können im Ausnahmefall auch ein und das selbe Möbelstück betreffen - z. Bsp. gemeinsam genutzte Hängeregale in den Nasszellen (drei Dekore pro HPL-Rückwand + Holz-Dekor für Korpus).

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Verzeichnis der beigefügten Planunterlagen

7. VERZEICHNIS DER BEIGEFÜGTEN PLANUNTERLAGEN

1.) Lage- und BE-Pläne

- 1.1 Lageplan Baustelleneinrichtung, M 1:250, als pdf-Datei

2.) Grundrisse

- 2.1 Grundriss Ebene 00, M 1:50, im pdf-Format
- 2.2 Grundriss Ebene 01, M 1:50, im pdf-Format
- 2.3 Grundriss Ebene 02, M 1:50, im pdf-Format

3.) Schnitte

- 3.1 Schnitt AA / BB / CC / DD, M 1:100, im pdf-Format

4.) Wandansichten

- 4.0.1 Wandansicht ERW Raum E0-05 Pers.Aufenth., 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.2 Wandansicht ERW Raum E0-06 Stützpunkt, 5 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.3 Wandansicht ERW Raum E0-06.1 AR Rein, 5 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.4 Wandansicht ERW Raum E0-07 DR Arzt, 3 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.5 Wandansicht ERW Raum E0-08 U+B, 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.6 bleibt frei
- 4.0.7 Wandansicht ERW Raum E0-12 Pat.Bad, 5 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.10 Wandansicht ERW Raum E0-23 1-Bettz.Iso, 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.11 Wandansicht ERW Raum E0-23.1 San.Z., 5 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.12 Wandansicht ERW Raum E0-23/24 Schleuse, 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.13 Wandansicht ERW Raum E0-26 Stat./Ther.-Küche, 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.0.14 Wandansicht ERW Raum E0-27 Pat.Aufenth./Gr.Ther., 4 Blätter, M 1:33, im pdf-Format
- 4.1.1 Wandansicht ERW Raum E1-02 Dienstr. mit Stützpunkt, 9 Blätter, M 1:33, im pdf-Format

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau

Verzeichnis der beigefügten Planunterlagen

5.) Weiter Unterlagen

- 5.1 Prinzipskizze / Beispielbild: Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter für Peddigrohr

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
01.01.1	<p>Hochschrank, 100 x 210 x 70</p> <p>Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 70cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Türen mit Anschlagleiste</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"</p>	3 St	EP	GP
01.01.2	<p>Hochschrank, 90 x 210 x 60</p> <p>Hochschrank B x H x T ca. 90cm x 210cm x 60cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Türen mit Anschlagleiste</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"</p>	1 St	EP	GP
01.01.3	<p>Hochschrank, 45 x 210 x 70</p> <p>Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 70cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
Übertrag:				
01.01.4	<p>Regal für Akten 125 x 210 x 50, dreieckiger Grundriss Regal für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 50cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Besonderheit: - dreieckiger Grundriss (siehe beiliegender Grundriss) - mit Rückwand aus HPI beschichteter Möbelspanplatte</p> <p>Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"</p>	1 St	EP	GP
01.01.5	<p>Unterbauschrank 90x86x60, für Spülbecken, zweiflügelig Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Spülbecken (in separater Position) - Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p>Unterbauschrank einschl. Blende im Bereich Spülbecken</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.01.6	<p>Unterbauschrank 90x86x60, mit Schubfächern, dreiteilig Unterbauschrank B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, mit drei Schubfächern. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>Schubfach: - ca. 90cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 90cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 90cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Aufgrund der Schrankbreite sind aus statischen Gründen die Materialstärken der Böden ggf. zu erhöhen.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.01.7	<p>Unterbauschrank 60x86x60, einflügelig, ein Einlegeboden, trapezförmig</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig, mit trapezförmigem Grundriss - siehe beiliegender Grundriss</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank mit einem Zwischenböden als Einlegeboden. Aufteilung Gesamthöhe in 2 gleiche Fachhöhen.</p> <p>Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszurüsten.</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatte (in separater Position) 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.01.8	<p>Arbeitstischplatte, 240 x 60 x 4 Arbeitstischplatte ca. 240cm x 60cm x 4cm</p> <p>Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Arbeitsplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien, mit einem Ausschnitt für Spüle Arbeitsplatte einseitig mit nicht rechtwinkeligem Zuschnitt</p> <p>Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"</p>	1 St	EP	GP
01.01.9	<p>Spülbecken, Edelstahl, rechteckig, 72x40 Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, ca. 72cm x 40cm, ca. 22cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausesgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.</p> <p>Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.5 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 72x40cm"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
Übertrag:				
01.01.10	Arbeitstisch 150 x 70, U-Form Arbeitstisch Maße über alles B x L x H ca. 150cm x 70cm x 90cm Tisch als in U-Form angeordnete HPL beschichtete Möbelspanplatten, integriert in die angrenzende Schrankzeile Tisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Arbeitstisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.5 Arbeitstisch, U-Form, 150cm x 70cm"	1 St	EP	GP
01.01.11	Rahmung, dreiseitig, um Arbeitsbereich und Oberschränke Rahmung des Arbeitsbereichs und der Oberschränke Dreiseitig umlaufender Rahmen in der Tiefe der Arbeitsplatte als Einfassung des Arbeitsbereiches und der Oberschränke, mit den Oberschränken, dem Arbeitstisch und der angrenzenden Schrankzeile unsichtbar kraftschlüssig verbunden. Rahmen aus Holzspanplatten, HPL beschichtet, d ca. 30mm, mit ABS-Kante im Farbton des Plattendekors bestehend aus - 2 Seitenwänden, ca. 120cm x 70cm x 3cm - oberem Deckel, ca. 150cm x 32cm x 3cm	1 St	EP	GP
01.01.12	Oberschrank, einflügelig, 50x60x38 Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 50cm x 60cm x 38cm, einflügelig Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 50 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff, Rückwand Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
				Übertrag:
	fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	1 St	EP	GP
01.01.13	Oberschrank, einflügelig, 60x60x38, trapezförmig			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig, mit trapezförmigem Grundriss - siehe beiliegender Grundriss			
	Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm (trapezförmig), bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff, Rückwand			
	Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	1 St	EP	GP
01.01.14	Oberschrank, zweiflügelig, 100x60x38			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 100cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig			
	Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 100 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen			
	Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
Übertrag:				
01.01.15	<p>Oberschrank, zweiflügelig, 90x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 90cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"</p>	2 St	EP	GP
01.01.16	<p>Rückwandpaneel 240 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 240cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 3 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfügung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
01.01.17	<p>Rückwandpaneel 150 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 150cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 3 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfügung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.18	<p>Lichtleiste, ca. 2.400mm Lichtleiste ca. 2.400 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 2.400mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
01.01.19	<p>Lichtleiste, ca. 1.500mm Lichtleiste ca. 1.500 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 1.500mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
Übertrag:				
01.01.20	Blende und Aufkantung über Schrankzeile, ca. 4.950 x 100 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer vertikalen Aufkantung aus HPL beschichteter Möbelspanplatte, h ca. 100mm, als Anschlag für die auf der Schrankzeile vorgesehene Lagerung von Pezzibällen. Aufkantung auch als Blende L x H ca. 4.950 x 100mm Abrechnung pro Stück Blende	1 St	EP	GP
01.01.21	Blende / Stützenverkleidung ca. 450 x 2.000 mm Verkleiden / Verblenden einer Stütze in Verlängerung vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 450 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur nächsten Regal Abrechnung pro Stück Blende	1 St	EP	GP
01.01.22	Blende Abdeckung Stützenverkleidung ca. 450 x 600 mm, unregelmäßig Ausrüsten vorbeschriebener Stützenverkleidung mit einem Deckel ca. 450 x 600 mm (L x B) mit unregelmäßigem Zuschnitt von Blende zu Stütze bzw. von Blende zu Wand, einschl. ggf. erforderlicher zusätzlicher UK Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
01.01.23	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
01.01.24	Seitenblende ca. 250 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager			
Übertrag:				
01.01.25	Blende Abdeckung ca. 50 x 700 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 700 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	2 St	EP	GP
01.01.26	Blende Abdeckung ca. 250 x 700 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 250 x 700 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	2 St	EP	GP
01.01.27	Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter für Peddigrohr, 120 x 210 Hakenleiste, Wandpaneel und Abtropfbehälter zum Trocknen von Peddigrohr herstellen und montieren. Ausführung gemäß beiliegender "Prinzipskizze / Beispielbild: Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter für Peddigrohr" Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter bestehend aus: - Wandpaneel aus HPL-Vollkernmaterial, feuchteunempfindlich, Plattenstärke ca. 12mm, als Wandschutz und als Befestigungsgrund von großen Haken, Ansichtsfläche ca. 120cm x 210cm, Wandpaneel fertigen und montieren am Untergrund aus Gipskarton (mit Wandverstärkung aus Mehrschichtholzplatten) einschl. Abfugung zur Wand - 3 Haken aus Edelstahl, Ausladung jeweils mind. 15cm, Befestigung an Wandpaneel - 3 Rohrschellen, d ca. 70mm, zur Bündelung des Peddigrohr - Abtropfbehälter als Kastenrinne aus HPL-Vollkernmaterial, tischlermäßig gefertigt, Querschnitt ca. 30 x 20cm, Länge ca. 1,20m, seitlich gedeckelt, Anordnung am Fuße des Wandpaneels, einschl. Höhenausgleich zur Abnahme von Toleranzen im Bodenbelag, einschl. Lagefixierung und Abfugung zum Bodenbelag Behälter zur Aufnahme nassen Peddigrohrenden	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 01.01				
Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 Lager, Netto:				
01.02 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie				
01.02.1	Hochschrank, 100 x 210 x 70			
	Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 70cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Türen mit Anschlagleiste			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"			
		3 St	EP	GP
01.02.2	Arbeitstisch 150 x 70, U-Form			
	Arbeitstisch			
	Maße über alles B x L x H ca. 150cm x 70cm x 90cm			
	Tisch als in U-Form angeordnete HPL beschichtete Möbelspanplatten, integriert in die angrenzende Schrankzeile			
	Tisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.5 Arbeitstisch, U-Form, 150cm x 70cm"			
		1 St	EP	GP
01.02.3	Rahmung, dreiseitig, um Arbeitsbereich und Oberschränke			
	Rahmung des Arbeitsbereichs und der Oberschränke			
	Dreiseitig umlaufender Rahmen in der Tiefe der Arbeitsplatte als Einfassung des Arbeitsbereiches und der Oberschränke, mit den Oberschränken, dem Arbeitstisch und der angrenzenden Schrankzeile unsichtbar kraftschlüssig verbunden.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie			
				Übertrag:
	<p>Rahmen aus Holzspanplatten, HPL beschichtet, d ca. 30mm, mit ABS-Kante im Farbton des Plattendekors</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Seitenwänden, ca. 120cm x 70cm x 3cm - oberem Deckel, ca. 150cm x 32cm x 3cm 	1 St	EP	GP
01.02.4	<p>Oberschrank, einflügelig, 50x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 50cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Fächern B x H x T 50 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff, Rückwand <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.02.5	<p>Oberschrank, zweiflügelig, 100x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 100cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Fächern B x H x T 100 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie			
Übertrag:				
01.02.6	<p>Rückwandpaneel 150 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 150cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 3 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
01.02.7	<p>Lichtleiste, ca. 1.500mm</p> <p>Lichtleiste ca. 1.500 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 1.500mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
01.02.8	<p>Blende und Aufkantung über Schrankzeile, ca. 4.700 x 100 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer vertikalen Aufkantung aus HPL beschichteter Möbelspanplatte, h ca. 100mm, als Anschlag für die auf der Schrankzeile vorgesehene Lagerung von Pezzibällen. Aufkantung auch als Blende L x H ca. 4.700 x 100mm Abrechnung pro Stück Blende</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.9	Seitenblende ca. 90 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 90 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	2 St	EP	GP
01.02.10	Blende Abdeckung ca. 90 x 700 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 90 x 700 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	2 St	EP	GP
01.02.11	Wandspiegel 300 x 200 Wandspiegel, als Kristallspiegel, ca. 300cm x 200cm oberhalb des Bodenbelagssockel (von ca. 10cm über FFB bis ca. 210cm Über FFB), verdeckt befestigt, umlaufend abgefugt. Ausführung dreiteilig (je 100x200cm) Spiegel liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Spiegel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.5 Wandspiegel / Spiegelwände"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.02				
		Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie, Netto:	
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
	Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.1 Wandansicht ERW Raum E0-05 Pers.Aufenth., 4 Blätter			
01.03.1	Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Mikrowelle Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden Aufteilung von oben nach unten wie folgt: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>oberes Schranksegment: - ca. 60cm x 57cm x 60cm, - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden</p> <p>mittleres Schranksegment: - ca. 60cm x 38cm x 60cm - ohne Tür - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - vorgerichtet für den Einbau einer Mikrowelle (in gesonderter Position)</p> <p>unteres Schranksegment: - ca. 60cm x 106cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - mit 2 Einlegeböden</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. a Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.03.2	<p>Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Kühlschrank</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>oberes Schranksegment: - ca. 60cm x 57cm x 60cm, - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden</p> <p>unteres Schranksegment:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
	<p>- ca. 60cm x 143cm x 60cm</p> <p>- Drehtür mit Bügelgriff</p> <p>- mit Schrankdeckel</p> <p>- mit Schrankboden</p> <p>- vorgerichtet für den Einbau eines Kühlschranks mit Gefrierfach (in gesonderter Position)</p> <p>- einschl. Lüftungsgitter zur Belüftung des Kühlschranks</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.03.3	<p>Unterbauschrank 90x86x60, für Handwaschbecken, zweiflügelig</p> <p>Unterbauschrank für Handwaschbecken B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Handwaschbecken (in separater Position) - Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank einschl. Blende im Bereich Handwaschbecken</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.03.4	<p>Unterbauschrank 60x86x60, für Spülbecken, einflügelig</p> <p>Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig, für Spülbecken.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Einbau Spüle (in separater Position) - 3-fach-Abfallsammler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.03.5	<p>Unterbauschrank 60x86x60, für Geschirrspüler</p> <p>Unterbauschrank für Geschirrspüler B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Geschirrspüler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.03.6	<p>Unterbauschrank 60x86x60, einflügelig + Schubfach</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig und mit zusätzlichem Schubfach. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Besteckeinsatz (in gesonderter Position) - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden <p>unteres Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 65cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
				Übertrag:
	- mit 1 Konstruktionsboden			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"	1 St	EP	GP
01.03.7	Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45 Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte. Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"	1 St	EP	GP
01.03.8	Spülbecken mit Abtropffläche, Edelstahl, rechteckig, 85x49 Handwasch-/Spülbecken mit Abtropffläche, aus Edelstahl, rechteckig, ca. 85cm x 49cm, davon Spülbecken innen ca. 36x42cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte. Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.2 Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
Übertrag:				
01.03.9	Besteckeinsatz Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"	1 St	EP	GP
01.03.10	Arbeitstischplatte, 270 x 60 x 4 Arbeitstischplatte ca. 270cm x 60cm x 4cm Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Arbeitsplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien, mit 2 Ausschnitten für Spüle und Handwaschbecken Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
01.03.11	Abfallkorb Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
Übertrag:				
01.03.12	<p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l</p> <p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l, aus grauem Kunststoff mit Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.2 Dreifach-Abfallsammler"</p>	1 St	EP	GP
01.03.13	<p>Oberschrank, zweiflügelig, 90x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 90cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.03.14	<p>Oberschrank, einflügelig, 60x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"</p>	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
				Übertrag:
01.03.15	<p>Rückwandpaneel 270 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 270cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmaturen (2 Stück) und ca. 5 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
01.03.16	<p>Kühlschrank mit Gefrierfach, 228l</p> <p>Kühlschrank mit Gefrierfach, einbaufähig in Hochschränke, Kühlinhalt ca. 228l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Kühlschrank mit Gefrierfach gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.1 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, ca. 228 l"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KIL52ADE0 oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
01.03.17	<p>Mikrowelle, 20l</p> <p>Mikrowelle, einbaufähig in Hochschränke, Garraumvolumen ca. 20l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Mikrowelle gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.3. Mikrowellen, 5.3.1 Mikrowelle, ca. 20 l"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Mikrowelle, Edelstahl, BFL524MS0 oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.			
Übertrag:				
01.03.18	<p>Geschirrspüler, 60cm</p> <p>Teilintegrierter Geschirrspüler, einbaufähig in Unterschränke, Systembreite 60cm, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Geschirrspüler gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.4 Geschirrspüler in Küchenzeilen, 5.4.1 Teilintegrierter Geschirrspüler, 60cm"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, SMI4EAS23E oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
01.03.19	<p>Lichtleiste, ca. 2.700mm</p> <p>Lichtleiste ca. 2.700 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschranklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 2.700mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
01.03.20	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.21	Seitenblende ca. 250 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
01.03.22	Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
01.03.23	Blende Abdeckung ca. 250 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 250 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.03				
				Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth., Netto:
01.04	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt			
	Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.2 Wandansicht ERW Raum E0-06 Stützpunkt, 5 Blätter			
	Besonderer Hinweis zur Raumnutzung Besonderer Hinweis zur Raumnutzung: Der Raum unterliegt erhöhten Hygieneanforderungen. Deshalb sind sämtliche Schranktüren mit Türdichtungen gemäß Systembeschreibung Nr. "4.1.7 Türdichtungen als Röhrchendichtungen" auszustatten, was in die Einheitspreise der Schrankanlagen einzukalkulieren ist.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.1	<p>Tresenanlage, 2-etagig, 405 x 110 x 110cm</p> <p>Tresenanlage Maße über alles B x L x H ca. 405cm x 110cm x 110cm</p> <p>Tresenanlage bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterkonstruktion - Sockel h=10cm innen und außen umlaufend, Gesamtlänge ca. 1.200cm - Außenverkleidung des Tresens, h ca. 100cm (von 10cm über Fertigfußboden bis ca. 110cm über Fertigfußboden, Gesamtlänge ca. 600cm, 2 Außenecken gekrümmt im Radius von ca. 20cm - obere Arbeitsplatte, d=30mm, Breite 30cm, Außenecken abgerundet, Innenecken rechtwinklig, Gesamtlänge ca. 600cm, Unterkonstruktion / Auflagerung der oberen Arbeitsplatten auf dem Korpus des Tresenaufsatzes - untere Arbeitsplatte, d=30mm, Gesamtgrundfläche ca. 108cm x 355cm, seitlich ausgeklinkt, an der Innenseite bündig abschließend mit den angrenzenden Stahl-Glas-Anlagen - Tresenaufsatz beinhaltet 4 x 4 Karteifächern je ca. 40 x 8cm, fest verbunden als Kassetten zu je 4 Karteifächern, herausnehmbar aus dem Korpus - Tresenaufsatz beinhaltet des weiteren 2 größere Regalfächer zu je 33 x 88cm - Tresenaufsatz seitlich von innen geschlossen - Tresen-Unterbau verkleidet mit HPL beschichteten Möbelspanplatten, h ca. 71cm, Gesamtlänge ca. 510cm, bis über die stahl-Vierkantrohre der angrenzenden Stahl-Glas-Anlagen geführt - 2 Stück zweiflügelige Unterbauschränke ca. 88 x 71cm, mit je einem Einlegeboden <p>Außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stützfuß zur Halbierung der Spannweite der unteren Arbeitsplatte, mittig angeordnet, aus weiß beschichtetem Aluminium-Rundrohr mit höhenverstellbarem Fuß (siehe Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung) - ca. 10 Elt-Dosenbohrung für Kabelführungen <p>Anschluss Tresenanlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig an angrenzende Stahl-Glas-Anlagen - unten an ca. 65mm Zementestrich mit Kautschuk-Fußbodenbelag - oben an Verglasung über Tresenanlage 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Komplette Tresenanlage fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge, umlaufend farbidentische Abfugung und Zubehör</p> <p>Ausführung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen.</p>	1 St	EP	GP
01.04.2	<p>Verglasung über Tresenanlage 60+355+60 x 190</p> <p>Verglasung über Tresenanlage Maße über alles B x H ca. (60cm+355cm+60cm) x 190cm</p> <p>Verglasung bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einscheibensicherheitsglas, d=8mm - Einfassungs- / Halteprofile aus Aluminium in U-Form passend für die Glasabmessungen - vertikale Glasfugen / Glasstöße mit transparentem Silicon abgefugt <p>Aufteilung der Verglasung von links nach rechts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandanschluss an Stahl-Vierkanthrohr - 1 Stück ESG-Verglasung ca. 600 x 1.900mm - Eckausbildung durch stumpfen Glasstoß, abgefugt mit transparentem Silicon - 1 Stück ESG-Verglasung ca. 1.770 x 1.900mm - stumper Glasstoß (fluchtende Scheiben), abgefugt mit transparentem Silicon - 1 Stück ESG-Verglasung ca. 1.770 x 1.900mm - Eckausbildung durch stumpfen Glasstoß, abgefugt mit transparentem Silicon - 1 Stück ESG-Verglasung ca. 600 x 1.900mm - Wandanschluss an Stahl-Vierkanthrohr <p>Alle Verglasungen als Festverglasungen</p> <p>Bauphysikalische Eigenschaften der Verglasung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzanforderungen: keine - Schallschutzanforderungen: keine <p>Anschlüsse der Verglasung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beidseitig an raumhohe Stahlschwerter (Vierkanthrohr) der Stahl-Glas-Konstruktionen mittels U-Profil aus Alu zum System der Verglasung gehörig - unten an Tresen aus HPL beschichteten Holzwerkstoffplatten, mittels in die Arbeitsplatte eingelassenem Aluminium-U-Profil im 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>System der Verglasung - oben an Gipskarton-bekleidetes Stahl-Vierkantrrohr, intergriert in Unterhangdecken aus Gipskarton (Anarbeitung der Gipskartondecken nach Einbau der Verglasung)</p> <p>Abrechnugn in 1 Stück gesamte Verglasung</p>	1 St	EP	GP
01.04.3	<p>Rückwandpaneel 75 x 290cm Rückwandpaneel ca. 75cm x 290cm, raumhoch, angeordnet in Flucht der Rückschrankanlage oberhalb Bodenbelagssockel bis UK Unterhangdecke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 4 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	2 St	EP	GP
01.04.4	<p>Rückwandpaneel 68 x 290cm Rückwandpaneel ca. 68cm x 290cm, raumhoch, angeordnet in Flucht der Rückschrankanlage oberhalb Bodenbelagssockel bis UK Unterhangdecke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 2 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	2 St	EP	GP
01.04.5	<p>Rückwandpaneel als Leibungsverkleidung der Rückschrankanlage 67 x 226cm Rückwandpaneel als seitlich Leibungsverkleidung der Rückschrankanlage ca. 67cm x 226cm, oberhalb der Arbeitsplatte bis UK Unterhangdecke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 2 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"			
		2 St	EP	GP
01.04.6	Rückwandpaneel als Sturzverkleidung der Rückschrankanlage 25 x 276cm			
	Rückwandpaneel als Sturzverkleidung der Rückschrankanlage ca. 25cm x 276cm, in Höhe Unterhangdecke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 2 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"			
		1 St	EP	GP
01.04.7	Rückschrankanlage 276 x 300 x 67			
	Rückschrankanlage Maße über alles B x L x H ca. 276cm x 300cm x 67cm			
	Rückschrankanlage bestehend aus: - 3 Stück Unterschränke B x H x T ca. 90 x 71 x 67cm, zweiflügelig, mit jeweils einem Zwischenboden als Konstruktionsboden, Schranktüren mit Bügelgriffen und abschließbar mit Möbelzylindern ausgestattet (außerdem Sockel 10cm mit Sockelblende, Boden, Deckel, Rückwand und je 2 Seitenwände) - darüber eine durchlaufende Arbeitsplatte ca. 270 x 68cm - darüber Rückwandpaneel aus HPL-Vollkernmaterial, d=6mm mit insgesamt ca. 10 Elektrodosenbohrungen - darüber zwei Mittelwände als Konstruktionswände, ca. 97 x 67cm (einfach - keine Doppelwände als Herunterführung der darüber angeordneten doppelten Schrankseitenwände) - Regalboden ca. 270 x 67cm - darüber 3 Stück Oberschränke B x H x T ca. 90 x 128 x 42cm, zweiflügelig, mit jeweils einem Zwischenboden als Konstruktionsboden, Schranktüren mit Bügelgriffen und abschließbar mit Möbelzylindern ausgestattet (außerdem Boden, Deckel, Rückwand und je 2 Seitenwände)			
	Alle Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Komplette Rückschrankanlage fertigen, liefern, montieren und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge, umlaufend farbidentische Ab			Übertrag:
	Ausführung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen.			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.04		Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt, Netto:		
01.05 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein				
Planverweis				
Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:				
- 2.1 Grundriss Ebene 00				
- 4.0.3 Wandansicht ERW Raum E0-06.1 AR Rein				
Besonderer Hinweis zur Raumnutzung				
Besonderer Hinweis zur Raumnutzung:				
Der Raum unterliegt erhöhten Hygieneanforderungen.				
Deshalb sind sämtliche Schranktüren mit Türdichtungen gemäß Systembeschreibung Nr. "4.1.7 Türdichtungen als Röhrendichtungen" auszustatten, was in die Einheitspreise der Schrankanlagen einzukalkulieren ist.				
01.05.1	Hochschrank, 60 x 210 x 68, vorgerichtet für Kühl- und Gefrierschrank			
	Hochschrank in ISO-MODUL-Schrankzeile			
	Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 68cm			
	Aufteilung von oben nach unten wie folgt:			
	oberes Schranksegment:			
	- ca. 60cm x 32cm x 68cm,			
	- Klapptür mit Bügelgriff			
	- mit Schrankdeckel			
	- mit Schrankboden			
	- ein Einlegeboden			
	- Rückwand			
	mittleres Schranksegment:			
	- ca. 60cm x 84cm x 68cm			
	- Drehtür mit Bügelgriff			
	- abschließbar			
	- mit Schrankdeckel			
	- mit Schrankboden			
	- vorgerichtet für den Einbau eines			
	Medikamentenkühlschranks (in gesonderter Position)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
				Übertrag:
	- einschl. Lüftungsgitter zur Belüftung des Kühlschranks			
	unteres Schranksegment:			
	- ca. 60cm x 84cm x 68cm			
	- Drehtür mit Bügelgriff			
	- abschließbar			
	- mit Schrankdeckel			
	- mit Schrankboden			
	- vorgefertigt für den Einbau eines			
	Medikamentengefrierschranks (in gesonderter Position)			
	- einschl. Lüftungsgitter zur Belüftung des Gefrierschranks			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Hochschrank in fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.4 Hochschrank, für ISO-Modul-System"			
		1 St	EP	GP
01.05.2	Hochschrank ISO 460			
	Hochschrank für ISO-Modul-System mit einer Flügeltür B x H x T ca. 46cm x 210cm x 68cm fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Hochschrank vorgefertigt für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.4 Hochschrank, für ISO-Modul-System"			
		4 St	EP	GP
01.05.3	Unterbauschrank ISO 460			
	Unterbauschrank für ISO-Modul-System mit einer Flügeltür B x H x T ca. 46cm x 86cm x 68cm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
				Übertrag:
	Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank vorgerichtet für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.4 Unterbauschrank für ISO-Modul-System, einflügelig"			
		8 St	EP	GP
01.05.4	Unterbauschrank 60x86x68, für Spülbecken, einflügelig			
	Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 68cm, einflügelig, für Spülbecken. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Spüle (in separater Position) - Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"			
		1 St	EP	GP
01.05.5	Unterbauschrank 60x86x68, einflügelig, ein Einlegeboden			
	Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank mit einem Zwischenboden als Einlegeboden. Aufteilung Gesamthöhe in 2 gleiche Fachhöhen.			
	Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszurüsten.			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Unterbauschrank vorgerichtet für:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
			Übertrag:	
	- Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"	1 St	EP	GP
01.05.6	Unterbauschrank 45x86x68, einflügelig, ein Einlegeboden			
	Unterbauschrank B x H x T ca. 45cm x 86cm x 60cm, einflügelig.			
	Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank mit einem Zwischenböden als Einlegeboden. Aufteilung Gesamthöhe in 2 gleiche Fachhöhen.			
	Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszurüsten.			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"	2 St	EP	GP
01.05.7	Wandhängeschrank, einflügelig, 60x60x38			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig			
	Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff			
	Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schranksüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	2 St	EP	GP
01.05.8	Wandhängeschrank ISO 460			
	Wandhängeschrank für ISO-Modul-System mit einer Flügeltür B x H x T ca. 46cm x 60cm x 38cm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranksüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Wandhängeschrank vorgerichtet für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.4 Oberschränke als Wandhängeschränke, einflügelig, für ISO-Modul-System"	4 St	EP	GP
01.05.9	Arbeitstischplatte, 140+396+140 x 70 x 4			
	Arbeitstischplatte, dreiteilig mittels Gehrungsstößen u-förmig über Eck ca. (140cm+396cm+140cm) x 70cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1-2cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
Übertrag:				
01.05.10	<p>Rückwandpaneel 306 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 306cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmatur und ca. 8 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
01.05.11	<p>Rückwandpaneel 70 x 20cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 70cm x 20cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 2 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	2 St	EP	GP
01.05.12	<p>Lichtleiste, ca. 3.060mm</p> <p>Lichtleiste ca. 3.060 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 3.060mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
Übertrag:				
01.05.13	Spritzschutz, ESG Spritzschutz aus ESG Stärke ca. 6mm, klar, B x H ca. 550mm x 500mm Spritzschutzelement auf Arbeitsplatte aufstehend, liefern und an der Rückwand der Arbeitsstrecke befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel Spritzschutzelement gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.7 Spritzschutzelement"	1 St	EP	GP
01.05.14	Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45 Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte. Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"	1 St	EP	GP
01.05.15	Abfallkorb Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschranks mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"	1 St	EP	GP
01.05.16	Betäubungsmitteltresor, 41l Betäubungsmitteltresor, einbaufähig in ISO-Modul-Hochschränke, Tresorinhalt mind. 20l Ausstattung / technische Daten: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
	<p>- Sicherheitseinstufung Widerstandsgrad I nach EN 1143-1</p> <p>- Feuerschutz 1/4</p> <p>- Zwischenboden</p> <p>- Verriegelung durch 3-seitiges Riegelwerk</p> <p>- mehrwandiger Korpus</p> <p>- Türöffnungswinkel 90°</p> <p>- Türdurchgangsmaß mind. 210 x 210mm</p> <p>- 3-seitiges Riegelwerk</p> <p>Größe H x B x T 330 x 400 x 415 mm</p> <p>Gewicht 55 kg</p> <p>Volumen 21 l</p> <p>Herstellen, Liefern, Montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und beschrieben Zubehör</p> <p>Fabrikat: Hartmann Tresore Wertschutzschrank Albert 100 21I</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
01.05.17	<p>Medikamentenkühlschrank, 95l</p> <p>Medikamentenkühlschrank, einbaufähig in DIN-Hochschränke, Kühlinhalt mind. 95l liefern, im Hochschrank montieren und justieren, anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Medikamentenkühlschrank gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.2 Medikamentenkühl- und -gefrierschränke, 5.2.1 Medikamentenkühlschrank"</p> <p>Richtfabrikat: Kirsch med 100 pro active oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
01.05.18	<p>Medikamentengefrierschrank, 95l</p> <p>Medikamentengefrierschrank, einbaufähig in DIN-Hochschränke, Kühlinhalt mind. 95l liefern, im Hochschrank montieren und justieren, anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Medikamentenkühlschrank gemäß "5. Systembeschreibung</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein			
			Übertrag:	
	Elektrische Einbauten, 5.2 Medikamentenkühl- und -gefrierschränke, 5.2.2 Medikamentengefrierschrank"			
	Richtfabrikat: Kirsch Froster med 95 pro active oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
01.05.19	Seitenblende ca. 310 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 310 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
01.05.20	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
01.05.21	Deckenblende ca. 2.800 x 900 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 2.800 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß			
		1 St	EP	GP
01.05.22	Deckenblende ca. 380 x 900 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 380 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.05.23	<p>Deckenblende ca. 600 x 900 mm Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 600 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.05.24	<p>Deckenblende ca. 600 x 900 mm, als Tür, öffnenbar Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 600 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke</p> <p>Besonderheit: - Blende öffnenbar als Tür mit Tipp-Beschlag - öffnenbar zu Wartungszwecken</p> <p>Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.05.25	<p>Deckenblende ca. 1.840 x 900 mm Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 1.840 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.05				
			Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein, Netto:
01.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-07 DR Arzt		
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.4 Wandansicht ERW Raum E0-07 DR Arzt</p>			
01.06.1	<p>Garderobenschrank 60 x 210 x 42 Garderobenschrank B x H x T ca. 60cm x 210cm x 42cm</p> <p>Garderobenschrank mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form</p> <p>Garderobenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.06	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-07 DR Arzt			
			Übertrag:	
	fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Garderobenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.3.2 Garderobenschrank, einflügelig, 42cm tief"	1 St	EP	GP
01.06.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42			
	Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
01.06.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
01.06.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand			
	Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
01.06.5	Wandpaneel 120 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen			
	Wandpaneel hinter Waschtischen			
	Wandpaneel ca. 120cm x 200cm			
	einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm			
	angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-07 DR Arzt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"	1 St	EP	GP
				Übertrag:
Summe Untertitel 01.06		Tischlerarbeiten Raum E00-07 DR Arzt, Netto:		
01.07 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B				
Planverweis				
Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:				
- 2.1 Grundriss Ebene 00				
- 4.0.5 Wandansicht ERW Raum E0-08 U+B, 4 Blätter				
Besonderer Hinweis zur Raumnutzung				
Besonderer Hinweis zur Raumnutzung:				
Der Raum unterliegt erhöhten Hygieneanforderungen.				
Deshalb sind sämtliche Schranktüren mit Türdichtungen gemäß Systembeschreibung Nr. "4.1.7 Türdichtungen als Röhrchendichtungen" auszustatten, was in die Einheitspreise der Schrankanlagen einzukalkulieren ist.				
01.07.1	Unterbauschrank 60x86x68, für Spülbecken			
	Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 68cm, einflügelig, für Spülbecken.			
	Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank vorgerichtet für:			
	- Einbau Spüle (in separater Position)			
	- Abfallkorb (in separater Position)			
	- Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B			
Übertrag:				
01.07.2	<p>Unterbauschrank ISO 920</p> <p>Unterbauschrank für ISO-Modul-System mit zwei Flügeltüren B x H x T ca. 92cm x 86cm x 68cm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Schränktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.3 Unterbauschrank für ISO-Modul-System, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.07.3	<p>Unterbauschrank ISO 460</p> <p>Unterbauschrank für ISO-Modul-System mit einer Flügeltür B x H x T ca. 46cm x 86cm x 68cm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Schränktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.4 Unterbauschrank für ISO-Modul-System, einflügelig"</p>	1 St	EP	GP
01.07.4	<p>Wandhängeschrank, einflügelig, 60x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B			
			Übertrag:	
	fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	1 St	EP	GP
01.07.5	Wandhängeschrank ISO 920			
	Wandhängeschrank für ISO-Modul-System mit zwei Flügeltüren B x H x T ca. 92cm x 60cm x 38cm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank vorgerichtet für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)			
	Wandhängeschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.3 Oberschränke als Wandhängeschränke, zweiflügelig, für ISO-Modul-System"	1 St	EP	GP
01.07.6	Wandhängeschrank ISO 460			
	Wandhängeschrank für ISO-Modul-System mit einer Flügeltür B x H x T ca. 46cm x 60cm x 38cm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen			
	Unterbauschrank vorgerichtet für Einbau ISO-Modul-System (bauseits)			
	Wandhängeschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.4 Oberschränke als Wandhängeschränke, einflügelig, für ISO-Modul-System"	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B			
Übertrag:				
01.07.7	<p>Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45</p> <p>Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausesgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.</p> <p>Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"</p>	1 St	EP	GP
01.07.8	<p>Abfallkorb</p> <p>Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschranks mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"</p>	1 St	EP	GP
01.07.9	<p>Arbeitstischplatte, 201 x 70 x 4</p> <p>Arbeitstischplatte ca. 201cm x 70cm x 4cm</p> <p>Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1-2cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B			
Übertrag:				
01.07.10	<p>Rückwandpaneel 201 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 201cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmatur und ca. 6 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
01.07.11	<p>Rückwandpaneel 70 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 70cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 2 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
01.07.12	<p>Lichtleiste, ca. 2.010mm</p> <p>Lichtleiste ca. 2.010 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 2.010mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B			
			Übertrag:	
	- einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel			
	Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".	1 St	EP	GP
01.07.13	Spritzschutz, ESG Spritzschutz aus ESG			
	Stärke ca. 6mm, klar, B x H ca. 550mm x 500mm Spritzschutzelement auf Arbeitsplatte aufstehend, liefern und an der Rückwand der Arbeitsstrecke befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Spritzschutzelement gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.7 Spritzschutzelement"	1 St	EP	GP
01.07.14	Seitenblende ca. 50 x 900 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrankanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 900 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
01.07.15	Seitenblende ca. 50 x 600 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrankanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
01.07.16	Blende Abdeckung ca. 50 x 360 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 360 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B			
Übertrag:				
01.07.17	Blende Untersicht ca. 50 x 360 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 360 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regalboden zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
01.07.18	Garderobenpaneel 80 x 200cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 80cm x 200cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.07		Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B, Netto:		
01.08	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-09 Umkl./Du Pers. D			
01.08.1	Sitzbank 120 x 45 x 40 Sitzbank für Umkleide B x H x T ca. 120cm x 45cm x 40cm, Sitzbank bestehend aus 2 Seitenwänden, 1 Mitteltrennwand, 2 Konstruktionsbden und mit verstellbaren Füßen fertigen, liefern, aufstellen und einjustieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien und Zubehör. Sitzbank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.9 Sitzbänke, 3.9.2 Sitzbank, Holzwerkstoff, Umkleiden"	1 St	EP	GP
01.08.2	Regal 78 x 210 x 50 Regal B x H x T ca. 78cm x 210cm x 50cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.08	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-09 Umkl./Du Pers. D			
				Übertrag:
	Bei statischer Erfordernis können die Böden auch als Konstruktionsböden fest eingebaut werden.			
	Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"			
		1 St	EP	GP
01.08.3	Umkleideschrank 30 x 210 x 52			
	Umkleideschrank bzw. Spind B x H x T ca. 30cm x 210cm x 52cm			
	Spind bestehend aus je 2 Seitenwänden, Rückwand, Deckel, Boden und 2 weiteren Konstruktionsböden, sowie einer Drehtür,			
	Spinde fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien und Zubehör.			
	Umkleideschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.7 Spindanlagen, 3.7.1 Umkleidespinde"			
		15 St	EP	GP
01.08.4	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
01.08.5	Seitenblende ca. 100 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 100 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-09 Umkl./Du Pers. D		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.6	Blende Abdeckung ca. 50 x 500 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 500 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
01.08.7	Blende Abdeckung ca. 100 x 500 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 100 x 500 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.08				
		Tischlerarbeiten Raum E00-09 Umkl./Du Pers. D, Netto:	
01.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-10 Umkl./Du Pers. H			
01.09.1	Sitzbank 120 x 45 x 40 Sitzbank für Umkleide B x H x T ca. 120cm x 45cm x 40cm, Sitzbank bestehend aus 2 Seitenwänden, 1 Mitteltrennwand, 2 Konstruktionsböden und mit verstellbaren Füßen fertigen, liefern, aufstellen und einjustieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien und Zubehör. Sitzbank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.9 Sitzbänke, 3.9.2 Sitzbank, Holzwerkstoff, Umkleiden"	1 St	EP	GP
01.09.2	Regal 85 x 210 x 50 Regal B x H x T ca. 85cm x 210cm x 50cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Bei statischer Erfordernis können die Böden auch als			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-10 Umkl./Du Pers. H			
				Übertrag:
	Konstruktionsböden fest eingebaut werden.			
	Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"			
		1 St	EP	GP
01.09.3	Umkleideschrank 30 x 210 x 52			
	Umkleideschrank bzw. Spind B x H x T ca. 30cm x 210cm x 52cm			
	Spind bestehend aus je 2 Seitenwänden, Rückwand, Deckel, Boden und 2 weiteren Konstruktionsböden, sowie einer Drehtür,			
	Spinde fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien und Zubehör.			
	Umkleideschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.7 Spindanlagen, 3.7.1 Umkleidespinde"			
		15 St	EP	GP
01.09.4	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
01.09.5	Seitenblende ca. 100 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 100 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
01.09.6	Blende Abdeckung ca. 50 x 500 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 500 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand			
	Abrechnung pro Blende			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-10 Umkl./Du Pers. H		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.09.7	Blende Abdeckung ca. 100 x 500 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 100 x 500 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.09		Tischlerarbeiten Raum E00-10 Umkl./Du Pers. H, Netto:		
01.10	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-12 Pat.Bad			
	Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.7 Wandansicht ERW Raum E0-12 Pat.Bad, 5 Blätter			
01.10.1	Hängeregal mit Rückwand 34 x 120 x 20 Hängeregal B x H x T ca. 34 x 120 x 20cm mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.1 Hängeregal Patientenbad"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.10		Tischlerarbeiten Raum E00-12 Pat.Bad, Netto:		
01.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-13 Vers./Lager			
	Besonderer Hinweis zur Raumnutzung Besonderer Hinweis zur Raumnutzung: Der Raum unterliegt erhöhten Hygieneanforderungen. Deshalb sind sämtliche Schranktüren mit Türdichtungen gemäß Systembeschreibung Nr. "4.1.7 Türdichtungen als Röhrchendichtungen" auszustatten, was in die Einheitspreise der Schrankanlagen einzukalkulieren ist.			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-13 Vers./Lager			
Übertrag:				
01.11.1	<p>Hochschrank, 92 x 210 x 70</p> <p>Hochschrank B x H x T ca. 92cm x 210cm x 70cm, mit 4 Einlegeböden für 5 Regalreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Türen mit Anschlagleiste</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"</p>	6 St	EP	GP
01.11.2	<p>Seitenblende ca. 250 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	3 St	EP	GP
01.11.3	<p>Seitenblende ca. 160 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 160 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
01.11.4	<p>Deckenblende ca. 4.200 x 900 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 4.200 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.11.5	<p>Deckenblende ca. 2.250 x 900 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener ISO-Modul-Schränke mit einer Deckenblende ca. 2.250 x 900 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-13 Vers./Lager		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 01.11				
Tischlerarbeiten Raum E00-13 Vers./Lager, Netto:			
01.12 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-15 Einz.Th.Logo				
01.12.1	Garderobenschrank 60 x 210 x 42			
	Garderobenschrank B x H x T ca. 60cm x 210cm x 42cm			
	Garderobenschrank mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form			
	Garderobenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Garderobenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.3.2 Garderobenschrank, einflügelig, 42cm tief"			
		1 St	EP	GP
01.12.2	Hochschrank für Akten 60 x 210 x 42			
	Hochschrank für Akten B x H x T ca. 60cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"			
		1 St	EP	GP
01.12.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
01.12.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand			
	Abrechnung pro Blende			
		1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-15 Einz.Th.Logo		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.12.5	<p>Wandpaneel 107 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen</p> <p>Wandpaneel hinter Waschtischen Wandpaneel ca. 107cm x 200cm einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"</p>	1 St	EP	GP
01.12.6	<p>Wandspiegel 100 x 200</p> <p>Wandspiegel, als Kristallspiegel, ca. 100cm x 200cm oberhalb des Bodenbelagssockel (von ca. 10cm über FFB bis ca. 210cm Über FFB), verdeckt befestigt, umlaufend abgefugt</p> <p>Spiegel liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Spiegel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.5 Wandspiegel / Spiegelwände"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.12		Tischlerarbeiten Raum E00-15 Einz.Th.Logo, Netto:	
01.13	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer			
	<p>Planverweis</p> <p>Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter 			
01.13.1	<p>Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund</p> <p>Halbrunder Tisch für Patientenzimmer Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen</p> <p>Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p style="text-align: right;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"	1 St	EP	GP
01.13.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58 Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm Patientenschrank bestehend aus: - Kofferfach, - drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors) - Hutfach, - Garderobenstange - Oberschrank Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"	2 St	EP	GP
01.13.3	Montage Möbeltresor Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors. Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände. Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank. Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.13	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer			
Übertrag:				
01.13.4	<p>Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore</p> <p>Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"</p>	1 St	EP	GP
01.13.5	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.13.6	<p>Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.13.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.13.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	3 St	EP	GP
01.13.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 75cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.13				
	Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer, Netto:		
01.14	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-16.1 San.Z.			
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter</p>			
01.14.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16.1 San.Z.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Summe Untertitel 01.14					
			Tischlerarbeiten Raum E00-16.1 San.Z., Netto:	
01.15 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-17 2-Bettzimmer					
Planverweis					
Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:					
- 2.1 Grundriss Ebene 00					
- 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter					
01.15.1	Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund				
	Halbrunder Tisch für Patientenzimmer				
	Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen				
	Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.				
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"				
		1 St	EP	GP	
01.15.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58				
	Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm				
	Patientenschrank bestehend aus:				
	- Kofferfach,				
	- drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors)				
	- Hutfach,				
	- Garderobenstange				
	- Oberschrank				
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.				
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"				
		2 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.15	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-17 2-Bettzimmer			
Übertrag:				
01.15.3	<p>Montage Möbeltresor</p> <p>Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.</p> <p>Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.</p> <p>Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.</p> <p>Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm</p>	2 St	EP	GP
01.15.4	<p>Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten</p> <p>Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore</p> <p>Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfügun, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"</p>	1 St	EP	GP
01.15.5	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.15	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-17 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.15.6	<p>Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.15.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
01.15.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	3 St	EP	GP
01.15.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 75cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.15		Tischlerarbeiten Raum E00-17 2-Bettzimmer, Netto:		
01.16	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-17.1 San.Z.			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.16	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-17.1 San.Z.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Planverweis</p> <p>Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter 			
01.16.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig</p> <p>Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.16				
		Tischlerarbeiten Raum E00-17.1 San.Z., Netto:		
01.17	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer			
	<p>Planverweis</p> <p>Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter 			
01.17.1	<p>Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund</p> <p>Halbrunder Tisch für Patientenzimmer Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen</p> <p>Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"</p>	1 St	EP	GP
01.17.2	<p>Patientenschrank 52 x 297 x 58</p> <p>Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm</p> <p>Patientenschrank bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kofferfach, - drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.17	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer			
	eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors) - Hutfach, - Garderobenstange - Oberschrank			Übertrag:
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"			
		2 St	EP	GP
01.17.3	Montage Möbeltresor			
	Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.			
	Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.			
	Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.			
	Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm			
		2 St	EP	GP
01.17.4	Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten			
	Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore			
	Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.17	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer			
				Übertrag:
	Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfügun, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"	1 St	EP	GP
01.17.5	Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.17.6	Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.17.7	Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
01.17.8	Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.17.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm</p> <p>Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position)</p> <p>Paneel ca. 75cm x 260cm</p> <p>aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.17		Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer, Netto:		
01.18	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-18.1 San.Z.			
	<p>Planverweis</p> <p>Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter 			
01.18.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig</p> <p>Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.18		Tischlerarbeiten Raum E00-18.1 San.Z., Netto:		
01.19	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.19	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer			
				Übertrag:
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter			
01.19.1	Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund			
	Halbrunder Tisch für Patientenzimmer			
	Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen			
	Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"			
		1 St	EP	GP
01.19.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58			
	Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm			
	Patientenschrank bestehend aus:			
	- Kofferfach,			
	- drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors)			
	- Hutfach,			
	- Garderobenstange			
	- Oberschrank			
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"			
		2 St	EP	GP
01.19.3	Montage Möbeltresor			
	Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorgeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.			
	Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände			
	Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.19	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer			
			Übertrag:	
	Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.			
	Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.			
	Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm	2 St	EP	GP
01.19.4	Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten			
	Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore			
	Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"	1 St	EP	GP
01.19.5	Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende			
	Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.19.6	Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt			
	Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand			
	Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante			
	Abrechnung pro Seitenblende			
	Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.19	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.19.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
01.19.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	3 St	EP	GP
01.19.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 75cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.19		Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer, Netto:		
01.20	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-19.1 San.Z.			
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter</p>			
01.20.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.20	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-19.1 San.Z.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.20				
			Tischlerarbeiten Raum E00-19.1 San.Z., Netto:
01.21	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer			
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter			
01.21.1	Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund			
	Halbrunder Tisch für Patientenzimmer			
	Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen			
	Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"			
		1 St	EP	GP
01.21.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58			
	Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm			
	Patientenschrank bestehend aus:			
	- Kofferfach,			
	- drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors)			
	- Hutfach,			
	- Garderobenstange			
	- Oberschrank			
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.21	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"	2 St	EP	GP
01.21.3	Montage Möbeltresor			
	Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.			
	Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.			
	Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.			
	Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm	2 St	EP	GP
01.21.4	Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten			
	Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore			
	Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.21	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer			
Übertrag:				
01.21.5	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.21.6	<p>Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.21.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
01.21.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	3 St	EP	GP
01.21.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 75cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.21	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.21				
	Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer, Netto:		
01.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-20.1 San.Z.			
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter			
01.22.1	Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig			
	Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.22				
	Tischlerarbeiten Raum E00-20.1 San.Z., Netto:		
01.23	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer			
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter			
01.23.1	Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund			
	Halbrunder Tisch für Patientenzimmer Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen			
	Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"	1 St	EP	GP
01.23.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58 Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm Patientenschrank bestehend aus: - Kofferfach, - drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors) - Hutfach, - Garderobenstange - Oberschrank Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"	2 St	EP	GP
01.23.3	Montage Möbeltresor Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors. Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände. Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank. Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.23	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer			
Übertrag:				
01.23.4	<p>Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten</p> <p>Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore</p> <p>Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"</p>	1 St	EP	GP
01.23.5	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.23.6	<p>Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.23.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.23.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	3 St	EP	GP
01.23.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 75cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.23				
		Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer, Netto:	
01.24	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-21.1 San.Z.			
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter</p>			
01.24.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.24	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21.1 San.Z.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 01.24				
			Tischlerarbeiten Raum E00-21.1 San.Z., Netto:
01.25 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-22 2-Bettzimmer				
Planverweis				
Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:				
- 2.1 Grundriss Ebene 00				
- 4.0.8 Wandansicht ERW Raum E0-17 2-Bettzimmer, 4 Blätter				
01.25.1	Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund			
	Halbrunder Tisch für Patientenzimmer			
	Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen			
	Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"			
		1 St	EP	GP
01.25.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58			
	Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm			
	Patientenschrank bestehend aus:			
	- Kofferfach,			
	- drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors)			
	- Hutfach,			
	- Garderobenstange			
	- Oberschrank			
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.25	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-22 2-Bettzimmer			
Übertrag:				
01.25.3	<p>Montage Möbeltresor</p> <p>Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.</p> <p>Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.</p> <p>Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.</p> <p>Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm</p>	2 St	EP	GP
01.25.4	<p>Wandpaneel 446 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten</p> <p>Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore</p> <p>Wandpaneel ca. 446cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene) Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfügun, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"</p>	1 St	EP	GP
01.25.5	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.25	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-22 2-Bettzimmer		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.25.6	<p>Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm, zurückgesetzt Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 250 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Anordnung der Blende ca. 44cm zurückgesetzt hinter der Schrankvorderkante Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.25.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
01.25.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	3 St	EP	GP
01.25.9	<p>Garderobenpaneel 75 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 75cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.25		Tischlerarbeiten Raum E00-22 2-Bettzimmer, Netto:		
01.26	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-22.1 San.Z.			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.26	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-22.1 San.Z.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.09 Wandansicht ERW Raum E0-17.1 San.Z., 5 Blätter			
01.26.1	Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig			
	Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.26				
			Tischlerarbeiten Raum E00-22.1 San.Z., Netto:
01.27	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso			
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.10 Wandansicht ERW Raum E0-23 1-Bettz.Iso, 4 Blätter			
01.27.1	Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund			
	Halbrunder Tisch für Patientenzimmer Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen			
	Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"			
		1 St	EP	GP
01.27.2	Patientenschrank 52 x 297 x 58			
	Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm			
	Patientenschrank bestehend aus:			
	- Kofferfach,			
	- drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.27	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso			
	eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors) - Hutfach, - Garderobenstange - Oberschrank			Übertrag:
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschränke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"			
		2 St	EP	GP
01.27.3	Montage Möbeltresor			
	Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschränke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.			
	Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.			
	Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.			
	Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm			
		2 St	EP	GP
01.27.4	Wandpaneel 395,5 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten			
	Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore			
	Wandpaneel ca. 395,5cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene), einseitig frei endend Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.27	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso			
				Übertrag:
	Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfügun, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"	1 St	EP	GP
01.27.5	Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.27.6	Seitenblende ca. 150 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 150 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.27.7	Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
01.27.8	Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
01.27.9	Garderobenpaneel 60 x 287cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 60cm x 287cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.27	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				
Summe Untertitel 01.27		Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso, Netto:		
01.28	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-23.1 San.Z.			
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.11 Wandansicht ERW Raum E0-23.1 San.Z., 5 Blätter</p>			
01.28.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregal Sanitärzellen, mehrfarbig"</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.28		Tischlerarbeiten Raum E00-23.1 San.Z., Netto:		
01.29	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-23/24 Schleuse			
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.12 Wandansicht ERW Raum E0-23/24 Schleuse, 4 Blätter</p>			
	<p>Besonderer Hinweis zur Raumnutzung Besonderer Hinweis zur Raumnutzung: Der Raum unterliegt erhöhten Hygieneanforderungen.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.29	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-23/24 Schleuse			
	Übertrag:			
	Deshalb sind sämtliche Schranktüren mit Türdichtungen gemäß Systembeschreibung Nr. "4.1.7 Türdichtungen als Röhrchendichtungen" auszustatten, was in die Einheitspreise der Schrankanlagen einzukalkulieren ist.			
01.29.1	Hochschrank 90 x 210 x 40 Hochschrank B x H x T ca. 90cm x 210cm x 40cm, - mit 4 Einlegeböden, - Schranktüren mit Türdichtungen für Räume mit erhöhten Hygieneanforderungen Hochschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.3 Hochschrank, med. Nutzung"	1 St	EP	GP
01.29.2	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrankanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.29.3	Deckenblende ca. 950 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrankanlage mit einer Deckenblende ca. 950 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
01.29.4	Deckenblende ca. 400 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrankanlage mit einer Deckenblende ca. 400 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	3 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.29	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23/24 Schleuse		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.29.5	<p>Garderobenpaneel 50 x 260cm</p> <p>Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position)</p> <p>Paneel ca. 50cm x 260cm</p> <p>aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.29		Tischlerarbeiten Raum E00-23/24 Schleuse, Netto:		
01.30	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso			
	<p>Planverweis</p> <p>Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.10 Wandansicht ERW Raum E0-23 1-Bettz.Iso, 4 Blätter 			
01.30.1	<p>Tisch für Patientenzimmer, d = 140, halbrund</p> <p>Halbrunder Tisch für Patientenzimmer</p> <p>Durchmesser ca. 140cm, mit drei Tischbeinen</p> <p>Patiententisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Tisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.2 Tisch für Patientenzimmer, halbrund"</p>	1 St	EP	GP
01.30.2	<p>Patientenschrank 52 x 297 x 58</p> <p>Patientenschrank B x H x T ca. 52cm x 297cm x 58cm</p> <p>Patientenschrank bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kofferfach, - drei kleine Fächer (ein Fach davon vorgerichtet für den Einbau eines bauseits gestellten, elektronischen Zimmertresors) - Hutfach, <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.30	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso			
				Übertrag:
	- Garderobenstange - Oberschrank			
	Patientenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Patientenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.2 Patientenschranke, 3.2.1 Patientenschrank, einflügelig"			
		2 St	EP	GP
01.30.3	Montage Möbeltresor			
	Montage von bauseits bereitgestellten Möbeltresoren in vorbeschriebenen Patientenschranke, einschl. nicht sichtbarer Kabelführung bis zum Oberschrank und Öffnung in Rückwand des Oberschranks für Stromanschluss des Tresors.			
	Bauseitiger Möbeltresor ohne eigene Tresorwände Bauseitiger Möbeltresor besteht lediglich aus der Tresortür mit Zarge. Ein Fach im Patientenschrank übernimmt Funktion der Tresorwände.			
	Einbau des Tresors mittels Feder (am Tresor) in eingefräste Nuten in zusätzlicher Innenauskleidung eine Faches im Patientenschrank.			
	Ansichtsfläche Möbeltresor (Tür+Zarge) ca. 26x30cm			
		2 St	EP	GP
01.30.4	Wandpaneel 395,5 x 171cm, 3-teilig, hinter Betten			
	Wandpaneel hinter Betten und Bettenschiene mit 3 Segmenten unterschiedlicher Dekore			
	Wandpaneel ca. 395,5cm x 171cm angeordnet hinter Betten und hinter der Bettenschiene (OK Wandpaneel endet ca. 1cm unter OK Bettenschiene), einseitig frei endend Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfübung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Paneele hinter Betten, 3-teilig"			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.30	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso			
Übertrag:				
01.30.5	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.30.6	<p>Seitenblende ca. 150 x 2.970 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer feststehenden Seitenblende ca. 150 x 2.970 mm (B x H) von Schrank zur Wand Abrechnung pro Seitenblende Breite der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	1 St	EP	GP
01.30.7	<p>Deckenblende ca. 30 x 520 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 520 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
01.30.8	<p>Deckenblende ca. 30 x 580 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 30 x 580 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß</p>	2 St	EP	GP
01.30.9	<p>Garderobenpaneel 60 x 287cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 4 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 60cm x 287cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.30	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.30				
		Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso, Netto:		
01.31	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-24.1 San.Z.		
	Planverweis			
	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne:			
	- 2.1 Grundriss Ebene 00			
	- 4.0.11 Wandansicht ERW Raum E0-23.1 San.Z., 5 Blätter			
01.31.1	Hängeregale mit Rückwand 50 x 90 x 20, mehrfarbig			
	Hängeregale B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hängeregale mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.2 Hängeregale Sanitärzellen, mehrfarbig"			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.31				
		Tischlerarbeiten Raum E00-24.1 San.Z., Netto:		
01.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-25 Einz.Th. Ergo		
01.32.1	Hochschrank für Akten 100 x 210 x 60			
	Hochschrank für Akten B x H x T ca. 100cm x 210cm x 60cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.32	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-25 Einz.Th. Ergo			
Übertrag:				
01.32.2	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
01.32.3	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
01.32.4	<p>Wandpaneel 115 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen</p> <p>Wandpaneel hinter Waschtischen Wandpaneel ca. 115cm x 200cm einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"</p>	1 St	EP	GP
01.32.5	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-25 Einz.Th. Ergo		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 01.32				
Tischlerarbeiten Raum E00-25 Einz.Th. Ergo, Netto:			
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat./Ther.-Küche		
	Planverweis	Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.13 Wandansicht ERW Raum E0-26 Stat./Ther.-Küche, 4 Blätter		
01.33.1	Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Kühlschrank			
	<p>Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>oberes Schranksegment: - ca. 60cm x 57cm x 60cm, - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden</p> <p>unteres Schranksegment: - ca. 60cm x 143cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - vorgerichtet für den Einbau eines Kühlschranks mit Gefrierfach (in gesonderter Position) - einschl. Lüftungsgitter zur Belüftung des Kühlschranks</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.33.2	<p>Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Mikrowelle</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>oberes Schranksegment: - ca. 60cm x 57cm x 60cm, - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden - Rückwand</p> <p>mittleres Schranksegment: - ca. 60cm x 38cm x 60cm - ohne Tür - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - vorgerichtet für den Einbau einer Mikrowelle (in gesonderter Position) - Rückwand</p> <p>unteres Schranksegment: - ca. 60cm x 106cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - mit 2 Einlegeböden - Rückwand</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.33.3	<p>Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, 4 Einlegeböden</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Hochschrank mit 4 Zwischenböden als Einlegeböden. Aufteilung Gesamthöh in 5 gleiche Fachhöhen. Je nach statischer Erfordernis können bis zu 2 Böden als Konstruktionsböden ausgeführt werden.</p> <p>Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und abschließbar auszurüsten.</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>	3 St	EP	GP
01.33.4	<p>Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 35, 4 Einlegeböden</p> <p>Hochschreile in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 35cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Hochschrank mit 4 Zwischenböden als Einlegeböden. Aufteilung Gesamthöh in 5 gleiche Fachhöhen. Je nach statischer Erfordernis können bis zu 2 Böden als Konstruktionsböden ausgeführt werden.</p> <p>Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und abschließbar auszurüsten.</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"	1 St	EP	GP
01.33.5	Unterbauschrank 60x86x60, für Spülbecken, einflügelig			
	Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig, für Spülbecken. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Spüle (in separater Position) - 3-fach-Abfallsammler (in separater Position) bzw. Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschranke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"	2 St	EP	GP
01.33.6	Unterbauschrank 60x86x60, mit Schubfächern, dreiteilig			
	Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, mit drei Schubfächern. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Aufteilung von oben nach unten wie folgt:			
	<p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Besteckeinsatz (in gesonderter Position) - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.33.7	<p>Unterbauschrank 120x86x60, mit Schubfächern, dreiteilig</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, mit drei Schubfächern.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
			Übertrag:	
	<p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Aufgrund der Schrankbreite sind aus statischen Gründen die Materialstärken der Böden ggf. zu erhöhen.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.33.8	<p>Unterbauschrank 60x86x60, für Gewerbegeschirrspüler</p> <p>Unterbauschrank für Gewerbegeschirrspüler B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Geschirrspüler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.33.9	<p>Unterbauschrank 60x86x60, einflügelig, einteilig</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung - Einziges Schranksegment: - ca. 60cm x 76cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Ausschnitte für Elektroanschluss und Wasseranschluss in Schrankrückwand - Rückwand</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
			Übertrag:	
	<p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.33.10	<p>Unterbauschrank 60x86x60, einflügelig, ein Einlegeboden</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank mit einem Zwischenböden als Einlegeboden. Aufteilung Gesamthöhe in 2 gleiche Fachhöhen.</p> <p>Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszurüsten.</p> <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
01.33.11	<p>Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45</p> <p>Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
				Übertrag:
	einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"	1 St	EP	GP
01.33.12	Spülbecken mit Abtropffläche, Edelstahl, rechteckig, 85x49 Handwasch-/Spülbecken mit Abtropffläche, aus Edelstahl, rechteckig, ca. 85cm x 49cm, davon Spülbecken innen ca. 36x42cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte. Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.2 Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche"	1 St	EP	GP
01.33.13	Besteckeinsatz Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"	1 St	EP	GP
01.33.14	Arbeitsplatte, 240 x 60 x 4 Arbeitsplatte ca. 240cm x 60cm x 4cm Arbeitsplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Arbeitsplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
				Übertrag:
	mit Ausschnitt für Kochfeld			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
01.33.15	Arbeitstischplatte, 300 x 60 x 4			
	Arbeitstischplatte ca. 300cm x 60cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstischplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien, mit 2 Ausschnitten für Spüle und Handwaschbecken			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
01.33.16	Abfallkorb			
	Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
Übertrag:				
01.33.17	<p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l</p> <p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l, aus grauem Kunststoff mit Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.2 Dreifach-Abfallsammler"</p>	1 St	EP	GP
01.33.18	<p>Oberschrank, einflügelig, 60x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff, Rückwand teilweise reversibel</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"</p>	8 St	EP	GP
01.33.19	<p>Oberschrank, 60x60x38, für Umlufthaube</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus einem Fach B x H x T 60 x 60 x 38cm, mit fester Front (reversibel durch ausklipsen) An der Unterseite mit Ausschnitt für Lüfterbaustein</p> <p>Fach bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden und einer festen Blende</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
				Übertrag:
	Oberschrank vorgerichtet für: - Einbau Lüfterbaustein (in separater Position)			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	1 St	EP	GP
01.33.20	Rückwandpaneel 240 x 60cm Rückwandpaneel ca. 240cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 5 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
01.33.21	Rückwandpaneel 300 x 60cm Rückwandpaneel ca. 300cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmaturen (2 Stück) und ca. 5 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
01.33.22	Kühlschrank mit Gefrierfach, 228l Kühlschrank mit Gefrierfach, einbaufähig in Hochschränke, Kühlinhalt ca. 228l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche			
				Übertrag:
	Kühlschrank mit Gefrierfach gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.1 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, ca. 228 l"			
	Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KIL52ADE0 oder gleichwertig			
		1 St	EP	GP
01.33.23	Mikrowelle, 20l			
	Mikrowelle, einbaufähig in Hochschranke, Garraumvolumen ca. 20l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Mikrowelle gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.3. Mikrowellen, 5.3.1 Mikrowelle, ca. 20 l"			
	Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Mikrowelle, Edelstahl, BFL524MS0 oder gleichwertig			
		1 St	EP	GP
01.33.24	Gewerbegeschirrspüler, 60cm			
	Integrierter Gewerbegeschirrspüler, einbaufähig in Unterschränke, Systembreite 60cm, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Geschirrspüler gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.4 Geschirrspüler in Küchenzeilen, 5.5.1 Integrierter Gewerbegeschirrspüler, 60cm"			
	Richtfabrikat: Miele PFD 101 i oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
01.33.25	Einbau-Herd, 60x60cm			
	Einbau-Herd aus Edelstahl, 60x60cm, einbaufähig in Unterschränke, Innenraumvolumen ca. 71l, liefern, im Unterschrank montieren und justieren, sowie anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Einbau-Herd gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.6 Herde, Backöfen und Kochfelder, 5.6.1 Einbau-Herd, 60x60cm"			
	Einbau-Herd kombiniert mit Induktionskochfeld (in separater			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Position)			
	Richtfabrikat: Bosch Serie 4 Einbau-Herd 60x60cm, Edelstahl, HEA513BS4 oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
01.33.26	Induktionskochfeld, 60cm			
	Induktionskochfeld, 60cm breit, einbaufähig in Arbeitsplatten, mit 4+1 Kochzonen, Bedienung sowohl autark per Touch-Display als auch über Einbau-Herd, liefern, in der Arbeitsplatte montieren und justieren, sowie anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Einbau-Herd gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.6 Herde, Backöfen und Kochfelder, 5.6.3 Induktionskochfeld, 60cm"			
	Induktionskochfeld kombiniert mit Einbau-Herd (in separater Position)			
	Richtfabrikat: Bosch Serie 4 Induktionskochfeld, 60cm, schwarz, NIF64RCB5E oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
01.33.27	Lüfterbaustein, 52cm			
	Lüfterbaustein als Lüftungshaube, 52cm breit, einbaufähig in Oberschränke, Lüftungsleistung bis ca. 630cbm/h als Umluftlüftung, liefern, im Oberschrank montieren und justieren, sowie anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Einbau-Herd gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.7 Lüfterbausteine, 5.7.1 Einbau-Lüfterbaustein, 52cm"			
	Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Lüfterbaustein 52cm, Edelstahl, DLN56AC50 oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.33.28	<p>Lichtleiste, ca. 640mm + 1.240mm, zweiteilig</p> <p>Lichtleiste zweiteili, jedoch gemeinsam angesteuert, und zwar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lichtleiste ca. 640 mm, - Lichtleiste ca. 1.240 mm <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge gesamt ca. 1.880mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
01.33.29	<p>Lichtleiste, ca. 3.000mm</p> <p>Lichtleiste ca. 3.000 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge ca. 3.000mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.33.30	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
01.33.31	Seitenblende ca. 130 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 130 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	2 St	EP	GP
01.33.32	Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
01.33.33	Blende Abdeckung ca. 130 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 130 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	2 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.33				
	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat.-/Ther.-Küche, Netto:		
01.34	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-27 Pat. Aufenth./Gr. Ther.			
	Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.1 Grundriss Ebene 00 - 4.0.14 Wandansicht ERW Raum E0-27 Pat.Aufenth./Gr.Ther., 4 Blätter			
01.34.1	Sideboard für Akten 120 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 120cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
01	Titel Tischlerarbeiten Ebene 00			
01.34	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E00-27 Pat. Aufenth./Gr. Ther.			
			Übertrag:	
	<p>Aufgrund der Länge der einzelnen Sideboards (120cm) sind innerhalb der Sideboards Mitteltrennwände zur Aussteifung vorzusehen. Alternativ sind aus statischen Gründen die Materialstärken der Böden zu erhöhen.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte über mind. 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	4 St	EP	GP
01.34.2	<p>Zulage zu Sideboards für schrägen Grundriss erstes Sideboard</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Sideboards für die Ausführung des ersten Sideboards mit nicht rechtwinkligem Grundriss, sondern mit einer schrägen Seitenwand und den darauf resultierenden, nicht rechtwinkligen Zuschnitten von Abdeckplatte, und Konstruktionsböden.</p> <p>(siehe beiliegende Wandansicht 4.0.14 Wandansicht ERW Raum E0-27 Pat.Aufenth./Gr.Ther., 4 Blätter)</p>	1 St	EP	GP
01.34.3	<p>Zulage Verlängerung Abdeckplatte mit unregelmäßigem Zuschnitt</p> <p>Zulage zu vorbeschriebenen Sideboards für die Verlängerung der Abdeckplatte bis zur nächstangrenzenden Stütze (siehe beiliegende Wandansicht 4.0.14 Wandansicht ERW Raum E0-27 Pat.Aufenth./Gr.Ther., 4 Blätter)</p> <ul style="list-style-type: none"> - größte Abmessungen ca. 133x70cm - einseitig gekrümmter Zuschnitt an der Flurtrennwand - einseitig stumpfwinkliger Zuschnitt - einschl. farbgleiche Abfugung zu den angrenzenden Wänden und Stützen 	1 St	EP	GP
01.34.4	<p>Regal für Akten 90 x 90 x 50, trapezförmiger Grundriss</p> <p>Regal für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 50cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Besonderheit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trapezförmiger Grundriss (siehe beiliegende Wandansicht 4.0.14 Wandansicht ERW Raum E0-27 Pat.Aufenth./Gr.Ther., 4 Blätter) <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00		
01.34	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-27 Pat. Aufenth./Gr. Ther.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- mit Rückwand aus HPI beschichteter Möbelspanplatte			Übertrag:
	Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere in Anlehnung an "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.34				
	Tischlerarbeiten Raum E00-27 Pat. Aufenth./Gr. Ther., Netto:		
01.35	Untertitel Tischlerarbeiten Raum VF 0.43 Flur			
01.35.1	Gepolsterte Sitzbank, unregelmäßiger Grundriss			
	Gepolsterte Sitzbank H ca. 90cm T ca. 60cm L ca. 700cm fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Anordnung unterhalb Wandverkleidung im Flur			
	Abrechnung in lfm längste Abwicklung			
	Gepolsterte Sitzbank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.9 Sitzbänke, 3.9.1 Sitzbank, gepolstert Flur VF 0.43"			
	Richtfabrikat Bezugsstoff: Delius Bonny oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		7 m	EP	GP
Summe Untertitel 01.35				
	Tischlerarbeiten Raum VF 0.43 Flur, Netto:		
Summe Titel 01				
	Tischlerarbeiten Ebene 00, Netto:		
	zzgl. MwSt. (19,0 %):		
	Gesamtsumme, Brutto:		
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt				
	<p>Planverweis Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.2 Grundriss Ebene 01 - 4.1.1 Wandansicht ERW Raum E1-02 Dienstr. mit Stützpunkt, 9 Blätter</p>			
02.01.1	<p>Tresenanlage, 2-etagig, 235 x 400 x 110cm Tresenanlage Maße über alles B x L x H ca. 235cm x 400cm x 110cm</p> <p>Tresenanlage bestehend aus: - Unterkonstruktion</p> <p>- Sockel h=10cm innen und außen umlaufend, Gesamtlänge ca. 1.400cm, 2 Außenecken gekrümmt im Radius von 65cm</p> <p>- Außenverkleidung des Tresens, h ca. 100cm (von 10cm über Fertigfußboden bis ca. 110cm über Fertigfußboden, Gesamtlänge ca. 680cm, 2 Außenecken gekrümmt im Radius von ca. 65cm</p> <p>- obere Arbeitsplatte, d=30mm, Breite 25cm, 2 Außenecken abgerundet im Radius von 65cm, 2 Innenecken abgerundet im Radius von ca. 40cm, Gesamtlänge ca. 680cm, Unterkonstruktion / Auflagerung der oberen Arbeitsplatten auf dem Korpus des Tresenaufsatzes</p> <p>- unter Arbeitsplatte bestehend aus 2 Plattenteilen auf Gehrung miteinander kraftschlüssig verbunden, * ein erster Plattenabschnitt mit größter Abmessung 213cm x 98cm, Außenecken abgerundet im Radius von ca. 65cm, * ein zweiter Plattenabschnitt mit größter Abmessung 376cm x 98cm, eine Außenecke abgerundet im Radius von ca. 65cm, weitere Ecken rechteckig * Unterkonstruktion / Auflagerung der unteren Arbeitsplatten seitlich rechts auf einer Wange aus HPL beschichteter Möbelspanplatte analog der Arbeitsplatte, links auf HPL beschichtetem Holz-Schwert, vorn auf Korpus des Tresens, hinten 2 Zwischenunterstützungen aus Stützfüßen zur Verkürzung der Spannweite der Unteren Arbeitsplatte, angeordnet ca. in Drittelpunkten, aus weiß beschichteten Aluminium-Rundrohren, d=60mm, mit höhenverstellbaren Füßen (siehe Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung)</p> <p>- Tresenaufsatz beinhaltet von innen links nach innen rechts: * 1 Regalfach, gerade, ca. 33cm x 33cm, Innenseitig verblendet * 1 Regalfach, gekrümmt, größte Abmessung (Außenradius) ca. 105cm x 33cm</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 Regalfach, gerade, ca. 105cm x 33cm * 1 Regalfach, gekrümmt, größte Abmessung (Außenradius) ca. 105cm x 33cm * Installationsbereich für Elektro-Einbauten, ca. 33x33cm, einschl. HPL beschichteter Blende mit zahlreichen Dosenbohrungen und rechteckigen Ausschnitten (für Tableaus etc.) * 1 Regalfach mit 4 Karteifächern je ca. 35 x 8cm, fest verbunden als Kassetten zu 4 Karteifächern, herausnehmbar aus dem Korpus * 1 Regalfach, gerade, ca. 109cm x 33cm * 4 Regalfächer mit je 4 Karteifächern je ca. 35 x 8cm, fest verbunden als Kassetten zu je 4 Karteifächern, herausnehmbar aus dem Korpus * Tresenaufsatz seitlich von innen geschlossen <p>- Haupttresen (Tresen-Unterbau) seitlich verkleidet mit HPL beschichteten Möbelspanplatten, h ca. 71cm, Haupttresen beinhaltet von innen links nach innen rechts:</p> <ul style="list-style-type: none"> * HPL Verkleidung ca. 140cm x 71cm * Unterbauschrank, einflügelig, ca. 55cm x 61cm, mit einem Zwischenboden * HPL Verkleidung ca. 140cm x 71cm * Unterbauschrank, einflügelig, ca. 55cm x 61cm, mit einem Zwischenboden * Unterbauschrank, zweiflügelig, ca. 110cm x 61cm, mit einem Zwischenboden * Unterbauschrank, zweiflügelig, ca. 110cm x 61cm, mit einem Zwischenboden * HPL Verkleidung ca. 36cm x 71cm <p>Außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 10 Elt-Dosenbohrung für Kabelführungen <p>Anschluss Tresenanlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - einseitig an angrenzender Holzschwert - einseitig frei stehend - unten an ca. 65mm Zementestrich mit Kautschuk-Fußbodenbelag - oben frei endend <p>Komplette Tresenanlage fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge, umlaufend farbidentische Abfugung und Zubehör</p> <p>Ausführung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen.</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.2	<p>Vertikales Holz-Schwert, ca. 65 x 328 x 6cm</p> <p>Vertikales Holzschwert Breite 65cm Höhe 328cm Stärke 6cm aus HPL beschichteten Möbelbauplatten auf Unterkonstruktion</p> <p>Befestigung: - einseitig an Gipskarton-verkleidetem Stahlvierkantröhr - einseitig frei stehend (als Anschluss an Tresen) - unten an ca. 65mm Zementestrich mit Kautschuk-Fußbodenbelag - oben an Stahlbetondecke</p> <p>Komplette Schwert fertigen, liefern und montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör</p> <p>Holzschwert gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen</p>	1 St	EP	GP
02.01.3	<p>Vertikales Holz-Schwert, ca. 45 x 328 x 6cm</p> <p>Vertikales Holzschwert Breite 45cm Höhe 328cm Stärke 6cm aus HPL beschichteten Möbelbauplatten auf Unterkonstruktion</p> <p>Befestigung: - einseitig frei stehend (als Anschluss an Holz-Glas-Trennwand) - einseitig frei stehend (als Anschluss an Unterbauschrankanlage) - unten an ca. 65mm Zementestrich mit Kautschuk-Fußbodenbelag - oben an Stahlbetondecke</p> <p>Komplette Schwert fertigen, liefern und montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör</p> <p>Holzschwert gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.4	<p>Vertikale Wandverkleidung, ca. 65 x 290 x 6cm</p> <p>Vertikale Wandverkleidung Breite 65cm Höhe 290cm Stärke 6cm aus HPL beschichteten Möbelbauplatten auf Unterkonstruktion</p> <p>Befestigung: - rückseitig an Stahlbeton-Außenwand - stirnseitig an Holz-Glas-Trennwand - stirnseitig verkleidet mit Möbelblende, 6cm breit</p> <p>Komplette Verkleidung inkl. Unterkonstruktion fertigen, liefern und montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör</p> <p>Wandverkleidung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen</p>	1 St	EP	GP
02.01.5	<p>Horizontale Deckenverkleidung, ca. 65 x 420 x 6cm</p> <p>Horizontale Deckenverkleidung Breite 65cm Länge 408cm Stärke 6cm aus HPL beschichteten Möbelbauplatten auf Unterkonstruktion</p> <p>Befestigung: - rückseitig abgehängen von der Stahlbeton-Rohdecke, ggf. mittels seitlicher Schürzen nach statischen Erfordernissen - einseitig an Holz-Glas-Trennwand - einseitig verkleidet mit Möbelblende, 6cm breit, oder an vorbeschriebene Schürze (zum anschluss an Gipskarton-Decke)</p> <p>Komplette Verkleidung inkl. Unterkonstruktion fertigen, liefern und montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör</p> <p>Deckenverkleidung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.6	<p>Rückschrankanlage ca. 300 x 110 x 35</p> <p>Rückschrankanlage Maße über alles B x L x H ca. 35cm x 300cm x 110cm</p> <p>Rückschrankanlage bestehend aus: - 4 Stück Unterschränke L x H x T ca. 75 x 110 x 35cm, zweiflügelig, mit jeweils zwei Zwischenböden als Konstruktionsboden, Schranktüren mit Bügelgriffen und abschließbar mit Möbelzylindern ausgestattet (außerdem Sockel 10cm mit Sockelblende, Boden, Deckel, Rückwand und je 2 Seitenwände) - darüber eine durchlaufende Arbeitsplatte ca. 300 x 35 x 3cm, direkt gegen Verglasung der Holz-Glas-Trennwand stoßend</p> <p>Komplette Rückschrankanlage fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge, umlaufend farbidentische Ab</p> <p>Ausführung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen.</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.01		Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt, Netto:		
02.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein			
	<p>Planverweis</p> <p>Ausführung Tischlerarbeiten gemäß beiliegender Pläne: - 2.2 Grundriss Ebene 01 - 4.1.1 Wandansicht ERW Raum E1-02 Dienstr. mit Stützpunkt, 9 Blätter</p>			
02.02.1	<p>Möbeltrennwand/Brüstung, ca. 300 x 122cm, E1-02.1 zu E1-03</p> <p>Möbeltrennwand als Brüstung Maße über alles B x H ca. 300cm x 122cm</p> <p>Möbeltrennwand bestehend aus: - Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff - Beplankung aus HPL beschichteten Möbelspanplatten - Brüstungsabdeckung einseitig der angrenzenden Verglasung aus 30mm Arbeitsplattenstreifen</p> <p>Anschlüsse der Brüstung: - einseitig an raumhohes Türelement - einseitig an Stahlbeton-Außenwand - unten an Rohdecke aus Stahlbeton - oben frei enden (Anschluss an Verglasung)</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Holzkonstruktionen / -Verkleidungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - unten an Möbeltrennwand aus HPL beschichteten Holzwerkstoffplatten auf Holz-UK, mittels in die Konstruktion eingelassenem Aluminium-U-Profil im System der Verglasung, - oben an Gipskarton-bekleidetes Stahl-Vierkanthrohr, intergriert in Unterhangdecke aus Holz (Anarbeitung der Holzverkleidung nach Einbau der Verglasung) <p>Bauphysikalische Eigenschaften der Wand/Brüstung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzanforderungen: keine - Schallschutzanforderungen: keine <p>Abrechnung in 1 Stück gesamte Brüstung</p> <p>Komplette Möbelbrüstung fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör</p> <p>Möbelbrüstung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen</p>	1 St	EP	GP
02.02.2	<p>Möbeltrennwand/Tür, ca. 114 x 302cm, E1-02.1 zu E1-03</p> <p>Möbeltrennwand als Türelement Maße über alles B x H ca. 114cm x 302cm</p> <p>Möbeltrennwand bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterkonstruktion aus Holzwerkstoff - Holz-Blockzarge für stumpf einschlagendes Türblatt, d=6cm - Holztürblatt, d=6cm - Verkleidung Holz-UK oberhalb Türelement (Zarge+Türblatt) mittels HPL beschichteten Holzwerkstoffplatten <p>Türblatt und -zarge einschl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edelstahl-Türbändern (einschl. Bandtaschen etc.) - schweres Behördeneinsteckschloss (einschl. Schlosstasche und Schlosskasten) - Tür-Drücker-Garnitur aus Edelstahl <p>Anschlüsse des Türelementes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einseitig an Gipskarton-bekleidetes Stahlvierkanthrohr - einseitig an Brüstung aus Holzkonstruktion und darüber verlaufender Verglasung - unten an Rohdecke aus Stahlbeton - oben an Gipskarton-bekleidetes Stahlvierkanthrohr <p>Bauphysikalische Eigenschaften des Türelementes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzanforderungen: keine <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- Schallschutzanforderungen: keine			
	Abrechnung in 1 Stück gesamte Brüstung			
	Komplette Möbelbrüstung fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör			
	Möbelbrüstung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen			
		1 St	EP	GP
02.02.3	Verglasung der Möbeltrennwand, ca. 300 x 183cm, E1-02.1 zu E1-03			
	Verglasung über Möbeltrennwand			
	Maße über alles B x H ca. 300cm x 183cm			
	Verglasung bestehend aus:			
	- Einscheibensicherheitsglas, d=8mm			
	- oben und unten Einfassungs- / Halteprofile aus Aluminium in U-Form passend für die Glasabmessungen, unsichtbar in den angrenzenden Möbelbauplatten integriert			
	- vertikale Glasfugen / Glasstöße mit transparentem Silicon abgefugt			
	- beidseitige Wandanschlüsse / Glasfugen mit transparentem Silicon abgefugt			
	Aufteilung der Verglasung von links nach rechts (von Raum E1-03 aus gesehen):			
	- Glasstoß an raumhoher Türkonstruktion aus Holz (transparent verfugt)			
	- 1 Stück ESG-Verglasung ca. 1.500 x 1.800mm			
	- Glasstoß, transparent verfugt			
	- 1 Stück ESG-Verglasung ca. 1.500 x 1.800mm			
	- Glasstoß an raumhoher Wandverkleidung aus Holz (transparent verfugt)			
	Alle Verglasungen als Festverglasungen			
	Bauphysikalische Eigenschaften der Verglasung:			
	- Brandschutzanforderungen: keine			
	- Schallschutzanforderungen: keine			
	Anschlüsse der Verglasung:			
	- beidseitig an raumhohe Holzkonstruktionen / -Verkleidungen			
	- unten an Möbeltrennwand aus HPL beschichteten Holzwerkstoffplatten auf Holz-UK, mittels in die Konstruktion eingelassenem Aluminium-U-Profil im System der Verglasung,			
	- oben an Gipskarton-bekleidetes Stahl-Vierkantrohr, intergriert in Unterhangdecke aus Holz (Anarbeitung der Holzverkleidung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach Einbau der Verglasung)			Übertrag:
	Abrechnugn in 1 Stück gesamte Verglasung			
	Komplette Verglasung fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien und Zubehör	1 St	EP	GP
02.02.4	Arbeitstisch 306 x 80, L-Form			
	Arbeitstisch Maße über alles L x B x H ca. 306cm x 80cm x 75cm			
	- Tisch als in L-Form angeordnete HPL beschichtete Möbelspanplatten, integriert in die angrenzende Gesamtkonstruktion aus Holz-Glas-Trennwand, Wandverkleidungen, Holztür - inkl. Zwischenstütze aus pulverbeschichtetem Aluminium-Rundrohr, d=60mm - inkl. Trennwand als Rückwandverkleidung und Aussteifung unter Arbeitsplatte - mit Möbelsockel			
	Tisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.6 Arbeitstisch/Tresen, L-Form, 306cm x 80cm"	1 St	EP	GP
02.02.5	Vertikale Wandverkleidung, ca. 80 x 290 x 6cm			
	Vertikale Wandverkleidung Breite 80cm Höhe 290cm Stärke 6cm aus HPL beschichteten Möbelbauplatten auf Unterkonstruktion			
	Befestigung: - rückseitig an Stahlbeton-Außenwand - stirnseitig an Holz-Glas-Trennwand - stirnseitig verkleidet mit Möbelblende, 6cm breit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Komplette Verkleidung inkl. Unterkonstruktion fertigen, liefern und montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör			
	Wandverkleidung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen			
		1 St	EP	GP
02.02.6	Horizontale Deckenverkleidung, ca. 80 x 420 x 6cm			
	Horizontale Deckenverkleidung Breite 80cm Länge 420cm Stärke 6cm aus HPL beschichteten Möbelbauplatten auf Unterkonstruktion			
	Befestigung: - rückseitig abgehängen von der Stahlbeton-Rohdecke, ggf. mittels seitlicher Schürzen nach statischen Erfordernissen - einseitig an Holz-Glas-Trennwand - einseitig verkleidet mit Möbelblende, 6cm breit, oder an vorbeschriebene Schürze (zum anschluss an Gipskarton-Decke)			
	Komplette Verkleidung inkl. Unterkonstruktion fertigen, liefern und montieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, umlaufend farbidentischer Abfugung und Zubehör			
	Deckenverkleidung gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.02				
	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein, Netto:		
02.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-05 DR Arzt			
02.03.1	Wandpaneel 110 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen			
	Wandpaneel hinter Waschtischen Wandpaneel ca. 110cm x 200cm einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-08 DR Psychol.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zubehör.			Übertrag:
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.05		Tischlerarbeiten Raum E01-08 DR Psychol., Netto:		
02.06 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-09 DR Psychol.				
02.06.1	Wandpaneel 120 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen Wandpaneel hinter Waschtischen Wandpaneel ca. 120cm x 200cm einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.06		Tischlerarbeiten Raum E01-09 DR Psychol., Netto:		
02.07 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-10 DR Sozialarb.				
02.07.1	Wandpaneel 105 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen Wandpaneel hinter Waschtischen Wandpaneel ca. 105cm x 200cm einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-10 DR Sozialarb.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zubehör.			Übertrag:
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.07		Tischlerarbeiten Raum E01-10 DR Sozialarb., Netto:		
02.08 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-11 DR Ergotherapeut				
02.08.1	Wandpaneel 107 x 200cm, mit Spiegel, hinter Waschtischen			
	Wandpaneel hinter Waschtischen Wandpaneel ca. 107cm x 200cm einschl. Kristallspiegel ca. 45cm x 70cm angeordnet hinter Waschtisch, Paneel aus weißem HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 8mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.3 Paneele mit Spiegel hinter Waschtischen"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.08		Tischlerarbeiten Raum E01-11 DR Ergotherapeut, Netto:		
02.09 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche				
02.09.1	Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Kühlschrank			
	Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamte Höhe durchlaufenden Seitenwänden			
	Aufteilung von oben nach unten wie folgt:			
	oberes Schranksegment: - ca. 60cm x 57cm x 60cm, - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>unteres Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 143cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - vorgerichtet für den Einbau eines Kühlschranks mit Gefrierfach (in gesonderter Position) - einschl. Lüftungsgitter zur Belüftung des Kühlschranks <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>	2 St	EP	GP
02.09.2	<p>Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Mikrowelle+Backofen</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamte Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>oberes Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 57cm x 60cm, - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden - Rückwand <p>oberes mittleres Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 38cm x 60cm - ohne Tür - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - vorgerichtet für den Einbau einer Mikrowelle (in gesonderter Position) - Rückwand <p>unteres mittleres Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 38cm x 60cm - mit Klapptür mit Bügelgriff 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>unteres Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 60cm x 60cm - ohne Tür - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - - vorgerichtet für den Einbau eines Backofens (in gesonderter Position) - Rückwand <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
02.09.3	<p>Unterbauschrank 120x86x60, für Kochfeld, zweiflügelig, 2-teilig</p> <p>Unterbauschrank für Kochfeld B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Kochfeld (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Ausführung mit Blende im Bereich des Kochfeldes</p> <p>Aufbau unter Blende</p> <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche			
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
02.09.4	<p>Unterbauschrank 60x86x60, für Spülbecken, einflügelig</p> <p>Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig, für Spülbecken. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Spüle (in separater Position) - 3-fach-Abfallsammler (in separater Position) bzw. Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"</p>	2 St	EP	GP
02.09.5	<p>Unterbauschrank 60x86x60, mit Schubfächern, dreiteilig</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, mit drei Schubfächern. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Besteckeinsatz (in gesonderter Position) - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
02.09.6	<p>Unterbauschrank 120x86x60, mit Schubfächern, dreiteilig</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, mit drei Schubfächern.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Aufgrund der Schrankbreite sind aus statischen Gründen die Materialstärken der Böden ggf. zu erhöhen.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
02.09.7	<p>Unterbauschrank 60x86x60, für Gewerbegeschirrspüler</p> <p>Unterbauschrank für Gewerbegeschirrspüler B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Geschirrspüler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
02.09.8	<p>Unterbauschrank 120x86x60, einflügelig, Eckelement</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, einflügelig als Eckelement in rechtwinklig abknickenden Küchenzeilen</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung - Einziges Schranksegment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 120cm x 76cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - ein Einlegeboden <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche			
				Übertrag:
	- Rückwand (über Eck)			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"			
		1 St	EP	GP
02.09.9	Unterbauschrank 60x86x60, einflügelig, ein Einlegeboden			
	Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank mit einem Zwischenböden als Einlegeboden. Aufteilung Gesamthöhe in 2 gleiche Fachhöhen.			
	Die Schranktür ist mit Bügelgriff auszurüsten.			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"			
		1 St	EP	GP
02.09.10	Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45			
	Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./Ther.-Küche			
	Übertrag:			
	einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"			
		1 St	EP	GP
02.09.11	Spülbecken mit Abtropffläche, Edelstahl, rechteckig, 85x49			
	Handwasch-/Spülbecken mit Abtropffläche, aus Edelstahl, rechteckig, ca. 85cm x 49cm, davon Spülbecken innen ca. 36x42cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.2 Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche"			
		1 St	EP	GP
02.09.12	Besteckeinsatz			
	Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen			
	Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"			
		1 St	EP	GP
02.09.13	Arbeitstischplatte, 495 x 60 x 4			
	Arbeitstischplatte ca. 495cm x 60cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitsplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche			
				Übertrag:
	mit Ausschnitten für Spülbecken und Kochfeld			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
02.09.14	Arbeitstischplatte, 255 x 60 x 4			
	Arbeitstischplatte ca. 255cm x 60cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstischplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien, mit Ausschnitt für Spüle			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
02.09.15	Abfallkorb			
	Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche			
Übertrag:				
02.09.16	<p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l</p> <p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l, aus grauem Kunststoff mit Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.2 Dreifach-Abfallsammler"</p>	1 St	EP	GP
02.09.17	<p>Oberschrank, einflügelig, 60x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff, Rückwand teilweise reversibel</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"</p>	8 St	EP	GP
02.09.18	<p>Oberschrank, 120x60x38, für Umlufthaube</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 120cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus einem Fach B x H x T 120 x 60 x 38cm, mit fester Front (reversibel durch ausklipsen) An der Unterseite mit Ausschnitt für Lüfterbaustein</p> <p>Fach bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden und einer festen Blende</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche			
			Übertrag:	
	Oberschrank vorgerichtet für: - Einbau Lüfterbaustein (in separater Position)			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	1 St	EP	GP
02.09.19	Rückwandpaneel 495 x 60cm Rückwandpaneel ca. 495cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für ca. 5 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
02.09.20	Rückwandpaneel 255 x 60cm Rückwandpaneel ca. 255cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmaturen (2 Stück) und ca. 5 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
02.09.21	Lichtleiste, ca. 2.600mm + 1.550mm, zweiteilig Lichtleiste zweiteilig, jedoch gemeinsam angesteuert, und zwar - Lichtleiste ca. 2.600 mm, - Lichtleiste ca. 1.550 mm Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschranklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche			
			Übertrag:	
	<p>Kleinteile und Zubehör.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge gesamt ca. 4.150mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
02.09.22	<p>Lichtleiste, ca. 2.550mm</p> <p>Lichtleiste ca. 2.550 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschranklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge ca. 3.000mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
02.09.23	<p>Seitenblende ca. 90 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 90 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
02.09.24	<p>Seitenblende ca. 270 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 270 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche			
Übertrag:				
02.09.25	Blende Abdeckung ca. 90 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 90 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
02.09.26	Blende Abdeckung ca. 270 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 270 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
02.09.27	Kühlschrank mit Gefrierfach, 228l Kühlschrank mit Gefrierfach, einbaufähig in Hochschränke, Kühlinhalt ca. 228l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Kühlschrank mit Gefrierfach gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.1 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, ca. 228 l" Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KIL52ADE0 oder gleichwertig	2 St	EP	GP
02.09.28	Mikrowelle, 20l Mikrowelle, einbaufähig in Hochschränke, Garraumvolumen ca. 20l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör. Mikrowelle gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.3. Mikrowellen, 5.3.1 Mikrowelle, ca. 20 l" Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Mikrowelle, Edelstahl, BFL524MS0 oder gleichwertig	1 St	EP	GP
02.09.29	Gewerbegeschirrspüler, 60cm Integrierter Gewerbegeschirrspüler, einbaufähig in Unterschränke, Systembreite 60cm, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./-Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Geschirrspüler gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.4 Geschirrspüler in Küchenzeilen, 5.5.1 Integrierter Gewerbegeschirrspüler, 60cm"</p> <p>Richtfabrikat: Miele PFD 101 i oder gleichwertig</p>	1 St	EP	GP
02.09.30	<p>Einbau-Backofen, 60x60cm</p> <p>Einbau-Backofen aus Edelstahl, 60x60cm, einbaufähig in Unterschränke, Innenraumvolumen ca. 71l, liefern, im Unterschrank montieren und justieren, sowie anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Einbau-Backofen gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.6 Herde, Backöfen und Kochfelder, 5.6.2 Einbau-Backofen, 60x60cm"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Backofen 60x60cm, Edelstahl, HBG578BS3 oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
02.09.31	<p>Induktionskochfeld, 80cm</p> <p>Induktionskochfeld, 80cm breit, einbaufähig in Arbeitsplatten, mit 5 Kochzonen, Bedienung autark über Touch-Display, liefern, in der Arbeitsplatte montieren und justieren, sowie anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Einbau-Herd gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.6 Herde, Backöfen und Kochfelder, 5.6.4 Induktionskochfeld, 80cm"</p> <p>Induktionskochfeld kombiniert mit Einbau-Herd (in separater Position)</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Induktionskochfeld, 80cm, schwarz, PIV845HB1E oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.09.32	<p>Lüfterbaustein, 86cm</p> <p>Lüfterbaustein als Lüftungshaube, 86cm breit, einbaufähig in Oberschränke, Lüftungsleistung bis ca. 700cbm/h als Umluftlüftung, liefern, im Oberschrank montieren und justieren, sowie anschließen und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Einbau-Herd gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.7 Lüfterbausteine, 5.7.2 Einbau-Lüfterbaustein, 86cm"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Lüfterbaustein 86cm, Edelstahl, DLN87AC50 oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
02.09.33	<p>Kochblock 240 x 120</p> <p>Kochblock mit durchgängiger Arbeitsplatte B x L x H ca. 240cm x 120cm x 90cm</p> <p>Kochblock fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Kochblock gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen und Tische, 3.11.3 Kochblock 240x120"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.09		Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat.-/Ther.-Küche, Netto:	
02.10	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt			
02.10.1	<p>Hochschrank in Küchenzeile, 100 x 210 x 60, 4 Einlegeböden, zweiflügelig</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile, zweiflügelig Gesamtabmessung: B x H x T ca. 100cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden</p> <p>Hochschrank mit 4 Zwischenböden als Einlegeböden. Aufteilung Gesamthöh in 5 gleiche Fachhöhen. Je nach statischer Erfordernis können bis zu 2 Böden als Konstruktionsböden ausgeführt werden.</p> <p>Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und abschließbar auszurüsten.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.10	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt			
Übertrag:				
	<p>Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p>Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
02.10.2	<p>Unterbauschrank 120x86x60, für Handwaschbecken, zweiflügelig</p> <p>Unterbauschrank für Handwaschbecken B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig.</p> <p>Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Handwaschbecken (in separater Position) - Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank einschl. Blende im Bereich Handwaschbecken</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
02.10.3	<p>Spülbecken, Edelstahl, rechteckig, 40x40</p> <p>Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, ca. 40cm x 40cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke</p> <p>Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet</p> <p>Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.10	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt			
				Übertrag:
	einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.4 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 40x40cm"	1 St	EP	GP
02.10.4	Abfallkorb			
	Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"	1 St	EP	GP
02.10.5	Arbeitstischplatte, 120 x 60 x 4			
	Arbeitstischplatte ca. 120cm x 60cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstischplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien, mit Ausschnitt für Spülbecken			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
02.10.6	Rückwandpaneel 120 x 60cm			
	Rückwandpaneel ca. 120cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmaturen (1 Stück) und ca. 3 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfübung, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
02.10.7	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
02.10.8	Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.10				
Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt, Netto:			
02.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie			
02.11.1	Hochschrank in Nassstrecke, 900 x 210 x 60, 4 Einlegeböden, zweiflügelig Hochschrank in Küchenzeile, zweiflügelig Gesamtabmessung: B x H x T ca. 90cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamte Höhe durchlaufenden Seitenwänden Hochschrank mit 4 Zwischenböden als Einlegeböden. Aufteilung Gesamthöh in 5 gleiche Fachhöhen. Je nach statischer Erfordernis können bis zu 2 Böden als Konstruktionsböden ausgeführt werden. Die Schranktüren sind mit Bügelgriff und abschließbar auszurüsten. Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"			
		2 St	EP	GP
02.11.2	Unterbauschrank 120x86x60, für Tonabscheider, zweiflügelig, 2-teilig			
	Unterbauschrank für Tonabscheider B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig.			
	Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank vorgerichtet für:			
	- Einbau Tonabscheider (in separater Position, bauseits bereitgestellt)			
	- Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Ausführung mit Blende im Bereich des Tonabscheiders			
	Aufbau unter Blende			
	Schubfach:			
	- ca. 120cm x 32cm x 60cm,			
	- Blende mit Bügelgriff			
	- mit Schrankdeckel			
	- mit Schrankboden			
	- Rückwand			
	Schubfach:			
	- ca. 120cm x 32cm x 60cm,			
	- Blende mit Bügelgriff			
	- mit Schrankdeckel			
	- mit Schrankboden			
	- Rückwand			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschranke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.11.3	<p>Unterbauschrank 60x86x60, für Spülbecken, einflügelig</p> <p>Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig, für Spülbecken. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Spüle (in separater Position) - 3-fach-Abfallsammler (in separater Position) bzw. Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"</p>	1 St	EP	GP
02.11.4	<p>Unterbauschrank 60x86x60, mit Schubfächern, dreiteilig</p> <p>Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, mit drei Schubfächern. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Besteckeinsatz (in gesonderter Position) - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - Rückwand <p>Schubfach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ca. 60cm x 32cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie			
				Übertrag:
	- Rückwand			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Unterbauschrank vorgerichtet für:			
	- Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"			
		1 St	EP	GP
02.11.5	Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45			
	Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke			
	Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet			
	Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"			
		1 St	EP	GP
02.11.6	Montage bauseitig bereitgestellter Tonabscheider			
	Ton-/Farbabscheider, ca. 80x45cm, aus Edelstahl, in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Ton-/Farbabscheider wird bauseits bereitgestellt			
		1 St	EP	GP
02.11.7	Arbeitstischplatte, 240 x 60 x 4			
	Arbeitstischplatte ca. 240cm x 60cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug.			
	Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt.			
	Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie			
				Übertrag:
	<p>Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Arbeitsplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien, mit Ausschnitten für Spülbecken und Tonabscheider</p> <p>Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"</p>	1 St	EP	GP
02.11.8	Abfallkorb			
	<p>Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"</p>	1 St	EP	GP
02.11.9	3-fach-Abfallsammler, 3x10l			
	<p>3-fach-Abfallsammler, 3x10l, aus grauem Kunststoff mit Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.2 Dreifach-Abfallsammler"</p>	1 St	EP	GP
02.11.10	Oberschrank, einflügelig, 60x60x38			
	<p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff, Rückwand teilweise reversibel</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	4 St	EP	GP
02.11.11	Rückwandpaneel 240 x 60cm Rückwandpaneel ca. 240cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wasserarmaturen (2 Stück) und ca. 6 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
02.11.12	Lichtleiste, ca. 2.400mm Lichtleiste ca. 2.550 mm, Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör. - Länge ca. 3.000mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie			
Übertrag:				
02.11.13	<p>Seitenblende ca. 100 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 100 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
02.11.14	<p>Blende Abdeckung ca. 100 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 100 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
02.11.15	<p>Kochblock 180 x 120 Kochblock mit durchgängiger Arbeitsplatte B x L x H ca. 180cm x 120cm x 90cm</p> <p>Kochblock fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Kochblock gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen und Tische, 3.11.4 Kochblock 180x120"</p>	1 St	EP	GP
02.11.16	<p>Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter für Peddigrohr, 120 x 210 Hakenleiste, Wandpaneel und Abtropfbehälter zum Trocknen von Peddigrohr herstellen und montieren.</p> <p>Ausführung gemäß beiliegender "Prinzipskizze / Beispielbild: Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter für Peddigrohr"</p> <p>Hakenleiste/Wandpaneel/Abtropfbehälter bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandpaneel aus HPL-Vollkernmaterial, feuchteunempfindlich, Plattenstärke ca. 12mm, als Wandschutz und als Befestigungsgrund von großen Haken, Ansichtsfläche ca. 120cm x 210cm, Wandpaneel fertigen und montieren am Untergrund aus Gipskarton (mit Wandverstärkung aus Mehrschichtholzplatten) einschl. Abfugung zur Wand - 3 Haken aus Edelstahl, Ausladung jeweils mind. 15cm, Befestigung an Wandpaneel 			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01		
02.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 3 Rohrschellen, d ca. 70mm, zur Bündelung des Peddigrohr			
	- Abtropfbehälter als Kastenrinne aus HPL-Vollkernmaterial, tischlermäßig gefertigt, Querschnitt ca. 30 x 20cm, Länge ca. 1,20m, seitlich gedeckelt, Anordnung am Fuße des Wandpaneels, einschl. Höhenausgleich zur Abnahme von Toleranzen im Bodenbelag, einschl. Lagefixierung und Abfugung zum Bodenbelag Behälter zur Aufnahme nassen Peddigrohrenden			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.11				
		Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie, Netto:		
02.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-28 Bereitsch. (ZNA)		
02.12.1	Hochschrank mit 12 Wertfächern 80 x 210 x 40			
	Hochschrank B x H x T ca. 80cm x 210cm x 40cm, - mit 12 Wertfächern, je ca. 26cm x 50cm x 40cm - verschließbar - Beschlag als Griff-/Drehknopf-Kombination			
	Hochschrank mit Wertfächern fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern"			
		1 St	EP	GP
02.12.2	Seitenblende ca. 300 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 300 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.12	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-28 Bereitsch. (ZNA)			
Übertrag:				
02.12.3	<p>Blende Abdeckung ca. 100-300 x 400 mm, trapezförmig Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende, trapezförmig, ca. 100mm x 400mm bis 300mm x 400 mm (B x L) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
02.12.4	<p>Bett, 205 x 95 x 36, mit Füßen und Rollen Grundposition 001.0 Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm</p> <p>Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen"</p>	1 St	EP	GP
02.12.5	<p>Bett, 205 x 95 x 36, Festeinbau Wahlposition 001.1 Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> - als Festeinbau - Rahmen 36cm hoch - inkl. Abfugung zu Boden und Wandschutz - ohne Füße, ohne Rollen <p>Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau"</p>	1 St	EP	- Nur EP -
02.12.6	<p>Nachtschrank, 40 x 40 x 45 Nachtschrank L x B x H ca. 40cm x 40cm x 45cm als Regal mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
02	Titel Tischlerarbeiten Ebene 01			
02.12	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E01-28 Bereitsch. (ZNA)			
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Nachtschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.2 Nachtschrank"	1 St	EP	GP
02.12.7	Wandpaneel 280 x 60cm als Wandschutz			
	Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 280cm x 60cm			
	angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
02.12.8	Wandpaneel 135 x 60cm als Wandschutz			
	Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 135cm x 60cm			
	angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
02.12.9	Garderobenpaneel 60 x 260cm			
	Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 60cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.01	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-01 DR CA			
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"	1 St	EP	GP
03.01.2	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42			
	Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm			
	Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen			
	Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	1 St	EP	GP
03.01.3	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42			
	Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-01 DR CA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.4	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.01.5	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.01				
		Tischlerarbeiten Raum E02-01 DR CA, Netto:	
03.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat			
03.02.1	Eckschreibtisch 240 x 180 Eckschreibtisch Maße über alles B x L x H ca. 240cm x 180cm x 75cm bestehend aus 2 Teilen: - Schreibtisch B x L x H ca. 240cm x 70cm x 75cm - Schreibtisch B x L x H ca. 110cm x 80cm x 75cm unsichtbar kraftschlüssig über Eck verbunden Eckschreibtisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Eckschreibtisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen Tische, 3.11.1 Eckschreibtisch, 240cm x 180cm"	1 St	EP	GP
03.02.2	Regal für Akten 90 x 210 x 40 Regal für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 40cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat			
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"			
		1 St	EP	GP
03.02.3	Garderobenschrank 45 x 210 x 60			
	Garderobenschrank B x H x T ca. 45cm x 210cm x 60cm mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenstange auf Schrankrohrlager Garderobenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Garderobenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.3 Garderobenschränke, 3.3.1 Garderobenschrank, einflügelig, 60cm tief"			
		1 St	EP	GP
03.02.4	Oberschrank, zweiflügelig, 90x60x38			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 90cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"			
		1 St	EP	GP
03.02.5	Lichtleiste, ca. 900mm			
	Lichtleiste ca. 900 mm, Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschranklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge ca. 900mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
03.02.6	<p>Unterbauschrank 90x86x60, für Spülbecken+Kühlschrank+Abfallsammler</p> <p>Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig, für Spülbecken und Kühlschrank. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Spüle (in separater Position) - Einbau Mini-Kühlschrank (in separater Position) - Einfach-Abfallsammler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank einschl. Lüftungsgittern im Sockel und in der Blende für Belüftung des Kühlschranks</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
03.02.7	<p>Spülbecken, Edelstahl, rechteckig, 34x40</p> <p>Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, ca. 34cm x 40cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausesgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.1 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 34x40cm"	1 St	EP	GP
03.02.8	Mini-Absorptionskühlschrank, 40l			
	Mini-Absorptionskühlschrank, einbaufähig in Unterschränke oder Pantry-Küchen, Kühlinhalt ca. 40l, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Kühlschrank gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.3 Mini-Einbaukühlschrank, ca. 40 l"			
	Richtfabrikat: Dometic HiPro Care A40SBI oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'	1 St	EP	GP
03.02.9	Einfach-Abfallsammler			
	Einfach-Abfallsammler, 5l, aus weißem Kunststoff, B x H x T ca. 175mm x 310mm x 175mm liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.3 Einfach-Abfallsammler"	1 St	EP	GP
03.02.10	Besteckeinsatz			
	Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen			
	Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat			
Übertrag:				
03.02.11	<p>Arbeitstischplatte, 90 x 60 x 4</p> <p>Arbeitstischplatte ca. 90cm x 60cm x 4cm</p> <p>Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"</p>	1 St	EP	GP
03.02.12	<p>Rahmung, dreiseitig, um Spülbereich und Oberschränke</p> <p>Rahmung des Arbeitsbereichs und der Oberschränke</p> <p>Dreiseitig umlaufender Rahmen in der Tiefe der Arbeitsplatte als Einfassung des Spülbereiches und der Oberschränke, mit den Oberschränken, dem Unterbauschrank und dem angrenzenden Garderobenschrank unsichtbar kraftschlüssig verbunden.</p> <p>Rahmen aus Holzspanplatten, HPL beschichtet, d ca. 30mm, mit ABS-Kante im Farbton des Plattendekors</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Seitenwänden, ca. 120cm x 60cm x 3cm - oberem Deckel, ca. 90cm x 60cm x 3cm 	1 St	EP	GP
03.02.13	<p>Rückwandpaneel 90 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 90cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmatur und ggf. Steckdosen, fertigen, liefern, montieren</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.02	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat			
			Übertrag:	
	und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.			
	Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"	1 St	EP	GP
03.02.14	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42			
	Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
03.02.15	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	2 St	EP	GP
03.02.16	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
03.02.17	Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.02				
		Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat, Netto:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.03	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-03 DR OA			
03.03 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-03 DR OA				
03.03.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	2 St	EP	GP
03.03.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
03.03.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-03 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.03.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.03		Tischlerarbeiten Raum E02-03 DR OA, Netto:		
03.04	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-04 DR OA			
03.04.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	2 St	EP	GP
03.04.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-04 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.04.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.04		Tischlerarbeiten Raum E02-04 DR OA, Netto:		
03.05	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-05 DR OA			
03.05.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	2 St	EP	GP
03.05.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-05 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"			
		2 St	EP	GP
03.05.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
03.05.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.05				
		Tischlerarbeiten Raum E02-05 DR OA, Netto:	
03.06	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-06 DR OA			
03.06.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42			
	Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm			
	Aufteilung in			
	- Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form			
	- Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen			
	Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-06 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	2 St	EP	GP
03.06.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
03.06.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.06.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.06			Tischlerarbeiten Raum E02-06 DR OA, Netto:
03.07	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-07 DR Ther./Logo			
03.07.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-07 DR Ther./Logo		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>- Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form</p> <p>- Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	1 St	EP	GP
03.07.2	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.07.3	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand</p> <p>Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
03.07.4	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand</p> <p>Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.07		Tischlerarbeiten Raum E02-07 DR Ther./Logo, Netto:		

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.08	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-08 DR CA			
03.08 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-08 DR CA				
03.08.1	Hochschrank für Akten 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"	1 St	EP	GP
03.08.2	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	1 St	EP	GP
03.08.3	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-08 DR CA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
03.08.4	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.08.5	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.08			Tischlerarbeiten Raum E02-08 DR CA, Netto:
03.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat			
03.09.1	Eckschreibtisch 240 x 180 Eckschreibtisch Maße über alles B x L x H ca. 240cm x 180cm x 75cm bestehend aus 2 Teilen: - Schreibtisch B x L x H ca. 240cm x 70cm x 75cm - Schreibtisch B x L X H ca. 110cm x 80cm x 75cm unsichtbar kraftschlüssig über Eck verbunden Eckschreibtisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Eckschreibtisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen und Tische, 3.11.1 Eckschreibtisch, 240cm x 180cm"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat			
Übertrag:				
03.09.2	<p>Regal für Akten 90 x 210 x 40</p> <p>Regal für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 40cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"</p>	1 St	EP	GP
03.09.3	<p>Garderobenschrank 45 x 210 x 60</p> <p>Garderobenschrank B x H x T ca. 45cm x 210cm x 60cm mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenstange auf Schrankrohlager Garderobenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Garderobenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.3 Garderobenschränke, 3.3.1 Garderobenschrank, einflügelig, 60cm tief"</p>	1 St	EP	GP
03.09.4	<p>Oberschrank, zweiflügelig, 90x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 90cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.09.5	<p>Lichtleiste, ca. 900mm Lichtleiste ca. 900 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 900mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
03.09.6	<p>Unterbauschrank 90x86x60, für Spülbecken+Kühlschrank+Abfallsammler Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig, für Spülbecken und Kühlschrank. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Spüle (in separater Position) - Einbau Mini-Kühlschrank (in separater Position) - Einfach-Abfallsammler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p>Unterbauschrank einschl. Lüftungsgittern im Sockel und in der Blende für Belüftung des Kühlschranks</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat			
Übertrag:				
03.09.7	<p>Spülbecken, Edelstahl, rechteckig, 34x40</p> <p>Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, ca. 34cm x 40cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausesgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.</p> <p>Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.1 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 34x40cm"</p>	1 St	EP	GP
03.09.8	<p>Mini-Absorptionskühlschrank, 40l</p> <p>Mini-Absorptionskühlschrank, einbaufähig in Unterschränke oder Pantry-Küchen, Kühlinhalt ca. 40l, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Kühlschrank gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.3 Mini-Einbaukühlschrank, ca. 40 l"</p> <p>Richtfabrikat: Dometic HiPro Care A40SBI oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
03.09.9	<p>Einfach-Abfallsammler</p> <p>Einfach-Abfallsammler, 5l, aus weißem Kunststoff, B x H x T ca. 175mm x 310mm x 175mm liefern und an der Tür des Spülenunterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.3 Einfach-Abfallsammler"</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.09.10	Besteckeinsatz Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"	1 St	EP	GP
03.09.11	Arbeitstischplatte, 90 x 60 x 4 Arbeitstischplatte ca. 90cm x 60cm x 4cm Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
03.09.12	Rahmung, dreiseitig, um Spülbereich und Oberschränke Rahmung des Arbeitsbereichs und der Oberschränke Dreiseitig umlaufender Rahmen in der Tiefe der Arbeitsplatte als Einfassung des Spülbereiches und der Oberschränke, mit den Oberschränken, dem Unterbausschrank und dem angrenzenden Garderobenschrank unsichtbar kraftschlüssig verbunden. Rahmen aus Holzspanplatten, HPL beschichtet, d ca. 30mm, mit ABS-Kante im Farbton des Plattendekors bestehend aus - 2 Seitenwänden, ca. 120cm x 60cm x 3cm - oberem Deckel, ca. 90cm x 60cm x 3cm	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.09	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat			
Übertrag:				
03.09.13	<p>Rückwandpaneel 90 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 90cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmatur und ggf. Steckdosen, fertigen, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
03.09.14	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.09.15	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	2 St	EP	GP
03.09.16	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.09.17	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.09		Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat, Netto:		
03.10	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-10 DR CA			
03.10.1	<p>Hochschrank für Akten 90 x 210 x 42</p> <p>Hochschrank für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"</p>	1 St	EP	GP
03.10.2	<p>Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm</p> <p>Aufteilung in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.10	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-10 DR CA			
Übertrag:				
03.10.3	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.10.4	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
03.10.5	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.10		Tischlerarbeiten Raum E02-10 DR CA, Netto:		
03.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt			
03.11.1	<p>Garderobenschrank 45 x 210 x 60</p> <p>Garderobenschrank B x H x T ca. 45cm x 210cm x 60cm mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenstange auf Schrankrohrlager Garderobenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Garderobenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.3 Garderobenschränke, 3.3.1 Garderobenschrank, einflügelig"	1 St	EP	GP
03.11.2	Oberschrank, zweiflügelig, 90x60x38 Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 90cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"	1 St	EP	GP
03.11.3	Lichtleiste, ca. 900mm Lichtleiste ca. 900 mm, Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör. - Länge ca. 900mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt			
Übertrag:				
03.11.4	<p>Unterbauschrank 90x86x60, für Spülbecken+Kühlschrank+Abfallsammler</p> <p>Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig, für Spülbecken und Kühlschrank. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau Spüle (in separater Position) - Einbau Mini-Kühlschrank (in separater Position) - Einfach-Abfallsammler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position) <p>Unterbauschrank einschl. Lüftungsgittern im Sockel und in der Blende für Belüftung des Kühlschranks</p> <p>Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
03.11.5	<p>Spülbecken, Edelstahl, rechteckig, 34x40</p> <p>Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, ca. 34cm x 40cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausesgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.</p> <p>Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.1 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 34x40cm"</p>	1 St	EP	GP
03.11.6	<p>Mini-Absorptionskühlschrank, 40l</p> <p>Mini-Absorptionskühlschrank, einbaufähig in Unterschränke oder Pantry-Küchen, Kühlinhalt ca. 40l, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Kühlschrank gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.3</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Mini-Einbaukühlschrank, ca. 40 l"			
	Richtfabrikat: Dometic HiPro Care A40SBI oder gleichwertig			
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		1 St	EP	GP
03.11.7	Einfach-Abfallsammler			
	Einfach-Abfallsammler, 5l, aus weißem Kunststoff, B x H x T ca. 175mm x 310mm x 175mm liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.3 Einfach-Abfallsammler"			
		1 St	EP	GP
03.11.8	Besteckeinsatz			
	Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen			
	Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.4.6 Besteckeinsatz"			
		1 St	EP	GP
03.11.9	Arbeitstischplatte, 90 x 60 x 4			
	Arbeitstischplatte ca. 90cm x 60cm x 4cm			
	Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.11	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt			
Übertrag:				
03.11.10	<p>Rahmung, dreiseitig, um Spülbereich und Oberschränke Rahmung des Arbeitsbereichs und der Oberschränke</p> <p>Dreiseitig umlaufender Rahmen in der Tiefe der Arbeitsplatte als Einfassung des Spülbereiches und der Oberschränke, mit den Oberschränken, dem Unterbauschrank und dem angrenzenden Garderobenschrank unsichtbar kraftschlüssig verbunden.</p> <p>Rahmen aus Holzspanplatten, HPL beschichtet, d ca. 30mm, mit ABS-Kante im Farbton des Plattendekors</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Seitenwänden, ca. 120cm x 60cm x 3cm - oberem Deckel, ca. 90cm x 60cm x 3cm 	1 St	EP	GP
03.11.11	<p>Rückwandpaneel 90 x 60cm Rückwandpaneel ca. 90cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmatur und ggf. Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
03.11.12	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.11.13	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.11.14	Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.11		Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt, Netto:	
03.12	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-12 DR Ärztl. Ltg.			
03.12.1	Hochschrank für Akten 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"	1 St	EP	GP
03.12.2	Regal für Akten 90 x 210 x 40 Regal für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 40cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Regal für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-12 DR Ärztl. Ltg.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.12.3	<p>Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm</p> <p>Aufteilung in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	1 St	EP	GP
03.12.4	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.12		Tischlerarbeiten Raum E02-12 DR Ärztl. Ltg., Netto:		
03.13	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-14 DR CA			
03.13.1	<p>Hochschrank für Akten 90 x 210 x 42</p> <p>Hochschrank für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-14 DR CA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"	1 St	EP	GP
03.13.2	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	1 St	EP	GP
03.13.3	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.13			Tischlerarbeiten Raum E02-14 DR CA, Netto:
03.14	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat			

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.1	Eckschreibtisch 240 x 180 Eckschreibtisch Maße über alles B x L x H ca. 240cm x 180cm x 75cm bestehend aus 2 Teilen: - Schreibtisch B x L x H ca. 240cm x 70cm x 75cm - Schreibtisch B x L X H ca. 110cm x 80cm x 75cm unsichtbar kraftschlüssig über Eck verbunden Eckschreibtisch fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Eckschreibtisch gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.11 Tresen und Tische, 3.11.1 Eckschreibtisch, 240cm x 180cm"	1 St	EP	GP
03.14.2	Regal für Akten 90 x 210 x 40 Regal für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 40cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Regal gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.4 Regal für Akten, 210cm"	1 St	EP	GP
03.14.3	Garderobenschrank 45 x 210 x 60 Garderobenschrank B x H x T ca. 45cm x 210cm x 60cm mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenstange auf Schrankrohrlager Garderobenschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Garderobenschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.3 Garderobenschränke, 3.3.1 Garderobenschrank, einflügelig, 60cm tief"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.14	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat			
Übertrag:				
03.14.4	<p>Oberschrank, zweiflügelig, 90x60x38</p> <p>Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 90cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig</p> <p>Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen</p> <p>Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"</p>	1 St	EP	GP
03.14.5	<p>Lichtleiste, ca. 900mm</p> <p>Lichtleiste ca. 900 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 900mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
03.14.6	<p>Unterbauschrank 90x86x60, für Spülbecken+Kühlschrank+Abfallsammler</p> <p>Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 90cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig, für Spülbecken und Kühlschrank. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Spüle (in separater Position)</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.14	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat			
				Übertrag:
	- Einbau Mini-Kühlschrank (in separater Position) - Einfach-Abfallsammler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank einschl. Lüftungsgittern im Sockel und in der Blende für Belüftung des Kühlschranks			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"	1 St	EP	GP
03.14.7	Spülbecken, Edelstahl, rechteckig, 34x40			
	Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, ca. 34cm x 40cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhaushausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.1 Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig, 34x40cm"	1 St	EP	GP
03.14.8	Mini-Absorptionskühlschrank, 40l			
	Mini-Absorptionskühlschrank, einbaufähig in Unterschränke oder Pantry-Küchen, Kühlinhalt ca. 40l, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.			
	Kühlschrank gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.3 Mini-Einbaukühlschrank, ca. 40 l"			
	Richtfabrikat: Dometic HiPro Care A40SBI oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....'	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.14	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat			
Übertrag:				
03.14.9	<p>Einfach-Abfallsammler Einfach-Abfallsammler, 5l, aus weißem Kunststoff, B x H x T ca. 175mm x 310mm x 175mm liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.3 Einfach-Abfallsammler"</p>	1 St	EP	GP
03.14.10	<p>Besteckeinsatz Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen</p> <p>Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"</p>	1 St	EP	GP
03.14.11	<p>Arbeitstischplatte, 90 x 60 x 4 Arbeitstischplatte ca. 90cm x 60cm x 4cm</p> <p>Arbeitstischplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Arbeitstischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"</p>	1 St	EP	GP
03.14.12	<p>Rahmung, dreiseitig, um Spülbereich und Oberschränke Rahmung des Arbeitsbereichs und der Oberschränke</p> <p>Dreiseitig umlaufender Rahmen in der Tiefe der Arbeitsplatte als Einfassung des Spülbereiches und der Oberschränke, mit den Oberschränken, dem Unterbauschrank und dem angrenzenden Garderobenschrank unsichtbar kraftschlüssig verbunden.</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.14	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat			
			Übertrag:	
	<p>Rahmen aus Holzspanplatten, HPL beschichtet, d ca. 30mm, mit ABS-Kante im Farbton des Plattendekors</p> <p>bestehend aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Seitenwänden, ca. 120cm x 60cm x 3cm - oberem Deckel, ca. 90cm x 60cm x 3cm 	1 St	EP	GP
03.14.13	<p>Rückwandpaneel 90 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 90cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmatur und ggf. Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
03.14.14	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.14.15	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand</p> <p>Abrechnung pro Seitenblende</p>	2 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.14.16	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
03.14.17	Blende Abdeckung ca. 50 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.14				Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat, Netto:
03.15	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-16 DR CA			
03.15.1	Hochschrank für Akten 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.1 Hochschrank für Akten"	1 St	EP	GP
03.15.2	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.15	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-16 DR CA			
				Übertrag:
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	1 St	EP	GP
03.15.3	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	4 St	EP	GP
03.15.4	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.15.5	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.15				
	Tischlerarbeiten Raum E02-16 DR CA, Netto:		
03.16	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-17 DR OA			
03.16.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.16	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-17 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	2 St	EP	GP
03.16.2	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.16.3	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
03.16.4	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.16				
		Tischlerarbeiten Raum E02-17 DR OA, Netto:		
03.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-18 DR OA		

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.17	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-18 DR OA			
Übertrag:				
03.17.1	<p>Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm</p> <p>Aufteilung in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	2 St	EP	GP
03.17.2	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.17.3	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand</p> <p>Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-18 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.17.4	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.17		Tischlerarbeiten Raum E02-18 DR OA, Netto:		
03.18	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-19 DR OA			
03.18.1	<p>Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm</p> <p>Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	2 St	EP	GP
03.18.2	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.18	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-19 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.18.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.18.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.18				
		Tischlerarbeiten Raum E02-19 DR OA, Netto:	
03.19	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-20 DR OA			
03.19.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42 Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm Aufteilung in - Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form - Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	2 St	EP	GP
03.19.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42 Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.19	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-20 DR OA		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"			
		2 St	EP	GP
03.19.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende			
		1 St	EP	GP
03.19.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.19				
			Tischlerarbeiten Raum E02-20 DR OA, Netto:
03.20	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-21 DR OA		
03.20.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42			
	Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm			
	Aufteilung in			
	- Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form			
	- Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen			
	Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.20	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-21 DR OA			
			Übertrag:	
	Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank für Akten gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"	2 St	EP	GP
03.20.2	Sideboard für Akten 90 x 90 x 42			
	Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards			
	Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"	2 St	EP	GP
03.20.3	Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand			
	Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.20.4	Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm			
	Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand			
	Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.20				
	Tischlerarbeiten Raum E02-21 DR OA, Netto:		
03.21	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-22 DR OA			
03.21.1	Hochschrank für Akten und Garderobe 90 x 210 x 42			
	Hochschrank für Akten und Garderobe B x H x T ca. 90cm x 210cm x 42cm			
	Aufteilung in			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.21	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-22 DR OA			
				Übertrag:
	<p>- Garderobenteil B x H x T ca. 50cm x 210cm x 42cm, mit separatem Schuhfach und Hutfach, sowie Garderobenfach mit Garderobenbügel in U-Form</p> <p>- Aktenteil B x H x T ca. 40cm x 210cm x 42cm, für 5 Ordnerhöhen</p> <p>Hochschrank für Akten und Garderobe fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.2 Hochschrank für Akten und Garderobe"</p>	2 St	EP	GP
03.21.2	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.21.3	<p>Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 50 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand</p> <p>Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
03.21.4	<p>Blende Abdeckung ca. 50 x 400 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 50 x 400 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand</p> <p>Abrechnung pro Blende</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.21				
		Tischlerarbeiten Raum E02-22 DR OA, Netto:		

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.22 Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.				
03.22.1	Hochschrank in Küchenzeile, 60 x 210 x 60, vorgerichtet für Kühlschrank			
	Hochschrank in Küchenzeile Gesamtabmessung: B x H x T ca. 60cm x 210cm x 60cm Hochschrank mit beidseitig über die gesamt Höhe durchlaufenden Seitenwänden			
	Aufteilung von oben nach unten wie folgt:			
	oberes Schranksegment: - ca. 60cm x 19cm x 60cm, - Klapptür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden			
	unteres Schranksegment: - ca. 60cm x 181cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - vorgerichtet für den Einbau eines Kühlschranks mit Gefrierfach (in gesonderter Position) - einschl. Lüftungsgitter zur Belüftung des Kühlschranks			
	Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende			
	Hochschrank in Küchenzeile fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.6 Hochschrank als Küchenschrank"			
		1 St	EP	GP
03.22.2	Unterbauschrank 120x86x60, für Handwaschbecken, zweiflügelig			
	Unterbauschrank für Handwaschbecken B x H x T ca. 120cm x 86cm x 60cm, zweiflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Handwaschbecken (in separater Position) - Abfallkorb (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.			
				Übertrag:
	Unterbauschrank einschl. Blende im Bereich Handwaschbecken			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.1 Unterbauschrank für Spülbecken, zweiflügelig"			
		1 St	EP	GP
03.22.3	Unterbauschrank 60x86x60, für Spülbecken, einflügelig			
	Unterbauschrank für Spülbecken B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig, für Spülbecken. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Spüle (in separater Position) - 3-fach-Abfallsammler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.2 Unterbauschrank für Spülbecken, einflügelig"			
		1 St	EP	GP
03.22.4	Unterbauschrank 60x86x60, für Geschirrspüler			
	Unterbauschrank für Geschirrspüler B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Unterbauschrank vorgerichtet für: - Einbau Geschirrspüler (in separater Position) - Arbeitsplatte (in separater Position)			
	Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.22.5	<p>Unterbauschrank 60x86x60, einflügelig + Schubfach Unterbauschrank B x H x T ca. 60cm x 86cm x 60cm, einflügelig und mit zusätzlichem Schubfach. Unterbauschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Aufteilung von oben nach unten wie folgt:</p> <p> Schubfach: - ca. 60cm x 12cm x 60cm, - Blende mit Bügelgriff - mit Besteckeinsatz (in gesonderter Position) - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden</p> <p> unteres Schranksegment: - ca. 60cm x 65cm x 60cm - Drehtür mit Bügelgriff - mit Schrankdeckel - mit Schrankboden - mit 1 Konstruktionsboden</p> <p> Sockel aus Sockelelement H 100/96mm und Sockelblende</p> <p> Unterbauschrank vorgerichtet für: - Arbeitsplatte (in separater Position)</p> <p> Unterbauschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.5 Unterbauschränke, 3.5.5 Unterbauschrank als Küchenschrank"</p>	1 St	EP	GP
03.22.6	<p>Spülbecken, Edelstahl, rund, d=45 Handwasch-/Spülbecken aus Edelstahl, rund, d ca. 40cm, ca. 16cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausesgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.			
				Übertrag:
	einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte.			
	Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.3 Spülbecken aus Edelstahl, rund, d=45cm"	1 St	EP	GP
03.22.7	Spülbecken mit Abtropffläche, Edelstahl, rechteckig, 85x49 Handwasch-/Spülbecken mit Abtropffläche, aus Edelstahl, rechteckig, ca. 85cm x 49cm, davon Spülbecken innen ca. 36x42cm, ca. 18cm tief zum Einbau in Unterschränke Spülbecken ohne Hahnloch und ohne Überlauf mit Korbventil, inkl. passender Ablaufgarnitur und Syphon, krankenhausgeeignet Spülbecken aus Edelstahl liefern und in der Arbeitsplatte des Spülen-Unterschranks befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel, Dichtungen, etc. sowie einschl. dem Herstellen aller erforderlichen Ausschnitte. Spülbecken aus Edelstahl, rechteckig gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.2 Spülbecken / Waschbecken, 4.2.2 Spülbecken rechteckig mit Abtropffläche"	1 St	EP	GP
03.22.8	Besteckeinsatz Besteckeinsatz, ca. 50 x 45cm, aus Kunststoff liefern und im Oberschrank einbauen Besteckeinsatz gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.6 Besteckeinsatz"	1 St	EP	GP
03.22.9	Arbeitsplatte, 320 x 60 x 4 Arbeitsplatte ca. 320cm x 60cm x 4cm Arbeitsplatte aus Holzspanplatte, HPL beschichtet, Unterseite mit wasserabweisenden Gegenzug. Postformingkante, Radius 3mm, Hinterkante mit Schutzkante versiegelt. Die Vorderkante der Arbeitsplatte steht ca. 1cm vor der Türfront. Arbeitsplatte fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Ausschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Arbeitsplatte aus feuchtraumbeständigen Materialien,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.			
				Übertrag:
	mit 2 Ausschnitten für Spüle und Handwaschbecken			
	Arbeits Tischplatte gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.10 Arbeitsplatten, 3.10.Arbeitsplatten HPL beschichtet"	1 St	EP	GP
03.22.10	Abfallkorb			
	Abfallkorb 25l aus Stahl, verchromt, liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes mit Halteleiste befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.1 Abwurfkorb 25 l"	1 St	EP	GP
03.22.11	3-fach-Abfallsammler, 3x10l			
	3-fach-Abfallsammler, 3x10l, aus grauem Kunststoff mit Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl liefern und an der Tür des Spülenunterschrankes befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel			
	Abfallkorb gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.3 Abfallkörbe / Abfallbehälter, 4.3.2 Abfallsammler"	1 St	EP	GP
03.22.12	Oberschrank, zweiflügelig, 120x60x38			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 120cm x 60cm x 38cm, zweiflügelig			
	Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 90 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und zwei Schranktüren mit Bügelgriffen			
	Aufgrund der Schrankbreite sind aus statischen Gründen die Materialstärken der Böden ggf. zu erhöhen.			
	Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.			
				Übertrag:
	fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.1 Oberschränke, zweiflügelig"	1 St	EP	GP
03.22.13	Oberschrank, einflügelig, 60x60x38			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig			
	Wandhängeschrank bestehend aus 2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden und einer Schranktür mit Bügelgriff			
	Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	2 St	EP	GP
03.22.14	Oberschrank, 60x60x38, für Mikrowelle			
	Oberschrank als Wandhängeschrank, B x H x T ca. 60cm x 60cm x 38cm, einflügelig			
	Wandhängeschrank bestehend aus - ein Fach B x H x T 60 x 30 x 38cm, mit Klapptür mit Bügelgriff - ein Fach B x H x T 60 x 30 x 38cm, für Mikrowelle			
	2 Fächern B x H x T 60 x 30 x 38cm, bestehend aus 2 Seitenteilen, 3 Konstruktionsböden und einer Schranktür als Klapptür mit Bügelgriff			
	Oberschrank fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Oberschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.4 Oberschränke, 3.4.2 Oberschränke, einflügelig"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.			
Übertrag:				
03.22.15	<p>Rückwandpaneel 320 x 60cm</p> <p>Rückwandpaneel ca. 320cm x 60cm, angeordnet oberhalb der Arbeitsplatte und unterhalb der Oberschränke, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, einschl. Ausschnitte für Wandarmaturen (2 Stück) und ca. 5 Steckdosen, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.1 Rückwandpaneele"</p>	1 St	EP	GP
03.22.16	<p>Kühlschrank mit Gefrierfach, 269l</p> <p>Kühlschrank mit Gefrierfach, einbaufähig in Hochschränke, Kühlinhalt ca. 269l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Kühlschrank mit Gefrierfach gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.1. Kühlschränke in Küchenzeilen, 5.1.2 Einbaukühlschrank mit Gefrierfach, ca. 269 l"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 8 Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach KIF82PFEO oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
03.22.17	<p>Mikrowelle, 20l</p> <p>Mikrowelle, einbaufähig in Hochschränke, Garraumvolumen ca. 20l, liefern, im Hochschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Mikrowelle gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.3. Mikrowellen, 5.3.1 Mikrowelle, ca. 20 l"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 6 Einbau-Mikrowelle, Edelstahl, BFL524MS0 oder gleichwertig</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.22	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.			
Übertrag:				
03.22.18	<p>Geschirrspüler, 60cm</p> <p>Teilintegrierter Geschirrspüler, einbaufähig in Unterschränke, Systembreite 60cm, liefern, im Unterschrank montieren und justieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>Geschirrspüler gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.4 Geschirrspüler in Küchenzeilen, 5.4.1 Teilintegrierter Geschirrspüler, 60cm"</p> <p>Richtfabrikat: Bosch Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, SMI4EAS23E oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	1 St	EP	GP
03.22.19	<p>Lichtleiste, ca. 3.000mm</p> <p>Lichtleiste ca. 3.000 mm,</p> <p>Blend- und schattenfreie Arbeitsplatzbeleuchtung als über die gesamte Oberschränklänge durchlaufende LED-Lichtleiste liefern, in einer zusätzlichen, eigens dafür vorgesehenen, HPL-Platte unter den Oberschränken einfräsen und montieren und In-Betrieb-nehmen in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile und Zubehör.</p> <p>- Länge ca. 3.000mm - inkl. Schalter, Trafo, Anschlusskabel, etc., für Festanschluss im Oberschrank - einschl. aller erforderlichen Bohrungen, Fräsungen, etc. im Möbel</p> <p>Durchlaufende Lichtleiste gemäß "5. Systembeschreibung Elektrische Einbauten, 5.8 Beleuchtungsanlagen, 5.8.1 Lichtleisten".</p>	1 St	EP	GP
03.22.20	<p>Seitenblende ca. 200 x 2.000 mm</p> <p>Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 200 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende</p>	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.22.21	Seitenblende ca. 200 x 900 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 200 x 900 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.22.22	Seitenblende ca. 200 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 200 x 600 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.22.23	Blende Abdeckung ca. 200 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 200 x 600 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
03.22.24	Blende Abdeckung ca. 200 x 380 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 200 x 380 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
03.22.25	Blende Untersicht ca. 200 x 380 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende ca. 200 x 380 mm (B x H) von Schrank- bzw. Regalboden zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.22				
	Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth., Netto:		
03.23	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-33 Demo Röntgen			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-33 Demo Röntgen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.23.1	<p>Sideboard für Akten 90 x 90 x 42</p> <p>Sideboard für Akten B x H x T ca. 90cm x 90cm x 42cm, für 2 Ordnerreihen fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Anordnung in Reihe mit gemeinsamer, durchlaufender Abdeckplatte für 2 Sideboards</p> <p>Sideboard gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.6 Sideboards, 3.6.1 Sideboard für Akten"</p>	2 St	EP	GP
03.23.2	<p>Garderobenpaneel 60 x 200cm</p> <p>Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position)</p> <p>Paneel ca. 60cm x 200cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.23		Tischlerarbeiten Raum E02-33 Demo Röntgen, Netto:		
03.24	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.)			
03.24.1	<p>Hochschrank mit 24 Wertfächern 180 x 210 x 40</p> <p>Hochschrank B x H x T ca. 180cm x 210cm x 40cm, - mit 24 Wertfächern, je ca. 30cm x 50cm x 40cm - verschließbar - Beschlag als Griff-/Drehknopf-Kombination</p> <p>Hochschrank mit Wertfächern fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.24	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.)			
				Übertrag:
	Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschränke, 3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern"	1 St	EP	GP
03.24.2	Seitenblende ca. 300 x 2.000 mm Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Seitenblende ca. 300 x 2.000 mm (B x H) von Schrank bzw. Regal zur Wand Abrechnung pro Seitenblende	1 St	EP	GP
03.24.3	Blende Abdeckung ca. 100-300 x 400 mm, trapezförmig Ausrüsten vorbeschriebener Schrank- oder Regalanlage mit einer feststehenden Blende, trapezförmig, ca. 100mm x 400mm bis 300mm x 400 mm (B x L) von Schrank- bzw. Regaldecke zur Wand Abrechnung pro Blende	1 St	EP	GP
03.24.4	Bett, 205 x 95 x 36, mit Füßen und Rollen <small>Grundposition 001.0</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen"	1 St	EP	GP
03.24.5	Bett, 205 x 95 x 36, Festeinbau <small>Wahlposition 001.1</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch - als Festeinbau - Rahmen 36cm hoch - inkl. Abfugung zu Boden und Wandschutz - ohne Füße, ohne Rollen Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.24	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.)			
			Übertrag:	
	Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau"	1 St	EP	- Nur EP -
03.24.6	Nachtschrank, 40 x 40 x 45 Nachtschrank L x B x H ca. 40cm x 40cm x 45cm als Regal mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Nachtschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.2 Nachtschrank"	1 St	EP	GP
03.24.7	Wandpaneel 280 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 280cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
03.24.8	Wandpaneel 225 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 225cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.24	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.24.9	Garderobenpaneel 60 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 60cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.24		Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.), Netto:		
03.25	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-35.1 San.Z.			
03.25.1	Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20 Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.3 Hängeregal Sanitärzellen Bereitschaft"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.25		Tischlerarbeiten Raum E02-35.1 San.Z., Netto:		
03.26	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.)			
03.26.1	Hochschrank mit 12 Wertfächern 100 x 210 x 40 Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 40cm, - mit 12 Wertfächern, je ca. 33cm x 50cm x 40cm - verschließbar - Beschlag als Griff-/Drehknopf-Kombination Hochschrank mit Wertfächern fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.26	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.)			
				Übertrag:
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern"	1 St	EP	GP
03.26.2	Deckenblende ca. 400 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 400 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
03.26.3	Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
03.26.4	Bett, 205 x 95 x 36, mit Füßen und Rollen <small>Grundposition 001.0</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen"	1 St	EP	GP
03.26.5	Bett, 205 x 95 x 36, Festeinbau <small>Wahlposition 001.1</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch - als Festeinbau - Rahmen 36cm hoch - inkl. Abfugung zu Boden und Wandschutz - ohne Füße, ohne Rollen Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.26	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.)			
			Übertrag:	
	Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau"	1 St	EP	- Nur EP -
03.26.6	Nachtschrank, 40 x 40 x 45 Nachtschrank L x B x H ca. 40cm x 40cm x 45cm als Regal mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Nachtschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.2 Nachtschrank"	1 St	EP	GP
03.26.7	Wandpaneel 275 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 275cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
03.26.8	Wandpaneel 200 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 200cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.26	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.26.9	Garderobenpaneel 120 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 120cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.26		Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.), Netto:		
03.27	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-36.1 San.Z.			
03.27.1	Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20 Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.3 Hängeregal Sanitärzellen Bereitschaft"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.27		Tischlerarbeiten Raum E02-36.1 San.Z., Netto:		
03.28	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.)			
03.28.1	Hochschrank mit 12 Wertfächern 100 x 210 x 40 Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 40cm, - mit 12 Wertfächern, je ca. 33cm x 50cm x 40cm - verschließbar - Beschlag als Griff-/Drehknopf-Kombination Hochschrank mit Wertfächern fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.28	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.)			
				Übertrag:
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern"	1 St	EP	GP
03.28.2	Deckenblende ca. 400 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 400 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
03.28.3	Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
03.28.4	Bett, 205 x 95 x 36, mit Füßen und Rollen <small>Grundposition 001.0</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen"	1 St	EP	GP
03.28.5	Bett, 205 x 95 x 36, Festeinbau <small>Wahlposition 001.1</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch - als Festeinbau - Rahmen 36cm hoch - inkl. Abfugung zu Boden und Wandschutz - ohne Füße, ohne Rollen Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.28	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.)			
			Übertrag:	
	Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau"	1 St	EP	- Nur EP -
03.28.6	Nachtschrank, 40 x 40 x 45 Nachtschrank L x B x H ca. 40cm x 40cm x 45cm als Regal mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Nachtschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.2 Nachtschrank"	1 St	EP	GP
03.28.7	Wandpaneel 275 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 275cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
03.28.8	Wandpaneel 200 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 200cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.28	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.28.9	<p>Garderobenpaneel 95 x 260cm</p> <p>Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 95cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.28		Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.), Netto:		
03.29	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-37.1 San.Z.			
03.29.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20</p> <p>Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.3 Hängeregal Sanitärzellen Bereitschaft"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.29		Tischlerarbeiten Raum E02-37.1 San.Z., Netto:		
03.30	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.)			
03.30.1	<p>Hochschrank mit 12 Wertfächern 100 x 210 x 40</p> <p>Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 40cm, - mit 12 Wertfächern, je ca. 33cm x 50cm x 40cm - verschließbar - Beschlag als Griff-/Drehknopf-Kombination</p> <p>Hochschrank mit Wertfächern fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.30	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.)			
				Übertrag:
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern"	1 St	EP	GP
03.30.2	Deckenblende ca. 400 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 400 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
03.30.3	Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
03.30.4	Bett, 205 x 95 x 36, mit Füßen und Rollen <small>Grundposition 001.0</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen"	1 St	EP	GP
03.30.5	Bett, 205 x 95 x 36, Festeinbau <small>Wahlposition 001.1</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch - als Festeinbau - Rahmen 36cm hoch - inkl. Abfugung zu Boden und Wandschutz - ohne Füße, ohne Rollen Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.30	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.)			
			Übertrag:	
	Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau"	1 St	EP	- Nur EP -
03.30.6	Nachtschrank, 40 x 40 x 45 Nachtschrank L x B x H ca. 40cm x 40cm x 45cm als Regal mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Nachtschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.2 Nachtschrank"	1 St	EP	GP
03.30.7	Wandpaneel 275 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 275cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
03.30.8	Wandpaneel 200 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 200cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.30	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.30.9	Garderobenpaneel 95 x 260cm Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 95cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.30		Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.), Netto:		
03.31	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-38.1 San.Z.			
03.31.1	Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20 Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.3 Hängeregal Sanitärzellen Bereitschaft"	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.31		Tischlerarbeiten Raum E02-38.1 San.Z., Netto:		
03.32	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere)			
03.32.1	Hochschrank mit 12 Wertfächern 100 x 210 x 40 Hochschrank B x H x T ca. 100cm x 210cm x 40cm, - mit 12 Wertfächern, je ca. 33cm x 50cm x 40cm - verschließbar - Beschlag als Griff-/Drehknopf-Kombination Hochschrank mit Wertfächern fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.32	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere)			
				Übertrag:
	Hochschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.1 Hochschranke, 3.1.5 Hochschrank mit Wertfächern"	1 St	EP	GP
03.32.2	Deckenblende ca. 400 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 400 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	2 St	EP	GP
03.32.3	Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm Ausrüsten vorbeschriebener Patientenschränke mit einer Deckenblende ca. 1.000 x 600 mm (H x B) von Schrank zur Decke Abrechnung pro Deckenblende Höhe und Länge der Blende nach örtlichem Aufmaß	1 St	EP	GP
03.32.4	Bett, 205 x 95 x 36, mit Füßen und Rollen <small>Grundposition 001.0</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1 Betten Bereitschaftszimmer, auf Füßen und Rollen"	1 St	EP	GP
03.32.5	Bett, 205 x 95 x 36, Festeinbau <small>Wahlposition 001.1</small> Bett inkl. Lattenrost L x B x H ca. 205cm x 95cm x 36cm, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch - als Festeinbau - Rahmen 36cm hoch - inkl. Abfugung zu Boden und Wandschutz - ohne Füße, ohne Rollen Bett fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
03	Titel Tischlerarbeiten Ebene 02			
03.32	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere)			
			Übertrag:	
	Bett gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.1a Betten Bereitschaftszimmer, als Festeinbau"	1 St	EP	- Nur EP -
03.32.6	Nachtschrank, 40 x 40 x 45 Nachtschrank L x B x H ca. 40cm x 40cm x 45cm als Regal mit Rückwand fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör. Nachtschrank gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.13 Betten und Bettzubehör, 3.13.2 Nachtschrank"	1 St	EP	GP
03.32.7	Wandpaneel 275 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 275cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
03.32.8	Wandpaneel 200 x 60cm als Wandschutz Wandpaneel als Wandschutz Wandpaneel ca. 200cm x 60cm angeordnet hinter Betten, Paneel aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, d ca. 6mm, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör. Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.4 Wandpaneel als Wandschutz"	1 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02		
03.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.32.9	<p>Garderobenpaneel 120 x 260cm</p> <p>Garderobenpaneel als Wandschutz und Befestigungsgrund für ca. 3 Garderobenhaken (Garderobenhaken in gesonderter Position) Paneel ca. 120cm x 260cm aus HPL beschichtetem Vollkernmaterial, fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Verfugung, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Wandpaneel gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.12 Paneele, 3.12.2 Garderobenpaneel"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.32		Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere), Netto:		
03.33	Untertitel Tischlerarbeiten Raum E02-39.1 San.Z.			
03.33.1	<p>Hängeregal mit Rückwand 50 x 90 x 20</p> <p>Hängeregal B x H x T ca. 50 x 90 x 20cm mit 3 Rückwand-Teilen unterschiedlicher Dekore fertigen, liefern, montieren und justieren in fix und fertiger Ausführung inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmaterialien, Beschläge und Zubehör.</p> <p>Hängeregal mit Rückwand gemäß den ZTV und den Systembeschreibungen, insbesondere gemäß "3. Systembeschreibung Möbel, feste Einbauten, 3.8 Regale / Regalanlagen, 3.8.3 Hängeregal Sanitärzellen Bereitschaft"</p>	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.33		Tischlerarbeiten Raum E02-39.1 San.Z., Netto:		
Summe Titel 03		Tischlerarbeiten Ebene 02, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
04	Titel Tischlerarbeiten, Sonstiges			
04.01	Untertitel Tischlerarbeiten, Sonstiges			

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
04	Titel Tischlerarbeiten, Sonstiges			
04.01	Untertitel Tischlerarbeiten, Sonstiges			
Übertrag:				
04.01.1	<p>Garderobenhaken, zylindrisch</p> <p>Garderobenhaken als zylindrische Einzelhaken in Edelstahl, matt gebürstet liefern und an Garderobenpaneelen befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel</p> <p>Garderobenhaken gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.3 Garderobenhaken"</p>	50 St	EP	GP
04.01.2	<p>Hut- und Mantelhaken</p> <p>Garderobenhaken als Hut- und Mantelhaken in Edelstahl, matt gebürstet liefern und an Garderobenpaneelen befestigen, einschl. aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.</p> <p>Hut- und Mantelhaken aus ovaler Rosette und Flachstahl ca. 20x3mm, beide Enden abgerundet Flachstahl - einfach halbkreisförmig gebogen - einfach abgekantet</p> <p>Gesamthöhe ca. 215mm Gesamtausladung ca. 63mm</p> <p>Richtfabrikat Huthaken: Häfele Garderobenhaken 842.57.070 oder gleichwertig</p>	10 St	EP	GP
04.01.3	<p>Garderobenbügel, lose, b ca. 420mm</p> <p>Lose Kleiderbügel, Aluminium silberfarben eloxiert Höhe ca. 200 mm Breite ca. 420 mm Bügel-Durchmesser ca. 8 mm, Dreieckform liefern und in Patientenschränke aufhängen.</p> <p>Garderobenhaken gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.4 Kleiderbügel lose, 420mm"</p>	20 St	EP	GP
04.01.4	<p>Garderobenbügel, lose, b ca. 450mm</p> <p>Lose Kleiderbügel, Aluminium silberfarben eloxiert Höhe ca. 175 mm Breite ca. 450 mm Bügel-Durchmesser ca. 12 mm, gekrümmte Stange</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
3360	LV Tischlerarbeiten Neubau			
04	Titel Tischlerarbeiten, Sonstiges			
04.01	Untertitel Tischlerarbeiten, Sonstiges			
				Übertrag:
	liefern und in Patientenschränke aufhängen.			
	Garderobenhaken gemäß "4. Systembeschreibung Beschläge und Ausstattung, 4.4 Sonstiges Zubehör, 4.4.5 Kleiderbügel lose, 450mm"			
		30 St	EP	GP
04.01.5	Holzsockelleisten			
	Holzsockelleisten liefern und montieren.			
	Querschnitt: 20/100mm Material: Buche, weiß lackiert			
	Befestigung am Untergrund aus Gipskarton (Flur- und Zimmertrennwände) oder Stahlbeton (Außenwände) nicht sichtbar mittels geeignetem Kleber, ohne Fugen zur Wand.			
	Ecken auf Gehrung			
	Ausführung: in Räumen mit Teppich-Bodenbelag			
		55 m	EP	GP
04.01.6	Zulage zu Holzsockelleisten für Eckausbildung			
	Zulage zur vorbeschriebenen Ausführung der Holzsockelleisten für die Ausbildung von Innen- und Außenecken durch Gehrungsschnitte.			
		12 St	EP	GP
04.01.7	Urinaltrennwand, ca. 300 x 1.550mm, HPL-Vollkernmaterial			
	Urinaltrennwand als HPL-Vollkernelement mit weißem Kern Stärke 12mm Ansichtsfläche ca. 300 x 1.550mm Oberfläche HPL nach Wahl des Architekten Befestigung per durchlaufendem U-Profil, Aluminium eloxiert, an der gefliesten GK-Wand ohne Fuß			
	Anordnung von ca. 10cm über Fertigfußboden bis ca. 165cm über Fertigfußboden			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
04	Titel	Tischlerarbeiten, Sonstiges		
04.01	Untertitel	Tischlerarbeiten, Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.8	<p>Montage bauseitiger Ausstattung</p> <p>Montage bauseitig bereitgestellter Ausstattungsgegenstände, wie Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen etc., einschl. Bereitstellung von Montagematerial (Dübel, Schrauben, etc.) und er eigentlichen Montageleistungen.</p> <p>Ausführung gemaäß Wandansichten oder örtlicher Anweisung und Maßangaben durch den Auftraggeber.</p>	12 St	EP	GP
04.01.9	<p>Werkstattplanung, Technische Bearbeitung Tischlerarbeiten 1.BA</p> <p>Der Auftragnehmer hat nach dem Bauaufmass von jeder Position Montagezeichnungen im Maßstab M 1 : 10 bis M 1 : 1 herzustellen und Grundriss, Schnitt und Ansicht vollständig vermasst dem Architekten und Bauherrn rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten zur Genehmigung vorzulegen! Diese Zeichnungen dienen auch der Feinabstimmung mit dem Bauherrn und müssen eventuell mehrfach geändert werden, ohne dass der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung hat. Die Zeichnungen werden nur als Gesamtpläne zur Prüfung durch den Architekten zugelassen. Einzelne Zeichnungen werden nicht akzeptiert.</p> <p>In den Zeichnungen müssen genaue Farbnummern und Materialangaben enthalten sein. Alle Pläne sind umfassend und exakt zu vermaßen. Pläne ohne Maß- und Maßstabsangabe werden nicht akzeptiert.</p> <p>Alle Details, wie Abschlusskanten, Ecken, Türansschläge, Griffe, Kabelkanäle etc. sind exakt im Maßstab 1 : 1, mindestens 1 :2 darzustellen. Die Zeichnungen sind zu datieren, mit einem Stempel zu versehen, und zu unterschreiben. Für die Prüfung der Pläne ist eine Mindestbearbeitungszeit von zwei Wochen einzuplanen. Bestellungen bzw. Fertigungen, die vom AN vor Freigabe der entsprechenden Werkpläneausgelöst wurden, gehen nicht zu Lasten des Bauherrn bzw. des Planers! Es ist deshalb Aufgabe des AN seine Werkplanung rechtzeitig vorzulegen, damit es nicht zu Liefer- oder Fertigungsengpässen kommt. Alle vor Materialbestellung notwendigen Informationen sind vorher rechtzeitig mit dem Bauherrn und dem Planer abzustimmen.</p> <p>Zeitliche Einordnung der Werkplanung:</p> <p>Pass- und Deckenblenden sind nach Aufmaß vor Ort an zu passen.</p>	1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
04	Titel	Tischlerarbeiten, Sonstiges		
04.01	Untertitel	Tischlerarbeiten, Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.10	Revisionsunterlagen Herstellen, Liefern und Übergeben von Revisionsunterlagen bestehend aus jeweils der kompletten Werkplanung einschl. Werkstattzeichnungen <ul style="list-style-type: none"> • Zulassungen und Übereinstimmungserklärungen • Sicherheits- und Produktdatenblätter bzw. Zertifikate (z.B. Brandschutz) • Ersatzteillisten • Angaben zur Wartung / zu Wartungsintervallen etc. • Prüfbücher, Sachkundigen-Abnahmeprotokolle • Betriebsanleitungen Übergabe 1-fach im Papierformat und 1-fach digital	1 psch		GP
04.01.11	Verrechnungslohn für Tischlerarbeiten Verrechnungslohn als Mittellohn zur gegenseitigen Verrechnung von Tischler-Leistungen, die im LV nicht enthalten sind. Eine Vergütung erfolgt nur nach vorheriger Anzeige der Leistungen durch den AN und nur auf ausdrückliche Anweisung durch die örtliche Bauüberwachung.	20 h	EP	GP
Summe Untertitel 04.01			Tischlerarbeiten, Sonstiges, Netto:
Summe Titel 04			Tischlerarbeiten, Sonstiges, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau			
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR	
01	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 00	51	
01.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-03 Ergotherapie + E00-03.1 L...	51	
01.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-04 Physiotherapie	61	
01.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-05 Pers.Aufenth.	64	
01.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06 Stützpunkt	73	
01.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-06.1 AR rein	78	
01.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-07 DR Arzt	87	
01.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-08 U+B	89	
01.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-09 Umkl./Du Pers. D	95	
01.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-10 Umkl./Du Pers. H	97	
01.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-12 Pat.Bad	99	
01.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-13 Vers./Lager	99	
01.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-15 Einz.Th.Logo	101	
01.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16 2-Bettzimmer	102	
01.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-16.1 San.Z.	105	
01.15	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-17 2-Bettzimmer	106	
01.16	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-17.1 San.Z.	109	
01.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-18 2-Bettzimmer	109	
01.18	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-18.1 San.Z.	112	
01.19	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-19 2-Bettzimmer	113	
01.20	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-19.1 San.Z.	115	
01.21	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-20 2-Bettzimmer	116	
01.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-20.1 San.Z.	119	
01.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21 2-Bettzimmer	119	
01.24	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-21.1 San.Z.	122	
01.25	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-22 2-Bettzimmer	123	
01.26	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-22.1 San.Z.	126	
01.27	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23 1-Bettz. Iso	126	

LV-Zusammenfassung

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360	LV	Tischlerarbeiten Neubau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.28	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23.1 San.Z.	129
01.29	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-23/24 Schleuse	129
01.30	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-24 1-Bettz. Iso	131
01.31	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-24.1 San.Z.	134
01.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-25 Einz.Th. Ergo	134
01.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-26 Stat./Ther.-Küche	136
01.34	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E00-27 Pat. Aufenth./Gr. Ther.	150
01.35	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum VF 0.43 Flur	152
02	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 01	153
02.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-02.1 Stützpunkt	153
02.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-03 Dienstr./ AR rein	157
02.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-05 DR Arzt	161
02.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-07 DR Arzt	162
02.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-08 DR Psychol.	162
02.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-09 DR Psychol.	163
02.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-10 DR Sozialarb.	163
02.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-11 DR Ergotherapeut	164
02.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-12.1 Stat./Ther.-Küche	164
02.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-21 Holzwerkstatt	178
02.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-24 Ergotherapie	181
02.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-28 Bereitsch. (ZNA)	188
02.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E01-28.1 San.Z.	191
03	Titel	Tischlerarbeiten Ebene 02	191
03.01	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-01 DR CA	191
03.02	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-02 Sekretariat	193
03.03	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-03 DR OA	199
03.04	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-04 DR OA	200
03.05	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-05 DR OA	201

LV-Zusammenfassung

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360 LV Tischlerarbeiten Neubau				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.06	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-06 DR OA	202
03.07	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-07 DR Ther./Logo	203
03.08	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-08 DR CA	205
03.09	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-09 Sekretariat	206
03.10	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-10 DR CA	212
03.11	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-11 DR Arzt	213
03.12	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-12 DR Ärztl. Ltg.	218
03.13	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-14 DR CA	219
03.14	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-15 Sekretariat	221
03.15	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-16 DR CA	226
03.16	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-17 DR OA	227
03.17	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-18 DR OA	229
03.18	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-19 DR OA	230
03.19	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-20 DR OA	231
03.20	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-21 DR OA	232
03.21	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-22 DR OA	233
03.22	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-23 Teeküche/Aufenth.	235
03.23	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-33 Demo Röntgen	244
03.24	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-35 Bereit. (OP-Schw.)	244
03.25	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-35.1 San.Z.	247
03.26	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-36 Bereitsch. (Anästh.)	247
03.27	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-36.1 San.Z.	250
03.28	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-37 Bereitsch. (Anästh.)	250
03.29	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-37.1 San.Z.	253
03.30	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-38 Bereitsch. (Chir.)	253
03.31	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-38.1 San.Z.	256
03.32	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-39 Bereitsch. (Innere)	256
03.33	Untertitel	Tischlerarbeiten Raum E02-39.1 San.Z.	259

LV-Zusammenfassung

PTK Werdau - Geriatrie, TK Psychiatrie, Umbau ZNA (001.01)

3360		LV	Tischlerarbeiten Neubau	
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
04	Titel	Tischlerarbeiten, Sonstiges	260
04.01	Untertitel	Tischlerarbeiten, Sonstiges	260
Summe LV 3360 Tischlerarbeiten Neubau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>