



FB 02.01 EG und OG - Klassenräume, H1 und H2
Belastung 3 kN/m² | 4 kN
22 mm Stabparkett, Eiche, inkl. Kleber, inkl. Versiegelung
ca. 38 mm Gussasphaltestrich IC10
Trennlage, einlagig, temperaturbest., nicht komprimierbar
bis zu 60 mm Fußbodenaufbau neu


Klassenräume:
- EG H1: 4
H2: 1-3
- OG H2: 7-9



FB 02.02a 021 Textiles Gestalten (TG), 116 Musikraum
Belastung 3 kN/m² | 4 kN
5 mm Linoleum inkl. Ausgleichsschicht
55 mm Zementestrich CT-C35-F5-T55
Trennlage, zweilagig
60 mm Fußbodenaufbau neu




FB 02.02b 020 Vorraum TG, 115 Vorraum Musik
Belastung 5 kN/m² | 4 kN
5 mm Linoleum inkl. Ausgleichsschicht
55 mm Zementestrich CT-C35-F7-T55
Trennlage, zweilagig
60 mm Fußbodenaufbau neu




FB 02.03 EG und OG - Nebenräume/Abst., H1 und H2
Belastung 6 kN/m² | 7 kN
5 mm Linoleum inkl. Ausgleichsschicht
55 mm Zementestrich CT-C35-F5-V55, ggf. mehrschichtig
ca. 60 mm Fußbodenaufbau neu


Nebenräume/Abst.:
- EG H1: 009, 013
H2: 018, 019
- OG H2: 113, 114




FB 02.04 Obergeschoss H1 - Vorraum, dem Treppenhaus zugehörig
Belastung 5 kN/m² | 4 kN
20 mm Fliese (Bestand) analog Treppenhaus, inkl. Kleber
40 mm Zementestrich CT-C35-F5-V40, ggf. mehrschichtig
60 mm Fußbodenaufbau neu




FB 02.05 Obergeschoss H1 - Sanitärräume
Belastung 2 kN/m²
15 mm Fliesenbelag im Dünnbett, R10
45 mm Zementestrich CT-C35-F5-T45
0,5 m um Bodenablauf mit 2% Gefälle (1 cm Absenkung)
Trennlage, zweilagig
60 mm Fußbodenaufbau neu

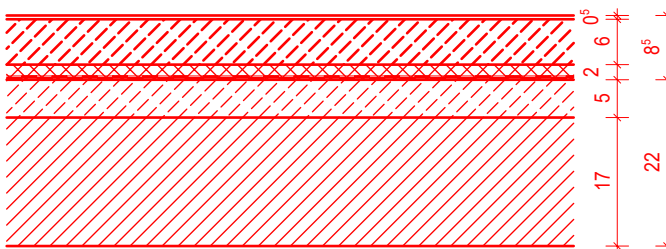

FB 02.06 Erdgeschoss H1 - Abstellräume
Belastung 3 kN/m² | 4 kN
5 mm Linoleum, inkl. Kleber
60 mm Zementestrich CT-C35-F5-S60
20 mm Trittschalldämmung
Abdichtung mit Dampfdichtung
50 mm Aufbeton
170 mm Ziegelerdecke
305 mm Gesamtaufbau neue Decke

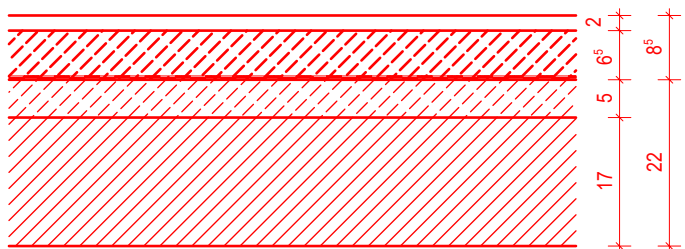

FB 02.07 Erdgeschoss H1 - Vorraum, dem Treppenhaus zugehörig
Belastung 5 kN/m² | 4 kN
65 mm Fliese (Bestand) analog Treppenhaus, inkl. Kleber
65 mm Zementestrich CT-C35-F5-T65
Trennlage, einlagig
Abdichtung mit Dampfdichtung
50 mm Aufbeton
170 mm Ziegelerdecke
305 mm Gesamtaufbau neue Decke

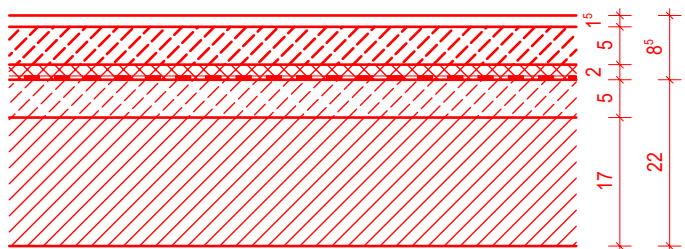

FB 02.08 Erdgeschoss H1 - Sanitärräume
Belastung 2 kN/m²
15 mm Fliesenbelag im Dünnbett, R10
50 mm Zementestrich CT-C35-F5-S50
0,5 m um Bodenablauf mit 2% Gefälle (1 cm Absenkung)
20 mm Trittschalldämmung
Abdichtung mit Dampfdichtung
50 mm Aufbeton
170 mm Ziegelerdecke
305 mm Gesamtaufbau neue Decke

LEGENDE

SYMBOLE, LINIEN, SCHRAFF.::

	Bestand
	Mauerwerk
	Stahlbeton
	Beton
	Stahlbetonfertigteil
	Trockenbau
	Dämmung
	Mauerwerk Neu (Altbau)
	Stahlbeton Neu (Altbau)
	Dämmung Neu (Altbau)
	Ersatz Teilbereiche vom Fußbodenbelag
	Abbruch
	UHD Abbruch
	Brüstung Abbruch
	Neue Brüstung
	Neubau im Bereich Altbau
	Linie angenommen
	verdeckte Kante
	darüberliegende Kante
	OK Fertig-Fußboden
	OK Roh-Fußboden
	UK UHD bezogen auf OK Fertig-Fußboden
	Brandschutzanforderung F30, soweit nicht anders angegeben (Neubau)
	Brandschutzanforderung F30 (Altbau)
	Brandschutzanforderung F90
	Fluchtwegrichtung

	Sommerlicher Wärmeschutz, man.
	Sommerlicher Wärmeschutz, elektr.
	Verdunklung, elektr.
	Blendschutz, man.
	Blendschutz, elektr.

Tür-Überstromgitter/Unterschnitt

DURCHBRÜCHE/SCHLITZE

	Wanddurchbruch
	Bodendurchbruch
	Deckendurchbruch
	Wandschlitze

BRANDSCHUTZ

	Brandmelder gemäß ELT-Planung
	Dichtschließend
	Dicht- und Selbstschließend
	Freilauf
	Feststellanlage
	Rauchableitung
	Rauchdicht
	feuerhemmend
	hochfeuerhemmend
	feuerbeständig
	Feuerschutztür
	Feuerschutztür
	Feuer- und Rauchschutztür
	Brandwand feuerbeständig

ABKÜRZUNGEN: A-Z

ATA Autom.Türantrieb	OL Oberlicht	CT Zementestrich
Bst Bestand	OK Oberkante	FL Fliesen
B Breite	RoD Rohdecke	GK Gipskarton
BA Bodenablauf	RFB Rohfußboden	LI Linoleum
BD Bodendurchbruch	RH Rohbauhöhe ab OKFFB	MW Mauerwerk
BK Bodenkanal	RLT Raumlufttechnik	NS Naturstein
BLS Blendschutz	S Sanitär	PG Putz, str.-fertig
BP Bodenplatte	SH Scheitelhöhe	geglättet
BRH Brüstungshöhe	SLM Sauberlaufmatte	STB Stahlbeton
BRK Brüstungskanal	Stg Steigung(en)	TB Teppichboden
D Decke	TASP Trockenbauaussparung	
DA Dachablauf	TS Treppenstufe	
DD Deckendurchbruch	TrSt Treppenschwelle	
DF Dachflächenfenster	UDH Unterdeckenhöhe	
DH Deckenhöhe	UK Unterkanle	
DK Deckenkoffer	UZ Unterzug	
E Elektro (Durchbr.)	VK Vorderkante	
ELT Elektro	VM Vormauering	
F Fundament	WA Wandaussparung	
FB Fußboden	WD Wandschuttung	
FFB Fertigfußboden	WS Wandschuttung	
FR Fallrohr		
H Heizung		
HBD Holzbalkendecke		
KH Kämpferhöhe		
L Lüftung		
LA Lichtausschnitt		
LB Lichte Breite		
LH Lichte Höhe		
NAL Notablauf		


BESCHRIFTUNG: Fenster, Türen

054-T01 Raumnummer-Türnummer
054-F01 Raumnummer-Fensternummer


RAUMSTEMPEL:

054
Gruppenraum 1
Raumname
Raumfläche
Raumumfang
Raumhöhe OKFFB bis UKD
Bodenbelag
Deckenbelag

Index	Änderung/Ergänzung	Datum	Name



Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen. Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.
Bestandsmaße sind Fertigmaße.
Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.
Verwendete Schraffuren sind keine Verlegepläne. Sie markieren Flächen grundsätzlich verschiedener Art.

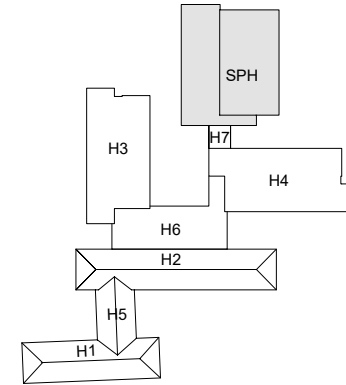

LAGE-HÖHENSYSTEM

OK FFB EG 0,00=152,16m ü. NHN im DHHN2016

LIEGENSCHAFT/BAUWERK/GEBÄUDETEIL	LIEGENSCHAFTSNUMMER
Oberschule Baruth - Schulgebäude	L0048
Am Park 3	BAUWERKSNUMMER/GEBÄUDETEIL
02694 Malschwitz OT Baruth	G01
MAßNAHME	MAGNAHMENUMMER
Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule	I23-040
	KOSTENGRUPPE
	300
PLANINHALT	TEILPLAN
Detail	1/1
Fußbodenaufbau H1, H2	CODIERUNG PLANINHALT
	DE102-FB-1-2
	MAGSTAB
	1:10
	FORMAT
	A2
STAND DER PLANUNG	INDEX
Ausführungsplanung	
FACHPLANER	BEARBEITET/GEZEICHNET
	PLANDATUM
	01.04.2025
	UNTERSCHRIFT
	ZUR BAUALSCHRIFTUNG FREIGEgeben
BAUHERR	GEPRÜFT/NACHKONTROLLIERT/DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

DATUM
UNTERSCHRIFT
BEARBEITER HOCHBAU

DATUM
UNTERSCHRIFT
FACHINGENIEUR HOCHBAU

DATUM
UNTERSCHRIFT
BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS: M10
DATEINAME: I23-040.L0048.G01.DE102-FB-1-2.A.H300.DE.AE00.dwg