13.5.1

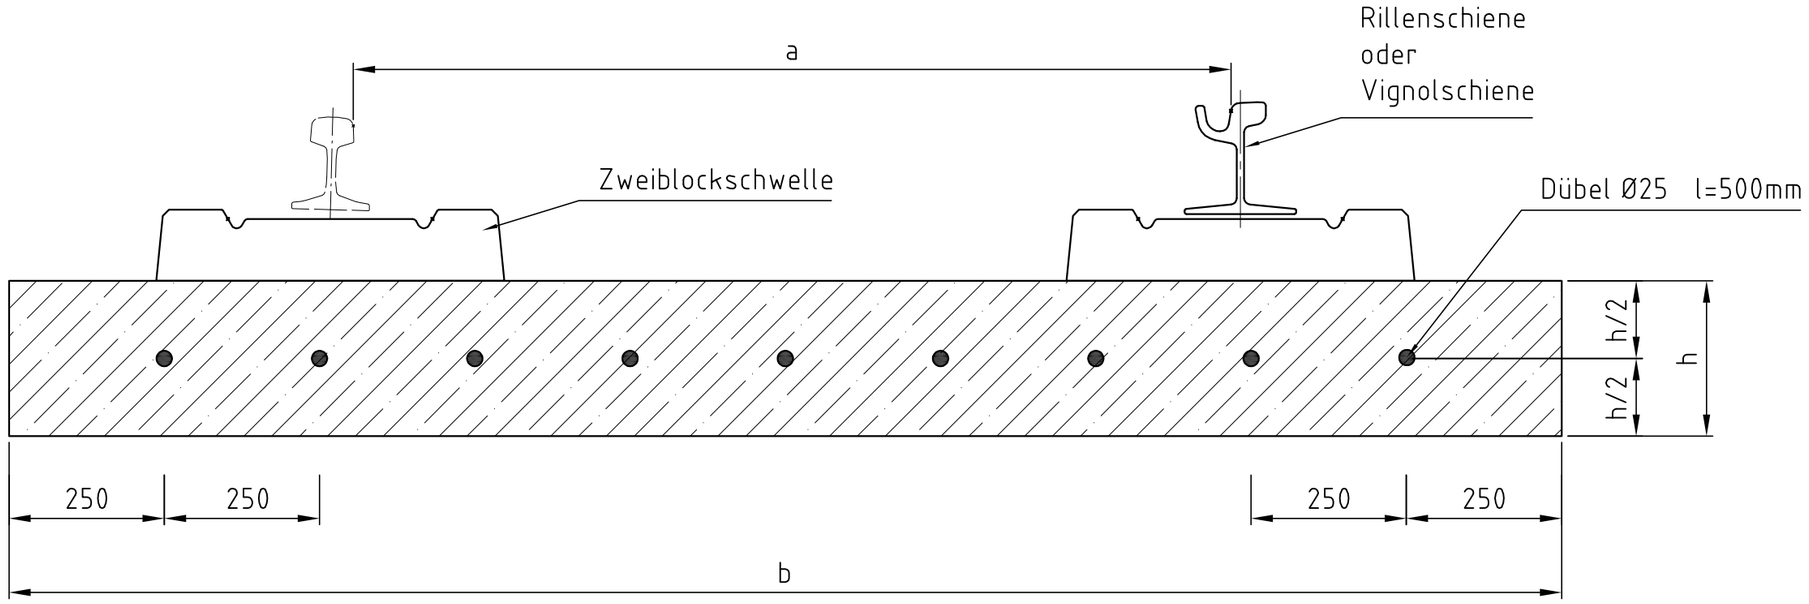

Option A
mit PVC Hülse

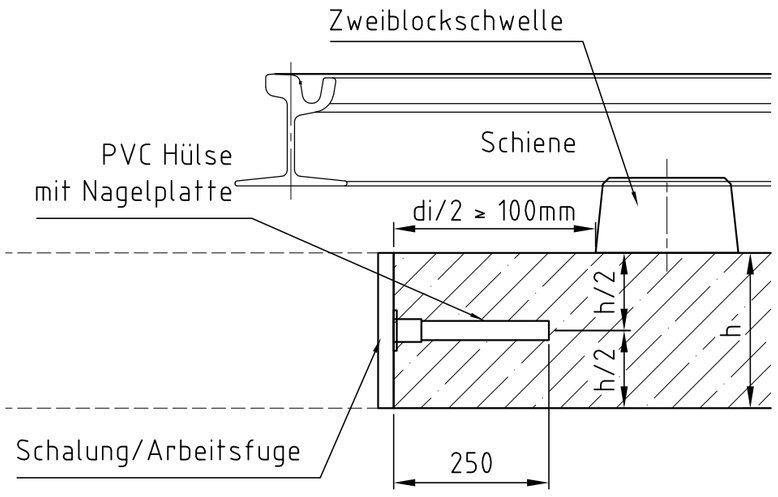

Option B

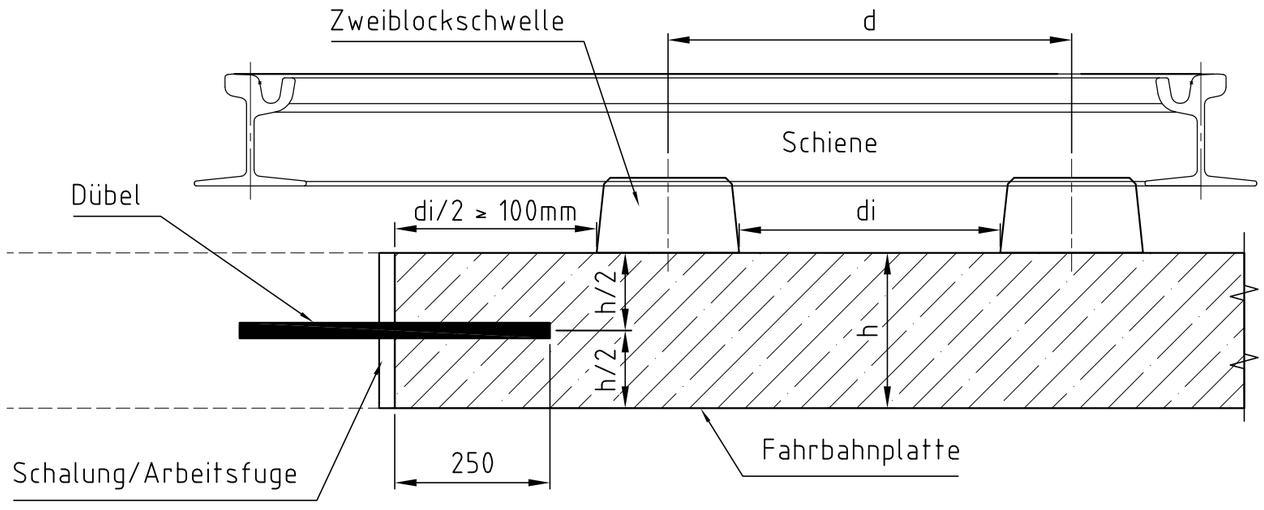

a = Spurweite
b = Fahrbahnplattenbreite
h = Höhe der Fahrbahnplatte
d = Schwellenabstand
di = Abstand zwischen den Schwellenblöcken

Anmerkung:

Schiefstellung der Dübel
- max. 4%
- 20mm auf 500mm

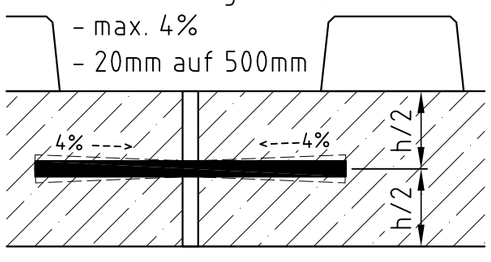

D	Dübelschiefstellung	04.06.2020	SAE
C	Fugenabstand	14.05.2020	SAE
B	Zusätzl. Darstellung, Dübelabst.	27.11.2019	SAE
A	Neuanlage	17.05.2018	SAE
Zust.	Änderung	Datum	Name

(Zul.Abw.) (Oberfläche)

Maßstab 1:10 (Gewicht)

(Werkstoff, Halbzeug), (Rohteilnr.), (Modell- oder Gesenknr.)

	Datum	Name
Bearb.	17.05.2018	SAECKLER
Gepr. Technik	10.08.2020	ROSSMANN
Gepr. Vertrieb		

RAIL.ONE

Feste Fahrbahn - Bauart RHEDA CITY

Ausführung der Arbeitsfuge

Dübelabstand 250mm

Zeichnungsnummer N131864-0D

Blatt 1 / 1 Bl

(Erst.f.:) (Erst.d.:)

Diese Unterlage ist vertraulich und darf nur mit unserer schriftlichen Zustimmung ganz oder auszugsweise vervielfältigt und/oder an Dritte weitergegeben werden. Inhalte, Beschreibungen, Zeichnungen sind Eigentum der RAIL.ONE GmbH und stehen unter Urheberschutz bzw. Patentschutz. Änderungen, die der Weiterentwicklung dienen, können von uns jederzeit vorgenommen werden, ohne dass dies einer schriftlichen oder mündlichen Zustimmung des Vertragspartners bedarf. Soweit das Vertragsverhältnis eine Schriftformklausel vorsieht, stellt eine Änderung keine Vertragsänderung im Sinne der Schriftformklausel dar. Soweit sich die Änderungen auf das Vertragsverhältnis auswirken, werden wir den Vertragspartner entsprechend informieren.