PODEST 2

GRUNDRISS
M 1:25

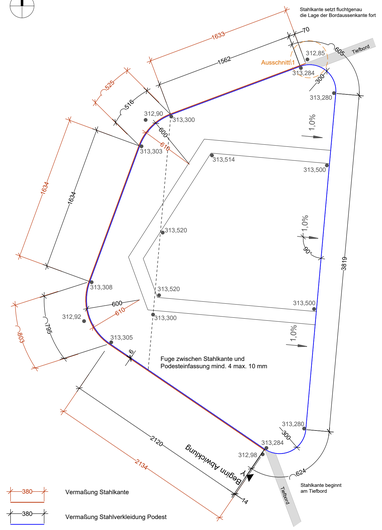

ABWICKLUNG Y / SCHNITTANSICHT
M 1:25

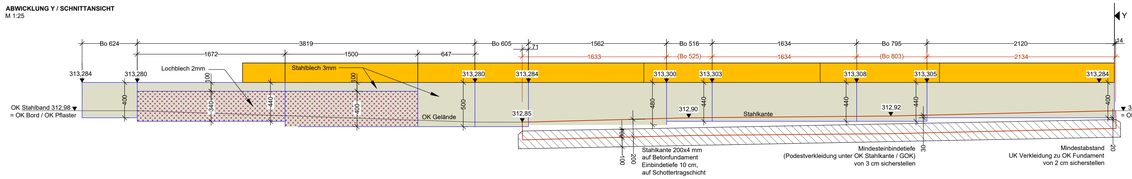

AUFSICHT UNTERKONSTRUKTION
M 1:25

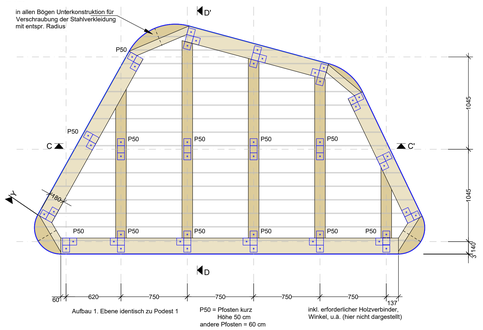

AUFSICHT 1. PODESTEBENE
M 1:25

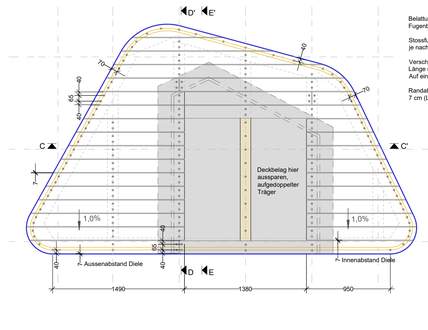

Belattung aus Gebirgslärche, Terrassenbohle 145/38, glatt
Fugenbreite allseits 6 bis +8 mm (auch Stirnseiten).

Stossfugen jeder zweiten Lattungsreihe in einer Flucht, je nach verwendeter Ausgangslatte.

Verschraubung mit Unterkonstruktion, Torx-Schrauben, Länge mind. 8 cm, Senkkopf
Auf einheitliches Schraubbild achten, Schrauben in 1 Flucht

Randabstand Schrauben am Podestende 4 cm (Stirn) bzw. 7 cm (Längsseite), siehe Darstellung

AUFSICHT 2. PODESTEBENE
M 1:25

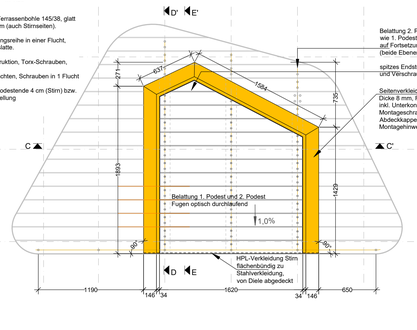

Belattung 2. Podestebene
wie 1. Podestebene
auf Fortsetzung des Schraubbildes achten (beide Ebenen in 1 Flucht)

spitzes Endstück mit eigener Unterkonstruktion und Verschraubung

Seitenverkleidung/Lehne aus HPL-Platten, Dicke 8 mm, Farbton gemäß Bemusterung, inkl. Unterkonstruktion, Montageschrauben aus nichtrostendem Stahl, mit Abdeckkappe farbgleich zur Platte. Montagehinweise des Herstellers beachten!

SCHNITT CC'
M 1:25

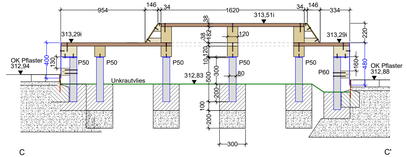

Podestverkleidung Stahlblech 3mm, fvz., pulverbeschichtet, tiefgezogen,
Verschraubung mit Unterkonstruktion auf zwei horizontalen Linien (in Waage), Torx Schrauben in Farbe wie Stahlblech
Rückseite anteilig Lochblech, Rv10/15, 2mm, Stahl fvz.

Deckbelattung Gebirgslärche, Terrassenbohle 145/38, glatt

Unterzug Randbereich*: KVH Gebirgslärche, 180/120
Unterzug Innenbereich: KVH Gebirgslärche, 120/120
Unterzug für 2. Podestebene: passende Aufdoppelung z.B. mit Diele 145/38mm plus KVH 180/120

Unterkonstruktion Stahlbeet: 2 Ebenen, in Waage, unten: KVH Gebirgslärche, 100/80, mind. 10 cm Bodenabstand, max. 8 cm Abstand zu Anschlussgelände
oben: Unterzug, siehe oben *

Pfosten: Stahlhohlprofil 80/4, mit angeschweißten Trägerplatten D=10mm, 2 versch. Pfostenlängen, OK Trägerplatten alle in Waage,
in Betonfundament C25/30, 30x30x30 cm
auf 20 cm Schotter-TS 0/32

! Inkl. Feuchtigkeitssperre zw. UK Diele und Träger sowie zw. UK Träger und Pfosten, z.B. Schnur Edelstahl, ist bei Endhöhen einzukalkulieren !
! Inkl. Abstandshalter zw. Stahlverkleidung und Holzunterkonstruktion gegen stehendes Wasser, z.B. Unterlegscheiben - ist bei Endmaßen einzukalkulieren.

SCHNITT DD'
M 1:25

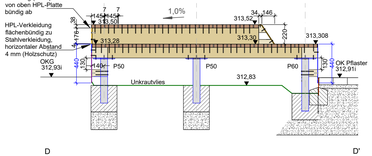

! Zeichnung vereinfacht
Feuchtigkeitssperren, Abstandhalter, Gefälle - nicht dargestellt - sind dennoch herzustellen und bei Maßen einzukalkulieren !

SCHNITT EE'
M 1:25



AUSSCHNITT DETAIL 1: EINFASSUNG PODEST
M 1: 5



Anmerkungen:
Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit allen aktuellen Lageplänen und Detailplänen. Die Aktualisierung der Pläne sind per Index gekennzeichnet (siehe Blattnummer) ! Sämtliche Maße und Angaben sind vom ausführenden Verantwortlichen zu prüfen! Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Bauleitung zu informieren !

AUSSCHNITT SCHNITT DD'
M 1:10

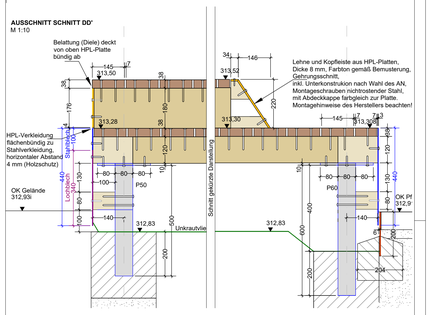

! Inkl. Feuchtigkeitssperre zw. UK Diele und Träger sowie zw. UK Träger und Pfosten, z.B. Schnur Edelstahl, ist bei Endhöhen einzukalkulieren !

! Inkl. Feuchtigkeitssperre zw. Stahlverkleidung und Holzunterkonstruktion, z.B. Unterlegscheiben ist bei Endmaßen einzukalkulieren.

PLANUNGSPHASE:

Ausführung

INDEX	ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
-			-

Höheneinordnung Gebäude: 314,11 m ü. NHN = OK FFB EG

BAUVORHABEN

Erweiterung Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium (Haus 2)
Hohe Straße 35
09112 Chemnitz

PLANINHALT

Freianlagen
Detail 3b: Holzpodest 2

PLANNR

240614_KSRG_FLA_LPHS_D3b_Holzpodest2

PLANVERFASSER FREIANLAGEN

BEARBEITET/ GEZEICHNET: DRE
PLANDATUM: 14.06.2024
UNTERSCHRIFT

MAßSTAB: 1:25 / 1:10/ 1:5
FORMAT: 1160 x 420 mm

HOCHBAU

BEARBEITET/ GEZEICHNET
UNTERSCHRIFT
DATUM

BAUHERR

STADT CHEMNITZ vetreten durch
SE Gebäudemanagement und Hochbau
Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz

UNTERSCHRIFT
DATUM
UNTERSCHRIFT
DATUM

CHEMNITZ KULTURHAUPTSTADT EUROPAS 2025