PODEST 4

ABWICKLUNG W / SCHNITTANSICHT
M 1:25

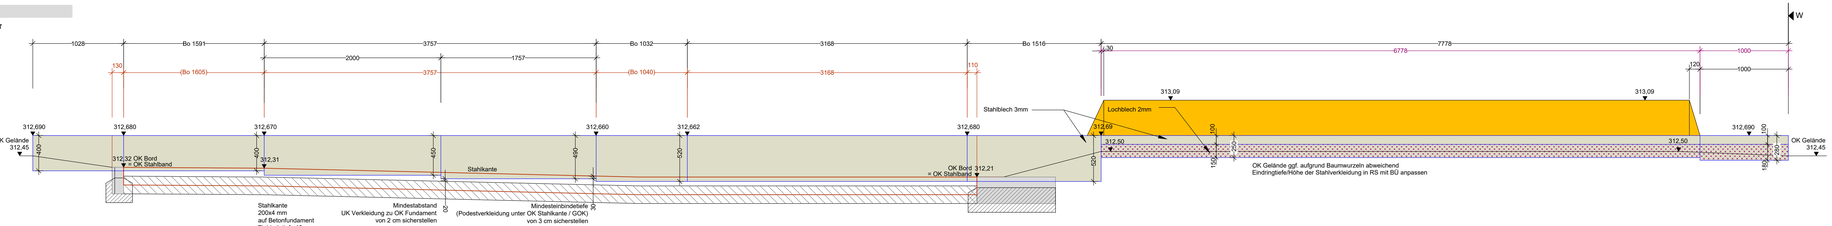

Anmerkungen:
Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit allen aktuellen Lageplänen und Detailplänen. Die Aktualisierung der Pläne sind per Index gekennzeichnet (siehe Blattnummer) ! Sämtliche Maße und Angaben sind vom ausführenden Verantwortlichen zu prüfen! Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Bauleitung zu informieren !

AUSSCHNITT SCHNITT JJ'
M 1:10

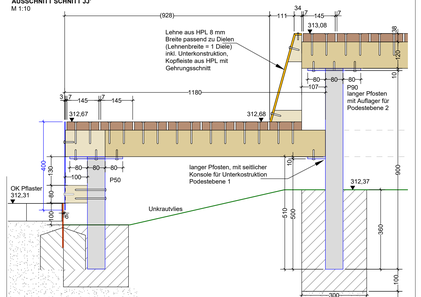

! Inkl. Feuchtigkeitssperre zw. UK Diele und Träger sowie zw. UK Träger und Pfosten, z.B. Schnur Edelstahl, ist bei Endhöhen einzukalkulieren !

! Inkl. Feuchtigkeitssperre zw. Stahlverkleidung und Holzunterkonstruktion, z.B. Unterlegscheiben ist bei Endmaßen einzukalkulieren.

GRUNDRISS
M 1:25

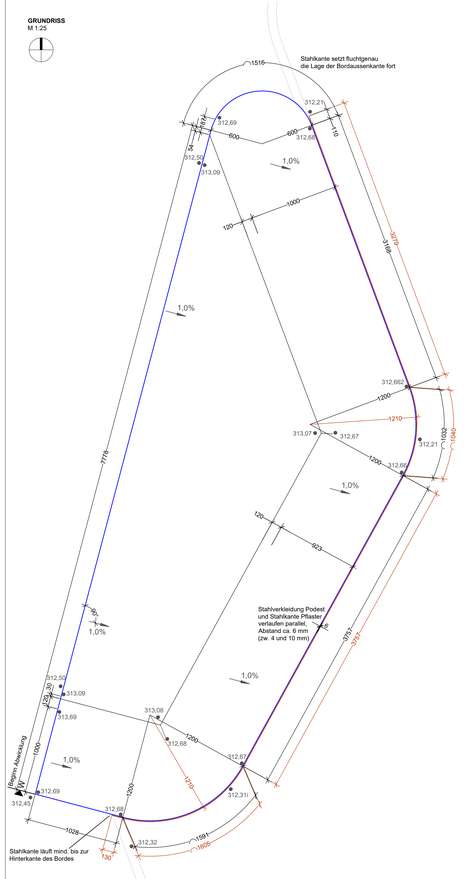

AUFSICHT UNTERKONSTRUKTION
M 1:25

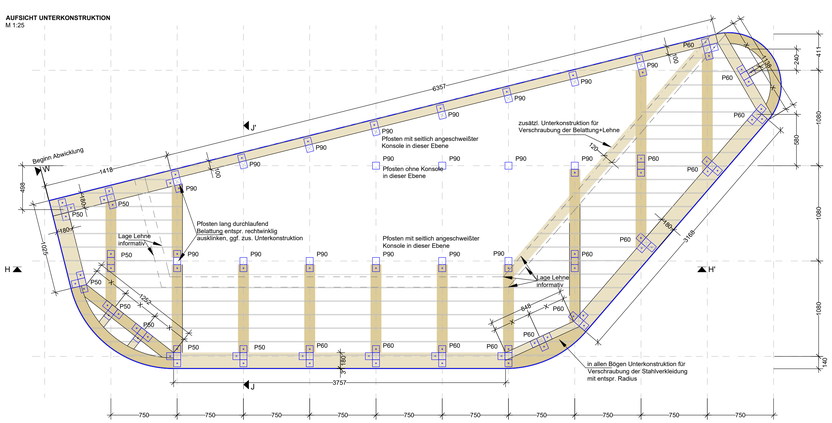

SCHNITT HH'
M 1:25

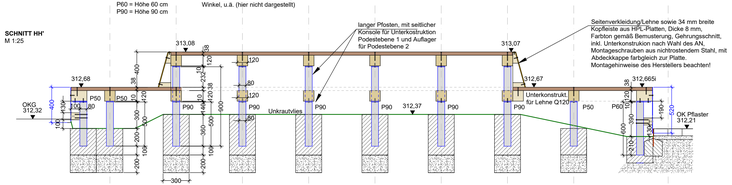

SCHNITT JJ'
M 1:25

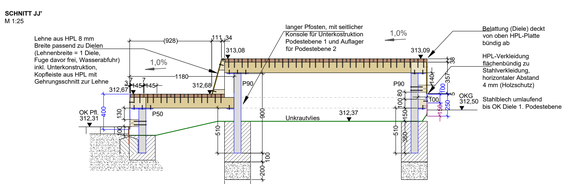

Podestverkleidung Stahlblech 3mm, fvz., pulverbeschichtet, tlw. gebogen, Verschraubung mit Unterkonstruktion auf zwei horizontalen Linien (in Waage), Torx Schrauben in Farbe wie Stahlblech
Rückseite anteilig Lochblech, RvV/0/15, 2mm, Stahl fvz.

Deckbelattung Gebirgstärche, Terrassenbohle 145/38, glatt

Unterzug Randbereich*: KVH Gebirgstärche, 180/120
Unterzug Innenbereich: KVH Gebirgstärche, 120/120
Unterzug für 2. Podestebene: KVH Gebirgstärche, 120/120

Unterkonstruktion Stahlblech: 2 Ebenen, in Waage, unten: KVH Gebirgstärche, 100/80, 1 Seite 100/100, mind. 10 cm Bodenabstand, max. 8 cm Abstand zu Anschlussgelände
oben: Unterzug, siehe oben *

Pfosten: Stahlhohlprofil 80/4, mit angeschweißten Trägerplatten D=10mm, tlw. mit seitl. Trägerkonsole für Unterzug 1. Podestebene, 3 versch. Pfostenlängen, OK Trägerplatten alle in Waage,
OK Konsolen alle in Waage,
in Betonfundament C25/30, 30x30x30 cm
auf 20 cm Schotter-TS 0/32

! Inkl. Feuchtigkeitssperre zw. UK Diele und Träger sowie zw. UK Träger und Pfosten, z.B. Schnur Edelstahl, ist bei Endhöhen einzukalkulieren !

! Inkl. Abstandshalter zw. Stahlverkleidung und Holzunterkonstruktion gegen stehendes Wasser, z.B. Unterlegscheiben - ist bei Endmaßen einzukalkulieren.

AUFSICHT 1. PODESTEBENE
MIT DARSTELLUNG UNTERKONSTRUKTION FÜR 2. PODESTEBENE
M 1:25

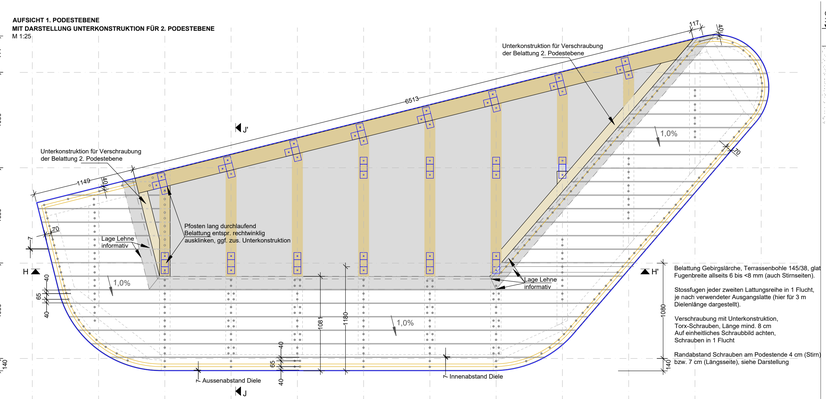

Belattung Gebirgstärche, Terrassenbohle 145/38, glatt
Fugenbreite allseits 6 bis <8 mm (auch Stirnseiten).

Stossfugen jeder zweiten Lattungsreihe in 1 Flucht, je nach verwendeter Ausgangslatte (hier für 3 m Dielenlänge dargestellt).

Verschraubung mit Unterkonstruktion, Torx-Schrauben, Länge mind. 8 cm
Auf einheitliches Schraubbild achten, Schrauben in 1 Flucht

Randabstand Schrauben am Podestende 4 cm (Stirn) bzw. 7 cm (Längsseite), siehe Darstellung

AUFSICHT 2. PODESTEBENE
M 1:25

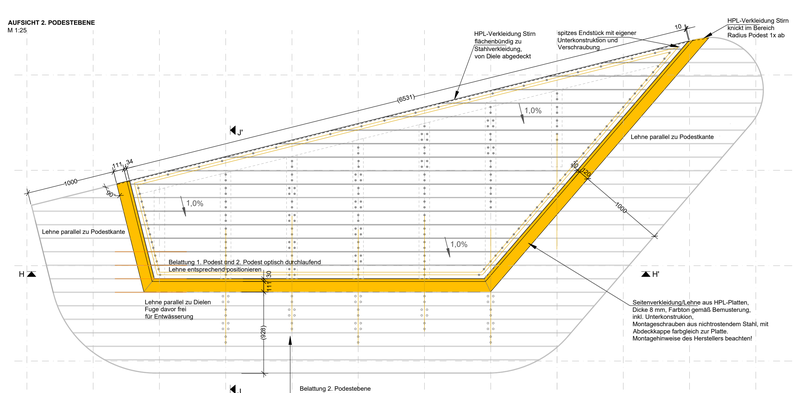

PLANUNGSPHASE:

Ausführung

INDEX	ÄNDERUNG/ ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
-	-	-	-

Höheneinordnung Gebäude: 314,11 m ü. NHN = OK FFB EG

BAUVORHABEN

Erweiterung Karl-Schmidt-Rottluff Gymnasium (Haus 2)
Hohe Straße 35
09112 Chemnitz

PLANINHALT

Freianlagen
Detail 3d: Holzpodest 4

PLANNR

240614_KSRG_FLA_LPH5_D3d_Holzpodest4

PLANVERFASSER FREIANLAGEN

BEARBEITET/ GEZEICHNET: DRE
PLANDATUM: 14.06.2024
UNTERSCHRIFT
MAßSTAB: 1:25 / 1:10 / 1:5
FORMAT: 1160 x 540 mm

HOCHBAU

BEARBEITET/ GEZEICHNET
UNTERSCHRIFT
DATUM

BAUHERR

STADT CHEMNITZ vetreten durch
SE Gebäudemanagement und Hochbau
Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz

UNTERSCHRIFT
DATUM
UNTERSCHRIFT
DATUM

CHEMNITZ
KULTURHAUPTSTADT
EUROPAS 2025