# Erdgeschoss
# Obergeschoss

## EG/OG Bahnenbelag

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG Bahnenbelag Unterkellert - Nicht unterkellert

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau



## EG/OG Bahnenbelag - Betonwerkstein

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Betonwerkstein AN Werkstein
Mörtelbett AN Werkstein
Zementestrich CT-F5-SW1-S80 (5 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG/OG Bahnenbelag - Fliese Nassbereich

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Fliese auf Verbundabdichtungen AN Fliesen
Zementestrich CT-F5-SW1-S70-H50 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG/OG Fliese Nassbereich - Duschbereich Ablaufelement

Fliese auf Verbundabdichtungen AN Fliesen
Zementestrich CT-F6-SW1-S70-H50 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Fliese auf Verbundabdichtungen AN Fliesen
Zementestrich CT-F6-SW1-S80/65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG/OG Fliese Nassbereich - Duschbereich Duschboard

Fliese auf Verbundabdichtungen AN Fliesen
Zementestrich CT-F5-SW1-S70-H50 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Fliese auf Verbundabdichtungen AN Fliesen
Duschelement mit integriertem waagrechten Ablauf AN Fliesen
Unterbauelement gem. Hersteller AN Fliesen
Wabenkernplatte mit Schüttung gem. Hersteller AN Fliesen
Schallentkoppelungsmatte gem. Hersteller AN Fliesen
Ausgleichsspachtelung zementgebunden AN Fliesen
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG/OG Bahnenbelag - Fliese

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Fliese auf Verbundabdichtungen AN Fliesen
Zementestrich CT-F5-SW1-H80 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG/OG Bahnenbelag (2-3 KN/m²) - Verlaufsbeschichtung (7,5 KN/m²)

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz AN Bodenbelag
Zementestrich CT-C40-F6-S90-H70 (7,5 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau



## EG nicht unterkellert Bahnenbelag (2-3 KN/m²) - Verlaufsbeschichtung (7,5 KN/m2)

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F6-C40-SW1-S90-H70 (7,5 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund AN Estrich
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau



## EG nicht unterkellert Fuge - Verlaufsbeschichtung (7,5 KN/m2)

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F6-C40-SW1-S90-H70 (7,5 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund AN Estrich
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau




## EG/OG Bahnenbelag - Versiegelung

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Versiegelung AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S95-H75 (5 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau



## EG nicht unterkellert
## Bahnenbelag - Verlaufsbeschichtung Lager

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S95-H75 (5 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund AN Estrich
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz AN Bodenbelag
Verbundestrich CT-C25-F4-A9-V23 (15 kN/m²) AN Estrich
Stahlbetondecke C35/45, XM2 AN Estrich
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund AN Estrich
Ausgleich Stöße Abdichtung Flüssigbitumen AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau

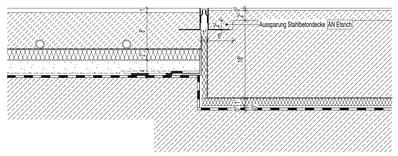


## EG/OG Bahnenbelag - Doppelboden

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Bahnenbelag AN DoBo
Doppel-Boden (5kN/m²) AN DoBo
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

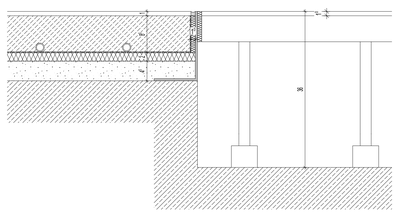

## EG Bahnenbelag - Doppelboden

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Deckenplatte Stahlbeton AN Rohbau

Bahnenbelag AN DoBo
Doppel-Boden (5kN/m²) AN DoBo
Versiegelung AN Bodenbelag
Zementestrich CT-C40-F6-SW1-S80 (5 kN/m²) AN Estrich
Ausgleich Stöße Abdichtung Flüssigbitumen AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau

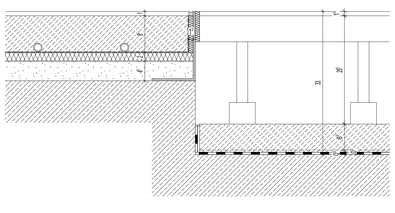

## EG Bahnenbelag - Doppelboden

Bahnenbelag AN Bodenbelag
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) AN Estrich
PE Folie 2-lagig AN Estrich
Trittschalldämmung Mineralwolle AN Estrich
Gebundene Schüttung für ELT AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau

Bahnenbelag AN DoBo
Doppel-Boden (5kN/m²) AN DoBo
Versiegelung AN Bodenbelag
Zementestrich CT-C40-F6-SW1-S80 (5 kN/m²) AN Estrich
Ausgleich Stöße Abdichtung Flüssigbitumen AN Estrich
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich AN Estrich
Bodenplatte WU Beton AN Rohbau

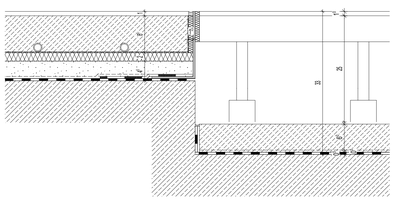

## LEGENDE

### RAUM

Raumnummer — G00.2.45
Raubbezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F: 175.00 m² — U: 121.00 m — Umfang
Lichte Höhe — LH=2.35 m — RH=2.60 m — Raumhöhe
Bodennummer — B00 — D01 — Deckennummer

**Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD** — **Raumhöhe = OK FFB bis UK RD**

### TÜR

E01.234.4567.556 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz

### WAND

W100 — Wandnummer

### MATERIALIEN

Trockenbau

- Stahlbeton
- Stahlbeton WU
- Mauerwerk
- STB-Fertigteil
- Gipskarton
- Gipskarton mit Blankoschwerlage
- F0
- F30
- F90
- Werkstein
- Weiche Dämmung
- Harte Dämmung
- Perimeterdämmung
- Glaswand

### OBERFLÄCHEN

- SB — Sichtbeton
- SM — Sichtmauerwerk
- SP — Spachtelung
- Trockenputz (Vorsatzschale)
- FL — Fliesen
- PU — Putz

### SYMBOLE

- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (verdeckt)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
- Wandkernbohrung (WKB)
- R D — Taster Rauchabzug / Druckknopfmelder
- F H — Feuerlöscher / Wandhydrant
- F90 - Brandwand DIN 4102-3
- F90 - Bauart Brandwand
- A — Schnittführung
- 12 — Achse (Gebäuderaster)
- Verdeckte Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- BS — Blendschutzanlage
- R — Rollo manuell
- S — Sonnenschutzanlage
- VG — Vergitterung
- +4.00 / +3.93 — OK FFB / OK RD
- OK Fertig / OK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen Lt. Index
- Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
- Wandverstärkung Sanitär gemäß Angabe HLS
- Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe Architekt

07 / 7527 Detailverweis — 07 / 7527 Detailschnitt

### BEZEICHNUNGEN

**BRANDSCHUTZ**

| | |
|---|---|
| BW | Brandwand |
| BA BW | Bauart Brandwand |
| F 90 | feuerbeständige Wand |
| T 90 | feuerbeständige Tür |
| RS | Rauchschutztür |
| T 30-RS | feuerhemmende Tür - Rauchschutz |
| T 90-RS | feuerbeständige Tür - Rauchschutz |
| dsT | dicht- und selbstschliessende Tür |
| dT | dichtschliessende Tür |
| G 30 | feuerhemmende Festverglasung |
| G 90 | feuerbeständige Festverglasung |
| RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlage |
| F30-A | feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen |
| F90-A | feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen |

**HÖHEN**

| | |
|---|---|
| AHD | abgehängte Decke |
| BRH | Brüstungshöhe von OKFFB |
| DVS | Deckenversprung |
| LH | lichte Höhe |
| OK FFB | Oberkante Fertigfussboden |

**MATERIALIEN**

| | |
|---|---|
| STB | Stahlbeton |
| SB | Sichtbeton |
| MW / SM | Mauerwerk / Sichtmauerwerk |
| GK | Gipskarton |
| GK-NR | Gipskarton - Nassraum |
| STGL | Stahl-Glaselement |
| GL | Glas |
| KAU / LINO | Kautschuk / Linoleum |
| FL | Fliesen |
| PU | Putz |
| SP | Spachtelung |
| HLZ | Holz |
| WS | Werkstein |
| NWS | Naturwerkstein |
| BWS | Betonwerkstein |
| NST | Naturstein |
| FGL | Fugenglattstrich |
| WST | Estrich mit staubb. Anstrich |
| EPX | Epoxydharzbeschichtung |
| FAS | Faserplatte |

## HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = +72.49 ü. NHN
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- alle RWe Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwände einschl. Flankenübertragung)
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

| INDEX | DATUM | GEZ. | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 27.02.2024 | MB | |
| 003 | 27.02.2024 | MB | Aktualisierung Bodenaufbauten |
| 002 | 21.01.2024 | MB | Aktualisierung Bodenaufbauten |
| 001 | 30.12.2023 | MB | Aktualisierung Bodenaufbauten |
| | 27.02.2024 | MB | Freigabe |
| | 30.12.2023 | MB | Erstellen |

Boden Details Fugen 2 — ARSWAGEBDET989---004 003

# Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

| | | |
|---|---|---|
| BAUHERR | SALUS gGmbH<br>Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt<br>Seepark 5<br>DE-39116 Magdeburg | TEL.: 0391 - 60753-0<br>FAX.: 0391 - 60753-33<br>MAIL: gs@sah.info |
| NUTZER | Maßregelvollzug Bernburg<br>Olga-Benario-Str. 16-18<br>DE-06406 Bernburg | TEL.: 03471 - 34-5602<br>FAX.:<br>MAIL: mrv.bernburg@salus-lsa.de |
| PROJEKTSTEUERUNG | SALUS gGmbH<br>Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan<br>Seepark 5<br>DE-39116 Magdeburg | TEL.: 0391 - 60753-56<br>FAX.: 0391 - 60753-44<br>MAIL: salus.plan@salus-lsa.de |
| ARCHITEKT | | |




| | |
|---|---|
| LIEGENSCHAFT | GEMARKUNG BERNBURG |
| FLUR | 20 |
| FLURSTÜCKE | 1000 |
| FACHPLANER | |
| PROJEKT | |
| FREIGABE | |

Freigabe

| | | |
|---|---|---|
| PLANVERFASSER | PLOT-NR. 6803 | BLATTGR. A0 |
| | GEZ. MB | INDEX 003 |
| | GEZ. AM 30.12.2023 | STAND 27.02.2024 |
| | | MAßSTAB M 1:5 |
| | | PROJ.NR. B 21-026 |

PLANART AUSFÜHRUNGSPLANUNG — FACH ARCHITEKTUR

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 4 5 | 6 7 8 | 9 10 11 | 12 13 14 | 15 16 17 | 18 19 20 | 21 22 23 |
| A | R | SWA | GEB | DET | 989 | --- | 004 | 003 |

PLANBEZEICHNUNG Boden Details Fugen 2

DIN A0 H/B = 841 / 1189 mm (1 m²)