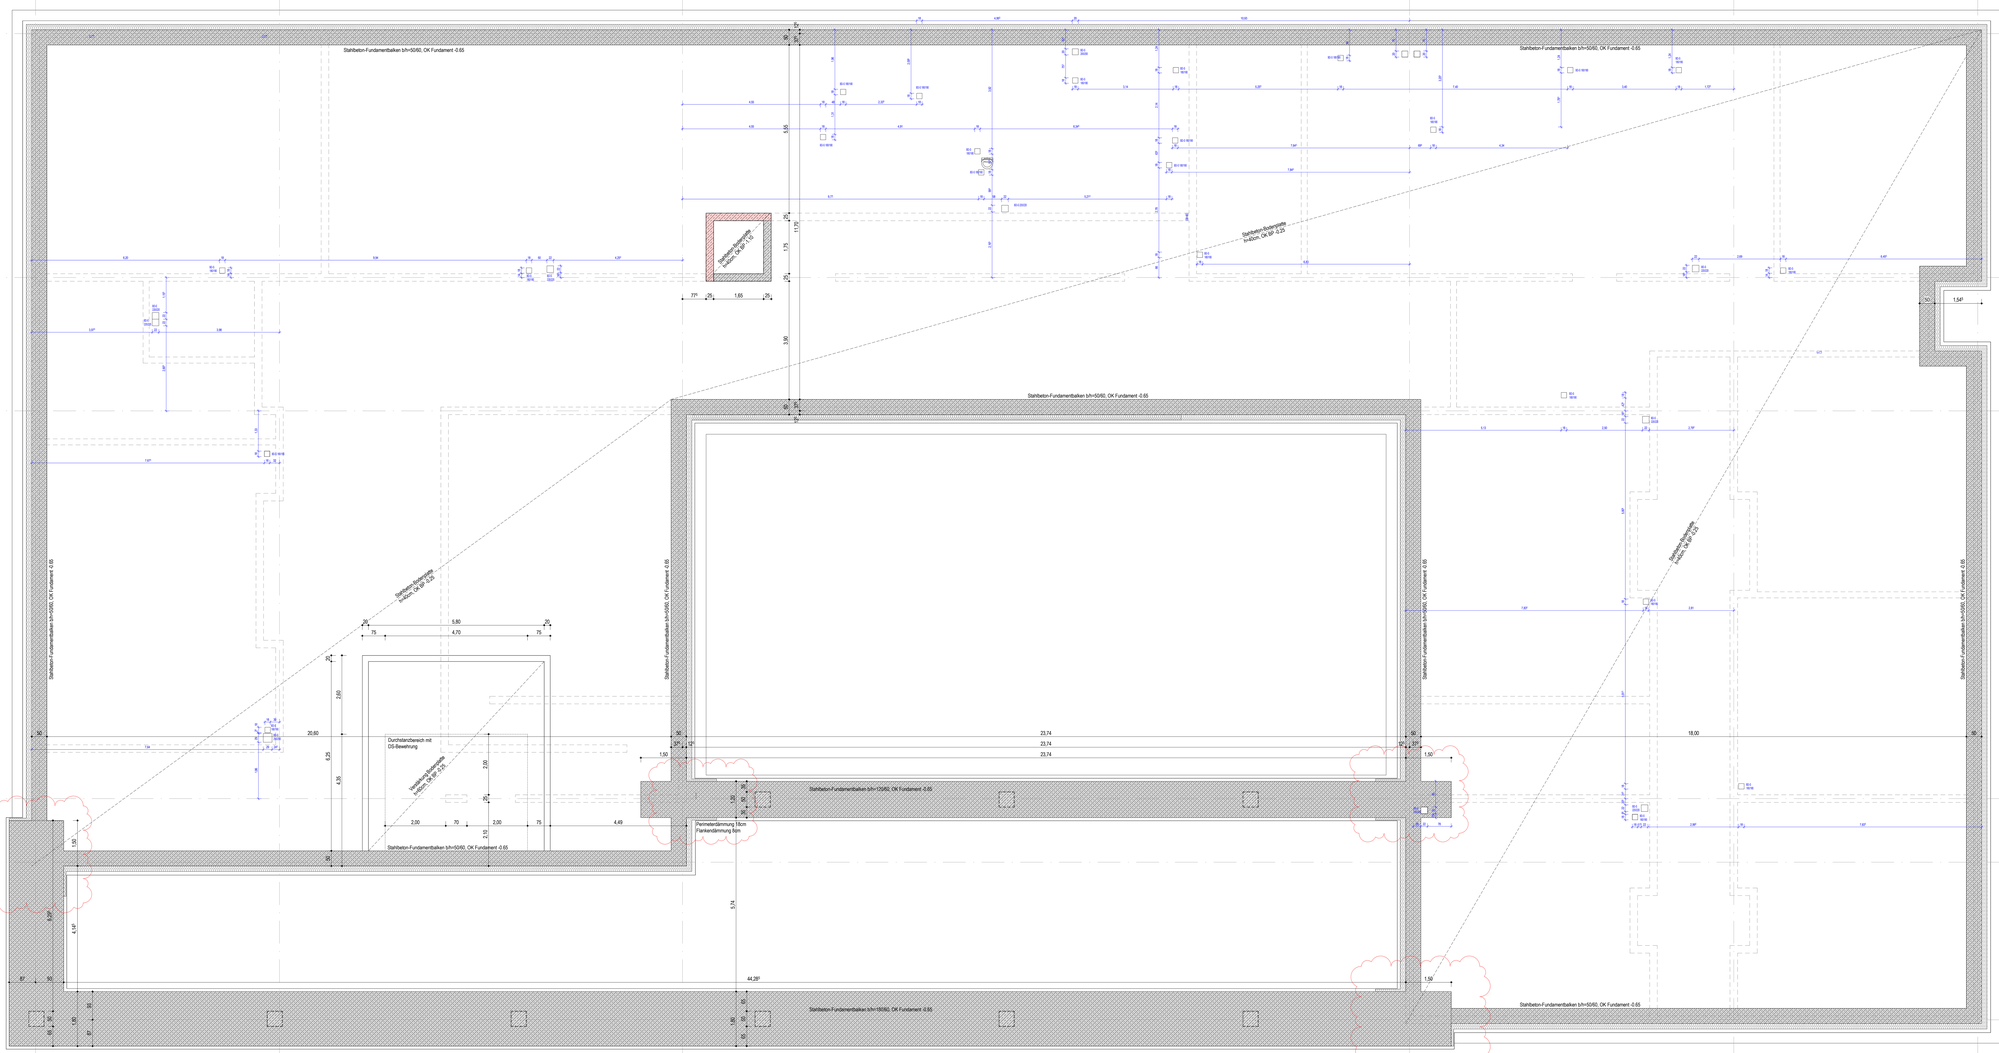

Legende

- Wanddurchbruch
- Wandschnitt
- Deckendurchbruch
- Bodendurchbruch
- Bewegungsfläche 1.20m / 1.20m
- Bewegungsfläche 1.50m / 1.50m
- Bodenerhebt
- Drehung: Darstellung 1/4tel nur schematisch Ausführung siehe Türliste
- Stahlbeton
- Glo Fertigteil
- Klinkermauerwerk
- Trockenestrich mit Fußbodenheizung
- Heizestrich mit Fußbodenheizung
- Dämmung Mineralwolle 1H bis1 H Dachaufbau
- Abdichtung Dach auf Stahlbetonfundamente auf Bitumenbahnabdichtung in Bereich Gefälledämmung: im Bereich Mittig
- Brandschutzbeschichtung
- Metallblechverwandkonstruktion mit doppelter Riedelung
- Metallblechverwandkonstruktion mit geklemmt Deckenanschluss
- Fertigbodenkante
- Fertigbodenkante
- Rohbaukonstruktion
- Rohbaukonstruktion
- Raumnummer
- Raum Ebene
- Türsymbol
- Raum Ebene
- Fensternummer
- Fensternummer
- Raum Ebene
- Außenmaß
- Rohbaumaß
- Maß Durchbrüche
- Maß Einschlitzen

UZ	Unterzug Höhe UZ bezogen auf OK RD	EL/B ELx/Dl	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS)
BB	Brüstungsbalken ohne Höhe (H.FB)	EL/B ELx/Dl	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-S)
RB	Randbalken	EL/B ELx/Dl	Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-S)
FB	Fundamentbalken	ELx/Dl	Tür dicht und selbstschließend (S+S)
stFg	Fertigbodenkante	ELx/Dl	Tür dicht und selbstschließend (S+S)
FBT	Fundamentbalken	SA	Sonnenschutz
BP	Brüstungsplatte	DL	Oberlicht
AÖ	Rohrdurchbruch	DA	Dachaufstieg
FA	Fußbodenaufbau	DF	Dachfenster
FB	Fußbodenaufbau	RR	Regenrohrkasten
GL	Glasgeländer	SA	Steinzeug
HL	Handlauf	SA	Sonnenschutz
PR	Photon Pflegte Konstruktion	WA	Rohrdurchgang
PR-I	Photon-Pflegte-Konstruktion innen	GF	Gartitüge
WK	Wandkonsole		
WS	Wandscheibe		
UK	Unterkante		
OK	Oberkante		
UK	Unterkante		
OK	Oberkante		
UK	Unterkante		
OK	Oberkante		
TP	Treppe		
TL	Treppenlauf		
DZ / DS	Deckenzeichnung / -schnitt		
BD / BS	Bodendurchbruch / -schnitt		
WD / WS	Wanddurchbruch / -schnitt		
RA	Rampenbelastung		
W1 / W 0	Wartig / Lüftg / Sirv / El.		

Ausführung nur nach Freigabe Architekt!
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich örtlich zu messen. Toleranzen sind in Bezug auf die Bestandsituation unbedingt zu berücksichtigen. Differenzen sind VOR der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die gewählte Ausführung, als auch Unstimmigkeiten in Planen und sonstigen Ausführungsunterlagen, sind unverzüglich dem Architekten mitzuteilen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den ausgeführten Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den Hersgeberen Werkplänen und den Ausführungsplänen der Fachplaner. Die Ausführungspläne sind vor Beginn der Arbeiten auf Übereinstimmung zu prüfen. Abweichungen sind unverzüglich dem Architekten zu melden.
Lagen in den Architektenplänen: Die Ausgaben zum Tragwerk haben die Angaben aus der Statik Vorrang vor den Angaben in den Architektenplänen. Die Ausgaben zur Haustechnikplanung haben die Angaben aus der Aufbauentgegnahme Vorrang vor den Angaben in den Architektenplänen. Der Baubetriebsschutz ist gemäß der Vorbemessung des Bauwerks durch den Tragwerksplaner zu erstellen. Die Angaben in den Architektenplänen sind nicht verbindlich. Sie dienen lediglich der Information.
Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Tür- / Fenster- sowie Brüstungshöhen auf das Oberkante Fertigfußboden.
Das Herstellen der Durchbrüche erfolgt nach Freigabe durch die Fachplaner und die Bauleitung.