



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Anlass und Zweck des Entwurfes

A.1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE

A.1.1 LAGE, UMGEBUNGSBEDINGUNGEN, ZUFAHRT

Die Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für Gebäudemanagement, beabsichtigt im nördlichen Teil des Lene-Voigt-Parks einen Neubau der Wilhelm-Busch-Grundschule bestehend aus Grundschule Neubau, Grundschule Altbau und Sporthalle zu errichten.

Die Gebäude entstehen auf den Flurstücken 623/23, 623/24, 623/26, 623/27 der Gemarkung Leipzig, Reudnitz als 4 unabhängige Baukörper

GN - Grundschule Neubau
GA - Grundschule Altbau/Mensa
SH - Sporthalle
KT - Kindertagesstätte

Das Baufeld liegt auf einer Höhe von GOK ca. 116,8 - 117,7 m ü. NHN.

Die folgenden Leistungsbeschreibungen behandeln die Bauteile GN, GA.

A.1.2 ART UND LAGE DER BAULICHEN ANLAGEN

Teilobjekt 1: GN - Grundschule Neubau

Der Schulneubau setzt sich aus zwei kubischen Baukörpern zusammen. Einem 4-geschossigen Baukörper in dessen Mitte ein Hof ausgebildet wird sowie einem 3-geschossigen Gebäude im Norden. Richtung Osten verbindet ein axial zum Altbau angeordneter, überdachter Übergang die Grundschule und die Mensa.

Alle Gebäudeteile werden in Massivbauweise aus Stahlbeton ausgeführt und erhalten eine nicht hinterlüftete mehrschalige Klinkerfassade.

Teilobjekt 2: GA - Grundschule Altbau

Das Bestandsgebäude wird bis auf die denkmalgeschützte Fassade entkernt sowie das Dach rückgebaut und soll zur Schulmensa ausgebaut werden - mit Speisesaal, Küche und Mehrzweckraum.

Speiseraum und Mehrzweckraum können als Versammlungsstätte für externe Nutzungen mit max. 250 Personen verwendet werden.

Die Bestandsaußenmauer ist als kompakte Wand gemauert - zweischalig aus unterschiedlichen Ziegeln. Das Hintermauerwerk besteht aus einem ca. reichsformatigen Mittelbrand. Die Vorsatzschale aus Verblendziegeln die 6,5 cm bzw. 12 cm ins Hintermauerwerk eingreifen. Terrakotten sind als Ornamentik bzw. als Formziegel in der Fassade verbaut. Bei den Fugen handelt es sich um eine aufgelegte Fuge. Das Mauerwerk wurde mit Kalkmörtel gemauert, die vordere Fuge dann ca. 2,5 cm ausgekratzt und rot eingefügt, sodass das klassische Gelb-Rot aus



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

dieser Bauzeit als Erscheinungsbild entstand. Die Traufe besteht aus einer Art Zahnleiste aus Profilsteinen und profilierten Sandsteingesimsen, wahrscheinlich roter Wesersandstein. Durch einen dahinter eingebauten Ringanker sollen die Sandsteinelemente nach hinten verankert werden.

A.1.3 VERKEHRSVERHÄLTNISSE, VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN AUF DER BAUSTELLE

Das Baufeld wird zur Anlieferung und dem Transport an zwei Stellen über die Reichpietschstraße erschlossen sowie an einer Stelle über den Gerichtsweg. Die Baustelleneinrichtungsfäche dient ausschließlich als Containeraufstellfläche (Zentrale Sanitärcontainer, sowie Lager- und Material Container).

Das eigentliche Baufeld (Baugrube sowie interne Baustraße) wird fußläufig über den Park erreicht.

Die Zufahrt zur Baustelle muss immer gewährleistet sein, ebenso die vollständige Sicherung der Baustelle.

Alle privaten PKWs sowie Firmenfahrzeuge sind außerhalb des Baugrundstücks, im öffentlichen Bereich der Umgebung, abzustellen. Innerhalb der Baustelle sind nur Be- und Entladevorgänge sowie Materiallagerungen zugelassen. Es besteht Einweisungspflicht. Anlieferung und Abtransport sind durch den AN eigenverantwortlich mit der Bauleitung abzustimmen. Die Aufwendungen für die Abstimmungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

A.1.4 VORHANDENE ANSCHLÜSSE FÜR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER Baustelleneinrichtung der eigenen Ausführungsleistungen

Für alle an dieser Baumaßnahme beteiligten Gewerke stehen für die Baustelleneinrichtung ausgewiesene Flächen gemäß BE-Plan des AG auf dem Grundstück zur Verfügung.

Zentrale Baustrom- und Bauwasseranschlüsse, wie nachfolgend beschrieben, werden durch den AG zur Verfügung gestellt. Darüber hinausgehende Anschlüsse sind durch den AN selbst zu erbringen.

Bauwasser:

Der zentrale Bauwasseranschluss befindet sich an der Nordwestecke des Altbaus. Die Entnahmestelle bzw. Standrohre werden durch den AN Baustelleneinrichtung an den im BE-Plan dargestellten Standort gestellt.

Anschlüsse Standrohr/Bauwasserverteiler:

- 1x 1" mit Schlauchtülle 1"
- 2x 3/4" mit Schlauchtülle 1"
- 1x C-42 Kupplung

Die interne Verteilung ab dem Anschlusspunkt obliegt dem AN. Die Kosten für den Verbrauch trägt der AG.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Ein Anschluss an Abwasserleitungen ist nur für die Sanitärcontainer vorgesehen und vorhanden.

Baustrom:

Durch den AN Baustelleneinrichtung werden folgende Baustromverteiler im Innenbereich der jeweiligen Baukörper gestellt.

Innenbereich:

23 Endverteiler mit einer Anschlussleistung von je ca. 22kW
(davon 4 St. Bestandsbau, 9 St. Neubau Schule und 10 St. Sporthalle)

3 Anschlussverteiler Baubeleuchtung
(je einer in der Grundschule Neubau, in der Grundschule Altbau und in der Sporthalle)

Die Kosten für den Verbrauch trägt der AG.

Baustellenbeleuchtung:

Die allgemeine Baustellenbeleuchtung wird AG-seitig durch den AN Baustelleneinrichtung gestellt.

A.1.5 ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG ÜBERLASSENE FLÄCHEN UND RÄUME

Auf dem Grundstück sind Aufstell- und Lagerflächen in sehr eingeschränktem Umfang vorhanden. Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den von der Bauleitung zugewiesenen Flächen vorzunehmen. Die Nutzung der ihm zugewiesenen Fläche ist 12 Werktagen vor Arbeitsaufnahme mit Bauleitung und SiGe-Koordinator abzustimmen.

Müssen für die Durchführung der Baumaßnahme öffentliche bzw. fremde Flächen und Grundstücke über das von der Baustelleneinrichtung vorgegebene Maß in Anspruch genommen werden, so hat sich der AN rechtzeitig und eigenverantwortlich mit den zuständigen Behörden-/Grundstückseigentümern abzustimmen, Beantragungen durchzuführen und die dafür entstehenden Kosten zu übernehmen.

Container

Lager- und Aufenthaltsräume werden dem AN nicht zur Verfügung gestellt und sind durch jeden AN auf eigene Kosten in Form von Baucontainern in doppelstöckiger Ausführung zu erbringen (Aufstellungen nur in dem dafür vorgesehenen Bereich des Baugrundstückes).

Bauzaun

BE übergeordnet wird durch den AN ein abschließbarer Bauzaun um das Baufeld eingerichtet und ergänzt die teilweise bestehende Einfriedung. Für den Schutz des eigenen Firmenmaterials ist der AN zuständig.

A.1.6 BAUGRUND- UND BODENVERHÄLTNISSE



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

nicht relevant

A.1.7 GRUNDWASSER UND HYDROLOGISCHE VERHÄLTNISSE

nicht relevant

A.1.8 VORGABEN FÜR DIE ENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON RESTMATERIAL UND ABFALL

Die Beseitigung von Abfall und Schutt ist durch den AN tagesaktuell durchzuführen. Kommt der AN seiner Pflicht zur Beräumung nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG nicht nach, so ist der AG berechtigt die Beräumung auf Kosten des AN durch Dritte ausführen zu lassen.

A.1.9 SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN AUFGRUND VON BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES

Grundsätzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszuführen, dass die gesetzlichen Mindestvorschriften erfüllt werden und keine Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen. Der AN ist verpflichtet, die für die Baustelle und Umgebung maßgeblichen Immissionswerte mit den zuständigen Behörden abzustimmen und einzuhalten.

A.1.10 ANGABEN ZUM SCHUTZ VON PFLANZEN, VERKEHRSFLÄCHEN UND BAUWERKEN

Auf dem Baugrundstück sind Biotopbäume vorzufinden, die rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten geschützt werden. Sie sind jedoch immer mit besonderer Aufmerksamkeit vor Beschädigungen durch Bauarbeiten zu bewahren. Übergeordneter Baumschutz durch AN Baustelleneinrichtung und AN Baufeldfreimachung.

A.2. AUSFÜHRUNG

A.2.1 VORGESEHENE ARBEITSABSCHNITTE; ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND ARBEITSBESCHRÄNKUNGEN

Termin- und Ablaufplanung

Hinweis: Der AN hat damit zu rechnen, dass es z.B. aufgrund von Abhängigkeiten zu anderen Leistungen von anderen ANs im Gesamtzusammenhang der Maßnahme, auch mehrfach, zu Arbeitsunterbrechungen kommen kann und das nicht mit einer konstanten Besetzung der Baustelle gerechnet werden kann.

Kranbetrieb:

nicht relevant

A.2.2 VOM AG ÜBERNOMMENE LEISTUNGEN UND TRANSPORTE

Höhenbezugspunkte Hauptachsen, Meterriss durch AG

Vermessung:



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Verbindliche Vermessungsleistungen wie Anbringen von Höhenmarken, Meterrisse (je Etage 3 Stück), Einmessung von Gebäudeachsen (2 Achsen) sowie Höhenfestpunkt erfolgen als besondere Leistung durch einen vom AG beauftragten Vermesser.

Alle weiteren Vermessungsleistungen zur Erbringung der eigenen Leistungen bzw. dem Übertrag an Ort und Stelle ist Leistung des AN.

A.2.3 ABRECHNUNG NACH BESTIMMTEN ZEICHNUNGEN ODER TABELLEN

Der AN hat 10 Werktage vor Abnahme eine komplette Dokumentation zu seiner Bauleistung an den AG zu übergeben. Die vollständige Vorlage der Bestandsdokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme und Vergütung der Schlussrechnung.

Dokumentation der Bautätigkeit - wie folgend beschrieben:

- Abnahme und Zustandsfeststellungen (als Kopie)
- Fachunternehmererklärung, Fachbauleitererklärung
- Bautagesberichte (als Kopie)
- Protokolle über durchgeführte Prüfungen/Nachweise im Original (wenn durchgeführt)
- angefertigte Prüfbücher für die turnusmäßige Wartung (wenn angefallen, nur eine Ausfertigung)
- Produktbenennungen/Lieferscheine der eingebauten Bauelemente (wenn angefallen)
- Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen (wenn angefallen)
- allg. Zulassungen (abP, ZiE) von Baustoffen und Bauelementen (wenn angefallen)
- Zulassungen von klassifizierten Baustoffen/Bauteilen und die dazugehörigen Übereinstimmungserklärungen (wenn angefallen)
- Zuordnung der Zulassungen zu den in den Ausführungsplänen dargestellten Bauteilen - Plan erforderlich (wenn angefallen)
- Werkstatt- und Montageplanung - freigegebener Stand (sofern W+M-Planung als sep. Position beauftragt)

Unterlagen in Form von:

- Kopien, Handskizzen, in maßstäblichen Zeichnungen, alle je 3-fach in Papier, digitale Unterlagen 2-fach auf USB-Stick in PDF oder TIF mit min. 200 DPI,
- Rechnungen sind ebenfalls in Form von GAEB-Dateien entsprechend des Auftrags-LVs zu übergeben

Am Ende der Bauzeit: Zusammenstellung aller Revisionsunterlagen und o.a. Unterlagen mit Inhaltsverzeichnis, im Ordner A4.

Diese Leistung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

B.1. ZTV: ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DEN AN

Ergänzende Anforderungen zur Erbringung der vertraglich erforderlichen eigenen Leistungen sind notwendig.

B.1. 1. PROJEKTKOMMUNIKATION

Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung zwischen allen internen und externen Beteiligten am Projekt eine digitale Plattform (Nextcloud) ein.

Die Bereitstellung und Verteilung von Daten durch den Auftraggeber erfolgt ausschließlich digital über das bereitgestellte System.

Die Anwendung des Systems ist für den Auftragnehmer verbindlich.

Der Auftragnehmer verwendet das System ebenfalls zum Plan- und Datenaustausch während der Durchführung der vertraglichen Leistung.

Pläne in Papierform werden nicht bereitgestellt. Alle für den AN zur Erbringung der Leistungen erforderlichen Reprographien (Druck, Plot, etc.), der digital zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen, sind durch den AN eigenverantwortlich zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN erhält mit Vertragsabschluss Zugang zum vom AG eingesetzten System. Die Anmeldung als Projektteilnehmer wird vom AG organisiert. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem AG endet auch die Zutrittsberechtigung des AN zum Projektraum.

Zur Absicherung der digitalen Kommunikation hat der AN mit Auftragserteilung eine e-Mailadresse (Projektmailadresse) anzugeben. Über diese e-Mailadresse wird der AN seitens der Objektplanung über Änderungen, Ergänzungen sowie Nachreichungen von Ausführungsunterlagen in Kenntnis gesetzt. Mit Zustellung der Mail über neu eingestellte Planunterlagen gelten die Pläne als übergeben. Die weitere Bearbeitung und Verteilung der Planunterlagen obliegt dem AN.

Vom AN zu erstellende Pläne sind gemäß der vom AG vorgegebenen projektspezifischen Dateinamenskennung zu kennzeichnen. Diese Codierung ist beim Datenversand zugleich als Dateiname zu verwenden.

B.1.2 ANFORDERUNG AN DAS BAUSTELLENPERSONAL DES AN

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Ausführungsdauer ein deutschsprachiger Fachbauleiter als bevollmächtigter fachkundiger Ansprechpartner und Koordinator vor Ort zur Verfügung steht.

B.1.3 ÜBERWACHUNG DER EIGENEN LEISTUNG

Für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Schleifarbeiten ist vor Ausführung der Leistung ein Erlaubnisschein auszufüllen und genehmigen zu lassen.

Für Brennschneidarbeiten ist bis 2 Stunden nach Beendigung der Arbeiten eine Brandwache zu stellen.

B.1.4 BAUSTELLENORDNUNG

Eine Baustellenordnung befindet sich in den Anlagen zu dem vorliegenden LV.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

B.1.5 DOKUMENTATION

Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend beschrieben, ist eine "Bestandsdokumentation" abzugeben.

B.1.6 BAUTAGESBERICHTE AN

Die Originale einer Kalenderwoche sind der Objektüberwachung spätestens am zweiten Werktag der darauffolgenden Kalenderwoche zu übergeben.

B.1.7 ABNAHMEN

Stillschweigende Abnahmen sind ausdrücklich ausgeschlossen.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Umwelt:

Bei der Erbringung der hier beschriebenen Leistungen werden u.a. die Baustoffe für die Beschichtung und Grundierung der Bodenflächen verwendet, welche umweltrelevant sind. Für die Erbringung der hier beschriebenen Leistungen dürfen für vorgenannte Baustoffe nur solche mit dem RAL-Umweltzeichen „Blauer Engel“ oder gleichwertigen Umweltzeichen von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle verwendet werden. Alternativ können auch Baustoffe verwendet werden, welche gleichwertige Kriterien erfüllen und für die gleichwertige Nachweise wie beispielsweise technische Unterlagen, Prüfberichte, technische Dossiers etc. existieren.

Die entsprechenden vorgenannten Umweltzertifikate oder gleichwertigen Nachweise sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder dessen Vertretern während der Baudurchführung in Kopie vorzulegen.



Angebot

Projekt: 4-SZ Gerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Alle aus den nachfolgend angeführten Festlegungen, Bestimmungen und Einschränkungen resultierenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet, sofern nicht im Leistungsverzeichnis entsprechende Leistungspositionen enthalten sind.

D.1. Schnittstellen

Die Durchführbarkeit der beauftragten Leistungen ist in Schnittstellenbereichen direkt mit angrenzenden Gewerken unter Beteiligung der Objektüberwachung abzustimmen und zu koordinieren. Unstimmigkeiten bzw. das Feststellen vorhandener Mängel, fachliche Fehler der Vorgewerke u. dergl. sind dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.

Die Ausführung der eigenen Leistungen hat ggf. in mehreren Arbeitsgängen zu erfolgen. Ein Anspruch auf zusätzliche Vergütungen entsteht hierdurch nicht.

Die abschließenden Abstimmungen und Angaben zu Schnittstellen sind entsprechend der Technischen Bearbeitung des AN und des Bauablaufs anzupassen.

Eventuelle Vorleistungen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn auf Eignung zu prüfen (insbesondere Höhendifferenzen, Unebenheiten, Feuchtigkeitsgehalt, etc.). Entstehen durch zu späte Prüfung Terminverzögerungen, gehen diese zu Lasten des AN. Eine Vergütung der Ausfallzeiten und eine Terminverlängerung erfolgt nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die Nachbar- und Anschlussgewerke über seine systemspezifischen Ausführungen wie Anschlüsse seiner Leistungen an diese Gewerke zu informieren, insbesondere über verdeckt einzubauende Einbauteile die dem späteren Montageanschluss dienen und zwischenzeitlich durch Fremdgewerke überdeckt werden. Dieser Hinweis bezieht sich auch auf Leistungen die nach Fertigstellung durch andere Leistungen/Gewerke verdeckt werden, diese sind rechtzeitig und schriftlich der Objektüberwachung zur Abnahme anzuzeigen.

D.2. Ausführung allgemein

Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind die der Anlage beigefügten Grundrisse, Übersichtspläne und Details sowie sämtliche Vorgaben zu berücksichtigen und mit dem Einheitspreis abgegolten.

D.3. Oberflächen

Für die Ebenheitstoleranzen gilt die DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 - erhöhte Ebenheitstoleranzen. Vor

Beginn der Arbeiten hat der AN die zu belegenden Flächen in Hinsicht auf ihre Eignung gründlich zu prüfen.

Je nach Beschaffenheit ist der Untergrund fachgerecht vorzubehandeln, kritische Untergründe sind zu neutralisieren, geforderte Trockenheitswerte sind zu beachten. Der AN übernimmt die alleinige Garantie für



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

den einwandfreien Verbund der Beläge mit dem Untergrund. Werden Beanstandungen an den Vorleistungen geltend gemacht, so sind diese sofort und schriftlich an die Objektüberwachung zu richten. Der Grad der Trockenheit des Estrichs ist sorgfältig zu prüfen. Die Feuchtemessungen sind durch den AN so frühzeitig durchzuführen, dass kein Verzug im Bauablauf entsteht.

D.4. Farbbeschichtung u. Materialien

Zur Ausführung kommen Farbbeschichtungen im Innenbereich auf allen Ebenen der beiden Gebäudeteile - Grundschule Altbau sowie Grundschule Neubau. Grundierungen, Abdichtungen, Kleber-, Spachtel- und Fugenmassen sind nach fachlichen und technischen Anforderungen durch den Bieter zu wählen. Es dürfen je Beschichtungstyp bzw. Versiegelungstyp nur die Produkte bzw. Systeme eines Materialherstellers angeboten werden. Der Einsatz von Materialien unterschiedlicher Hersteller ist aus Gewährleistungsgründen und der nicht sichergestellten Verträglichkeit bzw. Haftung untereinander nicht erlaubt. Für die Ausführung der Arbeiten sind die Ausführungsanweisungen des Materialherstellers und die jeweiligen Mindestverarbeitungstemperaturen unbedingt einzuhalten. Bei Unterschreitung der erforderlichen Temperaturen, sind mit der Objektüberwachung weitere Maßnahmen abzusprechen. Geforderte Mindestverbrauchsmengen sind unbedingt einzuhalten. Sämtliche Baustoffe, Spachtel- und Ausgleichsmassen sowie Grundiermittel müssen das Gütezeichen des Herstellers tragen und den Qualitäts- und Prüfbedingungen der DIN-Vorschriften entsprechen. Sie sind in der Originalverpackung des Herstellers anzuliefern und unverfälscht zu verarbeiten. Sie müssen frei von Formaldehyd, PCP und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen sein und umwelttechnisch unbedenklich. Die Unbedenklichkeit der Stoffe ist durch entsprechende Prüfzeugnisse und technische Datenblätter zu belegen. Es ist nur die Verwendung fabrikmäßig hergestellter Anstrichmittel auf der Grundlage der vorgegebenen Werte und des jeweiligen Anstrichaufbaues zulässig. Der Auftragnehmer haftet für Schäden aus unsachgemäßer Lagerung und Transport von Bauteilen und Werkstoffen. Die Vorgaben zu Stand- und Trockenzeiten der Systemhersteller sind bei der Disposition der Ausführung aller beschriebener Leistungen unter Einhaltung des Ausführungszeitraumes zu berücksichtigen. Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise der technischen Merkblätter bzw. der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

D.5. Muster u. Farbfestlegung

Alle Anstriche und Beschichtungen sind vor Ausführungsbeginn mit dem Bauherrn bzw. Architekten bezüglich des Farbtones und der Oberflächenstruktur bzw. Glanzgrad zu bemustern. Die Freigabe erfolgt durch den AG und den Architekten. Farbmuster sind in solchen Größen anzusetzen, dass eine Beurteilung der Farbtöne



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

auch in Bezug auf ihr optisches Gewicht möglich ist. Die konkrete Farbfestlegung des jeweiligen RAL- bzw. NCS-Tones der Beschichtungen erfolgt nach Rücksprache und Abstimmung mit den Architekten. Diese Festlegungen erfolgen durch den AG und Architekten und sind mit der jeweiligen Bemusterung zu verbinden. Handmuster verbleiben als Referenzmuster im Eigentum des AG bzw. dessen Bauleitung. Musterstellung von Farbflächen vor Ort sind in gesonderter Position erfaßt.

D.6. Pflege- und Reinigungsvorschriften

Die Pflege- und Reinigungsvorschriften sind mit den Herstellerempfehlungen zu übergeben.

Übergabe der Pflege- und Reinigungsvorschriften in 1-facher Papierausfertigung und 1-fach digital.

D.7. Schutzmaßnahmen

Sämtliche vorhandenen Einbauten wie z.B. Bodenbeläge, Fliesen, Einbauten aus Holz, Sanitärinstallationen, Glasflächen, Beschläge usw. sind vor Beginn der Vorbereitungs- und Anstrich- oder Beschichtungsarbeiten mit geeigneten Materialien abzudecken, abzukleben oder zu umwickeln, um sie vor Verunreinigungen zu schützen. Nach Abschluss der Arbeiten sind diese Schutzmaßnahmen wieder zu entfernen und kostenfrei abzufahren.

Trotz der Schutzmaßnahmen entstandene Verunreinigungen an den Einbauten sind sofort und fachgerecht zu beseitigen. Die anfallenden Stoffe gehen in das Eigentum des AN über. Kosten, die über vorgenannte Nebenleistungen hinausgehen, sind in die Einheitspreise miteinzukalkulieren, wenn nicht in gesonderter Position beschrieben oder mit gesondertem Hinweis benannt.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01	Übergeordnete Leistungen				
01.01	Baustelleneinrichtung				

Hinweis Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung ist gemäß DIN ATV VOB / C 18299
Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

BE ist während der Ausführung der eigenen Leistungen einzukalkulieren.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.02 Arbeitsgerüste Innen - Bauteil GA

Im Folgenden sind das Auf-, Um- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten für zu beschichtende Flächen, höher als 3,50 m über der Standfläche, erfasst.

Aufgrund der Schnittstellen und zeitgleichen Arbeiten anderer Gewerke, dürfen keine Raumgerüste angeboten werden.

Für Gerüste sind die DIN 4420-1 und DIN EN 2811-1, für fahrbare Arbeitsbühnen die DIN EN 1004 und DIN 4420-3 in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen.

01.02.0010 Fahrbares Gerüst aufbauen, vorhalten und abbauen

Fahrgerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4420 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften aufbauen, vorhalten und wieder abbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.

Lastklasse: '2'

Maße der Gerüstlagen L / B:

Höhe der obersten Gerüstlage: ca. '7, 50' m

Aufstellung: im Gebäude

aufbauen und für die Erstellung der eigenen Leistung vorhalten und wieder abbauen.

1,000 St

01.02.0020 Arbeitsgerüst als Innengerüst aufbauen, vorhalten und abbauen

Gerüst für die Beschichtung des Deckenversprungs im Bereich der Rauchabzugsanlage (RWA) über dem Treppenlauf im Treppenhaus Ost des Altbaus

Innengerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4420 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften, bestehend aus einer Stahlrohrkonstruktion mit einer Arbeitsbühne incl. der



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>erforderlichen Leitern sowie allseitigem Seitenschutz, aufbauen, für die Einsatzzeit vorhalten und abbauen.</p> <p>Lastklasse: '2' Höhe der obersten Gerüstlage: ca. '4' m Aufstellung: im Gebäude</p>			
		5,000 m2
Summe	01.02 Arbeitsgerüste Innen - Bauteil GA		

Übertrag EUR



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

01.03 Arbeitsgerüste Innen - Bauteil GN

01.03.0010 Arbeitsgerüst als Innengerüst aufbauen, vorhalten und abbauen

Gerüst für die Beschichtung der Wandflächen in den Treppenhäusern der Grundschule Neubau,

Innengerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4420 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufgenossenschaften, bestehend aus einer Stahlrohrkonstruktion mit einer Arbeitsbühne incl. der erforderlichen Leitern sowie allseitigem Seitenschutz, aufbauen, für die Einsatzzeit vorhalten und abbauen.

Lastklasse: '2'
 Höhe der obersten Gerüstlage: ca. '5' m
 Aufstellung: im Gebäude

60,000 m2

01.03.0020 Arbeitsgerüst als Innengerüst aufbauen, vorhalten und abbauen

Gerüst für die Beschichtung des Deckenversprungs im Bereich der Rauchabzugsanlage (RWA) über dem Treppenlauf im Treppenhaus Ost des Altbaus

Innengerüst entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4420 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufgenossenschaften, bestehend aus einer Stahlrohrkonstruktion mit einer Arbeitsbühne incl. der erforderlichen Leitern sowie allseitigem Seitenschutz, aufbauen, für die Einsatzzeit vorhalten und abbauen.

Lastklasse: '2'
 Höhe der obersten Gerüstlage: ca. '5' m
 Aufstellung: im Gebäude



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR
		15,000	m2
Summe	01.03	Arbeitsgerüste Innen - Bauteil GN		



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

01.04 Technische Bearbeitung

01.04.0010 Dokumentation, Bestandsunterlagen

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind vom AN nach der in den Allgemeinen Vorbemerkungen unter Punkt A.2.3 beschriebenen Strukturvorgabe des AG zu erstellen.

1,000 psch

01.04.0020 Detailterminplan erstellen und fortschreiben

Auf der Grundlage des vom AG vorgegebenen Rahmenterminplans als PDF-Datei hat der AN über seine vertraglichen Leistungen einen detaillierten Ausführungsterminplan als Detailterminplan zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

Die Festlegungen des AG, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Sollten sich die Arbeiten, unabhängig von der Ursache, in der Abfolge verändern bzw. verschieben, so ist der Terminplan unverzüglich zu überarbeiten und mit dem AG abzustimmen. Der Plan (grundsätzlich im pdf+mpp.Format) ist dem AG unverzüglich nach Auftragserteilung, spätestens 15 Werktagen nach Aufforderung, bei Überarbeitung nach 5 Werktagen, zu übergeben.

Bei Abweichungen oder Änderungen des Bauablaufes ist der Detailterminplan durch den AN monatlich fortzuschreiben und an die Bauleitung des AG zu übergeben. Bei Fortschreibung bereits erbrachter Leistungen ist ein SOLL-/ IST-Vergleich anzugeben.

Der notwendige Material- und Zeitaufwand ist in den einzelnen Vorgängen in entsprechenden Spalten des Detailterminplanes darzustellen. Der vorgesehene Personal- und Geräteeinsatz ist in einer Gesamtübersicht in Abhängigkeit des Detailterminplanes des Auftragnehmers separat darzustellen.



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

Die Gliederung des Terminplanes ist entsprechend den Bauteilen und den Geschossen vorzunehmen und mit der Bauleitung vor Erstellung des Terminplanes abzustimmen, Fortschreibung bis zu zehn mal - auf Abruf durch die OÜ.

Die Darstellung erfolgt als verknüpfter Balkenplan mit:

- Angabe aller wesentlichen Aktivitäten
- Meilensteine für sämtliche Leistungen im Rahmen dieser Vergabeeinheit
- eindeutig die Darstellung des kritischen Weges und der Schnittstellen zu Anschluss- und Vorlaufgewerken sowie zur Planung/Statik
- Darstellung der wesentlichen Planungsleistungen AN in Abhängigkeit des Baufortschritts, einschließlich der Integration der Vorgänge der Werk - und Montageplanung des AN und Darstellung der wesentlichen Abhängigkeiten zum Baufortschritt

1,000 psch

Summe **01.04** **Technische Bearbeitung**



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.05 Musterflächen

01.05.0010 **Musterflächen anlegen**

Musterflächen auf dem festgelegten Flächen aus Stahlbeton
 anlegen mit dem ausgeschriebenen Farbton
 ca. 100 x 100 cm
 vorher die Flächen wie ausgeschrieben spachteln
 Grunddierung und Endbeschichtung

5,000 St

Summe 01.05 Musterflächen

Summe 01 Übergeordnete Leistungen



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
 LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

02 Maler- und Lackierarbeiten GN (Gebäude Neu)
 02.01 Schutzmaßnahmen

Hinweis Schutzmaßnahmen

Die besonderen Schutzmaßnahmen oberflächenfertiger Bauteile sind gemäß der Positionsbeschreibungen passend zu den Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten zu wählen - z. Bsp. ein Abdecken und Schützen der Flächen durch Folie oder Malervliese. Die Abklebung ist so vorzunehmen, dass eine Beschädigung der abzuklebenden, oberflächenfertigen Flächen auszuschließen ist.

Die Schutzmaßnahmen verstehen sich einschl. Rückbau und Entsorgung. Die Maßnahmen sind nach Fertigstellung vollständig zu beseitigen, d.h. dass keine Kleberückstände etc. auf den geschützten Teilen nach Demontage verbleiben dürfen. Die anfallenden Stoffe gehen in das Eigentum des AN über.

02.01.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Ausführung gemäß Zeichnung.	185,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

02.01.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.	500,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

02.01.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum, Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.	500,000 m2
------------	--	------------	-------	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
 LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR
02.01.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	100,000 m2
02.01.0050	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Treppe Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Treppe, Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	100,000 m2
02.01.0060	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Treppe Hartfaserpl. D 4mm herstellen beseitigen Begehbare Schutzabdeckung der Treppe, Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 4 mm, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	100,000 m2
02.01.0070	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	1.100,000 m2



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

02.01.0080	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Tür, 2-seitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	300,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

02.01.0090	Schutzmaßnahmen TGA Schutzabdeckung von TGA-Einbauten einschließlich Abkleben, Herstellen und Beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern. Einbauten wie Leuchten, Revisionsklappen, Lautsprecher, Lüftung, Schalterelemente und dgl. mit geeignetem Schutzmaterial nach Wahl des Bieters.	500,000 St
------------	---	------------	-------	-------

Summe	02.01 Schutzmaßnahmen		
--------------	------------------------------	--	--	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02	Malerarbeiten Wände			
02.02.0010	<p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034</p> <p>Erstbesch Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe</p> <p>Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>	8.720,000 m2
02.02.0020	<p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034</p> <p>Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe</p> <p>Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>	3.600,000 m2
02.02.0030	<p>Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034</p> <p>Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe</p> <p>Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
 LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	60,000 m2
02.02.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'NCS S 3005-Y50R, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	105,000 m2
02.02.0050	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'NCS S 2030-G50Y, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	90,000 m2
02.02.0060	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend,			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR
	mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'NCS S 2030-R80B, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	90,000 m2
02.02.0070	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'NCS S 1050-Y10R, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	80,000 m2
02.02.0080	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'NCS S 1050-Y10R, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	175,000 m2



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

02.02.0090	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Leibung Beton B 25 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Breite Leibung '25' cm, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	205,000 m
------------	--	-----------	-------	-------

Summe	02.02	Malerarbeiten Wände
--------------	--------------	----------------------------	-------	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03	Malerarbeiten Decken			
02.03.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, matt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	405,000 m ²
02.03.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Deckenstirnseite Gipsplatte Abwicklung 0,5 m Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Deckenstirnseite, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,5' m, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, deckend, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	200,000 m
02.03.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Deckenstirnseite Gipsplatte Abwicklung 1 m Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Deckenstirnseite, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, deckend, Farbton 'RAL 9010, matt'			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	<p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>	15,000 m
02.03.0040	<p>Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034</p> <p>Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe</p> <p>Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, matt'</p> <p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>	435,000 m2
Summe	02.03 Malerarbeiten Decken		



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.04 Malerarbeiten Decken Feuchträume

02.04.0010 Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034

**Erstbesch Decke Gipsplatte Acrylatdispersionsfarbe-GBS
 Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe**

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten,
 vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2,
 Grundbeschichtung für Acrylatdispersionsfarbe,
 lösemittelbasiert, haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff,
 Zwischenbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe,
 wasserbasiert, mit fungizidem Zusatzstoff,
 Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe,
 wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend,
 Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300,
 Farbton 'RAL 9010, matt'
 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
 Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
 erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.

210,000 m2

Summe	02.04	Malerarbeiten Decken Feuchträume
--------------	--------------	---	-------	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

02.05 Malerarbeiten Außendecken

02.05.0010 Stl-Nr.: STL B-Bau 04/2024 034

Erstbesch Decke Faserzement Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Faserzement, Grundbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff, Zwischenbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, mit fungizidem Zusatzstoff, Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, matt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

395,000 m2

Summe 02.05 Malerarbeiten Außendecken



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.06	Putzarbeiten			
02.06.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	6.500,000 m2
02.06.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 037 Flächenarmierung Gewebeeinlage Glasfaser Armierungsmasse mineralisch Wand Flächenarmierung mit Gewebeeinlage aus Glasfaser, Armierungsmasse mineralisch, an Wänden, innen, aus Beton, Oberfläche glatt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	3.000,000 m2
02.06.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Innenwand Putzm.B2 D 6mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus gipshaltigem Putzmörtel B2 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.	3.500,000 m2
02.06.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Innenwand Putzm.B2 D 6mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus gipshaltigem Putzmörtel B2 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR
		3.000,000 m2
02.06.0050	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Ein-Beiputzen innen Putzm.B2 geglättet D 20mm B 15-20cm Ein- und Beiputzen, innen, Leibung, gipshaltiger Putzmörtel B2 DIN EN 13279-1, geglättet, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 20 mm, Breite über 15 bis 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.	500,000 m
02.06.0060	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Treppenuntersicht Gipskalkputzm.B3 D 6mm Q3 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Treppenuntersicht, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.	125,000 m2
02.06.0070	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Treppenwange Abwicklung 0,35 m Gipskalkputzm.B3 D 6mm Q3 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Treppenwange, gerader Lauf, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,35' m, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.	100,000 m
02.06.0080	Mehrputzstärke Gipsspachtelputz Mehrputzstärke Gipsspachtelputz Gipsspachtelputz wie zuvor beschrieben, als Mehrputzstärke pro			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR
	3 mm Mehrdicke. Ausführung nur auf Aufforderung der örtlichen Objektüberwachung.	250,000	m2
02.06.0090	Kantenprofil Innenputz Stahl niro D 5mm Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus nichtrostendem Stahl, für Putzdicke 5 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.	500,000	m
02.06.0100	Kantenausbildung Fensterleibungen Herstellen einer Kante mittels eines Eckwinkels aus Aluminium / Stahl nichtrostend, mit ungleichschenkeligem Winkel um unterschiedliche Putzstärken aufzunehmen an Außenecken der Fensterleibungen als Kantenschutz. Mit Ansetzmörtel auf den vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht befestigen. Ecken auf Gehrung, Ausführung nach Herstellerrichtlinien. Putzdicke Fensterleibung ca. 20 mm Putzdicke Wandfläche ca 5 bis 8 mm In Räumen mit abgehängter Decke 2-seitig Putz, nur die vertikalen Flächen sind zu verputzen. In Räumen ohne abgehängte Decke 3-seitig Putz. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr "DE10_GNF70_4_A + DE10_GNF79_4_A" Einbauort: alle Geschosse	585,000	m



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

02.06.0110 **Anputzleiste Fensterrahmen innen**

Anputzleiste, Kunststoff, zum Anarbeiten an Fensterrahmen

Putzdicke ca. 20 mm

585,000 m

Summe	02.06	Putzarbeiten
--------------	--------------	---------------------	-------	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.07 Beschriftung / Kennzeichnung Schablontechnik

02.07.0010 Beschriftung Geschosszahl Acryllackfarbe

Beschriftung aus Acryllackfarbe,
 Maße in ca. 50 x100 cm

an Wand, Untergrund gespachtelte Betonwände, Ausführung
 gemäß Zeichnung.

12,000 St

<u>Summe</u>	02.07	Beschriftung / Kennzeichnung Schablontechnik
---------------------	--------------	---	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.08	Verfugung und Bautueilanschlüsse			
02.08.0010	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 045 Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silikon B 7mm Hinterfüllmaterial Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Klasse XS 1, Volumenschwund kleiner gleich 20 %, Fugenbreite 7 mm, Farbton hellgrau, zwischen Sanitärausstattungsgegenstand, Rückwand- und Bodenbelag, für Nischeneinbau und Rückwandbelag sowie 2 Seitenwandbelägen, und Wandaussparung, Fugenausbildung dreieckig, einschl. Hinterfüllmaterial.	700,000 m
02.08.0020	Arcylfugen an Bauteilübergängen, Türzargen, Fenster, etc. Herstellen von Bauteilanschlüssen wie Türzargen, Fenster und Bauteilübergängen etc. als dauerelastische Fuge mit einkomponentiger und überstreichbarer Verfugung auf Acrylbasis.	2.500,000 m
Summe	02.08 Verfugung und Bautueilanschlüsse		



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.09	Lackierarbeiten Stahlblechtüren			
02.09.0010	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, hellgetönt, Farbton 'RAL 9010, matt' Ausführung gemäß Zeichnung.	20,000 m2
02.09.0020	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, hellgetönt, Farbton 'NCS S 3005-Y50R, matt' Ausführung gemäß Zeichnung.	50,000 m2
02.09.0030	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, hellgetönt, Farbton 'NCS S 2030-G50Y, matt'			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR
	Ausführung gemäß Zeichnung.	50,000 m2
02.09.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, hellgetönt, Farbton 'NCS S 2030-R80B, matt' Ausführung gemäß Zeichnung.	50,000 m2
02.09.0050	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, hellgetönt, Farbton 'NCS S 1050-Y10R, matt' Ausführung gemäß Zeichnung.	40,000 m2
02.09.0060	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Innentür einseitig Stahl 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Innentür, einseitig, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, Untergrund grundierter Stahl, Behandlung der Zarge wird gesondert vergütet, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, Farbton 'RAL 9010, matt' Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung.			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR
		20,000	m2
Summe	02.09	Lackierarbeiten Stahlblechtüren		



Angebot


Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

02.10 Lackierarbeiten Stahlgeländer

02.10.0010 Erstbesch Treppengeländer Stahl 2K-Haftgrund 2K-Acrylharzlack 2K-Acrylharzlack

Erstbeschichtung an Treppengeländer, innen, Untergrund verzinkter Stahl, Höhe bis 40 cm,
Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig, als Dickschicht,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig, seidenmatt, deckend, mittelgetönt,
Farbton DB 703, eisenglimmer, seitenmatt

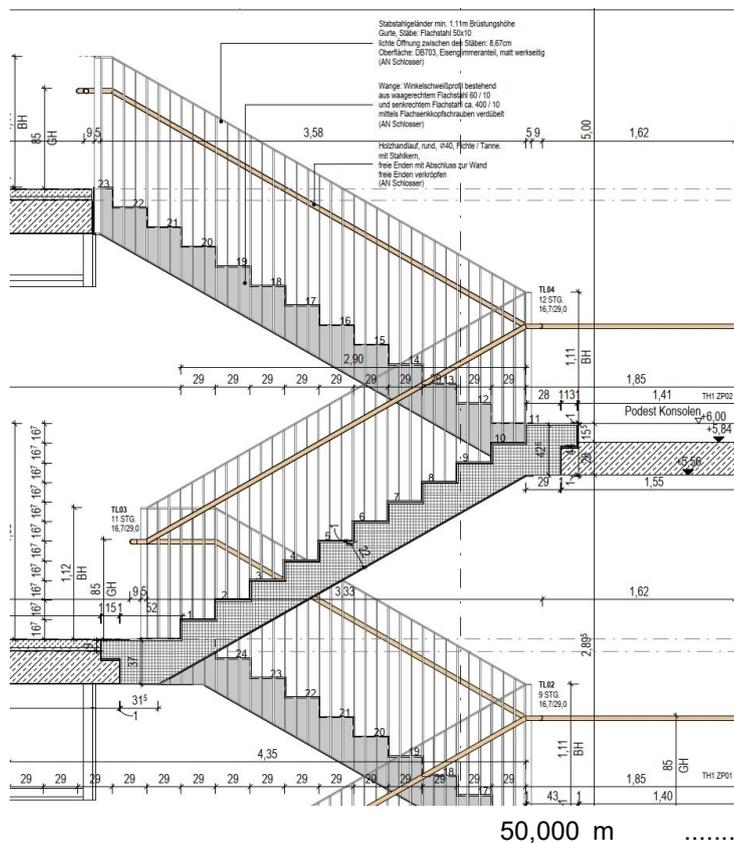



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

03 Maler- und Lackierarbeiten GA (Gebäude Alt)
03.01 Schutzmaßnahmen

Hinweis Schutzmaßnahmen

Die besonderen Schutzmaßnahmen oberflächenfertiger Bauteile sind gemäß der Positionsbeschreibungen passend zu den Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten zu wählen - z. Bsp. ein Abdecken und Schützen der Flächen durch Folie oder Malervliese. Die Abklebung ist so vorzunehmen, dass eine Beschädigung der abzulebenden, oberflächenfertigen Flächen auszuschließen ist. Die Schutzmaßnahmen verstehen sich einschl. Rückbau und Entsorgung. Die Maßnahmen sind nach Fertigstellung vollständig zu beseitigen, d.h. dass keine Kleberückstände etc. auf den geschützten Teilen nach Demontage verbleiben dürfen. Die anfallenden Stoffe gehen in das Eigentum des AN über.

03.01.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Keramik, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Ausführung gemäß Zeichnung.	190,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

03.01.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.	150,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

03.01.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Bodenfläche, aus Linoleum, Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern.	150,000 m2
------------	--	------------	-------	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
 LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR
03.01.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Wandfläche Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Wandfläche, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	100,000 m2
03.01.0050	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Treppe Vlies 200g/m2 herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Treppe, Abdeckung aus Vlies, Masse 200 g/m2, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,000 m2
03.01.0060	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Treppe Hartfaserpl. D 4mm herstellen beseitigen Begehbare Schutzabdeckung der Treppe, Abdeckung aus Hartfaserplatten, Dicke 4 mm, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	15,000 m2
03.01.0070	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	150,000 m2



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

03.01.0080	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Schutzabdeck. Tür Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Tür, 2-seitig, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße überlappen, Ränder kleben, herstellen und beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	150,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

03.01.0090	Schutzmaßnahmen TGA Schutzabdeckung von TGA-Einbauten einschließlich Abkleben, Herstellen und Beseitigen, anfallende Stoffe im Behälter des AN lagern. Einbauten wie Leuchten, Revisionsklappen, Lautsprecher, Lüftung, Schalterelemente und dgl. mit geeignetem Schutzmaterial nach Wahl des Bieters.	100,000 St
------------	---	------------	-------	-------

Summe	03.01	Schutzmaßnahmen	
--------------	--------------	------------------------	--	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
 LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

03.02 Malerarbeiten Wände

03.02.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1.265,000 m2
------------	--	--------------	-------	-------

03.02.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	890,000 m2
------------	--	------------	-------	-------

03.02.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, hellgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300,			
------------	--	--	--	--



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR
	Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	235,000 m2
03.02.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Leibung Beton B 25 cm Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Beton, gespachtelt, Breite Leibung '25' cm, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, mittlerer Glanz DIN EN 13300, deckend, mittelgetönt, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis Klasse 1 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, seidenmatt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	100,000 m
Summe	03.02 Malerarbeiten Wände		



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03	Malerarbeiten Decken			
03.03.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, matt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	460,000 m ²
03.03.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Deckenstirnseite Gipsplatte Abwicklung 1 m Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Deckenstirnseite, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '1' m, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, matt DIN EN 13300, deckend, Farbton 'RAL 9010, matt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.	15,000 m
03.03.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 034 Erstbesch Decke Beton Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Beton, Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, haftvermittelnd, Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, Farbton 'RAL 9010, matt' Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
	Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.	40,000 m2
Summe	03.03 Malerarbeiten Decken		



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

03.04 Malerarbeiten Decken Feuchträume

03.04.0010 Stl-Nr.: STL B-Bau 04/2024 034

**Erstbesch Decke Gipsplatte Acrylatdispersionsfarbe-GBS
 Acrylatdispersionsfarbe Acrylatdispersionsfarbe**

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Grundbeschichtung für Acrylatdispersionsfarbe, lösemittelbasiert, haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff, Zwischenbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, mit fungizidem Zusatzstoff, Schlussbeschichtung aus Acrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert, lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung.

150,000 m2

Summe 03.04 Malerarbeiten Decken Feuchträume



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05	Putzarbeiten			
03.05.0010	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Innenwand, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	150,000 m2
03.05.0020	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 037 Flächenarmierung Gewebeeinlage Glasfaser Armierungsmasse mineralisch Wand Flächenarmierung mit Gewebeeinlage aus Glasfaser, Armierungsmasse mineralisch, an Wänden, innen, aus Beton, Oberfläche rau, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	200,000 m2
03.05.0030	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Innenwand Putzm.B2 D 6mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus gipshaltigem Putzmörtel B2 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.	50,000 m2
03.05.0040	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Innenwand Putzm.B2 D 6mm Q2 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus gipshaltigem Putzmörtel B2 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.			



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR
		150,000 m2
03.05.0050	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Treppenuntersicht Gipskalkputzm.B3 D 6mm Q3 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Treppenuntersicht, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.	12,000 m2
03.05.0060	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2024 023 Innenputz einlagig Treppenwange Abwicklung 0,35 m Gipskalkputzm.B3 D 6mm Q3 geglättet Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Treppenwange, gerader Lauf, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,35' m, Putzgrund Beton, glatt, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Gipskalk-Putzmörtel B3 DIN EN 13279-1, Dicke 6 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3 (Q3), geglättet, übliche Beanspruchung, Farbton weiß, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung in allen Geschossen, Ausführung gemäß Zeichnung.	15,000 m
03.05.0070	Mehrputzstärke Gipsspachtelputz Mehrputzstärke Gipsspachtelputz Gipsspachtelputz wie zuvor beschrieben, als Mehrputzstärke pro 3 mm Mehrdicke. Ausführung nur auf Aufforderung der örtlichen Objektüberwachung.	100,000 m2



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Übertrag EUR

03.05.0080 **Kantenprofil Innenputz Stahl niro D 5mm**

Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus nichtrostendem Stahl,
 für Putzdicke 5 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.

500,000 m

Summe	03.05	Putzarbeiten		
--------------	--------------	---------------------	--	--	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06	Verfugung und Bautueilanschlüsse			
03.06.0010	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 045 Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silikon B 7mm Hinterfüllmaterial Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silikon, Klasse XS 1, Volumenschwund kleiner gleich 20 %, Fugenbreite 7 mm, Farbton hellgrau, zwischen Sanitärausstattungsgegenstand, Rückwand- und Bodenbelag, für Nischeneinbau und Rückwandbelag sowie 2 Seitenwandbelägen, und Wandaussparung, Fugenausbildung dreieckig, einschl. Hinterfüllmaterial.	500,000 m
03.06.0020	Arcylfugen an Bauteilübergängen, Türzargen, Fenster, etc. Herstellen von Bauteilanschlüssen wie Türzargen, Fenster und Bauteilübergängen etc. als dauerelastische Fuge mit einkomponentiger und überstreichbarer Verfugung auf Acrylbasis.	2.500,000 m
Summe	03.06 Verfugung und Bautueilanschlüsse		



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07	Lackierarbeiten Stahlblechtüren			
03.07.0010	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034 Erstbesch Umfassungszarge Stahl Abwickl. 20-40cm L 5-6m 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Umfassungszarge, innen, Untergrund grundierter Stahl, Abwicklung der Bearbeitungsfläche über 20 bis 40 cm, Gesamtlänge der Zarge über 5 bis 6 m, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, als Dickschicht, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, hellgetönt, Farbton 'DB 703 , eisenglimmer, matt' Ausführung gemäß Zeichnung.	35,000 m2
03.07.0020	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 034 Erstbesch Innentür beidseitig Stahl 1K-Haftgrund 1K-Acrylharzlack 1K-Acrylharzlack Erstbeschichtung an Innentür, beidseitig, einflügelig, mit Falz/Doppelfalz, glatt, Untergrund grundierter Stahl, Behandlung der Zarge wird gesondert vergütet, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Größe bis 5 % der Gesamtfläche, Grundbeschichtung aus Haftgrund, einkomponentig, Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, einkomponentig, matt, deckend, Farbton 'DB 703, eisenglimmer, matt' Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	22,000 m2
Summe	03.07 Lackierarbeiten Stahlblechtüren		



Angebot


Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

03.08 Lackierarbeiten Stahlgeländer

03.08.0010 Erstbesch Treppengeländer Stahl 2K-Haftgrund 2K-Acrylharzlack 2K-Acrylharzlack

Erstbeschichtung an Treppengeländer, innen, Untergrund verzinkter Stahl, Höhe bis 40 cm,
Grundbeschichtung aus Haftgrund, 2-komponentig, als Dickschicht,
Zwischenbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig,
Schlussbeschichtung aus Acrylharzlack, 2-komponentig, seidenmatt, deckend, mittelgetönt,
Farbton DB 703, eisenglimmer, seitenmatt

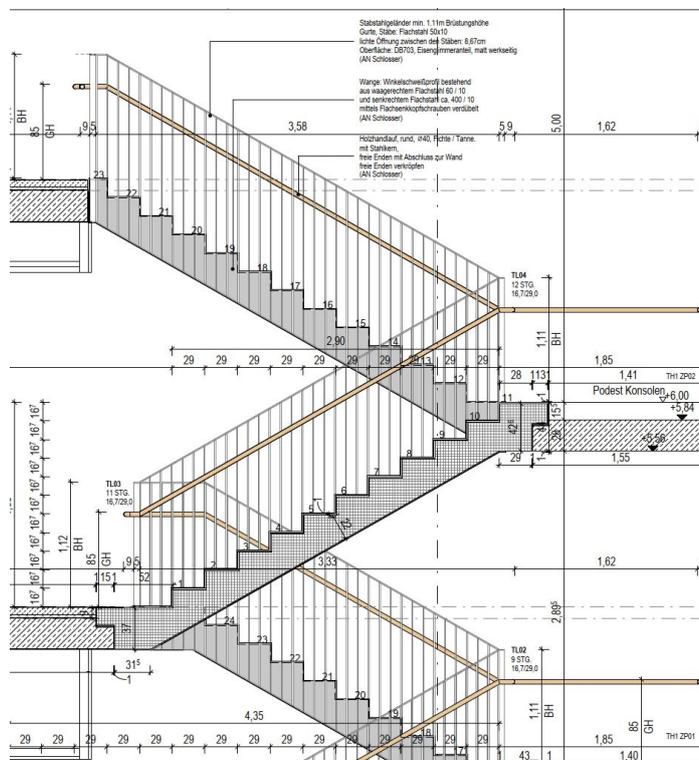



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

04 Stundenlohnarbeiten
04.01 Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergütet.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu § 2 Nr. 10 VOB/B).

04.01.0010 **Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/ Zuschläge**

DIN276_06 399 Sonstige Maßnahmen für ..
 Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

30,000 Std



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Übertrag EUR

04.01.0020 **Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/
 Zuschläge**

DIN276_06 399 Sonstige Maßnahmen für ..

Leistungsbereich: 091

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
 Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
 auf Anordnung des AG ausführen,
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
 sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
 und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
 lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
 Wagnis und Gewinn

30,000 Std

Summe	04.01	Stundenlohnarbeiten
--------------	--------------	----------------------------	-------

Summe	04	Stundenlohnarbeiten
--------------	-----------	----------------------------	-------



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

ZUSAMMENSTELLUNG

01	Übergeordnete Leistungen	
01.02	Arbeitsgerüste Innen - Bauteil GA EUR
01.03	Arbeitsgerüste Innen - Bauteil GN EUR
01.04	Technische Bearbeitung EUR
01.05	Musterflächen EUR
<hr/>		
<u>Summe</u>	<u>01 Übergeordnete Leistungen</u>	<u>..... EUR</u>
02	Maler- und Lackierarbeiten GN (Gebäude Neu)	
02.01	Schutzmaßnahmen EUR
02.02	Malerarbeiten Wände EUR
02.03	Malerarbeiten Decken EUR
02.04	Malerarbeiten Decken Feuchträume EUR
02.05	Malerarbeiten Außendecken EUR
02.06	Putzarbeiten EUR
02.07	Beschriftung / Kennzeichnung Schablonteknik EUR
02.08	Verfugung und Bautueilanschlüsse EUR
02.09	Lackierarbeiten Stahlblechtüren EUR
02.10	Lackierarbeiten Stahlgeländer EUR
<hr/>		
<u>Summe</u>	<u>02 Maler- und Lackierarbeiten GN (Gebäude Neu)</u>	<u>..... EUR</u>
03	Maler- und Lackierarbeiten GA (Gebäude Alt)	
03.01	Schutzmaßnahmen EUR
03.02	Malerarbeiten Wände EUR
03.03	Malerarbeiten Decken EUR
03.04	Malerarbeiten Decken Feuchträume EUR
03.05	Putzarbeiten EUR
03.06	Verfugung und Bautueilanschlüsse EUR
03.07	Lackierarbeiten Stahlblechtüren EUR



Angebot

Projekt: 4-SZGerichtsweg_G+SH Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Grundschule+Sporthalle
LV: 3171 Malerarbeiten_GN_GA

03.08 Lackierarbeiten Stahlgeländer EUR

Summe **03** **Maler- und Lackierarbeiten GA (Gebäude Alt)** **EUR**

04 Stundenlohnarbeiten

04.01 Stundenlohnarbeiten EUR

Summe **04** **Stundenlohnarbeiten** **EUR**

Summe LV **EUR**

zuzüglich 19,00 % Mwst **EUR**

Gesamtsumme Brutto **EUR**