



Planverfasser ...
Büro für Architektur und Städtebau
Dipl.-Ing. Volker Augustin - Freier Architekt
Innere Zittauer Straße 28
02708 Löbau
Tel.: 03585 405858
Fax: 03585 405859

silvana.grunewald@architekt-augustin.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2019-01

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15

Bauvorhaben

Sanierung Mehrfamilienhäuser

Äußere Bautzener Straße 13 & 15

02708 Löbau

-

Leistung (LV)

18

Putzarbeiten

Ausführungsbeginn

06.01.2025

Ausführungsende

23.05.2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

26.11.2024

Abgabezeit

10:00

Abgabeort

Wohnungsverwaltung und Bau GmbH

Sporgasse 1

02708 Löbau

Zuschlagsfrist

17.12.2024

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 121

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2019-01)
Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15
Leistung (LV)
18 Putzarbeiten

Bauvorhaben		
Sanierung Mehrfamilienhäuser Äußere Bautzener Straße 13 & 15 02708 Löbau		
Bauherr		
Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Sporgasse 1 02708 Löbau	Telefon 03585 478512 Fax Anja.Desmaretz@wobauloebau.de	Ansprechpartner: ... Anja Desmaretz
Planverfasser / Ausschreibung		
Büro für Architektur und Städtebau Dipl.-Ing. Volker Augustin - Freier Architekt Innere Zittauer Straße 28 02708 Löbau	Telefon 03585 405858 Fax 03585 405859 silvana.grunewald@architekt-augustin.de	Ansprechpartner: ... Dipl.-Ing. Arch. (FH) Silvana Grunewald
Bauleitung		
Büro für Architektur und Städtebau Dipl.-Ing. Volker Augustin - Freier Architekt Innere Zittauer Straße 28 02708 Löbau	Telefon 03585 405858 Fax 03585 405859 silvana.grunewald@architekt-augustin.de	Ansprechpartner: ... Dipl.-Ing. Arch. (FH) Silvana Grunewald
Ansprechpartner / Bemerkung		
Dipl.-Ing. Arch. (FH) Silvana Grunewald		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (silvana.grunewald@architekt-augustin.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (26.11.2024) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: 0,1% je Verzugstag, max. 5% der Netto-Auftragssumme
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

- | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------|-------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - | - Bauleistungsversicherung | 0,3 % |
| - anteilige Baubeschilderung | - | | |
| - anteilige Baureinigung | - | | |
| - anteiliges Bauwasser | 0,3% | | |
| - anteiliger Baustrom | 0,3% | | |
| - anteiliger Sanitärcontainer | 0,3% | | |

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE	5
		2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG	7
		3. BAUSTOFFE	9
		4. ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN	10
		5. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN	12
		6. ANLAGEN	13
13	Titel	Haus 13	14
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen	14
13.02	Bereich	Decken	38
13.03	Bereich	Straßenfassade	40
13.04	Bereich	Hoffassade	53
13.05	Bereich	WDVS 3.OG und Dachgeschoss	61
15	Titel	Haus 15	66
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen	66
15.02	Bereich	Decken	89
15.03	Bereich	Straßenfassade	94
15.04	Bereich	Hoffassade	107
15.05	Bereich	WDVS DG und Decke	116
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	121

18	LV	Putzarbeiten
1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE		
1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE		
1.1.	Lage	Die Baustelle befindet sich in Löbau West. Die Zufahrtsmöglichkeit aus allen Richtungen besteht über die B178 Abfahrt Oppach Richtung Löbau auf Neusalzaer Straße, Hauptstraße folgen, links abbiegen in Pestalozzistraße, 2. Abfahrt links auf Äußere Bautzener Straße abbiegen. Die Baustelle befindet sich auf der linken Seite.
1.2.	Bauwerke	Die Baugrundstücke sind Bestandteil einer geschlossenen Quartierbebauung zwischen der Äußeren Bautzener Straße, der Pestalozzistraße, der Lessingstraße und der Goethestraße in der westlichen Löbauer Innenstadt. Die gesamte Gebäudegruppe mit den zwei Einzelobjekten Äußere Bautzener Straße 13 & 15 wurde 1892 gebaut und steht unter Denkmalschutz. Der Zugang zu den Gebäuden ist von der Äußeren Bautzener Straße gegeben.
1.3.	Verkehr	ACHTUNG: Die Äußere Bautzener Straße ist im Bereich der Baustelle Einbahnstraße und kann nur aus Richtung Neusalzaer Straße/Pestalozzistraße befahren werden! Die Pestalozzistraße kann aus Richtung August-Bebel-Straße nicht befahren werden! In diesem Bereich ist die Pestalozzistraße Sackgasse.
1.4.	Transportwege	Der Transport und die Anlieferung von Baumaterial kann nur über oben aufgeführte Zufahrtsmöglichkeit erfolgen, da aus anderen Richtungen unterschiedliche verkehrsrechtliche Einschränkungen vorhanden sind. Der Transportweg von gelagerten Baumaterialien innerhalb der Baustelle beträgt bis ca. 100m.
1.5.	Überlassung von Anschlüssen	Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden und werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Verlegung von Anschlussleitungen bis zum Arbeitsplatz ist der AN verantwortlich. Der Verbrauch wird dem Auftragnehmer anteilig in Rechnung gestellt.
1.6.	Zur Benutzung überlassene Flächen und Räume	Im Hof der Äußeren Bautzener Straße 13 & 15 kann ein abgegrenzter Bereich als Lager- und Materialumschlagplatz genutzt werden. Dieser wird dem AN kostenfrei zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Hofgröße bestehen jedoch nur eingeschränkte Möglichkeiten für die Lagerung von Baustoffen, die Unterbringung von Baustellenunterkünften, Geräten etc. Das Aufstellen von Baustelleneinrichtungen ist grundsätzlich mit der Bauleitung/ dem Bauherrn vorab abzusprechen.
1.7.	Entsorgung	Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial u. dgl. ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind streng einzuhalten. Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Das Einfüllen von Abfällen in Arbeitsräume sowie das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.
1.8.	Vorhandene Anlagen, Leitungen	Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Bohrungen, Baggerarbeiten, können Versorgungsleitungen angetroffen werden. Kabel können in Röhren eingezogen, mit Schutzhauben aus Ton, mit Mauersteinen o.ä. abgedeckt, durch Trassenwarnband aus Kunststoff, durch elektronische Markierer gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt sein. Von Erdern und erdfühlig verlegten Kabeln (Kabel mit metallischem Außenmantel) können insbesondere bei Gewitter Gefahren ausgehen. Gem. DIN VDE 0105 Teil 100, Abschnitt 6.1.2 Wetterbedingungen, sollen bei Gewitter die Arbeiten an diesen Anlagen eingestellt werden. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich sind vom AN selbständig Leitungsauskünfte einzuholen. Die Aufnahme von Arbeiten im Erdbereich sind vorher schriftlich den aus den Leitungsauskünften ersichtlichen Versorgungsunternehmen anzuzeigen. Werden nicht verzeichnete Leitungen angetroffen, sind die Arbeiten in diesem Bereich unverzüglich einzustellen und die Bauleitung zu informieren. Beschädigungen an angetroffenen Leitungen sind vom AN unverzüglich dem Versorgungsunternehmen und der Bauleitung anzuzeigen.
1.9.	Hindernisse	Werden unvorhergesehene Hindernisse im Boden angetroffen, ist umgehend die Bauleitung zu informieren. Auf §20 Sächsisches Denkmalschutzgesetz wird ausdrücklich hingewiesen.

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten
1. ANGABEN ZUR BAUSTELLE		
1.10. Kampfmittel Erfolgen Arbeiten in Tiefenlagen von bereits bestehenden Medienträgern oder innerhalb vorhandener Trassen (z.B. Straßen, Wege, Plätze), die nach 1945 entstanden sind oder nach 1945 grundhaft ausgebaut und saniert wurden, geht der Munitionsbergungsdienst davon aus, dass bei den hier durchzuführenden Tätigkeiten nicht auf Kampfmittel getroffen wird. Es besteht in diesen Fällen aus Sicht des Munitionsbergungsdienstes kein Auskunfts- und Handlungsbedarf. Werden Kampfmittel angetroffen, sind die Arbeiten auf der Baustelle sofort einzustellen und die Bauleitung zu informieren. Die Fundstelle ist direkt durch den AN gegen unbefugtes Betreten zu sichern.		
1.11. Maßnahmen nach Baustellenverordnung Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes insbesondere in Bezug auf <ul style="list-style-type: none">- die Instandhaltung der Arbeitsmittel,- Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe, Abfälle und Gefahrstoffe,- Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter Berücksichtigung der Gegebenheiten auf der Baustelle,- Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschäftigte,- Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt werden, zu treffen sowie die Hinweise des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher Form und Sprache über die sie betreffenden Schutzmaßnahmen zu informieren. Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten haben auch die auf einer Baustelle tätigen Unternehmer ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Sie haben ebenso die Hinweise des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sowie den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Arbeitgeber, die selbst auf der Baustelle tätig sind.		
1.12. Parallele Arbeitsabläufe Während der Arbeiten des AN werden gleichzeitig andere AN auf der Baustelle tätig sein. Die Arbeitsabläufe sind so zu planen, dass gegenseitige Behinderungen ausgeschlossen werden und bei Einschränkungen in einem Arbeitsbereich Arbeiten an anderer Stelle vorgezogen werden.		

18	LV	Putzarbeiten
<u>2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG</u>		
2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG		
2.1. Arbeitsablauf		
<p>In Abstimmung mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und Zeitabläufe folgender Gewerke zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bauhauptleistungen – Gerüstbauarbeiten – Trockenbauarbeiten – Estricharbeiten – Klempnerarbeiten – Elektointallation – sonstige Gewerke <p>Die Ausführung der Leistung erfolgt in mehreren Bauabschnitten, wie in Ausführung Gerüstarbeiten beschrieben.</p>		
2.2. Baustelleneinrichtung, Entsorgung		
<p>Die Einrichtung der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung. Der AN hat dem AG 5 Tage nach Erteilung des Auftrages einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan sowie einen Arbeitskräfteplan zu übergeben.</p>		
2.3. Verkehrssicherung		
<p>Die Verkehrssicherungspflicht inkl. Absperrung und Kennzeichnung der Baustelle mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie die Einholung der dafür erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen liegen im Verantwortungsbereich des AN. Dafür notwendige Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p>		
2.4. Gerüste		
<p>Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Ausführung der Leistung, sich vor Ort mit dem Auftraggeber abzustimmen, um den Gerüstaufbau nach den Belangen der am Bau Beteiligten zu gewährleisten.</p>		
2.5. Recyclingstoffe, nicht genormte Bauteile		
<p>Die Verwendung von recycelten Baustoffen ist nicht zulässig. Ausgenommen sind Baustoffe, welche bei Abbrucharbeiten auf dem Baugelände anfallen und nach KrWG auf dem Baugelände der Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zugeführt werden können.</p> <p>Nicht genormte Bauteile sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers unter Nachweis der technischen und qualitativen Gleichwertigkeit zulässig. Der Nachweis erfolgt auf Kosten des AN und ist dem AG vor Einbau der Bauteile zu übergeben.</p>		
2.6. Abbruch		
<p>Abbruchmaterialien sind Eigentum des Auftragnehmers und sind entsprechend den geltenden Vorschriften nach Anfall sofort zu berräumen und fachgerecht zu entsorgen. Alle anfallenden Kosten für Laden, Transport und Entsorgung sind in die Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p>		
2.7. Abrechnungsmodalitäten		
<p>Zwischenlagerkosten sowie der Transport innerhalb der Baustelle von und zu Lagerflächen werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Technologisch bedingte Verzögerungen sind durch erhöhten Arbeitskräfteeinsatz, sowie Schicht- und Sonnabendarbeit aufzuholen. Zusätzliche Aufwendungen dafür sind in die Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</p>		
2.8. Verkehrs-, Versorgungs-, Entsorgungsanlagen, Freihaltung von Verkehrsflächen und Zugängen		
<p>Für Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeländes sind für die Aufrechterhaltung des Verkehrs sowie der Gewährleistung der Ver- und Entsorgung die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Die geltenden Vorschriften sind für den Auftragnehmer verbindlich. Falls die genaue örtliche Lage dieser Anlagen nicht bekannt sein sollte, sind entsprechende Erkundungen durchzuführen. Da diese Anlagen und Einrichtungen auch über die Baustelle hinaus für andere Grundstücke wirken können, ist dabei große Sorgfalt walten zu lassen.</p> <p>Die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen für diese Anlagen und Einrichtungen sind von den Auftragnehmern zu beachten und der Zugang zu ihnen darf nicht mehr als durch den</p>		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten
2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG		
<p>Baustellenbetrieb unvermeidlich behindert werden.</p> <p>2.9. Schadstoffe in Böden, Gewässern oder Bauteilen Wenn unerwartet in Böden, Gewässern oder Bauteilen Schadstoffe angetroffen werden, hat der Auftragnehmer die Pflicht, den Auftraggeber davon unverzüglich zu unterrichten. Bei entsprechender Gefahr sind durch den Auftragnehmer ebenfalls unverzüglich Sicherungsmaßnahmen einzuleiten.</p>		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten
3. BAUSTOFFE		
<u>3. BAUSTOFFE</u>		
3.1. Lieferung		
<p>Vom Auftragnehmer sind die Baustoffe und Bauteile zu liefern, auf der Baustelle abzuladen und zur Einbaustelle zu transportieren, inkl. evtl. erf. Zwischenlagerung. Für die Lagerung stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer unentgeltlich Lagerflächen lt. BE-Plan zur Verfügung.</p> <p>Baustofflieferungen sind auf der Baustelle durch den AN eigenständig entgegenzunehmen. Vom AG werden dafür keine Hilfskräfte zur Verfügung gestellt. Ist bei Lieferung kein Vertreter des AN anwesend, wird die Lieferung auf Kosten des AN zurückgesandt.</p>		
3.2. Gleichwertigkeit		
<p>Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.</p>		

18	LV	Putzarbeiten
4. ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
4. ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
4.1. ALLGEMEINE HINWEISE		
4.1.1. Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.		
4.1.2. Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten Lohnstundensätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden sind und die üblichen Berechnungsmerkmale vollständig beinhalten. Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden. Die Stundennachweise sind täglich zu führen und innerhalb von drei Werktagen zur Bestätigung vorzulegen. Die vom Auftragnehmer vorgelegten Stundenzettel sind durch den Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Werktagen ab Zugang, an den Auftragnehmer zurückzugeben. Diese Frist gilt auch für etwaige Einwendungen, die der Auftraggeber gegen die Leistungsangaben auf den Stundenlohnezetteln erheben will.		
4.1.3. Der Einheitspreis ist in EURO anzugeben. Mit den Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in den besonderen Hinweisen oder den Leistungsbeschreibungen nichts anderes zum Ausdruck kommt. Das gilt auch für Vermessungsleistungen, soweit sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.		
4.1.4. Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB/C). In die Preise sind grundsätzlich alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ergeben, einzurechnen.		
4.1.5. Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nicht bestätigte Gegenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen.		
4.1.6. Bei Differenzen zwischen Kurz- und Langtext gilt grundsätzlich die Langtextfassung des Leistungsverzeichnisses.		
4.1.7. Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft (z.B. durch Rechen- oder Eingabefehler) ist.		
4.1.8. Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausführung anzubieten. Versäumt er dies, setzt der Auftraggeber marktübliche Preise nach billigem Ermessen ein, falls es sich um noch nicht beschriebene Leistungen handelt.		
4.1.9. Es gilt als vereinbart, dass Mehr- oder Mindermengen nicht zu einer Änderung der Einheitspreise führen. Eventuell wegfallende Positionen dieses Leistungsverzeichnisses haben ebenfalls keinen Einfluss auf alle weiteren Einheitspreise, sofern die einzelnen inhaltlichen Leistungen sich nicht verändern.		
4.1.10. Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.		
4.1.11. Für Aufmaß und Abrechnung gelten, falls in den Abrechnungshinweisen oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt, die Bestimmungen der DIN 18299 ff (VOB/C).		
4.1.12. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht.		
4.1.13. Werden unter 2.1 - Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff) genannt, so gelten die in diesen aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere Erwähnung als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und Gütebestimmung. Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.		
4.1.14. Eventualpositionen bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt. Über die Ausführung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen.		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten
4. ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
4.1.15. Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen Vertragsbestandteil werden.		
4.2. BESONDERE HINWEISE		
4.2.1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage: Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den zur Zeit gültigen DIN-Vorschriften bzw. den Richtlinien entsprechend dem Stand der Technik.		
4.2.2. Sicherheit und Gesundheitsschutz Die Baustellenverordnung, geltende Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sind einzuhalten. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften durch seine Angestellten.		
4.2.3. Gleichwertigkeit Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.		

18	LV	Putzarbeiten
5. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN		
<u>5. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN</u>		
<p>5.1. Die nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich soweit nicht gesondert erwähnt einschl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aller erforderlichen technischen Geräte, Hilfsmittel und Nebenleistungen – Anlieferung, Lagerung, Transport und Einbau von Material – notwendiger Sicherungs- und Schutzmaßnahmen zu Bauteilen, zur unmittelbaren Leistung, zu Personen – aller erforderlichen Maßnahmen zur Straßensperrung und notwendiger Beschilderungen – Verkehrssicherung entlang der Baustelle sowohl zum öffentlichen Straßenraum als auch zum Innenhof hin – erforderlicher Arbeitsbeleuchtung – erforderlicher Elektroverteiler ab Baustromkasten – erforderlicher Baustelleneinrichtung, Material- und Gerätelager. <p>Alle Leistungen zur Baustellensicherung verstehen sich einschl. ständiger Wartung sowie Reinigung des unmittelbar angrenzenden öffentlichen Stadtraumes.</p> <p>5.2. Anschlüsse für Bauwasser und Baustrom werden dem AN durch den AG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Verteilung zu seinen Arbeitsplätzen ist Sache des AN und wird nicht vergütet. Verbrauchsmengen werden dem AN pauschal wie folgt von der Netto-Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Baustrom 0,3% – Bauwasser 0,3% <p>5.3. Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab. Die anteiligen Kosten werden dem AN pauschal wie folgt von der Brutto-Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bauleistungsversicherung 0,3% <p>5.4. Der Auftraggeber stellt einen Sanitärcontainer zur Verfügung. Die anteiligen Kosten werden dem AN pauschal wie folgt von der Netto-Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sanitärcontainer 0,3% <p>5.5. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Ausführungsunterlagen in 1-facher Ausfertigung zur Verfügung. Jede weitere Ausfertigung ist kostenpflichtig! Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber freigegeben sind.</p> <p>5.6. Alle Maße sind durch den AN vor der Ausführung vor Ort zu prüfen!</p> <p>5.7. Erforderliche Werkszeichnungen des AN sind dem AG spätestens 4 Wochen vor Ausführungsbeginn zur Freigabe vorzulegen. Aufgrund fehlender Unterlagen des AN entstehende Kosten gehen zu Lasten des AN.</p> <p>5.8. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung laufend für die Reinhaltung seiner Arbeitsplätze zu sorgen und alle durch seine Arbeit entstehenden Verunreinigungen (wie Abfälle, Bauschutt, Verpackungsmaterial u. dergl.) sofort zu beseitigen.</p> <p>5.9. Bautagesberichte des AN sind arbeitstäglich zu führen und der Bauleitung wöchentlich 1-fach zu übergeben.</p> <p>5.10. Baubesprechungen werden 1-mal wöchentlich durchgeführt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, selbst oder durch einen bevollmächtigten Vertreter an den Baubesprechungen teilzunehmen. Der bevollmächtigte Vertreter des AN muss fließend deutsch sprechen. Für jedes unentschuldigte Fernbleiben von einer Baubesprechung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 100,00 Euro zu zahlen.</p> <p>5.11. Vor Rechnungslegung sind der Bauleitung die Aufmaße inkl. der zugehörigen Abrechnungszeichnungen zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Nach Bestätigung der Aufmaße hat der Auftragnehmer seine Rechnungen in 1-facher Ausfertigung inkl. aller dazu gehörenden Anlagen, wie Lieferscheine, Stundenzettel, Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen bei der Bauleitung einzureichen.</p> <p>5.12. Stundenlohnzettel sind innerhalb von 3 Werktagen der Bauleitung zur Bestätigung vorzulegen und müssen vor Rechnungslegung bestätigt sein.</p>		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten
6. ANLAGEN		
<u>6. ANLAGEN</u>		
6.1. Die nachfolgend aufgeführten Anlagen dienen ausschließlich der Preisermittlung und sind keine Ausführungsunterlagen! Materialsubstitutionen, die auf Grundlage dieser Unterlagen durch den Bieter getätigt werden, werden nicht vergütet. Ausführungsunterlagen werden nach Auftragsvergabe vor Baubeginn zur Verfügung gestellt.		
6.2. Anlagenverzeichnis:		
Inhalt		Maßstab
6 Grundrisse KG-DG		1:200
2 Ansichten		1:200
Schnitte A, B, C, E		1:200
6.3. Ansprechpartner bei Fragen zu den Ausschreibungsunterlagen: Frau Silvana Grunewald Tel.: 03585/405858 E-Mail: silvana.grunewald@architekt-augustin.de		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
13	Titel	Haus 13			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13	Titel Haus 13				
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen				
13.01.1	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 5-10cm				
	STL-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Einputzen Spalt zwischen Aufzugtür und Schachtwand .		35,6 m	EP	GP
13.01.2	Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung				
	Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, für Putzarbeiten, inkl. Entsorgung Schutt		844,8 m2	EP	GP
13.01.3	Herstellen Salzsperr an Mauerwerk				
	Herstellen einer Salzsperr an Mauerwerk mit Salzausblühungen, inkl. – Anstriche, Putze und Schlämme mindestens 80 cm über oberen Mauersalz- bzw. Feuchtigkeitsrand entfernen – erkennbaren Salzbelag trocken abbürsten, absaugen – schadhafte Mörtelfugen mindestens 2 cm tief auskratzen – angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen Material abschnittsweise, drucklos und nebelfrei im Flutverfahren waagrecht von oben nach unten auftragen, Vorgang solange wiederholen (nass in nass) bis keine weitere Materialaufnahme mehr festzustellen ist, Materialüberschuss sofort entfernen		16 m²	EP	GP
13.01.4	Zulage Kantenprofil Rundbogen				
	Zulage Kantenprofil Innenputz für Mehraufwand bei Ausführung an Rundbogen Ausführung EG-3.OG		24 m	EP	GP
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
13.01.5	Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D 5-10mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausgleichen von größeren Unebenheiten als nach DIN 18202 zulässig, zulässige Abweichungen bis 15mm, Abrechnung je angefangene 10mm, Ausführung nur nach Absprache mit der Bauleitung, EG-2.OG .	206,7 m2	EP	GP
13.01.6	Zulage Innenputz gefilzt, Zulage Innenputz gefilzt, Mehraufwand für Ausführung Oberfläche Innenputz gefilzt, Ausführung in allen Geschossen, im Treppenhaus, Bereich vor dem Aufzug	148,8 m²	EP	GP
ERDGESCHOSS				
ERDGESCHOSS				
13.01.7	Untergrund reinigen Altputz unbesch normal saugend lose Verunreinigung laden transp. ents. Reinigen des Untergrundes aus unbeschichtetem, normal saugendem Altputz, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, für Putzarbeiten, inkl. Entsorgung Schutt Ausführung EG Raum 2.4, TH-Wand .	13,2 m2	EP	GP
13.01.8	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im EG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Bruchsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	185,9 m2	EP	GP
	***Bedarfspos.			
13.01.9	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 13.01.8 (Seite 15) jedoch: Zulage für Oberfläche Q3	185,9 m²	EP	GP
13.01.10	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im EG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung .	74,4 m2	EP	GP
13.01.11	Innenputz 2lagig Leibung B 41 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '41' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fensterbogen, Breite ca. 32,5cm im Mittel - Anschlag und Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 26,5+8+6=41 cm - Straßenseite EG .			
				
		19,2 m	EP	GP
13.01.12	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	Einputzen Fensterbrett, als Beiputzarbeiten im Altputz, Fensterleibung Breite ca. 25 cm, einschl. Anschlag, Breite ca. 12cm, an Altputz angleichen			
	Außenwand Straßenseite innen			
	.	8,7 m	EP	GP
13.01.13	Innenputz 2lagig Leibung B 21 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '21' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr			
	Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite			
	.	18,2 m	EP	GP
13.01.14	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr			
	Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 21 cm, ohne Anschlag			
	Außenwand Hofseite innen			
	.	4,9 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.01.15	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 50-75cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türleibung, Putzgrund neues Mauerwerk, Türleibung Breite ca. 66 cm, ohne Anschlag Innenwand Flur Durchgänge zu Haus 15 .	6,7 m	EP	GP
13.01.16	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an - Wohnungseingangstür - Tür zum Wohnraum .	25,1 m	EP	GP
13.01.17	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Streifenputz, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Anschließen Türdurchgang, Putzgrund Mischmauerwerk, Streifen Breite ca. 25 cm, Eingangsbereich 13 Hofseite, Anschlüsse an Durchgang zu Haus 15 (TH) .	4,2 m	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
13.01.18	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STLB-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.	70,5 m	EP	GP
	1. OBERGESCHOSS 1. OBERGESCHOSS			
13.01.19	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 1.OG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	175,7 m²	EP	GP
13.01.20	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 13.01.19 jedoch: Zulage für Oberfläche Q3	175,7 m²	EP	GP
13.01.21	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung: - im 1.OG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung .		70,3 m2	EP GP
13.01.22	Innenputz 2lagig Leibung B 30 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STL-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '30' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fensterbogen und Sturz - Anschlag und Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 22+8=30 cm - Straßenseite 1.OG .			
				
				Übertrag:

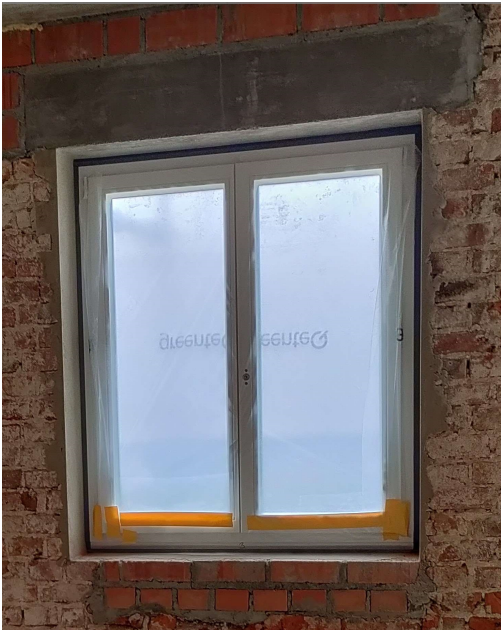
Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
		19,2 m	EP	GP
13.01.23	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, als Beiputzarbeiten im Altputz, Fensterleibung Breite ca. 25 cm, einschl. Anschlag, Breite ca. 12cm, an Altputz angleichen Außenwand Straßenseite innen .			
		8,1 m	EP	GP
13.01.24	Innenputz 2lagig Leibung B 21 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '21' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
				
		18,5 m	EP	GP
13.01.25	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 21 cm, ohne Anschlag</p> <p>Außenwand Hofseite innen</p>			
		4,9 m	EP	GP
13.01.26	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an - Wohnungseingangstür - Tür zum Wohnraum .	22,1 m	EP	GP
13.01.27	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 50-75cm			
	STL-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türsturz, Bogen, allseitig, Putzgrund neues Mauerwerk, Türsturz - Breite 1,35m - Höhe Stich ca. 25cm - Tiefe ca. 66 cm, - Kleinfächen, gesamt ca. 1,8m ² inkl. - Herstellen der 2 Bogenkanten - Anschlüsse neue Putzflächen Innenwand Flur Durchgang zu Haus 15 (TH) .			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
				
			4,4 m	EP GP
13.01.28	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STL-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.			
			61,6 m	EP GP
	2.OBERGESCHOSS 2.OBERGESCHOSS			
13.01.29	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STL-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 2.OG an: - Ziegelmauerwerk			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	- Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	158,6 m2	EP	GP
13.01.30	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 13.01.29 (Seite 25) jedoch: Zulage für Oberfläche Q3	158,6 m²	EP	GP
13.01.31	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im 2.OG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung .	63,4 m2	EP	GP
13.01.32	Innenputz 2lagig Leibung B 30 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '30' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fensterbogen und Sturz - seitlicher und oberer Anschlag und Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 21+2+10=33 cm - Straßenseite 2.OG 			
				
		21,6 m	EP	GP
13.01.33	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 30-50cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Fensterleibung einschl. Anschlag, Abwicklung 21+2+10= 33cm</p> <p>Außenwand Straßenseite innen</p>			
		8,1 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
13.01.34	Innenputz 2lagig Leibung B 21 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '21' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .	18,5 m	EP	GP
13.01.35	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 21 cm, ohne Anschlag Außenwand Hofseite innen .	4,9 m	EP	GP
13.01.36	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an - Wohnungseingangstür - Tür zum Wohnraum .	22,1 m	EP	GP
13.01.37	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 50-75cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türsturz, Bogen, allseitig, Putzgrund neues Mauerwerk, Türsturz - Breite 1,35m - Höhe Stich ca. 25cm - Tiefe ca. 66 cm, - Kleinfächen, gesamt ca. 1,8m ² inkl. - Herstellen der 2 Bogenkanten - Anschlüsse neue Putzflächen Innenwand Flur Durchgang zu Haus 15 (TH) .			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
				
		4,4 m	EP	GP
13.01.38	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STLB-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.			
		61,3 m	EP	GP
	3.OBERGESCHOSS 3.OBERGESCHOSS			
13.01.39	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 3.OG an: - Ziegelmauerwerk			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	- Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	171,4 m2	EP	GP
13.01.40	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 13.01.39 (Seite 30) jedoch: Zulage für Oberfläche Q3	171,4 m²	EP	GP
13.01.41	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im 3.OG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung .	68,6 m2	EP	GP
13.01.42	Innenputz 2lagig Leibung B 39 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '39' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fenstersturz - seitlicher Anschlag und Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. $17,5+7,5+14=39$ cm - Straßenseite 3.OG 			
				
		18,1 m	EP	GP
13.01.43	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 30-50cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Fensterleibung einschl. Anschlag, Abwicklung $17,5+7,5+14=39$cm</p> <p>Außenwand Straßenseite innen</p>			
		8,9 m	EP	GP
				Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
13.01.44	Innenputz 2lagig Leibung B 21 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '21' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .	14 m	EP	GP
13.01.45	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an - Wohnungseingangstür - Tür zum Wohnraum .	22,1 m	EP	GP
13.01.46	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 50-75cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türsturz, Bogen, allseitig, Putzgrund neues Mauerwerk, Türsturz - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Breite 1,35m - Höhe Stich ca. 25cm - Tiefe ca. 66 cm, - Kleinfächen, gesamt ca. 1,8m² inkl. - Herstellen der 2 Bogenkanten - Anschlüsse neue Putzflächen <p>Flächen über dem Bogen werden in Pos. Innenputz abgerechnet</p> <p>Innenwand Flur Durchgang zu Haus 15 (TH)</p> <p>.</p>			
				
		4,4 m	EP	GP
13.01.47	<p>Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STL-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.</p>			
		59,8 m	EP	GP
	DACHGESCHOSS			
	DACHGESCHOSS			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
13.01.48	<p>Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im DG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .</p>	166,4 m²	EP	GP
13.01.49	<p>Zulage für Oberfläche Q3</p> <p>Wie Position 13.01.48 jedoch: Zulage für Oberfläche Q3</p>	166,4 m²	EP	GP
13.01.50	<p>Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im DG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m² ausgeführte Bewehrung .</p>	66,6 m²	EP	GP
Übertrag:				

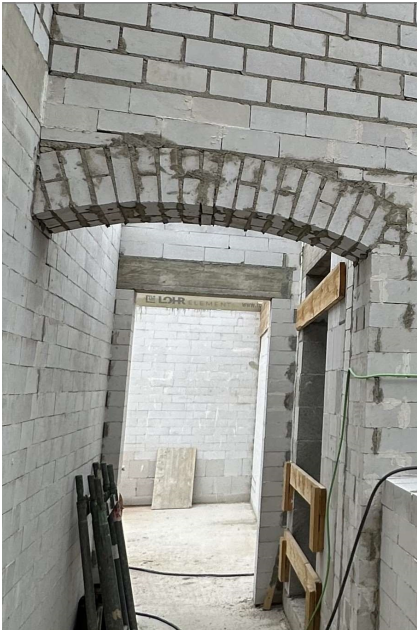
Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.01.51	<p>Innenputz 2lagig Leibung B 21 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '21' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .</p>	14 m	EP	GP
13.01.52	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 15mm B 50-75cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türsturz, Bogen, allseitig, Putzgrund neues Mauerwerk, Türsturz - Breite 1,35m - Höhe Stich ca. 25cm - Tiefe ca. 66 cm, - Kleinflächen, gesamt ca. 1,8m² inkl. - Herstellen der 2 Bogenkanten - Anschlüsse neue Putzflächen Flächen über dem Bogen werden in Pos. Innenputz abgerechnet</p> <p>Innenwand Flur Durchgang zu Haus 15 (TH) .</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
			4,4 m	EP GP
13.01.53	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm			
	STL-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnungseingangstür .			
			10,6 m	EP GP
13.01.54	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm			
	STL-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.			
			33 m	EP GP
Summe Bereich 13.01				
	Innenwände und Außenwände innen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.02	Bereich Decken			
13.02 Bereich Decken				
ERDGESCHOSS				
ERDGESCHOSS				
13.02.1	Verputzen Kleinflächen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm bis 0,01m2			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Flächengröße bis 0,01 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Einputzen Ausplatzungen an Deckendurchführung Elt für Leuchten, als vorbereitende Arbeiten für die nachfolgenden Putzarbeiten .			
		10 St	EP	GP
13.02.2	Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht laden transp. LKW AN			
	Reinigen des Untergrundes aus Beton, neue StB-Decke, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, für Putzarbeiten, Untergrund waagrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, inkl. Entsorgung Schutt			
		60,5 m2	EP	GP
13.02.3	Haftbrücke mineralisch Decke Beton			
	STLB-Bau 04/2024 023 Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		60,5 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18 13 13.02	LV Titel Bereich	Putzarbeiten Haus 13 Decken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.02.4	Innenputz einlagig Decke Kalkzementputzm. CSII D 10mm Q2 gerieben	<p data-bbox="347 546 1495 819">STLB-Bau 04/2024 023 Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke, Putzgrund Beton, schalungsbau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.</p>	60,5 m²	EP GP
13.02.5	Trennschnitt	<p data-bbox="347 949 1495 1160">STLB-Bau 04/2024 023 TA Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen, an Decke, innen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: als Kellenschnitt im Wandanschlussbereich von Massiv- und Trockenbauwänden</p>	80,4 m	EP GP
Summe Bereich 13.02		Decken, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
13.03 Bereich Straßenfassade				
13.03.1	Kleineisenteile ausbauen Kleineisenteile in der Fassade wie – Metallhaken, – Flacheisen, – Befestigungsteile der Dachentwässerung – Lüftungsabdeckung u.ä. ausbauen inkl. – Ausbau und Entfernung von Holz- und Kunststoffdübeln im Putz oder Mauerwerk – ausgebautes Material verladen und entsorgen. <i>Straßenfassade EG-3.OG</i>	10 St	EP	GP
	ERDGESCHOSS ERDGESCHOSS			
13.03.2	Schilder demontieren, lagern, anbauen Schilder an der Fassade, hier: - 1 x Hausnummernschild - 1 x Schild für Hauswasseranschluss - 1 x Schild für Gasanschluss demontieren, seitlich lagern und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder anbauen. <i>Straßenfassade EG</i>	1 psch		GP
13.03.3	Untergrund reinigen Altputz besch nicht tragfähige Besch laden transp. ents. Reinigen des Untergrundes, von grober Verschmutzung, von nicht tragfähigen Bestandteilen, Anstrich auf Altputz vollständig entfernen, für nachfolgende Putz-, Stuckarbeiten, Arbeitsbereich Erdgeschoss/Hochparterre, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., inkl. Entsorgung Schutt – inkl. Zierelemente aus Terracotta • 3 Stück wandseitige Grundfläche ca. 15cm x 15cm – inkl. Anlage Musterflächen – Bauteile aus Terracotta, Naturstein, Beton sind vor Beschädigung zu schützen <i>Ausführung EG</i>	43,1 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
13.03.4	Reinigung Fensterfaschen, EG, b=16 cm Wie Position 13.03.3 (Seite 40) jedoch: Reinigung Fensterfaschen, b= ca. 15+1=16 cm <i>Ausführung EG</i>	19,3 m	EP	GP
13.03.5	Reinigung Fensterleibung b= ca. 15cm, EG Wie Position 13.03.3 (Seite 40) jedoch: Reinigung äußere Fensterleibung b= ca. 15cm <i>Ausführung EG</i>	18,3 m	EP	GP
13.03.6	Terracottakonsolen reinigen, b/h ca. 15/ 25 cm, EG Wie Position 13.03.28 (Seite 47) jedoch: Terracottakonsolen reinigen, b/h ca. 15/ 25 cm, EG, 3-seitig	6 St	EP	GP
13.03.7	Gebäudesockel reinigen Sandstein Heißwasser laden transp. ents. Reinigen des Gebäudesockels aus Sandstein, von grober Verschmutzung und alten, nicht tragfähigen Farbbeschichtungen, mit Heißwasser, weicher Bürste und auf den Stein abgestimmtem Neutralreiniger, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe sammeln, laden, transportieren, entsorgen, Hochdruck sowie Säuren und Laugen sind nicht zulässig, inkl. – Anlegen von Musterflächen – Vorwässern bis zur Sättigung <i>Ausführung EG</i>	12,8 m2	EP	GP
13.03.8	Reinigung Sandsteinfensterbank Wie Position 13.03.7 jedoch: Reinigung Sandsteinfensterbank l= ca. 1,36m, h= ca. 10 cm, t= ca. 34,5cm <i>Ausführung EG</i>	3 St	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV			
13	Titel			
13.03	Bereich			
				Übertrag:
	***Bedarfspos.			
13.03.9	Altputzflächen - abschlagen Abbruch von nicht tragfähigen, losen Altputzflächen an Außenwand, außen, Glattputz auf Ziegelmauerwerk, Abbruchdicke '3' cm, in Teilflächen von 0,5m² bis 2,5m² Arbeitshöhe bis 3,65 m, Ausführung ohne Beschädigung Untergrund/Mauerwerk, aufgenommene Stoffe sammeln, verladen und entsorgen, inkl. – Trennschnitten zu verbleibenden Putzflächen – abkehren Wandfläche nach Abbruch	20,5 m²	EP	GP
13.03.10	Altputzflächen abschlagen - Faschen Altputz abschlagen, Ausführung der Leistung ausschließlich in Schadensbereichen der Faschen von Fenster- und Türöffnungen, intakte Faschen verbleiben im Bestand – Breite der Faschen: bis 25-30cm – Länge der zu entfernenden Teilflächen ca. 10-50cm – Trennschnitt zu verbleibenden Bauteilen, Putz und Fasche – Flächen vorsichtig abstoßen, Fenster werden nicht ausgebaut – Material verladen und entsorgen	5 m	EP	GP
13.03.11	Putz verfestigen Wand Kieselsäureester STLB-Bau 04/2024 023 Putzschicht auf Wand, außen, verfestigen auf Kieselsäureesterbasis, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	43,1 m2	EP	GP
13.03.12	Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D 15-20mm STLB-Bau 04/2024 023 Unebenheiten auf Wand, außen, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	43,1 m2	EP	GP
13.03.13	Wand außen Putz Zementspachtel spachteln Q3 STLB-Bau 04/2024 034 TA Wand außen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, mit zementhaltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Hersteller und Typ Leitprodukt: Sakret FP270 Filzputz oder gleichwertig	6 m2	EP	GP
13.03.14	Ergänzung Putzfaschen Ergänzung der Putzfaschen mit Stuckmörtel in Bereichen der entfernten, vorbeschr. Schadensflächen, Wiederherstellung profilierte Oberfläche, höhengleiche Übergänge zum Bestand, inkl. Einputzen aller Anschlüsse Größe Einzelflächen bis 0,15m ²	8 St	EP	GP
13.03.15	Verkröpfung/Ecke frei antragen Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 TA Verkröpfung/Ecke, an Wand anarbeiten oder frei antragen, auf tragfähigem Untergrund, außen, mit Kalkzement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Herstellen und Einputzen der profilierten Ohrung im Übergangsbereich des Putzprofils über der alten Türöffnung zu profilierten Sandsteinfaschen des neuen Fenstergewändes, Sandsteinsichtflächen sind vor Putzauftrag durch abkleben zu schützen Größe bis ca: 0,1m ²	2 St	EP	GP
13.03.16	Bossenputz Herstellen/Ergänzen Putzfläche Bossenputz mit Nuten, nach historischem Bestand, Querschnitt Nut nach Bestand B x T ca. 15mm x 15mm, wie folgt: – Auftragen Unterputz analog vorbeschr. Pos., Dicke mind. 10mm stärker als die Tiefe der Nuten – Nuten anreißen – überschüssiges Material mit Stuckeisen entfernen – Nut mit Nutenhobel profilieren – Nutoberflächen mit Fugeisen nacharbeiten und glätten – angezogene Putzoberfläche rabottieren – Kanten nacharbeiten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	<ul style="list-style-type: none"> - abgetragenes Material aus Nuten entfernen - nach Trocknung auf entstandene Bossen Filzputz analog vorbeschr. Pos. auftragen - Oberfläche filzen - Überschüssiges Material aus Nuten entfernen - Oberfläche fertigstellen - Bestandsnuten nacharbeiten - Kanten nacharbeiten Anteile neu herzustellende Nuten: <ul style="list-style-type: none"> - 8 Stück L ca. 550mm - 2 Stück L ca. 400mm Anteile Nuten Bestand: <ul style="list-style-type: none"> - 6 Stück L ca. 900mm - 2 Stück L ca. 400mm Abrechnung nach m ² Bossenputzfläche zwischen Sandsteinsockel und Stuckleiste über Fensterfaschen, inkl. Unterputz, Filzputz und Nuten	40 m²	EP	GP
13.03.17	Putzband Putzband überfilzen/ergänzen, Unterputz und Feinputz lt. vorbeschr. Pos., inkl. <ul style="list-style-type: none"> - sauberes Absetzen der Kanten - Anschließen an Putzflächen und Faschen Anteile neu herzustellender Bänder: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Stück L ca. 400mm, B ca. 150mm, H ca. 10mm - 3 Stück L ca. 900mm, B ca. 150mm, H ca. 10mm - 1 Stück L ca. 1500mm, B ca. 150mm, H ca. 10mm Anteile Bänder Bestand: <ul style="list-style-type: none"> - 3 Stück L ca. 400mm, B ca. 150mm, H ca. 10mm - 2 Stück L ca. 400mm, B ca. 150mm, H ca. 10mm Abrechnung nach Metern hergestelltes bzw. überarbeitetes Putzband	25,5 m	EP	GP
13.03.18	Überarbeiten Gurtgesims ohne Profil Wie Position 13.03.17 jedoch: Überarbeiten Gurtgesims ohne Profil Querschnitt ca. H x T: 200mm x 50mm inkl. ebenen Abschlüssen der Enden	8,5 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
Übertrag:				
13.03.19	Leiste ausbessern Abwicklung 0,25 m Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 TA Leiste ausbessern, auf tragfähigem Untergrund, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,25' m, außen, mit Kalkzement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	8,5 m	EP	GP
13.03.20	Leiste herstellen Schablone Abwicklung 0,25 m Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 TA Leiste in Schablonentechnik vor Ort neu herstellen einschl. Herstellung der Schablone und wenn erforderlich Blendschablone sowie eines Lattenganges auf tragfähigem Untergrund, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,25' m, außen, einschl. Imprägnierung bewitterter Flächen zum Schutz vor Feuchtigkeit, mit Kalkzement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	8,5 m	EP	- Nur EP -
13.03.21	Stuckprofilende frei antragen L bis 25cm Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 Stuckprofilende (Einlauf) an Wand anarbeiten oder frei antragen, auf tragfähigem Untergrund, Länge bis 25 cm, außen, mit Kalkzement-Putzmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	6 St	EP	GP
13.03.22	Rosette ausbessern Durchm. 15cm 2K Modelliermörtel Rosette ausbessern, auf tragfähigem Untergrund, Durchmesser ca. 15 cm, außen, mit 2K Modelliermörtel, überstreichbar, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

18	LV	Putzarbeiten			
13	Titel	Haus 13			
13.03	Bereich	Straßenfassade			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
13.03.23	Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand Putz Kalkzementputzm.				
	STLB-Bau 04/2024 023 Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel.				
			3 St	EP	GP
13.03.24	Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen				
	STLB-Bau 04/2024 034 TA Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: an Fenstern und Fensterbrettern außen und innen, Fensterbretter allseitig schützen Abrechnung: nach m² ausgeführte Abdeckung				
			17,2 m2	EP	GP
13.03.25	Schutzabdeck. Fenstergewände Folie D 0,3mm herstellen beseitigen				
	Schutzabdeckung der Fenstergewände allseitig, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Breite Faschen ca. 15-20cm, Breite Leibung ca. 15-20cm Ausführung: EG an Fenstergewände allseitig (Fasche und Leibung), außen Abrechnung: Länge Außenmaß Fasche in m ausgeführte Abdeckung gesamtes Fenstergewände				
			20,8 m	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
13	Titel	Haus 13			
13.03	Bereich	Straßenfassade			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
13.03.26	Schutzabdeck. Sandsteinsockel Folie D 0,3mm herstellen beseitigen				
	Schutzabdeckung des Sandsteinsockels, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung: Kellerfenster überspannen Abrechnung: nach m ² ausgeführte Abdeckung .				
			10,3 m²	EP	GP
	1. - 3. OBERGESCHOSS				
	1. - 3. OBERGESCHOSS				
13.03.27	Reinigung Gurtbänder, Fensterbekrönungen				
	Wie Position 13.03.3 (Seite 40) jedoch: Reinigung Gurtbänder, inkl. abgetreppte Fensterbekrönungen <i>Ausführung 1. OG - 3. OG</i>				
			9,6 m²	EP	GP
13.03.28	Klinkerflächen reinigen 2.-3.OG Heißwasserstrahlen laden transp. ents.				
	Reinigen des Untergrundes aus historischem Klinker-Sichtmauerwerk, von grober Verschmutzung, durch Heißwasserstrahlen mit geeignetem Reinigungsmittel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., inkl. Laden, Transportieren, Entsorgung aufgenommene Stoffe, Ausführung: – 2.OG - 3.OG – Klinker-Sichtmauerwerk mit roten Bestandsklinkern – inkl. Klinkertraufe Abw. ca. 60cm, Länge ca. 8,60m – inkl. Zierelemente aus Terracotta <ul style="list-style-type: none"> • 3 Stück wandseitige Grundfläche ca. 15cm x 15cm • 3 Stück wandseitige Grundfläche ca. 20cm x 20cm • 16 Stück Konsolen wandseitige GF ca 15cm x 15cm • 4 Stück Relieflplatten wandseitige GF ca 110cm x 40cm – mit geeignetem Reinigungsmittel, vzw. neutral – ACHTUNG: Säuren und Laugen auf Steinoberflächen nicht zulässig! Werden die Klinker mit einem sauren Reiniger gereinigt, ist das Schützen aller Sand- und				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	<p>Betonwerksteinoberflächen durch sauberes Abkleben mit Folie zu gewährleisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. Musterflächen - alle zu schützenden Fassadenbauteile (Fenster, Türen, Dachhölzer, Natursteine, Betonteile sowie ggf. glasierte Klinker) sind vor Ausführung mittels Folie zu schützen - siehe hierzu gesonderte LV-Position - Fassadenfläche mit starkem Wasserstrahl reinigen ACHTUNG: Beim Reinigen die Mauerwerksfugen vorsichtig behandeln! - Klinkermauerwerk bis zur Sättigung vornässen - Steinreiniger nach Herstellervorgaben auftragen - weiche Bürsten verwenden - Ausführung generell nach Herstellervorgabe des gewählten Produktes <p>Produkt: ILKA-Steinreiniger M oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p><i>Ausführung 2.OG - 3.OG</i></p>	64,7 m2	EP	GP
13.03.29	<p>Klinkerflächen reinigen, 1.OG, 5 Teilflächen</p> <p>Wie Position 13.03.28 (Seite 47) jedoch: Klinkerflächen reinigen, in 5 Teilflächen, Ebene 1.OG, durch Betonwerksteinfenstergewände und durch 2 waagerechte Putzgurtbänder begrenzt, 5 Stück Einzelflächen zwischen 0,8 m² bis 1,8 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. Zierelemente aus Terracotta <ul style="list-style-type: none"> • 3 Stück wandseitige Grundfläche ca. 15cm x 15cm <p><i>Ausführung 1.OG</i></p>	5,4 m²	EP	GP
13.03.30	<p>Zulage Mehraufwand komplexe Begrenzung</p> <p>Zulage zu vorbeschr. Pos. für Mehraufwand an komplexer Begrenzung durch geschwungene/ abgetreppte Schmuckelemente, lxel von zu reinigenden Klinkerflächen siehe Fassadenansicht, keine geradlinigen Begrenzungen, Abrechnung in Meter umlaufende, zu reinigende Kante</p>	72,3 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.03	Bereich	Straßenfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
13.03.31	<p>Untergrund reinigen Fensterfaschen Betonwerkstein Dampfstrahlen B 15-20cm laden transp. LKW AN, ents.</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Betonwerkstein, Fensterfaschen, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund senkrecht, Breite über 15 bis 20 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, <i>Ausführung Fensterfaschen 1.-3.OG</i></p>	54,6 m	EP	GP
13.03.32	<p>Untergrund reinigen Fensterleibung Betonwerkstein Dampfstrahlen B 15-20cm laden transp. LKW AN, ents.</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Betonwerkstein, Fensterleibung, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund senkrecht, Breite über 15 bis 20 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, <i>Ausführung Fensterleibungen 1.-3.OG</i></p>	50,8 m	EP	GP
13.03.33	<p>Untergrund reinigen Fenstergiebel/Tympanon Betonwerkstein Dampfstrahlen B 15-20cm laden transp. LKW AN, ents.</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Betonwerkstein, Fenstergiebel/Tympanon, profiliert, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund senkrecht, Abwicklung ca. 40 bis 50cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Größe ca. B=100cm, H=40cm Tiefe bis ca. 16cm <i>Ausführung Fenstergiebel 2.OG</i></p>	4 St	EP	GP
13.03.34	<p>Untergrund reinigen Fensterbank, 1.-3.OG</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Betonwerkstein, Fensterbank, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, allseitig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh.,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Größe: Länge= ca. 1,40m, Höhe= ca. 10 cm, Tiefe= ca. 26cm <i>Ausführung Fensterbänke 1.-3.OG</i>	12 St	EP	GP
13.03.35	Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2024 034 TA Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: an Fenstern und Fensterbrettern außen und innen, Fensterbretter allseitig schützen Abrechnung: nach m² ausgeführte Abdeckung .	42,9 m2	EP	GP
13.03.36	Schutzabdeck. Fenstergewände Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Fenstergewände allseitig, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Breite Faschen ca. 15-20cm, Breite Leibung ca. 15-20cm Ausführung: 1.-3.OG an Fenstergewände allseitig (Fasche und Leibung), außen Abrechnung: Länge Außenmaß Fasche in m ausgeführte Abdeckung gesamtes Fenstergewände	60,3 m	EP	GP
13.03.37	Schutzabdeck. Putzbänder Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Putzbänder, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Breite Bänder ca. 25-30cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	Ausführung: an Putzbändern und abgetrepten Bekrönungen allseitig, außen, inkl. Mehraufwand im Bereich der abgetrepten Bekrönung Abrechnung: nach m ² ausgeführte Abdeckung .			
		9,6 m2	EP	GP
13.03.38	Rosette ausbessern Durchm. 15cm 2K Modelliermörtel Rosette ausbessern, auf tragfähigem Untergrund, Durchmesser ca. 15 cm, außen, mit 2K Modelliermörtel, überstreichbar, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.			
		9 St	EP	GP
13.03.39	Stoß- und Lagerfugen erneuern Stoß- und Lagerfugen erneuern an historischem Klinker-Sichtmauerwerk vorbeschr. Position, Stoß- und Lagerfuge zwischen den Klinkersteinen in stark geschädigten Fugenbereichen bzw. bei nicht mehr vorhandenem Fugenmörtel, Fugenbreite ca. 7 mm Leistungen: – zu erneuernde Fugen auskratzen, loses Fugenmaterial entfernen – Fuge vornässen und mit geeignetem Fugenmörtel in Fugenfarbe grau gemäß Bestand neu verfugen – Verfugung von der Fassade zurückgesetzt gemäß Bestand – Der genaue Leistungsumfang ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen!			
		200 m	EP	GP
13.03.40	Einzelne Klinkersteine ersetzen Einzelne schadhafte oder fehlende Klinkersteine der Klinkervorsatzschale ersetzen, schadhafte Klinker ohne Zerstörung der angrenzenden Klinkersteine ausbauen, Fugen- und loses Mörtelmaterial aus der entstandenen Öffnung entfernen, neuen Klinkerstein passgenau und satt in Mörtel einsetzen, Fugen in Anlehnung an die Bestandsfugen mit geeignetem Mörtelmaterial verschließen (von der Fassade zurückliegend) ACHTUNG: Historisches Format der Klinkersteine – b/h/t: 122 / 69 / 57 mm – falls ein historischer Klinker mit o.g. Format nicht zur			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.03	Bereich	Straßenfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verfügung steht, ist ein vergleichbarer Klinker auf Maß zurechtzuschneiden, Schneidarbeiten sind einzurechnen Farben: – 3 verschiedene Rottöne (Muster) – Klinkerfarben rot, ähnlich Buchwäldchen FZ: • Schinkel • Heiderot • Rot 1 – Leitprodukt: Terca Formziegel von Wienerberger oder gleichwertig	10 St	EP	GP
13.03.41	Gerüstankerloch schließen Gerüstdübelkappe Wand Klinker STLB-Bau 04/2024 023 TA Gerüstankerloch schließen, mit Gerüstdübelkappen, an Wand, außen, Untergrund Klinker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: mit Gerüstdübelkappen im Farbton der vorhandenen Klinker .	15 St	EP	GP
Summe Bereich 13.03			Straßenfassade, Netto:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.04	Bereich Hoffassade			
13.04 Bereich Hoffassade				
13.04.1	Kleineisenteile ausbauen Kleineisenteile in der Fassade wie – Metallhaken, – Flacheisen, – Befestigungsteile der Dachentwässerung u.ä. ausbauen inkl. – Ausbau und Entfernung von Holz- und Kunststoffdübeln im Putz oder Mauerwerk – ausgebautes Material verladen und entsorgen. <i>Hoffassade EG-3.OG</i>	10 St	EP	GP
13.04.2	Altputzflächen - abschlagen Abbruch von nicht tragfähigen, losen Altputzflächen an Außenwand, außen, Glattputz auf Ziegelmauerwerk, Abbruchdicke '3' cm, in Teilflächen von 0,1m ² bis 1,5m ² Arbeitshöhe bis 9,2 m, Gerüst vorhanden, Ausführung ohne Beschädigung Untergrund/Mauerwerk, aufgenommene Stoffe sammeln, verladen und entsorgen, inkl. – Trennschnitten zu verbleibenden Putzflächen – abkehren Wandfläche nach Abbruch	6 m²	EP	GP
13.04.3	Trennschnitt Putz STLB-Bau 04/2024 084 Trennschnitt zwischen Putz und zu erhaltendem Bauteil.	28 m	EP	GP
13.04.4	Untergrund reinigen Altputz besch nicht tragfähige Besch laden transp. ents. Reinigen des Untergrundes, von grober Verschmutzung, von nicht tragfähigen Bestandteilen, Anstrich auf Altputz vollständig entfernen, für nachfolgende Putzarbeiten, Arbeitsbereich bis 13,50m über der Standfläche des dafür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., inkl. Entsorgung Schutt	130,9 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.04	Bereich Hoffassade			
				Übertrag:
13.04.5	Fugen schließen Fugen schließen tiefe Fehlstellen in Fugen durch vollständiges, kraftschlüssiges Ausfugen von Stoß- und Lagerfugen mit Mauermörtel, Normalmauermörtel G, M 5, Kleinstflächen, Tiefe bis 120mm, Breite 5-15mm Abrechnung nach Fugenlänge	10 m	EP	GP
13.04.6	Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D 25-30mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Unebenheiten auf Wand, außen, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 25 bis 30 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Unterputz in Altputzstärke auftragen, Untergrund ist neues Mauerwerk .	30,5 m2	EP	GP
13.04.7	Unterputz in Altputzstärke, Kleinflächen, auf altem Ziegelmauerwerk Wie Position 13.04.6 jedoch: Unterputz in Altputzstärke, auf nicht zusammenhängenden Klein- und Kleinstflächen, auf altem Bestandsziegelmauerwerk	19,3 m²	EP	GP
13.04.8	Unterputz in Altputzstärke auftragen, Natursteinmauerwerk Wie Position 13.04.6 jedoch: Unterputz in Altputzstärke auftragen, Untergrund ist altes Natursteinmauerwerk	14,5 m²	EP	GP
13.04.9	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 30mm WAP Verputzte Außenwärmedämmung Leibung B 17 cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.04	Bereich	Hoffassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	W/(mK), einlagig, Dicke 30 mm, als vorkonfektionierte Leibungsplatten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für verputzte Außenwärmedämmung, an Leibung, Breite Leibung '17' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., geklebt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: 3-seitig umlaufend an Außenfenstern und Türen .	84,6 m	EP	GP
13.04.10	Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Sturz Abwicklung 0,4 m			
	STL-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, auf Sturz, außen, rechteckig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,4' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - auf Dämmung Sturz - inkl. mind. 15cm Überlappung .	42 m	EP	GP
13.04.11	Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Leibung B 17 cm			
	STL-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, auf Leibung, außen, Breite Leibung '17' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - auf Leibungsdämmung - inkl. mind. 15cm Überlappung .	72,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.04	Bereich Hoffassade			
Übertrag:				
13.04.12	<p>Kantenprofil Außenputz Kunststoff D 20mm STL B-Bau 04/2024 023 TA Kante im Außenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 20 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - an Fenstern und Türen, außen - an Gebäudeaußenecken und Kanten .</p>	112 m	EP	GP
13.04.13	<p>Außenputz Leibung B 17 cm UP Kalkzement-Putzm. D 20mm OP Kalkzement-Putzm. gefilzt Körnung 0,5mm STL B-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Leibung, Breite Leibung '17' cm, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 0,5 mm, Farbton KEIM 9314</p> <p>zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 15,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p>	70 m	EP	GP
13.04.14	<p>Fasche außen Kalkzementputzm. gefilzt D 5mm B 5-10cm STL B-Bau 04/2024 023 TA Fasche, außen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 15,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - Fenster 4-seitig umlaufend, - Balkontüren 3-seitig umlaufend, - inkl. sauberer, gerader Kante zum anschließenden,</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.04	Bereich Hoffassade			
			Übertrag:	
	erhabeneren Flächenputz und aller dafür erforderlichen Arbeiten, wie Einlatten, Abkleben u. dgl., - Breite Fasche: 10cm, - Farbton: Keim 9314 - Geschosse: EG - 3.OG .	102,8 m	EP	GP
13.04.15	Armierungsputz außen Gewebeeinlage alkalibest. D 4-5mm Außenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Armierungsputz, außen, mit Gewebeeinlage, alkalibeständig, Dicke 4 bis 5 mm, auf Altputz, auf Außenwand, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - zur Armierung und Überbrückung der Anschlussbereiche zwischen Alt- und Neuputzen als Putzgrund für den nachfolgenden Oberputz - Geschosse KG- 2.OG .	91,8 m2	EP	GP
13.04.16	Außenputz Außenwand OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 3mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 3 mm, Farbton KEIM 9091 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	52,4 m2	EP	GP
13.04.17	Bossenputz Herstellen/Ergänzen Putzfläche Bossenputz, ausschließlich mit horizontalen Nuten, Nutenbild nach Planung, Querschnitt Nut ca B x T ca. 15mm x 15mm, Farbton KEIM 9091, wie folgt: - Auftragen Unterputz vorbeschr. Pos., Dicke mind. 10mm stärker als die Tiefe der Nuten - Schlitzen Bestandsputz lt. gesonderter Pos. - Nuten anreißen - überschüssiges Material mit Stuckeisen entfernen - Nut mit Nutenhobel profilieren - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.04	Bereich Hoffassade			
	Übertrag:			
	<ul style="list-style-type: none"> - Nutoberflächen mit Fugeisen nacharbeiten und glätten - angezogene Putzoberfläche rabottieren - Kanten nacharbeiten - abgetragenes Material aus Nuten entfernen - nach Trocknung auf entstandene Bossen Filzputz auftragen, Oberfläche Q3, Leitprodukt: Sakret FP270 Filzputz oder gleichwertig - Oberfläche filzen - Überschüssiges Material aus Nuten entfernen - Oberfläche fertigstellen - Bestandsnuten nacharbeiten - Kanten nacharbeiten Anteile neu herzustellende Nuten: <ul style="list-style-type: none"> - 5 Stück L ca. 600mm - 2 Stück L ca. 2.400mm - 1 Stück L ca. 8.900mm - 1 Stück L ca. 1.250mm - 1 Stück L ca. 1.650mm - 2 Stück L ca. 3.200mm - 1 Stück L ca. 400mm Anteile Nuten Bestand: <ul style="list-style-type: none"> - keine Abrechnung nach m ² Bossenputzfläche zwischen Sockel und 1. OG, inkl. Unterputz, Filzputz und Nuten; Abrechnung Schlitzen der Nuten in Bestandsputz in gesonderter Position	33,5 m²	EP	GP
13.04.18	<p>Herstellen Putznut, in Bestandsputz</p> <p>Herstellen Putznut, in Bestandsputz, als vorbereitende Arbeiten für den späteren Bossenputz, maschinelles Schlitzen des Altputzes für das Erreichen der erforderlichen Putznuttiefe</p> <p><i>Die Position ist eine Bedarfsposition und kommt nur auf gesonderte Anweisung durch den Bauherrn zur Ausführung. Ein Anspruch auf Vergütung bei Entfall besteht nicht.</i></p>	27,7 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.04	Bereich Hoffassade			
Übertrag:				
13.04.19	Außenputz Sockel UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 3mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Sockel, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm ²), Dicke Unterputz 15 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 3 mm, Farbton KEIM 9091	5,6 m²	EP	GP
13.04.20	Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand Putz Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 TA Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbton analog umgebendem Wandputz	12 St	EP	GP
13.04.21	An-/Abschlussprofil Außenputz Kunststoff eintlg D 20mm STLB-Bau 04/2024 023 TA An-/Abschluss im Außenputz mit Profil aus Kunststoff, einteilig, für Putzdicke 20 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Profile für alle erforderlichen Putzan- und -abschlüsse im Dach-, Wand- und Sockelbereich, für Putz- und WDVS-Flächen	95,6 m	EP	GP
13.04.22	Anschlussfuge WDVS Anputzleiste angrenzendes Bauteil B 5-10mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Anschlussfuge abdichten am Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste,			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
13	Titel	Haus 13		
13.04	Bereich	Hoffassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	mit Gewebestreifen und PE-Anschlussdichtband, an angrenzendes Bauteil, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einbau: Anschlussbereiche an Fenster- und Türrahmen KG bis 2.OG .	56,6 m	EP	GP
13.04.23	Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2024 034 TA Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beige stellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: an Fenstern und Fensterbrettern außen und innen, Fensterbretter allseitig schützen Abrechnung: nach m² ausgeführte Abdeckung .	86,8 m2	EP	GP
13.04.24	Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt D 5mm B 15-20cm STLB-Bau 04/2024 023 Ein- und Beiputzen, außen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 15 bis 20 cm.	6,4 m	EP	GP
Summe Bereich 13.04			Hoffassade, Netto:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
13	Titel	Haus 13			
13.05	Bereich	WDVS 3.OG und Dachgeschoss			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
13.05 Bereich WDVS 3.OG und Dachgeschoss					
13.05.1	<p>WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 6-8mm Oberputz OP Kalkzement-Putzm. Grundierung gerieben Körnung 3mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 15,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Vollziegel, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als geriebener Putz, Körnung 3 mm, farbig, Farbton KEIM 9091, analog bereits vorhandenem WDVS Nr. 15 und der Geschosse EG-2.OG</p> <p>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 3.OG</p>				
		31 m2	EP	GP	
13.05.2	<p>WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 9-12mm Oberputz OP Kalkzement-Putzm. Grundierung Edelkratzputz Körnung 6mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Vollziegel, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 9 bis 12 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als Edelkratzputz</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.05	Bereich WDVS 3.OG und Dachgeschoss			
			Übertrag:	
	(dickschichtig), Körnung 6 mm, farbig, Farbton RAL 9164, Hellbezugswert 22, analog des Dachgeschosses Nr. 15			
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im DG			
		27,3 m2	EP	GP
13.05.3	Außenputz Leibung B 17 cm UP Kalkzement-Putzm. D 20mm OP Kalkzement-Putzm. gefilzt Körnung 0,5mm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Leibung, Breite Leibung '17' cm, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 0,5 mm, Farbton RAL 9164, Hellbezugswert 22			
	zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..			
		13,4 m	EP	GP
13.05.4	Kantenprofil WDVS Abtropfprofil			
	STLB-Bau 04/2024 023 Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Abtropfprofil mit Gewebestreifen, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..			
		19,7 m	EP	GP
13.05.5	Überhangstreifen/-blech Wandanschluss Titanzink D 0,7mm 4xgekantet			
	STLB-Bau 04/2024 022 Überhangstreifen/-blech für Wandanschluss aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm, 4 x gekantet, Untergrund WDVS, verdeckt mit Vorstoßblechen befestigen.			
		9,8 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.05	Bereich WDVS 3.OG und Dachgeschoss			
			Übertrag:	
13.05.6	Farbtrennung Oberputz WDVS Farbtrennung Oberputz WDVS durch Herstellen einer horizontalen, geraden Kante als Abschluss der 1. Farbe, geeignetes Schützen des Übergangsbereiches, z.B. durch Abkleben, Gegenputzen der 2. Farbe und entfernen der Schutzmaßnahmen Die farbliche Trennung muss als gerade, klare Linie in der geschlossenen Putzoberfläche der 2 verschiedenfarbigen Putze hergestellt werden.	9 m	EP	GP
13.05.7	Zuschnitt Dämmpl WDVS Dachsparren STLB-Bau 04/2024 023 Zuschnitt Dämmplatte, aus Mineralwolle, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), an Dachsparren.	5,1 m	EP	GP
13.05.8	Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand WDVS Mineralwolle Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 TA Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, außen, Untergrund Wärmedämm-Verbundsystem, Dämmstoff Mineralwolle, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - inkl. MW-Ankerstopfen - Farbton analog umgebendem Wandputz .	8 St	EP	GP
13.05.9	Anschlussfuge WDVS Anputzleiste angrenzendes Bauteil B 5-10mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Anschlussfuge abdichten am Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste, mit Gewebestreifen und PE-Anschlussdichtband, an angrenzendes Bauteil, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einbau: Anschlussbereiche an Fensterrahmen DG .	26,9 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
13	Titel Haus 13			
13.05	Bereich WDVS 3.OG und Dachgeschoss			
			Übertrag:	
13.05.10	<p>Befestigungsel. WDVS Montagequader PU-Hartschaum 160/100mm Aussparung Befestigung Mineralwolle D 140mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 Befestigungselement im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Montagequader aus Polyurethan-Hartschaum, Maße 160/100 mm, für Außenleuchte, einschl. Aussparung im Dämmstoff, Befestigung im Untergrund, Dämmstoff Mineralwolle, Dämmschichtdicke 140 mm.</p>	2 St	EP	GP
***Bedarfspos.				
13.05.11	<p>Befestigungsel. WDVS Schwerlastkonsole PU-Hartschaum 340/186mm Aussparung Befestigung Mineralwolle D 140mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 Befestigungselement im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Schwerlastkonsole aus Polyurethan-Hartschaum, Maße 340/186 mm, für Geländer/Handlauf, Breite über 1,5 bis 2,5 m, einschl. Aussparung im Dämmstoff, Befestigung im Untergrund, Dämmstoff Mineralwolle, Dämmschichtdicke 140 mm.</p>	2 St	EP	GP
13.05.12	<p>Zulage Rolladenkasten</p> <p>Zulage Rolladenkasten Herstellen WDVS auf bauseits vorh. Rolladenkasten, stranggepresster Aluminiumkasten, zur Aufnahme eines Kastenabschlusswinkels sowie einer Styrodurplatte im vorderen Bereich des Kastens und festen Putzfriesen seitlich mit einer Breite von 15 mm geeignet, Revisionsklappe von unten, Kastengröße und Form ca.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - b/h: ca. 96/130 mm, <p>Zulage beinhaltet alle zusätzlich erforderlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen, - Materialien - und Mehraufwand <p>für die fachgerechte Ausführung des WDVS im Bereich der Rolladenkästen, Fensterbreiten: 2 Stück 1,21m 2 Stück 2,53m <i>Ausführung im Dachgeschoss</i></p>	1,7 m²	EP	GP
Summe Bereich 13.05				
			WDVS 3.OG und Dachgeschoss, Netto:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
13	Titel	Haus 13			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 13					
				Haus 13, Netto:
				zzgl. MwSt. (19,0 %):
				Gesamtsumme, Brutto:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	Titel Haus 15				
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen				
15.01.1	Untergrund reinigen Mauerwerk lose Verunreinigung				
	Reinigen des Untergrundes aus Mauerwerk, von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, für Putzarbeiten, inkl. Entsorgung Schutt				
			1.535,3 m2	EP	GP
	***Bedarfspos.				
15.01.2	Herstellen Salzsperre an Mauerwerk				
	Herstellen einer Salzsperre an Mauerwerk mit Salzausblühungen, inkl.				
	<ul style="list-style-type: none"> - Anstriche, Putze und Schlämme mindestens 80 cm über oberen Mauersalz- bzw. Feuchtigkeitsrand entfernen - erkennbaren Salzbelag trocken abbürsten, absaugen - schadhafte Mörtelfugen mindestens 2 cm tief auskratzen - angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen 				
	Material abschnittsweise, drucklos und nebelfrei im Flutverfahren waagrecht von oben nach unten auftragen, Vorgang solange wiederholen (nass in nass) bis keine weitere Materialaufnahme mehr festzustellen ist, Materialüberschuss sofort entfernen				
			16 m2	EP	GP
	***Bedarfspos.				
15.01.3	Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D 5-10mm				
	STLB-Bau 04/2024 023 TA				
	Unebenheiten auf Wand, innen, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 5 bis 10 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,				
	Einzelbeschreibungs-Nr				
	Ausgleichen von größeren Unebenheiten als nach DIN 18202 zulässig,				
	zulässige Abweichungen bis 15mm,				
	Abrechnung je angefangene 10mm,				
	Ausführung nur nach Absprache mit der Bauleitung,				
	EG-2.OG				
			275,4 m2	EP	GP
Übertrag:					


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
15.01.4	Zulage Kantenprofil Rundbogen Zulage Kantenprofil Innenputz für Mehraufwand bei Ausführung an Rundbogen Ausführung EG-3.OG	36 m	EP	GP	
15.01.5	Zulage Innenputz Nische Rückwand Zulage Innenputz Nische Rückwand für Mehraufwand/Erschwernis Innenputz, gefilzt, Herstellen hinter vorh. Eisengitter, an Rückwand Nische aus Mauerwerk, inkl. evtl. erforderl. Gerüst über Treppe, Brüstungshöhe ca. 1,50m, Ausführung: EG-2.OG Höhe ca.: 45 cm Breite ca.: 65 cm Tiefe ca.: 10-15 cm				
					
		1,1 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
15.01.6	<p>Zulage Leibung Nische Zulage Leibung Nische für Mehraufwand/Erschwernis Innenputz an Leibung Nische, allseitig, gefilzt, inkl. einputzen vorh. Eisengitter, an Nische aus Mauerwerk, inkl. evtl. erforderl. Gerüst über Treppe, Brüstungshöhe ca. 1,50m, Ausführung: EG-2.OG Breite ca.: 10-15 cm Anschlüsse Eisengitter: 12 Stück</p>			
				
			7,2 m	EP GP
	<p>ERDGESCHOSS ERDGESCHOSS</p>			
15.01.7	<p>Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STL-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</p>			
	<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im EG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Bruchsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	348 m2	EP	GP
15.01.8	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 15.01.7 (Seite 68) jedoch: Zulage für Oberfläche Q3 .	348 m²	EP	GP
15.01.9	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im EG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung .	133,4 m2	EP	GP
15.01.10	Innenputz 2lagig Leibung B 41 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '41' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: .			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss an Fenster und Fensterbrett - Anputzleiste - Fensterbogen, Breite ca. 12cm im Mittel - Anschlag und Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 18+9=27cm - Straßenseite EG 			
				
		30,9 m	EP	GP
15.01.11	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, als Beiputzarbeiten im Altputz, Fensterleibung Breite ca. 18 cm, einschl. Anschlag, Breite ca. 9cm, an Altputz angleichen Außenwand Straßenseite innen</p>			
		12,1 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:				
15.01.12	Innenputz 2lagig Leibung B 21 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben				
	STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '21' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .				
			22,3 m	EP	GP
15.01.13	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm				
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 21 cm, ohne Anschlag Außenwand Hofseite innen .				
			7,4 m	EP	GP
15.01.14	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 25-30cm				
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Leibung, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 25 bis 30 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türleibung inkl. Sturz, Putzgrund neues und altes .				
	Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	Mauerwerk, Betonsturz, Sturz inkl. Übergangsbereiche mit Gewebe überspannen, - Türleibung/Durchgang Breite ca. 28 cm - Sturz Länge ca. 153 cm			
	Innenwand Flur Durchgang Flur1 EG zu Flur2 EG			
		6,8 m	EP	GP
15.01.15	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 10-15cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Leibung, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Türleibung inkl. Sturz, Putzgrund neues und altes Mauerwerk, Betonsturz, Sturz inkl. Übergangsbereiche mit Gewebe überspannen, - Türleibung Breite ca. 15 cm - Sturz Länge ca. 160 cm - inkl. Anarbeiten an Bestandsputz			
	Hoftür innen Flur 15.1.3			
		5,9 m	EP	GP
15.01.16	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 25-30cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 25 bis 30 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Anschläge an Türdurchgang, beidseitig, inkl. Sturz, Putzgrund neues und altes Mauerwerk, Beton im Sturzbereich, Anschlag: 15cm, Länge Sturz ca.: 182 cm, Höhe Sturz ca.: 40cm inkl. - Putzgewebe im Sturzbereich - erforderliche Gewebeüberlappung			
	Innenwand Flur Durchgang Flur1 EG zu Flur2 EG			
		15,6 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
15.01.17	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnungseingangstür .	10,6 m	EP	GP
15.01.18	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnraumtüren in geputzten Massivwänden .	43,3 m	EP	GP
15.01.19	Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt D 20mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, außen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 20 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Hauseingangstüren - innen und außen - Straßenseite - Hofseite .	25,9 m	EP	GP
15.01.20	Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt D 20mm B 20-25cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, außen, Leibung, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 20 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	Einzelbeschreibungs-Nr Putzen Türleibung inkl. Sturz und allseitiger Anschläge, Putzgrund neues und altes Mauerwerk, - Türleibung/Durchgang Breite ca. 20 cm, - Anschlag: 10-15cm Ausführung an: - Außenwand Flur 15.1.1 Hauseingangstür, - Portal Hauseingang Straßenseite .	38,6 m	EP	GP
15.01.21	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STL-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.	91,8 m	EP	GP
	1.OBERGESCHOSS			
	1.OBERGESCHOSS			
15.01.22	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STL-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 1.OG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	353,6 m²	EP	GP
			Übertrag:	


Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
15.01.23	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 15.01.22 (Seite 74) jedoch: Zulage für Oberfläche Q3			
		353,6 m²	EP	GP
15.01.24	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im 1.OG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m² ausgeführte Bewehrung			
		137 m2	EP	GP
15.01.25	Innenputz 2lagig Leibung B 35 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '35' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fensterbogen und Sturz - Anschlag und 2-fache Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 13+7+14,5=34,5 cm - Straßenseite 1.OG			
				Übertrag:

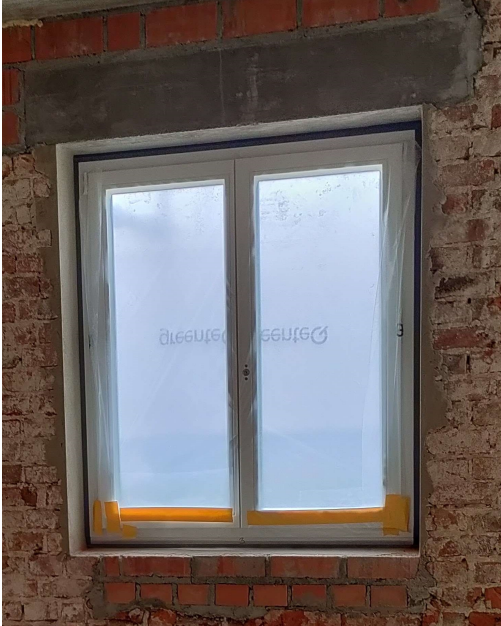
Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
				
		29 m	EP	GP
15.01.26	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 30-50cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Fensterleibung Breite ca. 13+14,5 cm, einschl. Anschlag, Breite ca. 7+2 cm, Abwicklung ca.: 36,5 cm an Altputz angleichen</p> <p>Außenwand Straßenseite innen</p>			
		12,1 m	EP	GP
15.01.27	<p>Innenputz 2lagig Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr</p> <p>Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .</p>			
				
		26,9 m	EP	GP
15.01.28	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 20 cm, ohne Anschlag Außenwand Hofseite innen .	6,5 m	EP	GP
15.01.29	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnungseingangstür .	10,6 m	EP	GP
15.01.30	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnraumtüren in geputzten Massivwänden .	43,3 m	EP	GP
15.01.31	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STLB-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.	114 m	EP	GP
	2.OBERGESCHOSS 2.OBERGESCHOSS			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
15.01.32	<p>Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 2.OG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich</p>			
		319,7 m2	EP	GP
15.01.33	<p>Zulage für Oberfläche Q3</p> <p>Wie Position 15.01.32 jedoch: Zulage für Oberfläche Q3</p>			
		319,7 m²	EP	GP
15.01.34	<p>Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im 2.OG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m² ausgeführte Bewehrung</p>			
		127,9 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
15.01.35	<p>Innenputz 2lagig Leibung B 38 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '38' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fensterbogen und Sturz - Anschlag und 2-fache Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 14+6,5+13+4=37,5 - Straßenseite 2.OG .</p>	31,5 m	EP	GP
15.01.36	<p>Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 30-50cm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Fensterleibung Breite ca. 13+14,5 cm, einschl. Anschlag, Breite ca. 7+2 cm, Abwicklung ca.: 36,5 cm Außenwand Straßenseite innen .</p>	13,5 m	EP	GP
15.01.37	<p>Innenputz 2lagig Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .	29,3 m	EP	GP
15.01.38	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 20-25cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 20 cm, ohne Anschlag Außenwand Hofseite innen .	6,6 m	EP	GP
15.01.39	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnungseingangstür .	10,6 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
15.01.40	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 10mm B 10-15cm				
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnraamtüren in geputzten Massivwänden .				
		43,3 m	EP	GP	
15.01.41	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm				
	STLB-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.				
		105,9 m	EP	GP	
	3.OBERGESCHOSS				
	3.OBERGESCHOSS				
15.01.42	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben				
	STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im 3.OG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .				
		390,7 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
15.01.43	Zulage für Oberfläche gefilzt Wie Position 15.01.42 (Seite 82) jedoch: Zulage für Oberfläche gefilzt, Ausführung im Treppenhaus	96 m²	EP	GP
15.01.44	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 15.01.42 (Seite 82) jedoch: Zulage für Oberfläche Q3	390,7 m²	EP	GP
15.01.45	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im 3.OG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung	156,3 m²	EP	GP
15.01.46	Innenputz 2lagig Leibung B 41 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '41' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf altem Mauerwerk, innen, einschl.			
			Übertrag:	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	- Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Fenstersturz - Anschlag und 2-fache Fensterleibung innen - Abwicklung Breite ca. 17,5+7,5+14+2=41 - Straßenseite 3.OG .	27 m	EP	GP
15.01.47	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 30-50cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Fensterleibung Breite ca. 14+15 cm, einschl. Anschlag, Breite ca. 7+8 cm, Abwicklung ca.: 44 cm Außenwand Straßenseite innen .	13,1 m	EP	GP
15.01.48	Innenputz 2lagig Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite .	26,6 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
15.01.49	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 15-20cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 15 bis 20 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 16 cm, ohne Anschlag Außenwand Hofseite innen .	6,2 m	EP	GP
15.01.50	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnungseingangstür .	10,6 m	EP	GP
15.01.51	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 10mm B 10-15cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnraamtüren in geputzten Massivwänden .	32,5 m	EP	GP
15.01.52	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm STLB-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.	85,9 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
DACHGESCHOSS				
DACHGESCHOSS				
15.01.53	Innenputz 2lagig Innenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STL-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im DG an: - Ziegelmauerwerk - Kalksandsteinmauerwerk - Beton inkl. Spritzbewurf Armierung in Übergangsbereichen der verschiedenen Untergründe erforderlich .	123,3 m²	EP	GP
15.01.54	Zulage für Oberfläche gefilzt Wie Position 15.01.53 jedoch: Zulage für Oberfläche gefilzt, Ausführung im Treppenhaus	95,8 m²	EP	GP
15.01.55	Zulage für Oberfläche Q3 Wie Position 15.01.53 jedoch: Zulage für Oberfläche Q3	123,3 m²	EP	GP
15.01.56	Putzbewehrung Gittergewebe Innenwand STL-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, auf Innenwand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
			Übertrag:	
	Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - im DG - in Übergangsbereichen lt. vorbeschr. Pos. - Abrechnung in m ² ausgeführte Bewehrung .	49,3 m2	EP	GP
15.01.57	Innenputz 2lagig Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: in Fensterleibungen auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Anschluss an Fenster - Anputzleiste - Stahlbetonsturz - Hofseite Treppenhaus .	4,6 m	EP	GP
15.01.58	Innenputz 2lagig Brüstung UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA 2-lagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Brüstung, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: oberer Abschluss Wand im Treppenauge, auf neuem Mauerwerk, innen, einschl. - Aufwand für geneigte Fläche Breite Brüstung: 24 cm .	5,1 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.01	Bereich Innenwände und Außenwände innen			
Übertrag:				
15.01.59	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gerieben D 15mm B 15-20cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gerieben, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 15 mm, Breite über 15 bis 20 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einputzen Fensterbrett, Putzgrund neues Mauerwerk, Fensterleibung Breite ca. 16 cm, ohne Anschlag Außenwand Hofseite innen .			
		1,8 m	EP	GP
15.01.60	Ein-Beiputzen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm B 10-15cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung an Wohnungseingangstür .			
		10,6 m	EP	GP
15.01.61	Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 15mm			
	STLB-Bau 04/2024 023 Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 15 mm.			
		25,3 m	EP	GP
Summe Bereich 15.01				
	Innenwände und Außenwände innen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.02	Bereich	Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15.02	Bereich Decken				
	ERDGESCHOSS				
	ERDGESCHOSS				
15.02.1	Verputzen Kleinflächen innen Kalkzementputzm. gefilzt D 10mm bis 0,01m2				
	STL-Bau 04/2024 023 TA Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Flächengröße bis 0,01 m2, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Einputzen Ausplatzungen an Deckendurchführung Elt für Leuchten, als vorbereitende Arbeiten für die nachfolgenden Putzarbeiten .				
			16 St	EP	GP
15.02.2	Untergrund reinigen Beton haftungsmindernde Schicht laden transp. LKW AN				
	Reinigen des Untergrundes aus Beton, neue StB-Decke, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, für Putzarbeiten, Untergrund waagrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, inkl. Entsorgung Schutt				
			90,1 m2	EP	GP
15.02.3	Haftbrücke mineralisch Decke Beton				
	STL-Bau 04/2024 023 Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
			90,1 m2	EP	GP
					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.02	Bereich Decken			
			Übertrag:	
15.02.4	Innenputz einlagig Decke Kalkzementputzm. CSII D 10mm Q2 gerieben			
	STLB-Bau 04/2024 023 Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke, Putzgrund Beton, schalungsbau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		90,1 m²	EP	GP
15.02.5	Trennschnitt			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen, an Decke, innen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: als Kellenschnitt im Wandanschlussbereich von Massiv- und Trockenbauwänden			
		113,2 m	EP	GP
	TREPPENHAUS TREPPENHAUS			
15.02.6	Untergrund reinigen Decke waagrecht			
	Reinigen des Untergrundes aus Beton, neue StB-Decke, StB-Decke Bestand, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, für Putzarbeiten, Untergrund waagrecht, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, inkl. Entsorgung Schutt <i>Ausführung an Podestuntersichten</i>			
		20,3 m²	EP	GP
15.02.7	Untergrund reinigen Decke gewölbt			
	Wie Position 15.02.6 jedoch: Decke gewölbt, Zulage für Mehraufwand an gewölbten Deckenuntersichten			
		3,6 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.02	Bereich Decken			
Übertrag:				
15.02.8	Untergrund reinigen Decke geneigt Reinigen des Untergrundes aus Beton, neue StB-Decke, StB-Decke Bestand, Untersicht Treppenlauf, von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, für Putzarbeiten, Untergrund geneigt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, abgestufte Standfläche Gerüst und Arbeitsfläche über Treppenlauf, Ausgleich bis 1,50m erforderlich, inkl. – Gerüst – Entsorgung Schutt	11,1 m2	EP	GP
15.02.9	Haftbrücke mineralisch Decke Beton waagerecht STLB-Bau 04/2024 023 TA Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, auf Decke, innen, Untergrund Beton, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Decke waagerecht, Ausführung an Podestuntersichten	20,3 m2	EP	GP
15.02.10	Haftbrücke Decke gewölbt Wie Position 15.02.9 jedoch: Decke gewölbt, Zulage für Mehraufwand an gewölbten Deckenuntersichten	3,6 m²	EP	GP
15.02.11	Haftbrücke Decke geneigt Haftbrücke mineralisch, kunststoffvergütet, neue StB-Decke, StB-Decke Bestand, Untersicht Treppenlauf, innen, Untergrund geneigt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, abgestufte Standfläche Gerüst und Arbeitsfläche über Treppenlauf, Ausgleich bis 1,50m erforderlich, inkl. Gerüst, Decke geneigt, <i>Ausführung an Treppenlaufuntersichten</i>	11,1 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.02	Bereich Decken			
Übertrag:				
15.02.12	Innenputz einlagig Decke Kalkzementputzm. CSII D 10mm Q2 gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr <i>Ausführung an Podestuntersichten</i> .	16,8 m2	EP	GP
15.02.13	Innenputz einlagig Decke gewölbt Kalkzementputzm. CSII D 10mm Q2 gerieben STLB-Bau 04/2024 023 Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke, gewölbt, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	3,6 m2	EP	GP
15.02.14	Innenputz einlagig Decke geneigt Kalkzementputzm. CSII D 10mm Q2 gerieben STLB-Bau 04/2024 023 TA Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Decke, geneigt, Putzgrund Beton, schalungsrau, Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert vergütet, aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), gerieben, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr <i>Ausführung an Treppenlaufuntersichten</i> .	11,1 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.02	Bereich	Decken			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
15.02.15	Trennschnitt	STLB-Bau 04/2024 023 TA Trennschnitt zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen, an Decke, innen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: als Kellenschnitt im Wandanschlussbereich von Massivwänden, an horizontalen, gewölbten und schrägen Decken	50,5 m	EP	GP
Summe Bereich 15.02				Decken, Netto:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.03	Bereich	Straßenfassade			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15.03 Bereich Straßenfassade					
15.03.1	Kleineisenteile ausbauen				
	Kleineisenteile in der Fassade wie – Metallhaken, – Flacheisen, – Befestigungsteile der Dachentwässerung – Lüftungsabdeckung u.ä. ausbauen inkl. – Ausbau und Entfernung von Holz- und Kunststoffdübeln im Putz oder Mauerwerk – ausgebautes Material verladen und entsorgen. <i>Straßenfassade EG-3.OG</i>				
			10 St	EP	GP
	ERDGESCHOSS				
	ERDGESCHOSS				
15.03.2	Schilder demontieren, lagern, anbauen				
	Schilder an der Fassade, hier: - 1 x Hausnummernschild - 1 x Schild für Hauswasseranschluss demontieren, seitlich lagern und nach Fertigstellung der Arbeiten wieder anbauen. <i>Straßenfassade</i>				
			1 psch		GP
15.03.3	Gebäudesockel reinigen Klinker-Sichtmauerwerk Heißwasser laden transp. ents.				
	Reinigen des Gebäudesockels aus historischem Klinker-Sichtmauerwerk, von grober Verschmutzung, durch Heißwasserstrahlen mit geeignetem Reinigungsmittel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 1,5 m, inkl. Laden, Transportieren, Entsorgung aufgenommene Stoffe, Ausführung: – EG – Klinker-Sichtmauerwerk mit roten Bestandsklinkern – mit geeignetem Reinigungsmittel, vzw. neutral – ACHTUNG: Säuren und Laugen auf Steinoberflächen nicht zulässig! Werden die Klinker mit einem sauren Reiniger gereinigt, ist das Schützen aller Sand- und Betonwerksteinoberflächen durch sauberes Abkleben mit Folie zu gewährleisten. – inkl. Musterflächen – alle zu schützenden Fassadenbauteile (Fenstersturze, -bänke, Treppenstufen sowie ggf. glasierte Klinker) sind vor Ausführung mittels Folie zu schützen - siehe hierzu				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18 15 15.03	LV Titel Bereich	Putzarbeiten Haus 15 Straßenfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>gesonderte LV-Position</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fassadenfläche mit starkem Wasserstrahl reinigen ACHTUNG: Beim Reinigen die Mauerwerksfugen vorsichtig behandeln! - Klinkermauerwerk bis zur Sättigung vorwässern - Steinreiniger nach Herstellervorgaben auftragen - weiche Bürsten verwenden - Ausführung generell nach Herstellervorgabe des gewählten Produktes <p>Produkt: ILKA-Steinreiniger M oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....'</p> <p><i>Ausführung EG</i></p>	12,1 m2	EP	GP
15.03.4	<p>Gebäudesockel Kleinflächen reinigen Sandstein Heißwasser laden transp. ents.</p> <p>Reinigen Kleinflächen aus Sandstein am Gebäudesockel, von grober Verschmutzung und alten, nicht tragfähigen Farbbeschichtungen, mit Heißwasser, weicher Bürste und auf den Stein abgestimmtem Neutralreiniger, Untergrund senkrecht/waagrecht, aufgenommene Stoffe sammeln, laden, transportieren, entsorgen, Hochdruck sowie Säuren und Laugen sind nicht zulässig, inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anlegen von Musterflächen - Vorwässern bis zur Sättigung <p>Reinigung Sandsteinfensterbank</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge ca.: 90cm - Abwicklung ca.: 35cm - 5 Stk. <p>Reinigung Sandsteinsturz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Länge ca.: 90cm - Abwicklung ca.: 35cm - 5 Stk. <p><i>Ausführung EG</i></p>	10 St	EP	GP
15.03.5	<p>Untergrund reinigen Altputz besch nicht tragfähige Besch laden transp. ents.</p> <p>Reinigen des Untergrundes, von grober Verschmutzung, von nicht tragfähigen Bestandteilen, Anstrich auf Altputz vollständig entfernen, für nachfolgende Putz-, Stuckarbeiten, Arbeitsbereich Erdgeschoss/Hochparterre, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., inkl. Entsorgung Schutt</p> <ul style="list-style-type: none"> - inkl. Zierelemente aus Terracotta <ul style="list-style-type: none"> • 5 Stück wandseitige Grundfläche ca. 15cm x 15cm - inkl. aller Vor- und Rücksprünge im Bereich der 			
	Übertrag:			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	Fensternischen, 5 Stk. Nischen, L x B x T ca.: 2,00m x 1,25m x 0,15m – inkl. Anlage Musterflächen – Bauteile aus Terracotta, Naturstein, Beton sind vor Beschädigung zu schützen <i>Ausführung EG</i>	63,7 m2	EP	GP
15.03.6	Reinigung Gurtgesims, Wie Position 15.03.5 (Seite 95) jedoch: Reinigung Gurtgesims, ohne Profil durchlaufend in Höhe Fensterbank, Abwicklung ca: 35-45cm, inkl. aller Vor- und Rücksprünge an Fensternischen, Türöffnungen, Fallrohrnischen	16,1 m	EP	GP
15.03.7	Reinigung Gurtgesims, Wie Position 15.03.5 (Seite 95) jedoch: Reinigung Gurtgesims, durchlaufend als oberer Abschluss EG, Abwicklung ca: 40-50cm	14,1 m	EP	GP
15.03.8	Reinigung doppelte Fensterfasche/-leibung Wie Position 15.03.5 (Seite 95) jedoch: Reinigung Fensterfaschen, doppelte Fensterfasche/-leibung Abwicklung = 13+13+15+15= 56 cm <i>Ausführung EG</i>	25,1 m	EP	GP
15.03.9	Altputzflächen - abschlagen Abbruch von nicht tragfähigen, losen Altputzflächen an Außenwand, außen, Glattputz auf Ziegelmauerwerk, Abbruchdicke '3' cm, in Teilflächen von 0,5m ² bis 2,5m ² Arbeitshöhe bis 3,65 m, Ausführung ohne Beschädigung Untergrund/Mauerwerk, aufgenommene Stoffe sammeln, verladen und entsorgen, inkl. – Vor- und Rücksprünge – Trennschnitten zu verbleibenden Putzflächen – abkehren Wandfläche nach Abbruch	12,9 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
15.03.10	Altputzflächen abschlagen - Leibung Altputz abschlagen, Ausführung der Leistung ausschließlich in Schadensbereichen der Leibungen von Fenster- und Türöffnungen, intakte Leibungen verbleiben im Bestand – Breite der Leibungen: bis 15-20cm – Länge der zu entfernenden Teilflächen ca. 20-50cm – Trennschnitt zu verbleibenden Bauteilen und Putz – Flächen vorsichtig abstoßen, Fenster werden nicht ausgebaut – Material verladen und entsorgen	6 m	EP	GP
15.03.11	Putz verfestigen Wand Kieselsäureester STL-Bau 04/2024 023 Putzschicht auf Wand, außen, verfestigen auf Kieselsäureesterbasis, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	63,7 m2	EP	GP
15.03.12	Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D 25-30mm STL-Bau 04/2024 023 Unebenheiten auf Wand, außen, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 25 bis 30 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	63,7 m2	EP	GP
15.03.13	Wand außen Putz Zementspachtel spachteln Q3 STL-Bau 04/2024 034 TA Wand außen, mit Putz, Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, mit zementhaltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, ganzflächig, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung in Teilflächen von 0,5m ² bis 2,5m ² Hersteller und Typ Leitprodukt: Sakret FP270 Filzputz oder gleichwertig	12,9 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.03	Bereich	Straßenfassade			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
15.03.14	<p>Außenputz Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP Kalkzement-Putzm. gefilzt Körnung 1mm</p> <p>Außenputz DIN 18550-1 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm²), Dicke Unterputz 15 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 1 mm, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes. Ausführung in Schadensbereichen der Leibungen von Fenster- und Türöffnungen, inkl.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss an intakten Leibungsputz - Anschluss an Innenecke - Ergänzung Außenecke 		6 m	EP	GP
15.03.15	<p>Bossenputz</p> <p>Herstellen/Ergänzen Putzfläche Bossenputz mit Nuten, nach historischem Bestand, Querschnitt Nut nach Bestand B x T ca. 15mm x 15mm, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftragen Unterputz analog vorbeschr. Pos., Dicke mind. 10mm stärker als die Tiefe der Nuten - Nuten anreißen - überschüssiges Material mit Stuckeisen entfernen - Nut mit Nutenhobel profilieren - Nutoberflächen mit Fugeisen nacharbeiten und glätten - angezogene Putzoberfläche rabottieren - Kanten nacharbeiten - abgetragenes Material aus Nuten entfernen - nach Trocknung auf entstandene Bossen Filzputz analog vorbeschr. Pos. auftragen - Oberfläche filzen - Überschüssiges Material aus Nuten entfernen - Oberfläche fertigstellen - Bestandsnuten nacharbeiten - Kanten nacharbeiten <p>Anteile Nuten Bestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Stück L ca. 950mm - 8 Stück L ca. 900mm - 4 Stück L ca. 750mm 				
		- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Stück L ca. 650mm - 4 Stück L ca. 600mm - 12 Stück L ca. 550mm Abrechnung nach m ² Bossenputzfläche zwischen Sandsteinsockel und Stuckleiste über Fensterfaschen, inkl. Unterputz, Filzputz und Nuten	45 m²	EP	GP
15.03.16	Putzband Putzband überfilzen/ergänzen, Unterputz und Feinputz lt. vorbeschr. Pos., Höhe ca. 5cm, inkl. <ul style="list-style-type: none"> - sauberes Absetzen der Kanten - Anschließen an Gurtgesims und Schmuckplatten Ausführung: <i>EG oberhalb des großen Gurtgesimses</i> Abrechnung nach Metern hergestelltes bzw. überarbeitetes Putzband	14,1 m	EP	GP
15.03.17	Gurtgesims überfilzen/ergänzen 120mm x 120mm Gurtgesims überfilzen/ergänzen, ohne Profil, Querschnitt ca. H x T: 120mm x 120mm Unterputz und Feinputz lt. vorbeschr. Pos., inkl. <ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Rücksprünge - sauberes Absetzen der Kanten - Anschließen an Putzflächen und Leibungen - ebenen Abschlüssen an den Enden - 14 Stk vertikale Außenecken - 10 Stk vertikale Innenecken Abrechnung nach Metern überarbeitetes Putzband	16,1 m	EP	GP
15.03.18	Gurtgesims überfilzen 200mm x 100mm Wie Position 15.03.17 jedoch: Querschnitt ca. H x T: 200mm x 100mm, ohne Vor- und Rücksprünge gerade durchlaufend	14,1 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
Übertrag:				
15.03.19	Rosette ausbessern Durchm. 15cm 2K Modelliermörtel Rosette ausbessern, auf tragfähigem Untergrund, Durchmesser ca. 15 cm, außen, mit 2K Modelliermörtel, überstreichbar, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.	4 St	EP	GP
15.03.20	Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand Putz Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel.	3 St	EP	GP
15.03.21	Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2024 034 TA Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beige stellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: an Fenstern und Fensterbrettern außen und innen, Fensterbretter allseitig schützen Abrechnung: nach m ² ausgeführte Abdeckung .	21 m2	EP	GP
15.03.22	Schutzabdeck. Fenstergewände Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Fenstergewände allseitig, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beige stellt/ist vorh., Breite Faschen ca. 15-20cm, Breite Leibung			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
			Übertrag:	
	ca. 15-20cm Ausführung: EG an Fenstergewände allseitig (Fasche und Leibung), außen Abrechnung: Länge Außenmaß Fasche in m ausgeführte Abdeckung gesamtes Fenstergewände	26 m	EP	GP
15.03.23	Schutzabdeck. Sturz Fensterbank Sandstein Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Fensterbänke und Sturze aus Sandstein, Kleinflächen, Kellerfenster, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m, Bauteilgröße L x H x T ca.: 90 x 30 x 20 cm Ausführung: KG Abrechnung: nach m² ausgeführte Abdeckung .	2,4 m2	EP	GP
	1. - 3. OBERGESCHOSS 1. - 3. OBERGESCHOSS			
15.03.24	Fahnenhalter rückbauen, seitlich lagern, wieder einbauen Fahnenhalter beschädigungsfrei rückbauen, seitlich lagern, dem Metallbauer zur Aufarbeitung übergeben und nach Aufarbeitung wieder einbauen, Aufarbeitung durch Metallbau bauseits <i>Straßenfassade 1.OG</i>	1 St	EP	GP
15.03.25	Klinkerflächen reinigen, Großfläche 1.OG - 3.OG Reinigen des Untergrundes aus historischem Klinker-Sichtmauerwerk, von grober Verschmutzung, durch Heißwasserstrahlen mit geeignetem Reinigungsmittel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., inkl. Laden, Transportieren, Entsorgung aufgenommene Stoffe, Ausführung: 1.OG - 3.OG Klinker-Sichtmauerwerk mit roten Bestandsklinkern			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
15	Titel	Haus 15			
15.03	Bereich	Straßenfassade			
Übertrag:					
	inkl. Zierelemente aus Terracotta 4 Stück wandseitige Grundfläche ca. 20cm x 20cm 24 Stück Konsolen wandseitige GF ca 15cm x 15cm mit geeignetem Reinigungsmittel, vzw. neutral ACHTUNG: Säuren und Laugen auf Steinoberflächen nicht zulässig! Werden die Klinker mit einem sauren Reiniger gereinigt, ist das Schützen aller Sand- und Betonwerksteinoberflächen durch sauberes Abkleben mit Folie zu gewährleisten. inkl. Musterflächen alle zu schützenden Fassadenbauteile (Fenster, Türen, Dachhölzer, Natursteine, Betonteile sowie ggf. glasierte Klinker) sind vor Ausführung mittels Folie zu schützen - siehe hierzu gesonderte LV-Position Fassadenfläche mit starkem Wasserstrahl reinigen ACHTUNG: Beim Reinigen die Mauerwerksfugen vorsichtig behandeln! Klinkermauerwerk bis zur Sättigung vornässen Steinreiniger nach Herstellervorgaben auftragen weiche Bürsten verwenden Ausführung generell nach Herstellervorgabe des gewählten Produktes Produkt: ILKA-Steinreiniger M oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....' Ausführung 1.OG - 3.OG		125 m²	EP	GP
15.03.26	Zulage Mehraufwand komplexe Begrenzung Zulage zu vorbeschr. Pos. für Mehraufwand an komplexer Begrenzung durch geschwungene/ abgetreppte Schmuckelemente, lxel von zu reinigenden Klinkerflächen siehe Fassadenansicht, keine geradlinigen Begrenzungen, Abrechnung in Meter umlaufende, zu reinigende Kante siehe Planzeichnung: – Umfang Fensterbekrönung OG1 – Fensterkonsolen 2.+3.OG OG1 - OG3		17,4 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
Übertrag:				
15.03.27	<p>Untergrund reinigen Fenstergewände Betonwerkstein Dampfstrahlen B 30-35cm laden transp. LKW AN, ents.</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Betonwerkstein, Fenstergewände, Faschen einschl. Leibung, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund senkrecht, Abwicklung Breite über 30 bis 35 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, <i>Ausführung Fenstergewände 1.-3.OG</i></p>	83,8 m	EP	GP
15.03.28	<p>Zulage Reinigung Fensterbank, 1.-3.OG</p> <p>Wie Position 15.03.27 jedoch: Zulage Reinigung Fensterbank, 1.-3.OG</p> <p>l= ca. 1,40m, h= ca. 10 cm, t= ca. 25 cm, Unterseite ca. 10cm</p>	18 St	EP	GP
15.03.29	<p>Reinigung Brüstungsfelder, Fensterbekrönungen</p> <p>Wie Position 15.03.5 (Seite 95) jedoch: Reinigung Brüstungsfelder, Fensterbekrönungen</p>	22,5 m²	EP	GP
15.03.30	<p>Untergrund reinigen Fenstergiebel/Tympanon Betonwerkstein Dampfstrahlen B 15-20cm laden transp. LKW AN, ents.</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Betonwerkstein, Fenstergiebel/Tympanon, profiliert, von grober Verschmutzung, durch Dampfstrahlen, für Natur-, Betonwerksteinarbeiten, Untergrund senkrecht, Abwicklung ca. 40 bis 50 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Größe ca.: B=142cm, H=70cm, Tiefe ca. 20cm <i>Ausführung Fenstergiebel 2.OG</i></p>	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
Übertrag:				
15.03.31	Fensterbekrönung waagrecht Wie Position 15.03.30 (Seite 103) jedoch: Fensterbekrönung waagrecht Größe: Länge ca. 142cm, Tiefe ca. 20cm	4 St	EP	GP
15.03.32	Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2024 034 TA Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: an Fenstern und Fensterbrettern außen und innen, Fensterbretter allseitig schützen Abrechnung: nach m ² ausgeführte Abdeckung .	48,9 m2	EP	GP
15.03.33	Schutzabdeck. Fenstergewände Folie D 0,3mm herstellen beseitigen Schutzabdeckung der Fenstergewände allseitig, außen, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Breite Faschen ca. 15-20cm, Breite Leibung ca. 15-20cm Ausführung: 1.-3. OG an Fenstergewände allseitig (Leibung und Faschen), außen Abrechnung: Länge Außenmaß Fasche in m ausgeführte Abdeckung gesamtes Fenstergewände	90,4 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
Übertrag:				
15.03.34	Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt D 20mm B 20-25cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Ein- und Beiputzen, außen, Leibung, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 20 mm, Breite über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Putzen Türleibung inkl. Sturz und allseitiger Anschläge, Putzgrund neues und altes Mauerwerk, - Türleibung/Durchgang Breite ca. 20 cm, - Anschlag: 10-15cm Ausführung an: - Außenwand Flur 15.1.1 Hauseingangstür, - Portal Hauseingang Straßenseite .	38,6 m	EP	GP
15.03.35	Schmuckplatte ausbessern 20 x 20 cm 2K Modelliermörtel			
	Schmuckplatte mit Pyramide ausbessern, auf tragfähigem Untergrund, Grundfläche ca. 20 x 20 cm, außen, mit 2K Modelliermörtel, überstreichbar, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst ist vorh.	4 St	EP	GP
15.03.36	Stoß- und Lagerfugen erneuern			
	Stoß- und Lagerfugen erneuern an historischem Klinker-Sichtmauerwerk vorbeschr. Position, Stoß- und Lagerfuge zwischen den Klinkersteinen in stark geschädigten Fugenbereichen bzw. bei nicht mehr vorhandenem Fugenmörtel, Fugenbreite ca. 7 mm Leistungen: – zu erneuernde Fugen auskratzen, loses Fugenmaterial entfernen – Fuge vornässen und mit geeignetem Fugenmörtel in Fugenfarbe grau gemäß Bestand neu verfugen – Verfugung von der Fassade zurückgesetzt gemäß Bestand – Der genaue Leistungsumfang ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen!	200 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.03	Bereich Straßenfassade			
Übertrag:				
15.03.37	<p>Einzelne Klinkersteine ersetzen</p> <p>Einzelne schadhafte oder fehlende Klinkersteine der Klinkervorsatzschale ersetzen, schadhafte Klinker ohne Zerstörung der angrenzenden Klinkersteine ausbauen, Fugen- und loses Mörtelmaterial aus der entstandenen Öffnung entfernen, neuen Klinkerstein passgenau und satt in Mörtel einsetzen, Fugen in Anlehnung an die Bestandsfugen mit geeignetem Mörtelmaterial verschließen (von der Fassade zurückliegend)</p> <p>ACHTUNG: Historisches Format der Klinkersteine – b/h/t: 122 / 69 / 57 mm – falls ein historischer Klinker mit o.g. Format nicht zur Verfügung steht, ist ein vergleichbarer Klinker auf Maß zurechtzuschneiden, Schneidarbeiten sind einzurechnen</p> <p>Farben: – 3 verschiedene Rottöne (Muster) – Klinkerfarben rot, ähnlich Buchwäldchen FZ: • Schinkel • Heiderot • Rot 1 – Leitprodukt: Terca Formziegel von Wienerberger oder gleichwertig</p>	10 St	EP	GP
15.03.38	<p>Gerüstankerloch schließen Gerüstdübelkappe Wand Klinker</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Gerüstankerloch schließen, mit Gerüstdübelkappen, an Wand, außen, Untergrund Klinker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: mit Gerüstdübelkappen im Farbton der vorhandenen Klinker</p>	20 St	EP	GP
Summe Bereich 15.03			Straßenfassade, Netto:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
15.04 Bereich Hoffassade				
15.04.1	Kleineisenteile ausbauen Kleineisenteile in der Fassade wie – Metallhaken, – Flacheisen, – Befestigungsteile der Dachentwässerung u.ä. ausbauen inkl. – Ausbau und Entfernung von Holz- und Kunststoffdübeln im Putz oder Mauerwerk – ausgebautes Material verladen und entsorgen. <i>Hoffassade EG-3.OG</i>	10 St	EP	GP
15.04.2	Altputzflächen - abschlagen Abbruch von nicht tragfähigen, losen Altputzflächen an Außenwand, außen, Glattputz auf Ziegelmauerwerk, Abbruchdicke '3' cm, in Teilflächen von 1,0m² bis 5,0m² Arbeitshöhe bis 9,2 m, Gerüst vorhanden, Ausführung ohne Beschädigung Untergrund/Mauerwerk, aufgenommene Stoffe sammeln, verladen und entsorgen, inkl. – Trennschnitten zu verbleibenden Putzflächen – abkehren Wandfläche nach Abbruch	19,6 m²	EP	GP
15.04.3	Trennschnitt Putz STLB-Bau 04/2024 084 Trennschnitt zwischen Putz und zu erhaltendem Bauteil.	37,4 m	EP	GP
15.04.4	Untergrund reinigen Altputz besch nicht tragfähige Besch laden transp. ents. Reinigen des Untergrundes, von grober Verschmutzung, von nicht tragfähigen Bestandteilen, Anstrich auf Altputz vollständig entfernen, für nachfolgende Putzarbeiten, Arbeitsbereich bis 13,50m über der Standfläche des dafür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., inkl. Entsorgung Schutt	191,1 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
Übertrag:				
15.04.5	Fugen schließen Fugen schließen tiefe Fehlstellen in Fugen durch vollständiges, kraftschlüssiges Ausfugen von Stoß- und Lagerfugen mit Mauermörtel, Normalmauermörtel G, M 5, Kleinstflächen, Tiefe bis 120mm, Breite 5-15mm Abrechnung nach Fugenlänge	10 m	EP	GP
15.04.6	Unebenheit Wand Kalkzementputzm. D 25-30mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Unebenheiten auf Wand, außen, ausgleichen mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 25 bis 30 mm, Untergrund Ziegelmauerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Unterputz in Altputzstärke auftragen, Untergrund ist neues Mauerwerk .	76,1 m²	EP	GP
15.04.7	Unterputz in Altputzstärke, Kleinflächen, auf altem Ziegelmauerwerk Wie Position 15.04.6 jedoch: Unterputz in Altputzstärke, auf nicht zusammenhängenden Klein- und Kleinstflächen, auf altem Bestandsziegelmauerwerk	12 m²	EP	GP
15.04.8	Unterputz in Altputzstärke auftragen, Natursteinmauerwerk Wie Position 15.04.6 jedoch: Unterputz in Altputzstärke auftragen, Untergrund ist altes Natursteinmauerwerk	20,3 m²	EP	GP
15.04.9	Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 30mm WAP Verputzte Außenwärmedämmung Leibung B 17 cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
			Übertrag:	
	W/(mK), einlagig, Dicke 30 mm, als vorkonfektionierte Leibungsplatten, stumpf, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAP, für verputzte Außenwärmedämmung, an Leibung, Breite Leibung '17' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., geklebt, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: 3-seitig umlaufend an Außenfenstern und Türen .	109,8 m	EP	GP
15.04.10	Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Sturz Abwicklung 0,4 m			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, auf Sturz, außen, rechteckig, Abwicklung der Bearbeitungsflächen '0,4' m, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - auf Dämmung Sturz - inkl. mind. 15cm Überlappung .	31,6 m	EP	GP
15.04.11	Putzbewehrung Gittergewebe alkalibest. Leibung B 17 cm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Putzbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, auf Leibung, außen, Breite Leibung '17' cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigelegt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - auf Leibungsdämmung - inkl. mind. 15cm Überlappung .	106,2 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
			Übertrag:	
15.04.12	Kantenprofil Außenputz Kunststoff D 20mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Kante im Außenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für Putzdicke 20 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - an Fenstern und Türen, außen - an Gebäudeaußenecken und Kanten .	136 m	EP	GP
15.04.13	Außenputz Leibung B 17 cm UP Kalkzement-Putzm. D 20mm OP Kalkzement-Putzm. gefilzt Körnung 0,5mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Leibung, Breite Leibung '17' cm, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 0,5 mm, Farbton KEIM 9314 zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 15,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	107,9 m	EP	GP
15.04.14	Fasche außen Kalkzementputzm. gefilzt D 5mm B 5-10cm STLB-Bau 04/2024 023 TA Fasche, außen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 5 bis 10 cm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 15,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - Fenster 4-seitig umlaufend, - Balkontüren 3-seitig umlaufend, - inkl. sauberer, gerader Kante zum anschließenden,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
			Übertrag:	
	erhabeneren Flächenputz und aller dafür erforderlichen Arbeiten, wie Einlatten, Abkleben u. dgl., - Breite Fasche: 10cm, - Farbton: Keim 9314 - Geschosse: EG - 3.OG .	144,7 m	EP	GP
15.04.15	Armierungsputz außen Gewebeeinlage alkalibest. D 4-5mm Außenwand STLB-Bau 04/2024 023 TA Armierungsputz, außen, mit Gewebeeinlage, alkalibeständig, Dicke 4 bis 5 mm, auf Altputz, auf Außenwand, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - zur Armierung und Überbrückung der Anschlussbereiche zwischen Alt- und Neuputzen als Putzgrund für den nachfolgenden Oberputz - Geschosse KG- 3.OG .	162,9 m2	EP	GP
15.04.16	Außenputz Außenwand OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 3mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 3 mm, Farbton KEIM 9091 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 13,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	114,7 m2	EP	GP
15.04.17	Bossenputz Herstellen/Ergänzen Putzfläche Bossenputz, ausschließlich mit horizontalen Nuten, Nutenbild nach Planung, Querschnitt Nut ca B x T ca. 15mm x 15mm, Farbton KEIM 9091, wie folgt: - Auftragen Unterputz vorbeschr. Pos., Dicke mind. 10mm stärker als die Tiefe der Nuten - Schlitzen Bestandsputz lt. gesonderter Pos. - Nuten anreißen - überschüssiges Material mit Stuckeisen entfernen - Nut mit Nutenhobel profilieren - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten		
15	Titel	Haus 15		
15.04	Bereich	Hoffassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> - Nutoberflächen mit Fugeisen nacharbeiten und glätten - angezogene Putzoberfläche rabottieren - Kanten nacharbeiten - abgetragenes Material aus Nuten entfernen - nach Trocknung auf entstandene Bossen Filzputz auftragen, Oberfläche Q3, Leitprodukt: Sakret FP270 Filzputz oder gleichwertig - Oberfläche filzen - Überschüssiges Material aus Nuten entfernen - Oberfläche fertigstellen - Bestandsnuten nacharbeiten - Kanten nacharbeiten <p>Anteile neu herzustellende Nuten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Stück L ca. 12.900mm - 4 Stück L ca. 450mm - 1 Stück L ca. 180mm - 3 Stück L ca. 40mm - 1 Stück L ca. 9.150mm - 3 Stück L ca. 510mm - 1 Stück L ca. 7.500mm - 3 Stück L ca. 1.370mm - 3 Stück L ca. 970mm - 1 Stück L ca. 3.300mm - 2 Stück L ca. 1.110mm - 4 Stück L ca. 780mm <p>Anteile Nuten Bestand:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine <p>Abrechnung nach m² Bossenputzfläche zwischen Sockel und 1. OG, inkl. Unterputz, Filzputz und Nuten; Abrechnung Schlitzen der Nuten in Bestandsputz in gesonderter Position</p>	41,1 m²	EP	GP
15.04.18	<p>Herstellen Putznut, in Bestandsputz</p> <p>Herstellen Putznut, in Bestandsputz, als vorbereitende Arbeiten für den späteren Bossenputz, maschinelles Schlitzen des Altputzes für das Erreichen der erforderlichen Putznuttiefe</p> <p><i>Die Position ist eine Bedarfsposition und kommt nur auf gesonderte Anweisung durch den Bauherrn zur Ausführung. Ein Anspruch auf Vergütung bei Entfall besteht nicht.</i></p>	67,6 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
Übertrag:				
15.04.19	Außenputz Sockel UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 3mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Sockel, Putzgrund Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 bis 7,5 N/mm ²), Dicke Unterputz 15 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gerieben, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 3 mm, Farbton KEIM 9091			
		7,4 m²	EP	GP
15.04.20	Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand Putz Kalkzementputzm. STLB-Bau 04/2024 023 TA Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, außen, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbton analog umgebendem Wandputz			
		16 St	EP	GP
15.04.21	An-/Abschlussprofil Außenputz Kunststoff eintlg D 20mm STLB-Bau 04/2024 023 TA An-/Abschluss im Außenputz mit Profil aus Kunststoff, einteilig, für Putzdicke 20 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: Profile für alle erforderlichen Putzan- und -abschlüsse im Dach-, Wand- und Sockelbereich, für Putz- und WDVS-Flächen			
		67,6 m	EP	GP
15.04.22	Anschlussfuge WDVS Anputzleiste angrenzendes Bauteil B 5-10mm STLB-Bau 04/2024 023 TA Anschlussfuge abdichten am Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste,			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.04	Bereich Hoffassade			
			Übertrag:	
	mit Gewebestreifen und PE-Anschlussdichtband, an angrenzendes Bauteil, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einbau: Anschlussbereiche an Fenster- und Türrahmen KG bis 3.OG .	109,9 m	EP	GP
15.04.23	Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen STLB-Bau 04/2024 034 TA Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank, Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, Stöße und Ränder verkleben, herstellen und beseitigen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beige stellt/ist vorh., Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: an Fenstern und Fensterbrettern außen und innen, Fensterbretter allseitig schützen Abrechnung: nach m ² ausgeführte Abdeckung .	121,8 m2	EP	GP
15.04.24	Ein-Beiputzen außen Kalkzementputzm. gefilzt D 5mm B 15-20cm STLB-Bau 04/2024 023 Ein- und Beiputzen, außen, Fenstersims/Fensterbank, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 5 mm, Breite über 15 bis 20 cm.	10,7 m	EP	GP
15.04.25	Rohrtresor Edelstahl PHZ Außenbereich Rohrtresor Edelstahl, zur Hinterlegung von Objektschlüsseln – Wandstärke Gehäuse 1,2 mm, V2A (AISI 304) – geeignet für den Einsatz im Außenbereich – gerader Wandabschluss – Länge 130 mm – Durchmesser 56 mm – Einbauhöhe 1200mm – vorgerichtet für Profilhalbzylinder Einbau – neben Hauseingangstür Hofseite – mit 2% Neigung nach vorn – fassadenbündig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.04	Bereich	Hoffassade			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
		<ul style="list-style-type: none"> - Montage mit 2K-Kleber oder Blitzzement inkl. - erforderl. Kernbohrung in Ziegelmauerwerk - Anschluss an umgebenden Putz 			
			1 St	EP	GP
Summe Bereich 15.04					Hoffassade, Netto:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18	LV	Putzarbeiten			
15	Titel	Haus 15			
15.05	Bereich	WDVS DG und Decke			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
15.05	Bereich WDVS DG und Decke				
15.05.1	<p>WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 9-12mm Oberputz OP Kalkzement-Putzm. Grundierung gerieben Körnung 6mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 15,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Vollziegel, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 9 bis 12 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als geriebener Putz, Körnung 6 mm, farbig, Farbton RAL 9164, Hellbezugswert 22, analog des Dachgeschosses Nr. 13</p> <p>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung am Treppenhaus DG</p> <p>.</p>	13,3 m2	EP	GP	
15.05.2	<p>WDVS Wand Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 9-12mm Oberputz OP Kalkzement-Putzm. Grundierung Edelkratzputz Körnung 6mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Untergrund Holzwolle-Platten, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 9 bis 12 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als Edelkratzputz (dickschichtig), Körnung 6 mm, farbig,</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.05	Bereich WDVS DG und Decke			
			Übertrag:	
	Farbton RAL 9164, Hellbezugswert 22, analog des Dachgeschosses Nr. 13			
	Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im DG			
		41,6 m2	EP	GP
15.05.3	Außenputz Leibung B 20 cm UP Kalkzement-Putzm. D 20mm OP Kalkzement-Putzm. gefilzt Körnung 0,5mm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Außenputz DIN 18550-1 auf Leibung, Breite Leibung '20' cm, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2), Dicke Unterputz 20 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, Wc 2, wasserabweisend, Körnung 0,5 mm, Farbton RAL 9164, Hellbezugswert 22			
	zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..			
		15 m	EP	GP
15.05.4	Kantenprofil WDVS Abtropfprofil			
	STLB-Bau 04/2024 023 Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Abtropfprofil mit Gewebestreifen, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 17,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..			
		14,2 m	EP	GP
15.05.5	Zuschnitt Dämmpl WDVS Dachsparren			
	STLB-Bau 04/2024 023 Zuschnitt Dämmplatte, aus Mineralwolle, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), an Dachsparren.			
		7,4 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.05	Bereich WDVS DG und Decke			
Übertrag:				
15.05.6	Gerüstankerloch schließen Art Struktur anpassen Wand WDVS Mineralwolle Kalkzementputzm.			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Gerüstankerloch schließen, art-, strukturgleich und farblich angleichen, an Wand, außen, Untergrund Wärmedämm-Verbundsystem, Dämmstoff Mineralwolle, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung: - inkl. MW-Ankerstopfen - Farbton analog umgebendem Wandputz .			
		6 St	EP	GP
15.05.7	Anschlussfuge WDVS Anputzleiste angrenzendes Bauteil B 5-10mm			
	STLB-Bau 04/2024 023 TA Anschlussfuge abdichten am Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste, mit Gewebestreifen und PE-Anschlussdichtband, an angrenzendes Bauteil, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Einbau: Anschlussbereiche an Fensterrahmen DG .			
		15 m	EP	GP
15.05.8	Befestigungsel. WDVS Montagequader PU-Hartschaum 160/100mm Aussparung Befestigung Mineralwolle D 140mm			
	STLB-Bau 04/2024 023 Befestigungselement im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Montagequader aus Polyurethan-Hartschaum, Maße 160/100 mm, für Außenleuchte, einschl. Aussparung im Dämmstoff, Befestigung im Untergrund, Dämmstoff Mineralwolle, Dämmschichtdicke 140 mm.			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.05	Bereich WDVS DG und Decke			
				Übertrag:
<i>***Bedarfspos.</i>				
15.05.9	<p>Befestigungsel. WDVS Schwerlastkonsole PU-Hartschaum 340/186mm Aussparung Befestigung Mineralwolle D 140mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 Befestigungselement im Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Schwerlastkonsole aus Polyurethan-Hartschaum, Maße 340/186 mm, für Geländer/Handlauf, Breite über 1,5 bis 2,5 m, einschl. Aussparung im Dämmstoff, Befestigung im Untergrund, Dämmstoff Mineralwolle, Dämmschichtdicke 140 mm.</p>	2 St	EP	GP
15.05.10	<p>Zulage Rolladenkasten</p> <p>Zulage Rolladenkasten Herstellen WDVS auf bauseits vorh. Rolladenkasten, stranggepresster Aluminiumkasten, zur Aufnahme eines Kastenabschlusswinkels sowie einer Styrodurplatte im vorderen Bereich des Kastens und festen Putzfriesen seitlich mit einer Breite von 15 mm geeignet, Revisionsklappe von unten, Kastengröße und Form ca.: – b/h: ca. 96/130 mm, Zulage beinhaltet alle zusätzlich erforderlichen – Leistungen, – Materialien – und Mehraufwand für die fachgerechte Ausführung des WDVS im Bereich der Rolladenkästen, Fensterbreiten: 2 Stück 1,21m 2 Stück 2,53m <i>Ausführung im Dachgeschoss</i></p>	1,7 m²	EP	GP
15.05.11	<p>WDVS Decke Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 140mm mineral.Werk trockenmörtel D 6-8mm Oberputz OP Kalkzement-Putzm. Grundierung gefilzt Körnung 2mm</p> <p>STLB-Bau 04/2024 023 TA Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, nichtbrennbar, an Decke, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Untergrund Beton, Dämmstoff aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dämmschichtdicke 140 mm, als Platte, stumpf, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Armierungsputz aus</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
18	LV Putzarbeiten			
15	Titel Haus 15			
15.05	Bereich WDVS DG und Decke			
			Übertrag:	
	mineralischem Werk trockenmörtel, Armierungsputz Dicke 6 bis 8 mm, einschl. Armierungsgewebe, Oberputz DIN 18550-1, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. Grundierung, als gefilterter Putz, Körnung 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung über Eingangstreppe Straßenseite, Oberfläche Q3, analog Wandputzflächen Straßenseite EG .	3 m2	EP	GP
15.05.12	Kantenprofil WDVS Abtropfprofil STLB-Bau 04/2024 023 TA Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Abtropfprofil mit Gewebestreifen, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Herstellen Tropfkante am straßenseitigen Deckenabschluss .	1,6 m	EP	GP
15.05.13	Kantenprofil WDVS Gewebeeckwinkel STLB-Bau 04/2024 023 TA Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Gewebeeckwinkel, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel, Schenkelbreite 10/15 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung im Bereich der Anschlüsse an aufgehende Wände .	5,6 m	EP	GP
Summe Bereich 15.05			WDVS DG und Decke, Netto:
Summe Titel 15			Haus 15, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Sanierung Äußere Bautzener Straße 13 & 15 (2019-01)

18 LV Putzarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
13	Titel	Haus 13	14
13.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen	14
13.02	Bereich	Decken	38
13.03	Bereich	Straßenfassade	40
13.04	Bereich	Hoffassade	53
13.05	Bereich	WDVS 3.OG und Dachgeschoss	61
15	Titel	Haus 15	66
15.01	Bereich	Innenwände und Außenwände innen	66
15.02	Bereich	Decken	89
15.03	Bereich	Straßenfassade	94
15.04	Bereich	Hoffassade	107
15.05	Bereich	WDVS DG und Decke	116

Summe LV 18 Putzarbeiten

	Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....	<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			