




LEGENDE - Staudenbeete Extensiv StE_01/02

Pflanzprinzip StE_01/02

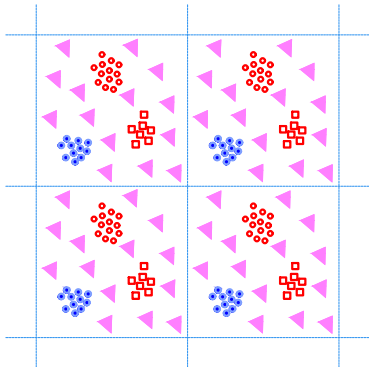

- Tulpenmischung siehe Pflanzliste 14 Stk/qm (locker verteilen)
- Muscari Hybride 'Peppermint' -1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 10-12Stk)
- Allium triquetrum -1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 12-14Stk)
- Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima' - 1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 6-8Stk)


Bot. Name	Pflanzenanweisung	%	Qualität	StE_01	StE_02
Tulipa 'Negrita' (Triumph)	mischen, imVerhältnis, locker	30	11/12	207	222
Tulipa 'Purple Dream' (Lilienblütig)	über Fläche verteilen, insg. 10	40	11/12	276	296
Tulipa 'Greenstar' (Lilienblütig)	Stk/m²	30	11/12	207	222
Allium triquetrum	in Tuffs zu 12-14 Stk, 1Tuff/m²		5/+	897	962
Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima'	in Tuffs zu 6-8 Stk, 1Tuff/m²		8/10	483	518
Muscari (armeriacum) Hybride 'Peppermint'	inTuffs von 10-12 Stk, 1Tuff/m²		7/8	759	814

Pflanzliste StE_01/02



LEGENDE - Staudenbeete Extensiv StE_03/04

Pflanzprinzip StE_03/04

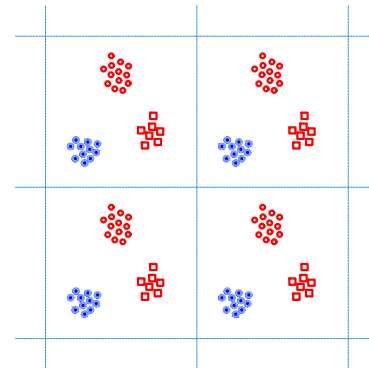

- Muscari Hybride 'Peppermint' -1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 10-12Stk)
- Allium triquetrum -1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 12-14Stk)
- Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima' - 1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 6-8Stk)


Bot. Name	Pflanzenanweisung	Qualität	StE_03	StE_04
Allium triquetrum	in Tuffs zu 12-14 Stk, 1Tuff/m²	5/+	949	208
Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima'	in Tuffs zu 6-8 Stk, 1Tuff/m²	8/10	511	112
Muscari (armeriacum) Hybride 'Peppermint'	inTuffs von 10-12 Stk, 1Tuff/m²	7/8	803	176

Pflanzliste StE_03/04



LEGENDE - Staudenbeete Extensiv StE_05/06

Pflanzprinzip StE_05/06

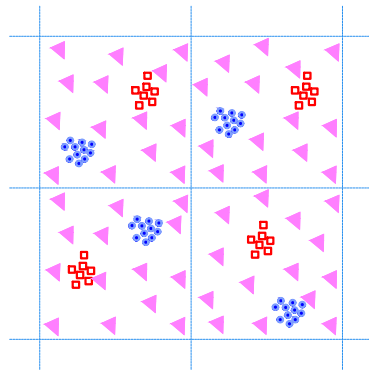


- Tulpenmischung siehe Pflanzliste 14 Stk/qm (locker verteilen)
- Muscari Hybride 'Peppermint' - 1Tuff/qm- (1 Tuff besteht aus 10-12Stk)
- Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima' - 1Tuff/ qm- (1 Tuff besteht aus 6-8Stk)

Bot. Name	Pflanzenanweisung	%	Qualität	StE_05	StE_06
Tulipa 'Negrita' (Triumph)	mischen, imVerhältnis, locker	30	11/12	144	18
Tulipa 'Purple Dream' (Lilienblütig)	über Fläche verteilen, insg. 10	40	11/12	192	24
Tulipa 'Greenstar' (Lilienblütig)	Stk/m²	30	11/12	144	18
Hyacinthoides hispanica 'Alba Maxima'	in Tuffs zu 6-8 Stk, 1Tuff/m²		8/10	336	42
Muscari (armeriacum) Hybride 'Peppermint'	inTuffs von 10-12 Stk, 1Tuff/m²		7/8	528	66

Pflanzliste StE_05/06

LEGENDE ALLE Staudenbeete Extensiv



Pflanzraster 1,0 x 1,0 m


StE_03
StE_01
StE_05

Pflanzflächennummer



Tuffprinzip

Die Pflanzung der Geophyten hat unter äußerster Rücksichtnahme auf bereits gepflanzte Stauden zu erfolgen

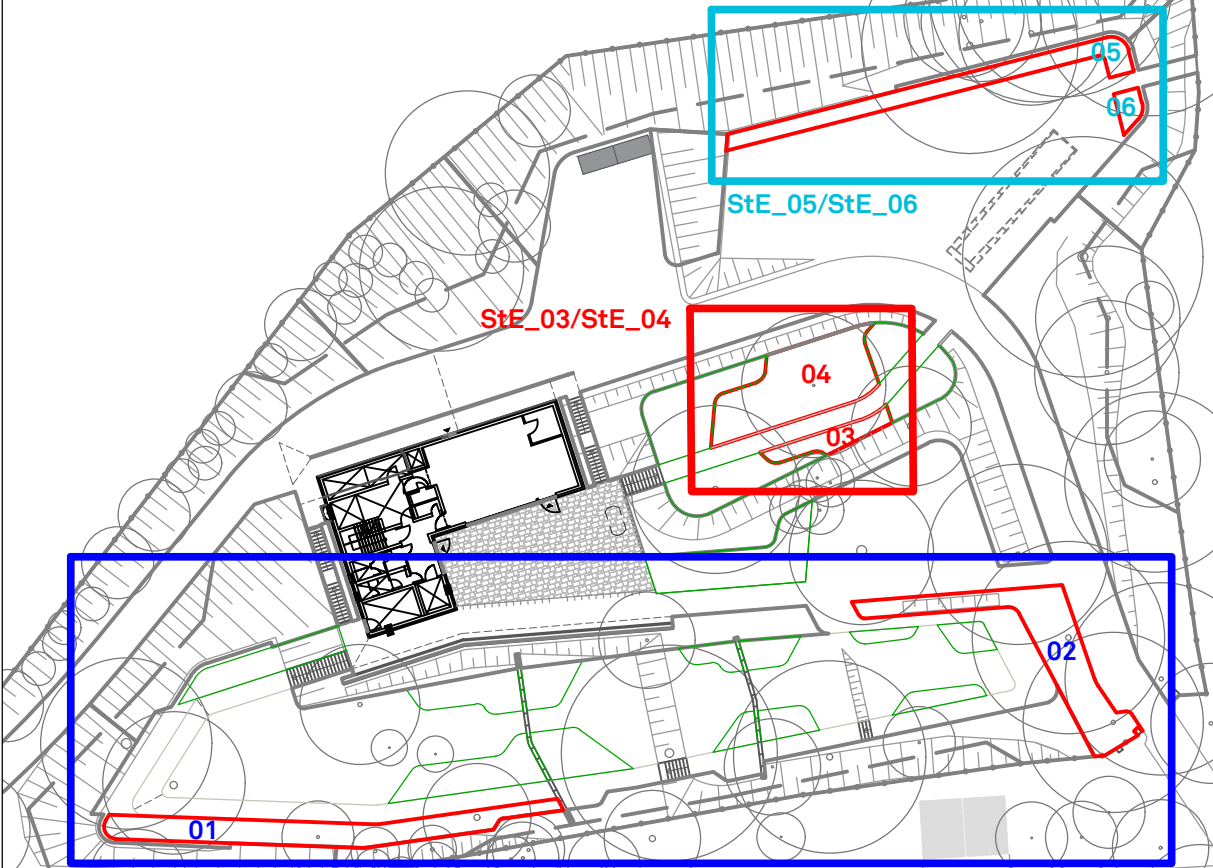

Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung zu prüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor Beginn der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren. Fluchten gehen vor Maßketten.

Höhensystem:


Lagesystem:

F				
E				
D				
C				
B				
A				
Index	Datum	Art der Änderung	gez.	gepr.

Auftraggeber

Stadt Leinefelde-Worbis

Bahnhofstraße 43
37327 Leinefelde-Worbis



Planverfasser

Fachplaner

Bauvorhaben

LGS Leinefelde-Worbis Landesgartenschau 2026

LPH

5

Format

A2

Planbezeichnung

Pflanzplan
Geophyten StE_01 - StE_06

gez.

UF

Geprüft

AH

Maßstab

M 1:50

Plannummer

94_TÜ_LP5_LA_PF_0011

Datum

30.05.2024

Datei: 94_LGS_Tüffers Garten_Pflanze.dwg