Legende Gehölze Böschung

SolitärSträucher

Cercidiphyllum japonicum
Sol 5xv mDb B150-200 H350-400

Rhododendren

RhSc — Rhododendron 'Schneeauge'
RhBP — Rhododendron 'Blue Peter'
RhMM — Rhododendron 'Marcel Menard'
RhCo — Rhododendron 'Colibri' ®
Rhsm — Rhododendron smirnowii
Rhim — Rhododendron impetum
RhPW — Rhododendron 'Percy Wiseman'
RhWR — Rhododendron 'Wilgen's Ruby'
RhAN — Rhododendron 'Anna Netrebko'
RhG — Rhododendron 'Gloria'
Rhbr — Rhododendron brachycarpum
RnWI — Rhododendron 'Wine and Roses'

Azaleen

Rhal — Rhododendron albrechtii
RhSn — Rhododendron atlanticum 'Snowbird'
Rh/Ap — Rhododendron luteum
Rh/AmG — Rhododendron molle gelb
Rh/AmO — Rhododendron molle orange

Sträucher

Cp — Corylopsis pauciflora
Ee — Euonymus europaeus
Fg — Fothergilla gardenii
HyK — Hydrangea paniculata 'Kyushu'
HyPW — Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'
HyWR — Hydrangea paniculata 'Wim's Red'
Sb — Spiraea betulifolia
Vc — Viburnum carlesii

Bodendecker-Mischung

Bodendecker:	
Hedera helix 'Hibernica'	9 Stk/m²
Vinca minor	12 Stk/m²
Vinca minor 'Atropurpurea'	12 Stk/m²
Asperula taurina	9 Stk/m²
Tiarella cordifolia 'Moorgrün'	11 Stk/m²
Carex plantaginea	11 Stk/m²
Akzentpflanzen:	
Primula vulgaris	16 Stk/m²
Primula vulgaris ssp. sibthorpii	16 Stk/m²
Epimedium 'Amber Queen'	9 Stk/m²
Corydalis ochroleuca	12 Stk/m²

Pflanzhinweis:
Zwischen die neu gepflanzten Sträucher setzen; in größeren, ineinander verlaufenden Gruppen von 15-30 Stück pflanzen.

Die Akzentpflanzen mischen und locker eingestreut in die Lücken setzen.

Pflanzprinzip:



Pflanzraster 1,00x1,00m

Pflanzliste SolitärGehölze BOE_Ge_01-03

	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	Stk
	Gehölze			
	Solitärsträucher			
	Cercidiphyllum japonicum	Kuchenbaum	Sol 5xv mDb B 150-200 H 350-400, auf ca. 80 cm aufgeastet	1
	Halesia carolina		Sol 5xv mDb B 150-200 H 250-300	1

Pflanzplan Gehölze BOE_Ge_02/ BOE_Ge_03, M1:50

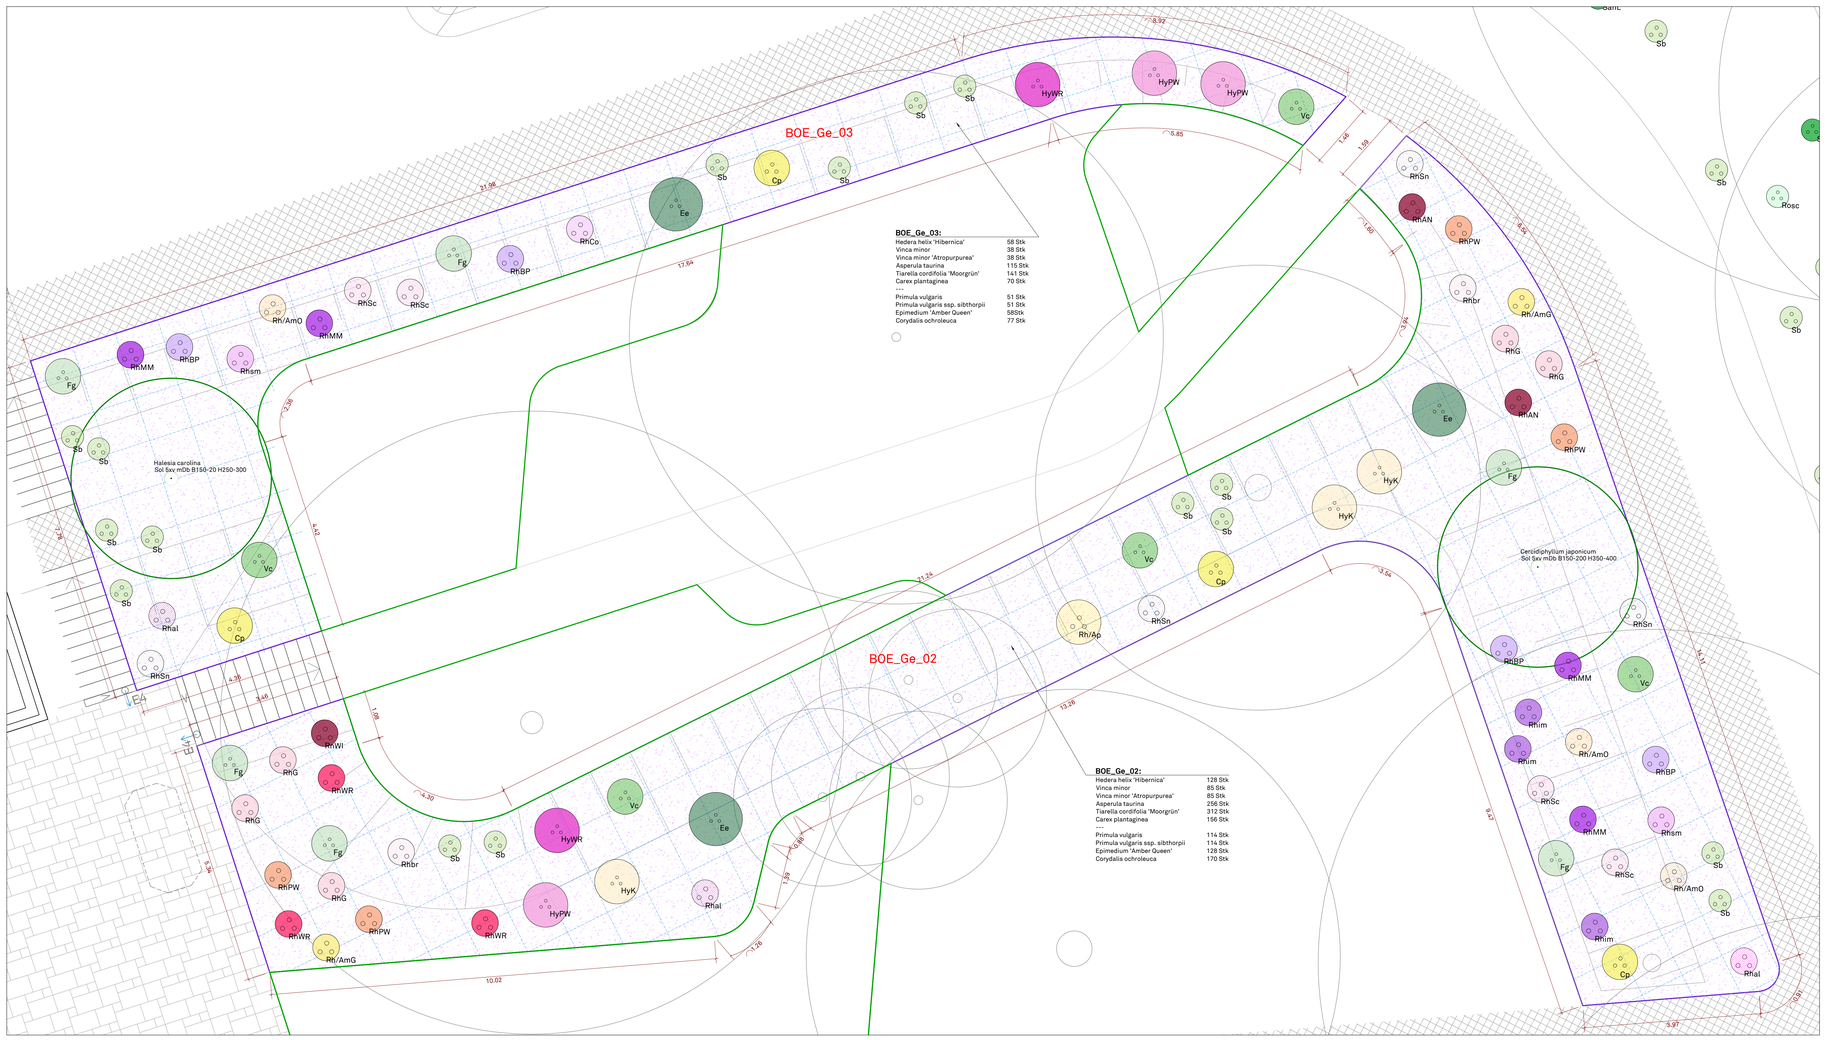

Pflanzliste Gehölze BOE_Ge_01-03

Abk.	Botanischer Name	Deutscher Name	Qualität	BOE_GE_01	BOE_Ge_02	BOE_Ge_03
	Rhododendron / Azalea					
RhAN	Rhododendron 'Anna Netrebko'	Rhododendron	Co, B 50-60	2	2	
RhPW	Rhododendron (yakush.) 'Percy Wiseman' (INKARHO)	Rhododendron	Co, B 50-60	2	4	
RhWR	Rhododendron 'Wilgen's Ruby'	Rhododendron	Co, H 50-60		3	
RhCV	Rhododendron 'Chateau de Villandry'	Rhododendron	Co, B 50-60	2	5	
Rhbr	Rhododendron brachycarpum	Rhododendron	mB, H 70-80	1	2	
RnWI	Rhododendron neriiflorum 'Wine and Roses'	Rhododendron	Co, H 40-50		1	
RhMM	Rhododendron 'Marcel Menard'	Rhododendron	mB, B 50-60	2	2	2
RHBP	Rhododendron 'Blue Peter' (INKARHO)	Rhododendron	Co, B 50-60		2	2
RhSc	Rhododendron 'Schneeauge'	Rhododendron	mB, B 50-60	1	2	2
RhSi	Rhododendron 'Silberwolke'	Rhododendron	mB, B 50-60	2		1
Rhsm	Rhododendron smirnowii	Rhododendron	mB, H 70-80		1	1
Rhim	Rhododendron impeditum	Rhododendron	Co, B 30-40	2	3	
Rh/Ap	Rhododendron luteum (Azalea pontica)	Azalee	Sol, mB, H 100-125	1	1	
Rh/AmO	(Rhododendron) Azalea mollis x sinensis orange	Azalee	mB, H 70-80	1	2	1
RhAmG	(Rhododendron) Azalea mollis x sinensis gelb	Azalee	mB, H 70-80	1	2	
Rhal	Rhododendron albrechtii	Azalee	mB, H 70-80	1	2	1
RhSn	Rhododendron atlanticum 'Snowbird'	Azalee	mB, H 70-80	2	3	1
	Sträucher					
Ee	Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen	Sol 3xv mDb H150-200	2	2	1
HpK	Hydrangea paniculata 'Kyushu'	Rispen-Hortensie	Sol 4xv mDb B100-150 H125-150	3	3	
HpPW	Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'	Rispen-Hortensie	Sol 4xv mDb B100-150 H125-150	1	1	2
HpWR	Hydrangea paniculata 'Wim's Red'	Rispen-Hortensie	Sol 3xv Co H 125-150	1	1	1
Fg	Fothergilla gardenii	Federbuschstrauch	Str, 3xv, Co, H 50-60	3	4	2
Sb	Spiraea betulifolia	Birkenblättr. Spierstrauc	Str, 3xv, Co, H 40-60	11	7	9
Vc	Viburnum carlesii	Korea-Duft-Schneeball	Sol, 4xv, mB, Br 100-150, H 125-15	2	3	2
Cp	Corylopsis pauciflora	Scheinhasel	Sol, 3xv, mB, H 60-80	2	2	2
	Bodendecker					
	Hedera helix 'Hibernica'	Irischer Efeu	P1, 4-6 Tr, H 30-40	70	128	58
	Vinca minor	Kleines Immergrün	Tb9-11	47	85	38
	Vinca minor 'Atropurpurea'	Kleines Immergrün	Tb9-11	47	85	38
	Asperula taurina	Turiner Meister	Tb9-11	140	256	115
	Tiarella cordifolia 'Moorgrün'	Schaumblüte	Tb9-11	172	312	141
	Carex plantaginea	Breitblatt-Segge	Tb9-11	86	156	70
	Primula vulgaris	Kissen-Primel (o. P. elati	Tb9-11	62	114	51
	Primula vulgaris ssp. sibthorpii	Karnevalsprimel	Tb9-11	62	114	51
	Epimedium x cultorum 'Amber Queen'	Elfenblume	Tb9-11	70	128	58
	Corydalis ochroleuca	Heiligeiber Lärchensporn	Tb9-11	94	170	77

Pflanzplan Gehölze BOE_Ge_01, M1:50

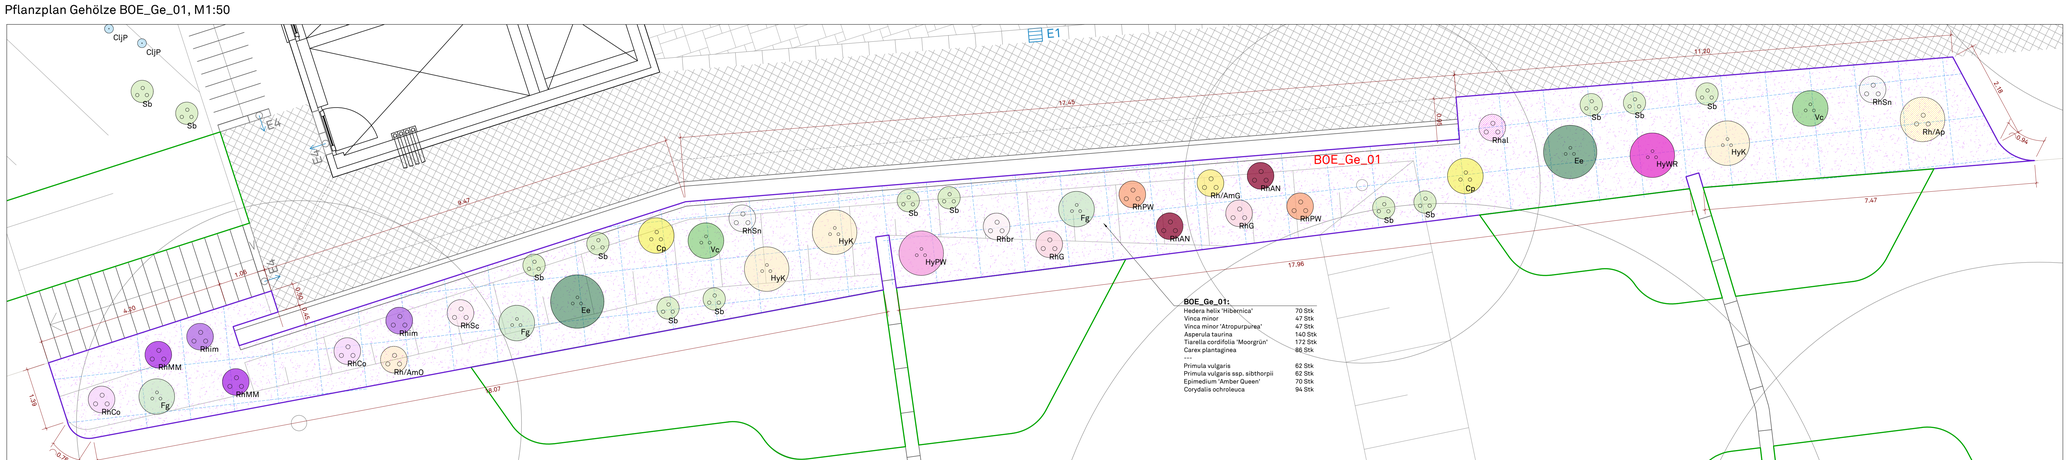

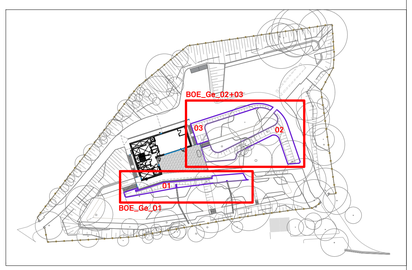

Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung zu prüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor Beginn der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren. Fluchten gehen vor Maßketten.

Höhensystem: Lagesystem:

Index	Datum	Art der Änderung	gez.	gepr.
F				
E				
D				
C				
B				
A				

Auftraggeber

Stadt Leinefelde-Worbis

Bahnhofstraße 43
37327 Leinefelde-Worbis

Planverfasser

Fachplaner

Bauvorhaben: LGS Leinefelde-Worbis Landesgartenschau 2026	LPH: 05	Format: 841x1162
Planbezeichnung: Pflanzplan Böschung, BOE_Ge01-Ge03	gez.: UF	Geprüft: AH
	Maßstab: 1:50	
Plannummer: 94_TÜ_LP5_LA_PF_0001	Datum: 02.07.2024	

Datei: 94_LGS_Tüffers Garten_Pflanze.dwg