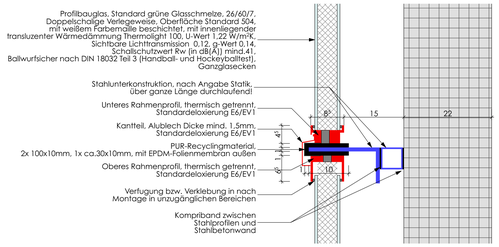

Horizonalschnitt

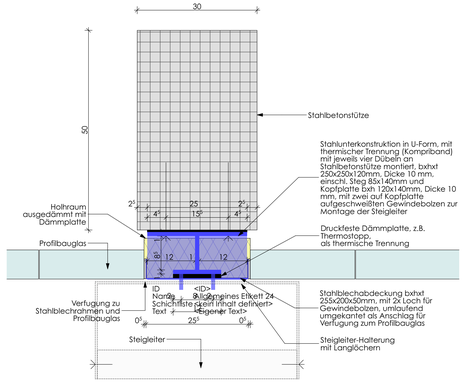

Vertikalschnitt

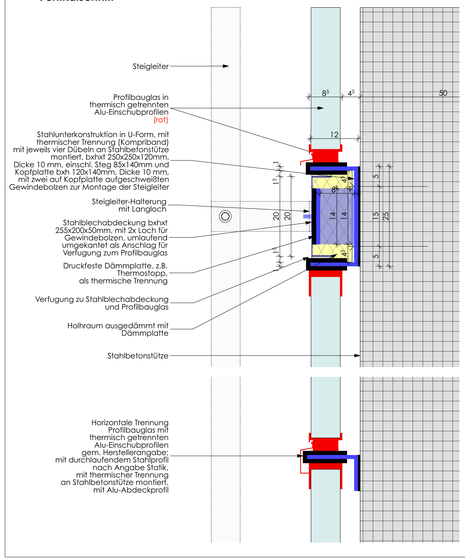

Ansicht

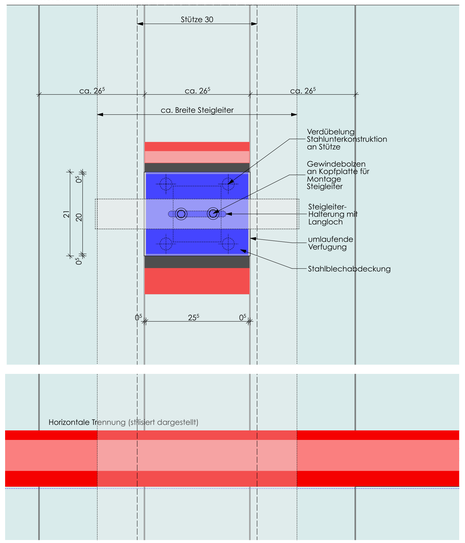

Detail Profilbauglas Anschlusshalterungen für Steigleiter
1:5

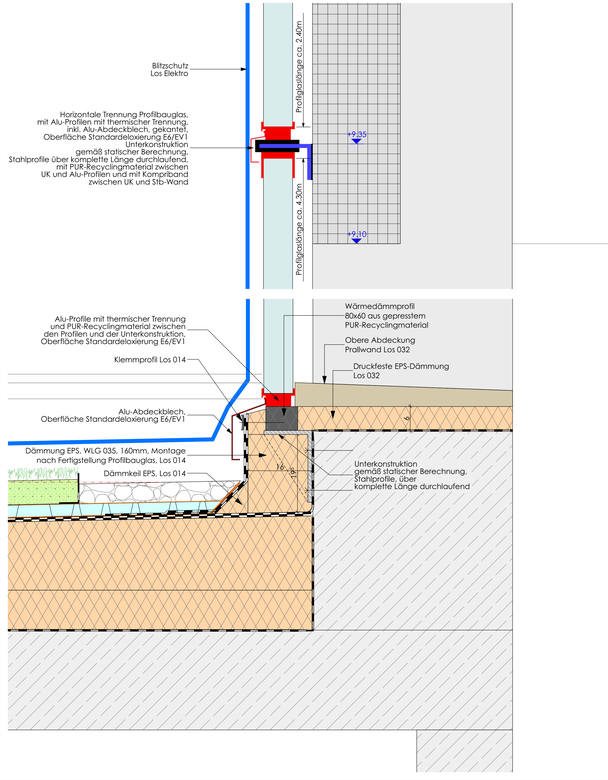

Details Profilbauglas Stirnseiten
1:5

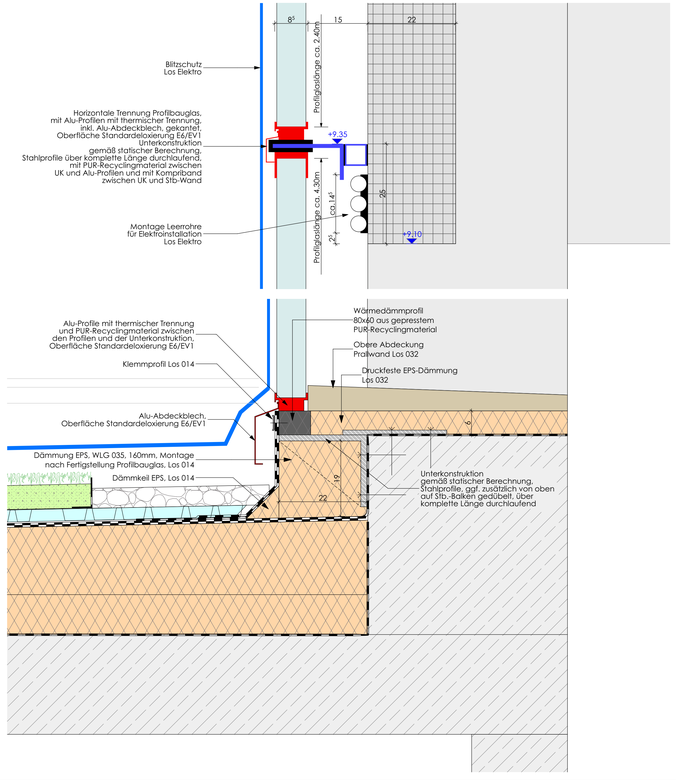

Details Profilbauglas Längsseiten
1:5

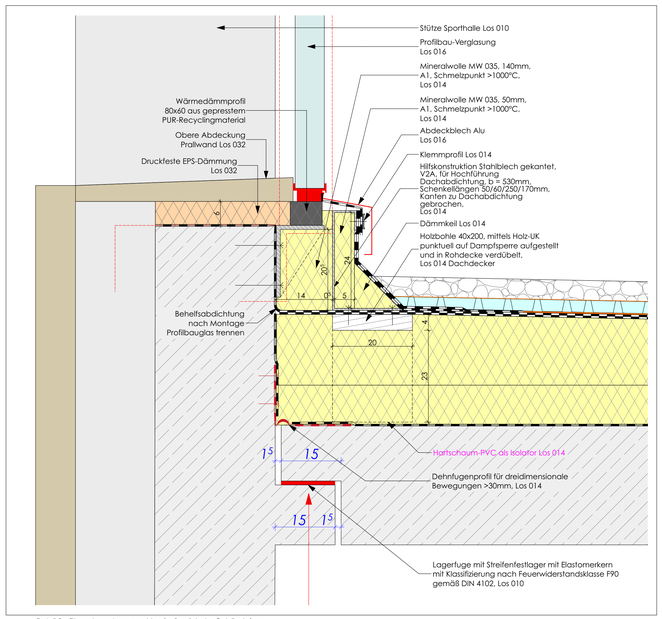

Detail Profilbauglas unterer Anschluss im Bereich der Gebäudefuge
1:5

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

1	Schnitt / Schnittnummer
	Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
	Höhenmarke Oberkante Rohdecke
1.0	Bemaßung / Text Rohbau
1.0	Bemaßung / Text Trockenbau
1.0	Bemaßung / Text HLS-Installationen
1.0	Bemaßung / Text Elektro
1.0	Bemaßung / Text Einheitsmaße
1.0	Bemaßung / Text Pos. Sonstiges
1.0	Text Stahl
OKF / OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF	Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD	Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK	Unterkante / Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
UHD	Unterhangdecke
D / DK	Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA	Rauchabzug
F.01.001	Bauteilnummern Präambel, Trennzeile, 4Fx4Ziffernfix, D=Dreieck, R=mantelrotär, G=Gerätesumtor
	Elektro-Übergabepunkt
	Stahlbetonwand Ort-Beton
	Stahlbeton-Fertigteil
	Stahlbetonwand WU-Beton
	Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
	Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
	Oberfläche Sichtbeton
	GK-Trockenbauwand
	Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
	Trockenbau: GK-Decke / Verkafterung
	Dämmung EPS
	Dämmung XPS druckfest
	Dämmung MiWo nichtbrennbar
	UZ / OLT / Unterzug / Überzug / Stütze
	Dur. Mauerwerksdurc
	WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
	KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
	BI Bohrzone
	DD Deckendurchbrüche
	KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Erriegerarbeit Decke
	DA Deckenaussparung (Verteifung)
	Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
	Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
	Estrichfuge: Schlitzestrich Heizröhre, verharzen
	Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
	Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
10 m	Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-M	wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90	wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
EI60	wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
EI30	wärmedämmend, feuerhemmend (F30)
Hinweis:	Der feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-$S_{200}C_2$	feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-$S_{200}C_2$	hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-$S_{200}C_2$	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
$S_{200}C_2$	rauchdicht, selbstschließend (RS)
S_aC_2	dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
S_a	dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
dh+s	dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
dh	dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
o.A.	ohne Anforderung
C_2	Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM	Obentürschließer mit Rauchmelder
ÖU	Obentürschließer mit Öffnungsunterdrückung
FL	Obentürschließer mit Freilauf
Fse	Festelleinrichtung
FW→	Fluchtweg, Fluchtrichtung
TP, VP	Teilpanik, Vollpanik
P	Panikbeschlag
BZ	Blindzylinder
xx dB	geforderter Schallschutz
US	Unterschnitt
F	Feuchtraumtür
N	Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Detailpläne

Details Lose 015-018_Sporthalle

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Index:
002808g003_02_5_ARC_DE80_-_5.DB0c		-
gezeichnet: SB	Datum: 22.07.2024	Format: 129,0x84,1	Maßstab: 1:5