




Schnitt AA' 1:20

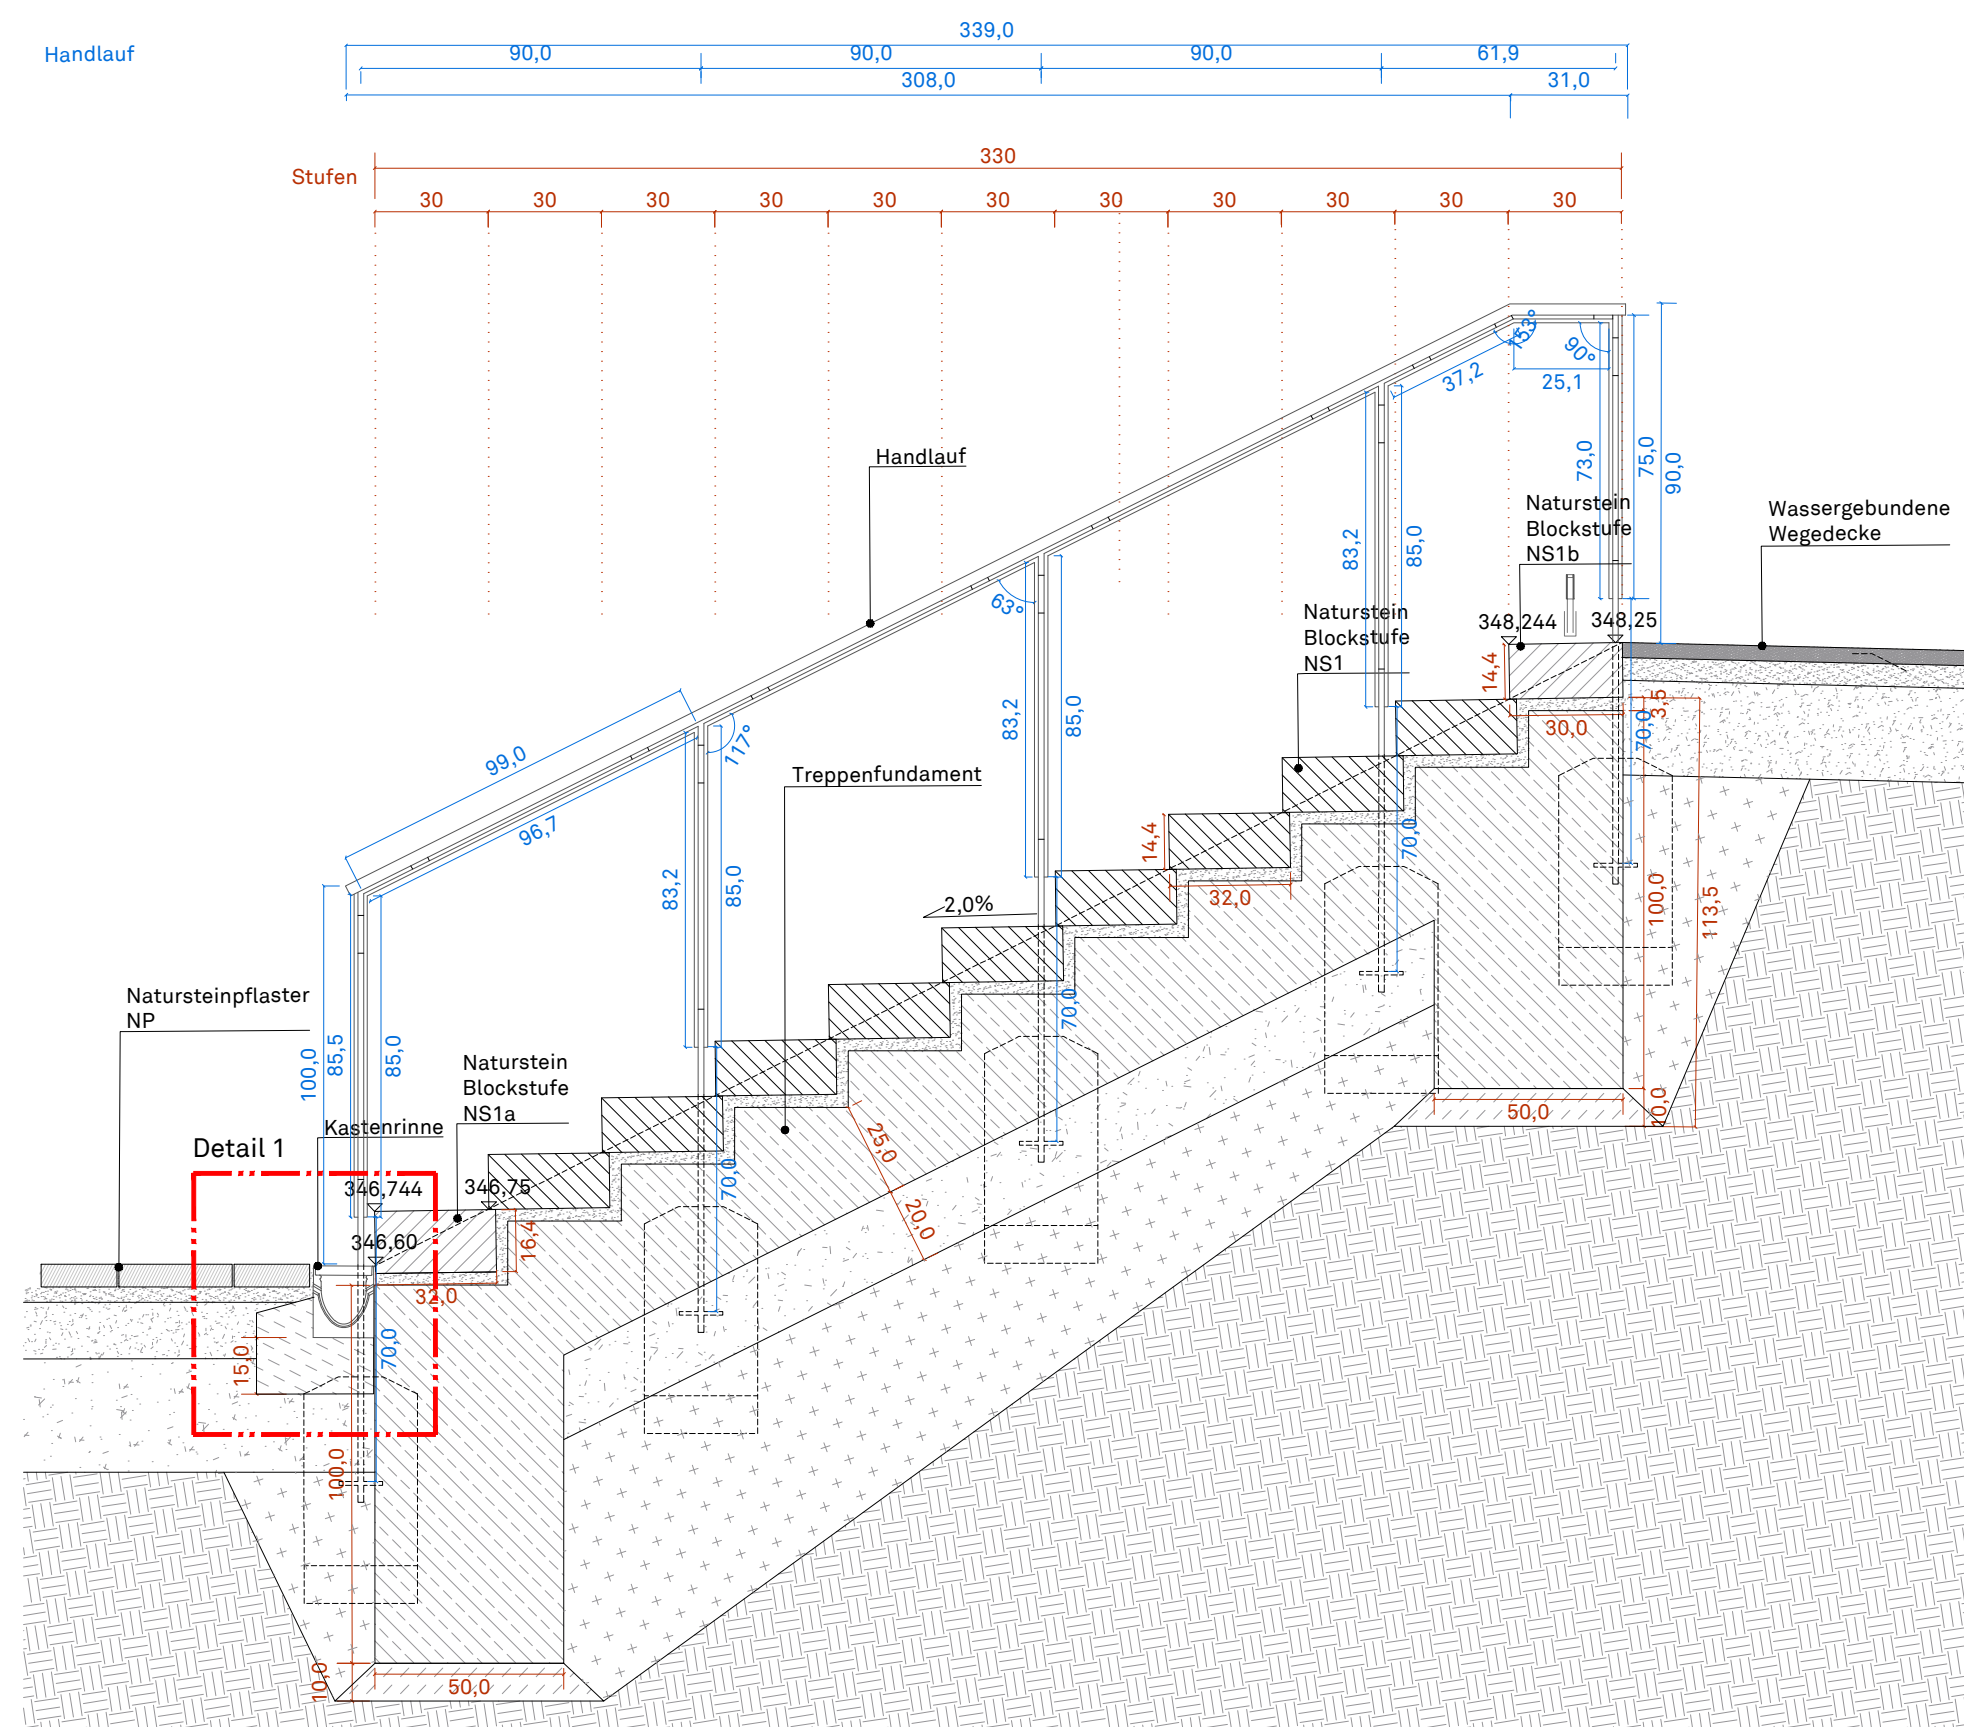


Aufsicht 1:20

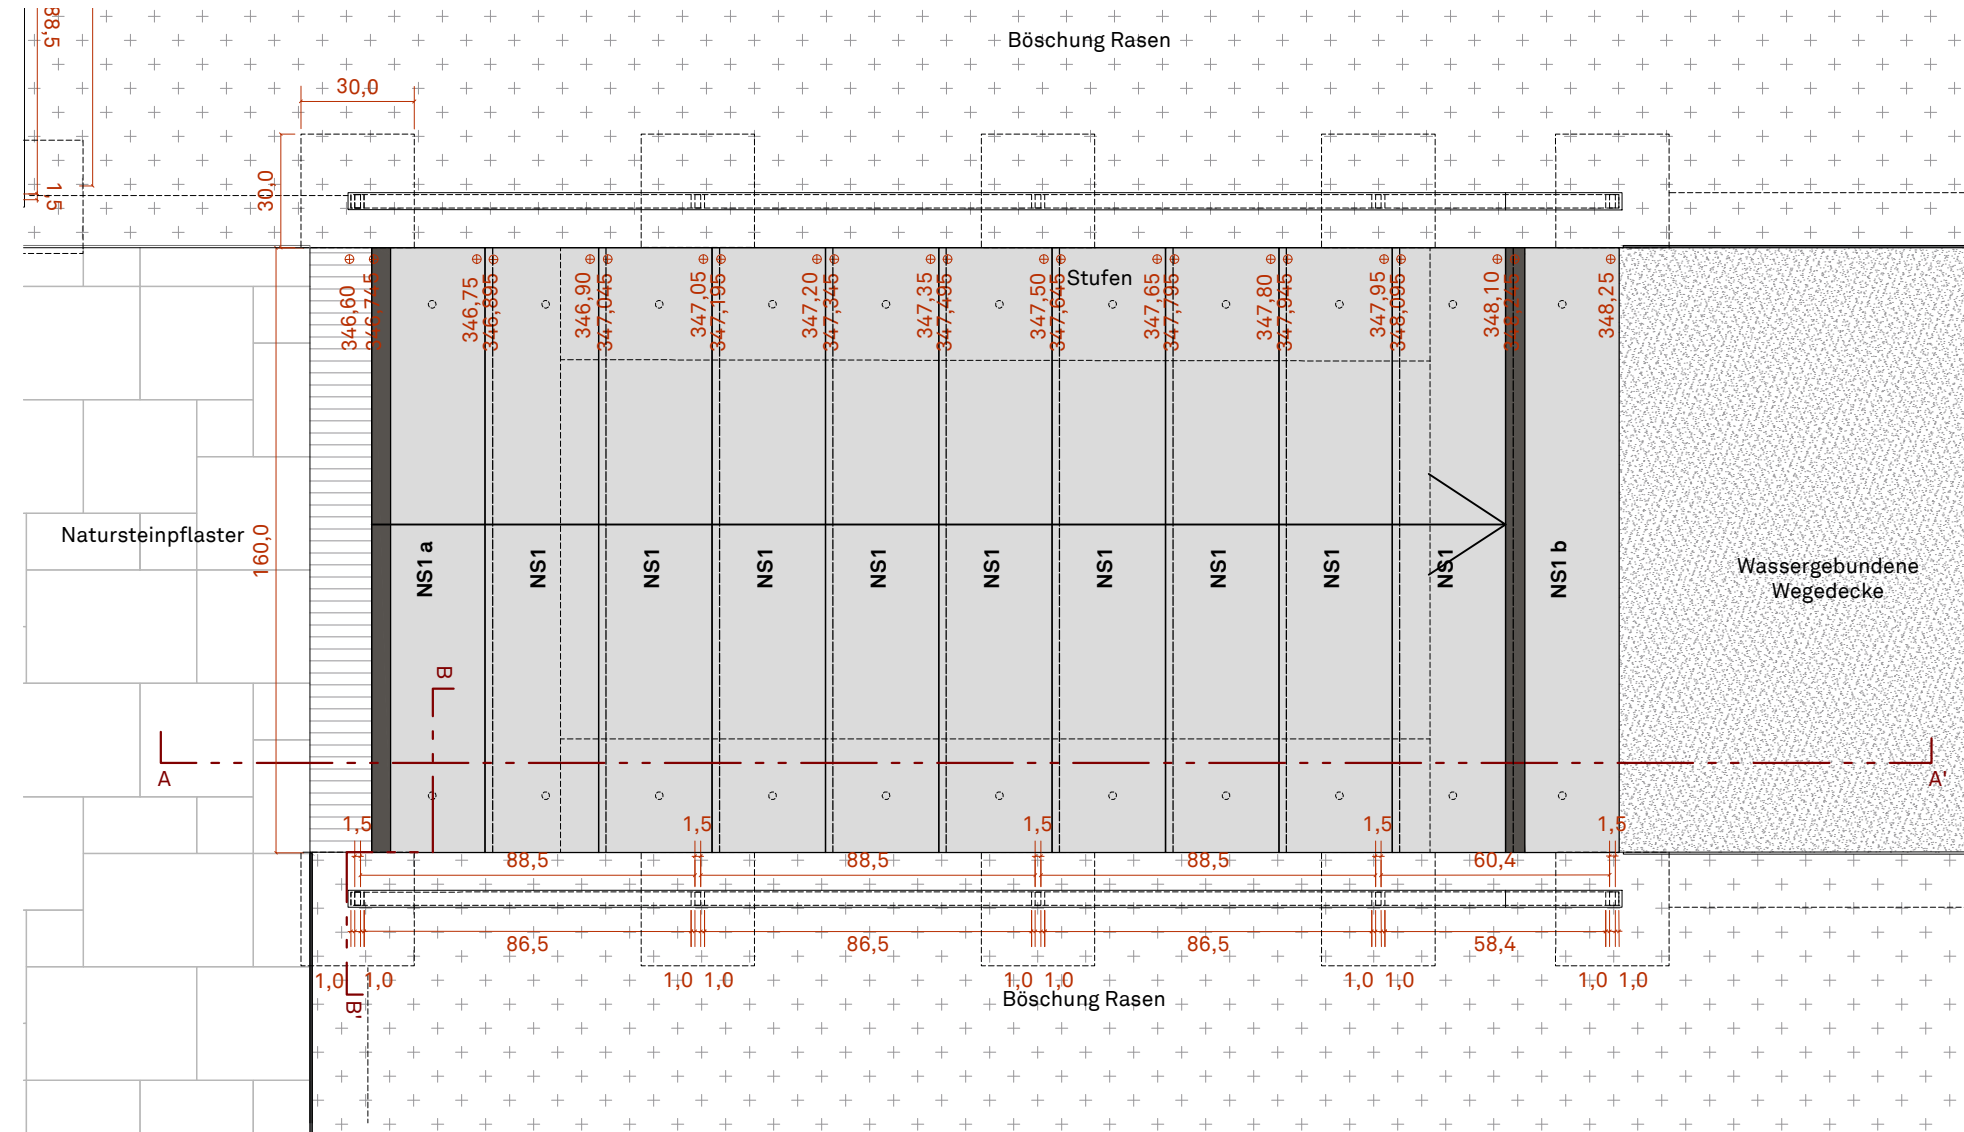

Schnitt BB' 1:10

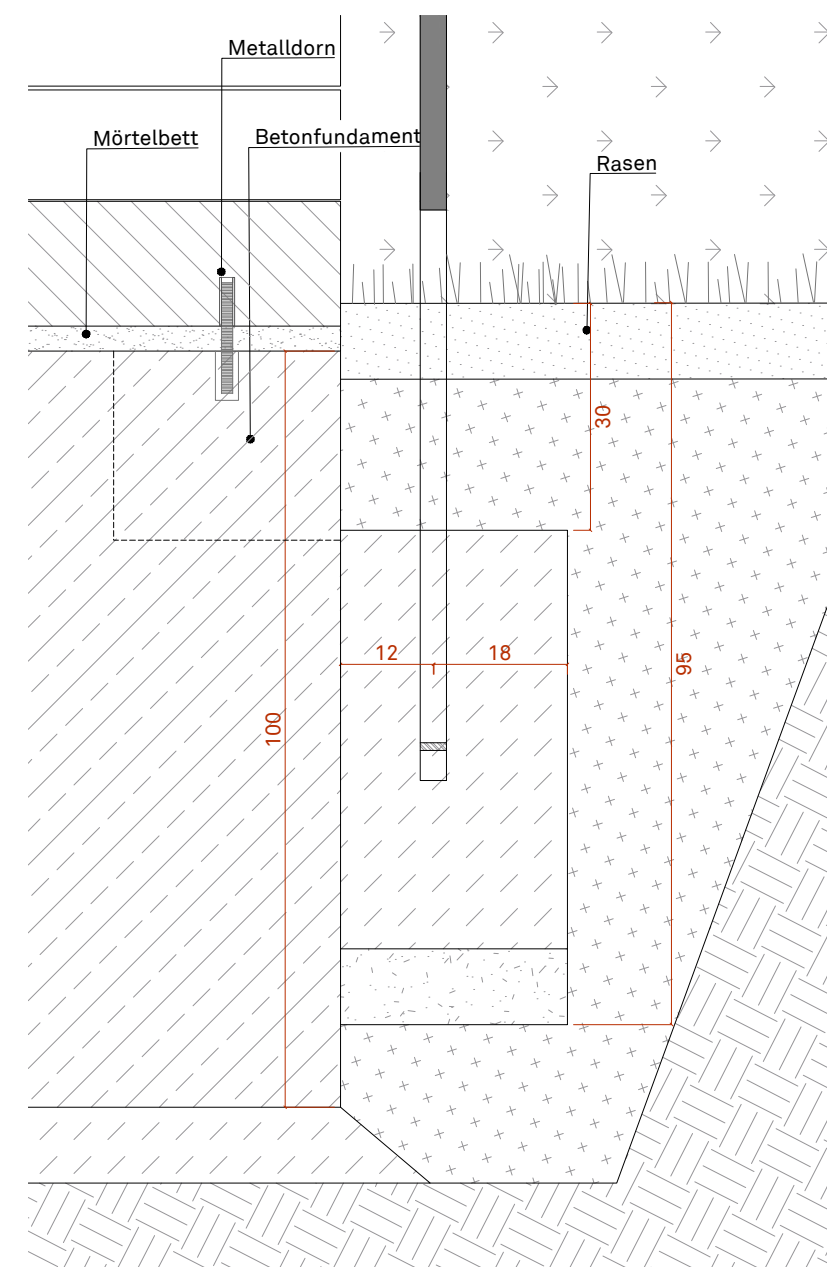

Detail1 1:10

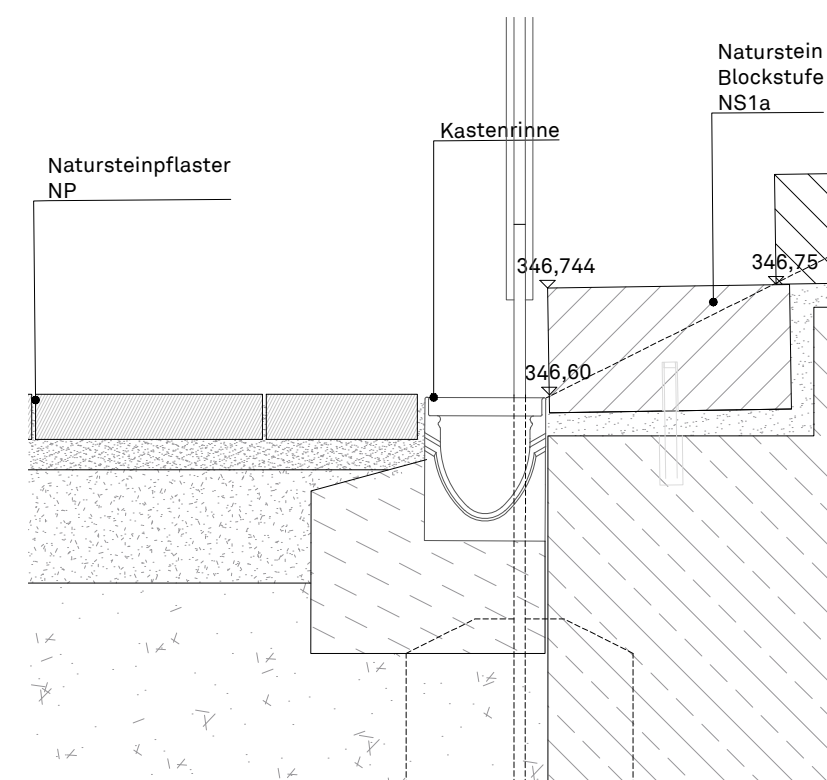

Blockstufen:


aus Naturstein gemäß Bemusterung und LV,
Querschnitt rechteckig, Kanten gesägt, alle sichtbaren
Oberflächen geschliffen,
An- und Austrittsstufe mit Kontraststreifen aus dunklem
Naturstein, verklebt Maße (BxH) 5x2cm
Stufenverlegung im Gefälle 2%, Bettung aus ca. 3cm
Trassementmörtel, Rutsicherung mittels Metalldorn
150mm, 2 Stk/ Stufe

Maße (LxBxH):

NS1: 160x32x14,4cm
NS1 a 160x32x16,4cm
NS1 b 160x30x14,4cm

Fundament:
Treppenfundament: Beton C20/25, Maße (BxH) 30x25 cm und
FSS aus Naturstein 0/45, Stärke 20cm bzw. 45cm,
Streifenfundament An- und Austrittsstufe: Beton C20/25,
Maße (BxH) 50x100cm auf 10cm Magerbeton C 12 /15
Fundamentbewehrung gemäß statischer Erfordernis

Handlauf siehe 94_TÜ_LP_5_DE_TP_0018

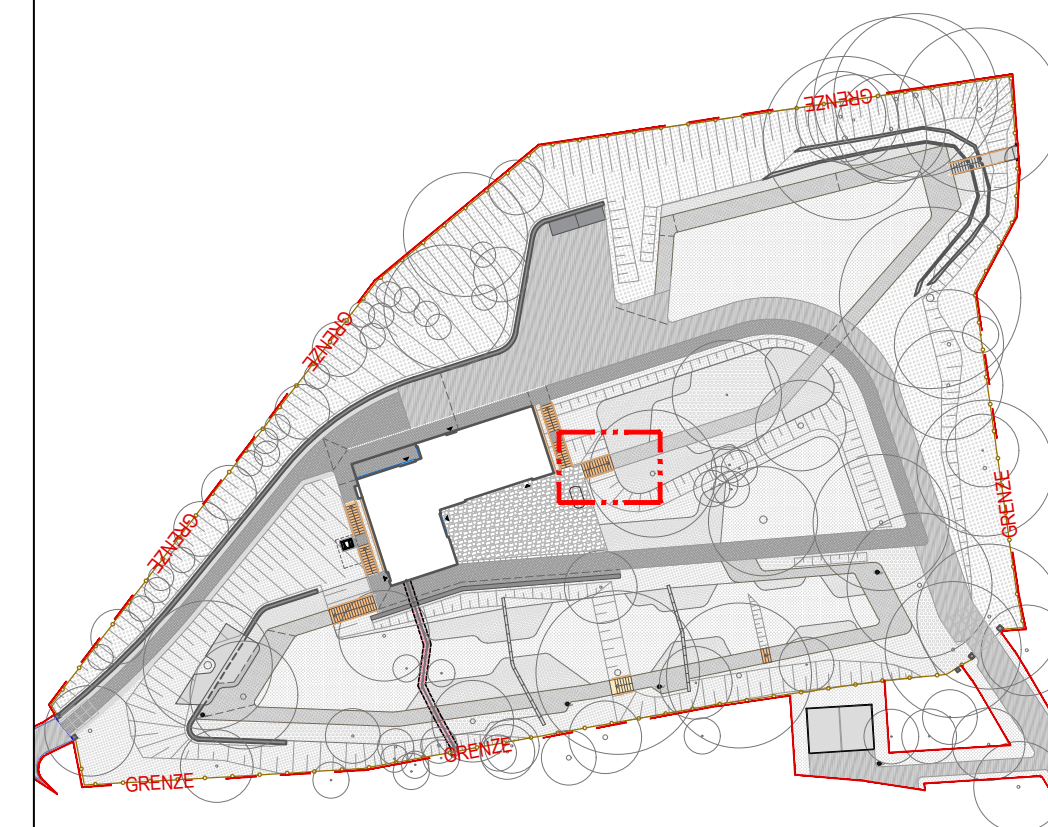

Alle Angaben in Zentimeter, Höhen in Meter üNN
 Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung zu prüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor Beginn der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.
 Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren.
 Fluchten gehen vor Maßketten.

F				
E				
D				
C				
B				
A				
Index	Datum	Art der Änderung	gez.	gep.

Auftraggeber

Stadt Leinefelde-Worbis

Bahnhofstraße 43
37327 Leinefelde-Worbis



Planverfasser

Fachplaner

Bauvorhaben	LPH	Format
LGS_Leinefelde-Worbis_Tüffersgarten	5	A2
Planbezeichnung	gez.	gepr.
Detail Treppe 2 Terrasse Ost	Maßstab	
	1:20; 1:10	
Plannummer	Datum	
94_TÜ_LP5_DE_0008	27.09.2024	
Datei: 94_LGS_Leinefelde-Worbis_Tüffersgarten_Treppen.dwg		