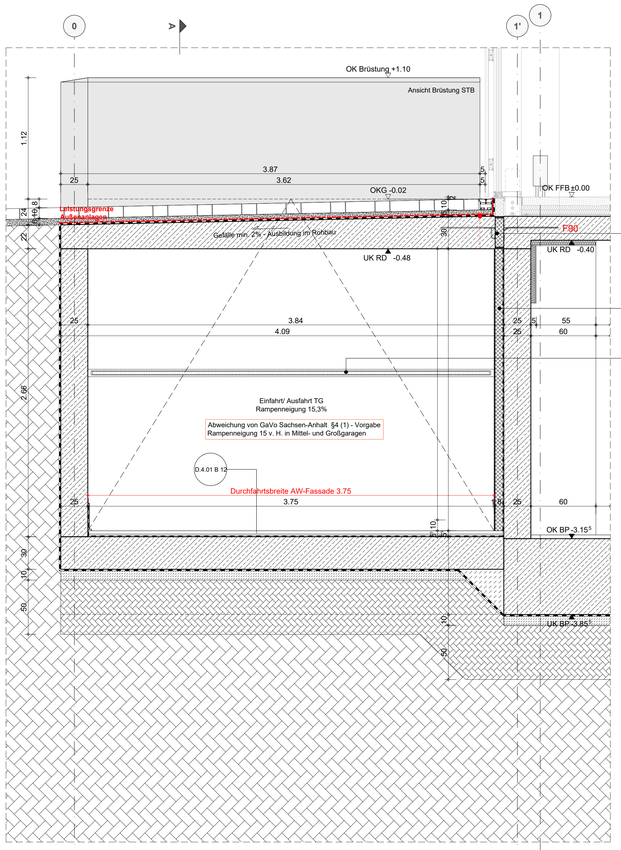

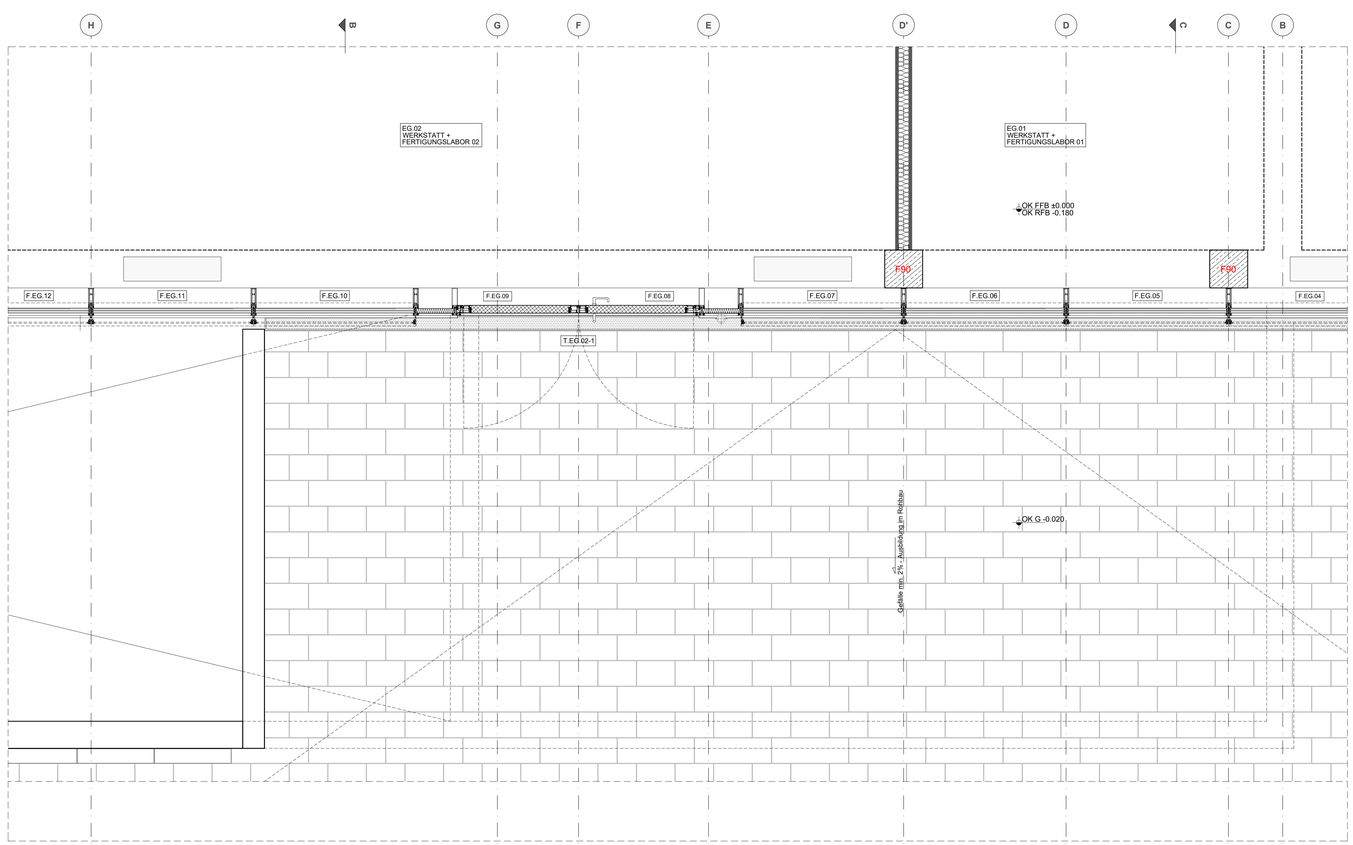

Deckenanschluss

- thermische Trennung von Außenwand
- Anschluss per querkrafttragendem Iso-Element gem. Angabe TWP
- Sicherstellung der Befahrbarkeit durch Feuerwehrfahrzeuge in Abstimmung mit TWP

WDVS

- gemäß Wärmebrückenberechnung
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
- Dämmstärke d = 80 mm

Entwässerungsrinne

= Leistung Außenanlagen

- Einbau in Bodenplatte Rampe, immer mit der Neigung der sie umgebenden Oberfläche (bauseitige Aussparung)
- Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton
- NW 150mm
- Belastungsklasse A15 - F900 nach DIN EN 1433
- mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes
- integrierter Kantenschutz Gusseisen
- Längsstabrost in Maschenoptik Gusseisen

Pfosten-Riegel-Fassade EG

- gemäß Detailplanung Fassade D.2.10-13

Befestigte Flächen min. 2% Gefälle

- Pflasterbelag D100 mm
- Unterbau Pflasterbelag D60 mm
- Faserschutzmatte, D4 mm
- Abdichtung gem. DIN 18533
- Stahlbetondecke D220-300 mm, oberseitig im Gefälle betoniert

Bodenaufbau

- gemäß Detailplanung D.4.02 B 04

Deckenanschluss

- thermische Trennung von Außenwand
- Anschluss per querkrafttragendem Iso-Element gem. Angabe TWP mit F90-Anforderungen
- Sicherstellung der Befahrbarkeit durch Feuerwehrfahrzeuge in Abstimmung mit TWP

Ampelanlage

- gemäß Detailplanung D.4.02 B 04

Toranlage

- Rolgittertor
- motorischer Antrieb
- Behang: Aluminiumgitter mit ca. 70 % Lüftungsquerschnitt
- Notentriegelung zum Öffnen des Tores per Hand
- Break-Out-System nach DGUV 208-022/044 und DIN EN 13241-1; automatische Toröffnung im Brandfall
- inkl. Ampelanlage an TG-Ein- und Ausfahrt
- Öffnung von Außen per Fernsteuerung
- Öffnung von Innen per Zugseil

Entwässerungsrinne

= Leistung Außenanlagen

- Einbau in Bodenplatte Rampe, immer mit der Neigung der sie umgebenden Oberfläche (bauseitige Aussparung)
- Rinnenkörper aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton
- NW 150mm
- Belastungsklasse A15 - F900 nach DIN EN 1433
- mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten Rinnenstoßes
- integrierter Kantenschutz Gusseisen
- Längsstabrost in Maschenoptik Gusseisen

Abdeckplatte

- Schachtdeckel Beton rund ohne Lüftungsöffnungen mit Aufschrift "Hebeanlage"
- Öffnung 605 mm l. W.
- Belastungsklasse B 125
- Rahmen aus Beton
- max. Deckelgewicht 80 kg
- Gesamtbauhöhe 125 mm

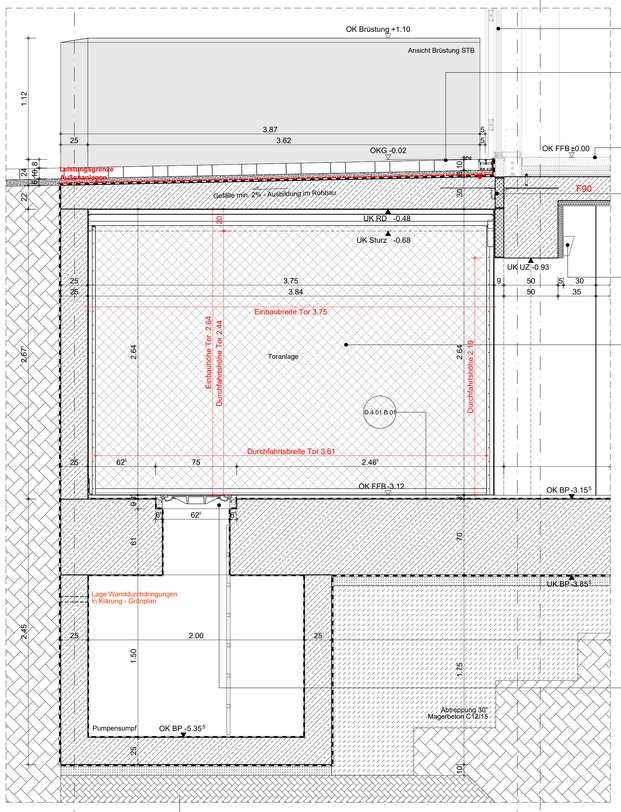

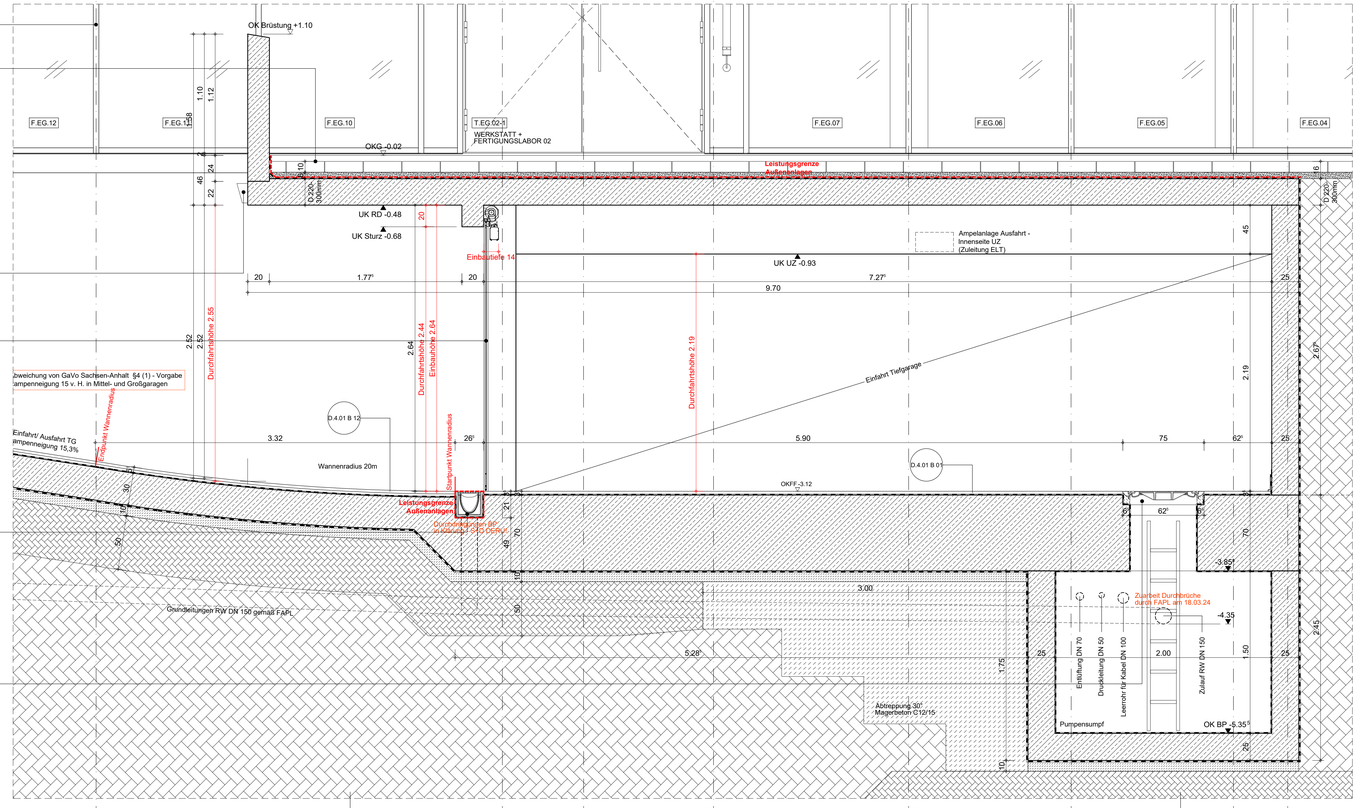

LEGENDE

Mauerwerk	Linie verdeckt
Gipskarton	Abdichtung
Stahlbeton	Raster
unbewehrter Beton	Ansicht/ Schnitt
Fertigteil	
WDVS/ Putz	Grundrisskote (OKFF / OKRF)
Dämmung weich	
Dämmung hart	
Kies	Höhenkote (OKFF, OKRF, UKFD, UKTD)
Erdreich	

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

OK	OBERKANTE
UK	UNTERKANTE
OKG	OBERKANTE GELÄNDE
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRF	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE
UKTD	UNTERKANTE FERTIGDECKE
AHD	ABHANGDECKE
LW	LICHTE WEITE (RICHTMAß)
LH	LICHTE HÖHE (FERTIGMAß)
BH	BRÜSTUNGSHÖHE
UZ	UNTERZUG
OZ	ÜBERZUG
UD	DECKENDURCHBRUCH UNTERZUG
BD	BODENDURCHBRUCH
DD	DECKENDURCHBRUCH
WA	WANDAUSSPARUNG
WD	WANDDURCHBRUCH
BE	BODENBELAUF
HP	HOCHPUNKT
TP	TIEFPUNKT
DE	DACHEINLAUF
FL	FALLRICHTUNG
GS	GEBÄUDESATTEL
D	DACHGRATTOR
F	FESTVERGLASUNG
O	DREHFLÜGEL
K	KIPPFLÜGEL
DK	DREHKIPPFLÜGEL
AS	ABSTURZSICHERUNG
ARV	ABSTURZSICHERUNG VERGLASUNG
P	PUTZ
FU	FLIESENFUGE
LA	LASTENAUFZUG
PA	PERSONENAUFZUG
TRH	TREPPENHAUS
RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESEND
DS	DICHTSCHLIESEND
DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESEND
FSA	FESTSTELLANLAGE
PS	PANIKSCHLOSS
RWA	RAUCH- WÄRMEABZUG
RWAZ	RAUCH- WÄRMEZENTRALE
F90	FEUERBESTÄNDIG
BW	BRANDWAND
T30	FEUERHEMMENDE TÜR
T30 RS	FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTE TÜR
T30	HOCHFEUERHEMMENDE TÜR
T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
F90	HOCHFEUERHEMMENDES BAUTEIL
REI	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
SP	SPRINKLER
RM	RAUCHMELDER
HZ	HEIZUNG
NA	NOTAUSGANG
NW	NOTAUSGANGSWEG
ELT	ELEKTRO
HZG	HEIZUNG
SAN	SANITÄR
KW	KALTWASSER
SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG
GL	GRUNDLEITUNG
H+STG	STEIGEPUNKT HEIZUNG
HK	HEIZKÖRPER
HKV	HEIZKÖRPERVENTILER

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verbindlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Die Ausführung hat nach den gültigen Normen, Richtlinien und Vorschriften der Ausführungsplanung, Herstellerwerte (VOB/B) - Kostenfrei hafte der Ausführende für die Ausführung der Arbeiten. Die Ausführung ist mit den Angaben der Ausführungsplanung, Herstellerwerte (VOB/B) - Kostenfrei hafte der Ausführende für die Ausführung der Arbeiten. Die Ausführung ist mit den Angaben der Ausführungsplanung, Herstellerwerte (VOB/B) - Kostenfrei hafte der Ausführende für die Ausführung der Arbeiten. Die Ausführung ist mit den Angaben der Ausführungsplanung, Herstellerwerte (VOB/B) - Kostenfrei hafte der Ausführende für die Ausführung der Arbeiten. Die Ausführung ist mit den Angaben der Ausführungsplanung, Herstellerwerte und Bauleitung abzustimmen und einzuhalten. Die Bauausführung gilt ferner Plan- nur in Verbindung mit den Planungen und Leistungsbeschreibungen der Fachplaner und Sonderfachleute. Alle Maßangaben sind in Rohbaumaßen bezogen auf OKFF. Alle Maßangaben sind in Rohbaumaßen bezogen auf OKFF. Alle Maßangaben sind in Rohbaumaßen bezogen auf OKFF. Alle Maßangaben sind in Rohbaumaßen bezogen auf OKFF. Alle Maßangaben sind in Rohbaumaßen bezogen auf OKFF. Alle Maßangaben sind in Rohbaumaßen bezogen auf OKFF.

±0.00 = 82.65 NHN

E	Anpassung Deckenanschluss Iso-Element von 120 auf 80 mm; Anpassungen Gründung gem. Schalplanung TWP	26.06.24	FT
D	Anpassung Rampengeometrie + Rampenneigung/ Einfall Schrammbordte Rampe	26.04.24	FT
C	Versatz Außenwand Achse 1/ Einkürzung Decke über Rampe TG+Versatz Tor T.EG.02-1/ Anschluss Decke ob. Rampe TG mit Iso-Element/ Verringerung Höhe UZ Achse 1/ Einbindung Schrammbord/ Änderung Schachtbemessung Hebeanlage	05.03.24	FT
B	Versatz Außenwand Achse 0 - Rampenverbreiterung/ Ergänzung Pumpensumpf/ Umplanung Toranlage	10.10.23	FT
A	Einfall Dachbegrünung - Pflasterbelag komplett	10.08.23	FT
Ind.	Änderung	Datum	Ersl.

Projekt

Neubau Innovation Hub Weinbergweg 23a 06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 1314500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt

Einfahrt Rampe Tiefgarage
Grundriss/ Schnitt AA/ BB/ CC

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	D	A0	D.1.04	E	10.07.23	1:20

Mitarbeiter	Dateiname	gedruckt am
FT	TGZ IH_OPL_D.1.04_Einfahrt Rampe TG.dwg	26.06.24