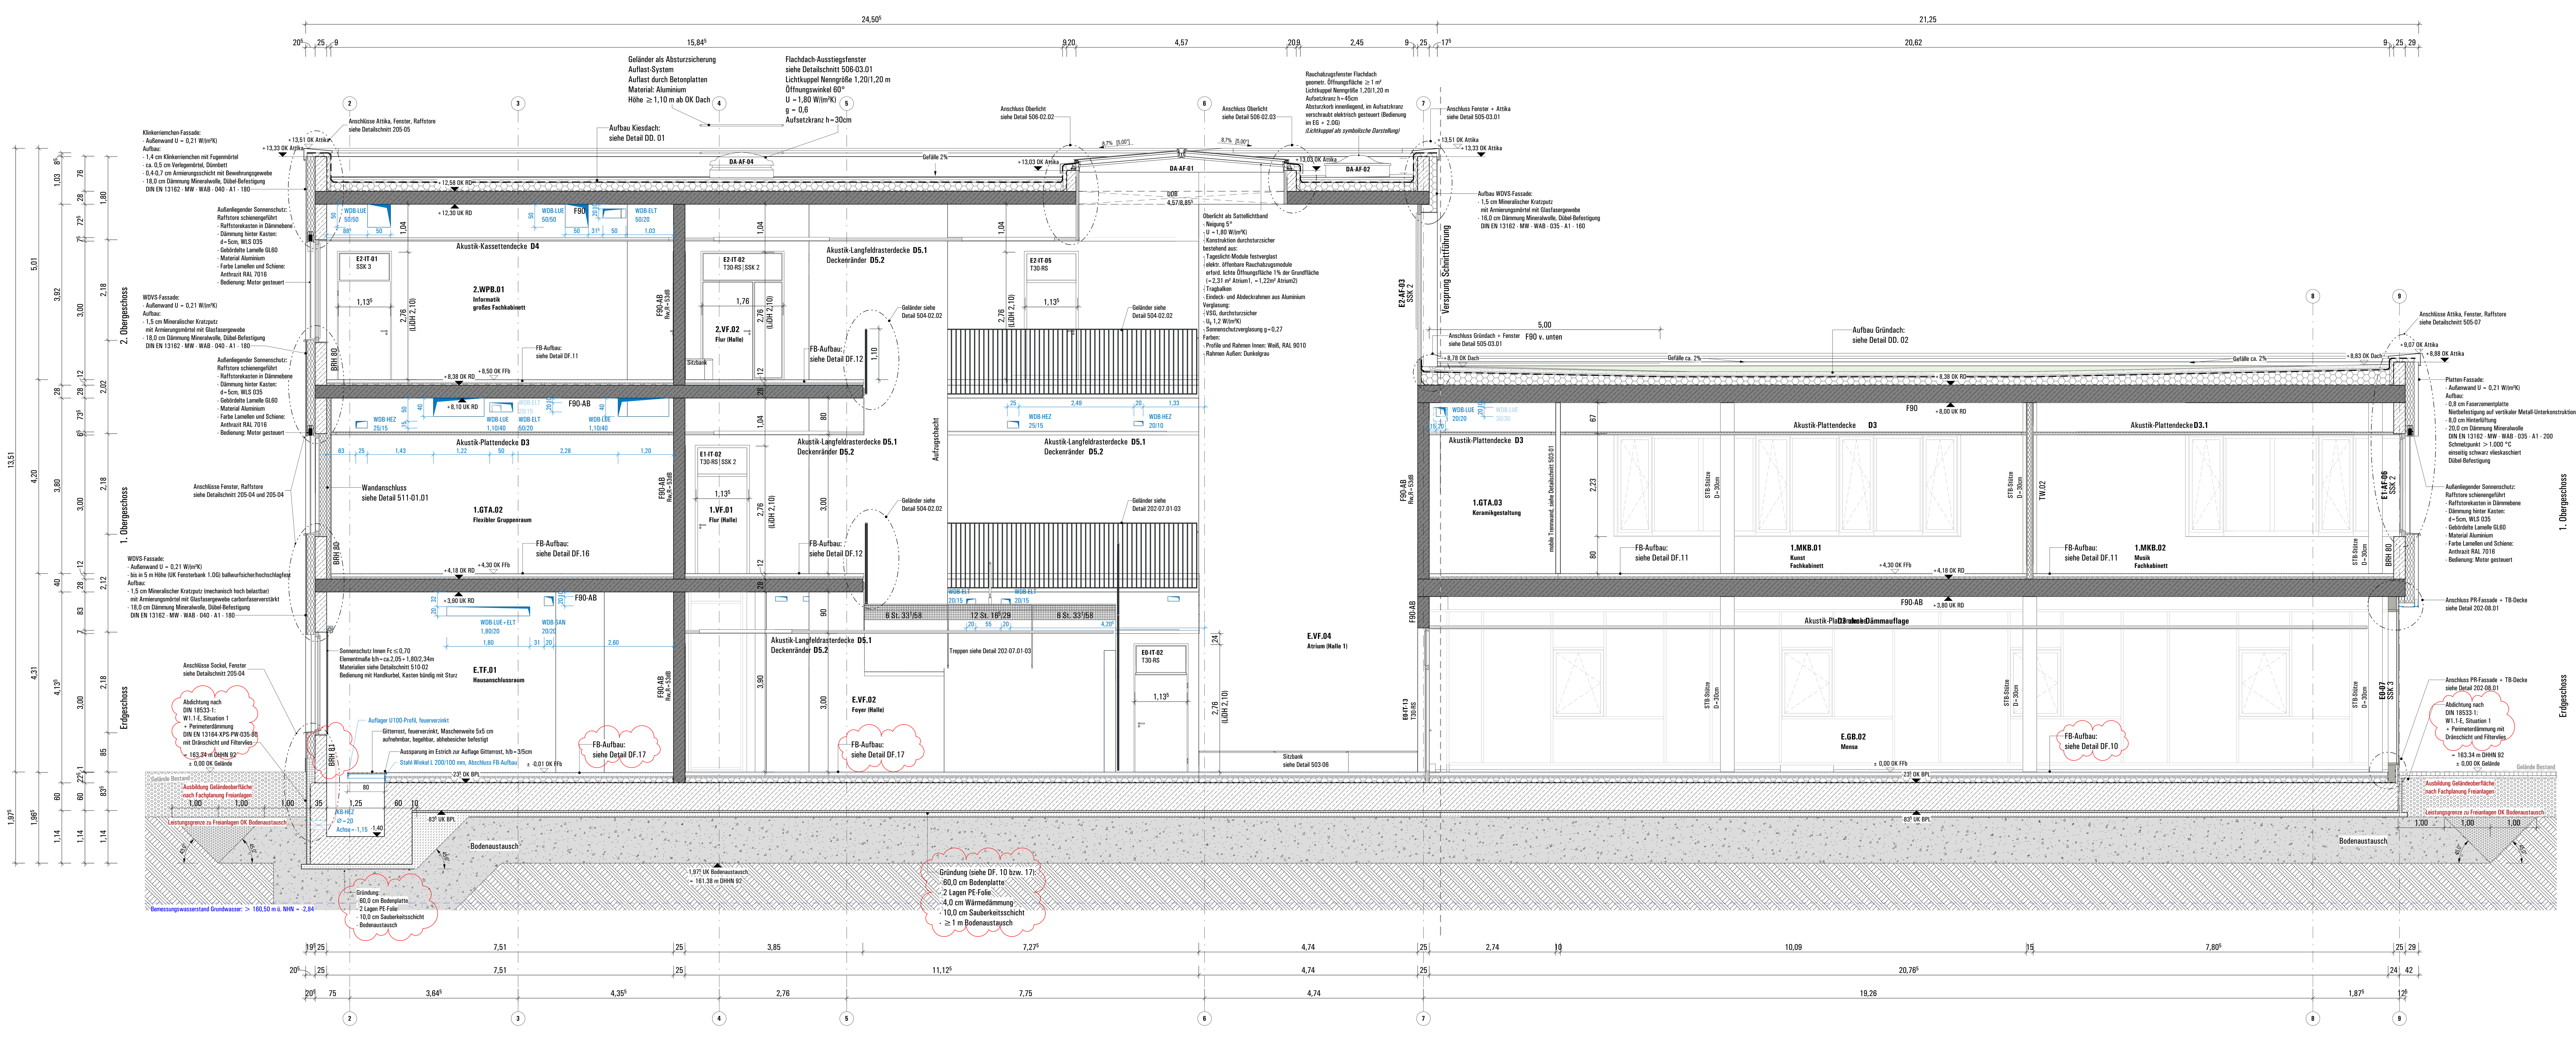

Symbole:

OK FFB	Oberkante Fertigfußboden
OK RD	Oberkante Rohdecke
	Bezug Rohbaukante
	Bezug Fertigbaukante
	Markierung Änderung Planungsstand/Index
	Markierung offene Punkte
	WDB Wanddurchbruch
	KB Kernbohrung bzw. ROD Rohrdurchführung
	DDB Deckendurchbruch
	BPD Bodenplattendurchbruch AW Abwasser, RW Regenwasser
M ⇐ K	Außen-Raffstore-Anlage mit Angabe Motorlage (mittig) und gekoppelten 2. Element
	Absturzsicherungssystem, Stütze
	Gebäudeachsen
	Darstellung Bauteile Verdeckt unter Schnittebene
	Darstellung Bauteile Verdeckt über Schnittebene

Baustoffe:

- STB-Fertigteil; entspr. statischen Angaben
- Stahlbeton; entspr. statischen Angaben
- Stahlbeton; WU-Beton; entspr. statischen Angaben
- Beton; unbewehrt
- Mauerwerk; Innenwand; Kalksandstein; nichttragend
- Estrich
- Dämmstoffe Mineralisch
- Dämmstoffe EPS
- Dämmstoffe XPS
- Dämmstoffe Trittschall
- TB-Metallständerwand; doppelt beplankt
- TB-Metallständerwand; Vorsatzschale, doppelt beplankt
- WC-Trennwand
- Außenwandbekleidung WDVS; Dämmung Mineralwolle
- Außenwandbekleidung mit Wärmedämmung und Klinkerriemchen; Dämmung Mineralwolle
- Außenwandbekleidung mit Plattenbekleidung (hinterlüftet); Dämmung Mineralwolle
- Außenwandbekleidung WDVS; Dämmung EPS

Abkürzungen:

AW	Abwasser	HEZ	Gewerk Heizung	RW	Regenwasser
BA	Bodenablauf	KB	Kernbohrung	R1...x	Regenfallrohr
BMZ	Brandmeldezentrale	KS	Kanalsohle	S	Nummerierung Schächte 1...x
BPD	Bodenplattendurchbruch	LiDH	Lichte Durchgangshöhe	SAN	Gewerk Sanitär
BRH	Fertigungsbrüstungshöhe ab OKFFb	LUE	Gewerk Lüftung	SSK	Schallschutzklasse
DA	Dachablauf	NA	Notablauf	STB	Stahlbeton
DDB	Deckendurchbruch	OK	Oberkante	TB	Trockenbau
EAP	Einzelanschlagpunkt, Verankerung in Rohdecke	OL	Oberlicht	UD	Unterdecke
ELT	Gewerk Elektro	RD	Rohdecke	UK	Unterkante
F	Feuerlöscheinrichtung	REV	Revisionsöffnung	UZ	Unterzug
FFb	Fertigfußboden	RFB	Rohfußboden	ÜZ	Überzug
FT	Fertigteil	RH	Raumhöhe	VK	Vorderkante
H	Höhe	RH i.L.	Raumhöhe ab OK FFB bis UD	WA	Wandaussparung
HK	Heizkörper	RH RB	Raumhöhe ab OK FFB bis RD	WDB	Wanddurchbruch
HKV	Heizkreisverteiler für FB-Heizung	ROD	Rohrdurchführung	WS	Wandschlitz

Brandschutz:

F90	= Wände/Decken Feuerwiderstand in Minuten, feuerbeständig	T30	= Tür mit Feuerwiderstandsdauer in Minuten
F30	= Wände/Decken Feuerwiderstand in Minuten, feuerhemmend	DS	= Tür dichtschließend
BW	= Brandwand	RS	= Rauchschutztür, rauchdicht und selbstschließend
BABW	= Bauart Brandwand	SS	= selbstschließend
		NV	= nichtabschließbar
A	= Baustoffklasse A, nichtbrennbar	RF	= Rettungsfenster
B	= Baustoffklasse B, schwerentflammbar (B1), normal entflammbar (B2)	G30	= Fenster/Glas mit Feuerwiderstandsdauer in Minuten
		RA	= Rauchabzug
+M	= zusätzlich unter mechanischer Belastung		

- Blitzleuchte
- FSE Freischaltelement
- Standorte Feuerlöscher
- FSD Feuerwehrschlüsseldepot
- FIBS Feuerwehr-Informations- und Bediensystem

F 30 | F 90 | Bauart Brandwand | Brandwand

Hinweise:

- alle tragenden und aussteifenden Wände, Stützen, Pfeiler und Decken: F90
- alle Angaben zu Tür und Öffnungshöhen in Maßketten und Brüstungshöhen beziehen sich immer auf OK FFB
- *2) Höhen bei bodentiefen Fenstern, Außentüren und PR-Fassaden beziehen sich auf OK Rohfußboden
- alle Angaben zu Ober- und Unterkanten von Durchbrüchen und Bauteilen beziehen sich auf Projekt ±0,00
- Anforderung Schallschutz an Fenster: SSK 2 (wenn im Plan nicht anders beschrieben)
- alle Kanten gefast bzw. abgerundet Radius mind. 2 mm
- Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure
  - Heizung/Lüftung/Sanitär: Ingenieurbüro Dr. Scheffler & Partner GmbH aus Dresden
  - ELT: Ingenieurgesellschaft für technische Gesamtplanung mbH (GESA) aus Dresden
  - Statik: Mathes - Beratende Ingenieure GmbH (MING) aus Chemnitz
  - Brandschutz: Thiele Brandschutz GmbH aus Dresden
  - Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz und Raumakustik): Genest & Partner Ingenieurgesellschaft mbH aus Dresden
  - Freiflächenplanung: Noack Landschaftsarchitekten aus Dresden

Index	Beschreibung Änderung	Datum	Name
A	Höhe Hauseinführungen HLS / Freigabe	17.10.2022	UM
B	Sonnenschutz Innen, Sitzbank, Höhe Unterkante Wandabsorber	20.12.2022	UM, SCS
C	BRH, Bauwerksabdichtung	09.10.2023	UM, SCS
	Erstlieferung	17.10.2022	UM

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. BEI ABWEICHUNGEN ODER UNKLARHEITEN IST UMGEHEND EINE ABSTIMMUNG MIT DER OBJEKTPLANUNG VORZUNEHMEN. PLÄNE DER OBJEKTPLANUNG SIND GEISTIGES EIGENTUM DER FELLENDORF GMBH UND UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG ODER AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE IST FÜR PLÄNE DER OBJEKTPLANUNG NUR MIT ZUSTIMMUNG DER FELLENDORF GMBH GESTATTET.

Bauvorhaben:

Neubau Oberschule Rothenburg/O.L.

Uhsmannsdorfer Straße 1
02929 Rothenburg/O.L.

OK FFB EG = +/- 0,00 = 163.34 DHHN 92

Planungsphase: **Ausführungsplanung**

Entwurfsverfasser / Projektleiter:
Datum | Entwurfsverfasser

Bauherr / Bauherrenvertreter:
Datum | Bauherr/Bauherrenvertreter

Auftraggeber:
Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.
Marktplatz 1
02929 Rothenburg/O.L.

Planersteller:
fellendorf GmbH
architekten | ingenieure
Falkeplatz 2, 09112 Chemnitz
Tel.: +49 37188 299 00
architektur@fellendorf.gmbh
www.fellendorf.gmbh

Fachplaner:

Fachplaner:

Planbezeichnung:

Schnitt Ausbau
B-B

Projekt	LPH	Bauteil	Ebene	Plangruppe	Planthema	Plannummer	INDEX
0001	5	OS	XX	SN	AB	0202-02	C

Auftr.-Nr.: 63 0001 05
Dateiname: 0001-5_OS-XX-SN-AB_0202-02_C
Blattgröße: 1500x841

Projektleiter: F. Schettler
Gefertigt: U. Müller
Maßstab: M1:50
Erstelldatum: 13.08.2021