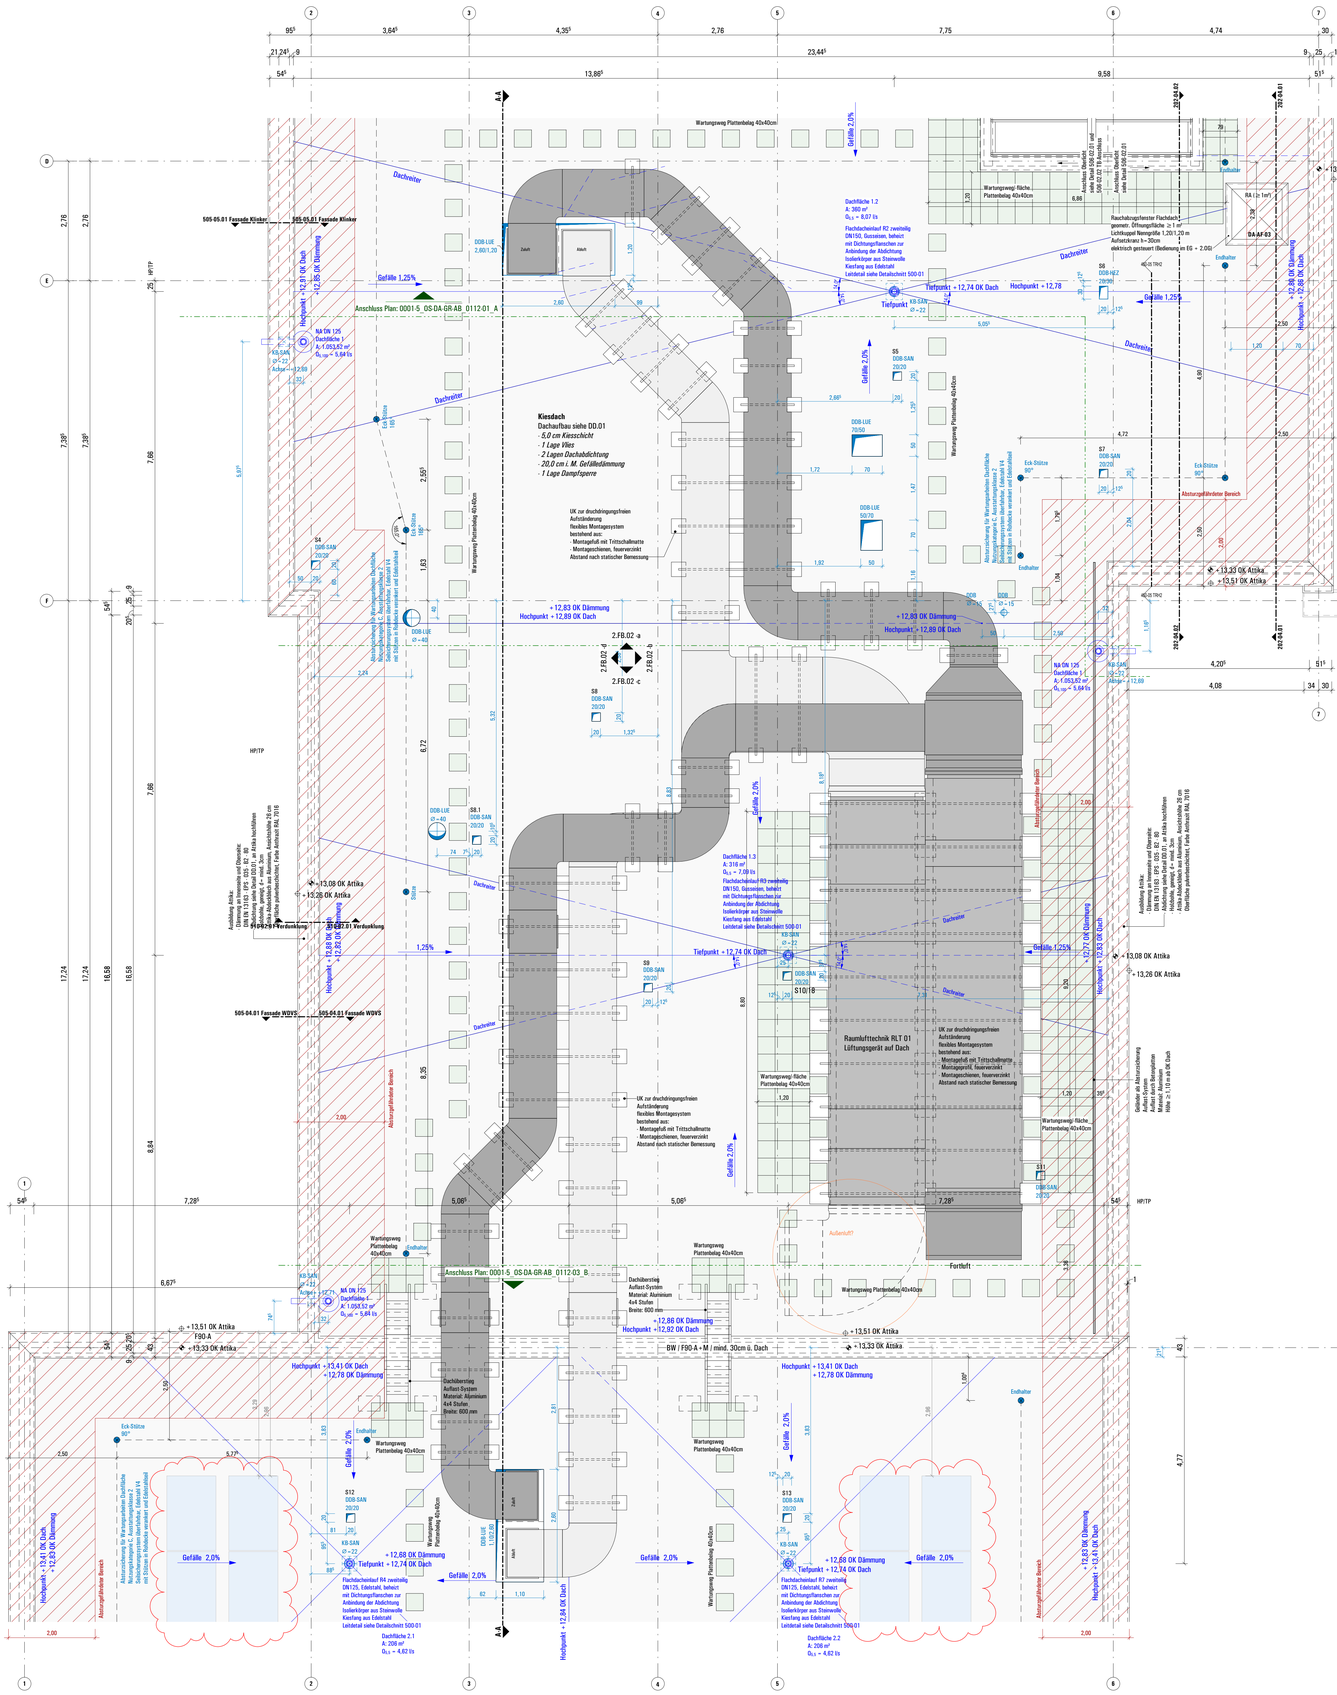
AA
Kiesdach
Dachaufbau siehe OD.01
- 5,0 cm Kiesschicht
- 1 Lage Vlies
- 2 Lagen Dachabdichtung
- 20,0 cm i. M. Gefälledämmung
- 1 Lage Dampfsperre
Dachfläche 1.2
A: 360 m²
$Q_{r,t}$ = 8,07 l/s
Dachfläche 1.3
A: 318 m²
$Q_{r,t}$ = 7,09 l/s
Dachfläche 2.1
A: 206 m²
$Q_{r,t}$ = 4,62 l/s
Dachfläche 2.2
A: 206 m²
$Q_{r,t}$ = 4,62 l/s
Flachdachentlast R2 zweistellig DN150, Gussteilen, beheizt mit Dichtungsflanschen zur Anbindung der Abdichtung, Isolierkörper aus Steinwolle, Kiesfang aus Edelstahl, Leitdetail siehe Detailschnitt 500-01
Flachdachentlast R3 zweistellig DN150, Gussteilen, beheizt mit Dichtungsflanschen zur Anbindung der Abdichtung, Isolierkörper aus Steinwolle, Kiesfang aus Edelstahl, Leitdetail siehe Detailschnitt 500-01
Flachdachentlast R4 zweistellig DN125, Edelstahl, beheizt mit Dichtungsflanschen zur Anbindung der Abdichtung, Isolierkörper aus Steinwolle, Kiesfang aus Edelstahl, Leitdetail siehe Detailschnitt 500-01
Flachdachentlast R7 zweistellig DN125, Edelstahl, beheizt mit Dichtungsflanschen zur Anbindung der Abdichtung, Isolierkörper aus Steinwolle, Kiesfang aus Edelstahl, Leitdetail siehe Detailschnitt 500-01
Rauchabzugsfenster Flachdach 1 gegenein. Öffnungsfläche ≥ 1 m² Lichtkuppel Nenngröße 1,20/1,20 m Aufsetzkranz h=+20cm elektrisch gesteuert (Bedienung im EG + 2.OG)
Raumlufttechnik RLT 01 Lüftungsgerät auf Dach
Wartungsweg Plattenbelag 40x40cm
Wartungsweg: Fläche... Plattenbelag 40x40cm
Gefälle 2,0%
Gefälle 1,25%
Tiefpunkt + 12,74 OK Dach
Hochpunkt + 12,78
Hochpunkt + 12,89 OK Dach
+ 12,83 OK Dämmung
+ 12,68 OK Dämmung
+ 12,86 OK Dämmung
+ 12,92 OK Dämmung
+ 13,33 OK Attika
+ 13,51 OK Attika
+ 13,08 OK Attika
+ 13,26 OK Attika
Hochpunkt + 13,41 OK Dach
+ 12,78 OK Dämmung
Hochpunkt + 13,41 OK Dach
+ 12,78 OK Dämmung
Hochpunkt + 12,78 OK Dach
+ 12,83 OK Dämmung
Hochpunkt + 12,84 OK Dach
Hochpunkt + 12,92 OK Dach
Hochpunkt + 13,41 OK Dach
+ 12,83 OK Dämmung
Hochpunkt + 13,41 OK Dach
+ 12,78 OK Dämmung