









Bauherr: Neubau einer integrierten Leitstelle LK Anhalt Bitterfeld, Richard-Schütze-Str. 4, 06749 Bitterfeld-Wolfen

Bauvorhaben: Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Am Flugplatz 1 , 06366 Köthen (Anhalt)




Allgemeines: Kunststofffenster weiß im Mehrkammersystem mit 2 Dichtungsebenen; Fenstersystem halbflächenversetzt; Glasleiste schräg in klassischer Form, Profillbreite und -tiefe entsprechend Anforderungen. Systemwerte: Luftdichtigkeit Klasse 3 (DIN EN 12207) Schlagregendichtigkeit Klasse 4A (DIN EN 12208); Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse B3 (DIN EN 12210) Glas: 3-Scheiben Verglasung; Ornamentverglasung: Innenscheibe satiniertes Glas Fensterfalzscheibenlüftung für jedes Fenster entsprechend Angaben. Sonnen- und Blendschutz: Senkrechtmarkise aus Textilscreen, flexiblem Glasfasergewebe, Brandschutzklasse B1; elektrische Betätigung mit Tasterbedienung. Montage in Alu- Kasette befestigt am Mauerwerk in der Dämmebene Laufschiene am Fenster hinter Dämmung montiert. Windstabilen System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene.

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
EG											
	F 01	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung, VSG-Verglasung Innen	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatte mit HPL-Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag , 3-fach Verglasung, innen VSG. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 02	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive im unteren Fensterbereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatte mit HPL-Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre , 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter



Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 03	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherheit. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 04	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherheit. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre,3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 05	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherheit. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend,vo n innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 06	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 07	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 08	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter




Fenster aus Kunststoff F xx



Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 09	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Dreh Sperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Dreh Sperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 10	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Innenscheibe Ornamentglas: satiniertes Glas	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Dreh Sperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Dreh Sperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 11.1	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Kippbeschlag mit Dreh Sperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl SecuForte (Hoppe) o.glw.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Kippbeschlag , 3- fach Verglasung, Oberlichtbeschlag mit Gestänge, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter




Fenster aus Kunststoff F xx

Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 11,2	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive: Oberlicht öffner mit Scheren Flügelverri- egelung und Hand- hebel. Bedien- höhe 1,30m	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Kippbeschlag, 3- fach Verglasung, Oberlichtbeschlag mit Gestänge, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 12	1,26 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive: Oberlicht öffner mit Scheren Flügelverri- egelung und Hand- hebel. Bedien- höhe 1,30m	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Kippbeschlag,3-fach Verglasung, Oberlichtbeschlag mit Gestänge, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter

Fenster aus Kunststoff F xx

Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 13	1,135 x 0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Rechts Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w = 0,9 w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Fliesenbelag. Außen: ALU- Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Kippbeschlag, 3- fach Verglasung, Oberlichtbeschlag mit Gestänge, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 14	1,135x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links Griffolive im unteren Fenster- bereich	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w = 0,9 w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, vo n innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,10m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Kippbeschlag, 3- fach Verglasung, Oberlichtbeschlag mit Gestänge, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 15	1,26 x 1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w = 0,9 w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 16	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 17	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
OG											
	F 18	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 19	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 20	1,135 x0,635 BRH 1,875 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,10m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, 3-fach Verglasung, Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter

Fenster aus Kunststoff F xx

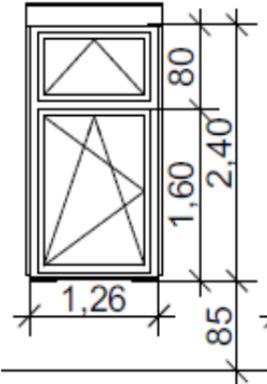

Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 21	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag mit Drehsperre, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatte mit HPL-Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu-Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabilen System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.
	F 22	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatte mit HPL-Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu-Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabilen System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 23	2,51 x2,40 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts, DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung Achtung: Ausführung Schallschutz- klasse 3	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Achtung: Ausführung Schallschutz- klasse 3	4- Flüglig Fenster Pfosten zur symmetrischen Teilung und Kämpfer zur Befestigung des Oberlichtes. Flügel mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Oberlicht Kippbeschlag und Aushänsperre, Einstufung RC2N. Griffolive Hauptfenster: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl Oberlichtöffner mit Scheren Flügelverriegelung, Gestänge, Eck- umlenkung und Handhebel.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 2,49m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	4-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, und Oberlichter mit Kippbeschlag 3-fach Verglasung. Schallschutzklasse 3 Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter pro Flügel. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.




Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 24	2,51 x2,40 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts, DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung Achtung: Ausführung Schallschutz- klasse 3	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Achtung: Ausführung Schallschutz- klasse 3	4- Flüglig Fenster Pfosten zur symmetrischen Teilung und Kämpfer zur Befestigung des Oberlichtes. Flügel mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Oberlicht Kippbeschlag und Aushänsperre, Einstufung RC2N. Griffolive Hauptfenster: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl Oberlichtöffner mit Scheren Flügelverriegelung, Gestänge,Eck- umlenkung und Handhebel.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 2,49m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	4-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, und Oberlichter mit Kippbeschlag 3-fach Verglasung. Schallschutzklasse 3 Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter pro Flügel. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.



Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 25	2,51 x2,40 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts, DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung Achtung: Ausführung Schallschutz- klasse 3	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung, Achtung: Ausführung Schallschutz- klasse 3	4- Flüglig Fenster Pfosten zur symmetrischen Teilung und Kämpfer zur Befestigung des Oberlichtes. Flügel mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Oberlicht Kippbeschlag und Aushänsperre, Einstufung RC2N. Griffolive Hauptfenster: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl Oberlichtöffner mit Scheren Flügelverriegelung, Gestänge,Eck- umlenkung und Handhebel.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 2,49m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	4-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, und Oberlichter mit Kippbeschlag 3-fach Verglasung. Schallschutzklasse 3 Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter pro Flügel. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.

Fenster aus Kunststoff F xx

Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 27	1,26 x2,40 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	2- Flüglig Fenster mit Kämpfer zur Oberlichtbefestigung, Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Oberlicht Kippbeschlag und Aushänsperre Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl Oberlichtöffner mit Scheren Flügelverriegelung, Gestänge,Eck- umlenkung und Handhebel.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	2-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Oberlicht mit Kippbeschlag 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter pro Flügel. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. ALU- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.
	F 28	1,26 x2,40 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	2- Flüglig Fenster mit Kämpfer zur Oberlichtbefestigung, Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Oberlicht Kippbeschlag und Aushänsperre Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl Oberlichtöffner mit Scheren Flügelverriegelung, Gestänge,Eck- umlenkung und Handhebel.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	2-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Oberlicht mit Kippbeschlag 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter pro Flügel. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. ALU- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 29	1,26 x2,40 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	2- Flüglig Fenster mit Kämpfer zur Oberlichtbefestigung, Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Oberlicht Kippbeschlag und Aushänsperre Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend,vo n innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl Oberlichtöffner mit Scheren Flügelverriegelung, Gestänge,Eck- umlenkung und Handhebel.	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	2-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Oberlicht mit Kippbeschlag 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter pro Flügel. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.
	F 30	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	U _w =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu- Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabiles System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend B1, Farbe nach Wahl des Bauherrn.

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 31	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatte mit HPL-Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter. Sonnenschutz: Markise elektrisch mit Tasterbedienung. Alu-Kassette nach Bedarf. Befestigung am Mauerwerk: windstabilen System ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. Markisenstoff Glasfaser, flammhemmend Farbe Bl, nach Wahl des Bauherrn.
	F 32	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Fliesenbelag. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 33	1,26 x1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Links	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	Uw =0,9 w/m²K	3- Scheiben ISO-Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel-Sicherung. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatte mit HPL-Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter

Fenster aus Kunststoff F xx											
Geschoss	F.-Nr.	Rohbau B x H	Menge	Vorderansicht außen	Anschlag	Material	U-Wert	Glasart	Beschlag/ Bänder	Fensterbank	Beschreibung
	F 34	1,26 x 1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherheit. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter
	F 35	1,26 x 1,66 BRH 0,85 m	1		DIN Rechts	Kunststofffenster weiß nach Beschreibung	$U_w = 0,9$ w/m ² K	3- Scheiben ISO- Verglasung,	1- Flüglig Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, Fehlfunktionssperre und Aushebel- Sicherheit. Einstufung RC2N. Griffolive: Sicherheitsolive, einbruchhemmend, von innen jederzeit ohne Schlüssel zu öffnen, Edelstahl	Innen: Holzpressspanplatt e mit HPL- Beschichtung, Stärke 17 +/- 1 Kante 34mm, Ausladung 250mm, Länge nach Aufmaß ca. 1,24m. Außen: ALU-Fensterbank Silber E6EV 1 Ausladung 230 mm, 2 Endstücke für Putz	1-Flügliges Fenster mit Dreh- Kippbeschlag, 3-fach Verglasung. Fensterfalzscheibenlüftung, bestehend aus Einström- und Auslassöffnung zur Lüftung, 1 Paar Falzlüfter