


# Knoten 27

Abtrennung / Rückbau Hydrant

# Knoten 28

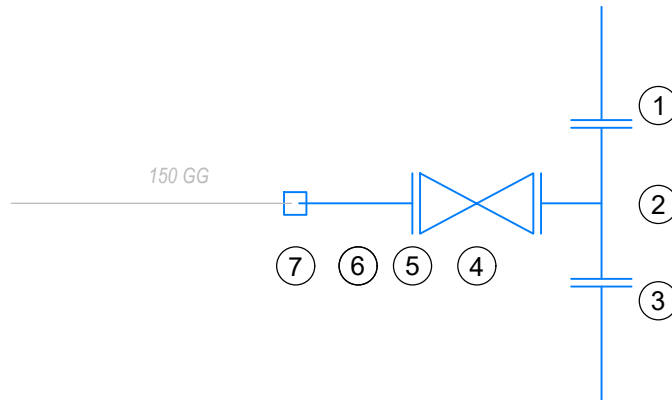

- 1 Losflansch mit Vorschweißbund da 180 x 16,4 SDR11
- 2 T-Stück PE da 180 x 16,4 SDR11 DN 150/150
- 3 Losflansch mit Vorschweißbund da 180 x 16,4 SDR11
- 4 Flanschschieber DN 150
- 5 Losflansch mit Vorschweißbund da 180 x 16,4 SDR11
- 6 Passstück DN 150 PE
- 7 kraftschlüssige Verbindung Multi-Joint-E-Stück (mit Flansch) DN 150 GGG/GG

## Ausschreibung

Auftraggeber:



Planbearbeiter:



Chemnitzler Ingenieurbau-Corsoft GmbH  
09126 Chemnitz, Bernhardsstr. 86f  
Tel. (0371) 523530  
09599 Freiberg, Am St. Nicolas Schacht 13  
Tel. (03731) 34931

	Datum	Name	Bauvorhaben:	Planbezeichnung:
bearb.	10 / 2024		<b>Koordinierte Baumaßnahme Albert-Einstein-Straße in Freiberg 2. und 3. Bauabschnitt</b>	<b>3. BA: Knoten 27, 28</b>
gezei.	10 / 2024			Unterlage: 19
geprüft	10 / 2024			Blatt Nr.: 3.3.3
Lagebezug: ETRS89 UTM33				Maßstab: ohne
				Projekt-Nr.: