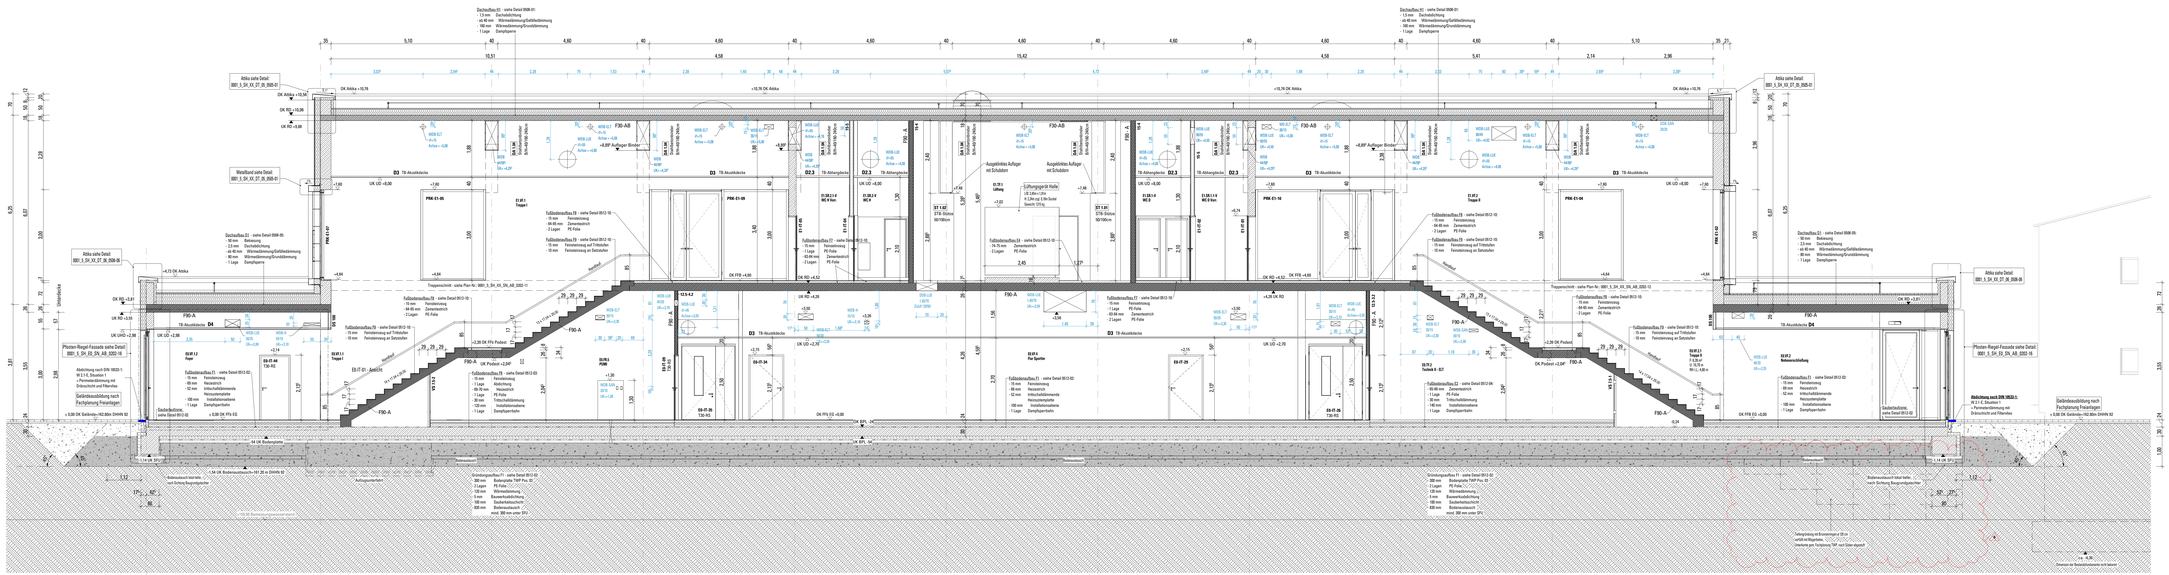

Symbole:

- OK FFb Oberkante Fertigfußboden
- OK RD Oberkante Rohdecke
- Bezug Rohbaukante
- Bezug Fertigfußbekante
- Markierung Anbringung Planungsgrundrisse
- Markierung offene Punkte
- WDB Wanddurchbruch
- WA Wache, Aussparung
- DDB Deckendurchbruch
- elektrischer Anschluss Sprenganlage
- Gebäudeachsen
- Darstellung Bauteile Verdeckt unter Schnittebene
- Darstellung Bauteile Verdeckt über Schnittebene
- Erstellabsprung Regendübern

Abhangdecken

D1	Direktmetalldecke, mit Dämmung	D2.3	hinterlegende Gipskartondecke	D5	Mineralfaserplatten (Rasterdecke)
D1.1	Direktmetalldecke, offen	D3	hinterlegende Akustik-Langfeldrasterdecke	D6	Metall-Kassettendecke
D2 und D2.1	Gipskartondecke	D4 und D4.1	Akustikdecke mit Randfries	D7	Rohbetondecke
D2.2	Gipskartondecke	D4.2	Akustikdecke mit Randfries inkl. Dämmung		

Baustoffe:

- STB-Fertigteil, entspr. statischen Angaben
- Stahlbeton, entspr. statischen Angaben
- Stahlbeton, WU-Beton, entspr. statischen Angaben
- Beton, unbewehrt
- Mauerwerk, innenwand, Kalksandstein, nichttragend
- Estrich
- Dämmstoffe Mineralwolle
- Dämmstoffe EPS
- Dämmstoffe XPS
- Dämmstoffe Trittschall
- TB-Metallständerwand, doppelt beplankt
- TB-Metallständerwand, Vorsatzschale, Montageständer
- WC-Trennwand
- TB-Metallständerwand, doppelt beplankt
- Holzpfostenwand
- Glaspfostenwand
- Außenwandbekleidung WDVS mit Klinkerriemchen, Dämmung Wandanstrich
- Außenwandbekleidung WDVS mit Klinkerriemchen, Dämmung Wandanstrich

Ausbausymbol

Wand / Decke / Boden / Wand

Raumnummer

Nutzungsartziffer | Raumnummer

Geschoss – E.VF.10

E = Erdgeschoss
VF = Vorfeld

Türnummer

Geschoss | Türnummer

E0.10

T30-RS | R'w,R

Brand-/Rauchschutz | erforderliches Schalldämmmaß

Abkürzungen:

Aspm	= Alpha aerodynamisch	HEZ	= Gewerk Heizung	SAN	= Gewerk Sanitär
AA	= Achsachse	KLI	= Kernschlichtung	SPO	= Sicherheitsposten
AB	= Achsabstand	KS	= Kernsteinmauerwerk	SPZ	= Gewerk Spritzer
BFF	= Bodenplattenunterbruch	LÜH	= Lichte Durchgangshöhe	SR	= Sicher-Sonderraume
BMZ	= Brandmeldezentrale	LUE	= Gewerk Lüftung	SSR	= Schalschutzbleiwe
BSA	= Brandschutzanforderung als DAFB	OK	= Oberkante	STA	= Stahlbeton
DA	= Dachaufbau	OK	= Oberkante	TS	= Trockenbau
DDB	= Deckendurchbruch	OKG	= Oberkante Gelände	TÜB	= Trägerdurchbruch
DÖ	= Drehtüranlage	OKR	= Oberkante	TÜR	= Türanlage
E	= Feuerfestmörtel	OKU	= Oberkante	UK	= Unterkante
FB	= Fußboden	RD	= Rohdecke	UK	= Unterkante
FÖ	= Fertigfußboden	ROK	= Rohdeckenkante	UZ	= Ortbetug
FL	= Flasser	RÖZ	= Revisionsöffnung	UZ	= Ortbetug
FT	= Fußbodentiefe	RW	= Raumwand	VAF	= Vorhangfassade
FT	= Fundigel	SH	= Raumhöhe	VHF	= Vorhangfassade
H	= Höhe		= Raumhöhe ab OK FFB bis UD	VA	= Vorsteherte
HA	= Hauptabmessfeldtiefe		= Raumhöhe ab FFB bis RD	WDB	= Wandanschluss
HK	= Heizkörper		= Rauch- und Wärmeabzugsanlage	WDB	= Wandanschluss
HKO	= Heizkörperraster für FB Heizung	RWA	= Rauch- und Wärmeabzugsanlage	WS	= Wandschütz

Brandschutz:

FSE	= Rittinde/Decken Feuerwiderstand in Minuten, feuerabständig
FSB	= Rittinde/Decken Feuerwiderstand in Minuten, feuerhemmend
BSA	= Brandschutzanforderung
BAMM	= Brauart Brandwand
A	= Baustoffklasse A, nichtbrennbar
B	= Baustoffklasse B, schwerentflammbar (B1), normal entflammbar (B2)
+M	= zusätzlich unter mechanischer Belastung

- Blitzschutz
- Feuerwehrschlüsseldepot
- Feuchtschutzmaterial
- Feuerwehr-Informations- und Bedienpaneen
- Standorte Feuerlöscher
- Rettungsweg
- alternativer Rettungsweg

F 30 | F 90 | Bauart Brandwand | Brandwand

Hinweise:

alle Angaben zur Lage und Größe von Öffnungen in Außenbau- und Brüstungsbauteilen beziehen sich immer auf OK FFb
Fensterbänke bei bodentiefen Fenstern beziehen sich auf OK FFb
Angaben zu Brüstungshöhen bei Fenstern mit Brüstungsgeländern beziehen sich auf OK FFb bis zugehörigen Geschosses
Anbindung Straßenbahn an Fassade: OSK 2 Lasche in Flur sind anders beschrieben
Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure
- Heizung/Lüftung/Sanitär: Ingenieurbüro Dr. Scheffler & Partner GmbH aus Dresden
- ELT: Ingenieurgesellschaft für technische Gesamtplanung mbH (GESA) aus Dresden
- Tragwerksplanung: Ingenieurbüro Dr. Schwarz & Partner GmbH
- Brandschutz: Thiele Brandschutz GmbH aus Dresden
- Bauphysik (Wärmeschutz, Schallschutz und Raumakustik):
- Freiflächenplanung: Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Schmidt
- Freiflächenplanung: Rieger/Landschaftsarchitekten aus Dresden

Beschreibung der Nützlichkeit sowie separate Ausstellungsobjekten
Offene Bereiche wie nicht zu fassen. Es sind keine Gewerbeseiten einzubgen!
Ausgenommen sind angegebene gelbata Kanten in Gebäudeschnitten und Schriftfeldern siehe Plan-Nr.: 0001_5_SH_XX_WA_RB_0801-01 bis 0810-11

Index	Bezeichnung Änderung	Datum	Name
A	Freigabe, Anpassung Durchbrüche ELT	08.04.2024	SCS
B	Teilfreigabe/Lang nach Angaben Tragwerksplanung	08.05.2024	SCS
	Erstellerung	10.09.2021	HOH/SCS

Decken:

D1
Direktmetalldecke, mit Dämmung

- Grundprofil, 2x(4+30)
- Tragprofil, Doppelverlegeprofil 34
- Sinkmetall, mit innenliegender Dämmung

D1.1
Direktmetalldecke, offen

- Grundprofil, 2x(4+30)
- Tragprofil, Doppelverlegeprofil 34
- Sinkmetall

D2.1
Gipskartondecke

- Nonius-Abhänger
- 27 mm Grundprofil CD6027
- 27 mm Tragprofil CD6027
- 12,5 mm GKB, gespachtelt

D2 - FR
Trockenbau Unterdecke, feldregend

- Tragprofil: Stahlhutprofile 8x50 x 4 mm
- Brandschutzplatte: bestseitig 30 mm

D2.3
hinterlegende Gipskartondecke

- 30 mm Grundprofil: Wandanschluss UW50
- Tragprofil: CW50
- 12,5 mm GKB

D3
hinterlegende
Akustik-Langfeldrasterdecke

- Nonius-Abhänger
- 27 mm Grundprofil CD6027
- Grundprofil: Sichtmetallprofil: 15/9/15/30 mm
- Tragprofil: C-Profil, Baghöhe 60 mm
- Wirrwellenabsorbers, Lärmflächenfarbig, 50mm

D4
Akustikdecke mit Randfries

- Nonius-Abhänger
- 27 mm Grundprofil CD6027
- 27 mm Tragprofil CD6027
- 12,5 mm Akustik-Platte mit Akustikvlies und Randfries

D4.2
Akustikdecke mit Randfries, inkl. Dämmung

- Nonius-Abhänger
- 20 mm mineralische Hohlraumdämmung
- 27 mm Grundprofil CD6027
- 27 mm Tragprofil CD6027
- 12,5 mm Akustik-Platte mit Akustikvlies, und Randfries

D5
Mineralfaserplatten (Rasterdecke)

D6
Metall-Kassettendecke

- Lüftelinienspanner Abhänger
- Tragprofil: Baghöhe 30,7 mm
- Grundprofil: Kleinmaß®
- Metallkassetten gelocht (verdeckter Befestigung)

Projekt	Lfd.	Bereich	Ebene	Planungsart	Fachbereich	Dokumentart	Index
0001	5	SH	XX	SN	AB	0202-03	B

Auftr.-Nr.: 0001/2

Dateiname: 0001-5_SH-XX-SN-AB_0202-03

Blattgröße: 1189x710

Projektleiter: F. Schettler

Gezeichnet: S.Schubert/H.Hösel

Maßstab: 1:50

Erstellt/ausgef.: 10.08.2021

Planungsphase: **Ausführungsplanung**

Entwurfsverfasser / Projektleiter: Datum, Entwurfsverfasser

Bauherr / Bauherrenvertreter: Datum, Bauherr/Bauherrenvertreter

Planverfasser:
fellendorf GmbH
architekten · ingenieure
Fellnerplatz 2, 09112 Chemnitz
Tel. +49 371 666 289 -00
architekten@fellendorf.gmbh
www.fellendorf.gmbh

Fachplaner: Fachplaner

Anschrift PLZ Ort

Auftraggeber:
Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.
Marktplatz 1
02929 Rothenburg/O.L.

Fachplaner: Fachplaner

Anschrift PLZ Ort

Bauvorhaben:
Neubau Sport- & Mehrzweckhalle Rothenburg/O.L.

Jahnstraße 15
02929 Rothenburg/O.L.

OK FFB EG = ±0,00 = 162.80 DHHN 92

Planbezeichnung:
Schnitt
SN 5

ALLE RAHMEDIENRECHTE (INSBESONDERE DES RECHTS DER VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND BEARBEITUNG) VORBEHALTEN. ALLE RECHTE AN DIESEN UNTERLAGEN, INSBESONDERE DAS RECHT DER VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND BEARBEITUNG, VERBLEIBEN BEI DER FELLENDORF GMBH UND UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND BEARBEITUNG DIESER UNTERLAGEN IST OHNE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER FELLENDORF GMBH UNZULÄSSIG.