

Ausschreibung

Leistung: 003 Landschaftsbauarbeiten

Projekt: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Bauherr: KWV mbH Olbersdorf
Echostraße 2
02785 Olbersdorf

Baustelle: Freianlage zwischen Töpferstraße und Hochwaldstraße

Planung/Bauleitung: Büro Neuland
Freiraum- und Landschaftsplanung | Regionalmanagement
Lindenberger Straße 46b
02736 Oppach
035872-41910
035872-41911
post@neuland-oppach.de

Termine: Submissionsdatum: 17.12.2024
Submissionsuhrzeit: 10:15
Submissionsort: KWV, Echostraße 2, 02785 Olbersdorf
Zuschlagsdatum: 24.01.2025
Ausführungsbeginn: 03.02.2025
Ausführungsende: 31.08.2025

Das Angebot hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erstellen:

Vom Bieter auszufüllen: **Firma:**

Anschrift:

Bearbeiter:

Tel.:

Fax:

Angebotssumme: **Netto-Angebotssumme:** _____ **EUR**

zzgl. 19% MWSt. _____ **EUR**

Brutto-Angebotssumme: _____ **EUR**

Datum, Ort

Stempel und Unterschrift

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Vorbemerkung Projekt

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Globale Angaben zum Bauvorhaben:

Name und Anschrift des Auftraggebers:

KVV mbH Olbersdorf, Echostraße 2, 02785 Olbersdorf

Beschreibung des Bauvorhabens:

Schaffung eines generationsübergreifenden und barrieregeduzierten Bewegungs- und Sensorikparks zwischen Hochwald- und Töpferstraße

Anschrift der Baustelle: Freianlage zwischen Töpferstraße 2-24 (alle geraden Eingänge) und Hochwaldstraße 1-25 (alle ungeraden Eingänge)

Lage des Grundstücks:

Landkreis Görlitz, Gemarkung Olbersdorf

Flurstücke: 707/44, 707/60, 707/61, 707/62, 707/63, 707/64, 707/65; 707/66; 707/67; 717/13

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohnbebauung

Beschreibung des Bauvorhabens:

Ziel der Maßnahme ist es, die Freianlage zwischen der Töpferstraße und der Hochwaldstraße als einen barrierearmen generationsübergreifenden Wohnfreiraum aufzuwerten. Die Neugestaltung der Freianlage ist ein Teil der gesamtheitlichen Umgestaltung der Grundbachsiedlung.

Ziel der Umgestaltung des Wohnhofes ist die Animation zur Bewegung sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch der älteren Generation. Ebenso sollen Rückzugsorte geschaffen werden, die Raum zur Erholung bieten.

Der Wohnhof behält aufgrund seiner topografischen Grundgliederung seine Struktur bei, auch um den Baumbestand möglichst umfassend erhalten zu können. Auch der mittig gelegene Verbindungsweg zwischen "Töpferstraße" und "Hochwaldstraße", der die gesamte Anlage in den "nördlichen" (Hochwaldstraße 1-7 / Töpferstraße 2-8) und "südlichen" (Hochwaldstraße 9-25 / Töpferstraße 8-24) Bereich unterteilt, bleibt erhalten.

Das neue verbindende Element des Bewegungs- und Sensorikparks ist der mit Pflasterbelag ausgebildete Fußgängerweg. Dieser verbindet barrierearm die neu gestalteten Aktiv- und Freizeitplätze des "nördlichen" und "südlichen" Bereichs der Wohnanlage und wird in großen Teilen von einem trockenen Wasserlauf begleitet. Dieser „Wasserlauf“ sammelt das anfallende Oberflächenwasser und führt es der Versickerung bzw. Verdunstung zu und ist maßgeblicher Bestandteil des Systems zur nachhaltigen Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlagswassers. Das Bett des „Wasserlaufs“ dient als Versickerungsmulde und ist fähig, größere Niederschlagsmengen aufzunehmen und verzögert abzuleiten. Bei Wasserknappheit kann das System auch trocken liegen. In den Bereichen des aufgeweiteten Wasserlaufs wird mit Findlingen, Totholz und standortgerechtem Pflanzenmaterial ein möglichst naturnahes Biotop erstellt, welches Biodiversität entlang des Weges aktiv erlebbar macht.

Die Freizeitplätze werden mit den verschiedensten Bewegungs- und Erholungsangeboten ausgestattet.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Auf einem "Retrospielplatz" mit restaurierten Spielgeräten der DDR kann geklettert und gespielt, auf dem "Aussichtsplatz" kann der Blick in die umliegende Landschaft genossen werden. Der "Bewegungspatz" bietet Geräte zur gemeinsamen generationsübergreifenden Bewegung an. Und der Quartiersplatz bietet Sitzelemente und einen Spieltisch. Alle Plätze werden mit unterschiedlichen Schattenspendern (Gehölze, Pergola) versehen, die ein angenehmes Mikroklima schaffen und erhalten Sitzmöglichkeiten (Sitzbänke, Hockerbänke) die zur Aufenthaltsqualität beitragen. Mit artenreichen Staudenbeeten werden die Plätze ergänzt.

Begleitend zu den Spiel- und Erholungsbereichen werden große zusammenhängende Blühwiesenflächen angelegt. Hier sollen insektenfreundliche Lebensräume geschaffen und durch nachhaltige Pflegekonzepte (insektenfreundliche Mahdtechnik) dauerhaft erlebbar gemacht werden. Mit dem Aufstellen von Insektennisthilfen (nicht Teil der Ausschreibung) und der Auswahl von standortgerechten Gehölzen sowie Stauden, welche als Nahrungsquelle für die Fauna dienen, wird ein weiterer Beitrag zur Förderung der Biodiversität geleistet.

Ein Teil der Grünflächen in den Innenhöfen ist für die Nutzung als Wäscheplatz vorgesehen und wird aufgrund der Nutzung intensiver bewirtschaftet und häufiger gemäht.

Die alten Betonplatten sämtlicher Wege und Stellplätze werden aufgenommen, entfernt und durch Pflasterbelag ersetzt. Die vier barrierefreien Stellplätze im "südlichen" Bereich werden erneuert.

Für den Betrieb des Wasserplatzes wird eine Zisterne errichtet, die mit dem anfallenden Niederschlagswasser eines Wohnblocks gespeist wird.

Lage und Transportwege:

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Töpferstraße und die Straße "Zum Grundbachtal". Die Zufahrtmöglichkeiten sind vom AN vor Angebotsabgabe zu prüfen.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für Wasser, Strom und Abwasser werden bauseits nicht gestellt.

Art / Lage der Lagerplätze:

Unmittelbar im Baustellenbereich sind Lagermöglichkeiten im geringen Umfang vorhanden. Folgende Flächen können dem AN zur Verfügung gestellt werden. Transportwege von und zu den Lagerflächen sind einzukalkulieren.



Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Die bestehenden und anschließenden Wege sind zu schonen. Das An- und Abfahren von Baumaterial und Stoffen sind auf die absoluten Notwendigkeiten zu beschränken. Die Benutzbarkeit von Grundstückszufahrten und Gebäudeeingängen ist immer zu gewährleisten.

Etwaige verkehrssichernde Maßnahmen sind einzukalkulieren.

Lagerplatz AG:

Dr. Wilhelm-Külz-Straße Ecke Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße
in 02785 Olbersdorf

Entfernung zur Baustelle: 2,4 km

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Die nicht von der Baumaßnahme berührten Wege sind nach Möglichkeit freizuhalten.

Eine Vor-Ort Begehung vor Angebotsabgabe wird aufgrund der eingeschränkten und erschwerten Zugänglichkeit bzw. Befahrbarkeit mit großen Baumaschinen dringend empfohlen. Durch die Befahrung mit Baumaschinen entstandene Schäden an Gebäuden oder befestigten Wegen sind zu beseitigen. Der ursprüngliche Zustand ist auf Kosten des Verursachers wiederherzustellen.

Vertraglich vereinbarte Termine und Fristen:

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme:

03.02.2025

Abschluss Bauarbeiten bis:

31.08.2025

Pflanzarbeiten von Großgrün kann als Restleistung als Herbstpflanzung erfolgen.

Vor Beginn der Arbeiten ist ein Bauzeiten- und 03.02 Zahlungsplan mit dem Auftraggeber abzustimmen.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1. Rechtliche Grundlagen

Für die Ausführung der nachstehenden Arbeiten gilt die VOB in ihrer neuesten Fassung sowie alle für die einzelnen Arbeiten geltenden DIN und EN - Vorschriften, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen von den DIN- bzw. EN- Vorschriften oder Regeln abweichende Forderungen gestellt, so ist der Bieter verpflichtet, falls er Bedenken gegenüber der beschriebenen Ausführung hat, diese mit Angebotsabgabe schriftlich in einem separaten Schreiben zu äußern und zu begründen.

Nachträgliches wird nicht anerkannt. Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse an der Baustelle zu informieren, da spätere Nachforderungen, welche auf baulichen Besonderheiten beruhen, nicht anerkannt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Maße alleinverantwortlich zu nehmen. Evtl. Maßabweichungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung verbindlich zu klären.

Unter Erstellen der Leistung ist zu verstehen das Liefern von sämtlichen notwendigen Materialien und Zusammenfügen der Materialien bis zum fertigen Produkt einschließlich der Anlieferung bis zum Verwendungsort und der örtlichen Montage in gebrauchsfertigem Zustand.

Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Vertragsbedingungen der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören sowie alle Aufwendungen die sich aus den vorhandenen örtlichen Verhältnissen ergeben. Eine Ortsbegehung vor Angebotsabgabe ist zu empfehlen.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Vorhaltung, Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe
- Baustellenbeschilderung und Absperrungen, Sicherungsmaßnahmen
- Reinigen

In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für die Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben
- Alle erforderlichen Maschinen und Hebezeuge
- Planung, Bemessung sind in den EP einzurechnen.

Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlägigen behördlichen Vorschriften und Auflagen zur Verhütung von Unfällen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu liefern und zu montieren.

1.2 Folgende Technische Spezifikationen gelten insbesondere als Vereinbart:

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

ATV DIN 18300 "Erdarbeiten"

ATV DIN 18320 "Landschaftsbauarbeiten"

ATV DIN 18459 "Abbruch und Rückbauarbeiten"

2. Angaben zur Baustelle - Baugrund

Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

Es werden Böden der Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 angenommen.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

4. Angaben zur Ausführung

4.1. Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Baustelle und Verkehrswege erfolgt durch den AN. Die Arbeitsplatzbeleuchtung auch im Außenbereich ist in Verantwortung der AN.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Vor Ausführung der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer zu vergewissern, welche Flächen, Wege und Böschungen mit welchen Fahrzeugen befahren werden dürfen.

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit durch einen Bauzaun abgegrenzt.

Schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm, Erschütterungen und Staub) sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.

Verunreinigungen von Verkehrsflächen und Schäden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort und laufend zu beseitigen.

Container- und Lagerplätze werden grundsätzlich durch die Bauleitung zugewiesen. Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Mit Oberboden abgedeckte Flächen dürfen wegen der Gefahr der Verdichtung in keinem Fall mit schweren oder gummibereiften Fahrzeugen befahren werden.

Der Einsatz chemischer Mittel wird untersagt.

Ist aufgrund des Vegetationszyklus des Pflanzmaterials die Lieferung und Pflanzung nicht möglich, hat diese zu einem späteren geeigneten Zeitpunkt (Herbstpflanzung) zu erfolgen. Die Leistung ist kostenneutral zu erbringen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

4.2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind an geeigneter Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, ist umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen.

4.3. Verkehrssicherung

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

4.4. Baustellen- und Arbeitssicherheit

Bei der Ausführung der Leistungen sind in Bezug auf Gesundheitsschutz- und Technischer Sicherheit der Beschäftigten sowie der Anwesenden auf der Baustelle die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Regeln zu beachten, einzuhalten und umzusetzen.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung auszufüllen oder zu veranlassen.

4.5. Baustellenbedingungen

Folgende Bauzeiten sind aufgrund der Lage der Baustelle im Wohngebiet zu beachten:

Mo-Fr: 7:00 Uhr - 18:00 Uhr

Sa: 8:00 Uhr - 16:00 Uhr

Sonntag keine Bauarbeiten

Bei den Arbeiten gilt zu beachten, dass der Beurteilungspegel der durch den Betrieb der Versorgungstechnik insgesamt verursachten Schallimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten nach 2.3 TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) folgende Lärmimmissionswerte nicht überschreitet:

Tags: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr 50 dB(A)

Nachts: 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen 80 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts nicht überschreiten.

Nacht- und Wochenendarbeiten sind möglichst zu vermeiden.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Toiletten oder Baustrom können durch den AG nicht gestellt werden und sind bei der Baustelleneinrichtung bzw. in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

5. Angaben zur Abrechnung

Sämtliche Mengen werden, sofern nicht anders beschrieben, nach Aufmaß abgerechnet.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige Massen zu ersetzen; eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch Witterungseinflüsse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergütet.

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Diese Rahmenbedingungen sind bei der Angebotskalkulation zu beachten. Eine nachträgliche Vergütung evtl. daraus entstehender Mehraufwendungen können durch den AN nicht geltend gemacht werden.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

Los 1 Blühflächen

Vorbemerkung

Das LOS 1 Blühflächen wird gemeinsam mit allen anderen Leistungen vergeben. Die Beauftragung und Rechnungslegung erfolgt allerdings abweichend zu allen anderen Losen zwischen dem AN und der Gemeinde Olbersdorf. Rechnungen sind zu adressieren an:

Gemeinde Olbersdorf
Oberer Viebig 2a
02785 Olbersdorf

01 Rasen- und Saatflächen

01.00.0010	330,000 m ³ EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Oberboden liefern und auftragen

Oberboden, liefern, fördern und profilgerecht auf Pflanzflächen auftragen, Auftragdicke 10-30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß am Einbauort.

01.00.0020	110,000 m ³ EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Oberboden seitlich gelagert, sieben, auftragen

Oberboden, seitlich gelagert, sieben, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

01.00.0030	1.000,000 m ² EUR EUR
------------	--------------------------	-----------	-----------

Geländeflächen profilgerecht formen, Ab/Auftrag 10 cm

Vegetationsfläche profilgerecht formen, überschüssigen Boden im Bereich der Baustelle lagern, Neigung der Flächen bis 1 : 4, Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm. Abrechnung in der Abwicklung.

01.00.0040	2.360,000 m ² EUR EUR
------------	--------------------------	-----------	-----------

Planum für Rasenfläche herstellen, +/- 2cm

Planum für Rasenfläche in Teilflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen, Dauerunkräuter ausgraben, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm, Bodengruppen 2 bis 4 DIN 18915.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

Die Entsorgung wird nicht separat vergütet.

01.00.0050	1.060,000 m ² EUR EUR
------------	--------------------------	-----------	-----------

Rasen gebietseigenes Saatgut UG 20

Rasen ansäen mit gebietseigenem Saatgut als Trocken-Ansaat DIN 18918, Saatverfahren SDK (Saatgut mit Düngemittel und Kleber) DIN 18918, Regiosaatgutmischung, RSM Regio 7.2.2 Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern, Ursprungsgebiet UG 20 Sächsisches Löß- und Hügelland, Aussaatmenge 10 g/m², organischer Dünger, Menge ca. 300 g/m², Nährstoffgehalt N+P₂O₅+K₂O(+MgO) 8+4+2(+0) mit Langzeit N-Anteil 100 %, Zellulose, mind. 95 % TM, Menge ca. 40 g/m², Nachweis der Stoffe durch Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten.

01.00.0060	1.300,000 m ² EUR EUR
------------	--------------------------	-----------	-----------

Rasenansaat Landschaftsrasen

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.2.2 Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern, Saatgutmenge 5 g/m², Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

01.00.0070	2.360,000 m ² EUR EUR
------------	--------------------------	-----------	-----------

Düngung Rasen

Düngung "Blühende Landschaft"
mit Universal-NPK-Langzeitdünger 20+5+10
Menge: 30 g/m²

01.00.0080	2.360,000 m ² EUR EUR
------------	--------------------------	-----------	-----------

Fertigstellungspflege Rasenflächen, mind. 3x mähen

Mähen von Landschaftsrasen, Anteil der nichtgeneigten Fläche 50 %, Neigung der Restfläche steiler als 1:4 bis 1:2, 3 Schnitte, Schnitt nach Samenbildung, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Flächen: Rasenansaat ca. 1.000 m²

Die Arbeitsgänge sind dem AG vorher schriftlich anzuzeigen.

Summe 01 Rasen- und Saatflächen		EUR
--	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

01 Rasen- und Saatflächen	 EUR
---------------------------	--	-----------

Blühflächen	 EUR
--------------------	--	------------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Los 2 Landschaftsbau allgemein

02 Baustelleneinrichtung

02.00.0010	1,000 psch EUR
------------	------------	-----------

Baustelleneinrichtung, -vorhaltung,-beräumung

Baustelle für alle Bauleistungen einrichten, sichern und für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen über die gesamte Bauzeit vorhalten.

Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle beräumen und säubern.

Transportwege, Zufahrten und Lagerflächen sind während der Bauzeit sauber zu halten und nach Abschluss in entsprechender Belagsart instandzusetzen.

Summe 02 Baustelleneinrichtung	 EUR
---------------------------------------	--	-----------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

03 Oberbau, Deckschichten

03.00.0010	23,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebunden

Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene Bauweise, Granit, Maße L/B/H 100/100/100 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/-1 cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einbringen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

03.00.0020	11,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Pflasterstreifen als Muldenrinne, 6-zeilig

Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Steinpflaster, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 6-zeilig, Natursteinpflaster TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton grau, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2 cm, Breite der Rückenstütze 25 +/-2 cm, Pflasterfugenmörtel wasserundurchlässig einarbeiten, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

03.00.0030	175,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Trennvlies liefern und einbauen

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, gemäß DBS 918 039 3.4 Trenn- und Filterelement unter Tragschichten, Geotextilrobustheitsklasse 2, Masse min. 100 g/m², Stempeldurchdruckkraft min. 1 kN, hydraulische Filterwirksamkeit kv größer gleich 1 x 10 hoch minus 4 m/s, Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe GU (Kies-Schluff-Gemisch), Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung nach abgedeckter Fläche der Bearbeitungsflächen.

03.00.0040	155,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Fallschutzbelag Kies D 40 cm, liefern und einbauen

Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 aus Kies Körnung 2/8, Schichtdicke 40 cm in Fallschutzbereichen auf Spielflächen liefern und einbauen.

03.00.0050	67,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Pflasterwall 5-zeilig Natursteinpflaster liefern und einbauen

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 5-zeilig, Natursteinpflaster, TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton grau, Maße L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 10 cm, Breite der Rückenstütze 25 +/-2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

Summe 03 Oberbau, Deckschichten	 EUR	
--	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

04 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

04.00.0010	14,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände (Noppenbahn)

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen.

04.00.0020	37,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Handlauf Rundrohr liefern und einbauen

Handlauf in unterschiedlichen Längen, gebogene Grundrisse, Geländer folgt Topografie, bestehend aus Rundrohr D=40mm Wandstärke 4mm, Oberfläche: Verzinkt, inkl. Pfosten aus gleichem Material, herstellen und einbetonieren für Horizontallasten von 1,0kN/m. Geländerhöhe +0,80m über GOK, ggf. Höhenanpassungen aufgrund Topografie notwendig, Pfostenabstand ca. 1,00 - 1,50m.

Einzelängen (ca.):

1x 12 m

1x 11 m

1x 14 m

Inkl. allen notwendigen Verschraubungs- und Kleinmaterialien sowie inkl. allen erforderlichen Aushub- Fundamentier- und Wiederverfüllarbeiten. Schalungen sind einzukalkulieren.

04.00.0030	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Pergola liefern und einbauen

Pergola Stahl, freistehend, 250/700 cm
Pergola, bestehend aus Stahlrohr, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Erdarbeiten, Fundamentierung, Rankgitter, Stahlrohr Stützen/Längsträger: D=76/63mm, verzinkt, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
Stahlrohr-Querträger: IPE 100, verzinkt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016
L-Profil L50x30 zur Befestigung der Spanndrähte
Grundfläche, geraden : 250/700 cm
Pfostenabstand : max. 225 cm
Überstand : max. 50 cm
Anzahl Pfosten : 6 St/ l=2,30 mit Kopfplatte und Stützenfuß
Anzahl Längsträger: 4 St/ l= 2,25m
Anzahl Querträger mit Ösen für Spanndraht: 3 St/ l=3,00 m, Enden 45° Schnitt

Die Ausführung ist vor der Montage mit AG und Planer abzustimmen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
04.00.0040	1,000 St EUR EUR
Hundetoilette AG, seitlich lagernd einbauen			
Hundetoilette an Pfosten zum Einbetonieren, von Lagerfläche AG transportieren und wieder einbauen. Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub-, Transport- und Nebenarbeiten.			
04.00.0050	7,000 St EUR EUR
Sitzbank AG, seitlich lagernd, transportieren und einbauen			
Sitzbank zum Aufdübeln, seitlich lagernd am Lagerplatz AG aufnehmen, transportieren und wieder einbauen. Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- Transport und Nebenarbeiten.			
04.00.0060	4,000 St EUR EUR
Abfallbehälter aus Bestand AG aufstellen			
Abfallbehälter seitlich lagernd am Lagerplatz AG aufnehmen, transportieren und wieder einbauen. Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- Transport und Nebenarbeiten.			
04.00.0070	3,000 St EUR EUR
Fahrradanlehnbügel liefern und einbauen			
Einzelanlehnbügel zum Einbetonieren, aus Rechteckrohr, oberes schräg angebrachtes Element mit Gummistreifen (Lackschutz Fahrrad) Material : Stahl Oberfläche : feuerverzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7016, Breite: 1035 mm Tiefe : 50 mm Höhe : 900 mm Gesamthöhe : 1100 mm empfohlene Einbautiefe : -150 mm Rohrdurchmesser/ Profilmaße : 40x20 mm, Rechteckrohr Nutzung: doppelseitig liefern und einbauen.			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
angebotenes Fabrikat: '.....'			
04.00.0080	1,000 psch EUR EUR
Bolzplatztore seitlich lagernd wieder einbauen			
Bolzplatztore seitlich lagernd an neuen Standort in Wiesenfläche wieder einbauen. Inkl. Transport, Fundamentarbeiten und erforderlicher Kleinteile.			

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
04.00.0090	1,000 psch	 EUR
TT-Platte seitlich lagernd wieder einbauen			
Tischtennisplatte seitlich lagernd an neuen Standort in Wegefläche wieder einbauen. Inkl. Transport, Fundamentarbeiten und erforderlicher Kleinteile.			
04.00.0100	1,000 St EUR EUR
Outdoor Fitnessgerät Hüfttrainer			
Lieferung und Montage des vollständig vormontierten Outdoor Fittesselements Zertifiziert gemäß EN 16630:2015 - zur dauerhaften Installation im öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet Standpfosten und Fittesselemente sind vorbereitet zur Bodenmontage auf festem oder in losem Untergrund.			
Farbangaben: Trainingsgerät: Rot (RAL 3000) Pfosten: Blau (RAL 5013) Pfosten-Abdeckung: Rot (RAL 3000)			
Bauseitig notwendige Maßnahmen: Verbindung von beiden Standfüßen des Fittesselements mit Bodenanker, Anlegen zweier Betonfundamente B25 50 x 50 x 50 cm, Einbetonieren des Geräts			
Geeignet für Erwachsene und Jugendliche Min. Körpergröße: 1,40 m Max. Körpergewicht: 150 kg			
Maße des Geräts (L x B x H): 870 x 320 x 2000 mm Gewicht Trainingselement: 20,5 kg Gewicht Pfosten: 22 kg			
Material: sandgestrahlter Stahl, 3-fach pulverbeschichtet Trittplatte: UV- und feuchtigkeitsbeständigem Hochdrucklaminat (HPL) mit rutschhemmender Oberfläche			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

04.00.0110	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Outdoor Fitnessgerät Stepper

Lieferung und Montage des vollständig vormontierten Outdoor Fitnesselements sowie eines Standpfostens

Zertifiziert gemäß EN 16630:2015 - zur dauerhaften Installation im öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet

Standpfosten und Fitnesselemente sind vorbereitet zur Bodenmontage auf festem oder in losem Untergrund.

Farbangaben:

Trainingsgerät: Rot (RAL 3000)

Pfosten: Blau (RAL 5013)

Pfosten-Abdeckung: Rot (RAL 3000)

Bauseitig notwendige Maßnahmen:

Verbindung von Standpfosten mit Bodenanker und Fitnesselement, Anlegen eines Betonfundaments B25 50 x 50 x 50 cm, Einbringung einer Beton-Bodenplatte B25 100 cm x 22 cm x 15 cm, Einbetonieren und Aufschrauben des Geräts

Geeignet für Erwachsene und Jugendliche

Min. Körpergröße: 1,40 m

Max. Körpergewicht: 150 kg

Maße des Geräts inkl. Pfosten (L x B x H): 1300 x 730 x 2000 mm

Gewicht: 37 kg

Material:

sandgestrahlter Stahl S235JR, pulververzinkt und 2-fach pulverbeschichtet

Trittfächen: UV- und feuchtigkeitsbeständiges Hochdrucklaminat (HPL) mit rutschhemmender Oberfläche

Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.

04.00.0120	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Standortschild für Outdoorfitnessgeräte

Lieferung und Montage eines Standortschildes und der Edelstahlpfosten

Zur dauerhaften Installation im Außenbereich geeignet

Das Schild liefert die nach EN 16630:2015 geforderten Informationen für die installierten Outdoor Fitnessgeräten, Beschriftung nach Abstimmung mit AG

Druck / Bestellablauf:

- Digitaldruck Hersteller Layout inklusive oder

- Digitaldruck kundenseits gestelltes Layout inklusive

Bei der Auswahl Freisport Layout werden folgende Informationen benötigt:

- Standort der Fitnessgeräte

- Kontaktdaten (Tel./ Mail/ URL) im Schadensfall und bei Wartungsanleitungen

- Logo des Betreibers als Vektorgrafik

Maße der Pfosten: Ø ca. 42,4 mm, 45 Grad Biegung, Höhe ca. 1600 mm

Maße Schild (B x H): ca. 800 x 600 mm

Materialstärke: ca. 3 mm

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

Material, Ausstattung und Befestigung:

Aluminium-Verbundplatte mit Anti-Graffiti-Laminat

Edelstahlpfosten zum Einbetonieren mit 45 Grad Biegung

Einbauhöhe Überflur ca. 1300 mm, Betonfundament (H x B) ca. 300 x 300 mm,

Fundamenttiefe ca. 300 mm

04.00.0130	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Spieltisch mit Bänken liefern und einbauen

Lieferung und Montage Spieltisch Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.

Tischgröße 125cm x 140cm, Höhe 94,5cm.

Befestigungsart zum Eingraben

Platte-Abmessungen 1600 x 800 x 80 mm,

Tisch aus Beton,

Tischplatte mit dekorativem Zuschlagstoff

160cm x 80cm und 80mm dick

Oberfläche geschliffen und lackiert, für hohe

Witterungsbeständigkeit


Tischkante eingefasst mit abgerundeten Aluminiumprofil

Spielpläne aus Granit.

Zwei Bänke mit Lehne (Maße siehe Abbildung)

Alle Metallelemente sind feuerverzinkt

Gesamtmaße: 180cm x 170cm.

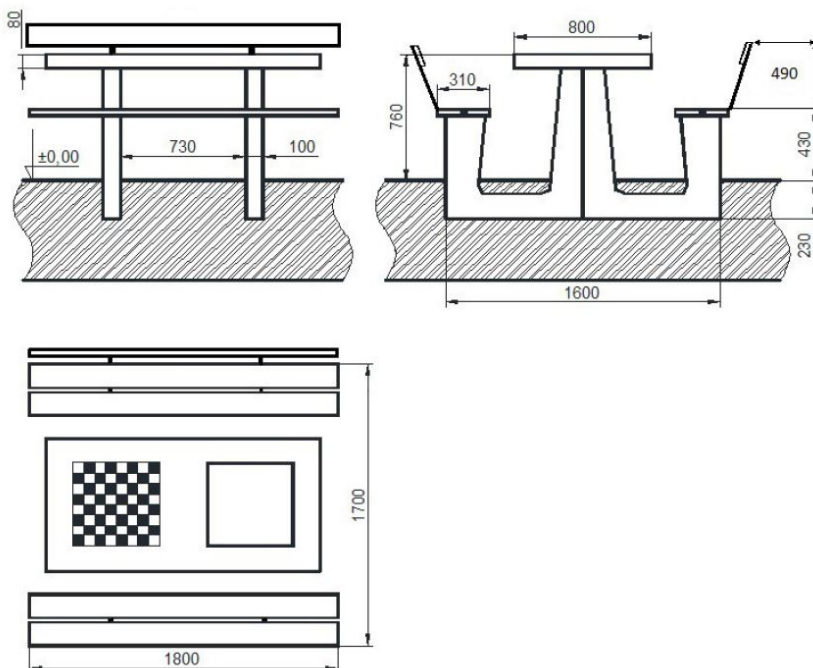

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
04.00.0140	1,000 psch	EUR
Elemente Retrospielplatz aus Bestand einbauen			
Seitl. lagernde Spielgeräte aufnehmen, einbauen. Folgende Elemente aus Rundrohrstahl sind einzubauen:			
1x Spielpilz			
2x Wabe (L/B/H: ca. 2,30 m / 1,0 m / 1,2 m)			
1x Klettergerüst (L/B/H: ca. 4,20 m / 1,6 m / 4,0 m)			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
04.00.0150	1,000 psch	EUR
Element aus Bestand einbauen			
Seitl. lagerndes Ausstattung aufnehmen, einbauen. Folgende Elemente aus Rundrohrstahl sind einzubauen:			
1 x Kletterzelt			
hochkant einbauen als Rankgerüst			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
04.00.0160	1,000 St EUR EUR
Brunnenskulptur "Froschkönig" umsetzen und montieren			
Brunnenskulptur "Froschkönig" (zweitellig) abbauen und zum Wiedereinbau transportieren, Montage auf bauseitig vorzubereitetendes Podest 1,2 x 1,2 x 0,4 m aus passendem Natursteinmaterial, Bemusterung erfolgt mit AG, Anschluss an die Wasserpumpe und Einstellen des optimalen Wasserdrucks			
Aktueller Standort Brunnenfigur: Ernst-May-Straße (Höhe Hausnummer 10), Olbersdorf			
Inkl. Transport und erforderlicher Kleinteile zum Wiedereinbau und Anschluss.			
04.00.0170	1,000 St EUR EUR
Wasserweiche			
Wasserweiche liefern und fachgerecht einbauen			
Geräte aus V2A, glasperlengestrahlt			
Dichtplatte aus Vollgummi			
Höhe 0,15 m			
Seitenlänge 0,22 / 0,25 m			
Stauhöhe 0,12 m			
Gewicht 6 kg			
Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
04.00.0180	2,000 St EUR EUR
Ziehwehr Edelstahl silber			
Ziehwehr Edelstahl silber empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre Lieferumfang: 1 Ziehwehr: Edelstahl 1 Montagerahmen: Edelstahl Ziehwehr: Edelstahl; V-Blech t=2mm; Griff: Edelstahl gebürstet, d=27/16mm; Kunststoffkugel schwarz, d=60mm, mit Gewinde M8; V-Rahmen: Edelstahlrohr 30x30mm, t=2mm; Flacheisen t=4mm; Buchse Polyamid weiß, d=25mm; Klappe Polyamid weiß, 120x100mm			
liefern und fachgerecht montieren Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
04.00.0190	1,000 St EUR EUR
Klappwehr			
Klappwehr Edelstahl silber empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre Lieferumfang: 1 Klappwehr: Edelstahl 1 Montagerahmen: Edelstahl Klappwehr: Edelstahl; V-Blech t=2mm; Griff: Edelstahl gebürstet, d=40/27mm; Kunststoffkugel schwarz, d=60mm, mit Gewinde M8; V-Rahmen: Edelstahlrohr 30x30mm, t=2mm; Buchse Polyamid weiß, d=25mm; Klappe Polyamid weiß, 130x110mm liefern und fachgerecht montieren Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.			
04.00.0200	15,000 St EUR EUR
Findlinge Wasserplatz			
Findlinge, Naturstein, ohne scharfe Kanten und Spitzen liefern und einbauen. Einzelgrößen der Findlinge im Durchmesser: 0,5-0,8m			
04.00.0210	3,000 St EUR EUR
Sitzelement gerade, L= 200 cm, liefern und einbauen			
Sitzelement gerade Oberfläche Sichtbeton hellgrau, schalungsglatt l - 200cm, b - 50 cm, h - 55cm (Sitzhöhe OKG: 45 cm) ohne Untertritt, Kanten 7/7 gefast, BST500 Konstruktiv bewehrt, Beton C 30/ 37; Exp.Klasse XC4, XF2, DIN EN 13198			
Sitzelement liefern und auf Fundament mit Mörtel MG III einbauen Inkl. Liefern und Herstellen von Betonfundament nach Herstellerangaben C 16/20,			

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

Tiefe 20 cm, OK Fundament ca. 10cm unter OK Pflasterfläche.

Inkl. Aushub und Entsorgung des verdrängten Materials.

Die Entsorgungsleistungen sind einzukalkulieren.

04.00.0220	3,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Rohrpfosten liefern und einbauen

Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 3 m, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem Stahl.

Inkl. aller notwendigen Fundamente, Erdaushub- und Nebenarbeiten.

04.00.0230	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Vorschriftzeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) liefern und einbauen

Vorschriftzeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, liefern und montieren, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, Typ E 01, Vorschriftzeichen Nr 250.

04.00.0240	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Zusatzzeichen 1026-33 (Einsatzfahrzeuge frei) liefern und einbauen

Zusatzzeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, liefern und montieren, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, Typ E 01, Zusatzzeichen Nr 1026-33.

04.00.0250	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Zusatzzeichen 1022-10 (Radverkehr frei) liefern und einbauen

Zusatzzeichen nach StVO und der RAL-Gütegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, liefern und montieren, Rohrpfosten/-rahmen wird gesondert vergütet, Typ E 01, Zusatzzeichen Nr 1022-10.

04.00.0260	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Hinweisschild Projekt liefern und einbauen

Projektinformationstafel bestehend aus einem Schilderpfosten und einer bedruckten Aluminiumverbundplatte (A3, 297 x 420 mm) liefern und einbauen.

Rohrpfosten zur Befestigung von Hinweisschild, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge 2,25 m, einbetonieren, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem Stahl.

Aluminiumverbundplatte:
Größe ca. 297mm x 420mm,
Stärke 14mm,
Druck und Kaschierung, liefern und vor

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Ort an Pfosten montieren.
Druckmotiv wird durch AG übermittelt

Inkl. allen Aushub, Fundament- und Wiederverfüllarbeiten.
Schalungen und Entsorgung des verdrängten Aushubmaterials
werden nicht gesondert vergütet.

04.00.0270	1,000 m ³ EUR EUR
------------	----------------------	-----------	-----------

Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25

Ortbeton Einzelfundament (Köcherfundament) in Abstimmung mit der Fachfirma Montage Spielgerät herstellen, obere Betonfläche waagrecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 0,25 bis 0,5 m³.
Inkl. erforderlicher Aushubarbeiten. Überschüssiger Boden ist im Baugelände einzumodellieren,
Entsorgung von Fremdkörpern oder Abfall ist einzukalkulieren.

Summe 04 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		EUR
---	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

05 Vegetationsflächen

05.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

05.01.0010	41,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Vegetationstragschicht lockern, 20 cm tief

Untergrundlockerung Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper Durchmesser über 30 mm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben, zur Abfuhr auf Haufen setzen,
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen
Bodengruppen 3 bis 5 DIN 18915,
Abrechnung nach Aufmaß.

05.01.0020	41,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Pflanzflächenplanum herstellen, Abweichung von Sollhöhe +/- 5 cm

Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der
Ebenheit 5 cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe
3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).
Entsorgung abgelesenes Material ist einzukalkulieren.

05.01.0030	55,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Rindenmulch liefern und einbauen

Mulchabdeckung von Vegetationsflächen,
Abdecken mit Mulchstoff, Rindenmulch,
Körnung 10/40, Dicke über 5 bis 7 cm,
Feststellung der Dicke 3 Wochen nach Andeckung.

Summe 05.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	 EUR	
---	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

05.02 Pflanzflächen

05.02.0010	21,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Staudenmischung "Farbenspiel" liefern

Staudenmischung "Farbenspiel" liefern.
Pflanzenauswahl (Stauden und Zwiebelpflanzen) und
Pflanzenzahl gemäß Vorgabe
Artenliste siehe Anhang Ausschreibungsunterlagen.

05.02.0020	21,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Stauden- und Zwiebelmischung "Farbenspiel" pflanzen

Stauden- und Zwiebelmischung "Farbenspiel" pflanzen
(Staude, Ziergras, Zwiebel, Bodendecker),
DIN 18916 in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

05.02.0030	6,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Kletterpflanzen (Pergola) liefern

Kletterpflanzen gemäß Pflanzenliste liefern und bis zur
Pflanzung fachgerecht lagern, ggf. einschlagen und wässern

2 x Campsis radicans 'Stromboli'
2 x Lonicera caprifolium
1 x Lonicera x tellmanniana
1 x Akebia quinata

05.02.0040	6,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Kletterpflanzen (Pergola) pflanzen

Schling- und Kletterpflanze, Höhe bis 100 cm,
pflanzen DIN 18916 in vorbereitete Pflanzfläche,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

05.02.0050	3,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Pflanzgrube für Einzelbaum ausheben

Boden für Pflanzgrube, 300/300 cm, Tiefe 100 cm, lösen, im
Behälter AG sammeln, Sohle 10 cm tief lockern, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden und Steine, zur Beseitigungsanlage,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig).
Der verdrängte Boden und anfallende Steine sind zu
beseitigen.
Entsorgung wird nicht separat vergütet.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
05.02.0060	3,000 St EUR EUR
Baumschnorchel liefern und einbauen			
Blähton im Juteschlauch zur zielgenauen Belüftung und Versorgung mit Wasser und Nährstoffen liefern und nach Herstellerangaben einbauen.			
Inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.			
Maße Juteschlauch: Länge: ca. 115 cm Breite: ca. 19 cm Höhe: ca. 15 cm			
05.02.0070	1,000 St EUR EUR
Einzelbaum liefern, Fraxinus angustifolia 'Raywood'			
Fraxinus angustifolia 'Raywood' Hochstamm, 3xv., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, StU 14-16 cm liefern.			
05.02.0080	1,000 St EUR EUR
Einzelbaum liefern, Liquidambar styraciflua 'Moraine'			
Liquidambar styraciflua 'Moraine' Hochstamm, 3xv., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, StU 14-16 cm liefern.			
05.02.0090	1,000 St EUR EUR
Einzelbaum liefern, Gleditsia triacanthos 'Sunburst'			
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' Hochstamm, 3xv., aus extra weitem Stand mit Drahtballierung, StU 14-16 cm liefern.			
05.02.0100	3,000 St EUR EUR
Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat 300/300cm, D 100cm			
Pflanzgrube verfüllen, Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, liefern und einbauen. Pflanzgrube 300/300 cm, Schichtdicke 100 cm.			
05.02.0110	3,000 St EUR EUR
Baumverankerung mit Pfahl-Dreibock			
Baumverankerung mit Pfahl-Dreibock, mit Rahmen aus Halbrundhölzern,			

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	--	----------------------	--------------------

Pfahllänge bis 350 cm
Zopfdicke 8/10 cm,
Bindegurt aus Kokosstrick,
liefern und herstellen.

05.02.0120	3,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Hochstamm pflanzen

Hochstamm, Stammumfang 14 bis 16 cm,
mit Drahtballen, in vorbereitete und wieder
zu verfüllende Pflanzgruben pflanzen.
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

05.02.0130	17,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Blühsträucher gem. Pflanzliste liefern

Sträucher entsprechend der Pflanzliste liefern
Strauch, 2 x v.
Höhe 100 - 125 cm
mit Topfballen
und fachgerecht bis zur Pflanzung lagern bzw. einschlagen.

3 x Spiraea vanhouttei
1 x Amelanchier lamarckii
3 x Cornus mas
1 x Crataegus laevigata
3 x Kolkwitzia amabilis
4 x Philadelphus coronarius
2 x Prunus spinosa

05.02.0140	35,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Spiraea betulifolia 'Island' liefern

Sträucher Spiraea betulifolia 'Island' liefern
Strauch 2xv
Höhe 40-60 cm
mit Topfballen
und fachgerecht bis zur Pflanzung lagern bzw. einschlagen.

05.02.0150	52,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Sträucher pflanzen

Leichter Strauch, Höhe bis 125 cm,
pflanzen DIN 18916 in vorzubereitende
Pflanzfläche bzw. Pflanzgrube,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),
Pflanzgruben sind nach der Pflanzung wieder zu verfüllen,
Bodenarbeiten sind einzukalkulieren
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

05.02.0160	7,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Molinia arundinacea 'Windsäule' - Hohes Pfeifengras liefern und pflanzen

Molinia arundinacea 'Windsäule' – Hohes Pfeifengras

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

im Tb liefern und bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen und wässern.

In vorbereitete Pflanzfläche einpflanzen.

05.02.0170	300,000 St EUR EUR
------------	------------	-----------	-----------

Stauden Entwässerungsmulde liefern und einpflanzen

Gräser und Wildstauden für den Bereich der Entwässerungsmulden liefern und in Gruppen von 20-40 Stauden gemischt pflanzen.

Die genauen Standorte und Mengen werden in Abstimmung mit dem AG nach Modellierung der Mulden festgelegt.

40 x Achillea filipendulina 'Coronation Gold'

40 x Liatris spicata 'Floristan Violett'

50 x Origanum laevigatum 'Herrenhausen'

50 x Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'

40 x Salvia nemorosa 'Rügen'

40 x Salvia nemorosa Salvia Sensation 'White'

40 x Teucrium chamaedrys

Summe 05.02 Pflanzflächen

..... EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

05.03 Fertigstellungspflege

05.03.0010	246,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Fertigstellungspflege Pflanzflächen

Fertigstellungspflege für Strauch- und Pflanzflächen bis zum abnahmefähigen Zustand gemäß DIN 18916 komplett, inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen, Düngen, Wässern und Pflanzenschutz.

Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer werstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, jedoch mind. 6 Arbeitsgänge.

Abrechnung nach Flächengröße x Anzahl der Arbeitsgänge zum

Nachweis

(41 m² x 6 AG = 246 m²)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

05.03.0020	18,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Fertigstellungspflege für Hochstämme, incl. wertstoffger.Verwertung

Fertigstellungspflege für Hochstämme (Neupflanzungen) bis zum abnahmefähigen Zustand gemäß DIN 18916 komplett, inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Baumscheiben, zzgl. Ausstechen von Wurzelunkräutern, Düngen, Wässern und Pflanzenschutz.

Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer werstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege

Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis

(6 Stück x 3 AG = 18 Stück)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

Summe 05.03 Fertigstellungspflege		EUR
--	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

05.04 Entwicklungspflege 1. Jahr

05.04.0010	246,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Entwicklungspflege Pflanzflächen

Entwicklungspflege für Strauch - und Pflanzflächen entsprechend DIN 18916 inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen, Rückschnitt abgestorbener Pflanzenteile im Herbst, Abfall, Pflanzenschnitt, Düngen. Ausstechen von Wurzelunkräutern mittels Grabegabel. Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(41 m² x 6 AG = 246 m²)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

05.04.0020	246,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Wässern von Pflanzflächen Entwicklungspflegejahr

Wässern der Pflanzfläche bei Bedarf (je nach Witterung) in Absprache mit dem AG und zum Nachweis, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m² 40l, Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mind. 6 Stück / Jahr

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(41 m² x 6 AG = 246 m²)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

05.04.0030	18,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Entwicklungspflege Hochstämme

Entwicklungspflege für Hochstämme / Neupflanzung: Unkraut, Steine > 5cm und sonstiger Unrat entfernen. Wurzelunkräuter ausstechen, eingetrockene Triebe abschneiden. Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind abzutransportieren und einer wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege
Abrechnung nach Stückzahl x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(3 Stück x 6 AG = 18 Stück)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

05.04.0040	18,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Wässern von Hochstämmen Entwicklungspflegejahr

Wasser an Hochstamm gießen,
mit je 100 l je Hochstamm, Wasser liefert AN.
Lieferung wird nicht gesondert vergütet.
6 Wassergaben im 1. Entwicklungspflegejahr
Anzahl Hochstämmen= 3 St.
Einheitspreis gilt pro Arbeitsgang für 3 Hochstämmen.

Die Arbeitsgänge sind dem AG vorher schriftlich anzuzeigen.

Summe 05.04 Entwicklungspflege 1. Jahr		EUR
---	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
05.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	EUR
05.02 Pflanzflächen	EUR
05.03 Fertigstellungspflege	EUR
05.04 Entwicklungspflege 1. Jahr	EUR
<hr/> <hr/>		
05 Vegetationsflächen	EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

06 Wasserflächen

06.00.0010	6,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Störbaum/Raubaum in Mulde

Störbaum/Raubaum im Wasserlauf als Stubben mit Stamm,
Weichholz, mittlerer Stammdurchmesser über 40 bis 60 cm,
Stammlänge über 1 bis 2 m liefern, in Mulde einbauen.

06.00.0020	35,000 St EUR EUR
------------	-----------	-----------	-----------

Störstein in Mulde als Findling

Störstein im Wasserlauf als Findling, Gesteinsart Granit,
Maße 40/80 cm liefern und in trockenes Gewässerbett,
auf vorh. Steinschüttung montieren.

Summe 06 Wasserflächen		EUR
-------------------------------	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

07 Sonstige Leistungen

07.00.0010	10,000 h EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Stundenlohnarbeit Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in nach vorherigem Anzeigen auf Anweisung des AG.

07.00.0020	10,000 h EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Maschinenstunde Bagger bis 16to m. B.

Maschinenstunde Bagger bis 16to mit Bedienung Schaufelbreite bis 0,6 m, auf Anweisung des AG

07.00.0030	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Sicherheitstechnische Abnahme

Sicherheitstechnische Abnahme der vor Ort montierten Spielanlagen nach EN 1176 durch TÜV oder eine andere akkreditierte Prüforganisation.

Anbieter:

'.....'

Summe 07 Sonstige Leistungen		EUR
-------------------------------------	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
02 Baustelleneinrichtung	EUR
03 Oberbau, Deckschichten	EUR
04 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	EUR
05 Vegetationsflächen	EUR
06 Wasserflächen	EUR
07 Sonstige Leistungen	EUR
	<hr/> <hr/>	
Landschaftsbau allgemein	EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
Blühflächen	 EUR
Landschaftsbau allgemein	 EUR
		=====
Hauptauftrag	 EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

003 Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: 2021-20 Olbersdorf, Bewegungs- und Sensorikpark

Auftraggeber: KVV mbH Olbersdorf

Datum: 12.11.2024

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Nettobetrag	 EUR
--------------------	--	-----------

zzgl. 19 % MwSt.	 EUR
-------------------------	--	-----------

Bruttobetrag	 EUR
---------------------	--	-----------
