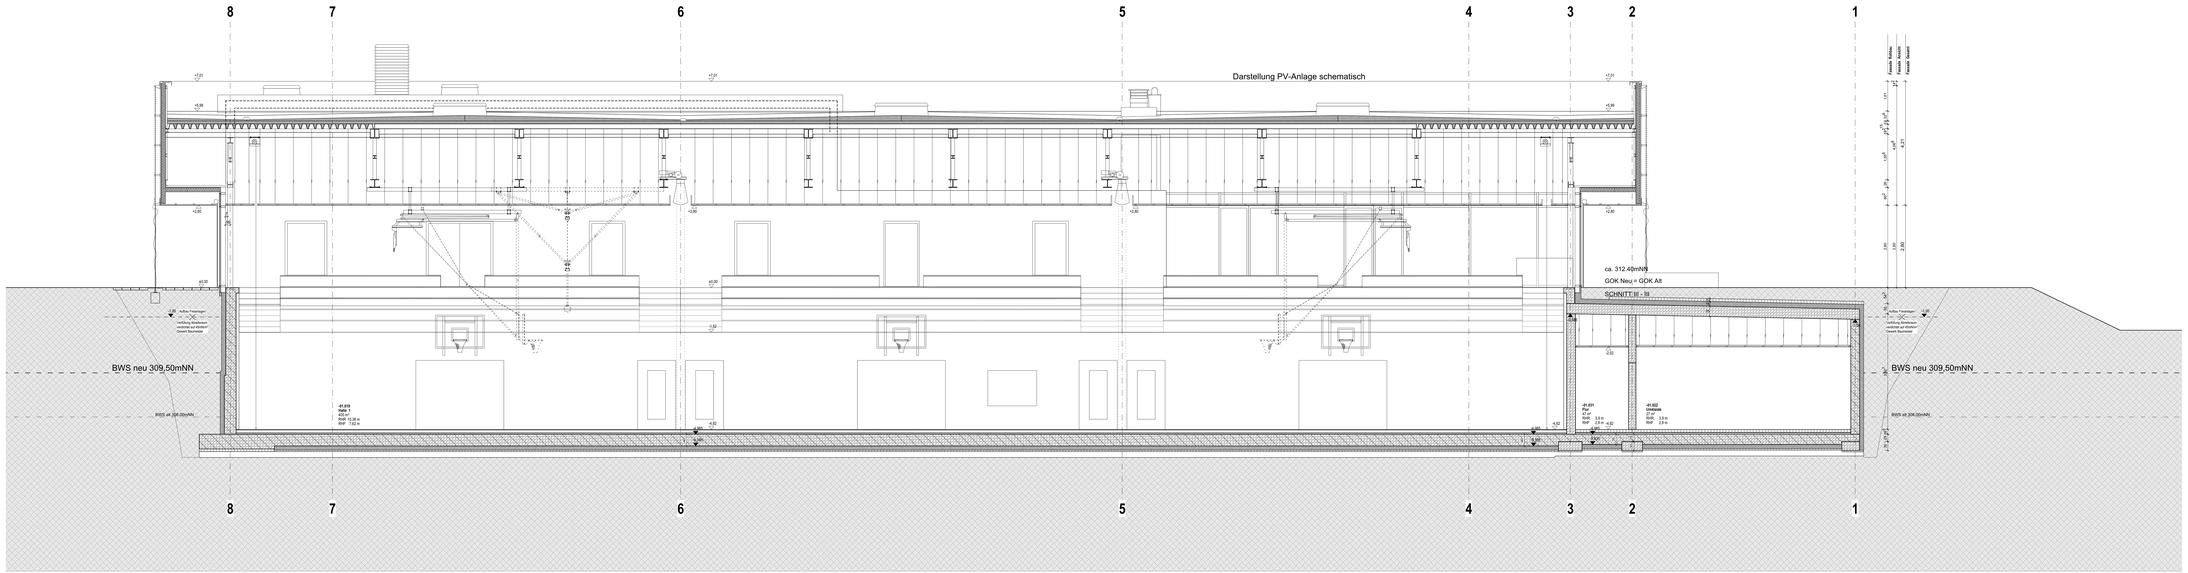



Legende

	Tragendes Bauteil	WD	Wanddurchbruch b/h	⊃ D 100	siehe Detailplan D 100
	Nicht Tragendes Bauteil	WS	Wandschlitz b/h/t	ZT dB	erf. Schallschutz Re'R
	Stahlbeton	WA	Wandaussparung b/h/t	T/T/T	Innentür/Außentür/Fenster
	Stahlbeton - WU	DD	Deckendurchbruch b/h	F(N,O,S,W)	Fenster (Nord,Ost,Süd,West)
	Stahlbeton - Fertigteil	DS	Deckenschlitz b/h/t	FSA	Festbetriebsfläche
	Bestand	FA	Fussbodenaussparung b/h/t	FLTS	Freiauftrittsfenster
	Mauerwerk	FD	Fussbodendurchbruch b/h	KB/EÖ	Kraftbetrieb/Elt./Öffner
	Porenbeton	FS	Fussbodenschlitz b/h/t	RWA	Rauchwärmeabzug
	Wärmedämmung	KB	Kernbohrung mit Durchm.	ZK/FWS	Zutritskontr./Fluchtwegsteu.
	von Bauteil verdeckt liegend	DE	Dachentauf mit Durchm.		
	hinter dem Betrachter liegend	BE	Fußbodenentauf		

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	E	Elektro
OKRF	Oberkante Rohfussboden	H	Heizung
RHR	Raumhöhe roh (OKRF-OKRD)	L	Lüftung
RHF	Raumhöhe fertig (OKFF-OKFD)	S	Sanitär
UKST	Unterkante Sturz ü. OKFF		
OKBR	Brüstungshöhe ü. OKFF		
UZ M,LM,K	Unterzug,Unterkante ü. OKFF		

Öffnungsmaße bei Türen von OKFF bis UK rohem Sturz

Oberflächen

	Oberflächenraumstempel	*Wand-Deckenoberflächen*			*Bodenbeläge*
W	Wandoberfläche	HD	Hygienedecke	SKD	Streckmetalldecke
D	Deckenoberfläche	KZ	Kalk-Zement-Putz	PRF	Platten-Riegel Fassade
B	Fußbodenbelag	GP	Gipsputz, beschichtet		
		SP	Spachtelung		
	Oberflächenbezeichner	F	Fliesen		
		SB	Schilfbeton / Klasse		
		HD	Holzverkleidung		

Bodenbeläge
- S Sportboden
- B Beschichtung
- F Fliesen
- MB Mineral. Beschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails, Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungsbeschreibe Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

1802_Neubau einer Dreifachsporthalle in Oberasbach

Planhr.	**A.230**	OKFF EG: ± 0.00 = 312,40 m ü.NN
Inhalt	**Schnitt III-III**	Ausführungsplanung
Datum/Index	**27.10.23/A**	Maßstab: 1:50 Format: DIN A0 Datum/Verf.: 08.04.21 / 8/2

Bauherr:
Stadt Oberasbach
Herr Morawetz
Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach
T 0911 96 91 144, F 0911 96 91 151
OA-SH@oberasbach.de

Architekt:

Bauleitung: