



Geländerpfosten beleuchtet gemäß Entwurf Architekturbüro Angela Wandelt  
beachte unterschiedliche Anordnung der Gewindehülsen


Ansicht Geländerpfosten M 1:5

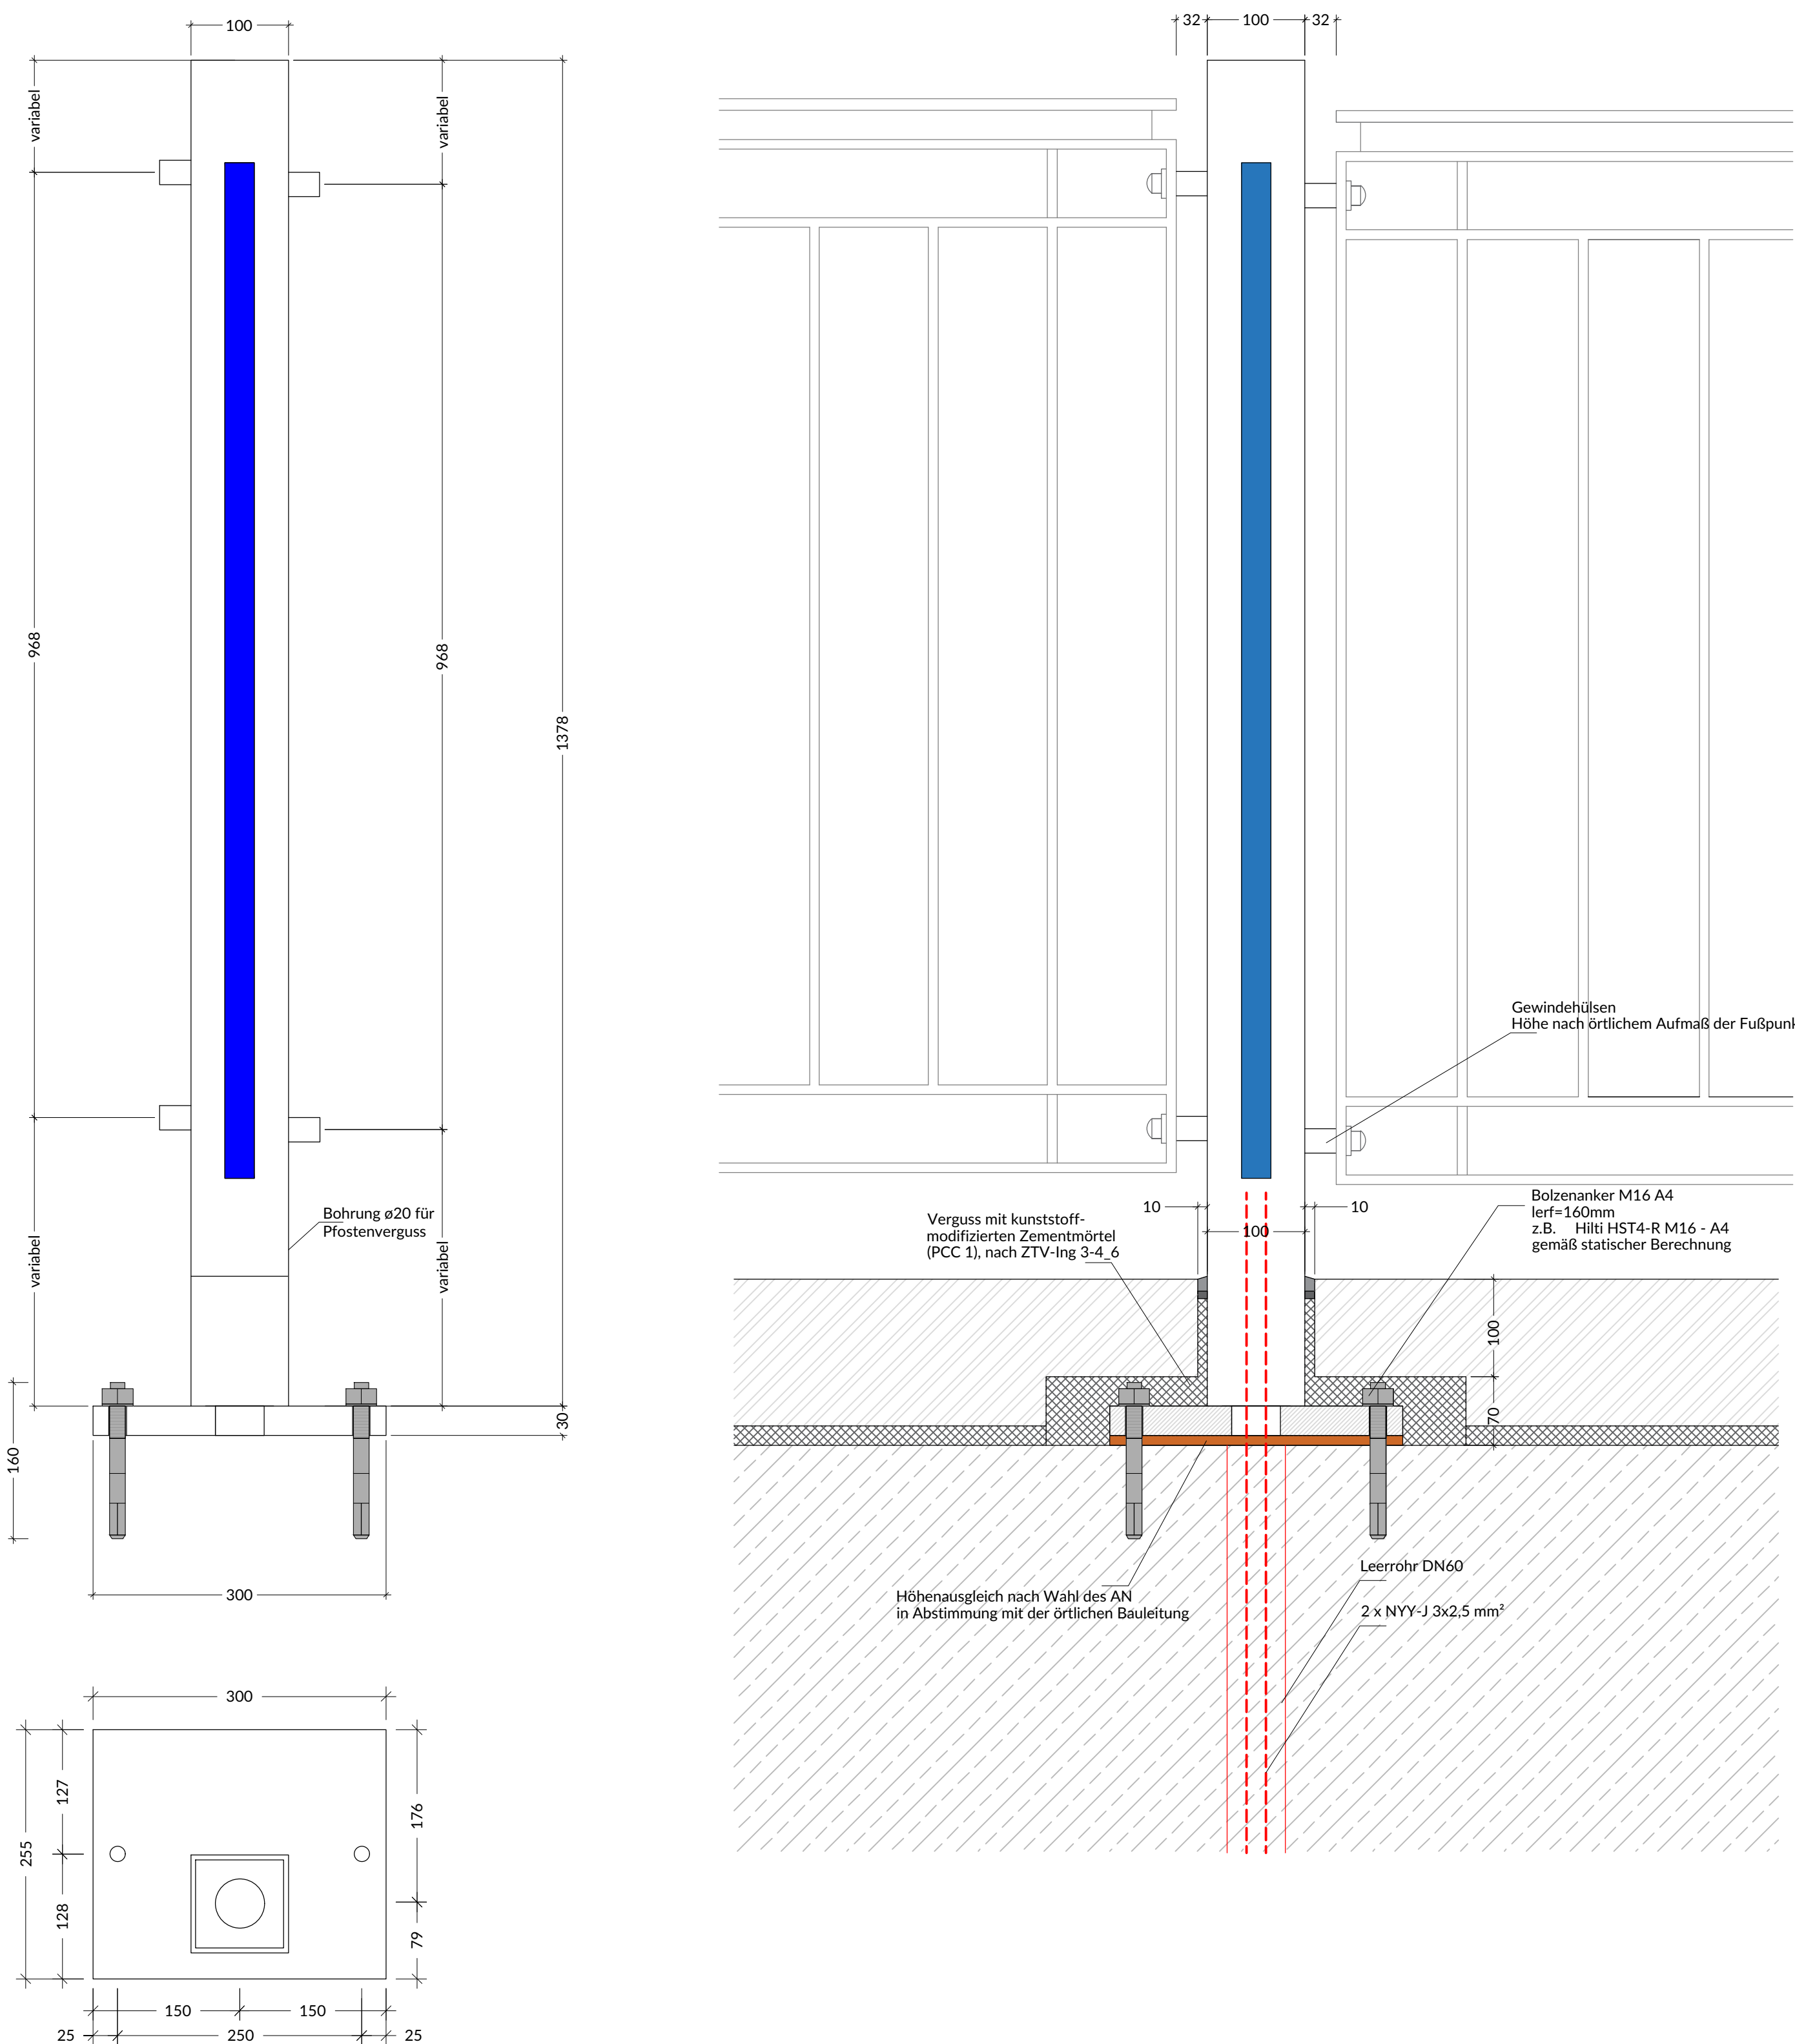



Schnitt A–A; M 1:5

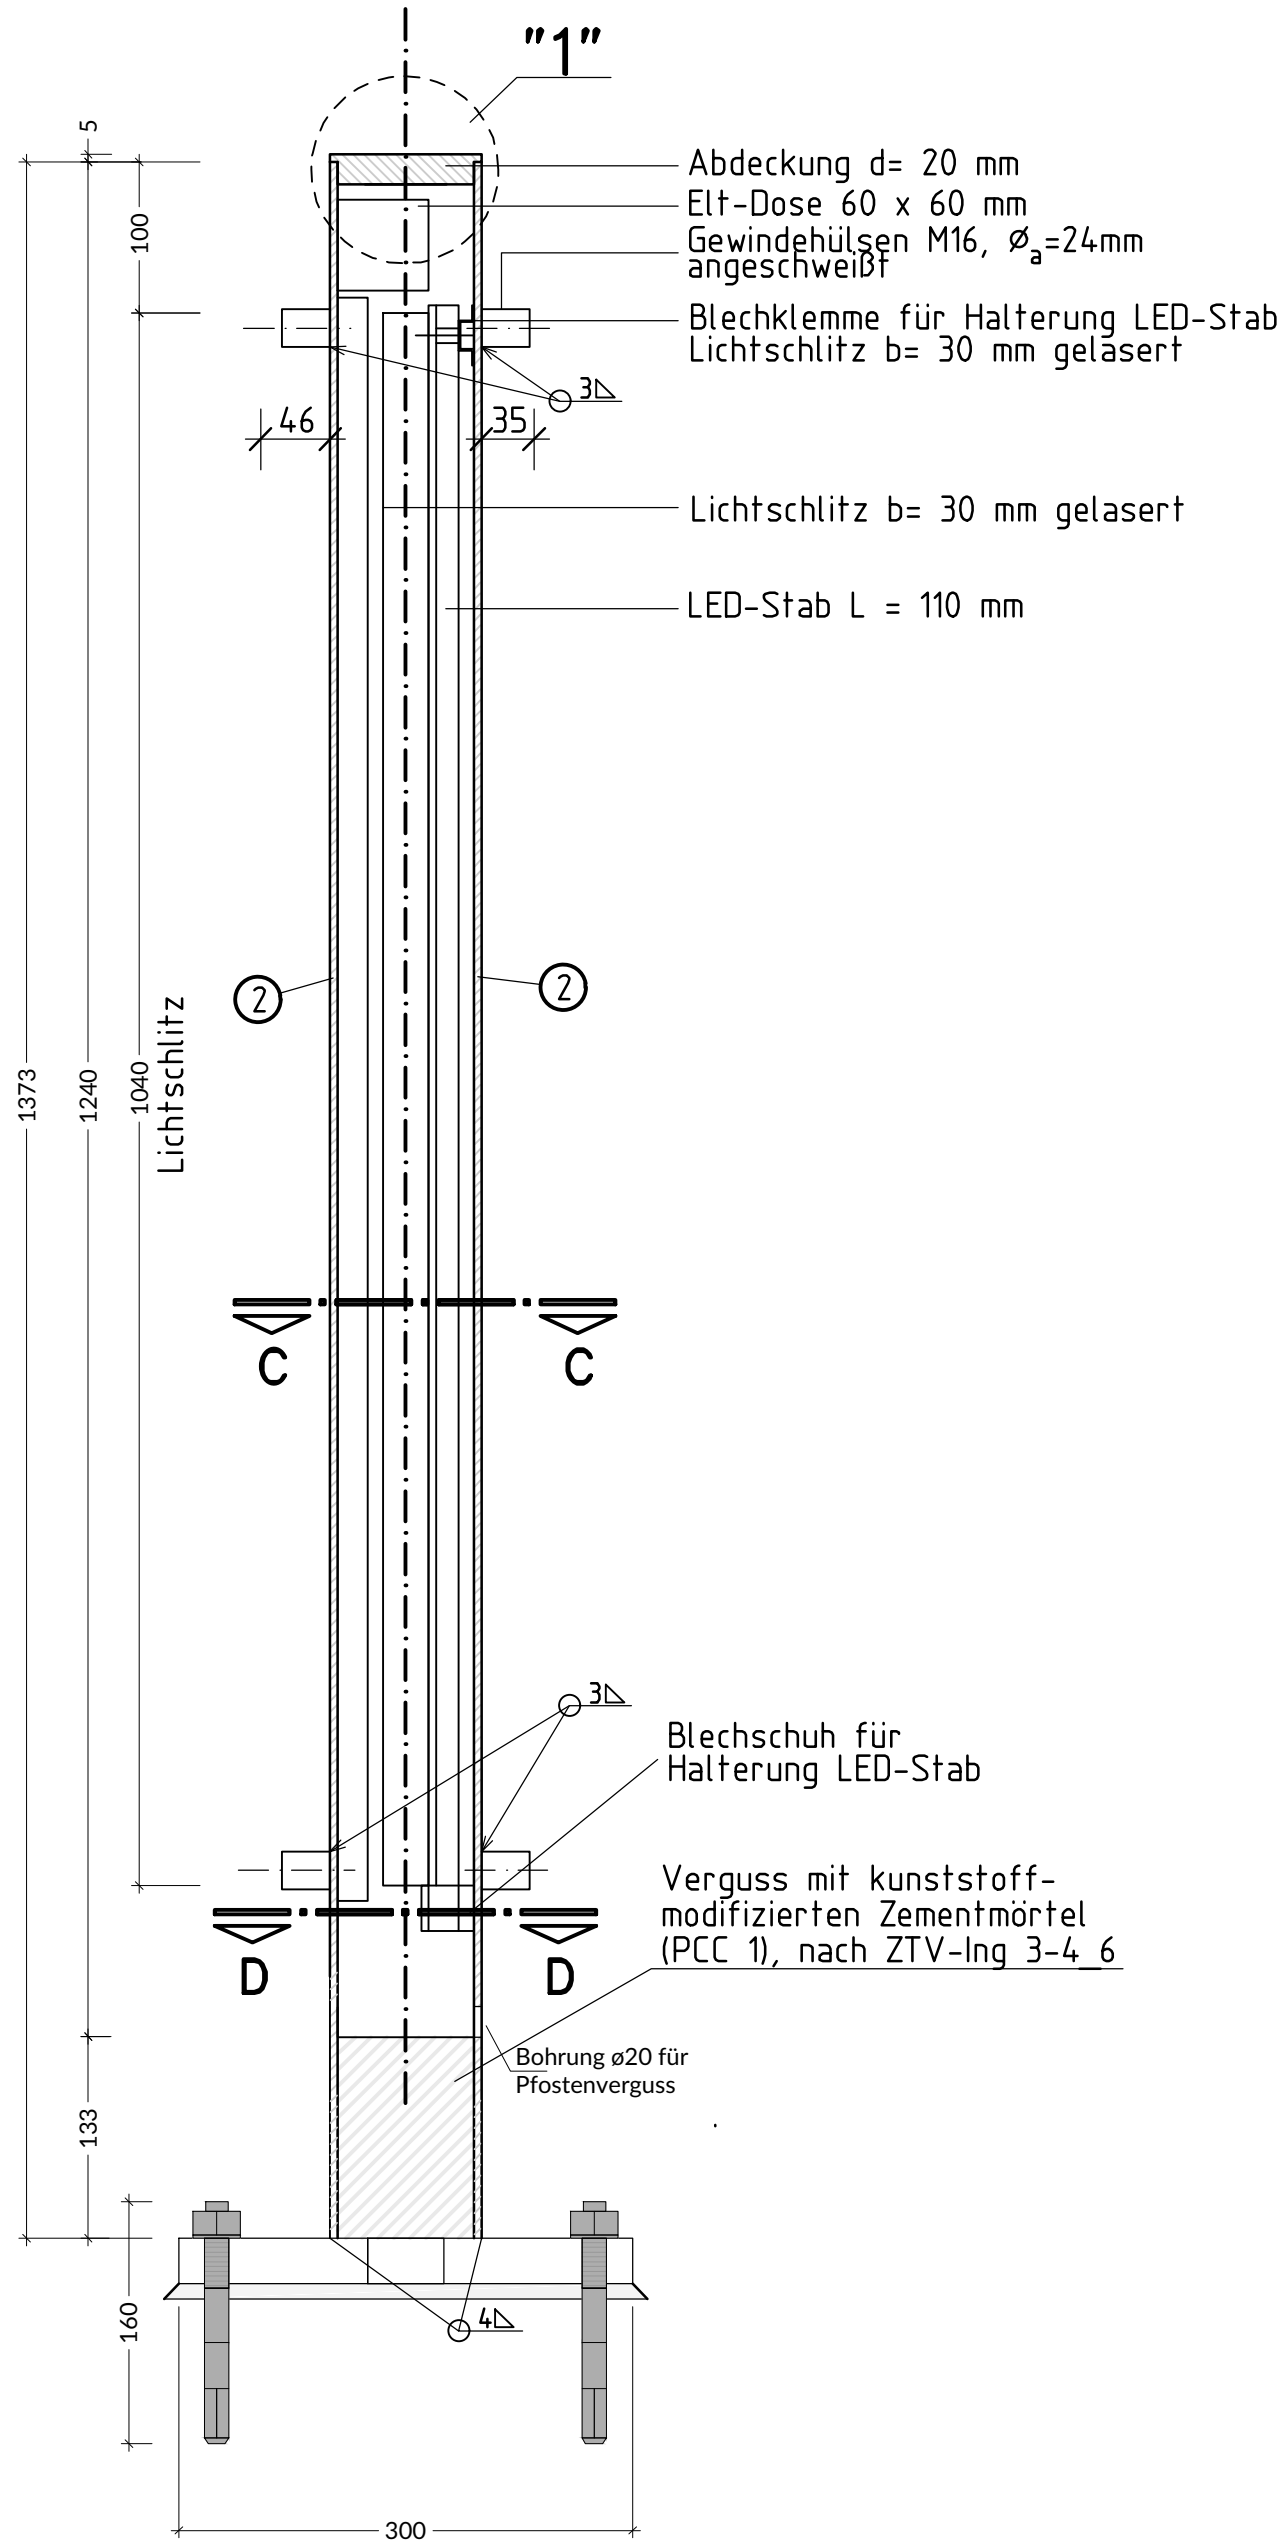


Schnitt B–B; M 1:5

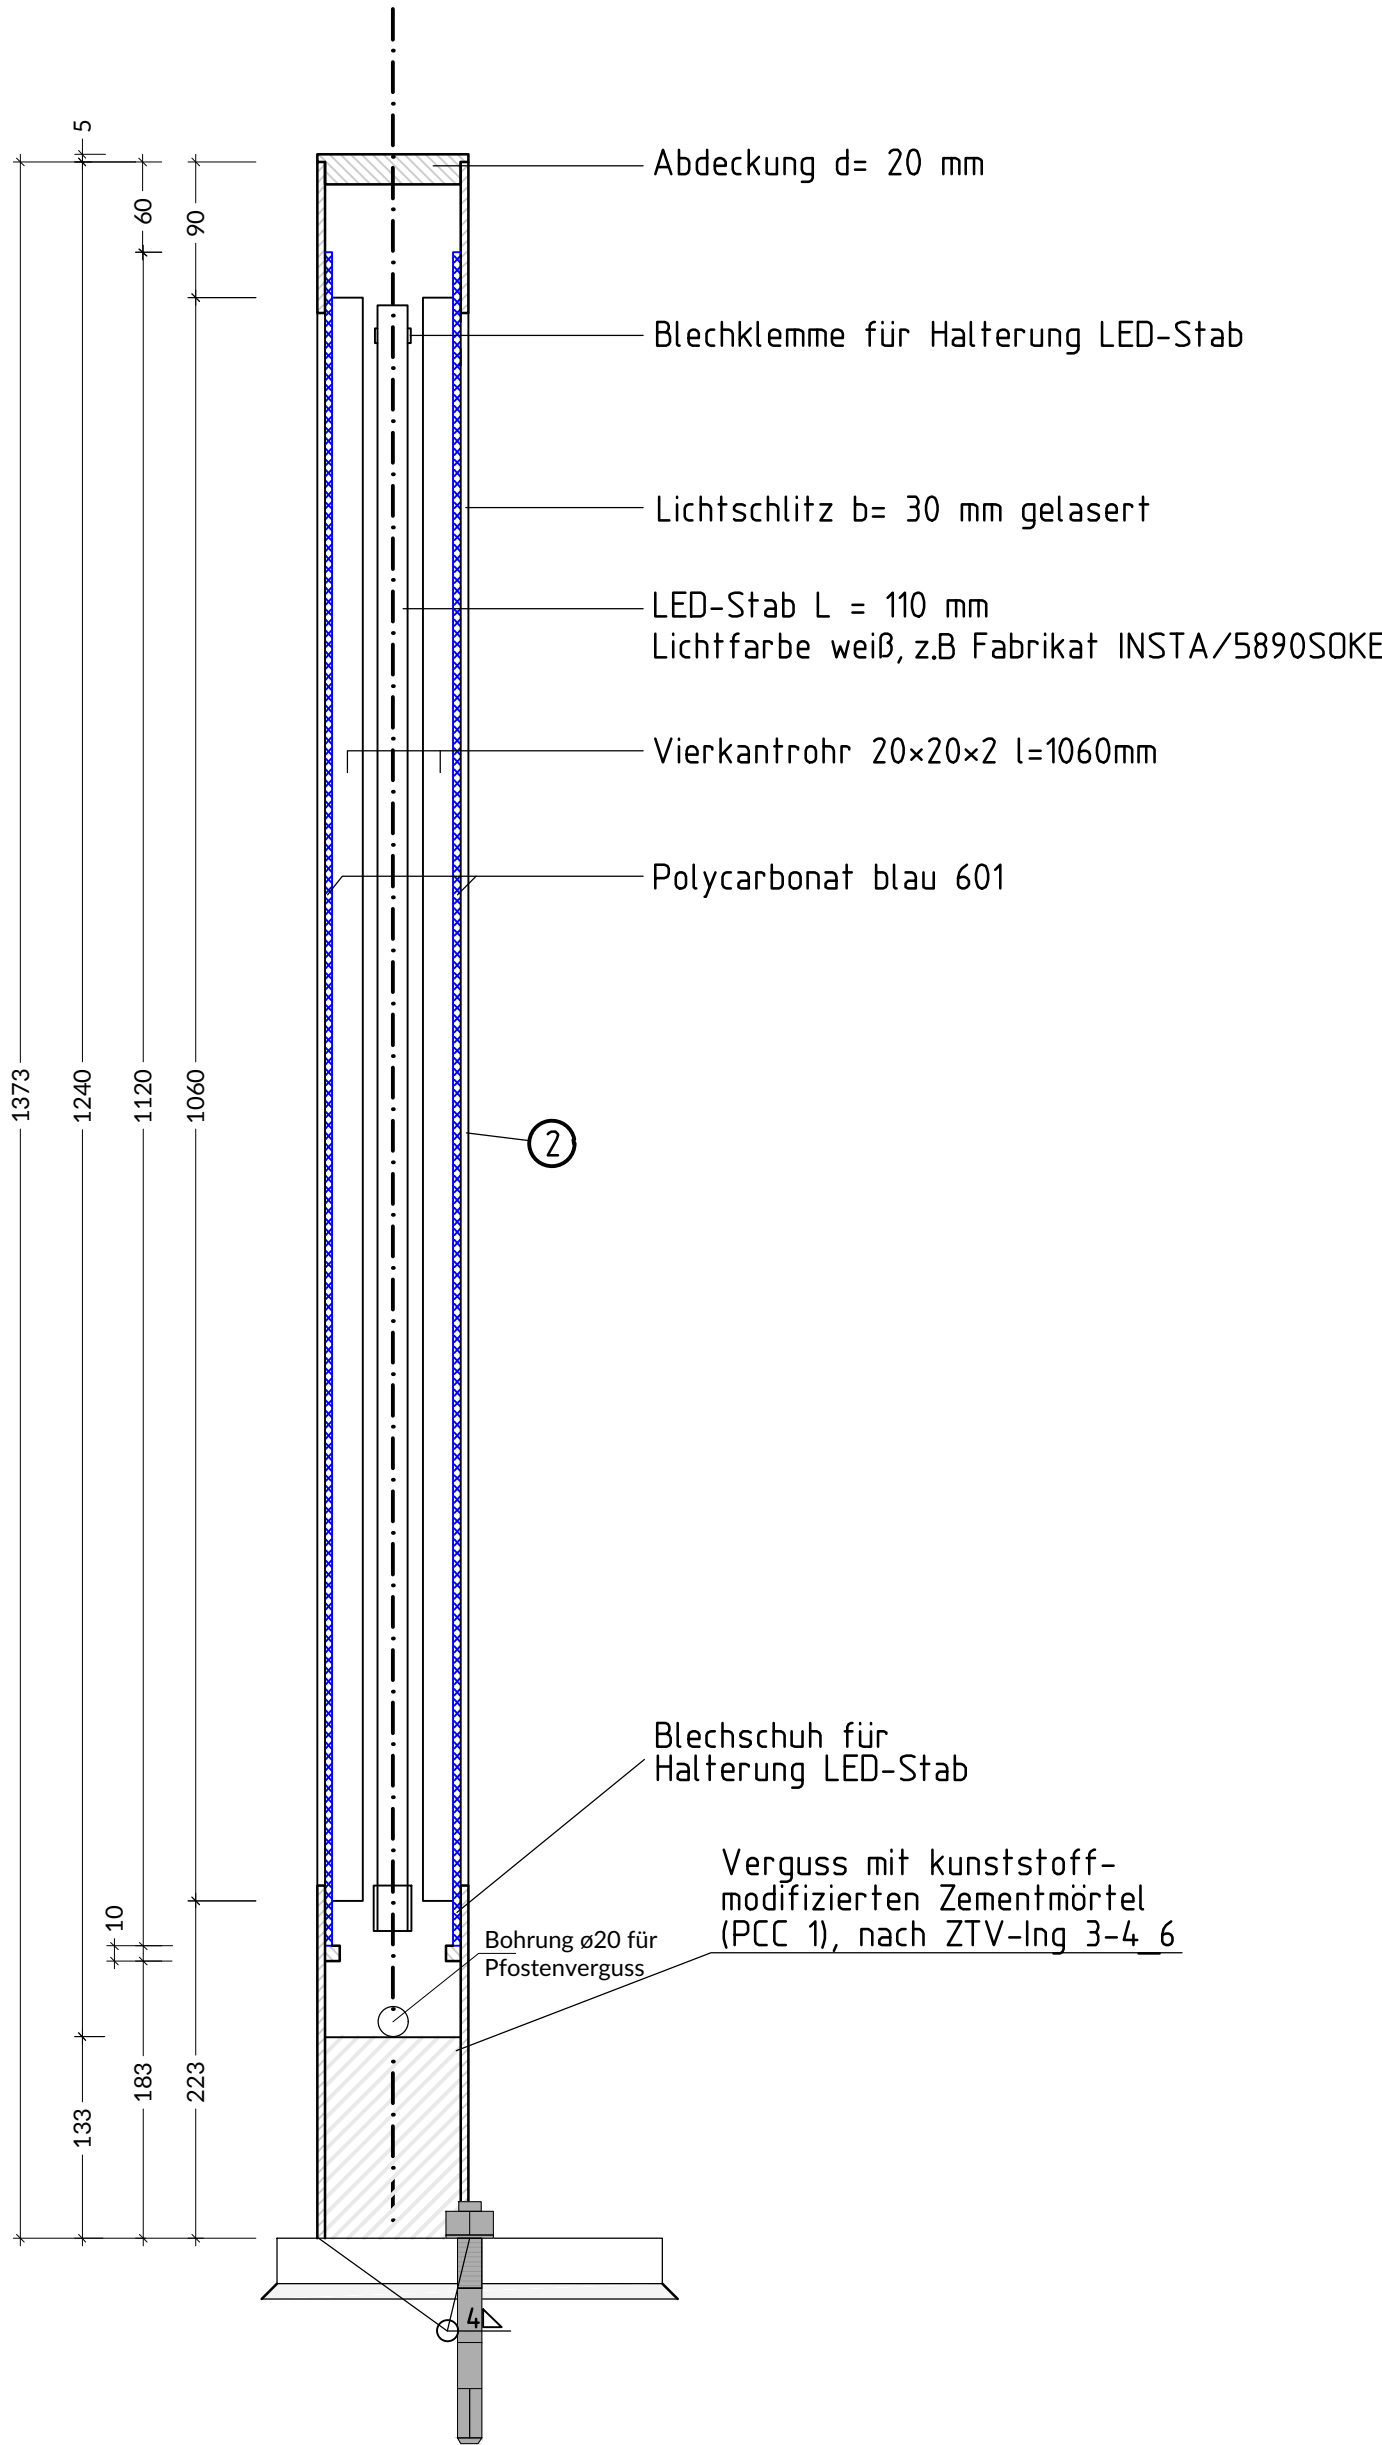


Schnitt C–C; M 1:1

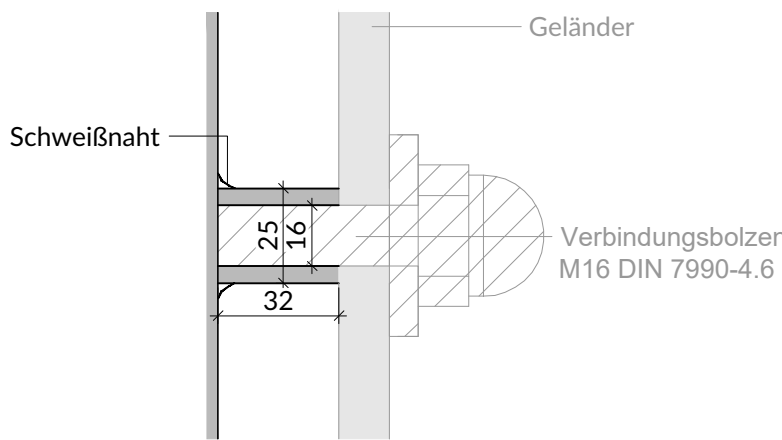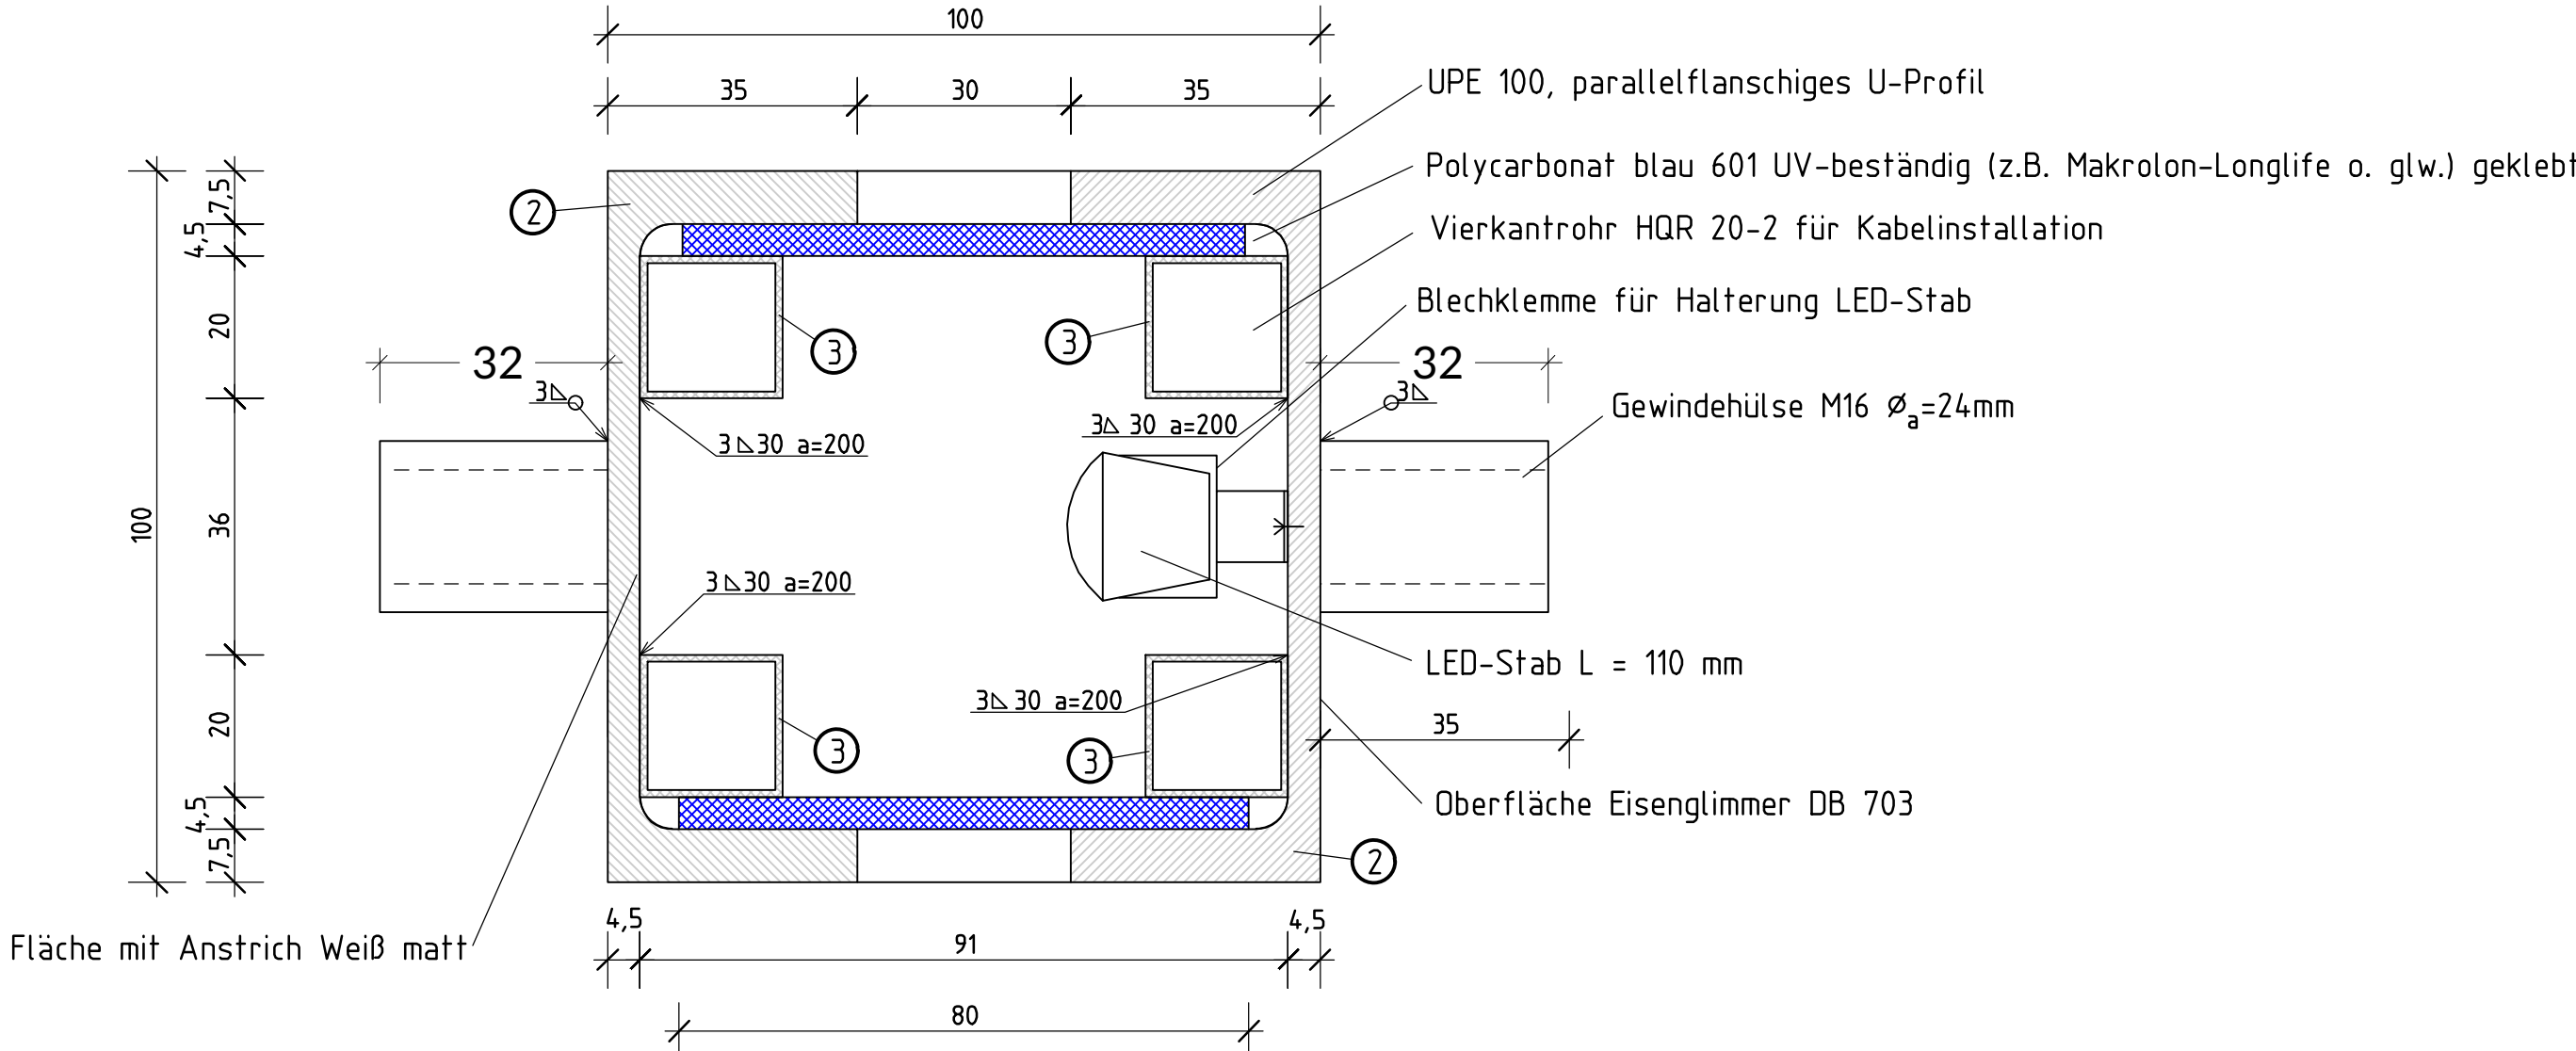


Schnitt D–D; M 1:1

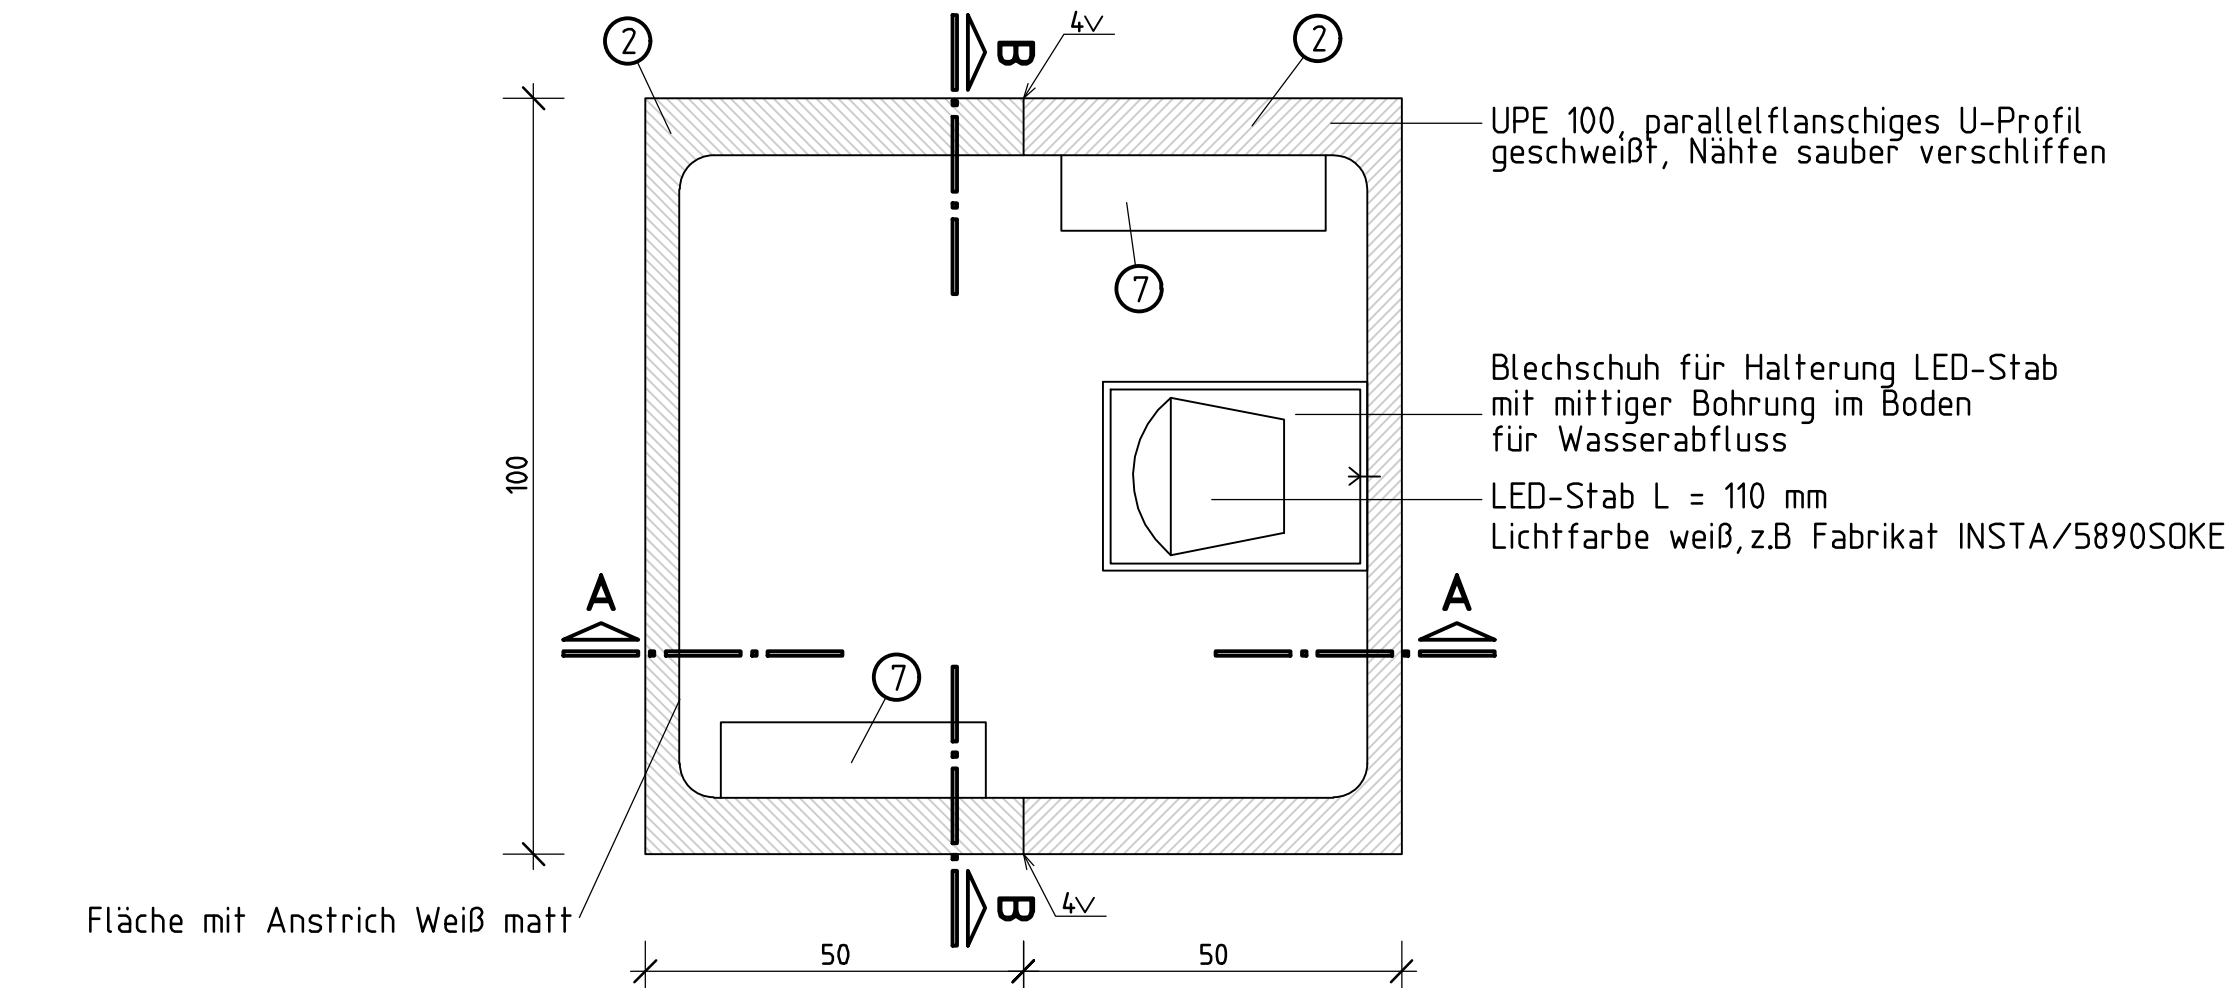


Detail 1; M 1:1

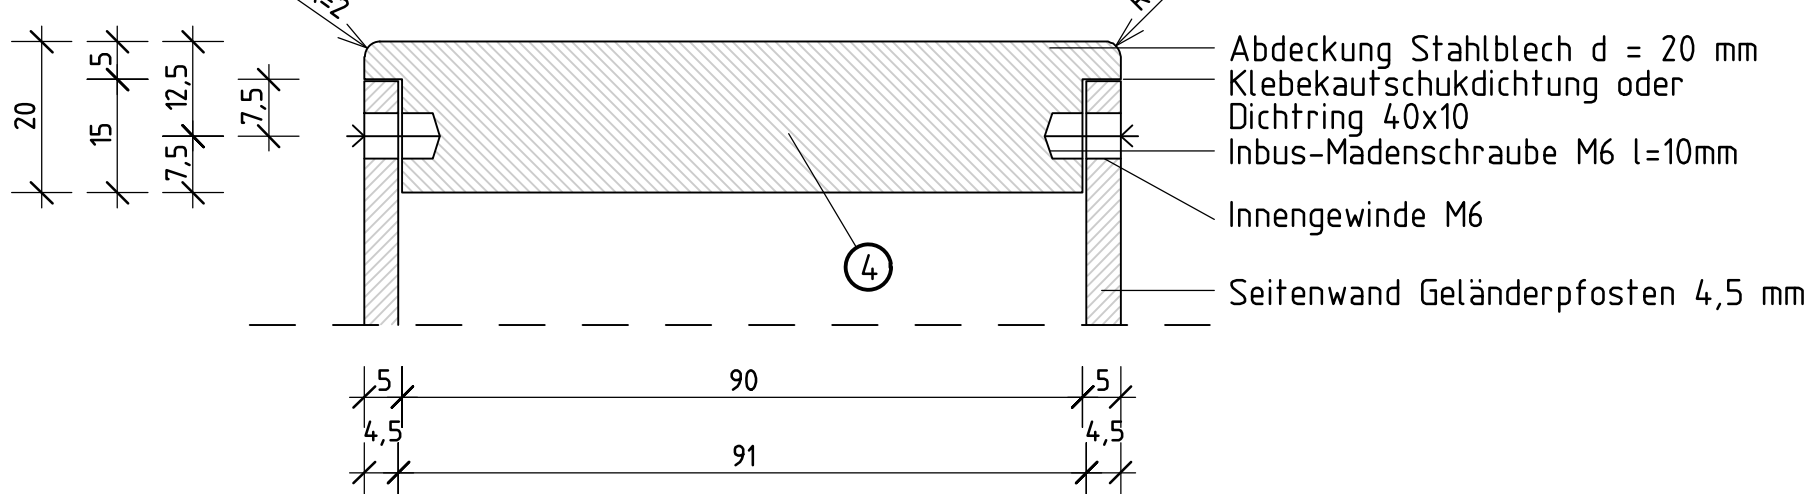

Draufsicht Deckel; M 1:1

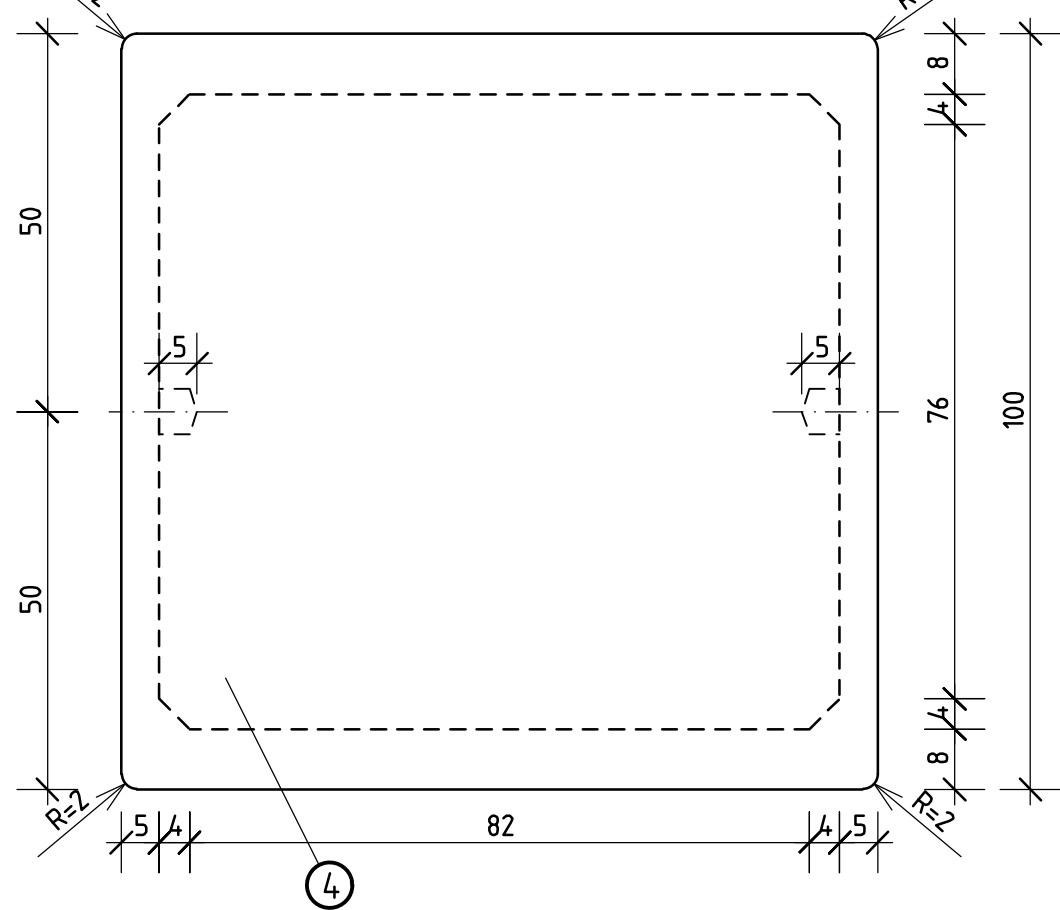

Ansicht UPE–100; M 1:1

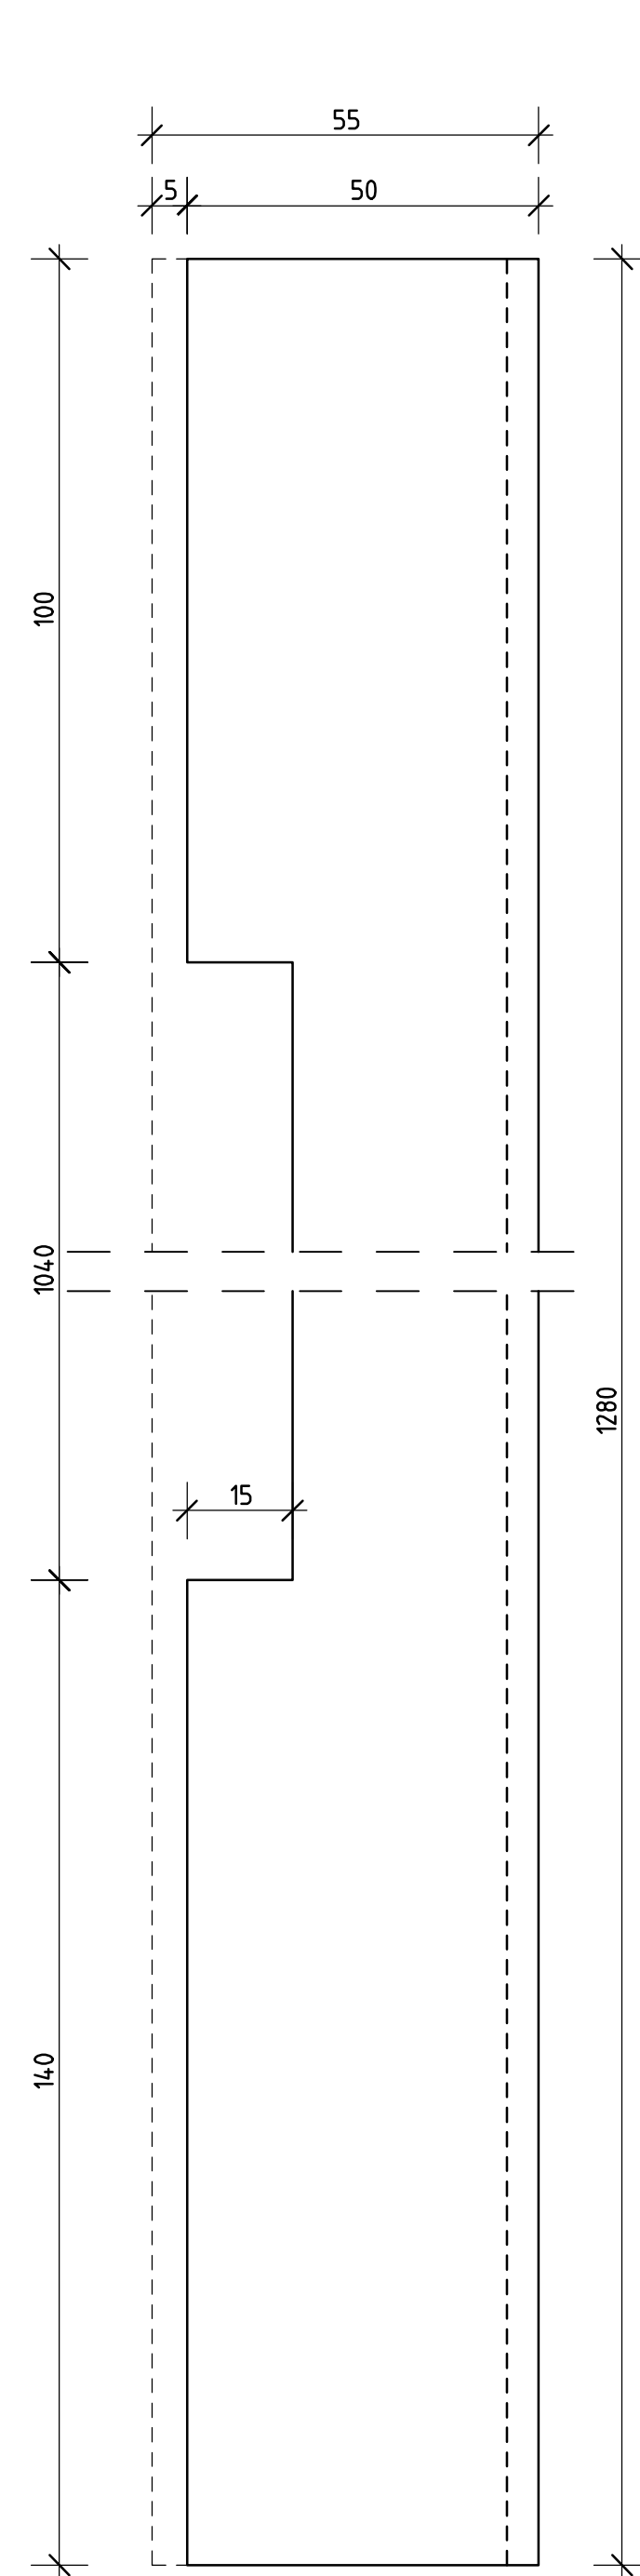

**Baustoff:**  
- Baustahl S235 JRG2.  
- Polycarbonatscheiben t=4,5mm  
Farbe blau 601 mit UV-Stabilisator

**LED-Stab:**  
- Lichtfarbe weiß, z.B. Fabrikat INSTA/5890SOKE

**Beachte:**  
- Aussparungen in der Kappe vor Herstellung der Pfosten aufmessen  
- Länge ggf. nach Aufmaß anpassen

**Korrosionsschutz Geländer**  
gem. ZTV-Kor Stahlbauten; Anhang A, Tab. A.2, Bauteil 3.1c, Nr.1  
1) Grundbeschichtung  
Feuerverzinkung nach DIN EN 1461 mit Beibl. 1  
2) Zwischenbeschichtung  
Epoxidharz-Eisenglimmer; Schichtdicke 80µm  
3) Deckbeschichtung (Baustelle)  
Polyurethan-Eisenglimmer DB 703; Schichtdicke 80µm

**Einordnung Anschweißpunkte Gewindehülsen und der Bohrung für den Verguss oberhalb der Abdeckplatten nach örtlichem Aufmaß der Fußpunkte und in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung**

**Befestigung der Pfosten mittels  
Edelstahl Bolzenanker im Kragarm der Uferwand**

**Werkstattplanung nach örtlichem Aufmaß  
Die Maße sind bei der Bauausführung auf Plausibilität zu prüfen  
und Unstimmigkeiten mit den Planfertigern zu klären**

1:500  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 m

02	Redaktionelle Änderungen		04.11.24	JB	
01	Redaktionelle Änderungen		23.09.24	MP	
Nr.	Änderung		Datum	Name	
		<b>Stadt Leipzig</b> Amt für Stadtgrün und Gewässer Abteilung Wasserwirtschaft / Flächenmanagement		Freigeber / Planer: Datum/Unterschrift: Freigeber / Planer: Datum/Unterschrift:	
		Gezeichnet / Bauherr: Datum/Unterschrift:			
<b>AUSFÜHRUNGSPLANUNG</b>					
Lagebezug: R063 Höhenbezug: mNN		Bauvorhaben: Offenlegung Elstermühlgraben - Teilabschnitt 3.2 - Elsterstraße bis Lessingstraße			
Proj.-Nr./Auftrag: 123456		Teil-/Planabschnitt: Beleuchteter Geländerpfosten			
gezeichnet		geprüft		Plan-Nr.: DT 105	
Datum: 04.11.24		Datum: 04.11.24		Blatt: 1/5/1	
Unterschrift: MP		Unterschrift: MP			
Datum: 04.11.24		Datum: 04.11.24			