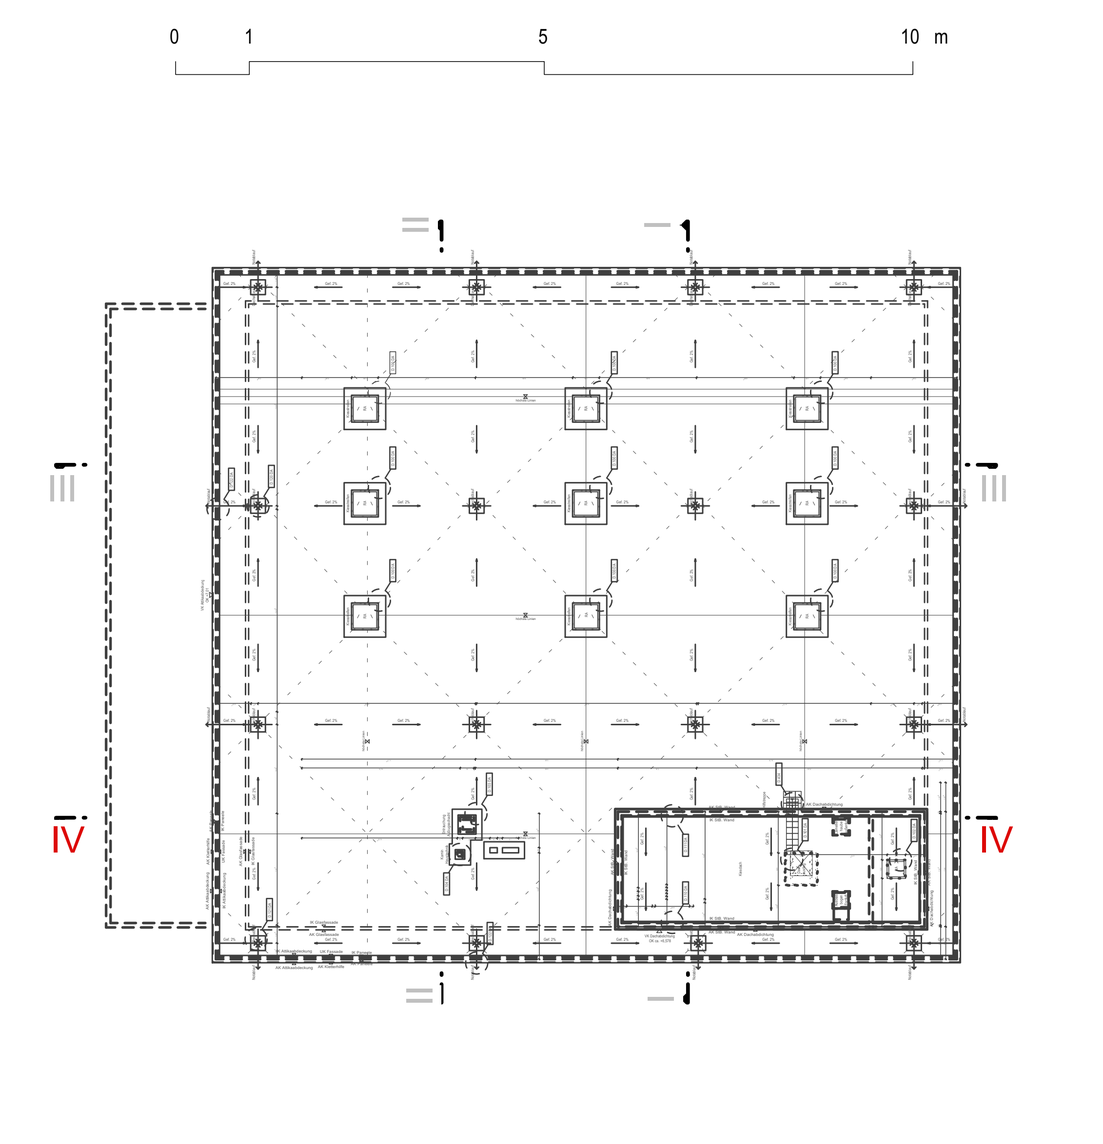

Legende

Tragendes Bauteil	WD	Wanddurchbruch b/h	〉D 100	siehe Detailplan D 100
Nicht Tragendes Bauteil	WS	Wandschlitz b/h/t	27 dB	erf. Schallschutz Rw´R
Stahlbeton	WA	Wandaussparung b/h/t	T/FT/F	Innentür/Außentür/Fenster
Stahlbeton - WU	DD	Deckendurchbruch b/h	F(N,O,S,W)	Fenster (Nord,Ost,Süd,West)
Stahlbeton - Fertigteil	DS	Deckenschlitz b/h/t	FSA	Feststellanlage
Bestand	FA	Fussbodenaussparung b/h/t	FLTS	Freilauftürschließer
Mauerwerk	FD	Fussbodendurchbruch b/h	KB/EÖ	Kraftbetätigt/E-Öffner
Porenbeton	FS	Fussbodenschlitz b/h/t	RWA	Rauchwärmeabzug
Wärmedämmung	KB	Kernbohrung mit Durchm.	ZK/FWS	Zutrittskontr./Fluchtwegssteu.
von Bauteil verdeckt liegend	DE	Dacheinlauf mit Durchm.		
hinter dem Betrachter liegend	BE	Fußbodeneinlauf		

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	E	Elektro
OKRF	Oberkante Rohfussboden	H	Heizung
RHR	Raumhöhe roh (OKRF-OKRD)	L	Lüftung
RHF	Raumhöhe fertig (OKFF-OKFD)	S	Sanitär
UKST	Unterkante Sturz ü. OKFF		
OKBR	Brüstungshöhe ü. OKFF		
UZ h/t,UK h	Unterzug,Unterkante ü. OKFF		

Öffnungsmaße bei Türen von OKFF bis UK rohem Sturz

Oberflächen

Oberflächenraumstempel
W Wandoberfläche
D Deckenoberfläche
B Fußbodenbelag

xx Oberflächenbezeichner

Wand-/Deckenoberflächen
HD Hygienedecke
KZP Kalk-Zement-Putz
GP Gipsputz, beschichtet
SP Spachtelung
F Fliesen
SBx Sichtbeton / Klasse
HV Holzverkleidung
SMD Streckmetalldecke
PRF Pfosten-Riegel Fassade

Bodenbeläge
S Sportboden
B Beschichtung
F Fliesen
MB Mineral. Beschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails, Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

1802_Neubau einer Dreifachsporthalle in Oberasbach

PlanNr.	**A.240**			OKFF EG: ± 0,00 = 312,40 m ü.NN
Inhalt	**Schnitt IV-IV**			Ausführungsplanung
Datum/Index	**27.10.23/A**	Maßstab: 1:50	Format: DIN A0	Datum/Verf. 08.04.21 / th2

Bauherr:
Stadt Oberasbach
Herr Morawietz
Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach
T 0911 96 91 144, F 0911 96 91 151
OA-SH@oberasbach.de

Architekt:

Bauleitung: