

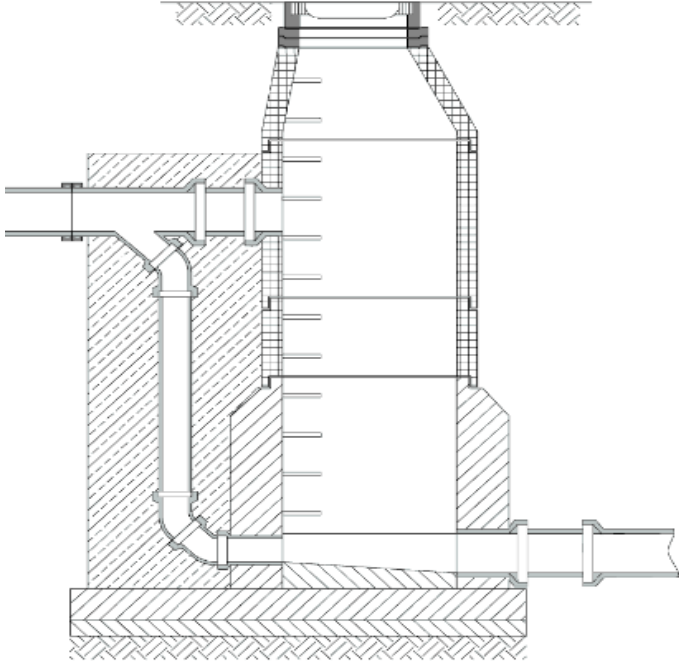
Bieterfragen- und Antwortkatalog 131/24-33-2-S

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
1	Bitte stellen Sie uns für die Kalkulation Entwässerungspläne zur Verfügung.	28.11.2024	Die Zeichnung "Anlage Bieterfrage 1 - 5-312-E Gründung 2BA ZB-FZ 241024" wird hochgeladen. Hierzu der Hinweis, dass zusätzlich zu den dargestellten Leitungen noch einige weitere um die bestehenden Gebäude angepasst werden sollen.	29.11.2024
2	<u>Sonstige Vereinbarungen Ziff. 6</u> „Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.“ Ist es richtig, wenn wir annehmen, dass Zahlungen immer mit einem Skontoabzug erfolgen. Ohne Ihre dazu verbindliche Angabe ist der Sachverhalt nicht eindeutig und deshalb nicht im Sinne der VOB kalkulierbar.	12.12.2024	Es ist richtig davon auszugehen, dass alle Zahlung so zügig geleistet werden, dass der Skontoabzug zum Tragen kommt.	16.12.2024
3	<u>B. Vorbemerkungen gem. DIN 18299 Ziff. 0.1.4</u> Zufahrt Baustelle über Straße Steckenberg. Ist es richtig, wenn wir davon ausgehen, dass über diese Zufahrt auch eine ungehinderte Zuwegung per Lkw zu den Baufeldern besteht? Sollte dies nicht so sein, bitten wir um detaillierte Angaben.	12.12.2024	Generell ja. Die Ziffern 0.1.6 und 0.1.2 sind zu beachten.	16.12.2024
4	<u>Pos. 1.3 Baugrubenaushub</u> Die von Ihnen beschriebene Leistung widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlt ein Baugrubenplan (Grundriss und. Schnitte). Wir benötigen einen solchen Plan und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diesen Plan ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024
5	<u>Pos. 1.4 Baugrubenaushub</u> Ist es richtig, wenn wir hier von einer Baugrube ohne Höhenversätze ausgehen? Sollte dies nicht so sein, benötigen wir detaillierte Angaben in Form eines Baugrubenplanes, wie zu Pos. 1.3 beschrieben.	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
6	<p><u>Pos. 1.5 Fundamentaushub</u> Die von Ihnen beschriebene Leistung widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlt ein Fundamentbaugrubenplan (Grundriss und. Schnitte). Wir benötigen einen solchen Plan und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diesen Plan ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich</p>	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024
7	<p><u>Pos. 1.6 Zulage belasteten Boden</u> „Als Zulage zur Pos. 5 Gelände profilieren, Boden bewegen.“ Eine solche Pos. existiert nicht. Zu welcher existieren Pos. soll dies eine Zulage sein? Sollten wir keine weiteren Angaben erhalten, gehen wir von einer Zulage zu Pos. 1.3 aus.</p>	12.12.2024	Kalkulation als Zulage zur Pos. 1.3 ist korrekt.	16.12.2024
8	<p><u>Pos. 01.8 Baugrubensohle planieren/verdichten</u> Die von Ihnen beschriebene Leistung widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlt ein Baugrubensohlenplan (Grundriss und. Schnitte). Wir benötigen einen solchen Plan und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diesen Plan ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
9	<p><u>Pos. 01.10 Sauberkeitsschicht, Kiessand</u> Die von Ihnen beschriebene Leistung widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlt ein Einbauplan für die Geometrie der beschriebenen, einzelnen Bauteile. Wir benötigen einen solchen Plan (Grundriss und. Schnitte) und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diesen Plan ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024
10	<p><u>Pos. 01.11 Hinterfüllung Fundamente, Liefermaterial</u> Die von Ihnen beschriebene Leistung widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlt ein Fundamentplan (Grundriss und. Schnitte). Wir benötigen einen solchen Plan und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diesen Plan ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024
11	<p><u>Pos. 01.13+14 Auffüllung mit Liefermaterial</u> Die von Ihnen beschriebene Leistung widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlt ein Baugruben- und Fundamentplan (Grundriss und. Schnitte). Wir benötigen einen solchen Plan / Pläne und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diesen Plan ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Plan ist beigefügt	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
12	<p><u>Pos. 2.1.1+2.1.2 Rohrgraben</u> „... Abtransport und fachgerechte Entsorgung einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen Bodens.“ Ist es richtig, dass es sich hierbei um Boden LAGA Z0 handelt? Sollte dies nicht so sein, benötigen wir die Bodenanalysen und Prüfergebnisse analog Ihrer Vorgabe der Pos. 1.7</p>	12.12.2024	Die Annahme ist korrekt	16.12.2024
13	<p><u>Pos. 2.1.6 Schacht</u> „...bis DN 100...Gerinne als Durchlauf bzw. Abzweigausbildung mit Steinzeugriemchen...“ Ist es richtig, wenn wir annehmen, dass Sie mit DN 100 den Rohrdurchmesser der Zu- und Ablaufleitungen meinen? Was meinen sie mit Steinzeugriemchen? Welche DIN-Bezeichnung haben diese Riemchen? Weiß heißt „bzw.“ ? Um welche Schachtbezeichnungen handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Sollten wir keine weiteren Angaben erhalten, gehen wir von einem UT mit durchlaufendem, geradem Flachklinkergerinne DN 100 aus.</p>	12.12.2024	<p>DN 100 Annahem ist korrekt. Mit Steinzeugriemchen sind Klinkerriemchen oder Flachklinker gemeint. Bzw. heißt, dass sowohl eine Durchlauf- als auch ein Abzweigausbildung des Gerinnes gefordert sein kann- Kalkulieren also bitte die für Sie ungünstigere Variante</p>	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
14	<p><u>Pos. 2.1.8 Schachtsturz</u> Meinen Sie einen Absturz? „...einschl. ... Reinigungsdeckel, Montageschellen“ Die Leistungsbeschreibung ist unklar. Was ist ein Reinigungsdeckel und wo soll dieser eingebaut werden? Wo sollen Montageschellen eingebaut werden und von welcher Art sollen diese sein? Zur weiteren Klärung senden Sie uns bitte zusätzlich zu der textlichen Aufklärung einen Ausführungsplan zu, damit im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU eine ordentliche Kalkulation erfolgen kann. Um welche Schachtbezeichnung handelt es sich gemäß Plan 5-312-E Index E?</p>	12.12.2024	<p>schematische Darstellung:</p>  <p>The diagram shows a cross-section of a shaft. At the top, there is a concrete ceiling with a circular opening. Below this opening, a metal frame (Montageschellen) is installed. A cleaning cover (Reinigungsdeckel) is positioned within this frame. The shaft continues downwards, lined with concrete. At the bottom of the shaft, there is a horizontal pipe or duct with a flange connection. The diagram uses hatching to differentiate between concrete, metal, and other materials.</p>	16.12.2024
15	<p><u>Gesamte Titel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Rohrleitungen</u> Ist es richtig, wenn wir davon ausgehen, dass sämtliche Leistungen zu den o.g. Titeln im Plan Plan 5-312-E abgebildet sind. Sollte dies nicht so sein, fehlen weitere detaillierte Rohrleitungspläne mit Darstellung von Lage und Höhe der durchzuführenden Leistungen. Wir benötigen entsprechende Pläne und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diese Pläne ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7 nicht möglich.</p>	12.12.2024	<p>Zusätzlich zu den dargestellten Leitungen werden um den Gebäudekomplex einige weitere Leitungen verlegt. Zur Kalkulation kann von vergleichbaren Leitungen wie in übersandtem Plan ausgegangen werden.</p>	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
16	<p><u>Pos. 2.2.1+2.2.2 Rohrgraben</u> „... Abtransport und fachgerechte Entsorgung einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen Bodens.“ Ist es richtig, dass es sich hierbei um Boden LAGA Z0 handelt? Sollte dies nicht so sein, benötigen wir die Bodenanalysen und Prüfergebnisse analog Ihrer Vorgabe der Pos. 1.7</p>	12.12.2024	Die Annahme ist korrekt	16.12.2024
17	<p><u>Pos. 2.2.18 Schacht</u> „...bis DN 100...Gerinne als Durchlauf bzw. Abzweigungsbildung mit Steinzeugriemchen...“ Ist es richtig, wenn wir annehmen, dass Sie mit DN 100 den Rohrdurchmesser der Zu- und Ablaufleitungen meinen? Was meinen sie mit Steinzeugriemchen? Welche DIN-Bezeichnung haben diese Riemchen? Weiß heißt „bzw.“ ? Um welche Schachtbezeichnung handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Sollten wir keine weiteren Angaben erhalten, gehen wir von einem UT mit durchlaufendem, geradem Flachklinkergerinne DN 100 aus.</p>	12.12.2024	wie oben	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
18	<p><u>Pos. 2.2.20+21 Regenwasseranschluss an Betonschacht</u> „...vorbereiten der Anschlussstelle, anpassen des Schachtgerinnes...“ Der Leistungsumfang und die Art der von Ihnen benannten und zu erbringenden Leistungen ist mit der vorliegenden Leistungsbeschreibung nicht klar. Ihre zurzeit vorliegenden Ausschreibungsunterlagen verstoßen in der vorliegenden Form deutlich gegen die Bestimmungen VOB/A bzw. VOB/A-EU §7 . Was genau meinen Sie mit „vorbereiten“? Wie genau soll ein Schachtgerinne angepasst werden und welche Leistungen sind dafür erforderlich? Um welche Schachtbezeichnungen handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Wir benötigen sonst entsprechende Pläne und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diese Pläne ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Zu kalkulieren ist der Anschluss an eine vorhandene Schachtanlage. Das Gerinne ist nicht anzupassen.	16.12.2024
19	<p><u>Pos. 2.2.22 Schachtsturz</u> Meinen Sie einen Absturz? „...einschl. ... Reinigungsdeckel, Montageschellen“ Die Leistungsbeschreibung ist unklar. Was ist ein Reinigungsdeckel und wo soll dieser eingebaut werden? Wo sollen Montageschellen eingebaut werden und von welcher Art sollen diese sein? Um welche Schachtbezeichnung handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Zur weiteren Klärung senden Sie uns sonst bitte zusätzlich zu der textlichen Aufklärung einen Ausführungsplan zu, damit im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU eine ordentliche Kalkulation erfolgen kann.</p>	12.12.2024	wie oben	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
20	<p><u>Pos. 2.3.1 Rohrgraben</u> „... Abtransport und fachgerechte Entsorgung einschl. eventueller Deponiegebühr des überschüssigen Bodens.“ Ist es richtig, dass es sich hierbei um Boden LAGA Z0 handelt? Sollte dies nicht so sein, benötigen wir die Bodenanalysen und Prüfergebnisse analog Ihrer Vorgabe der Pos. 1.7</p>	12.12.2024	Die Annahme ist korrekt	16.12.2024
21	<p><u>Pos. 2.3.13 Schacht</u> „...Gerinne als Durchlauf bzw. Abzweigungsbildung mit Steinzeugriemchen...“ Was meinen sie mit Steinzeugriemchen? Welche DIN-Bezeichnung haben diese Riemchen? Weiß heißt „bzw.“ ? Um welche Schachtbezeichnungen handelt es sich gemäß Plan 5-312-E?</p>	12.12.2024	Mit Steinzeugriemchen sind Klinkerriemchen oder Flachklinker gemeint. Bzw. heißt, dass sowohl eine Durchlauf- als auch ein Abzweigungsbildung des Gerinnes gefordert sein kann- Kalkulieren also bitte die für Sie ungünstigere Variante	16.12.2024
22	<p><u>Pos. 2.3.14 Schmutzwasseranschluss an Betonschacht</u> „...vorbereiten der Anschlussstelle, anpassen des Schachtgerinnes...“ Der Leistungsumfang und die Art der von Ihnen benannten und zu erbringenden Leistungen ist mit der vorliegenden Leistungsbeschreibung nicht klar. Ihre zurzeit vorliegenden Ausschreibungsunterlagen verstoßen in der vorliegenden Form deutlich gegen die Bestimmungen VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Was genau meinen Sie mit „vorbereiten“? Wie genau soll ein Schachtgerinne angepasst werden und welche Leistungen sind dafür erforderlich? Um welche Schachtbezeichnungen handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Wir benötigen sonst entsprechende Pläne und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diese Pläne ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Zu kalkulieren ist der Anschluss an eine vorhandene Schachtanlage. Das Gerinne ist nicht anzupassen.	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
23	<p><u>Pos. 2.4.2 Rohrgraben</u> „... Einschließlich Abtransport überschüssiger Erdmassen...“ Ist es richtig, dass hier keine Kipp- oder Deponiegebühren zu berücksichtigen sind, sondern nur der Abtransport? Wenn nicht, ist es dann Boden LAGA Z0? Sollte dies nicht so sein, benötigen wir die Bodenanalysen und Prüfergebnisse analog Ihrer Vorgabe der Pos. 1.7</p>	12.12.2024	Gemeint ist Abtransport und Entsorgung. Z0 Boden.	16.12.2024
24	<p><u>Pos. 2.5.6 Inspektions- und Wartungsschacht</u> „...mit Durchlauf bzw. Abzweigausbildung ...“ Weiß heißt „bzw.“ ? Um welche Schachtbezeichnungen handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Sollten wir keine weiteren Angaben erhalten, gehen wir von einem durchlaufendem, geradem Gerinne DN 100 aus.</p>	12.12.2024	Bzw. heißt, dass sowohl eine Durchlauf- als auch ein Abzweigausbildung des Gerinnes gefordert sein kann- Kalkulieren also bitte die für Sie ungünstigere Variante	16.12.2024
25	<p><u>Pos. 2.5.6 Inspektions- und Wartungsschacht</u> „...mit mechanischer Rückstausicherung für fäkalienfreies Wasser...“ Die Bauart einer Rückstausicherung ist nach VOB/A bzw. VOB/A-EU §7 nicht ordentlich beschrieben. Wir benötigen hier von Ihnen detaillierte Angaben und Details. Um welche Schachtbezeichnungen handelt es sich gemäß Plan 5-312-E? Wir benötigen sonst entsprechende Pläne und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diese zusätzlichen Angaben und Pläne ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Gefordert ist eine mechanische Rückstausicherung für fäkalienfreie Wasser. Die Bauart ist nicht vorgeschrieben.	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
26	<p><u>Pos. 2.7.1 Revisions- und Bestandsunterlagen</u> „Kennzeichnung aller für den Betrieb wesentlichen Absperr-, Regel- und Steuerorgane, Pumpen usw. ...“ Welche Organe sind gemeint und in welcher Anzahl sind diese vorhanden? Was heißt „usw.“? . Ihre zurzeit vorliegenden Ausschreibungsunterlagen verstoßen in der vorliegenden Form deutlich gegen die Bestimmungen VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Sollten wir keine weiteren Angaben erhalten, gehen wir davon aus, dass keine wesentlichen Absperr-, Regel- und Steuerorgane, Pumpen usw. zu berücksichtigen sind. Diese sind ohnehin nicht Gegenstand der Ausschreibungsunterlagen.</p>	12.12.2024	Benötigt werden Revisionsunterlagen in denen nur die vorab beschriebenen Komponenten aufgeführt sind. Somit ist Ihre Annahem korrekt.	16.12.2024
27	<p><u>Gesamter Titel 3 Wasserhaltung</u> Die von Ihnen beschriebenen Leistungen widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Allein die Textbeschreibungen dieser Position ist keine erschöpfende Leistungsbeschreibung. Es fehlen detaillierte Leitungspläne mit Darstellung von Lage und Höhe der durchzuführenden Leistungen. Wir benötigen entsprechende Pläne und dessen Zusendung zur Ergänzung der Ausschreibungsunterlagen. Ohne diese Pläne ist eine Kalkulation im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich.</p>	12.12.2024	Als zusätzliche Information erhalten Sie die Angabe, dass der Pumpensumpf am Rande der in beiliegendem Baugrubenplan dargestellten Baugrube 4 herzustellen ist.	16.12.2024

Lfd. Nr.	Frage	Datum	Antwort	Datum
28	<p><u>Pos. 3.2 Wasserhaltung</u> „... ausreichend bemessen zur sicheren Trockenhaltung der Baugrubenfläche...“ Eine Bemessung ist mit den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen nicht möglich, da entsprechende Bodenaufschlüsse, bodenmechanische und hydrogeologische Angaben fehlen. Die von Ihnen beschriebenen Leistungen widerspricht der VOB/A bzw. VOB/A-EU §7. Wir benötigen dazu ein ordentliches Bodengutachten. Ohne diese Pläne ist eine Bemessung im Sinne der VOB/A bzw. VOB/A-EU nicht möglich. Sollten wir keine weiteren Unterlagen erhalten, gehen wir davon aus, dass eine Bemessung keine vertraglich zu erbringende Leistung ist.</p>	12.12.2024	Die Bemessung ist keine vertragliche Leistung.	16.12.2024
29	Ist es korrekt, dass das Submissionsdatum auf den 23.01.2025 11.15h verlegt wurde ? Und sich das LV verändert hat ?	16.12.2024	Ja, das Submissionsdatum wurde auf den 23.01.2025, 11:15 Uhr verlegt. Das LV hat sich jedoch nicht verändert.	16.12.2024
30	<p>Im Titel 02.06 fehlen die Inbetriebnahme, Eiweisung und Inspektion für den Fettabscheider. Wird das durch den AG selber veranlasst? Was ist mit weitere Ausstattung z.B. Betriebstagebuch, Schichtdickenmessgerät usw. ?</p>	17.12.2024	Der Fettabscheider ist für den Bauherren betriebsfertig anzubieten. Inkl. Inbetriebnahme und für den Betrieb notwendiger Revisionsunterlagen.	18.12.2024