


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

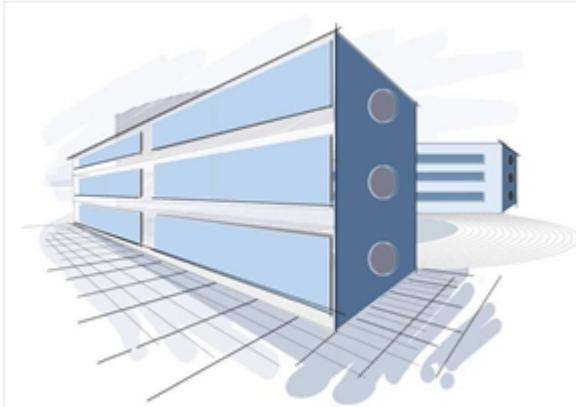

Planverfasser
Hochfeldt Architekten GmbH
Eckernförder Str. 235a
24119 Kronshagen

Tel.: 0431 54 55 20

post@hochfeldt-architekten.de

Projekt

1411-2.BA

Bauvorhaben

**Umbau und Erweiterung
Schulzentrum Schönkirchen - 2. BA
Augustental 29
24232 Schönkirchen**

Leistung (LV)

**11
Fliesenarbeiten**

Ausführungsbeginn

gem. Bauzeitenplan

Ausführungsende

gem. Bauzeitenplan

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

siehe Formblatt 211

Abgabezeit

siehe Formblatt 211

Abgabeort

siehe Formblatt 211

Zuschlagsfrist

siehe Formblatt 211

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 39

Leistungsverzeichnis HA 2024, Schönkirchen

Leistungsverzeichnis

Projekt (1411-2.BA)
Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen
Leistung (LV)
11 Fliesenarbeiten

Bauvorhaben		
Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. BA Augustental 29 24232 Schönkirchen		
Bauherr		
Gemeinde Schönkirchen Mühlenstr. 48 24232 Schönkirchen über Amt Schrevenborn	Telefon 0431 2409 324 Fax Nora.Baltzer@amt-schrevenborn.de	Ansprechpartner: ... Frau Nora Baltzer
Planverfasser / Ausschreibung		
Hochfeldt Architekten GmbH Eckernförder Str. 235a 24119 Kronshagen	Telefon 0431 54 55 20 Fax post@hochfeldt-architekten.de	Ansprechpartner: ... Herr Meyer / Herr Simmank
Bauleitung		
Hochfeldt Architekten GmbH Eckernförder Str. 235a 24119 Kronshagen	Telefon 0431 54 55 217 Fax Mobil 0160 8520487 simmank@hochfeldt-architekten.de	Ansprechpartner: ... Herr Simmank
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

1. Grundlage des Angebotes ist die VOB, die entsprechenden DIN-Vorschriften, die gesetzlichen Vorschriften, sofern im nachstehenden Text nichts Gegenteiliges gesagt ist. Im Übrigen gilt VOB § 13,4.
2. Das Angebot ist für den Auftraggeber kostenlos und unverbindlich. Der Auftraggeber behält sich vor, auch größere Teile der Angebotslieferung und Leistungen aus dem Angebot herauszunehmen. Mehr- oder Minderleistungen bedingen keiner Einheitspreisänderung. Die eingesetzten Einheitspreise sind Festpreise. Lohn-, Material-, Steuer- und sonstige Erhöhungen sind ausgeschlossen. Tagelohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung der Bauleitung durchgeführt werden. Hierfür sind der Bauleitung wöchentliche Tagelohnzettel in doppelter Ausführung vorzulegen. Geschieht dies nicht, werden Tagelohnarbeiten nicht anerkannt.
3. Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter über die Lage der Baustelle und Transportwege an Ort und Stelle zu informieren. Durch die Abgabe des Angebotes erklärt er, dass die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen für ihn keine unklaren Positionen enthalten, bzw., dass solche vor Angebotsabgabe mit der Bauleitung hinreichend geklärt wurden.
4. Benutzt der Auftragnehmer zur Lagerung der Materialien öffentlichen oder fremden privaten Grund, so hat er für die Genehmigung und Bezahlung zu sorgen. Beschädigungen hierbei hat der Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen bzw. beseitigen zu lassen und den alten Zustand wieder herzustellen. Bauwasser- und Stromversorgung ab bauseits gelegter Anschlußstelle sind Angelegenheit des Gewerkes Maurer- und Stahlbetonarbeiten.
5. Der vorliegende Termin bzw. Terminplan wird von Auftragnehmer anerkannt.
6. Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhältnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt. Die Höhe der Umlage bleibt unverändert, unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen. Bei Zahlung innerhalb von 10 WT werden 2 % Skonto vereinbart.
7. Für alle auftretenden Beschädigungen irgendwelcher Art - sei es an eingebauten Gegenständen, Objekten, Fensterscheiben usw. oder an öffentlichem oder privatem Grund - sind alle am Bauvorhaben beauftragten Unternehmen prozentual ihrer Auftragssumme schadenersatzpflichtig, sofern der für den Schaden Alleinverantwortliche nicht ermittelt werden kann. Das Gleiche gilt für die Haftung mehrerer Schadenstifter, wenn der auf den Einzelnen entfallende Anteil am Gesamtschaden nicht festzustellen ist. Der vom Lieferanten des Unternehmers verursachte Schaden geht zu Lasten des Unternehmers.
8. Eigene Vertragsbedingungen des Auftragnehmers werden in keinem Fall Bestandteil des Vertrages, auch wenn diesen nicht widersprochen wird.
9. Der Maurerpolier ist berechtigt und verpflichtet, am Bau beschäftigten Handwerker zur Sauberhaltung der Baustelle anzuhalten.
10. Für nicht im Kostangebot aufgeführte Arbeiten sind vor der Ausführung Preise schriftlich zu vereinbaren.
11. Die Zeichnungen und technischen Unterlagen liegen im Büro des Architekten zur Einsichtnahme aus.
12. Ausschreibungsergebnisse können nicht telef. erfragt werden; bei Angebotsabgabe ggfs. einen Freiumschlag beilegen.
13. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug oder bewirkt er durch nicht ordnungsgemäße Erfüllung seines Auftrages den Verzug anderer Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Schlussrechnung des Auftragnehmers für jeden Tag der Terminüberschreitung um 0,3 % der Auftragssumme täglich zu kürzen; bis maximal 5 % der Auftragssumme. Darüber hinaus haftet der Auftragnehmer dem Bauherren und Architekten für alle Schäden, die durch von ihm verursachte Bauverzögerungen entstehen.
14. Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWK beim BAFA diese nach Vertragsschluss beantragen wird.

Aufschiebende Bedingung: Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit das BAFA den Antrag zur Förderung von Einzelmaßnahmen bewilligt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.
15. Ich versichere ferner, dass mir Arbeitskräfte, Geräte und Materialien in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, so das...

Von der Schlussrechnung werden 3% für 5 Jahre als Gewährleistung einbehalten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Für die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten werden _____ Arbeitstage benötigt.

<p>Anbieter - Datum, Unterschrift</p> <p style="text-align: center;">Stempel</p> <p>..... Anbieter - Unterschrift</p>	<p>Wichtiger Hinweis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten. - Austauschformat: GAEB 90 / 2000 (Datenart 81 / 83) - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
---	---

Inhaltsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		A.- Allgemeine Projektbeschreibung	5
		B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299	6
00	Titel	Baustelleneinrichtung	15
01	Titel	Gem. 1	15
02	Titel	Gem. 2	22
03	Titel	Zwischenbau	29
04	Titel	Förderzentrum	33
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	39

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11 LV Fliesenarbeiten

A.- Allgemeine Projektbeschreibung

A. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung und Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Die ausgeschriebenen Leistungen für das Projekt

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt

sind am Standort

Grund und Gemeinschaftsschule Schönkirchen
Augustental 29
24232 Schönkirchen

auszuführen und beinhalten Sanierungsarbeiten im Bestand sowie den Neubau eines Gebäudeteils.

Beschreibung der Baumaßnahme / Gebäudebeschreibung

Im 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit

GemS Bereich 1
GemS Bereich 2
Förderzentrum

bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen den Teilen GemS1 und Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer

Zwischenbau

errichtet.

Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen Gebäudekomplexes verwendet.

Die Sanierungsarbeiten umfassen in allen Gebäudebereichen den kompletten Haustechnikbereich sowie den Großteil der Oberflächen im Inneren. Außerdem finden vereinzelt Grundrissanpassungen statt,

Im Bereich der Gebäudehülle werden alle Fenster erneuert - mit Ausnahme der Fenster der Südostfassade GemS Bereich 2.

Flachdächer werden in den Bauteilen Förderzentrum und GemS 2 erneuert.

Ebenso findet in den Bauteilen GemS 1 + GemS 2 die Erneuerung der Fassade statt. Die neuen Fassaden werden als Vorhandfassade mit HPL-Platten ausgebildet

Baukonstruktion und Materialien

Das Tragsystem sowohl des Bestands als auch des neu zu errichtenden Zwischenbaus besteht aus Stahlbetonsohle + Streifenfundamenten, Stahlbetondecken,-wänden, -stützen und -pfeilern sowie Mauerwerk. Nichtragende Wände im Bestand sind teils aus Mauerwerk teils im Trockenbau gefertigt. Die Sohle sowie aufgehenden Stahlbetonwände und die Aufzugsunterfahrt im neuen Zwischenbau sind als wasserundurchlässiger Beton geplant.

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11 LV Fliesenarbeiten

A.- Allgemeine Projektbeschreibung

Die Bodenbeläge des Gebäudes sind zum geringen Teil gefliest, der überwiegende Teil ist ein Design Boden auf Polyuretahn Basis. In untergeordneten Räumen im Kellerbereich wird der vorhandenen Estrich beschichtet. Einige der vorhandenen Fliesen sowie Teile des Linoleums im Dachgeschoss GemS 1 bleiben erhalten - der weitaus größte Teil der Bodenbeläge wird erneuert.

Abhangdecken werden im gesamten Gebäude erneuert. In den Räumen im Regelfall als akustisch wirksame Rasterdecke, in den Fluren als Bandrasterdecke mit Brandschutzanforderungen.

Sowohl das neue Flachdach des Zwischenbau als auch die vorhandenen Flachdächer GemS2 + Förderzentrum bestehen aus einer Stahlbetonplatte mit einer Gefälledämmung und einer bituminösen Dachhaut. Auf dem Dach Förderzentrum und Zwischenbau ist eine neue zusätzliche Photovoltaik-Anlage mit einer maximalen Ertragsleistung von 11,6 kWp vorgesehen. Diese ist über einen Dachausstieg zugänglich.

Techn. Gebäudeversorgung

Die technische Gebäudeausrüstung ist auf Funktionalität ausgelegt und wird im Zuge der Kernsanierung vollständig ausgetauscht und erneuert. Die Wärmeversorgung bleibt hierbei bestehen und wird nicht ertüchtigt. Zur Einhaltung und Sicherstellung des hygienischen Luftwechsels und Abführung der Fettfrasen in den beiden Lehrküchen, wird eine neue Lüftung bestehend aus mech. Lüftung (ein Lüftungsgerät RLT-Anlage 01 Küchen mit einer Luftmengen von 9.900 m³/h Zuluft / 9.900 m³/h Abluft, ein Lüftungsgerät RLT -Anlage 02 "Nutzung und WC Bereiche" mit einer Luftmenge von Zuluft 7.700 m³/h / 7.700 m³/h Abluft und ein dezentrales Lüftungsgerät RLT05 "Kita" mit einer Luftmenge von Zuluft 1.200 m³/h / 1.200 m³/h Abluft, sowie vier kleinen Fassenventilatoren "WC Lüftung" mit einer Zuluftmenge von 360 m³/h) realisiert. Zur Einbringung der Wärmelasten werden die abgängigen Heizflächen durch neue "klassische" Planheizkörper ersetzt und mit einer automatischen Vorlaufregelung ertüchtigt. Zur Unterbindung unnötiger Warmwasserbevorratung sind zur Deckung des Warmwasserbedarfs ortsfeste Kleindurchlauferhitzer bis max. 5 kW ausgeführt.

Außenanlagen

Der Bereich Außenanlagen beschränkt sich im Zuge dieser Maßnahme auf notwendige Geländeanpassungen, Wegeflächen, Fassadenentwässerung, Traufstreifen sowie Rasenansaat.

B. Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Nachfolgende Angaben erfolgen gem. DIN 18299
"Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

Abkürzungen:

AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber;

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrten

Das Grundstück der Schule liegt in Schönkirchen

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
Anschrift Objekt: Augustental 29 24232 Schönkirchen Baustellenzufahrt siehe 0.1.4; 0.1.6 0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen Die Arbeitszeiten sind der umliegenden Wohnbebauung in Bezug auf Anfangszeiten (Lärmschutz) anzupassen. Anlieferungen mit LKW sind morgens ab 08.00 Uhr möglich. Vorher wird die Baustellenzufahrt intensiv von Schülerinnen und Schülern genutzt - Gefährdungen durch große Fahrzeuge sind zu vermeiden. Die zeitliche Beschränkung kann während der Schulferien aufgehoben werden. 0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen <u>Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen - 2. Bauabschnitt</u> m 2. Bauabschnitt werden die im Baustelleneinrichtungsplan mit GemS Bereich 1 - teils 2, teils 3 -geschossig + Dachgeschoss, mit Teilkeller GemS Bereich 2 - teils 1, teils 2, teils 3 -geschossig Förderzentrum - 3 geschossig bezeichneten Gebäudeteile saniert. Zusätzlich wird ein bestehender Verbindungsgang zwischen den Teilen GemS1 und Förderzentrum abgebrochen und an der Stelle ein neuer Zwischenbau - 3 geschossig errichtet. Diese hervorgehobenen Bauteilbezeichnungen werden in den Leistungsverzeichnissen und auch im Bauverlauf zur sinnvollen Unterteilung und verbesserten Übersichtlichkeit des heterogenen Gebäudekomplexes verwendet. 0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, Verkehrsbeschränkungen Die Anfahrt zur Baustelle erfolgt über die Straße Steckenberg. Parkplätze und Materiallagerflächen sind auf dem Baugrundstück bedingt vorhanden. Die Zufahrt zum Gebäude kann zur Materialanlieferung genutzt werden. Zu allen Zeitpunkten ist eine strikte Trennung zwischen Baustelle und Baustellenzufahrt auf der einen und der sonstigen für Schülerinnen reservierten Grundstücksfläche auf der anderen Seite vorgesehen und einzuhalten. Der hierfür eingesetzte Bauzaun darf nicht ohne Zustimmung der Bauleitung um- oder abgebaut werden. Im Bereich der Baustellenzufahrt ist ein Kreuzungspunkt zwischen Schülerinnen und Baustellenverkehr vorhanden (siehe Lageplan Baustelleneinrichtung). Die im Baustelleneinrichtungsplan festgeschriebenen Nutzungsbereiche sind einzuhalten Im Bereich dieses Kreuzungspunktes ist durch das manuellen Öffnen und Schließen einer Schleuse aus Bauzaunelementen zu gewährleisten, dass eine Vermischung von Fußgänger- und Baustellenverkehr nicht stattfindet.		

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
Der Bauherr behält sich vor, diesen Bereich zu bestimmten Zeiten (z.B. Pausen) für den Fahrzeugverkehr zu sperren und Fußgängern den Vorrang zu gewähren.		
0.1.5		Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück ist bedingt möglich.		
0.1.6		Transporteinrichtungen, Transportwege
Materialanlieferung per LKW/Transporter siehe 0.1.2; 0.1.4 Weiter ist zu beachten, dass die Zufahrt über die Straße Streckenberg durch ein Wohngebiet, teils durch eine verkehrsberuhigte Zone stattfindet. Im Bereich der 90 Grad Kurve der Straße Steckenberg ist die Durchfahrt von großen LKW bzw. Aufliegern nur ohne Anhänger in einem Zug möglich.		
0.1.7		Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser
Baustrom-und Wasser werden vom AG gestellt. Vom AG wird ein Bau-WC zur Mitbenutzung durch die Mitarbeiter des AN zur Verfügung gestellt.		
Umlage: Anfallende Kosten für die Baustelleneinrichtung, Bauschild, Baureinigung, Wasser- und Stromverbrauch, Bürgersteiginstandsetzung usw. werden im Verhältnis der Abrechnungssumme mit 2,0 % pauschal auf die am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt.		
Die Höhe der Umlage bleibt unverändert, unabhängig ob und welche gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen bzw. Aufwendungen zum Tragen kommen. Sollte der Auftragnehmer die bereitgestellten Leistungen nicht in Anspruch nehmen wollen, so hat er dies dem Auftraggeber mitzuteilen und es ist vor Vertragsabschluss eine besondere Vereinbarung zu treffen.		
0.1.8		Lagerflächen
Das zeitnah benötigte Material darf nur mit Zustimmung der Bauleitung direkt am/ im Gebäude zwischengelagert werden. Darüber hinaus können weder Flächen noch Räume vom AG' zur Verfügung gestellt werden.		
0.1.9		Bodenverhältnisse
Die Außenflächen am Haus bestehen aus größtenteils unbefestigten und teilweise gepflasterten Untergründen.		
0.1.11		Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke Geruchsentwicklungen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m Entfernung von der Geräuschquelle, starke Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im Ausnahmefall zulässig, wenn andere, schonendere Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN führen. Entsprechende Arbeitsvorgänge sind der Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das Verfahren selbst entschieden werden kann und ggf. Schutzmaßnahmen getroffen werden können.		
Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte abgegeben werden.		

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
0.1.12		<p>Besondere Vorgaben für die Entsorgung</p> <p>Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen. Der Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem Angebot, dass er Abfälle / Schutt / Abwasser Sachgerecht entsorgen wird. Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind die entsprechen TRGS bei den Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den zuständigen Behörden einzuhalten.</p>
0.1.14		<p>Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von Bauteilen</p> <p>Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in unmittelbarer Nähe von Bäumen für Lagerung und / oder Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden. Vorhandene Bäume um das Gebäude bleiben stehen und sind ggf. zu schützen.</p>
0.1.15		<p>Vorhandene Anlagen, Abwasser- u. Versorgungsleitungen</p> <p>Im Zuge der Rückbauarbeiten werden bestehenden Leitungen und Anlagen beseitigt.</p>
0.1.16		<p>Hindernisse im Bereich der Baustelle</p> <p>./.</p>
0.1.17		<p>Kampfmittel frei</p> <p>./.</p>
0.1.18		<p>Baustellenverordnung</p> <p>Dieses Bauvorhaben unterliegt der Baustellenverordnung.</p> <p>Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt; "0-Promille-Baustelle". Der AG und seine Bauleitung sind berechtigt bei Verletzung der vorgenannten Verhaltensregeln dauerhafte Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN auszusprechen. Die Verwendung von offenen Flammen, Schweißen etc. setzt voraus, dass</p> <ol style="list-style-type: none"> a) keine andere zumutbare Methode den gleichen geforderten Erfolg hat, b) die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren und die Brandverhütung eingewiesen sind, c) bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von Schwelbränden verbunden sind, Brandwachen ausreichend lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen Brandstellen kontrollieren, d) bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit entsprechender Klassifikation und Prüfzeichen im unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl bereitgehalten werden. <p>Sicherheit auf der Baustelle: Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu unterweisen und zu kontrollieren, ob die Sicherheitsregeln -einschließlich der vorschriftsmäßigen "PSA" (persönlichen Sicherheitsausrüstung)- eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften UVV, Bau-BG sind zu beachten. Die Beachtung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN. Etwaige Ausfallszeiten, die aus der Nichteinhaltung der UVV herrühren, sind durch Mehreinsatz/ Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu kompensieren. Für die Baumaßnahme wird vom Bauherrn ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestimmt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten. Arbeiten auf der Baustelle können erst nach</p>

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
einer Einweisung und Vorlage entsprechender Firmenauskunft- und Bietererklärungen begonnen werden.		
0.1.19		Besondere Anordnungen
./.		
0.1.20		Schadstoffbelastungen
Siehe Schadstoffkatster - nur relevant für den Bereich Rückbauarbeiten.		
0.1.21		Vorarbeiten
./.		
0.1.22		Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
<p>Wird vom AG' ein Bauzeiten- bzw. Bauablaufplan vorgegeben, so gilt das aus dem Bauablaufplan und dem Fortgang der Bauarbeiten sich das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke nach Ort, Zeit und Art der Leistung ergibt. Abweichungen hiervon, wie sie sich bei Umbaumaßnahmen dieser Art ergeben können, sind vom AN in die Planungen für die Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar, mit einzubeziehen. Der AG wird mit dem AN einen Bauzeitenplan sowie Einzelfristen planen. Dieses ist Vertragsbestandteil des Bauvertrages. Weiterhin sind die fortgeschriebenen Bauprotokolle zu berücksichtigen. Naturgemäß können sich im Bauablauf Abweichungen von dem Bauzeitenplan ergeben.</p> <p>Bedingt durch den Umfang der stattfindenden Baumaßnahmen in der Liegenschaft befinden sich ständig weitere Gewerke und Firmen auf der Baustelle. Gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung der Leistung Anderer ist erforderlich.</p> <p>Der AN hat eigenverantwortlich im Rahmen seiner auszuführenden Leistungen seine Nachunternehmer zu koordinieren und die für die Ausführung erforderlichen Leistungen zu überwachen. Er hat an den regelmäßig stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. An den Baubesprechungen hat ein deutschsprachiger und entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen.</p>		
0.2		Allgemeine Angaben zur Ausführung
0.2.1		Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen und -Beschränkungen
Siehe Bauzeitenplan		
0.2.2		Erschwernisse
<p>Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der Baumaßnahme laufenden Betrieb ergeben sich Erschwernisse: Siehe Punkt 1.2., 1.4 und 1.6. Auf den Laufenden Schulbetrieb ist bei allen Arbeiten Rücksicht zu nehmen.</p> <p>Schutzmaßnahmen: Der AN muss besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, damit nicht Unbefugte, insbesondere Kinder, in seinen Bau- und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche sind zu sichern. Kosten und Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor geschilderten Umständen ergeben, sind einzukalkulieren.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
<p>Lärm: Eine Lärm- und Staubbelastrung ist auf das notwendigste Maß zu beschränken. Falls vor Ort durch die Arbeiten Staub entsteht, ist der Staub sofort abzusaugen. Entstandene Verschmutzungen sind täglich wieder zu beseitigen.</p> <p>Der Umstand ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.</p> <p>0.2.3 Vorgabe aus SiGe Plan</p> <p>./.</p> <p>0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen Durch aktuelle Arbeitsfortschritte entstehende Gefährdungsquellen (z.B. Öffnungen in Decken) müssen unverzüglich gesichert werden.</p> <p>0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen</p> <p>./.</p> <p>0.2.6 Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen, Schutt-/Abfallentsorgung</p> <p>0.2.6.1 Baustelleneinrichtungen</p> <p>Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen wird in gesonderter Position vergütet. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von der Lage und der Beschaffenheit, auch per Augenschein, selbst zu unterrichten auch in Hinblick auf Art und Umfang der einzusetzenden Baumaschinen und Geräte. Mehrkosten, die ihre Ursache in der Besonderheit der Örtlichkeit bzw. in der Lage und der Beschaffenheit der Baustelle haben oder mit der Unkenntnis dieser begründet werden, gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als abgegolten.</p> <p>0.2.6.2 Schutt und Abfallentsorgung, Baureinigung</p> <p>Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen Bereich Abfälle/Schutt anfallen. Die fachgerecht Entsorgung richtet sich nach den dafür ergangenen behördlichen Bestimmungen/Satzungen/ Verordnungen/Gesetzen/ TRGS und ist dem AG, bzw. der von diesem eingesetzten Bauleitung, auf Verlangen nachzuweisen. Die Kosten für Sortieren, Container, Abfuhr und Deponie sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.</p> <p>Die Sauberhaltung auf dem gemeinsam genutzten Baustellenbetrieb und der Erschließungswege ist sicherzustellen. Auftragnehmerseitig verursachte Verunreinigungen im Außen und Innenbereich sind unverzüglich, wenigstens jedoch arbeitstäglich ohne gesonderte Vergütung zu beseitigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden. Die Arbeits- und Lagerstellen sowie alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen sind stets sauber zu halten und nach Beendigung der Arbeiten, spätestens jedoch arbeitstäglich zu reinigen und der anfallende Abfall/Schutt auf seine Kosten zu entsorgen. Kommt ein oder mehrere AN dieser Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nach, lässt der AG den entsprechenden Bereich durch Dritte reinigen. Die Anteile, die dabei auf den AN entfallen, werden von der Bauleitung geschätzt und die Kosten dementsprechend auf die jeweiligen AN umgelegt.</p> <p>Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich hingewiesen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
0.2.7	Gerüste	Das Gebäude wird eingerüstet.
0.2.8	Mitbenutzung fremder Gerüste, nur das Aussengerüst wird gestellt	./.
0.2.9	Vorhaltung von Einrichtungen für andere Unternehmen	./.
0.2.10	Verwendung von Recycling-Stoffen	./.
0.2.11	Anforderungen an Recycling- und nicht genormte Stoffe	./.
0.2.12	Besondere Güteanforderungen / Umweltverträglichkeit	Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard gesundheitlich unbedenklich entsprechen. Es ist bei allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe Abluftzeit zu achten, da die Räume kurzfristig genutzt werden sollen. Eingesetzte Produkte müssen emissionsarm (in Anlehnung an den Emission Code EC-1 der GEV) und nach Ende der Abluftzeit frei von gesundheits- schädlichen Raumluftbelastungen sein. Auftragnehmer, die entgegen den Festsetzungen des LV und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit zuwider handeln, können für die Zukunft von der Vergabe städtischer Aufträge ausgeschlossen werden.
0.2.13	Eignungs- und Gütenachweise	Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht und bauaufsichtlich zugelassen sein. Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung der einzelnen Bauteile/-stoffe/-verfahren auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen. Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen, abweichend von der in dieser Ausschreibung genannten Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom Unternehmer die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf Verlangen vorzulegen. Alle Bauteile, die Fertigoberflächen bilden, sind in Abstimmung mit der Bauleitung vom AN zu bemustern.
0.2.14	Wiederverwertung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen	./.
0.2.15	Zu entsorgende Böden, Stoffe, Bauteile; Art der Verwertung und Entsorgung	./.
0.2.16	Stoffe, bauteile die vom Auftraggeber gestellt werden	./.
0.2.17	Übernahme Abladen, Lagern, Transport durch AG	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299		
		./.
0.2.18		Leistungen anderer Unternehmer
		./.
0.2.19		Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten
Die Verantwortung für die Inbetriebnahme von Anlagen liegt bei dem Unternehmen das diese Liefert und Aufstellt/montiert. Sollte eine endgültige Inbetriebnahme z.B. aufgrund fehlender Stromversorgung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein ist dies dann nachzuholen - für diesen Fall fällt keine gesonderte Vergütung an.		
0.2.20		Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
		./.
0.2.21		Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist
		./.
0.2.22		Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
Rechnungsstellung/ Rechnungsprüfung/ Zahlungsfreigabe : Der AN schickt die Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung an das beauftragte Fachplanungs- bzw. Architekturbüro zur Prüfung und Freigabe. Diese übermitteln die Rechnungen digital an das Amt Schrevenborn (rechnung@amt-schrevenborn.de) sowie das Original auf dem Postweg. Die Zahlungsanweisung der geprüften und freigegebenen Rechnungen erfolgt durch das Amt.		
0.3		Ergänzende Angaben
0.3.1		Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451
Zu beachten sind: - Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe des Deutsches Institut für Bautechnik - die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen ergänzenden Vorschriften.		
0.4		Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben
0.4.1		Nebenleistungen
0.4.1.1		Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nur ausnahmsweise auf besondere Anordnung der Bauleitung ausgeführt. Art und ungefährender Aufwand sind vorher gemeinsam von Bauleitung und AN fest zu legen. Die Stundenzettel und sonstige zugehörige Verbrauchsnachweise sind spätestens zwei Werktagen nach der Leistung / Ausführung der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet vorgelegte Nachweise können unter Umständen nicht anerkannt werden.		
0.4.2		Besondere Leistungen
		./.
0.5.		Abrechnungseinheiten
		./.

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11 LV Fliesenarbeiten

B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299

Oberflächenschutz der Bauteile bis zur Abnahme

Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber zu beseitigen. Die Bauteile sind sauber zu übergeben.

Ausführungsunterlagen:

Im Einzelfall sind Ausführungsskizzen Architektur dem LV beigelegt, ansonsten können Pläne, Statik bei dem Ausführendem Architekturbüro eingesehen bzw. per E-Mail abgefordert werden: Meyer@hochfeldt-architekten.de

Dem AN werden nach Beauftragung sämtliche Planunterlagen und Gutachten/ Berechnungen als PDF- Datei zur Verfügung gestellt. Für die Vervielfältigung und Verteilung auf der Baustelle ist der AN selbst verantwortlich.

Dokumentation

Für alle Geräte, betriebstechnischen Systeme, Einbauteile und Einrichtungsgegenstände sind die erforderlichen Vorschriften für die spätere Bedienung und Wartung in deutscher Sprache zu übergeben. Zusätzlich ist vom Auftragnehmer eine Auflistung der Einbauteile, Materialien, Farben usw. zu erstellen

Die Auflistung ist detailliert und übersichtlich zu erstellen .

Sie ist in DIN A 4- Aktenordnern (2- fache Ausführung) und digital (1 - fach) z u übergeben. Sie dient als Grundlage für die Ersatzteilbeschaffung bzw. Wartungsarbeiten. Dies ist in die Leistungspositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Der AN ist verpflichtet Bautagesberichte zu führen und diese der Bauleitung für die Dauer der Bauzeit mit Angaben über Personaleinsatz, Geräte, Material sowie Erläuterungen zu den ausgeführten Leistungen in festgelegtem Rhythmus vom 14 Tagen vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11	LV	Fliesenarbeiten	
B.- Vorbemerkungen gem. ATV VOB/C DIN 18299			
00 Titel Baustelleneinrichtung			
00.1	Baustelleneinrichtung	<p>Baustelleneinrichtung, einschl. Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschließbaren Arbeits- und Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung. Die Baustelleneinrichtung ist für alle nachfolgend aufgeführten Titel zu kalkulieren.</p> <p>Die Ausführung der Arbeiten in den einzelnen Bauteilen kann zeitlich unabhängig voneinander erfolgen. Dieser Umstand ist einzukalkulieren</p>	<p>1 Stk EP..... GP</p>
Summe Titel 00		Baustelleneinrichtung, Netto:
01 Titel Gem. 1			
01.1	Überstand von Randstreifen entfernen	<p>Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.</p>	<p>40 m EP..... GP</p>
01.2	Estrichstreifen zu neuen Zwischenwänden schließen	<p>Estrichstreifen im Bereich von neu montierten Zwischenwänden ergänzen, inkl. Ergänzung der notwendigen Trittschalldämmung, Randdämmstreifen mit abknickbarem Fuß, Abdeckmaterial und evtl. vorhandene Dichtschichten. Flächenbündiger Anschluss an vorhandene Bodenflächen. Zementestrich</p> <p>Breite : bis ca. 10cm <u>Aufbau</u> Estrichdicke : ca. 60mm PE-Folie 0,2 mm 1 lagig Trittschalldämmung bis 55 mm. WLG mind 0,45</p>	<p>60 m EP..... GP</p>
01.3	Boden, Untergrundvorbereitung, Estrich schleifen, Zementestrich	<p>Estrichoberfläche mit Kleberresten zur Aufnahme eines neuen Oberflächenbelages oder einer Beschichtung, anschleifen und den anfallenden Staub absaugen.</p> <p>Bauteil : Boden Untergrund : Zementestrich Untergrundvorbereitung : Estrich schleifen</p>	<p>182 m² EP..... GP</p>
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
Übertrag:				
01.4	<p>Untergrund reinigen, Estrich</p> <p>Vorhandenen Zementestrich von groben Verschmutzungen mittels Stahlbesen und Schaber reinigen. Anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen.</p>	232 m²	EP.....	GP
01.5	<p>Abdichtung Boden, Feuchtraum, MDS</p> <p>Abdichtung auf Böden in Feuchträumen, unter nachfolgenden Fliesenbelägen, mit flexibler mineralischer Dichtungsschlämme.</p> <p>Estrichart : ZE Beanspruchungsklasse : A02 Abdichtung : MDS, flexibel Bezeichnung DIN EN 14891: CM Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	182 m²	EP.....	GP
01.6	<p>Abdichtung, Ecke Wand/Boden</p> <p>Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.</p>	120 Stk	EP.....	GP
01.7	<p>Abdichtung, Anschluss Wand/Boden</p> <p>Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.</p>	180 m	EP.....	GP
01.8	<p>Bodenabläufe eindichten</p> <p>Bodenabläufe an Fußbodendichtung eindichten, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten.</p> <p>Material Sonstiges</p> <p>Lohn</p>	8 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
				Übertrag:
01.9	<p>Untergrundaussgleich selbstnivellierend, <= 10 mm, Boden</p> <p>Staubarmen, sehr emissionsarmen Bodenaussgleich auf die grundierte und getrocknete Bodenfläche einbauen. Geeignet für belag aus Fliesen im Dünnbett</p> <p>Untergrund : Zementestrich Bestand</p> <p>Untergrundvorbereitung : Untergrundaussgleich selbstnivellierend</p> <p>Schichtdicke: <= 10 mm</p> <p>Bauteil : Boden</p>	182 m²	EP.....	GP
01.10	<p>Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R9</p> <p>Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Format : 30/60 cm</p> <p>Oberfläche : rutschhemmend, R9</p> <p>Farbe. Anthrazit</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	75 m²	EP.....	GP
01.11	<p>Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R10</p> <p>Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Format : 30/60 cm</p> <p>Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R10</p>	150 m²	EP.....	GP
01.12	<p>Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R11</p> <p>Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Format : 30/60 cm</p> <p>Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R10</p>	82 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
				Übertrag:
01.13	<p>Sockelfliesen, unglasiert, Dünnb.,h=6cm Keramische Sockelfliesen, unglasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett. Höhe : 6 cm</p>	200 m	EP.....	GP
01.14	<p>Bodenfliese als Mosaik für Duschbereich Bodenfliese als Mosaik für Duschbereich Zulage zur Vorposition Anthrazit, Format 10/10 cm Angeb. Fabrikat: '.....' Material Sonstiges</p>	1,5 m²	EP.....	GP
01.15	<p>Duschtassenelement einfliesen Duschtassenelement, bodengleich, einfliesen. In das Duschtassenelement ist bereits werkseitig das notwendige Gefälle eingearbeitet. Größe : Bis 100/100 cm Trägermaterial: Extruder-Hartschaumplatte Material Sonstiges</p>	1 Stk	EP.....	GP
01.16	<p>Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.</p>	8 Stk	EP.....	GP
01.17	<p>Trennschienen, Edelstahl, 30/5 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung : 30/5 mm</p>	15 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
			Übertrag:	
01.18	<p>Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand</p> <p>Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse.</p> <p>Untergrund : Kalkzementputz</p> <p>Untergrundvorbereitung : spachteln</p> <p>Schichtdicke: 5 mm</p> <p>Material : Feinspachtelmasse</p> <p>Bauteil : Innenwand</p>	268 m²	EP.....	GP
01.19	<p>Streichisolierung, Wände</p> <p>Streichisolierung für Wände als Abdichtung durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Putzflächen. Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbetteinstreuen.</p>	10 m²	EP.....	GP
01.20	<p>Rohrdurchgang eindichten</p> <p>Rohrdurchgang mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.</p>	2 Stk	EP.....	GP
01.21	<p>Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten</p> <p>Untergrund mit Tiefengrundanstrich und Diagonalritzung vollflächig vorbereiten.</p> <p>Art des Untergrundes : Gipsbauplatten, Gipsputz, Kalkzementputz</p>	250 m²	EP.....	GP
01.22	<p>Wandfliesen, uni, Dünnbett, 30/60</p> <p>Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.</p> <p>Format : 30/60 cm</p> <p>Farbe: pergament (weiß)</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	250 m²	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
				Übertrag:
01.23	<p>Wandfliesen, als Fliesenschild über Waschbecken</p> <p>Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.</p> <p>Als Fliesenschilder im Bereich von Handwaschbecken.</p> <p>Größe ca. 0,8 x 1,2 m bis 2,0 x 1,60 m</p> <p>Format : 30/60 cm</p> <p>Farbe: pergament (weiß)</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p>	18 m²	EP.....	GP
01.24	<p>Revisionstüre, Türe mit Druckverschluss, Stahlblech, 20/20 cm, Sanitärräume</p> <p>Befliesbare Revisionsöffnung als Rahmenkonstruktion, bestehend aus einem Rahmen und einer Türe mit Druckverschluss und zusätzlichem Vierkant. Im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen und ausfliesen. Fugenabdichtung in gesonderter Position.</p> <p>Bauteil : Revisionstüre</p> <p>Material : Stahlblech</p> <p>Brandschutzanforderung : keine</p> <p>Eigenschaft : feuchtraumgeeignet</p> <p>Schließmechanismus : Türe mit Druckverschluss</p> <p>Breite : 20 cm</p> <p>Höhe : 20 cm</p> <p>Lieferung : durch AN</p>	8 St	EP.....	GP
01.25	<p>Fliesenbelag Ablage/Abkofferung</p> <p>Fliesenbelag auf horizontalen Ablagen und Abkofferungen an Wänden.</p> <p>Materila wie Wandfliesen.</p> <p>Breite ca. 15 - 30 cm</p>	10 m²	EP.....	GP
01.26	<p>Spiegel, 1,20 x 1,00 m</p> <p>Spiegel, 1,20 x 1,00 m, im Zusammenhang mit den Fliesenarbeiten liefern und flächenbündig einkleben und umlaufend versiegeln</p>	8 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
				Übertrag:
01.27	<p>Wandbekleidung, XPS, 20 mm, Install.</p> <p>Wandbekleidung für Vorwandinstallation im Bereich der Bäder und WC, aus armierten, extrudierten Hartschaumplatten, als Höhenausgleich, Untergrund : Trockenbau/GIS Plattendicke : 1 x 20 mm XPS Oberfläche : Q1</p> <p>Material Sonstiges</p> <p>Lohn</p>	5 m²	EP.....	GP
01.28	<p>Eckschutzwinkel, Kunststoff</p> <p>Eckschutzwinkel aus Kunststoff, z.B. Jolly-Schienen o. glw., liefern und an vertikalen und horizontalen Kanten nach Angabe einbauen. Farbe nach Wahl des AG.</p>	200 m	EP.....	GP
01.29	<p>Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen</p> <p>Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser: 20 bis 50 mm</p>	50 Stk	EP.....	GP
01.30	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe : hellgrau Fugendichtmasse : Silikon Farbe : hellgrau</p>	350 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
01	Titel Gem. 1			
				Übertrag:
01.31	Estrich in Streifen ergänzen Estrich in Streifen ergänzen. Breite bis 30 cm - Abdichtung mit Schweißbahn kaltselbsklebend - Trittschalldämmung ca. 5 cm - Folie - Zementschnellestrich (C30, F4) bis 6 cm	5 m	EP.....	GP
01.32	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	30 h	EP.....	GP
Summe Titel 01				Gem. 1, Netto:
02	Titel Gem. 2			
02.1	Überstand von Randstreifen entfernen Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.	130 m	EP.....	GP
02.2	Boden, Untergrundvorbereitung, Estrich schleifen, Zementestrich Estrichoberfläche mit Kleberresten zur Aufnahme eines neuen Oberflächenbelages oder einer Beschichtung, anschleifen und den anfallenden Staub absaugen. Bauteil : Boden Untergrund : Zementestrich Untergrundvorbereitung : Estrich schleifen	40 m²	EP.....	GP
02.3	Untergrund reinigen, Estrich Vorhandenen Zementestrich von groben Verschmutzungen mittels Stahlbesen und Schaber reinigen. Anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen.	95 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
				Übertrag:
02.4	<p>Abdichtung Boden, Feuchtraum, MDS</p> <p>Abdichtung auf Böden in Feuchträumen, unter nachfolgenden Fliesenbelägen, mit flexibler mineralischer Dichtungsschlämme.</p> <p>Estrichart : ZE Beanspruchungsklasse : A02 Abdichtung : MDS, flexibel Bezeichnung DIN EN 14891: CM Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	95 m²	EP.....	GP
02.5	<p>Abdichtung, Ecke Wand/Boden</p> <p>Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.</p>	50 Stk	EP.....	GP
02.6	<p>Abdichtung, Anschluss Wand/Boden</p> <p>Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.</p>	130 m	EP.....	GP
02.7	<p>Bodenabläufe eindichten</p> <p>Bodenabläufe an Fußbodendichtung eindichten, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten.</p> <p>Material Sonstiges</p> <p>Lohn</p>	6 Stk	EP.....	GP
02.8	<p>Untergrundaussgleich selbstnivellierend, <= 10 mm, Boden</p> <p>Staubarmen, sehr emissionsarmen Bodenausgleich auf die grundierte und getrocknete Bodenfläche einbauen. Geeignet für belag aus Fliesen im Dünnbett</p> <p>Untergrund : Zementestrich Bestand Untergrundvorbereitung : Untergrundaussgleich selbstnivellierend Schichtdicke: <= 10 mm Bauteil : Boden</p>	40 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
Übertrag:				
02.9	<p>Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R10</p> <p>Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Format : 30/60 cm Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R10</p>	85 m²	EP.....	GP
02.10	<p>Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R11</p> <p>Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel.</p> <p>Format : 30/60 cm Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R10</p>	10 m²	EP.....	GP
02.11	<p>Sockelfliesen, unglasiert, Dünnb.,h=6cm</p> <p>Keramische Sockelfliesen, unglasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett.</p> <p>Höhe : 6 cm</p>	80 m	EP.....	GP
02.12	<p>Bodenfliese als Mosaik für Duschbereich</p> <p>Bodenfliese als Mosaik für Duschbereich Zulage zur Vorposition Anthrazit, Format 10/10 cm</p> <p>Angeb. Fabrikat: '.....'</p> <p>Material Sonstiges</p> <p>Lohn</p>	3 m²	EP.....	GP
02.13	<p>Duschtassenelement einfliesen</p> <p>Duschtassenelement, bodengleich, einfliesen. In das Duschtassenelement ist bereits werkseitig das notwendige Gefälle eingearbeitet.</p> <p>Größe : Bis 100/100 cm Trägermaterial: Extruder-Hartschaumplatte</p>			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
			Übertrag:	
	Material Sonstiges			
	Lohn	2 Stk	EP.....	GP
02.14	Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	6 Stk	EP.....	GP
02.15	Trennschienen, Edelstahl, 30/5 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung : 30/5 mm	15 m	EP.....	GP
02.16	Untergrund spachteln, Feinspachtelmasse, 5 mm, Innenwand Untergrundaussgleich für die Verlegung von Wandfliesen im Dünnbettverfahren durch Auftrag einer Feinspachtelmasse. Untergrund : Kalkzementputz Untergrundvorbereitung : spachteln Schichtdicke: 5 mm Material : Feinspachtelmasse Bauteil : Innenwand	60 m²	EP.....	GP
02.17	Streichisolierung, Wände Streichisolierung für Wände als Abdichtung durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Putzflächen. Ausführung zweilagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Spritzwurf oder Fliesenbekleidung im Dünnbetteinstreuen.	25 m²	EP.....	GP
02.18	Rohrdurchgang eindichten Rohrdurchgang mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln.	2 Stk	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
			Übertrag:	
02.19	Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten Untergrund mit Tiefengrundanstrich und Diagonalritzung vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten,Gipsputz, Kalkzementputz	180 m²	EP.....	GP
02.20	Wandfliesen, uni, Dünnbett, 30/60 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Format : 30/60 cm Farbe: pergament (weiß) Angeb. Fabrikat: '.....'	180 m²	EP.....	GP
02.21	Wandfliesen, als Fliesenschild über Waschbecken Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Als Fliesenschilder im bereich von Handwaschbecken. Größe ca. 0,8 x 1,2 m bis 2,0 x 1,60 m Format : 30/60 cm Farbe: pergament (weiß) Angeb. Fabrikat: '.....'	18 m²	EP.....	GP
02.22	Revisionstüre, Türe mit Druckverschluss, Stahlblech, 20/20 cm, Sanitärräume Befliesbare Revisionsöffnung als Rahmenkonstruktion, bestehend aus einem Rahmen und einer Türe mit Druckverschluss und zusätzlichem Vierkant. Im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen und ausfliesen. Fugenabdichtung in gesonderter Position. Bauteil : Revisionstüre Material : Stahlblech			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
			Übertrag:	
	Brandschutzanforderung : keine			
	Eigenschaft : feuchtraumgeeignet			
	Schließmechanismus : Türe mit Druckverschluss			
	Breite : 20 cm			
	Höhe : 20 cm			
	Lieferung : durch AN			
		8 St	EP.....	GP
02.23	Fliesenbelag Ablage/Abkofferrung Fliesenbelag auf horizontalen Ablagen und Abkofferrungen an Wänden. Materila wie Wandfliesen. Breite ca. 15 - 30 cm			
		8 m²	EP.....	GP
02.24	Spiegel, 1,20 x 1,00 m Spiegel, 1,20 x 1,00 m, im Zusammenhang mit den Fliesenarbeiten liefern und flächenbündig einkleben und umlaufend versiegeln			
		5 Stk	EP.....	GP
02.25	Spiegel, 1,20 x 0,6 m Spiegel, 1,20 x 1,00 m, im Zusammenhang mit den Fliesenarbeiten liefern und flächenbündig einkleben und umlaufend versiegeln			
		4 Stk	EP.....	GP
02.26	Wandbekleidung, XPS, 20 mm, Install. Wandbekleidung für Vorwandinstallation im Bereich der Bäder und WC, aus armierten, extrudierten Hartschaumplatten, als Höhenausgleich, Untergrund : Trockenbau/GIS Plattendicke : 1 x 20 mm XPS Oberfläche : Q1 Material Sonstiges Lohn			
		5 m²	EP.....	GP
02.27	Eckschutzwinkel, Kunststoff Eckschutzwinkel aus Kunststoff, z.B. Jolly-Schienen o. glw., liefern und an vertikalen und horizontalen Kanten nach Angabe einbauen. Farbe nach Wahl des AG.			
		100 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
			Übertrag:	
02.28	<p>Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen</p> <p>Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser: 20 bis 50 mm</p>	25 Stk	EP.....	GP
02.29	<p>Fugenverschluss, innen, Silikon</p> <p>Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.</p> <p>Fugenbreite : 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe : hellgrau Fugendichtmasse : Silikon Farbe : hellgrau</p>	350 m	EP.....	GP
02.30	<p>Estrich in Streifen ergänzen</p> <p>Estrich in Streifen ergänzen.</p> <p>Breite bis 30 cm - Abdichtung mit Schweißbahn kaltselbstklebend - Trittschalldämmung ca. 5 cm - Folie - Zementschnellestrich (C30, F4) bis 6 cm</p>	5 m	EP.....	GP
02.31	<p>Sauberlaufzone, Matte erneuern</p> <p>Sauberlaufzone, Matte erneuern</p> <p>aufrollbare Eingangsmatte, Aluminium-Trägerprofile trittschalldämmend mit eingelassenen Rauhaar-Ripsstreifen sowie zusätzlichen Bürsteneinlagen für besonders hohen Schmutzabrieb Erneuern. Höhe bis 22 mm</p> <p>Rahmengröße : ca. 1,10 x 2,20 m</p> <p>Angeb. Fabrikat : '.....'</p>	2,5 m²	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Gem. 2			
Übertrag:				
02.32	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	30 h	EP.....	GP
Summe Titel 02			Gem. 2, Netto:	
03	Titel Zwischenbau			
03.1	Überstand von Randstreifen entfernen Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.	100 m	EP.....	GP
03.2	Untergrund reinigen, Estrich Vorhandenen Zementestrich von groben Verschmutzungen mittels Stahlbesen und Schaber reinigen. Anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen.	213 m²	EP.....	GP
03.3	Abdichtung Boden, Feuchtraum, MDS Abdichtung auf Böden in Feuchträumen, unter nachfolgenden Fliesenbelägen, mit flexibler mineralischer Dichtungsschlämme. Estrichart : ZE Beanspruchungsklasse : A02 Abdichtung : MDS, flexibel Bezeichnung DIN EN 14891: CM Angeb. Fabrikat : '.....'	110 m²	EP.....	GP
03.4	Abdichtung, Ecke Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.	20 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV			
03	Titel			
	Fliesenarbeiten			
	Zwischenbau			
				Übertrag:
03.5	Abdichtung, Anschluss Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.	60 m	EP.....	GP
03.6	Bodenabläufe eindichten Bodenabläufe an Fußbodendichtung eindichten, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten. Material Sonstiges Lohn	1 Stk	EP.....	GP
03.7	Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R9 Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 30/60 cm Oberfläche : rutschhemmend, R9 Farbe. Anthrazit angebotenes Fabrikat: '.....'	52 m²	EP.....	GP
03.8	Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R10 Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 30/60 cm Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R10 angebotenes Fabrikat: '.....'	63 m²	EP.....	GP
03.9	Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R11 Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 30/60 cm Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R11 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
03	Titel Zwischenbau			
				Übertrag:
	angebotenes Fabrikat: '.....'			
		100 m²	EP.....	GP
03.10	Sockelfliesen, unglasiert, Dünnb.,h=6cm Keramische Sockelfliesen, unglasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett. Höhe : 6 cm	145 m	EP.....	GP
03.11	Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	1 Stk	EP.....	GP
03.12	Trennschienen, Edelstahl, 30/5 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung : 30/5 mm	15 m	EP.....	GP
03.13	Innenwände, Untergrundvorbereitung, Gipsputz anschleifen Innenwände, Untergrundvorbereitung, Gipsputz anschleifen Gipsputz anschleifen zur Vorbereitung der Fliesenarbeiten	72 m²	EP.....	GP
03.14	Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten Untergrund mit Tiefengrunderstrich und Diagonalritzung vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten,Gipsputz, Kalkzementputz	72 m²	EP.....	GP
03.15	Wandfliesen, uni, Dünnbett, 30/60 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Format : 30/60 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
03	Titel Zwischenbau			
				Übertrag:
	Farbe: pergament (weiß)			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		72 m²	EP.....	GP
03.16	Revisionstüre, Türe mit Druckverschluss, Stahlblech, 20/20 cm, Sanitärräume Befliesbare Revisionsöffnung als Rahmenkonstruktion, bestehend aus einem Rahmen und einer Türe mit Druckverschluss und zusätzlichem Vierkant. Im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen und ausfliesen. Fugenabdichtung in gesonderter Position. Bauteil : Revisionstüre Material : Stahlblech Brandschutzanforderung : keine Eigenschaft : feuchtraumgeeignet Schließmechanismus : Türe mit Druckverschluss Breite : 20 cm Höhe : 20 cm Lieferung : durch AN	2 St	EP.....	GP
03.17	Fliesenbelag Ablage/Abkofferung Fliesenbelag auf horizontalen Ablagen und Abkofferungen an Wänden. Materila wie Wandfliesen. Breite ca. 15 - 30 cm	2 m²	EP.....	GP
03.18	Spiegel, 1,20 x 1,00 m Spiegel, 1,20 x 1,00 m, im Zusammenhang mit den Fliesenarbeiten liefern und flächenbündig einkleben und umlaufend versiegeln	1 Stk	EP.....	GP
03.19	Eckschutzwinkel, Kunststoff Eckschutzwinkel aus Kunststoff, z.B. Jolly-Schienen o. glw., liefern und an vertikalen und horizontalen Kanten nach Angabe einbauen. Farbe nach Wahl des AG.	35 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Zwischenbau		
Übertrag:				
03.20	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser: 20 bis 50 mm	25 Stk	EP.....	GP
03.21	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe : hellgrau Fugendichtmasse : Silikon Farbe : hellgrau	300 m	EP.....	GP
03.22	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 03		Zwischenbau, Netto:		
04 Titel Förderzentrum				
04.1	Überstand von Randstreifen entfernen Überstand von Randstreifen anderer Gewerke an Wänden und Estrichbegrenzungen nach dem Verlegen und Verfugen des Bodenbelages entfernen.	100 m	EP.....	GP
04.2	Estrichstreifen zu neuen Zwischenwänden schließen Estrichstreifen im Bereich von neu montierten Zwischenwänden ergänzen, inkl. Ergänzung der notwendigen Trittschalldämmung, Randdämmstreifen mit abknickbarem Fuß, Abdeckmaterial und evtl. vorhandene Dichtschichten. Flächenbündiger Anschluss an vorhandene Bodenflächen. Zementestrich Breite : bis ca. 10cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Förderzentrum			
				Übertrag:
	<u>Aufbau</u> Estrichdicke : ca. 60mm PE-Folie 0,2 mm 1 lagig Trittschalldämmung bis 55 mm. WLG mind 0,45			
		60 m	EP.....	GP
04.3	Boden, Untergrundvorbereitung, Estrich schleifen, Zementestrich Estrichoberfläche mit Kleberresten zur Aufnahme eines neuen Oberflächenbelages oder einer Beschichtung, anschleifen und den anfallenden Staub absaugen. Bauteil : Boden Untergrund : Zementestrich Untergrundvorbereitung : Estrich schleifen			
		10 m²	EP.....	GP
04.4	Untergrund reinigen, Estrich Vorhandenen Zementestrich von groben Verschmutzungen mittels Stahlbesen und Schaber reinigen. Anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen.			
		105 m²	EP.....	GP
04.5	Abdichtung Boden, Feuchtraum, MDS Abdichtung auf Böden in Feuchträumen, unter nachfolgenden Fliesenbelägen, mit flexibler mineralischer Dichtungsschlämme. Estrichart : ZE Beanspruchungsklasse : A02 Abdichtung : MDS, flexibel Bezeichnung DIN EN 14891: CM Angeb. Fabrikat : '.....'			
		50 m²	EP.....	GP
04.6	Abdichtung, Ecke Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.			
		70 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV			
04	Fliesenarbeiten Titel Förderzentrum			
Übertrag:				
04.7	Abdichtung, Anschluss Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.	100 m	EP.....	GP
04.8	Bodenabläufe eindichten Bodenabläufe an Fußbodendichtung eindichten, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten. Material Sonstiges Lohn	2 Stk	EP.....	GP
04.9	Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R9 Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 30/60 cm Oberfläche : rutschhemmend, R9 Farbe. Anthrazit angebotenes Fabrikat: '.....'	55 m²	EP.....	GP
04.10	Bodenfliesen, unglasiert, Dünnbett,30/60 , R10 Bodenbelag aus Fliesen, unglasiert, in Innenräumen auf Zementestrich mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel. Format : 30/60 cm Oberfläche : geraut/rutschhemmend, R10	50 m²	EP.....	GP
04.11	Sockelfliesen, unglasiert, Dünnb.,h=6cm Keramische Sockelfliesen, unglasiert, passend zu den beschriebenen Bodenplatten, im Dünnbett. Höhe : 6 cm	95 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Förderzentrum			
			Übertrag:	
04.12	Fliesenbelag an Bodeneinlauf anarbeiten Fliesenbelag an bauseitig gesetzten Bodenablauf, anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten sowie der elastischen Verfugung im Anschlussbereich.	2 Stk	EP.....	GP
04.13	Trennschienen, Edelstahl, 30/5 mm Trennschienen, Edelstahl, als Materialtrennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung : 30/5 mm	15 m	EP.....	GP
04.14	Fliesen und Estrich in Streifen ergänzen Fliesen und Estrich in Streifen ergänzen. Nach dem Einbau neuer Aussentüren ist ein Streifen von ca. 20 cm zwischen neuer Tür und altem Bodenbelag wie folgt zu ergänzen: - Abdichtung mit Schweißbahn kaltselbstklebend - Trittschalldämmung ca. 5 cm - Folie - Zementschnellestrich (C30, F4) bis 6 cm - unglasierte Fliesen 30x30 cm im Dünnbett verlegen und verfugt - elastische verfugung beidseitig inkl. aller Schneidarbeiten und erhöhtem Verschnitt Farbe Fliesen: Anthrazit	1,5 m	EP.....	GP
04.15	Untergrund mit Tiefengrund vorbereiten Untergrund mit Tiefengrundanstrich und Diagonalritzung vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes : Gipsbauplatten,Gipsputz, Kalkzementputz	65 m²	EP.....	GP
04.16	Wandfliesen, uni, Dünnbett, 30/60 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.			
			Übertrag:	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11 04	LV Fliesenarbeiten Titel Förderzentrum			
	Übertrag:			
	Format : 30/60 cm			
	Farbe: pergament (weiß)			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		65 m²	EP.....	GP
04.17	Wandfliesen, als Fliesenschild über Waschbecken Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, uni, glasiert, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Als Fliesenschilder im Bereich von Handwaschbecken. Größe ca. 0,8 x 1,2 m bis 2,0 x 1,60 m Format : 30/60 cm Farbe: pergament (weiß) Angeb. Fabrikat: '.....'			
		15 m²	EP.....	GP
04.18	Revisionstüre, Türe mit Druckverschluss, Stahlblech, 20/20 cm, Sanitärräume Befliesbare Revisionsöffnung als Rahmenkonstruktion, bestehend aus einem Rahmen und einer Türe mit Druckverschluss und zusätzlichem Vierkant. Im Zuge der Fliesenarbeiten mit einbauen und ausfliesen. Fugenabdichtung in gesonderter Position. Bauteil : Revisionstüre Material : Stahlblech Brandschutzanforderung : keine Eigenschaft : feuchtraumgeeignet Schließmechanismus : Türe mit Druckverschluss Breite : 20 cm Höhe : 20 cm Lieferung : durch AN			
		6 St	EP.....	GP
04.19	Fliesenbelag Ablage/Abkofferung Fliesenbelag auf horizontalen Ablagen und Abkofferungen an Wänden. Material wie Wandfliesen. Breite ca. 15 - 30 cm			
		5 m²	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Förderzentrum			
				Übertrag:
04.20	Spiegel, 1,20 x 1,00 m Spiegel, 1,20 x 1,00 m, im Zusammenhang mit den Fliesenarbeiten liefern und flächenbündig einkleben und umlaufend versiegeln	6 Stk	EP.....	GP
04.21	Eckschutzwinkel, Kunststoff Eckschutzwinkel aus Kunststoff, z.B. Jolly-Schienen o. glw., liefern und an vertikalen und horizontalen Kanten nach Angabe einbauen. Farbe nach Wahl des AG.	75 m	EP.....	GP
04.22	Feinsteinzeug-Fliesen, Löcher herstellen Löcher im Feinsteinzeug-Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Durchmesser: 20 bis 50 mm	25 Stk	EP.....	GP
04.23	Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	10 h	EP.....	GP
Summe Titel 04			Förderzentrum, Netto:

LV-Zusammenfassung

Umbau und Erweiterung Schulzentrum Schönkirchen (1411-2.BA)

11 LV Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung	15
01	Titel	Gem. 1	15
02	Titel	Gem. 2	22
03	Titel	Zwischenbau	29
04	Titel	Förderzentrum	33
Summe LV 11 Fliesenarbeiten				
Angebotssumme, Netto:				EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):				EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>				EUR <u>.....</u> <u>.....</u>