


TYP F

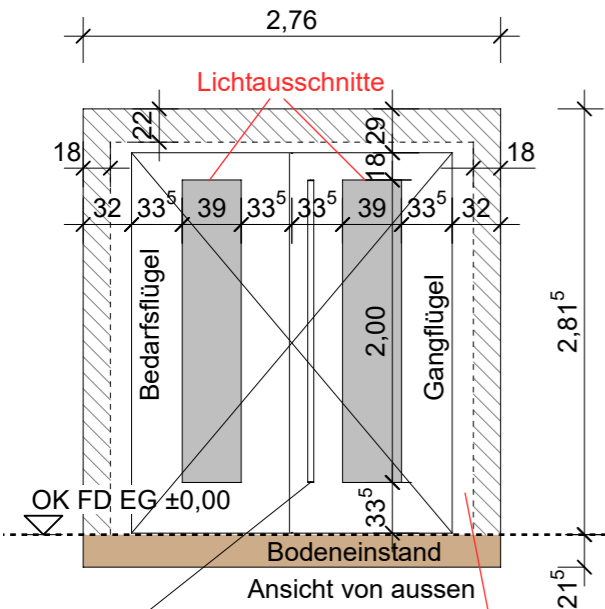

Griffstange
Höhe 2,00 m
in Abstimmung
mit Lichtausschnitt

Anschlag an Außenwand beachten


Anzahl:
- 1 Stk


Konstruktion
- zweiflügelig, Stulp, symmetrische Flügel.

Bandseite:
- nach außen öffnend,
- Gangflügel DIN R

Elementnummern:
- T 0.01/01

Lage:
- Straßenzugang

Bodeneinstand 
- unten: 21,5 cm

zu berücksichtigende Überdämmung außen 
- seitlich: 18 cm
- oben: 22 cm

Wärmedämmanforderung:
- $U_d \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Anforderung Widerstandsklassen:
- keine

barrierefreie Schwelle:
- ja

Anforderung Überwachung:
- Überwachung auf Öffnung und Verschluss

Panikschloss wegen Fluchtweg innen nach außen:
- Teilpanik, Panikfunktion E

Tagesbetrieb (öffnen ohne Schlüssel von außen):
- ja


elektrisches Fernöffnen der Falle
- ja

Bedienbeschläge:
- Gangflügel - außen: Stange, innen: Drücker
- Bedarfsflügel - innen: Drücker

Obentürschließer:
- ja

Bodenstopper:
- ja mit Feststeller

TYP G

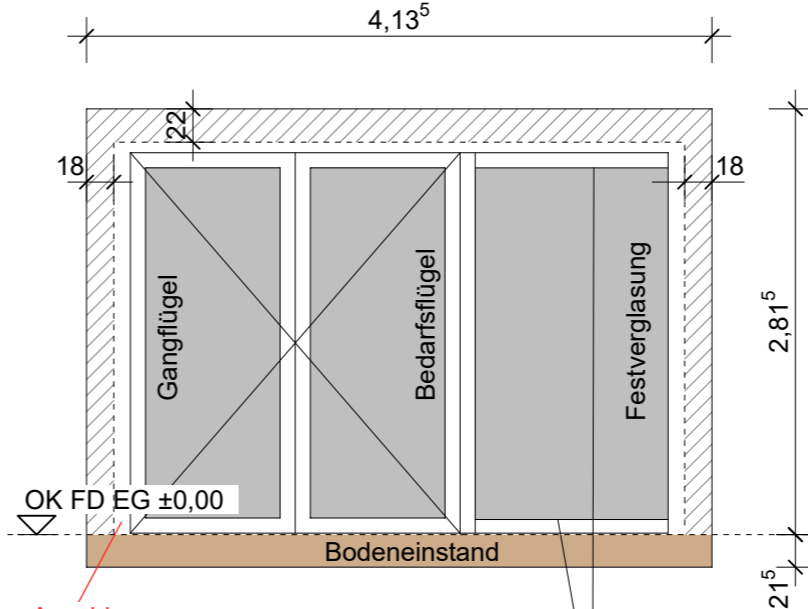

Anschlag
Griffstange an
Außenwand
beachten

Blendrahmenaufdopplung
Sturz und Sockel des Festfeld
auf Rahmenstärke
Drehflügel


Anzahl:
- 1 Stk.


Konstruktion
- zweiflügelig, Stulp, symmetrische Flügel + Fesveglasung

Bandseite:
- nach außen öffnend,
- Gangflügel DIN L

Elementnummern:
- T 0.01/02

Lage:
- Hofzugang

Bodeneinstand 
- unten: 21,5 cm

zu berücksichtigende Überdämmung außen 
- seitlich: 18 cm
- oben: 22 cm

Wärmedämm Anforderung:
- $U_d \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Anforderung Widerstandsklassen:
- keine

barrierefreie Schwelle:
- ja

Anforderung Überwachung:
- Überwachung auf Öffnung und Verschluss

Panikschloss wegen Fluchtweg innen nach außen:
- Teilpanik, Panikfunktion E

Tagesbetrieb (öffnen ohne Schlüssel von außen):
- nein


elektrisches Fernöffnen der Falle
- ja

Bedienbeschläge:
- Gangflügel - außen: Stange, innen: Drücker
- Bedarfsflügel - innen: Dück

Obentürschließer:
- ja, mit Feststeller

Bodenstopper:
- ja mit Feststeller

TYP H

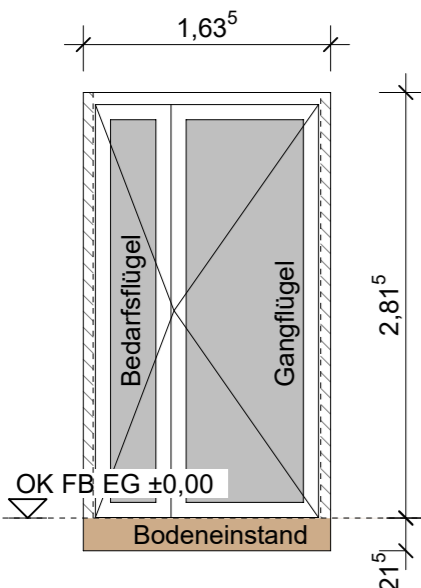


Ansicht von aussen

- Anzahl:
 - 1 Stk.
- Konstruktion
 - zweiflügelig asymmetrisch
- Bandseite:
 - nachaußen öffnend
 - Gangflügel DIN R
- Elementnummern:
 - **T** 0.12/01
- Lage:
 - Nebeneingang zur Zufahrt
- Bodeneinstand

- unten Höhe 21,5 cm
- zu berücksichtigende Überdämmung außen

- seitlich: 6 cm
 - oben: keine!
- Wärmedämmanforderung:
 - $U_d \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Anforderung Widerstandsklassen:
 - keine
- barrierefreie Schwelle:
 - ja
- Anforderung Überwachung:
 - Überwachung auf Öffnung und Verschluss
- Panikschloss wegen Fluchtweg innen nach außen:
 - Vollpanik, Panikfunktion E
- Tagesbetrieb (öffnen ohne Schlüssel von außen):
 - nein
- elektrisches Fernöffnen der Falle
 - nein
- Bedienbeschläge:
 - Gangflügel - außen, Knauf, innen: Drücker
 - Bedarfsflügel - innen: Dückler
- Obentürschließer:
 - ja
- Bodenstopper:
 - ja mit Feststeller

TYP I

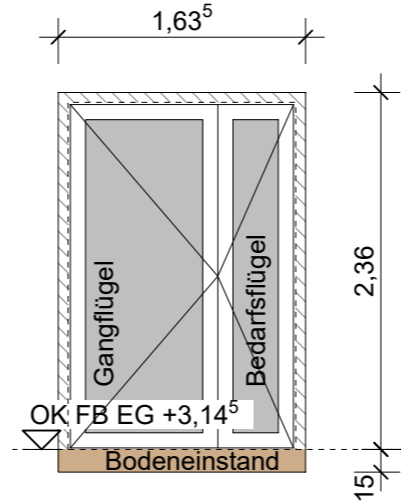

Anzahl:
- 1 Stk.

Konstruktion
- zweiflügelig asymmetrisch

Bandseite:
- nach innen öffnend
- Gangflügel DIN L

Elementnummern:
- **T** 1.02/01

Lage:
- DG über Nebeneingang zur Durchfahrt

Bodeneinstand
- unten Höhe 15 cm

zu berücksichtigende Überdämmung außen
- seitlich: 6 cm
- oben: 6 cm

Wärmedämmanforderung:
- $U_d \leq 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Anforderung Widerstandsklassen:
- keine

barrierefreie Schwelle:
- ja

Anforderung Überwachung:
- keine

Panikschloss wegen Fluchtweg innen nach außen:
- nein

Tagesbetrieb (öffnen ohne Schlüssel von außen):
- nein

elektrisches Fernöffnen der Falle
- nein

Bedienbeschläge:
- Gangflügel - innen: Drücker abschließbar
- Bedarfsflügel - innen: Dücker abschließbar

Obentürschließer:
- nein

Bodenstopper:
- nein

Darstellung immer von Bandseite!
Alle Außenmaße sind Rohbaumaße!

Bauherr
Stadt Klötze
Schulplatz 1 , 38486 Klötze

Objekt	Neubau Stadtarchiv und Trauzimmer Mittelstraße 27 , 38486 Klötze
--------	--

Projektstatus **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Planliste Aussentüren

Projektnummer	2021-06	Blattnr.	23
Datum	07.11.2024		
Gezeichnet von			
Geprüft von		Maßstab	1:50

Die Vervielfältigung oder Wiederverwendung dieser Zeichnung ganz oder teilweise ist ohne Einverständnis des Verfassers nicht gestattet.