


FUßBODENAUFBAUTEN DECKE ÜBER UG PLANUNG - SANIERUNG


FB 1.1.1 - ERDGESCHOSS IM BEREICH VON SANDSTEINGEWÖLBEN

AUFENTHALTSRAUM (GRUPPENRAUM 3) UND FLUR
NUTZUNGSKATEGORIE B1 GEM. DIN EN 1991-1-1, FLÄCHENLAST 2kN/m², EINZELLAST 2kN/m
BELAG LINOLEUM EG

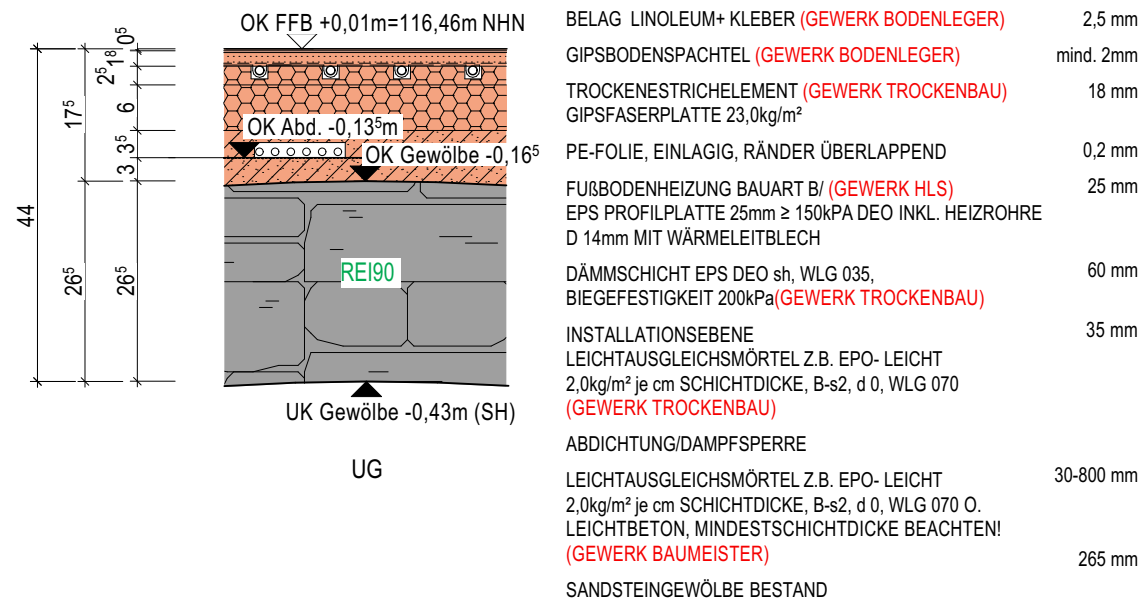


FB 1.1.3 - ERDGESCHOSS IM BEREICH VON SANDSTEINGEWÖLBEN

GRUPPENRAUM-SAUBERLAUFZONE
NUTZUNGSKATEGORIE B1 GEM. DIN EN 1991-1-1, FLÄCHENLAST 2kN/m², EINZELLAST 2kN/m
BELAG SAUBERLAUFMATTE EG

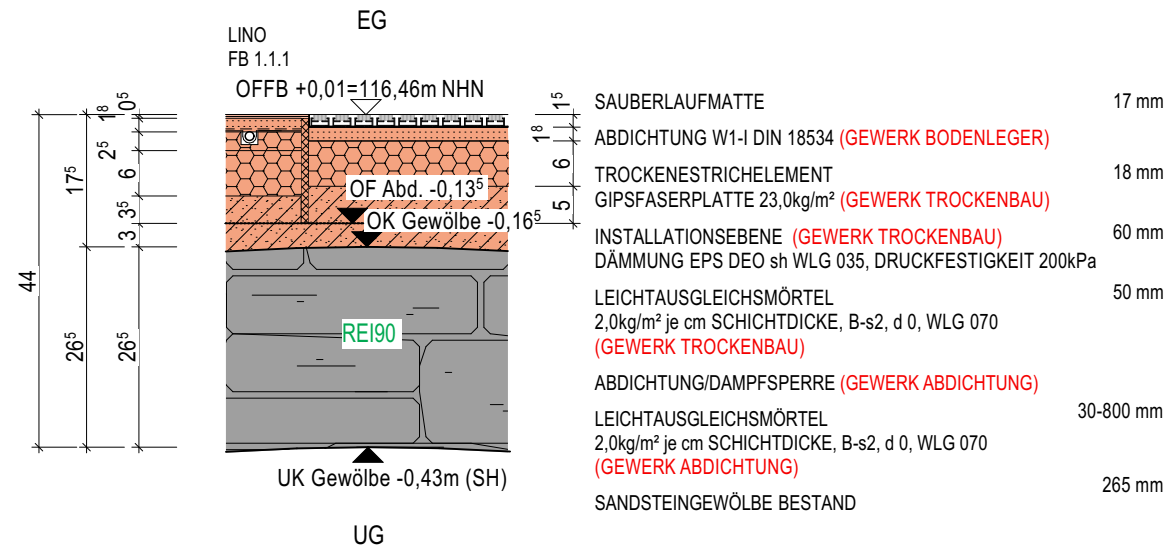


FB 1.1.2 - ERDGESCHOSS IM BEREICH VON SANDSTEINGEWÖLBEN

BÄDER/SANITÄRBEREICHE
NUTZUNGSKATEGORIE B1 GEM. DIN EN 1991-1-1, FLÄCHENLAST 2kN/m², EINZELLAST 2kN/m
BELAG KERAMISCH EG

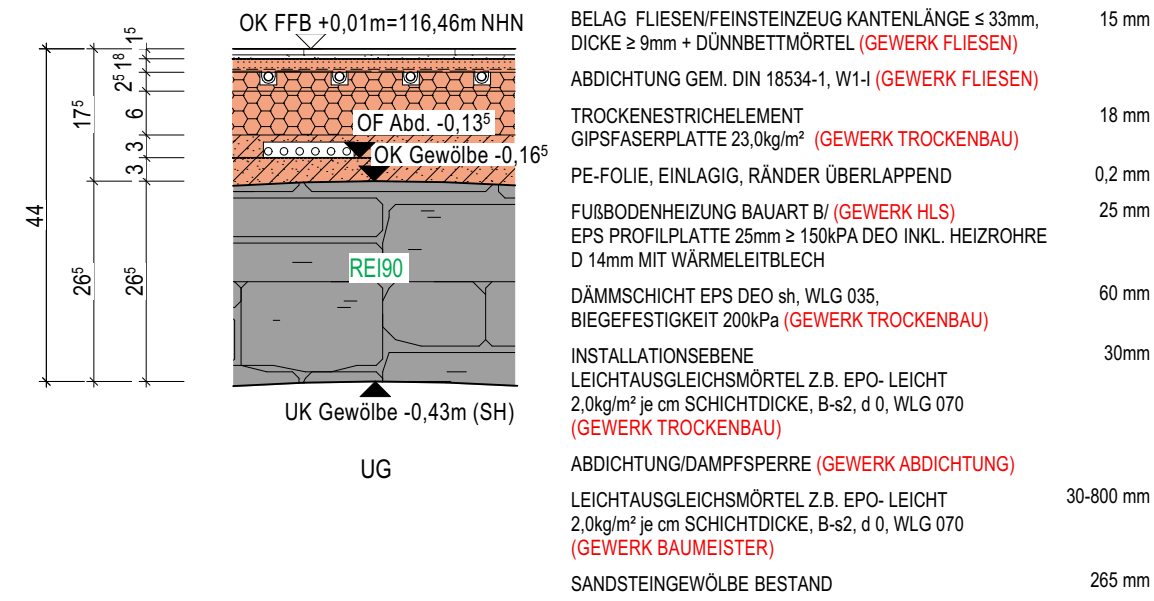

FB 1.2 - ERDGESCHOSS IM BEREICH DER STB-HOHLDIELENDECKE

FÜR AUFENTHALTSRÄUME (GRUPPEN- UND THERAPIERÄUME) UND FLURE
NUTZUNGSKATEGORIE B1 GEM. DIN 1055-3/NA, FLÄCHENLAST 2kN/m², EINZELLAST 2kN/m²
BELAG LINOLEUM EG

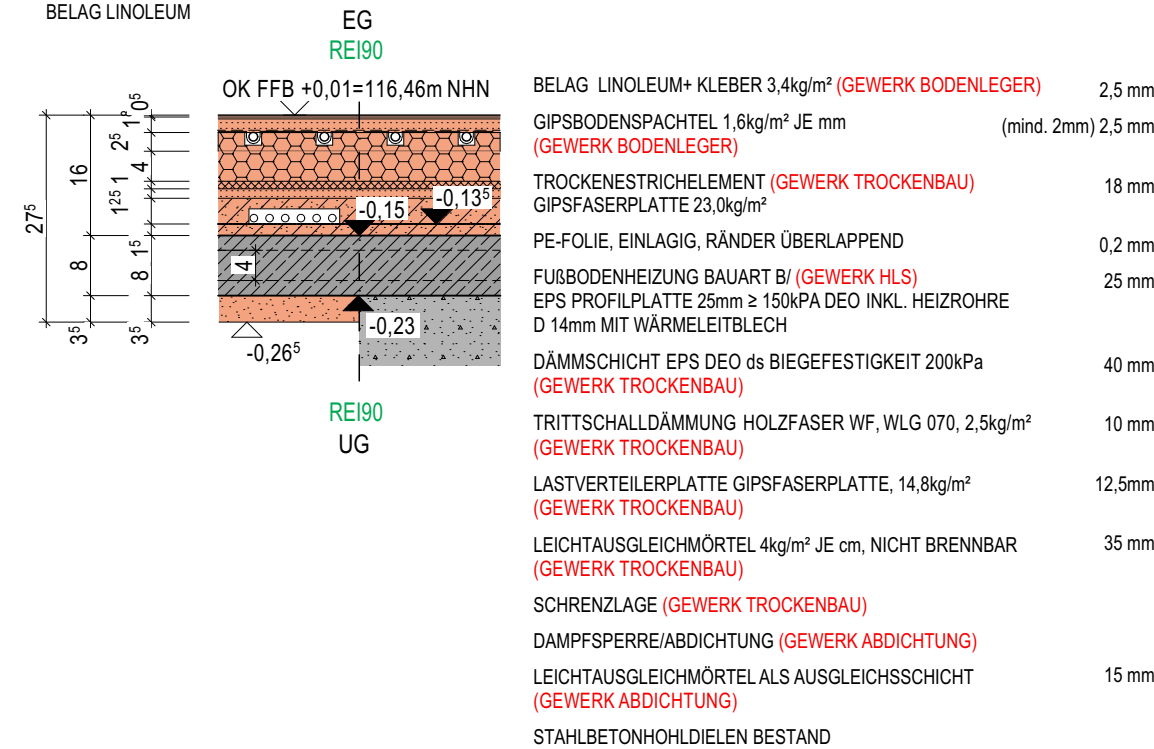

LEGENDE		NEUE BAUTEILE	
	Bestand		Mauerwerk
	Neubau		Ziegeleinhangdecke (Aufsicht)
	Abbruch		Stahlbeton
			Stahlbetondecke (Aufsicht)
			Stahlbetonfertigteil
			Beton unbewehrt/ Estrich
			Innenwanddämmung
			Wärmedämmung
			Trockenbau
H	Holz	RS	Rauchdicht
HE	Hauptentwässerung	RBH	Rohbauhöhe
HK	Heizkörper	RD	Rohdecke
HW	Holzwerkstoff	RDK	Rohdichteklasse
LR	Luft Raum	RR	lichte Raumhöhe
LS	Lichtschatz	RR	Regenfallrohr
NE	Notentwässerung	RW	Rettungsweg
NG	Nenngröße (Regenrinne)	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
NSIG	Nettoraumfläche	SS	Selbstschließend
NSIFb	Natursteingewände	SFK	Steinfestigkeitsklasse
OFG	Natursteinfensterbank	SSCH	Sonnenschutz, außen
OFFB	Oberfläche Gelände	STG	Senkrechtmarkise
OFRB	Oberfläche Fertigfußboden	STH	Steigung
PF	Putzfische	T 30	Tür mit Feuerwiderstand
RS	Rauchdicht	UHD	Unterhangdecke
RBH	Rohbauhöhe	UK	Unterkannte
RD	Rohdecke	UF RD	Unterfläche Rohdecke
RDK	Rohdichteklasse	UF FD	Unterfläche Fertigdecke
RR	lichte Raumhöhe	UZ	Unterzug
RR	Regenfallrohr	WD	Wanddurchbruch
RW	Rettungsweg	WF	Wohnfläche
RWA	Rauch- und Wärmeabzug		
SS	Selbstschließend		
SFK	Steinfestigkeitsklasse		
SSCH	Sonnenschutz, außen		
STG	Senkrechtmarkise		
STH	Steigung		
T 30	Tür mit Feuerwiderstand		
UHD	Unterhangdecke		
UK	Unterkannte		
UF RD	Unterfläche Rohdecke		
UF FD	Unterfläche Fertigdecke		
UZ	Unterzug		
WD	Wanddurchbruch		
WF	Wohnfläche		

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OFFB ! HÖHENANGABEN UNTERZÜGE EINSCHL. ROHDECKE

BAUHERR
CULTUS gGMBH
CULTUS gGMBH
FREIBERGER STRASSE 18
01067 DRESDEN

ARCHITEKT
RAUARCHITEKTEN
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE
HOSPITALSTRASSE 12
01097 DRESDEN
TEL. 0351 - 836 08 67
MAIL. info@rau-architekten.de

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

BAUVORHABEN
WOHNSTÄTTE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
ALTLEUBEN
ALTLEUBEN 11, 01257 DRESDEN



TITEL
DETAIL
Fußbodenaufbauten
EG 1

PLANNUMMER
541

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:10	594x297	23.08.2024	DB/ED

± 0,00 = 116,45 m üNN = OFFB EG