


# Knoten 8 (TW19 - 21)

## Dammstraße / Silberhofstraße - Anschluss 2. BA

- 6 Flansch-T-Stück 200/100
- 7 FF-Stück aus GGG DN200, L = 300 mm
- 8 Flanschschieber DN200, PN 16
- 9 EU-Stück mit Flansch zugfest (Multi auf Bestand)
- 10 Flansch-T-Stück 200/150
- 11 Flanschschieber DN200, PN 16
- 12 Losflansch mit Vorschweißbund da225
- 13 FF-Stück aus GGG DN 150, L=300mm
- 14 Flanschschieber DN150, PN 16
- 15 Losflansch mit Vorschweißbund da160
- 16 Bogen 45° aus PE150, da160 einschl. Elektroschweißmuffe

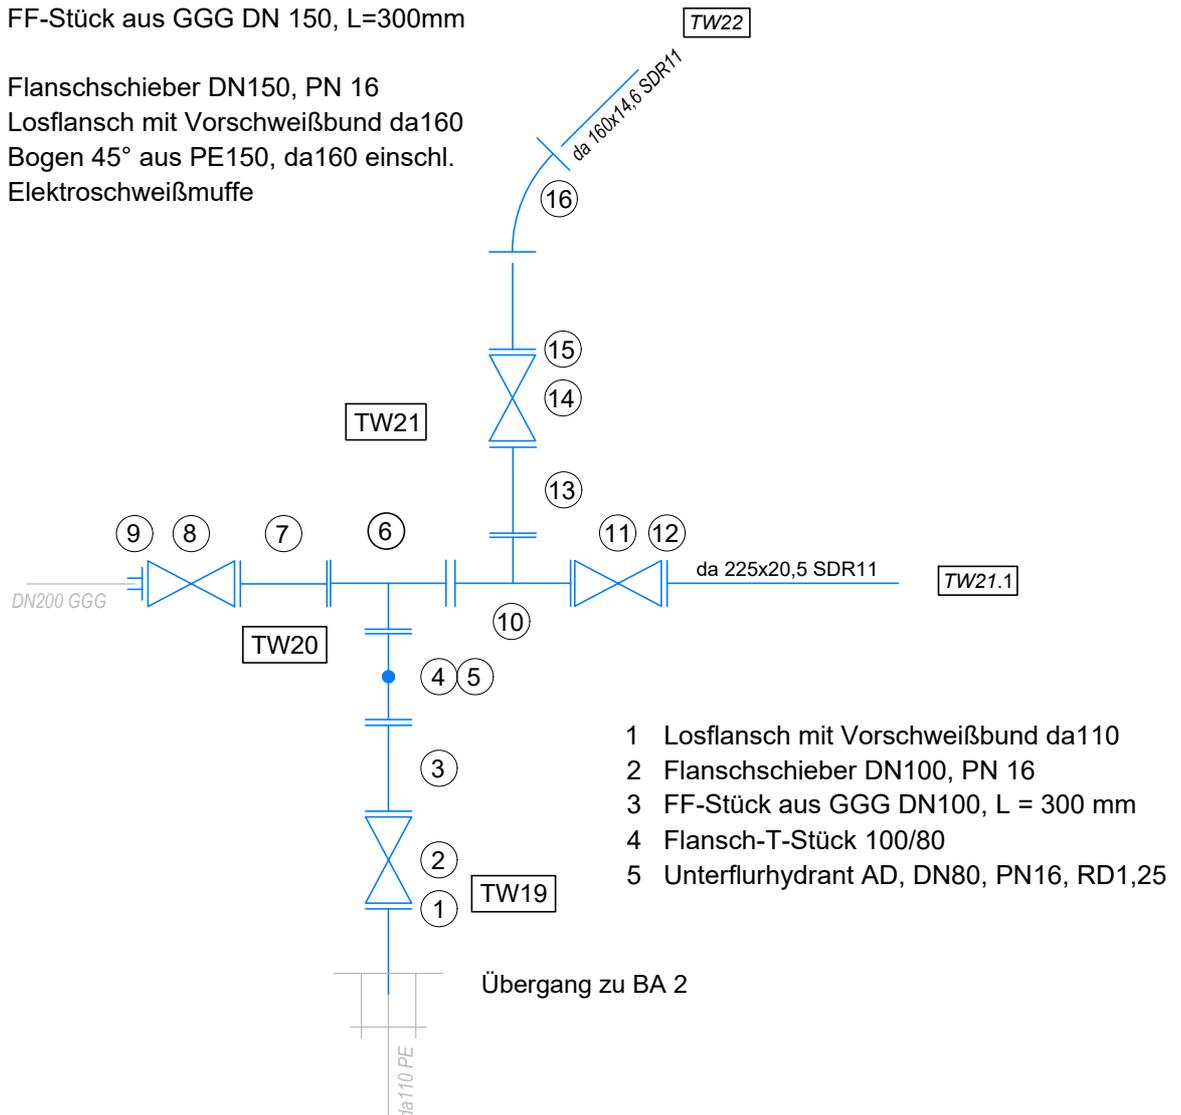

- 1 Losflansch mit Vorschweißbund da110
- 2 Flanschschieber DN100, PN 16
- 3 FF-Stück aus GGG DN100, L = 300 mm
- 4 Flansch-T-Stück 100/80
- 5 Unterflurhydrant AD, DN80, PN16, RD1,25

## Ausschreibung

Auftraggeber:



Planbearbeiter:

	Datum	Name	Bauvorhaben: Koordinierte Baumaßnahme Dammstraße 2.+3. Bauabschnitt von Dammstraße Haus-Nr.21a/b bis Frauensteiner Straße in Freiberg	Planbezeichnung:
bearb.	11 / 2024			<b>3. BA: Knoten 8</b>
gezei.	11 / 2024			Unterlage: 19
geprüft	11 / 2024			Blattnummer: 3.3.1
Höhenbezug: -				Maßstab: ohne
				Projekt-Nr.: