


Ansicht vom Poniatowskiplan, M 1:20

Schnitt BB', M 1:20




Aufsicht M 1:20

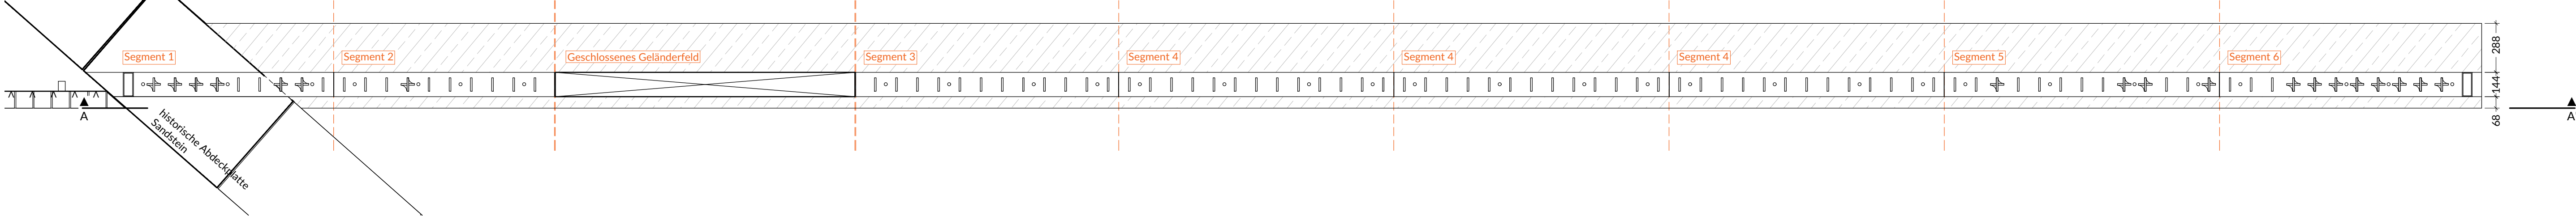


In den Segmenten 1, 2, 5 und 6 sind senkrechte Flachstähe einmal und zum Teil zweimal um 180 Grad um die eigene Achse verdreht vorzusehen. Die entsprechenden Flachstähe sind kalt zu verformen. Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt und anschließend beschichtet in DB703

Befestigung Stahlbau-Segemente auf Ortbetonmauer mittels Schwerlast-Spreizdübel M10/20 aus V4A mit Senkkopf

Werkstattplanung nach örtlichen Aufmaß  
Die Maße sind bei der Bauausführung auf Plausibilität zu prüfen und Unstimmigkeiten mit den Planfertigern zu klären



Nr.		Änderung		Datum		Name	
		<b>Stadt Leipzig</b> Amt für Stadtgrün und Gewässer Abteilung Wasserwirtschaft / Flächenmanagement		Freigabe Planer: Datum/Unterschrift:		Freigabe Prüfer: Datum/Unterschrift:	
				Gesehen, Bauherr:		Datum/Unterschrift:	
<b>AUSFÜHRUNGSPLANUNG</b>							
Lagebezug: R083 Höhenbezug: müNN		Bauverhaben: Offenlegung Elsternmühlgraben - Teillabschnitt 3.2 - Elsterstraße bis Lessingstraße					
Proj.-Nr./Auftraggeber: 123456		Titel/Planerstellung: Geländer Dampfschiffahrtskanal					
Datum: 10.09.24		geprüft: MP		Plan-Nr.: DT 108		Blatt: 1:20/10/2	
Unterschrift: MP		Dateiname: [Pfad\Datei.dwg]					