


A 03

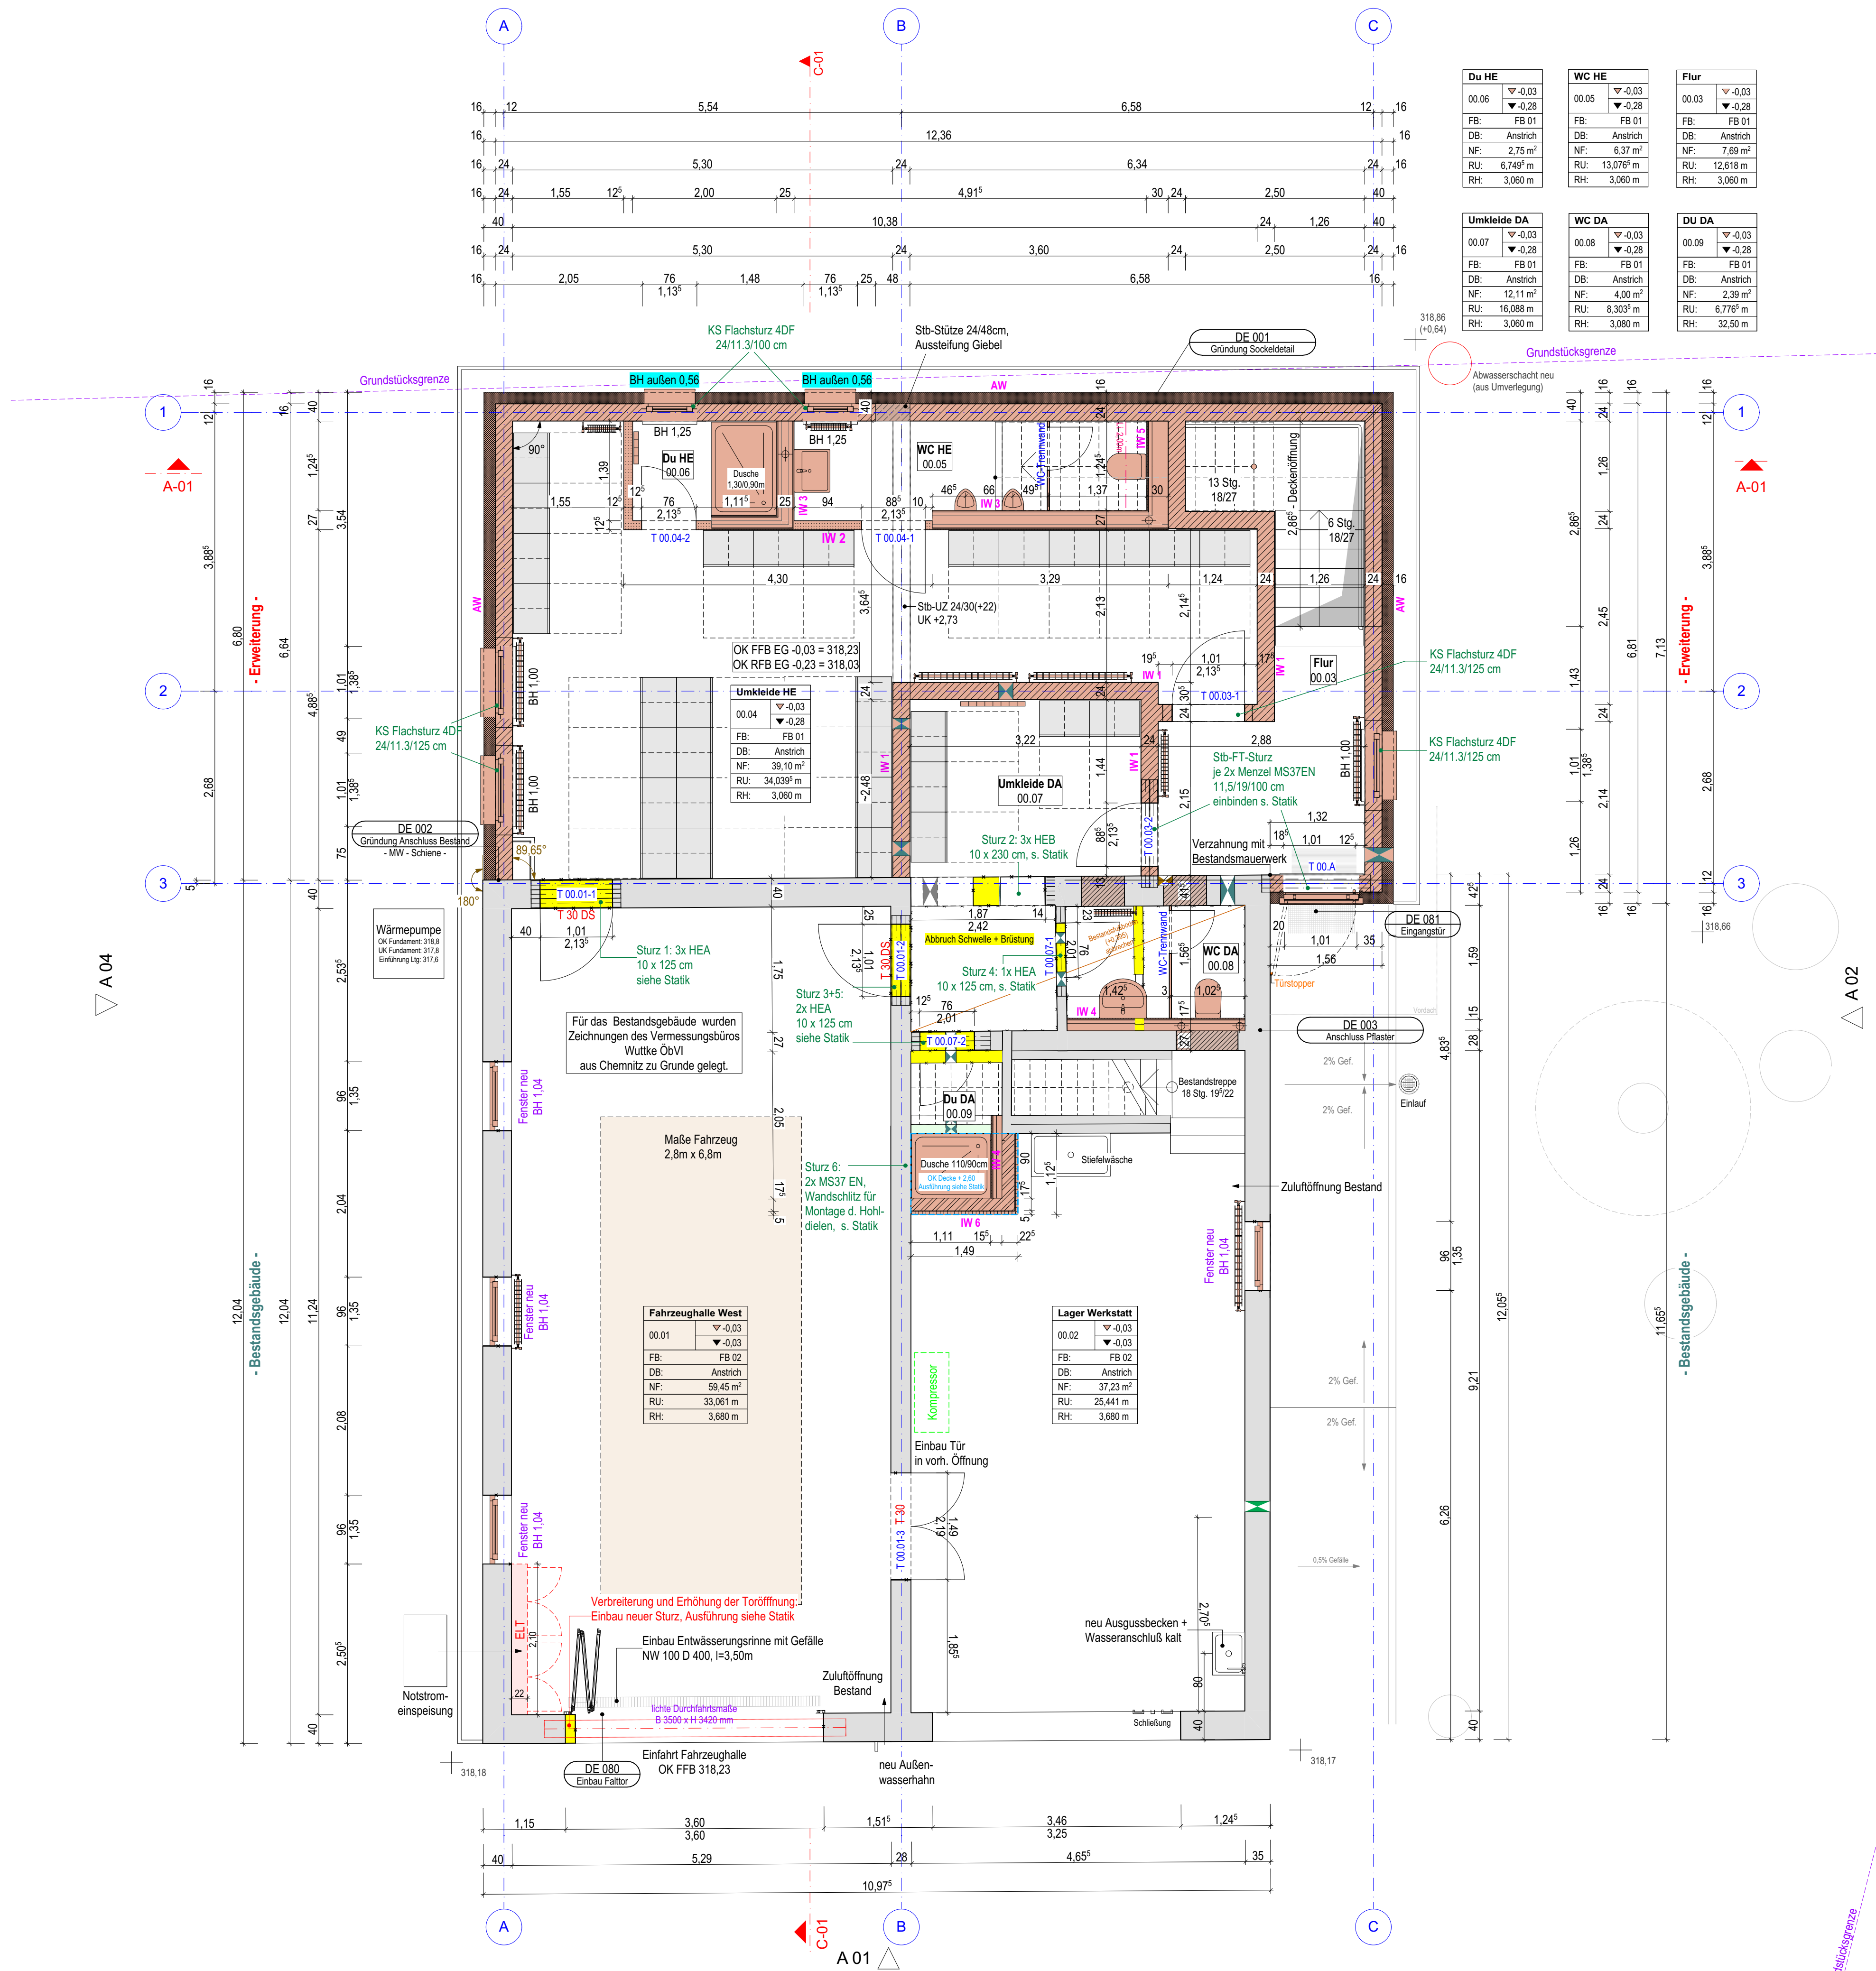

Legende Brandschutz

Wand nb	Wand F30	Wand F60	Wand F90	Bauart BW bzw. BWQ
nb = Wand nicht brennbar	F30 = Wand feuerhemmend	F60 = Wand feuerbeständig	F90 = Brandwand/Brandwandqualität	BW/BWQ = Brandwand/Brandwandqualität
RS = Rauchschutztür	O = Tür Offenhaltung	SS = Tür selbstschließend	RF = Rettungsflur	T30-RS = Tür feuerhemmend-Rauchschuttschloss
D = dichtschießende Tür				T80 = Tür hochfeuerhemmend
RS = Rauchschutztür	O = Tür Offenhaltung	SS = Tür selbstschließend	RF = Rettungsflur	T30-RS = Tür feuerhemmend-Rauchschuttschloss
D = dichtschießende Tür				T80 = Tür hochfeuerhemmend

Abkürzungen

AN = Anstrich	HKV = Heizkreisverteiler	Durchbrüche:	Zusatzbezeichnung Haustechnik:
BE = Bodenbelag	OK = Oberkante	BD = Bodendurchbruch	(L) = Lüftung
BRH = Brüstungshöhe	RAS = Rasterdecke	BO = Bodendurchbruch	(H) = Heizung
D = Decke	RFB = Rohfußboden	BA = Bodenauflage	(S) = Sanitär
DB = Deckenbelag	RH = Raumhöhe	BoF = Bohrloch	(K) = Kälte
FB = Fußboden	RR = Regenfallrohr	KLB = Kernlochbohrung	(SW) = Schmutzwasser
FFB = Fertigfußboden	Stb = Stahlbeton	(RW) = Regenwasser	WA = Wandauflage
FT = Fertiggleit	TB = Trockenbau	WD = Wand-/Unterzugdurchbruch	(E) = Elektro
FL = Fliesen	UK = Unterkante	WS = Windschutz	VL = Heizung Vorlauf
GKD = Gipskartondecke	UKD = Unterkante Rohdecke		RL = Heizung Rücklauf
H = Höhe	WaDa = Wärmedämmung		KW = Kaltwasser
HK = Heizkörper			WW = Warmwasser
			ZI = Zirkulation

Materialien

Kalksandstein tragend gemäß Statik und Brandschutz	Mauerwerk Porenbeton, tragend	Dämmung in Außenwand
Kalksandstein nichttragend	Mauerwerk Porenbeton, nichttragend	Dämmung weich
Stahlbeton gemäß Statik und Brandschutz	Stahlbetonfertigteile gemäß Statik	Wärmedämmung hart
WU-Beton gemäß Statik und Brandschutz	Trockenbau 2-lagig beplankt	
Beton unbewehrt	Installationswand bzw. Verkleinerung	

Symbole

Bodendurchbruch	Wände raumhoch gefliest	OK Fertigfußboden
Deckendurchbruch	Wandfläche 1,25 m hoch gefliest	OK Rohfußboden
Wanddurchbruch/-schlitz	Fliesenspiegel	OK Fertig-/Rohfußboden
Änderung	HKV B=75 Heizkreisverteilerkasten	OK Fertig-/Rohfußboden
In Klärung	Elektroverteilerkasten	OK Rohfußboden
	Sonnenschutz	OK Fertig-/Rohfußboden
		OK Gelände

HINWEIS: An allen Vorwandelementen (z.B. Waschbecken, WC) sind Verstärkungsprofile im Trockenbau einzubauen. Alle Türen, Fensterbänke und Fensterhöhen sind in der Bauteilzeichnung anzugeben. Die Höhenangaben gelten ab OK Fertigfußboden (FFB) (BH = OK FFB bis OK Rohmauerwerk).

Erläuterungen zum Raumstempel
1.01 Eingang / Foyer
2.01 Fliesen
3.01 Fläche
4.01 Umfang
5.01 Raumhöhe

Erläuterungen zum Türstempel
T 01.00.01
T 30-RS
RS: 2,41x2,50
U: 1,20 m L

Erläuterungen zum Fensterstempel
F 01.00.01
F 30-RS
RS: 4,80x2,65
BRH: 0,00 Brüstungshöhe

Pläne gelten nur in Verbindung mit folgenden Plänen:

Statikpläne: ...?/?/?/...

Haustechnikpläne: ...?/?/?/...

HINWEISE ZUR BEACHTUNG!

Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure! Alle Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen! Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- u. fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

