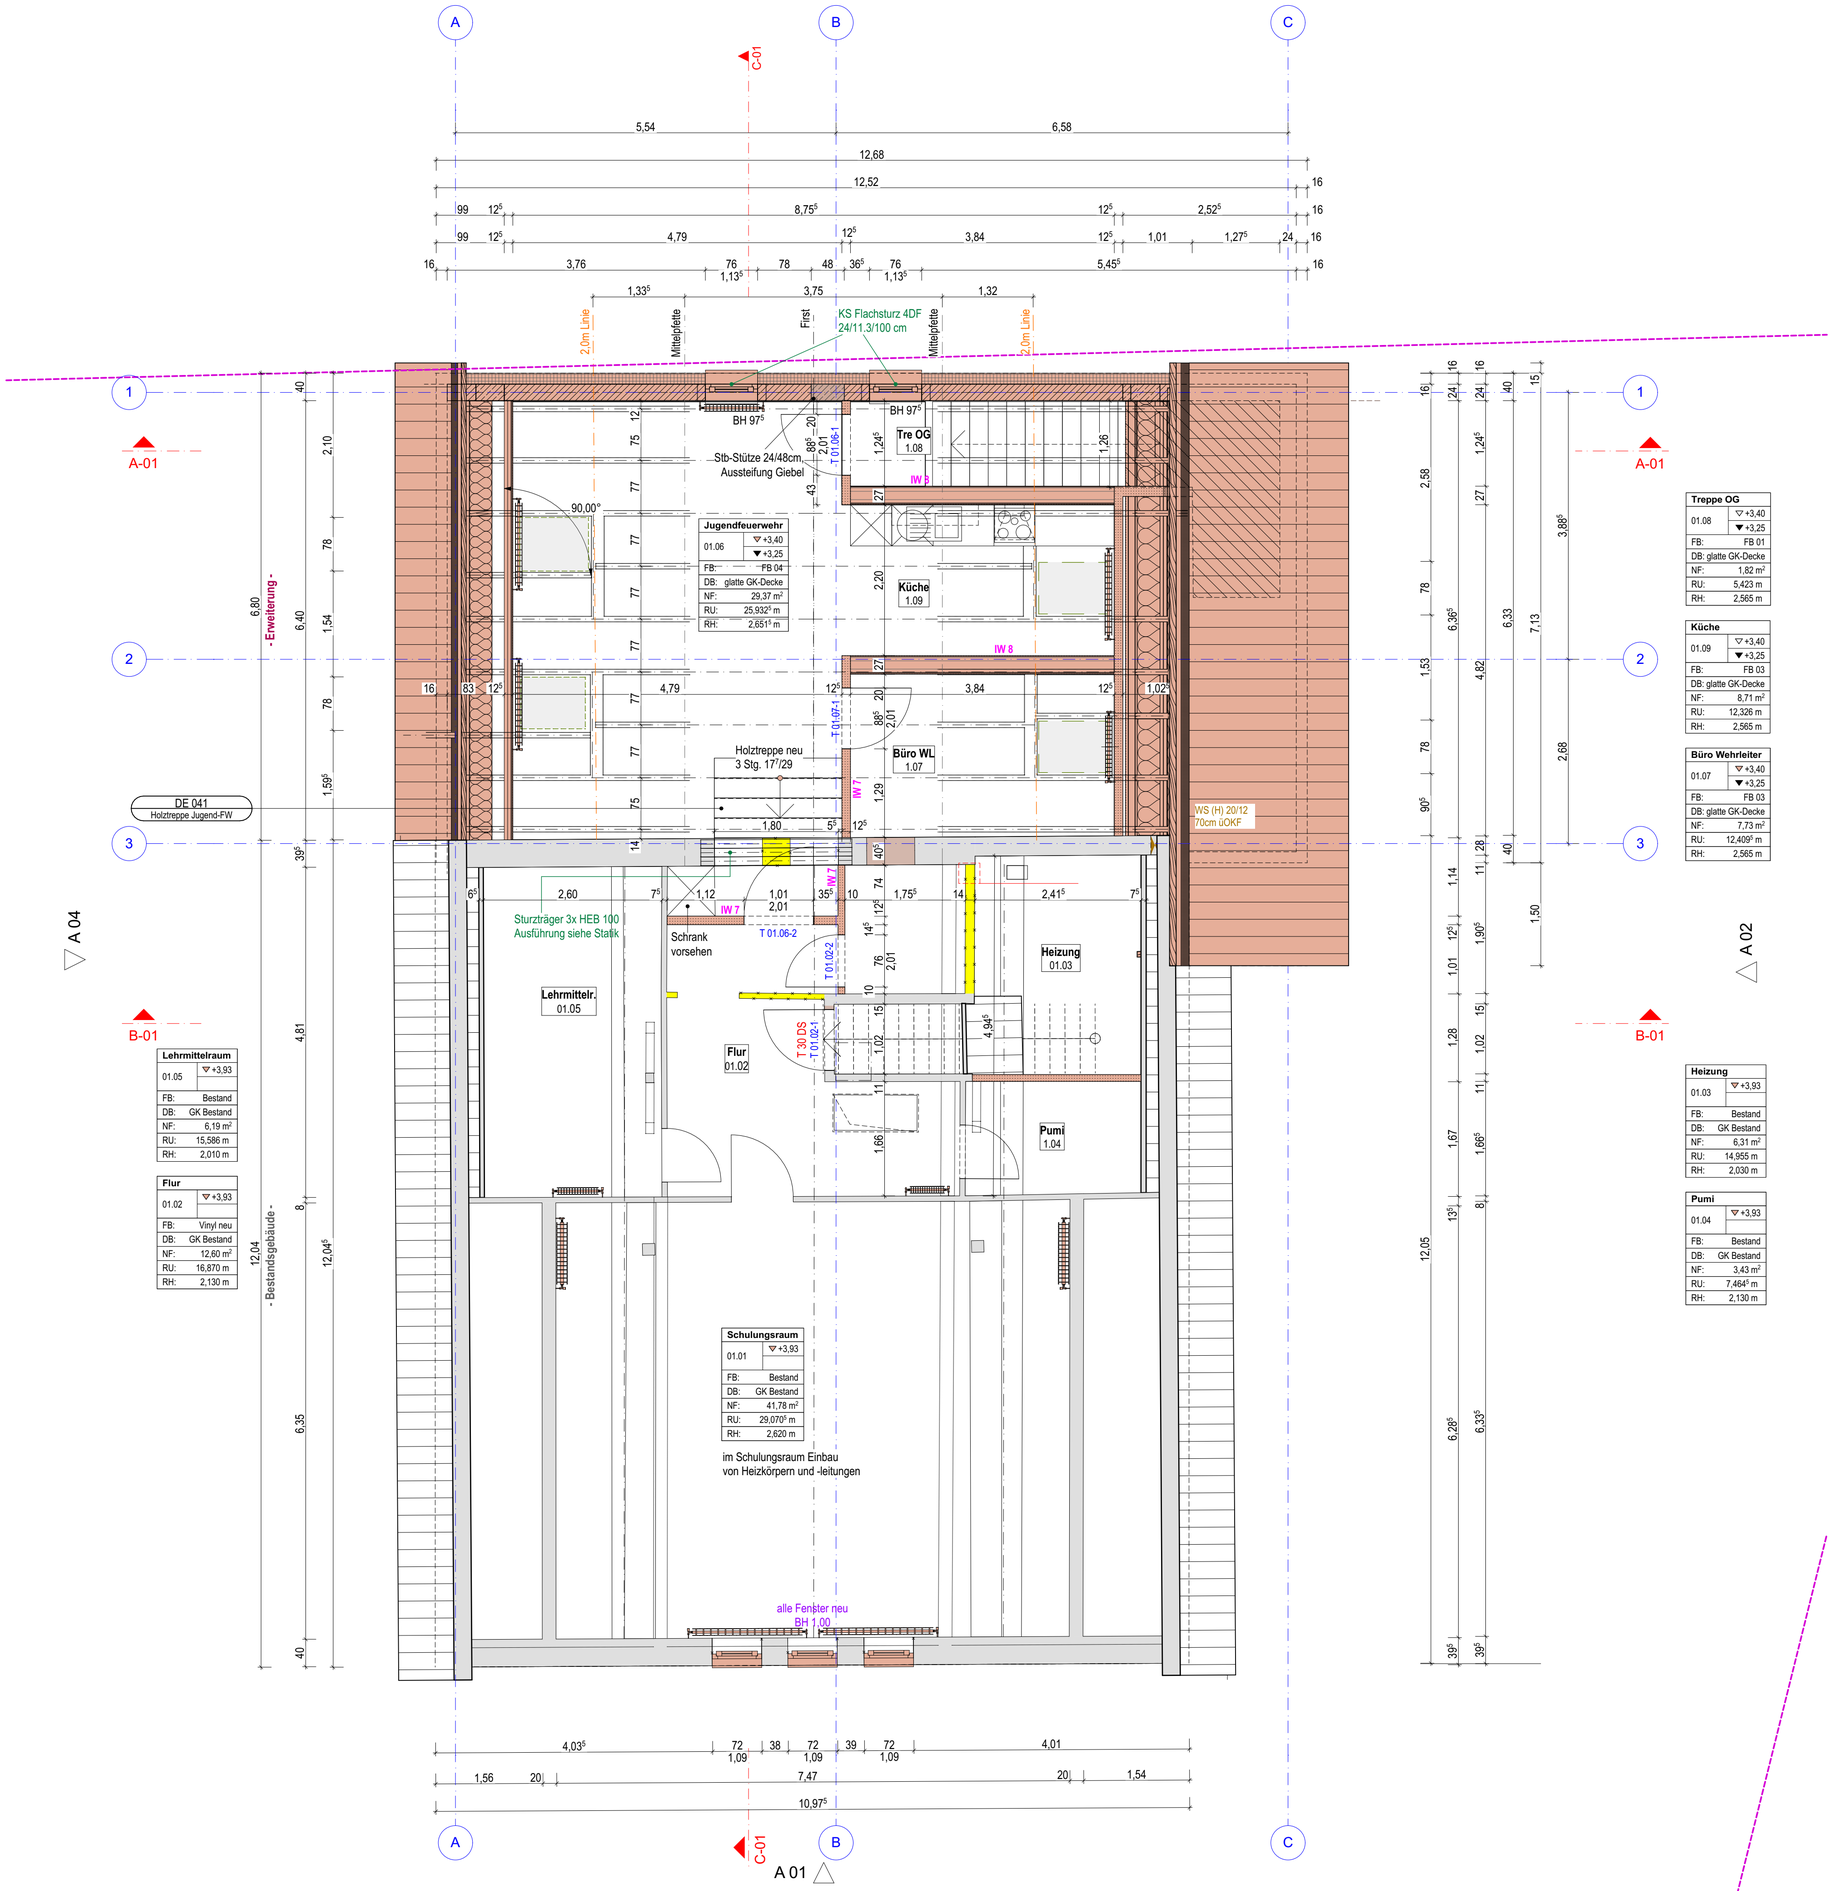

Legende Brandschutz

Wand nb	Wand F30	Wand F60	Wand F90	Bauart BW bzw. BWQ	
nb = Wand nicht brennbar		RS = Rauchschutztür		D-SS = Tür dicht- und selbstschließend	
F30 = Wand feuerhemmend		O = Tür Offenhaltung		P = Tür mit Panikfunktion	
F90 = Wand feuerbeständig		SS = Tür selbstschließend		T = weitgehend dichtschließendes Tor aus nichtbrennbaren Baustoffen	
BW/BWQ = Brandwand/Brandwandqualität		RF = Rettungsfenster			
T30-RS = Tür feuerhemmend-Rauchschutzabschluss		RWA = Rauch- und Wärmeabzug		n.v. = Tür nicht verschließbar	
T60 = Tür hochfeuerhemmend		D = dichtschließende Tür		FAT = Fahrschachttür nach DIN 4102-5 Abs. 6	

Abkürzungen

AN = Anstrich	HKV = Heizkreisverteiler	Durchbrüche:		Zusatzbezeichnung Haustechnik:	
BE = Bodeneinlauf	OK = Oberkante	DD = Deckendurchbruch		(L) = Lüftung	
BRH = Brüstungshöhe	RAS = Rasterdecke	BD = Bodendurchbruch		(H) = Heizung	
D = Decke	RFB = Rohfußboden	BA = Bodenaussparung		(S) = Sanitär	
DB = Deckenbelag	RH = Raumhöhe	BoF = Bohrfeld		(K) = Kälte	
FB = Fußboden	RR = Regenfallrohr	KLB = Kernlochbohrung		(SW) = Schmutzwasser	
FFB = Fertigfußboden	Stb = Stahlbeton	WA = Wandaussparung		(RW) = Regenwasser	
FT = Fertigteil	TB = Trockenbau	WD = Wand- / Unterzugdurchbruch		(E) = Elektro	
FL = Fliesen	UK = Unterkante	WS = Wandschlitz		VL = Heizung Vorlauf	
GKD = Gipskartondecke	UKD = Unterkante Decke			RL = Heizung Rücklauf	
H = Höhe	UKRD = Unterkante Rohdecke			KW = Kaltwasser	
HK = Heizkörper	WäDä = Wärmedämmung			WW = Warmwasser	
				ZI = Zirkulation	

Materialien

Kalksandstein tragend gemäß Statik und Brandschutz	Mauerwerk Porenbeton, tragend	Dämmung in Außenwand
Kalksandstein nichttragend	Mauerwerk Porenbeton, nichttragend	Dämmung weich
Stahlbeton gemäß Statik und Brandschutz	Stahlbetonfertigteil gemäß Statik	Wärmedämmung hart
WU-Beton gemäß Statik und Brandschutz	Trockenbau 2-lagig beplankt	
Beton unbewehrt	Installationswand bzw. Verkofferung	

Symbole

Bodendurchbruch	Wände raumhoch gefliest	Höhen im Schnitt: OK Fertigfußboden
Deckendurchbruch	Wandfläche 1,25 m hoch gefliest	OK Rohfußboden
Wanddurchbruch/-schlitz	Fliesenspiegel	OK Fertig-/Rohfußboden
	HKV B=75 Heizkreisverteilerkasten	Höhen im Grundriss: ±0,00 OK Fertigfußboden
Änderung	Elektroverteilerkasten	-0,15 OK Rohfußboden
in Klärung	Sonnenschutz	±0,00 OK Fertig-/Rohfußboden
		-0,15 OK Gelände

HINWEIS: An allen Vorwandelementen (z.B. Waschbecken, WC) sind Verstärkungsprofile im Trockenbau einzubauen. Alle Türbreiten, Fensterbreiten und Fensterhöhen sind lichte Rohbaumaße. Brüstungshöhen (BH) und Höhen allgemein gelten ab OK Fertigfußboden (FFB) (BH = OK FFB bis OK Rohmauerwerk)

Erläuterungen zum Raumstempel

1.01	Etage.RaumNr
Eingang / Foyer	Raumbezeichnung
B: Fliesen	Bodenbelag
F: 29,55 m²	Fläche
U: 32,36 m	Umfang
RH: 3,50 m	Raumhöhe

Erläuterungen zum Türstempel

T 01.00.01	Etage.Raum.TürNr
T30-RS	Brandschutz
RB: 2,41x2,50	Rohbauöffnung
>1,20 m i.L.	ergänzende Angaben

Erläuterungen zum Fensterstempel

F 01.00.01	Etage.Raum.FensterNr
RB: 4,80x2,65	Rohbauöffnung
BRH:	0,00 Brüstungshöhe

Pläne gelten nur in Verbindung mit folgenden Plänen:

Statikpläne: :::?:::?:::

Haustechnikpläne: :::?:::?:::

HINWEISE ZUR BEACHTUNG!

Die Ausführungspläne gelten nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers und der Fachingenieure!

Alle Maße sind vor Ort verantwortlich zu prüfen! Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- u. fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Bauvorhaben: P10-A-AR-GR-XX-E1-001-1-F

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Dittmannsdorf

Anschrift: Hauptstraße 51, 09629 Dittmannsdorf

Höhenbezug: OK FFB EG -0,03 = 318,23 m ü. NN

Index	Datum	Nr	Änderungen siehe Nr. und Wolken	Gez.	Gepr.
1	03.09.2024	1	Planfreigabe		
-0	31.05.2024	014	Übermittlung AP an Bauherr	JOE	DW
		001	Änderungen für Ausführungsplanung		
-	26.09.2023	0	Planerstellung		

Bauherr

Gemeinde Reinsberg

Kirchgasse 2, 09629 Reinsberg

Tel 037324 - 8070 Mail post@gemeinde-reinsberg.de

Fax 037324 - 80770 Web www.gemeinde-reinsberg.de

Generalplanung

phase 10 INGENIEUR- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

Borngasse 4, 09599 Freiberg

Tel 03731 2024-0 Mail info@phase-10.de

Fax 03731 2024-20 Web www.phase-10.de

Fachplanung Freianlagen

phase 10 INGENIEUR- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

Borngasse 4, 09599 Freiberg

Tel 03731 2024-0 Mail info@phase-10.de

Fax 03731 2024-20 Web www.phase-10.de

Planinhalt: **Grundriss Obergeschoss**

Planungsstufe: Ausführungsplanung — Status: Freigabe

Plannummer: **P10-A-AR-GR-XX-E1-001-1-F**

Planerst. | LPH | Gewerk | Planart | Segment | Ebene | Blattnr. | Index | Status

Datum, Unterschrift Freigabe Bauherr	Datum, Unterschrift Freigabe Planverfasser	Maßstab				Proj-Nr. Fachplaner
		1:50				000
		gez.	gepr.	Planformat	Erstellungsdatum	Proj-Nr. Phase10
03.09.2024 J. Zimmermann	03.09.2024 D. Westpfahl	KW	JOE	750/594	26.09.2023	778

BIMcloud: SVR-BIM23 - BIMcloud Basic für ARCHICAD 23/778_FWD/778_FWD_23_Feuerwehr Dittmannsdorf_AP