


Ansicht von hinten, M 1 : 10

Ansicht seitlich, M 1 : 10

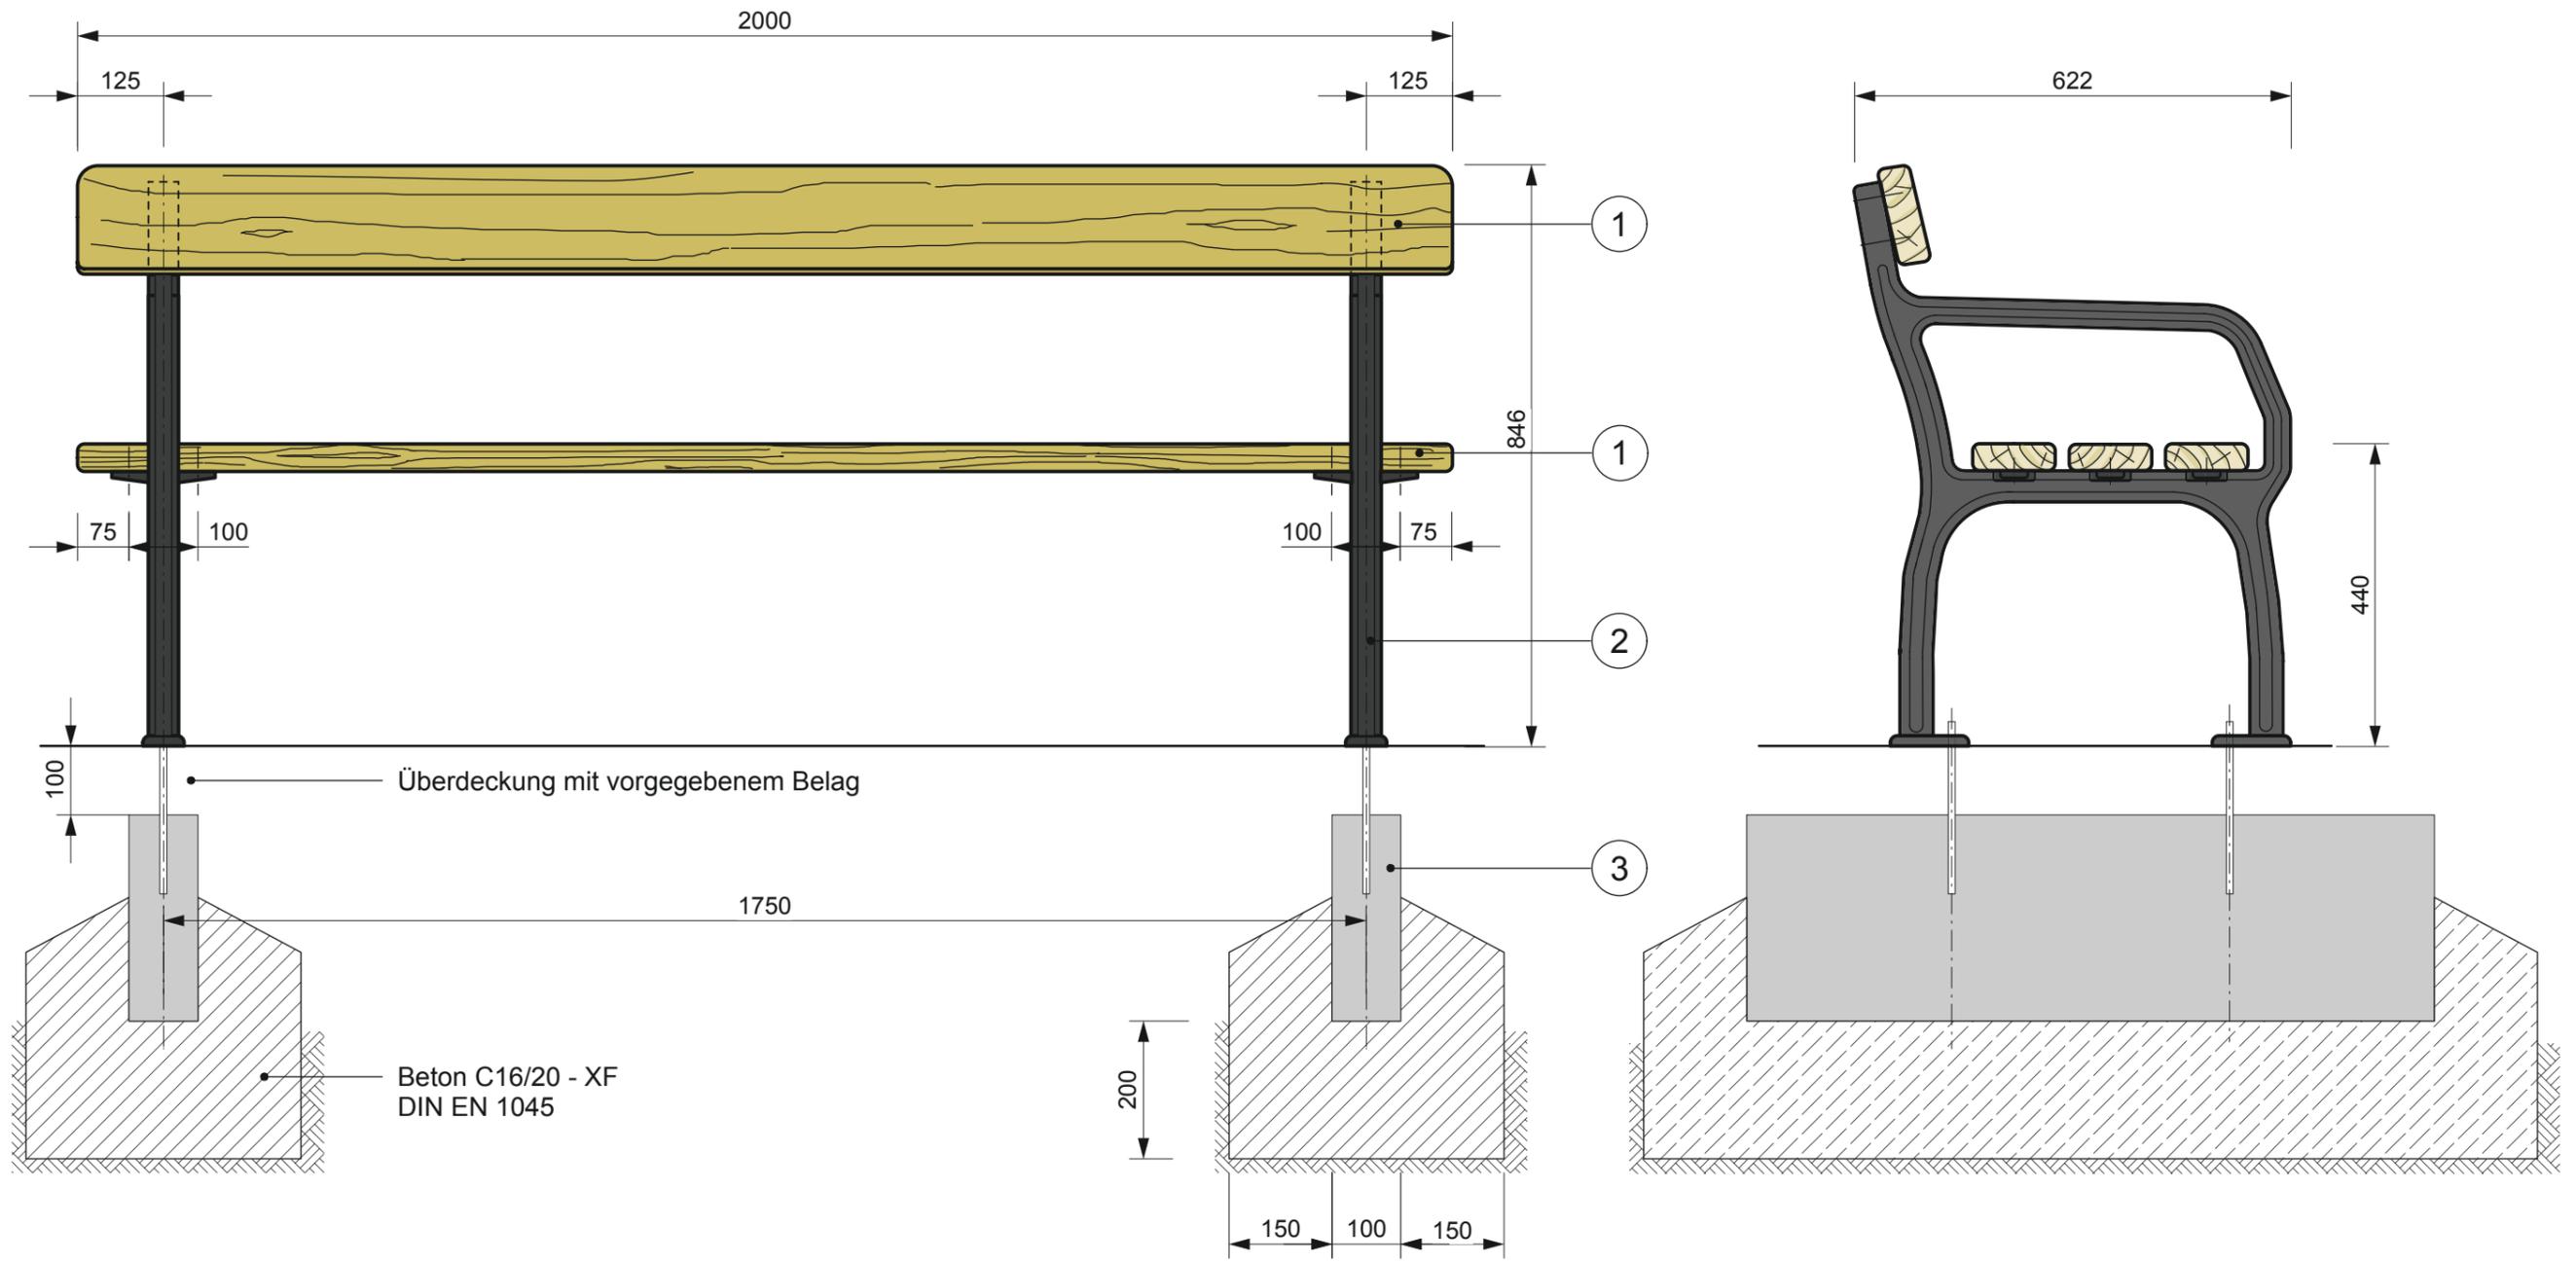

**1** Sitzauflagen und Lehne

Material: Eiche oder FSC-zertifiziertes Hartholz, mind. Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350-2, geeignet für Bankauflagen (nicht harzend usw.), mehrfach fein geschliffene, glatte Oberflächen, Kanten abgerundet. Holz unbehandelt (naturbelassen zur Vergrauung).

Mit Edelstahl-Schloßschrauben je 2fach am Banksockel befestigen.

**2** Banksockel

Material: Alu-Guß  
 Farbe: Anstrich DB 703 oder RAL 9007 (graualuminium) nach Vorgabe des AG

**3** Bodenverankerung

2 Edelstahl-Gewindestangen pro Banksockel, Befestigung auf abgesenkten Tiefborden durch Bohren und Einkleben mit geeignetem Kleber (z.B. Injektionsmörtel System Fischer FIS V). Bankfüße auf die Gewindestangen aufschieben und verschrauben mit selbstsichernder Mutter und Hutmutter aus Edelstahl.

AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER	BENENNUNG	BEARBEITER	DATUM	BLATT NR.
	Bank Typ "LEIPZIG I" mit Befestigung im Boden	ROßBERG CHRISTIANSEN aktualisiert	11.04.07 15.04.15	MB3